



設置の前に

工事専門業者の方へ

設置する前に下記のことを確認してください。

- 設置する場所(天井や壁など)に支柱、配線、または配管がないか確認してください。
- ハリ、照明、ドア、または窓などが障害にならないか確認してください。(製品高さ:95mm、製品最大外径:185mm)
- 取り付け前に天井や壁などを調べ、スピーカーシステムの質量に十分耐える取り付け強度があることを確認してください。
- 本製品は天井や壁などの板厚5mm～40mmに対応しています。天井や壁などの板厚がこの範囲にあることを確認してください。
- スピーカーを取り付ける前に、あらかじめスピーカーコードを設置場所まで敷設しておいてください。
- 本製品は防水仕様ではありませんので、浴室等多湿・水のかかる場所への設置は絶対にお止め下さい。
- キッチン、ダイニング等においては、直接油・湯気のかからない場所への設置をお願いします。油の付着・結露により故障の原因となる場合があります。

設置場所

設置前にACコードを設置場所まで敷設する。

設置前にスピーカーコードを敷設する。

壁からの最低距離を50cm以上確保。

スピーカーの設置間隔の推奨距離は、1.5m以上

天井

本体スピーカー側

専用スピーカー側

オーディオ指向特性 約90度


室内

2.4m

スピーカーの設置方法 (1/2)

①設置場所が決まったら、付属のテンプレートを準備する

- テンプレートの内側を切れ目に合わせて切り離します。(外側を使用します)

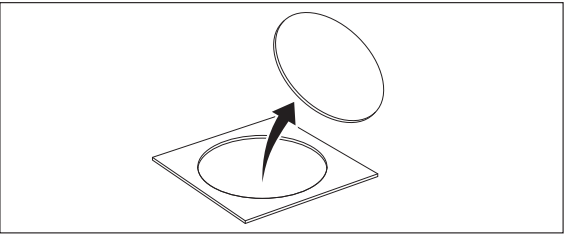


②テンプレート(外側)を粘着テープで設置場所に貼りつける

- テンプレートが設置場所に隙間なく貼りついていることを確認してください。


③テンプレートの内周に沿って設置場所に印をつける

- 製品の外径:φ165mm(室内側から見た時の外径)
- 取り付け穴の開口:φ150mm

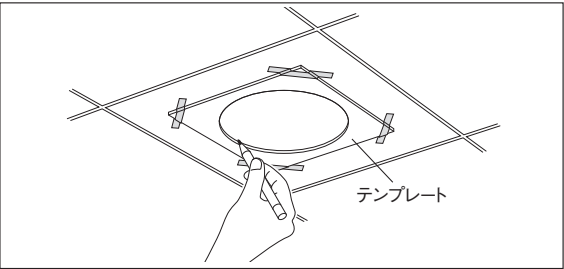

④印に沿って穴を開ける

- 適切な工具を使用し、穴を開けるときは十分注意してください。

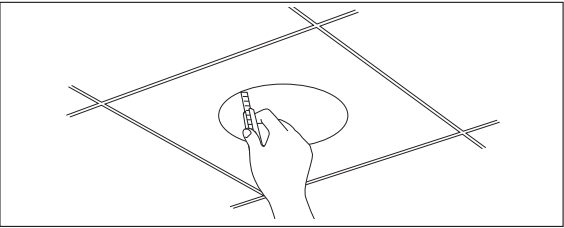

スピーカーの設置方法 (2/2)

⑦スピーカーコードを接続する


- スピーカーコードには推奨電線(VVF(SP)0.5sq)を使用してください。剥きシロは本体スピーカー(制御側)が8mm、専用スピーカー側が11mmです。
- ネジを外してカバーを取り外します。
- 本体スピーカー(制御側)の端子台の(OUTPUT2+)と、専用スピーカー側の端子台の(+)、本体スピーカー(制御側)の端子台(OUTPUT2-)とスピーカー側の端子台の(-)を接続します。
- 矢印の部分ドライバーなどで押して、コードの先端を穴に差し込んで固定します。

※推奨電線(VVF(SP)0.5sq)を使用してください。

本体スピーカー(制御側): 8mm

専用スピーカー側: 11mm

剥きシロ

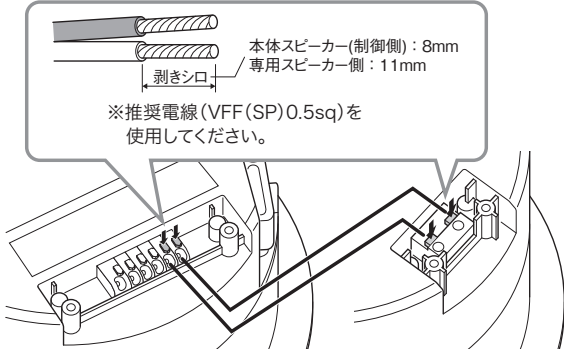

本体スピーカー(制御側)端子台

専用スピーカー端子台

OUTPUT 2 + - OP3 OP4

Rch Lch Rch


R/Lch

- 端子に接続したあとコードを軽く引いて、コード先端が端子へ確実に接続されていることを確かめてください。接続が不完全だと音が途切れたり、雑音の出る原因となります。
- 端子からコードの芯線がはみ出して他の芯線と触れないようにして下さい。芯線どうしが触れているとアンプに過大な負荷が加わって動作が停止したり、故障する恐れがあります。
- コードと入力端子の極性(+、-)を全チャンネルとも正しく接続してください。極性(+、-)を間違えて接続すると、正常なステレオ効果やサラウンド効果が得られなくなります。
- スピーカーコードをAC100V用入力続端子台に接続しないでください。故障や動作不良の原因となります。

注意

⑧スピーカーを取り付ける

- 本体スピーカーおよび専用スピーカーを設置場所の穴に挿入し、全ての固定用ツメのネジを軽く締めます。
- 固定用ツメが回転し、ツメとフランジで天井または壁などを挟んだ状態になります。スピーカーを軽く引っ張ってみて、すべての固定用ツメが外側に出ており、天井または壁などを軽く挟んでいることを確認してください。
- すべてのネジを本締めします。
- 電動ドライバーを使用するときは、トルク設定を最小トルクから徐々に大きくし、ネジが回転し始めたトルク付近でネジを本締めします。
- 許容される最大トルク:1.0N・m

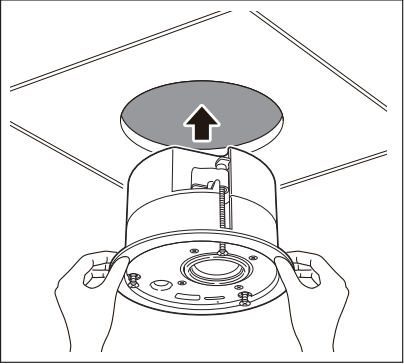

注意

- ネジを強く締めすぎると固定用ツメの破損、フランジのねじれ、天井や壁などの破損の原因となったり、グリルが取り付けにくくなりますのでご注意ください。

⑨グリルを取り付ける

- 本製品は、スピーカの内側ふちの磁石によって、グリルを固定する方式です。
- スピーカーにグリルを当て込み、磁石のすいつく位置へまわしてください。

※グリルの取り外し方

- グリルをまわすと磁石が外れる位置で取り外すことが可能です。

注意

- グリルの落下にご注意ください。

左右に回して磁石が外れる位置をさがす。

左右に回して磁石が止まる位置をさがす。

外れて自然に落ちるので、手でしっかり受ける。


トランスミッターの設置方法

トランスミッターの設置方法

1.光デジタルケーブルまたは RCA 音声ケーブルでトランスミッターとテレビをつなぐ

注意


- ・光デジタルケーブル、RCA音声ケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。
- ・ケーブルは確実に接続してください。

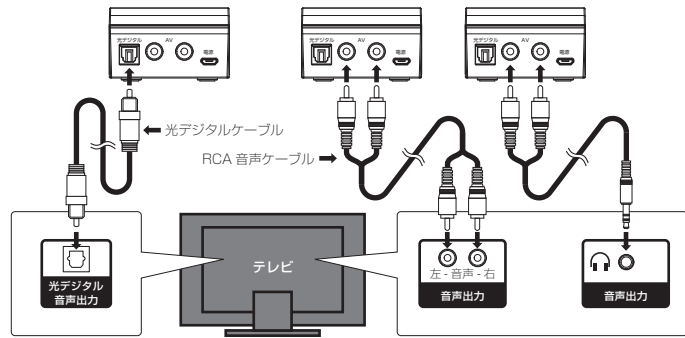

2.トランスミッターに USB ケーブルを接続し電源コンセントに接続する

注意

- 電源アダプタは付属しておりません。別途ご用意ください

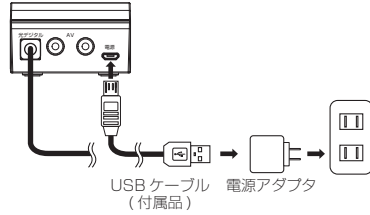

3.トランスミッターの電源を入れる。