



符号	年月日	訂正履歴	記印	検印
△-				

■外観図(器具本体、セード)

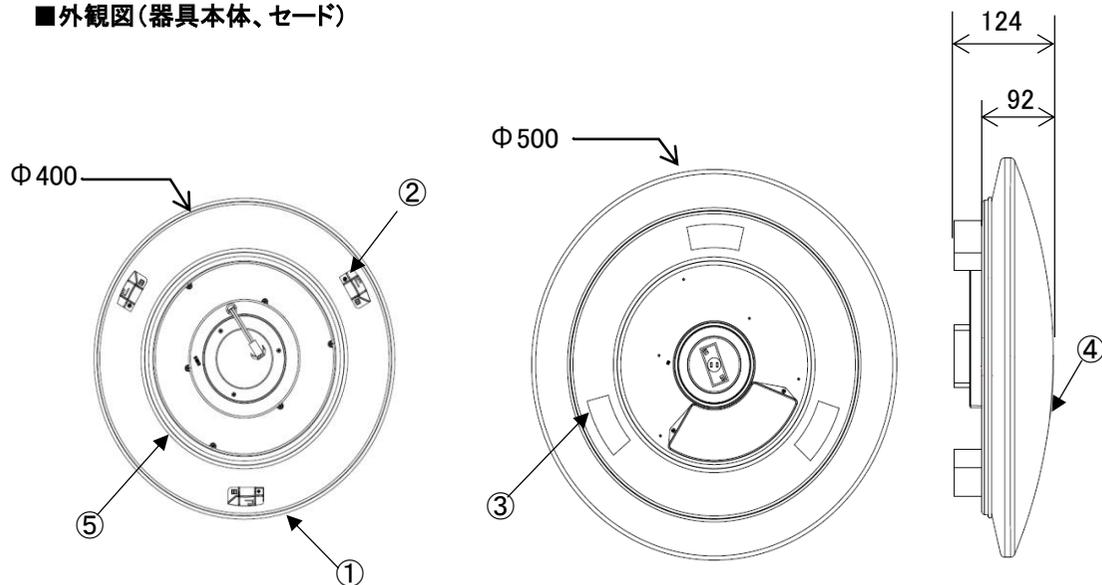


■壁スイッチで明かりをつける

壁スイッチを切る前の明かりを再現します。



■壁スイッチで点灯状態を切り替える


壁スイッチをONにした状態で、短く(2秒以内)スイッチを操作することで、点灯状態を切り替えることができます。

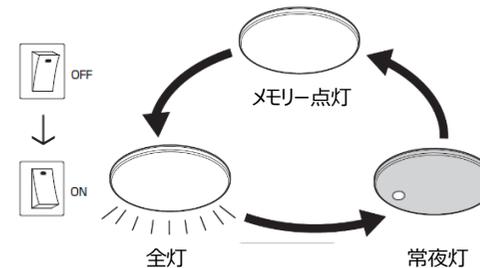

壁スイッチがONの状態でもリモコン操作によって器具を消灯状態にした場合、壁スイッチを約2秒以上で再度ONにすると、器具は消灯前の明るさで点灯になります。

- ・1つの壁スイッチで2台以上の器具を操作することはおやめください。同時に切り換わらない場合があります。
- ・リモコン操作で消灯した後に停電が発生した場合、次の点灯は全灯などになることがあります。

■外観図(リモコン、リモコンホルダー、単4形乾電池、アダプター)

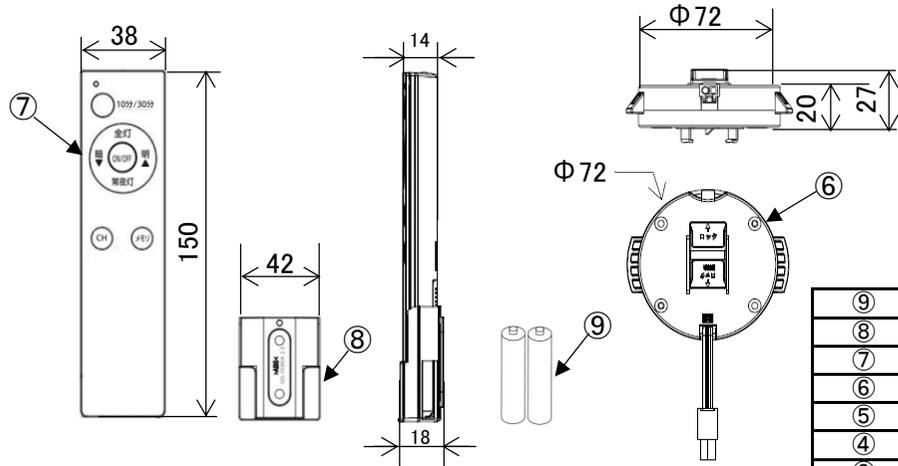

■仕様

品名	LEDシーリングライト6畳	LEDシーリングライト8畳
品番	JCLR6-NC	JCLR8-NC
電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	22W(100%点灯時)	26.7W(100%点灯時)
器具光束	3300lm	4000lm
調光	10段階	
本体質量	約1000g(専用取付アダプタ含む)	
設計寿命	約40,000時間	
外形寸法	Φ500mm×厚み124mm	

【安全に関するご注意】

- ・本器具は5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計しています。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用すると器具の落下の原因となります。
- ・本器具は天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具の落下の原因となります。
- ・本器具は傾斜天井には取り付けはできません。器具の落下の原因となります。

⑨	単4形乾電池	2	アルカリ乾電池(AAA LR03)	
⑧	リモコンホルダー	1	ABS樹脂	皿ネジ M4 x 15 (2本)入り
⑦	リモコン	1	ABS樹脂	
⑥	アダプター	1	PBT樹脂	
⑤	LEDカバー	4	PS(ポリスチレン)	
④	セード	1	PS(ポリスチレン)	
③	スポンジ	3	PU(ポリウレタン) 両面テープ3M製	
②	本体爪	1	PP(ポリプロピレン)	
①	器具本体	1	-	
番号	部品名	数量	材料&寸法&処理	記事
設計	製図	検査	承認	図名
	村井	辻	阪峯	品番:
	13.Nov.'25	13.Nov.'25	13.Nov.'25	JCLR6-NC / JCLR8-NC
				商品コード:
				6畳調光・単色シーリングライト 690-251-07180
				8畳調光・単色シーリングライト 690-251-07190
三角法	単位	尺度		図番:
	mm	FREE	因幡電機産業株式会社	JCLRx-NC-001