
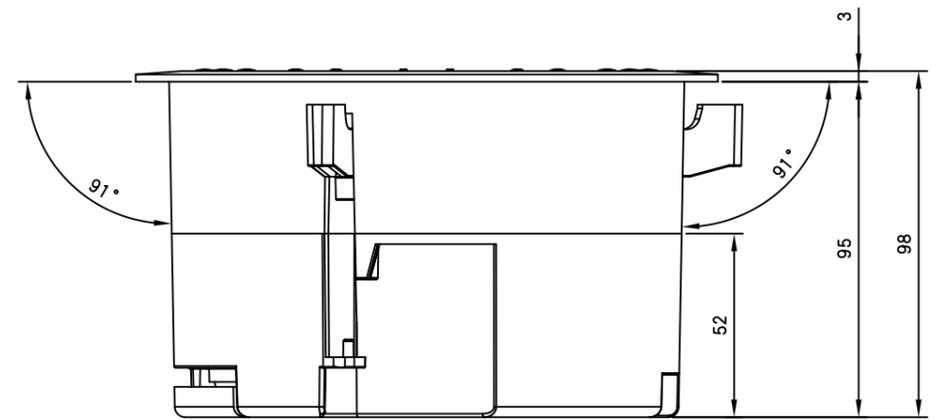
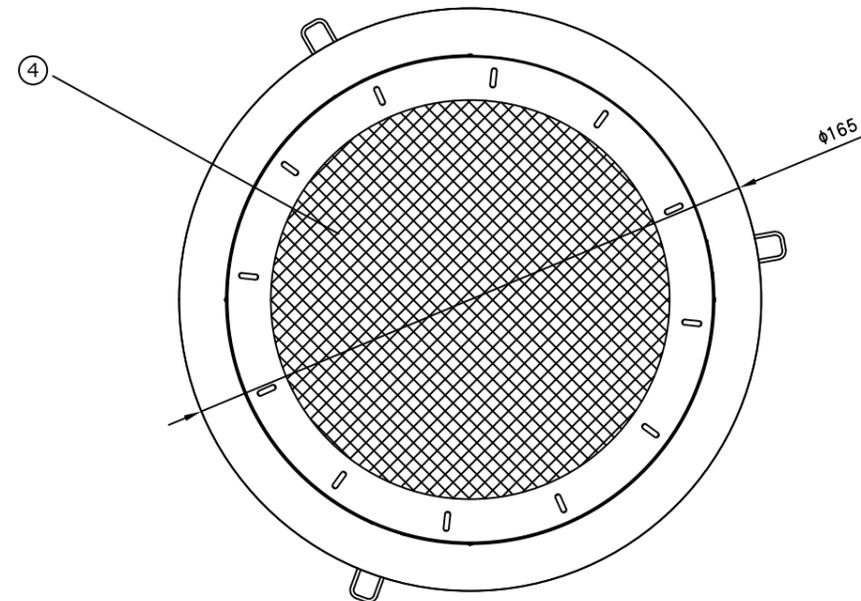
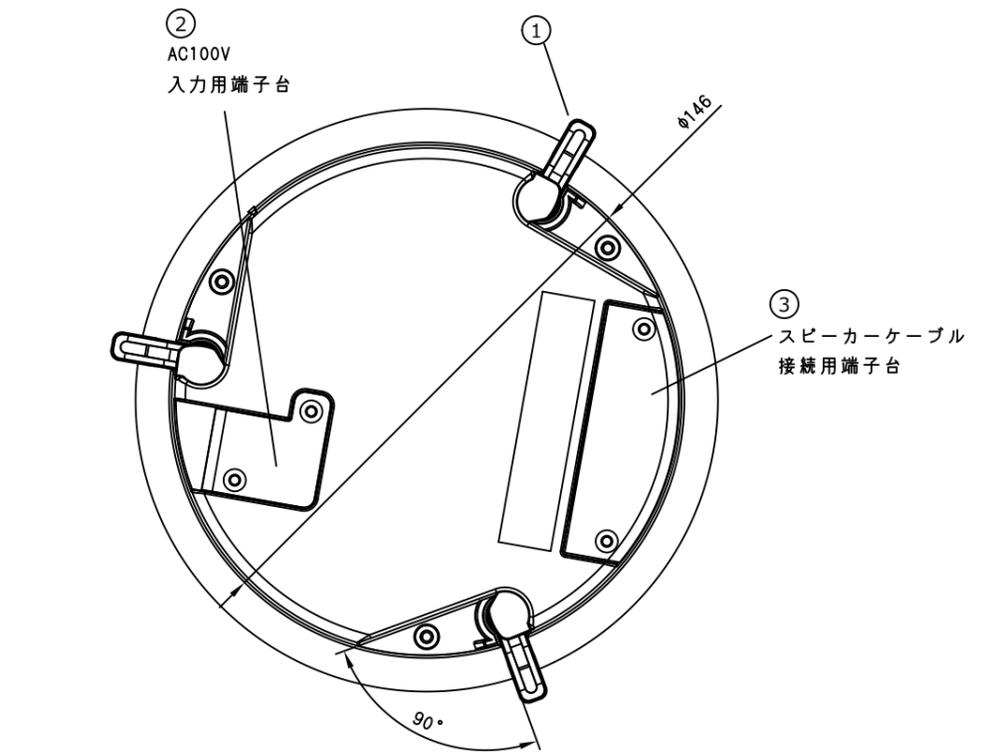
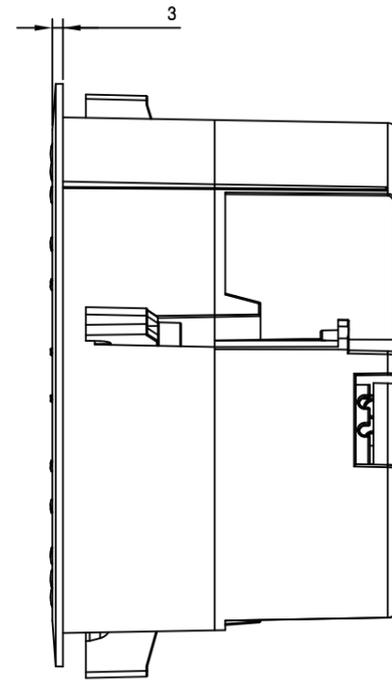







記号	内容	設計	製図	審査	承認
△					

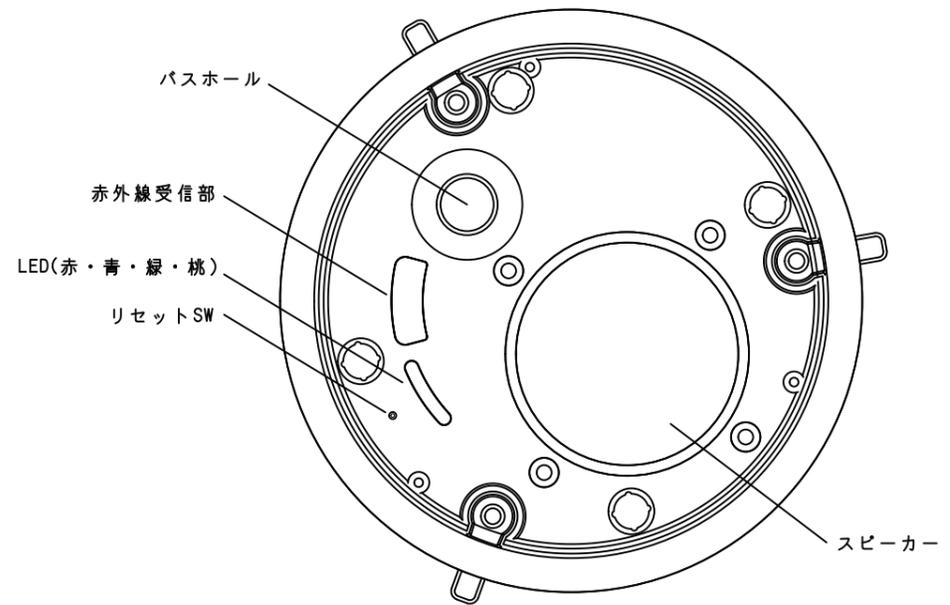

④	グリル	樹脂	ホワイト・グレー	1	ファイバーネット
③	SP接続用端子台			1	スピーカーケーブル
②	電源入力用端子台			1	AC100V
①	固定足			3	
	ABP-R03-M	ABS	ホワイト	1	本体(制御ユニット内蔵Bluetoothプレイヤー)
番号 NO.	部品名 PART'S NAME	材質 MATERIALS	色調 COLOR	数量 QUANTITY	備考 REMARKS

 <b>因幡電機産業株式会社</b> INABA DENKI SANGYO CO.,LTD.	設計 DESIGN	製図 DRAWN	審査 EXAMINATION	承認 APPROVED	品名 NAME	Abaniact Bluetooth Player ABP-R03-M		
	橋本	徳山	橋本	金田			20.03.19	20.06.19
	尺度 SCALE	A3=1/2		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		図番 DRAWING NO.	P-001-C 001	


記号	内 容	設計	製図	審査	承認
△					

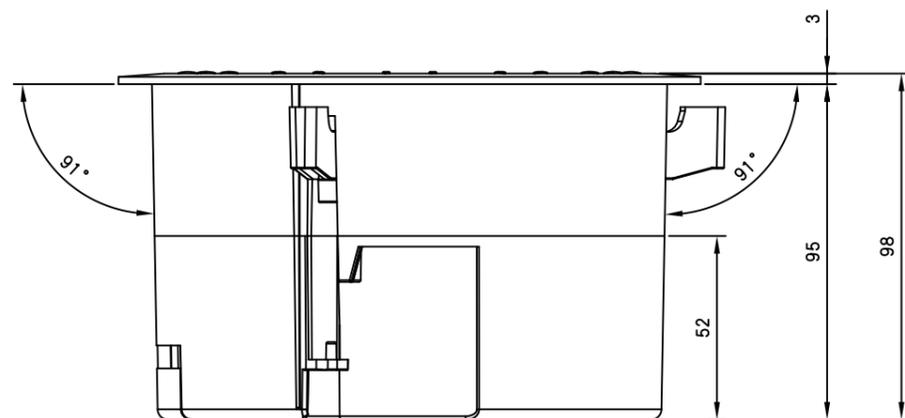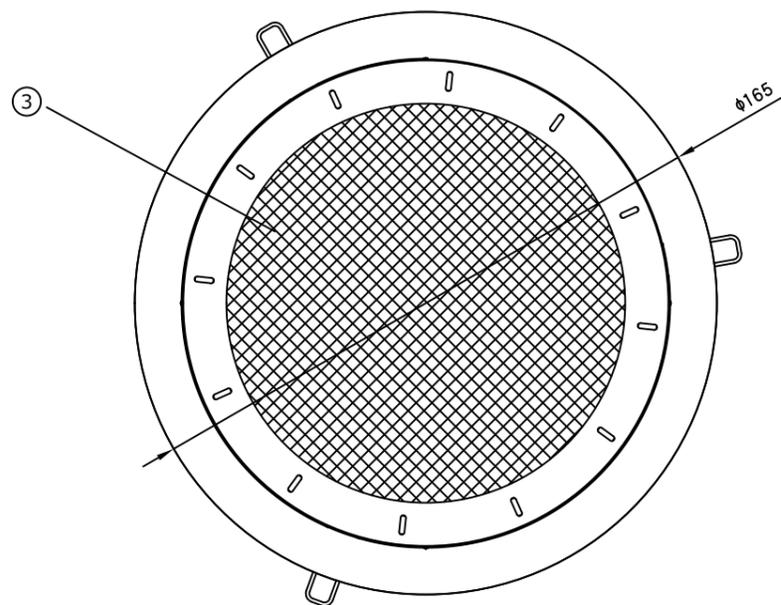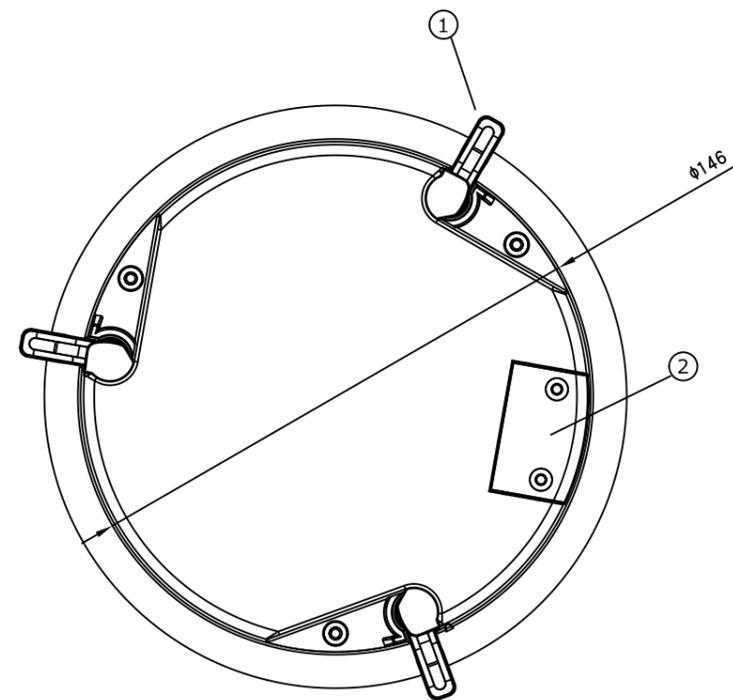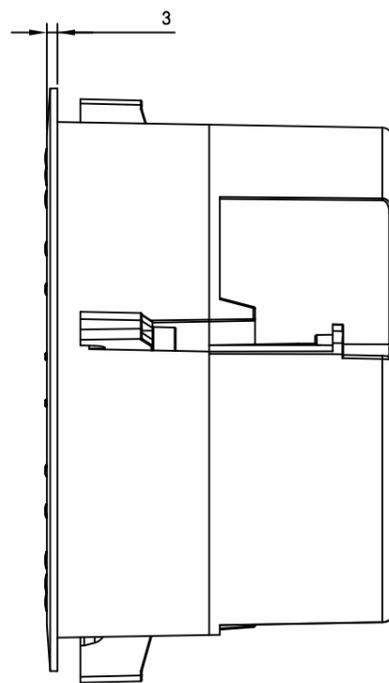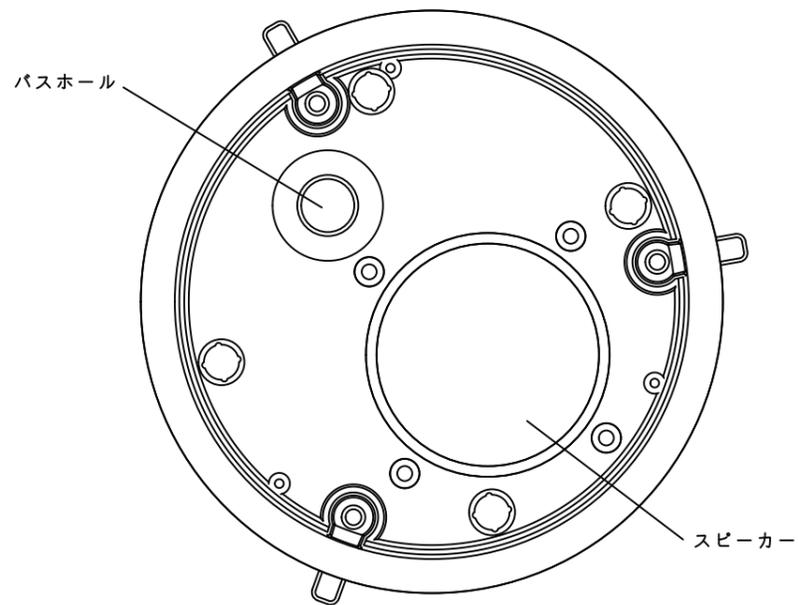

③	グリル	樹脂	ホワイト・グレー	1	ファイバーネット
②	SP接続用端子台			1	スピーカーケーブル
①	固定足			3	
	ABP-R03-S	ABS	ホワイト	1	専用スピーカー
番号 NO.	部 品 名 PART'S NAME	材 質 MATERIALS	色 調 COLOR	数 量 QUANTITY	備 考 REMARKS

 <b>因幡電機産業株式会社</b> INABA DENKI SANGYO CO.,LTD.	設計 DESIGN	製図 DRAWN	審査 EXAMINATION	承認 APPROVED	品 名 NAME	Abaniact Bluetooth Player		
	橋本	徳山	橋本	金田			品 番 DRAWING NO.	ABP-R03-S
	20.03.19	20.06.19	20.06.23	20.06.25				
尺度 SCALE	A3=1/2		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION			P-001-C 002		





記号	内 容	設計	製 図	審 査	承 認
△					

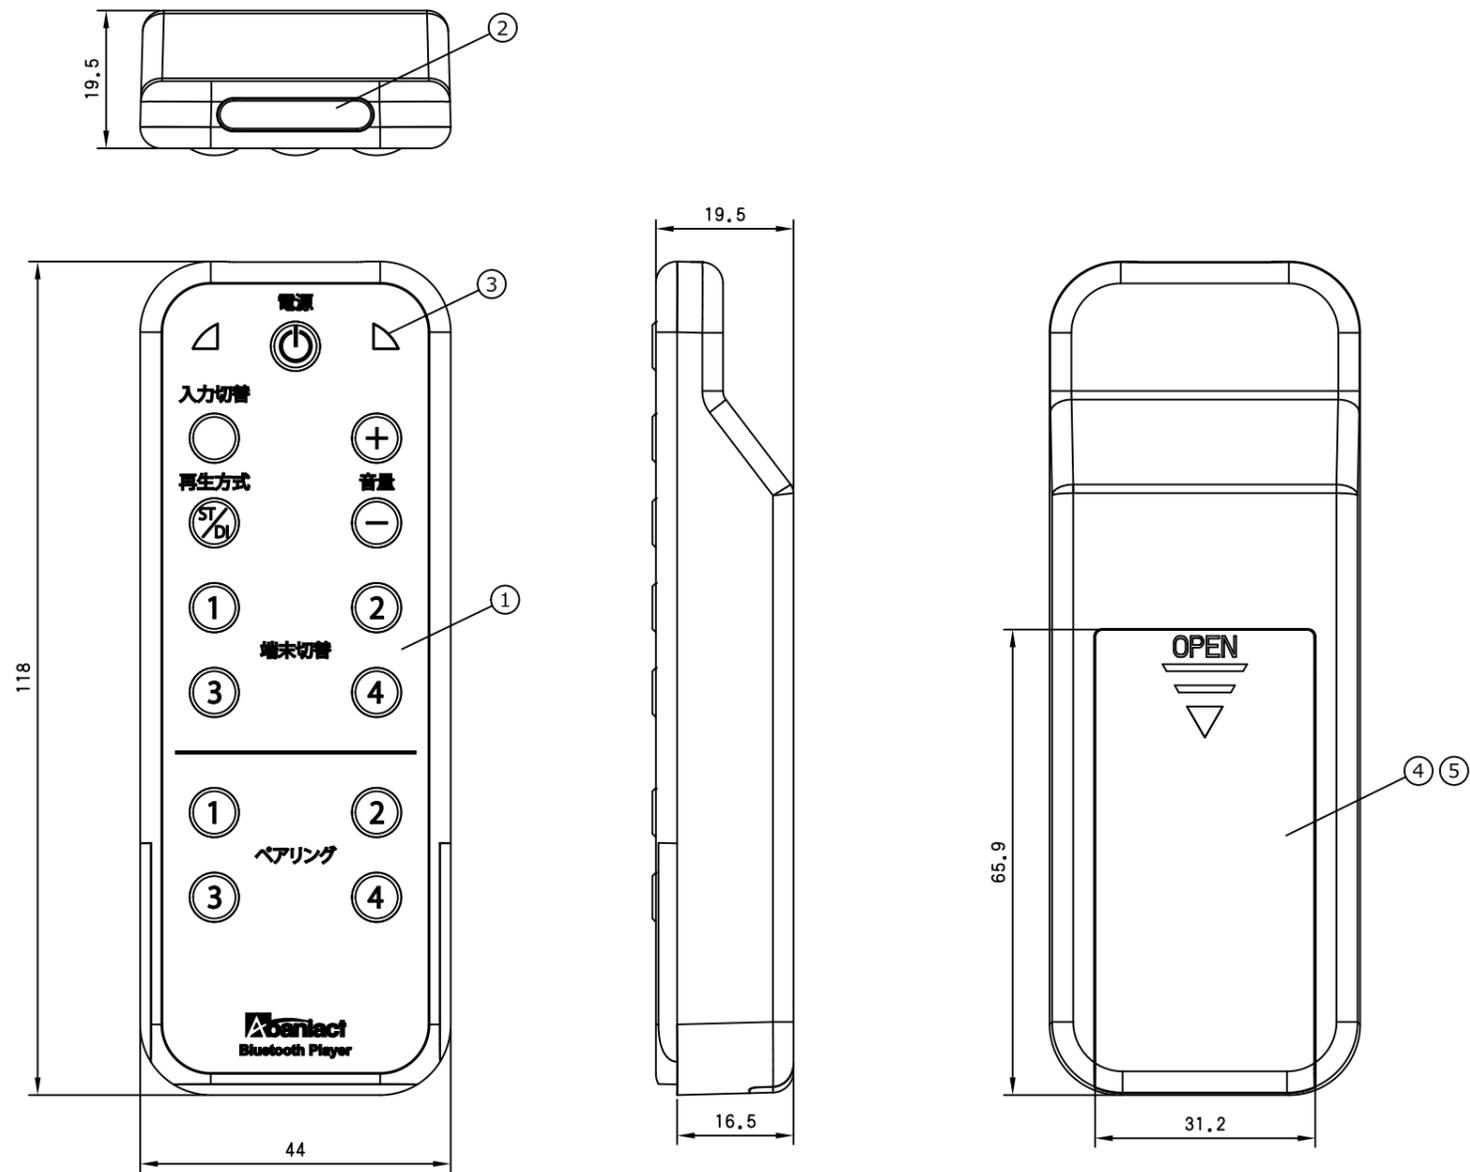

⑤	電池			2	単4電池 (リモコン稼動テスト用付属)
④	電池カバー	ABS	ブラック	1	
③	入力確認LED		ブルー	1	
②	赤外線送信部	樹脂	クリア	1	
①	リモコン操作部ボタン			13	
	ABP-R03-C	ABS	ブラック	1	ABP-R03専用リモコン
番号 NO.	部 品 名 PART'S NAME	材 質 MATERIALS	色 調 COLOR	数 量 QUANTITY	備 考 REMARKS

 <b>因幡電機産業株式会社</b> INABA DENKI SANGYO CO.,LTD.	設計 DESIGN	製 図 DRAWN	審 査 EXAMINATION	承 認 APPROVED	品 名 NAME	Abaniact Bluetooth Player ABP-R03-C
	橋本	徳山	橋本	金田		
	20.03.26	20.06.19	20.06.23	20.06.25	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	図 番 DRAWING NO.
尺度 SCALE						






記号	内 容	設計	製図	審査	承認
△					

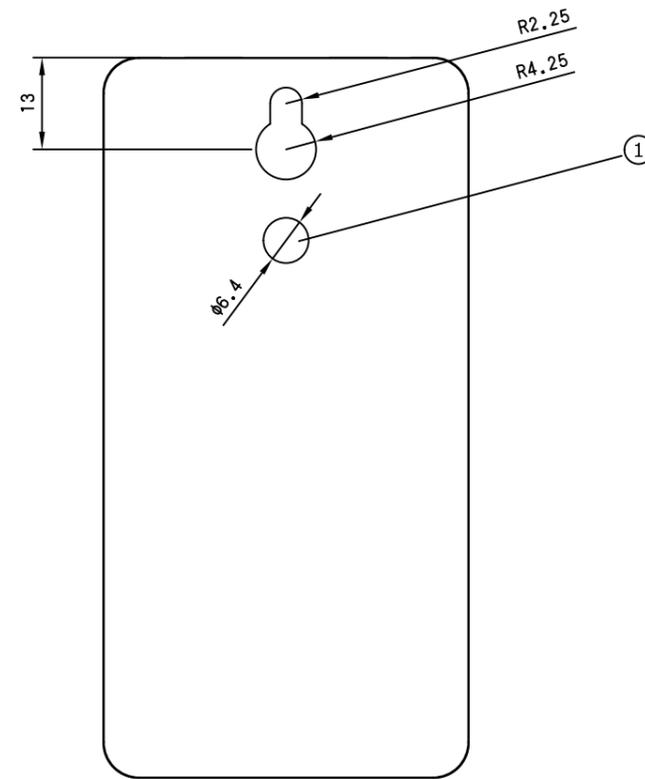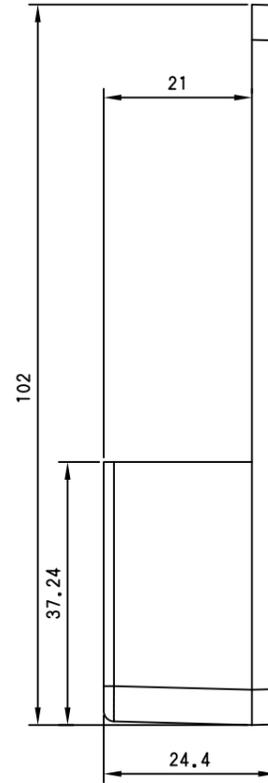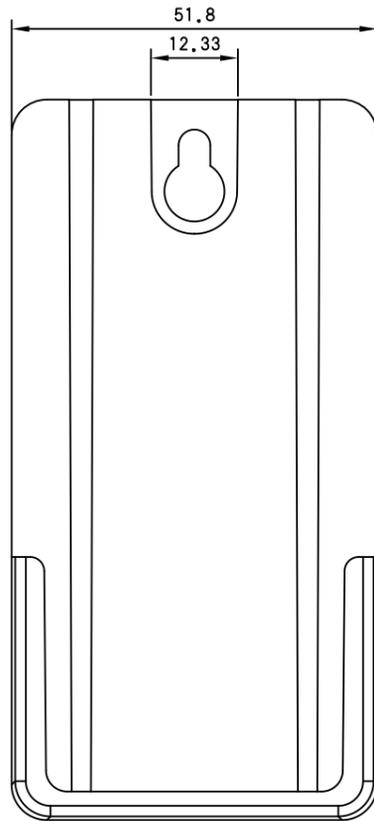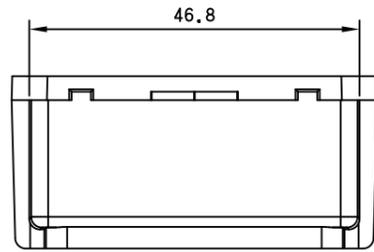

	壁掛け用M3トラスビス	鉄		1	付属品
①	マグネット	鉄		1	
	ABP-R03-H	ABS	ブラック	1	ABP-R03専用リモコン用ホルダ
番号 NO.	部 品 名 PART'S NAME	材 質 MATERIALS	色 調 COLOR	数 量 QUANTITY	備 考 REMARKS

 因幡電機産業株式会社 INABA DENKI SANGYO CO.,LTD.	設計 DESIGN	製図 DRAWN	審査 EXAMINATION	承認 APPROVED	品 名 NAME	Abaniact Bluetooth Player ABP-R03-H
	橋本	徳山	橋本	金田		
	20.03.26	20.06.19	20.06.23	20.06.25	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	図 番 DRAWING NO.
尺度 SCALE						

記号	内容	担当	審査	承認
△	ゴム足削除 (△×4箇所)	20.11.27 徳山	20.11.27 橋本	20.11.27 金田

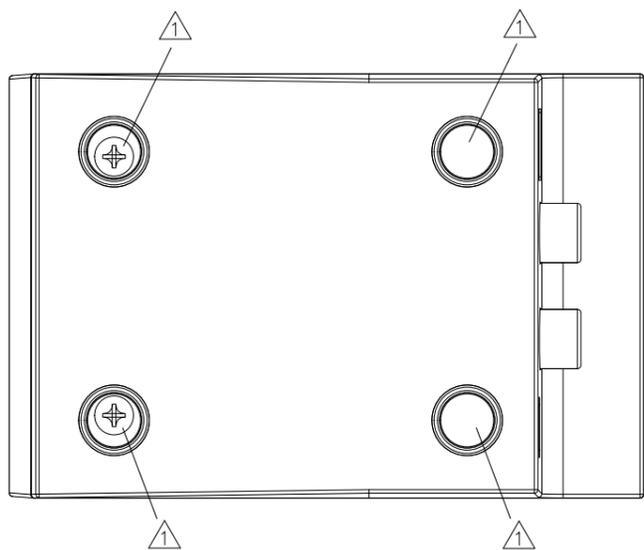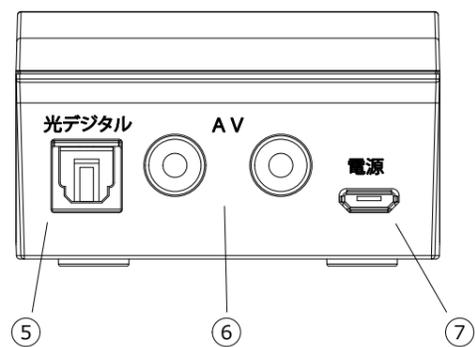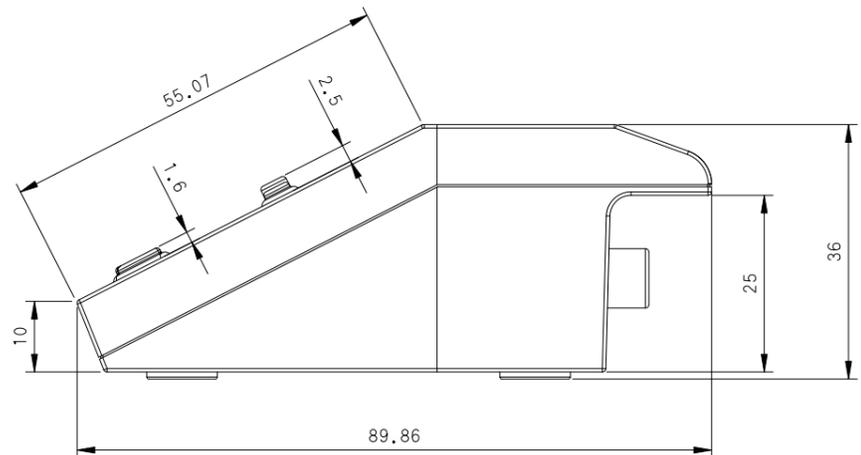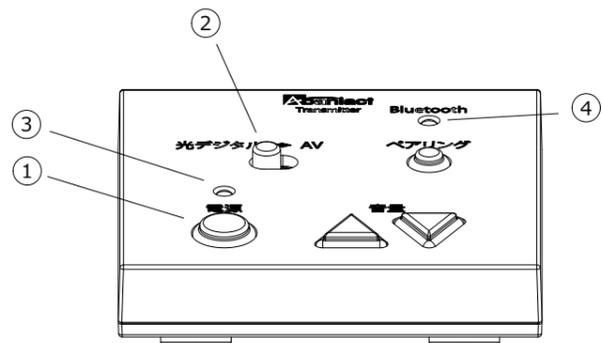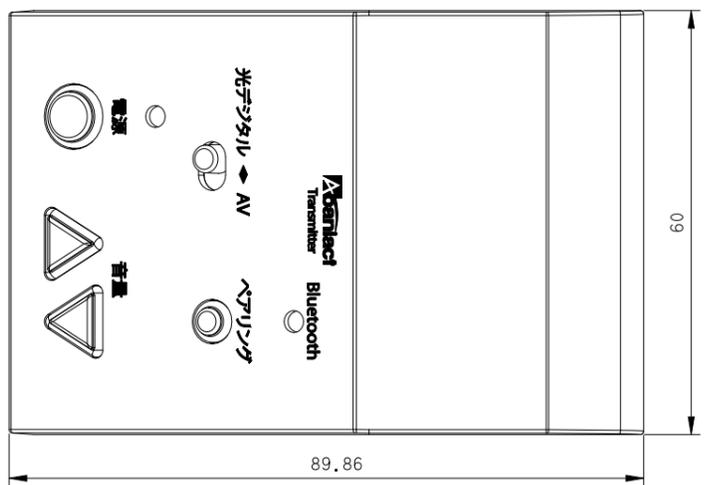

⑦	microUSB端子			1	
⑥	RCA端子			1	
⑤	光デジタル音声端子			4	
④	Bluetooth接続確認LED		ブルー	1	ペアリング完了時点灯
③	電源入力確認LED		グリーン	1	電源ON時点灯
②	トランスミッター操作部スイッチ			1	
①	トランスミッター操作部ボタン			4	
	ABP-R03-T	ABS	ブラック	1	ABP-R03専用トランスミッター
番号 NO.	部品名 PART'S NAME	材質 MATERIALS	色調 COLOR	数量 QUANTITY	備考 REMARKS

 <b>因幡電機産業株式会社</b> INABA DENKI SANGYO CO.,LTD.	設計 DESIGN	製図 DRAWN	審査 EXAMINATION	承認 APPROVED	品名 NAME	Abaniact Bluetooth Player ABP-R03-T
	橋本	徳山	橋本	金田		
	20.03.19	20.06.19	20.06.23	20.06.25	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	図番 DRAWING NO.
尺度 SCALE	A3=1/1					

## ■仕様

2020年 6月 26日

名称	アバニアクト ブルートゥースプレイヤー	
品番	ABP-R03-MS	
システム構成	本体: ABP-R03-M(制御ユニット内蔵BluetoothPlayer、スピーカー-L側) × 1個 専用スピーカー: ABP-R03-S(L/R共通) × 1個	
認証取得	PSE、TELEC	
サポート規格	Bluetooth SIG	
スピーカー仕様 (本体、専用スピーカー共通)	型式	密閉式、インシーリングタイプ
	構成	1ウェイ方式、φ70mmフルレンジHifiスピーカー内蔵 専用スピーカーボックス(低音バスレフ構造+音漏れ低減構造)
	定格入力	10 W
	インピーダンス	4 Ω
オーディオ性能 (本体のみ)	最大オーディオ出力	5 W + 5 W(JEITA 1 kHz、3 %、4 Ω)
	再生周波数帯域	30 Hz ~ 20 kHz
	出力音圧レベル	86 dB +/- 3dB
	オーディオS/N	オーディオでコード信号出力部: 90dB以上 スピーカー出力部: 65dB以上
	LRチャンネルセパレーション	35dB(スピーカー出力部)
Bluetooth性能 (本体)	規格	Bluetooth Ver5.0
	伝送距離	Class 2 最大半径10m(ただし障害物なきこと) ※1
	キャリア周波数	2.402~2.480GHz
	周波数拡散方式	FHSS(周波数ホッピング方式)
	対応プロファイル	A2DP、AVRCP
	対応コーデック	SBC、AAC、aptX、aptX HD
	ペアリング登録機器台数	最大4台、トランスミッター1台
動作特徴	リモコン操作	電源: ON/OFF、ペアリング、ボリューム: Up/Down ※2 再生方式: ステレオ/ダイオティック
	省電力機能	オートパワーオフ: 待機状態が10分続くと自動的に電源をOFF
電源 (本体のみ)	定格入力電圧	AC 100V 50Hz/60Hz
	出力電圧(内部回路)	DC 12V 3A
	最大消費電力	15 W(スタンバイモード時: 0.5W以下)
環境条件 (本体、専用スピーカー共通)	動作時	温度: 5~45°C 相対湿度: 80%以下(ただし結露なきこと)
	梱包保管時	温度: 0~50°C 相対湿度: 80%以下( " )
外形	寸法	筐体(本体、専用スピーカー共通): φ165mm × H98mm 専用リモコン: H118mm × W44mm × D19.5mm 専用リモコンホルダ: H102mm × W51.8mm × D24.4mm
	質量	本体: 718g 専用スピーカー: 578g 専用リモコン: 50g リモコンホルダ: 29g
接続推奨ケーブル	電源(本体のみ)	VVF φ1.6mm、Cu単線2芯
	スピーカー (本体、専用スピーカー共通)	スピーカーコード VVF(SP) 0.5sq ※最大線長25m以内 (25m使用時、出力減衰15%)
付属品	取扱マニュアル(本書) × 1部、施工マニュアル × 1部 グリル(ファイバーネット) × 2個 専用リモコン(単4電池 × 2個付き) × 1台 専用リモコンホルダ × 1個 専用トランスミッター × 1台 ※3 microUSBケーブル 1m × 1本 専用リモコンホルダ取付用ネジ × 1個 テンプレート × 1枚	

※1 ご使用の機器によっては、通信距離が短くなる恐れがあります。  
また機器によっては、誤動作や接続ができない場合があります。

※2 ボリュームコントロールはご使用の機器でも操作が可能です。

※3 型番: ABP-R03-T 別紙仕様書有

※ SCMS-T未対応

△1: 2020・11・6

各質量修正

## ■仕様

2020年 6月 26日

名称	アバニアクト ブルートゥーストランスミッター	
品番	ABP-R03-T	
システム構成	制御ユニット内蔵Bluetooth Transmitter ×1個	
認証取得	TELEC	
サポート規格	Bluetooth SIG	
Bluetooth性能	規格	Bluetooth Ver5.0
	伝送距離	Class 2 最大半径10m(ただし障害物なきこと) ※1
	キャリア周波数	2.402~2.480GHz
	周波数拡散方式	FHSS(周波数ホッピング方式)
	対応プロファイル	A2DP、AVRCP
	対応コーデック	SBC、AAC、aptX、aptX HD
動作特徴	トランスミッター操作	電源:ON/OFF 入力ケーブル切り替え 光デジタル:光デジタル音声端子 AV:RCA端子 ペアリング 音量:Up/Down
	電源	USB給電
電源	電源	USB給電
	定格入力電圧	AC 100V 50Hz/60Hz
	出力電圧(内部回路)	DC 5V 0.5A
	最大消費電力	5 W (スタンバイモード時:0.5W以下)
環境条件	動作時	温度:5~45°C 相対湿度:80%以下(ただし結露なきこと)
	梱包保管時	温度:0~50°C 相対湿度:80%以下( " )
外形	寸法	H36mm × W60mm × D89.86mm
	質量	73g
入力端子	microUSB端子 ×1 RCA端子 ×1 光デジタル音声端子(角型) ×1	

※1 ご使用の機器によっては、通信距離が短くなる恐れがあります。  
また機器によっては、誤動作や接続ができない場合があります。

△1:2020・11・6

質量修正