
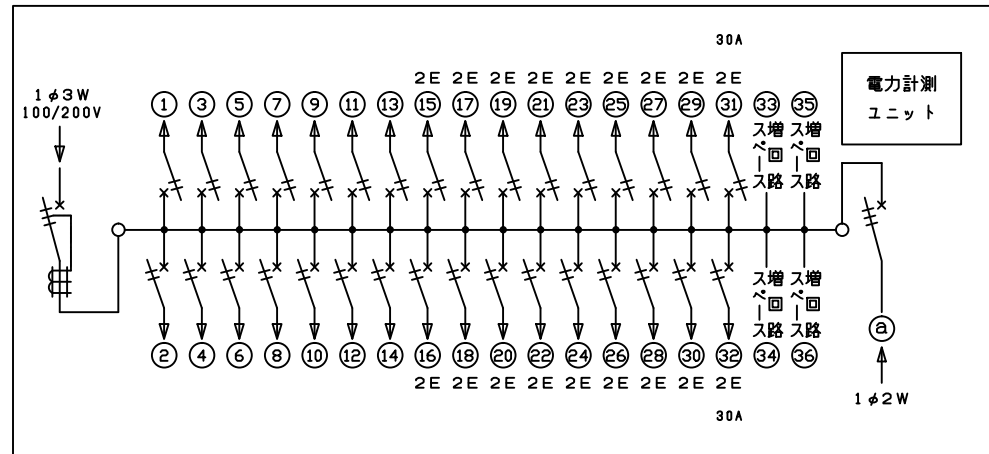


速結式アース中継端子 10P, M5×2

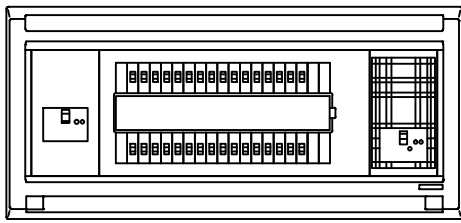

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付 電流計測用CT内蔵

③①~③②) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
電流計測用CT内蔵

圧着端子: 14-6付属

②) 太陽光遮断器: MCB 3P  
50AF BC 5.0kA 単3中性線欠相保護付

|                                   |   |                 |  |  |  |  |   |                      |   |  |               |                     |              |                                    |
|-----------------------------------|---|-----------------|--|--|--|--|---|----------------------|---|--|---------------|---------------------|--------------|------------------------------------|
| リミッター<br>スペース<br>(木板)<br>(175×75) | 主開閉器<br>漏電遮断器<br>3P3E<br>40A<br>GBU-53HEC | 一次送り回路<br>P E A | 分岐開閉器数<br>安全ブレーカ<br>2P1E 20A<br>安全ブレーカ<br>2P2E 20A<br>安全ブレーカ<br>2P2E 30A<br>増回路<br>スペース<br>4 |  |  |  | 太陽光遮断器<br>配線用遮断器<br>3P2E<br>30A<br>BU-53-1KCS | 分電盤定格<br>定格電流<br>60A | キャビネット仕様<br>形式<br>露出・半埋込兼用形<br>材質<br>難燃性合成樹脂<br>(自己消火性)<br>色彩<br>マンセル<br>8GY9,7/0,2 | 日付<br>14年02月14日<br>承認<br>検図<br>設計<br>製図<br>山下 竹谷 野井 野島 | 名称<br>面<br>担当 | 図番<br>AKB4032-PV-01 | 品名<br>住宅用分電盤 | 品番<br>MAG34324T2INB30<br>(PV-E分電盤) |
|-----------------------------------|---|-----------------|--|--|--|--|---|----------------------|---|--|---------------|---------------------|--------------|------------------------------------|