

仕様書番号:060020010B-001

仕様書

品名:盗電防止カバー(トイレ用)

品番:RDS21000W-JP

JAPPY

因幡電機産業株式会社

1.適用範囲

本仕様書は「盗電防止カバー(トイレ用)」に適用する。

2.適合法規及び関連規格

JIS C 8303 配線器具の試験方法

JWDS-0017 大角形連用配線器具の取付枠及び共通枠(日本配線システム工業会規格)

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)

JIS Z 0232 包装貨物-振動試験方法

社内規格



3.製品の用途・目的

商業施設や学校など公共施設のトイレの個室で温水洗浄便座用コンセントを盗電やイタズラから守るためのセキュリティカバー。

4.製品仕様


項目	仕様
材質	カバー、ベース:ABS樹脂 パッキン:EPDMゴム
処理	カバーは塗装なし
錠前	C-88-8A 同番 (タキゲン製)
適合コンセント枠	JWDS-0017 規格に準拠した金属製及び樹脂製配線器具取付枠
コンセント枠への取付け	添付ネジでの固定
電気工事	必要(ゴムパッキン使用時)
使用温度範囲	-15℃~40℃ 但し 24H の平均値は 35℃を超えないものとする。
防水保護等級	IP×3(ベースと壁との接触面をコーキング又は添付のゴムパッキンを使用した場合)
使用場所	屋内専用(但し、水が常時大量にかかる場所や過酷な使用場所は除く) 車両や船舶への設置不可。
RoHS	未対応

符号	年月日	訂正履歴	記印	検印
△-				

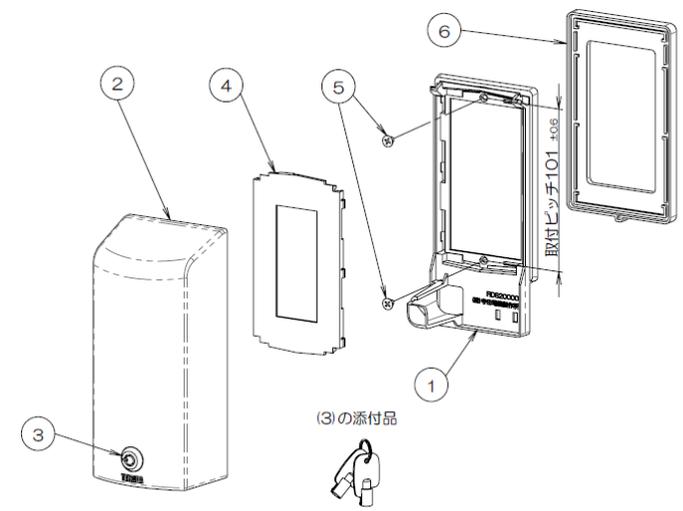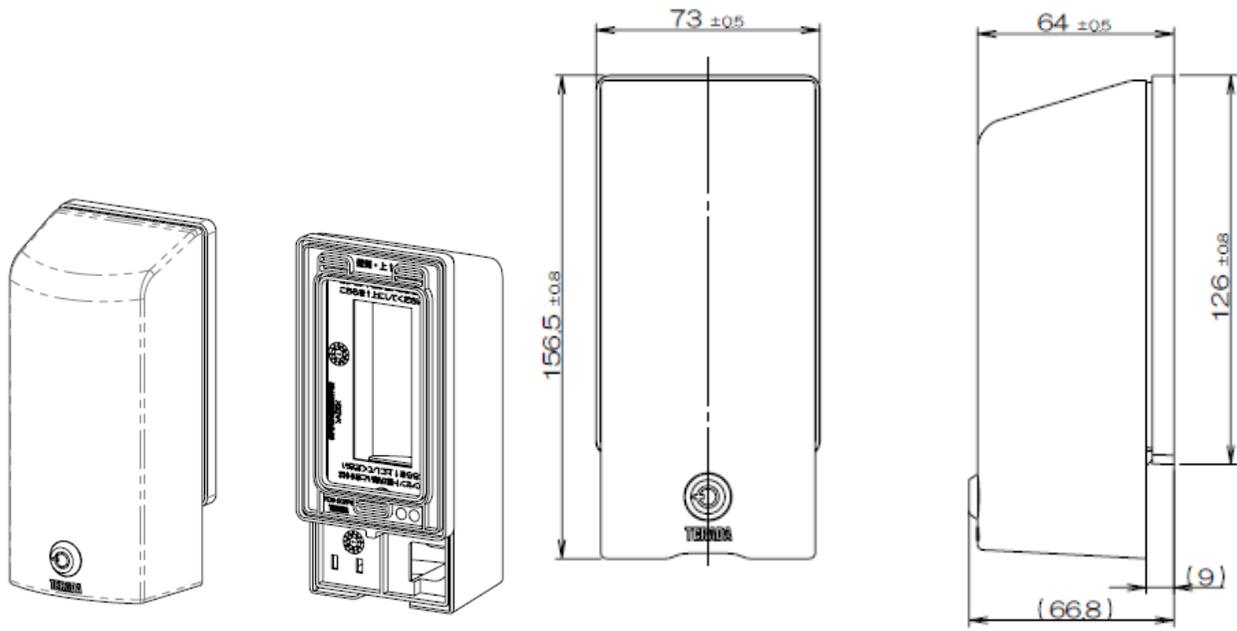

記事

1. 電源プラグの寸法、形状により適合しない場合があります。
2. カバー装着時は電源プラグ1ヶ所のみ使用可能です。
プラグを2本挿入してカバーをかけることは出来ません。
3. ゴムパッキンを使用する際は配線器具枠をはずす必要があるため、電気工事士資格が必要です。

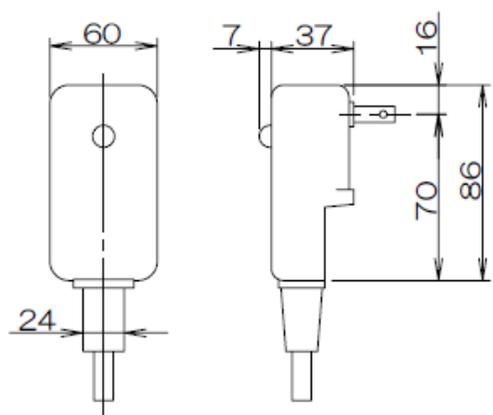

収納可能な電源プラグの最大サイズ

6	ゴムパッキン			1	EPDM	グレー
5	低頭 M3.5 ねじ			2	鋼/ニッケルメッキ	
4	フロントパネル			1	ABS 樹脂	
3	コインロックミニ			1		鍵 2 本付き
2	カバー			1	ABS 樹脂	
1	ベース			1	ABS 樹脂	
番号	部品名			数量	材料&寸法&処理	記事
設計	製図	検査	承認	図名		品番: RDS21000W-JP
△	中尾 22.Mar.'17	中尾 22.Mar.'17	玉垣 22.Mar.'17	盗電防止カバー 鍵付き (トイレ用)		商品コード : 4518301903570
三角法	単位 mm	尺度 FREE		因幡電機産業株式会社 商品本部 JAPPY 部		図番: RDS21000W-JP-P000

JAPPY RDS21000W-JP 施工手順書

日本の電気工事をHAPPYに。

- ◆安全に関する重要な内容です。
 施工のまえに本施工手順書を必ずお読みください。
 施工後は本施工手順書を必ず使用者が保管してください。
- ※警告：取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う恐れがある。
- 注意：取扱いを誤った場合、使用者が軽傷または物的損害を負う恐れがある。

屋内専用

警告




- ◆製品の分解・改造はしないでください。
 ⇒火災・けが・破損の原因となります。
- ◆屋外コンセント2P 15A 125Vまたは接地2P 15A 125Vの2口以外には使用しないでください。
 ⇒火災・けが・破損の原因となります。
- ◆施工は本施工手順書通り正確に行なってください。
 ⇒破損、けがの原因となります。
- ◆本製品の上に乗ったり、物を載せたりしないでください。
 ⇒破損、けがの原因となります。
- ◆本製品は内線規程に従い地上又は床面から30cm以上に取付けられた屋外コンセントにのみご使用ください。

注意



- ◆施工まえに施工場所のスペース確認を行なってください。
 ⇒スペース不足の場合、カバー開閉動作によって車などの器物を破損する原因となります。
- ◆通行の障害となる様な場所や製品が蹴られる様な場所に施工しないでください。
 ⇒製品の破損・故障の原因となります。
- ◆洗剤、化学薬品、ワックス等を使用しないでください。
 ⇒製品の変色、腐食の原因となります。
- ◆壁面に堅固に取付けてください。
- ◆重いものを落としたり、ぶつけたり等強い衝撃を与えないでください。
 ⇒製品の破損原因となります。
- ◆過度な粉塵、潮風等の環境下で使用しないでください。
 ⇒シリンダー錠の開閉動作が正常に行なえなくなる恐れがあります。

◆部品構成と名称

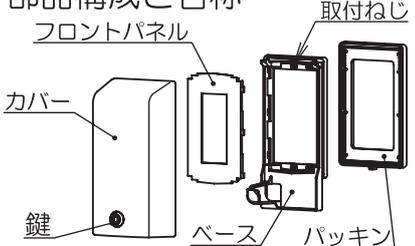

添付品




キー 2本

1 取り付け可能な配線器具


図のような配線器具への取り付けに対応しています。
 ※一部取り付けできない物もございます。

※ワイドハンドルのスイッチには取り付けできません。またパナソニック製のアドバンスリリースの配線器具も、寸法が異なるため取り付けできません。




2 フロントパネルの取り付け向きを決める

梱包箱の切り欠きをコンセント面に垂直に当てて壁からの高さを確認してください。
 箱の切り欠きを角に合わせる



※壁との隙間が
 ・ほぼ無し …Lタイプ
 ・隙間あり(約2mm) …Hタイプ

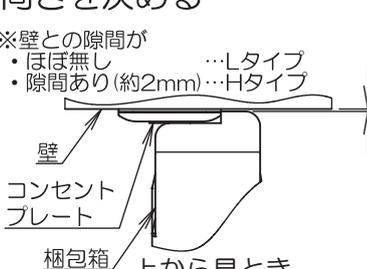


壁
 コンセントプレート
 梱包箱
 上から見とき

3 コンセントプレートをはずす


枠のねじをはずす

元のコンセントプレートをドライバーではずしてください。

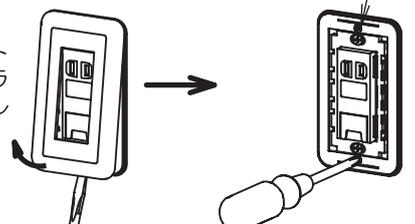

4 コンセント枠をはずす

コンセント枠のねじをゆるめて少し浮かせるか、はずしてください。




※電気工事士資格が必要な作業です

5 パッキンをはさむ

コンセント枠と壁面の間にパッキンをはさんでください

彫刻文字が無い方が手前側


凸部が下



6 コンセント枠の仮止め


コンセント枠のねじを軽くしめて仮止めます。

この段階で強く締めるとパッキンが変形しうまく取り付けできなかったり防水性が落ちます。ご注意ください。



7 ベースの取り付け


ベースをコンセント枠にねじ止めしてください。



8 コンセント枠の固定

コンセント枠の取付ねじを本締めして固定してください。


※壁との間に隙間がないか確認してください。



9 フロントパネル取り付け


フロントパネルの向きに注意してはめ込んでください。

裏面の(L)または(H)の表示に合わせて取り付けてください。

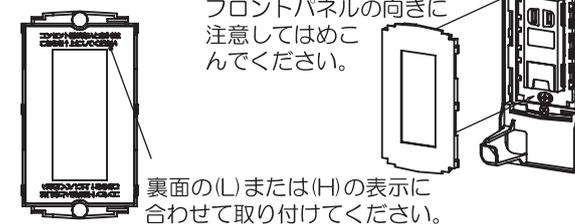

10 完成

必要に応じてアース線を接続してから電源プラグを挿し、カバーをかけて完成です。



JAPPY RDS21000W-JP 取扱説明書

日本の電気工事をHAPPYに。

◆安全に関する重要な内容です。

ご使用のまえに本取扱説明書を必ずお読みください。

本取扱説明書は必ず保管してください。

※警告：取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う恐れがある。

注意：取扱いを誤った場合、使用者が軽傷または物的損害を負う恐れがある。

屋内専用



警告



必ず守る

- ◆製品の分解・改造はしないでください。
⇒火災・けが・破損の原因となります。
- ◆本製品の上に乗ったり、物を載せたりしないでください。
⇒破損、けがの原因となります。
- ◆本製品が破損した場合は必ず使用を中止してください。
⇒けが、屋外コンセント破損の原因となります。



注意

- ◆洗剤や化学薬品、ワックス等を使用しないでください。
⇒製品の変色、腐食の原因となります。
- ◆殺虫剤などがかからないようにしてください。
⇒製品の変色、腐食の原因となります。
- ◆カバーの開閉動作時に手をはさまないように注意してください。
⇒けがの原因となります。
- ◆重いものを落としたり、ぶつけたり等強い衝撃を与えないでください。
⇒製品の破損原因となります。

◆部品構成と名称

取付ねじ

添付品



保守・点検について



必ず守る

- ◆本製品は定期的に点検を行ない、乾いた布などでホコリを取り除いてください。
⇒焼損・火災の及び開閉不良の原因となります。
- ◆表面の汚れは、固く絞った濡れ雑巾等で拭き取ってください。

保証書



本保証書はお買い上げの日から保証期間中の中で発生した故障などについて無償修理または無償交換を保証するものです。

製品名	盗電防止カバー(トイレ用)
型番	RDS21000W-JP
保証期間	お買い上げ日より1年間

◆保証規定◆

1. 本製品を購入した際のレシートまたは領収書等の証明によってお買い上げ日となります。
2. 取扱説明書に従った正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には無償修理、または同等製品との無償交換をいたします。
3. 保証期間中の修理または交換をご依頼になる場合は、お買い上げの施工店または販売店にお申し付けください。
4. 保証期間内でも次のような場合には、有償修理となります。
 - (1) 本保証書と購入した際の領収書等のご提示がない場合
 - (2) ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (3) お買い上げの後の輸送、移動時の落下などのお取扱いが不適切なために生じた故障及び損傷
 - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧など、外部要因による故障及び損傷
 - (5) 他の機器に起因して生じた故障及び損傷
5. コンセント、プラグ、壁面など本製品以外は対象外となります。
6. 製品本体のみ保証対象の為、取付けにかかる工事費用等は対象外となります。
7. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
8. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管して下さい。

1 カバーをはずす




- ①添付のキーをシリンダー錠に挿込み、右にまわしてください。
- ②カバーを上を持ち上げると開く事ができます。

2 電源プラグの収納

- ①温水洗浄便座の電源プラグを接続してください。また必要に応じてアース線を接続してください。

- ②カバーをはめて鍵をかけてください。その際、ケーブルをはさまないように注意してください。

収納可能な電源プラグの最大サイズ



- ③左図の寸法より小さい電源プラグが使用可能です。
※形状によりご使用いただけない場合もあります。
- ④左図のような漏電遮断プラグを使用する場合は、同時に他の電源プラグを使用することはできません。

◆お問い合わせ先◆

発売元

因幡電機産業株式会社 電材カンパニー

〒550-0012 大阪市西区立売堀4-11-14

TEL (06) 4391-1990

https://www.inaba.co.jp/jappy/

製造元

株式会社TERADA

〒194-0005 東京都町田市南町田五丁目2番2号

東日本：042-795-7648 / 西日本：06-6350-1361

https://www.terada-ele.co.jp/