

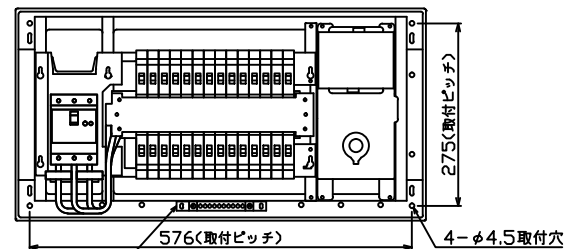

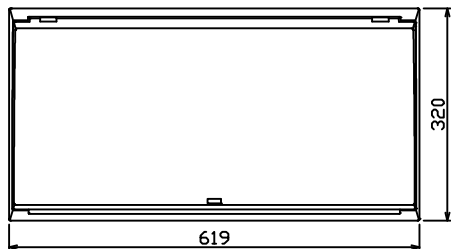
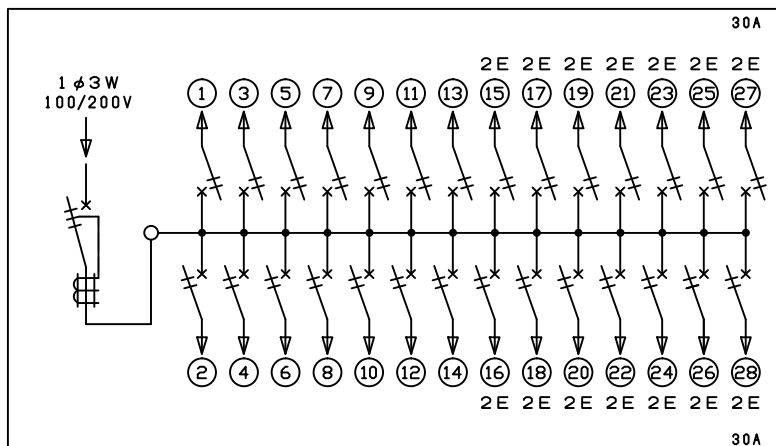


配線孔寸法図(//部開口)



連結式7-ス中継端子 10P, M5×2

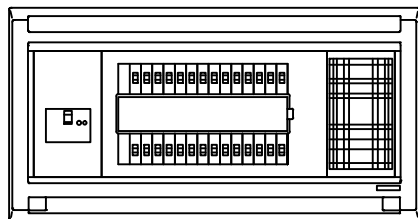

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
 コード短絡保護機能付 電流計測用CT内蔵  
 ⑳~㉔) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
 電流計測用CT内蔵  
 圧着端子: 14-6付属

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	14年02月14日	名称	面	担当	
	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース		定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認				検図
-	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	-			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	山下	竹谷	野井	野島	図番	AKB4028-01
	40 A	-	14	12	2				色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	図番			品名	MAG3428T2INBSP	
	⑧BU-53HEC		BC-1NCA	BC-2NCA	BC-2NCA						図番			品番	(E分電盤)	