

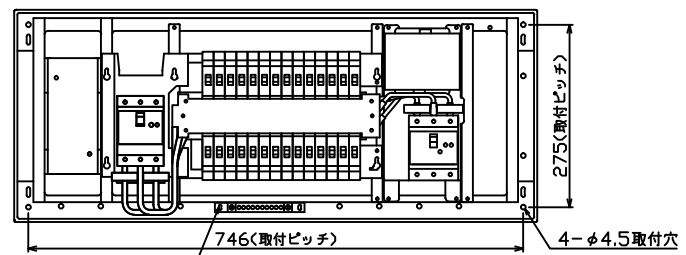
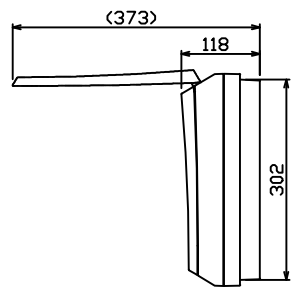
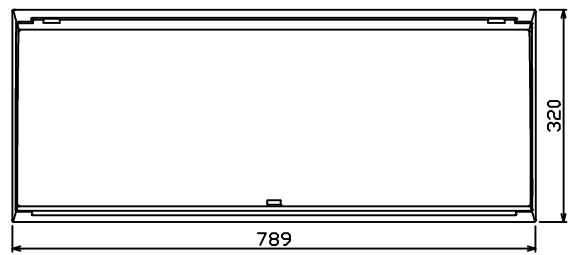
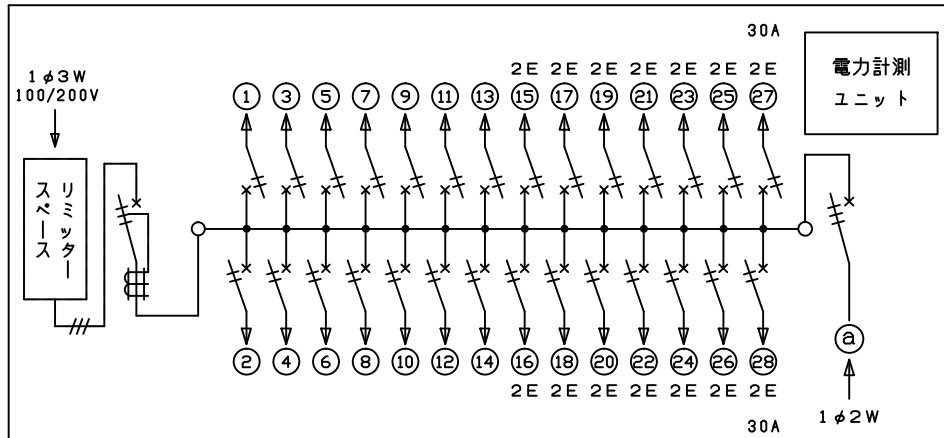


配線孔寸法図(//部開口)

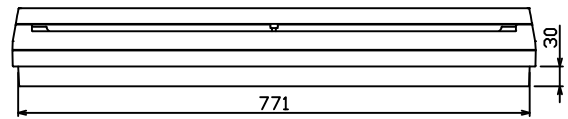

速結式7-ス中継端子 10P, M5×2

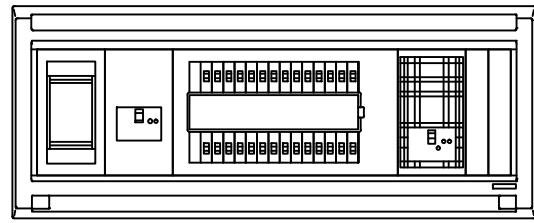

- 1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線14mm<sup>2</sup>同梱)
- 主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付 電流計測用CT内蔵
- ⑳~㉙) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
電流計測用CT内蔵
- ㉚) 太陽光側遮断器: MCB 3P  
50AF BC 5.0kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板) (175x75) 有	主開閉器 漏電遮断器 3P3E 8BU-53HEC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数				太陽光側開閉器 増回路 スペース	太陽光側開閉器 配線用遮断器 3P2E	分電盤定格 定格電流 60A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9.7/0.2	日付 14年02月14日 尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図 山下 竹谷 野井 野島	名称	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A						図番 AKB4028L-PV-01			
			BC-1NCA	BC-2NCA	BC-2NCA		BU-53-1KCS				品名 住宅用分電盤			
											品番 MALG3428T2INB30 (PV-E分電盤)			