御納入先　　様

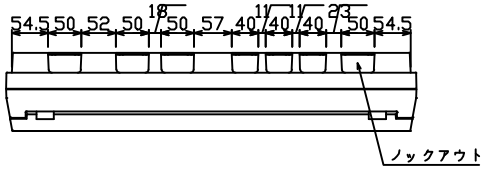

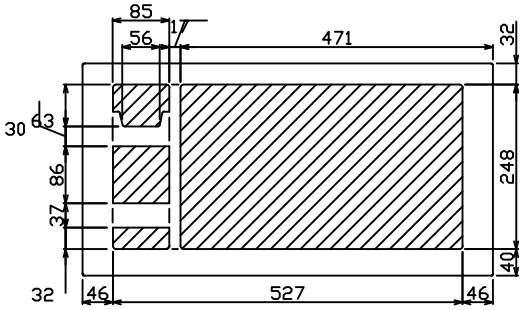

配線孔寸法図(////部開口)

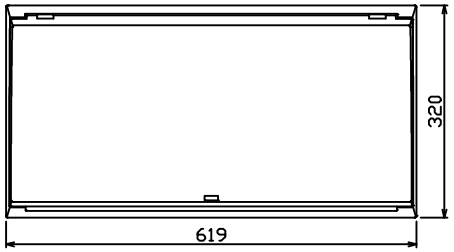



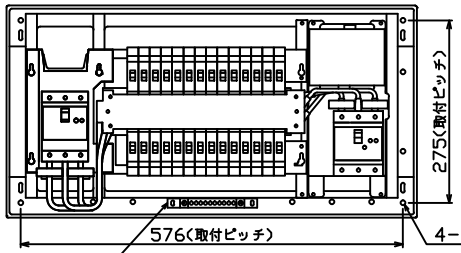

速結式アース中継端子 10P, M5×2

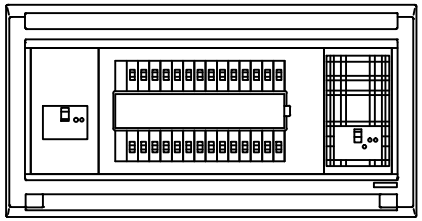



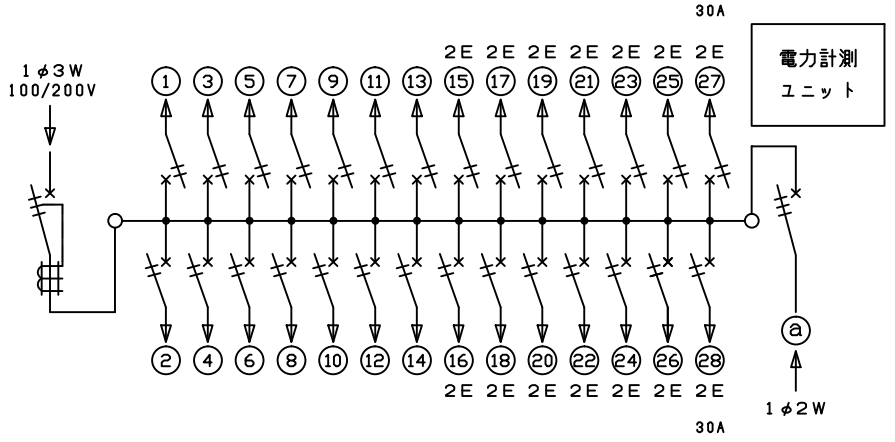

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
　　30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
　　コード短絡保護機能付 電流計測用CT内蔵

㉗~㉘ MCB 2P 30AF BC 2.5kA
　　電流計測用CT内蔵

圧着端子：14-6付属

ⓐ太陽光側遮断器：MCB 3P
　50AF BC 5.0kA 単3中性線欠相保護付

リミッタースペース（木板）	主開閉器 漏電遮断器 3P3E	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数 安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A	増回路スペース	太陽光側開閉器 配線用遮断器 3P2E
(175×75)	60 A	−	14	12	2	−	30 A
−	GBU-63HEC		BC-1NCA	BC-2NCA	BC-2NCA		BU-53·1KCS

分電盤定格	
定格電流	60 A

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付	14年02月14日		
尺度	1/8 (A3基準)		
承認	検図	設計	製図
山下	竹谷	野井	野島

図面電機産業株式会社

名称		面	担当
図番	AKB6028-PV-01		
品名	住宅用分電盤		
品番	MAG3628T2INB30 (PV-E分電盤)		