

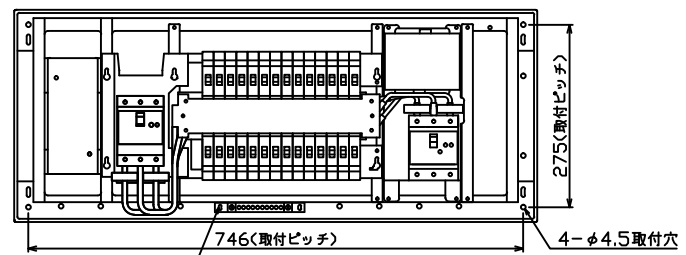
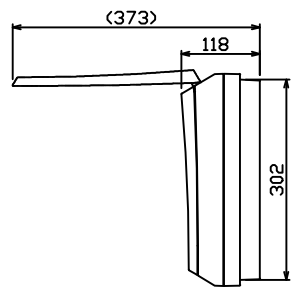
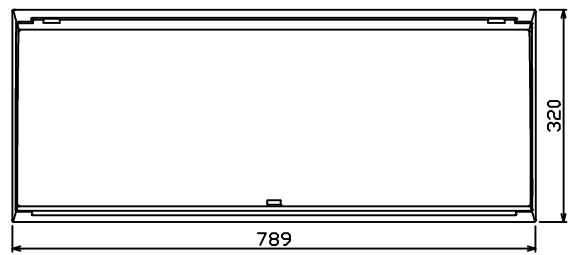
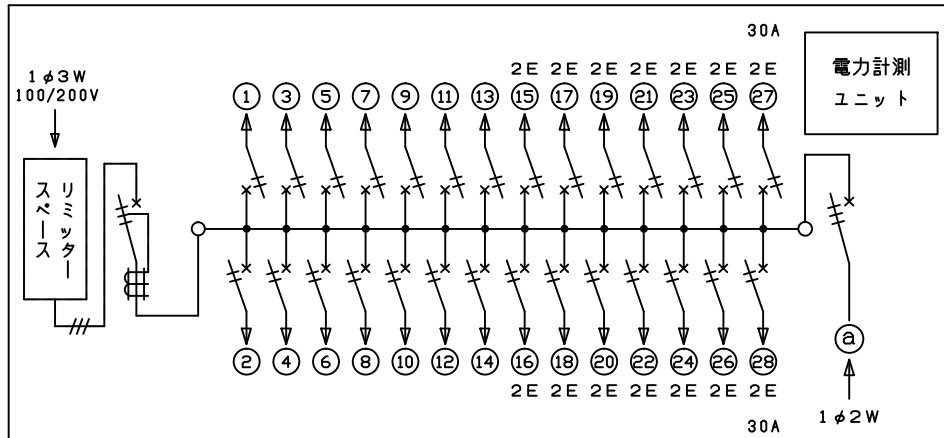


配線孔寸法図(//部開口)

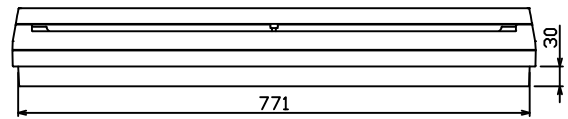

速結式7-ス中継端子 10P, M5×2

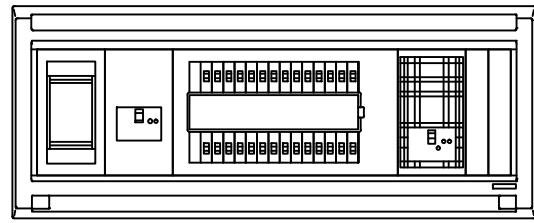

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
 主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付 電流計測用CT内蔵
 ⑳~㉙) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 電流計測用CT内蔵
 ㉚) 太陽光側遮断器: MCB 3P
 50AF BC 5.0kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主開閉器 漏電遮断器 3P3E 60A 8BU-63HEC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数 安全ブレーカ 2P1E 20A 2P2E 20A 2P2E 30A				太陽光側開閉器 増回路 スペース 30A BU-53-1KCS	分電盤定格 定格電流 60A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9.7/0.2	日付 14年02月14日 尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図 山下 竹谷 野井 野島	名称 面 担当
図番 AKB6028L-PV-01											
品名 住宅用分電盤											
品番 MALG3628T2INB30 (PV-E分電盤)											