


記号 SIGN	内 容 CONTENT	製 図 DRAWN	トレース TRACE	審 査 EXAMINATION	承 認 APPROVED

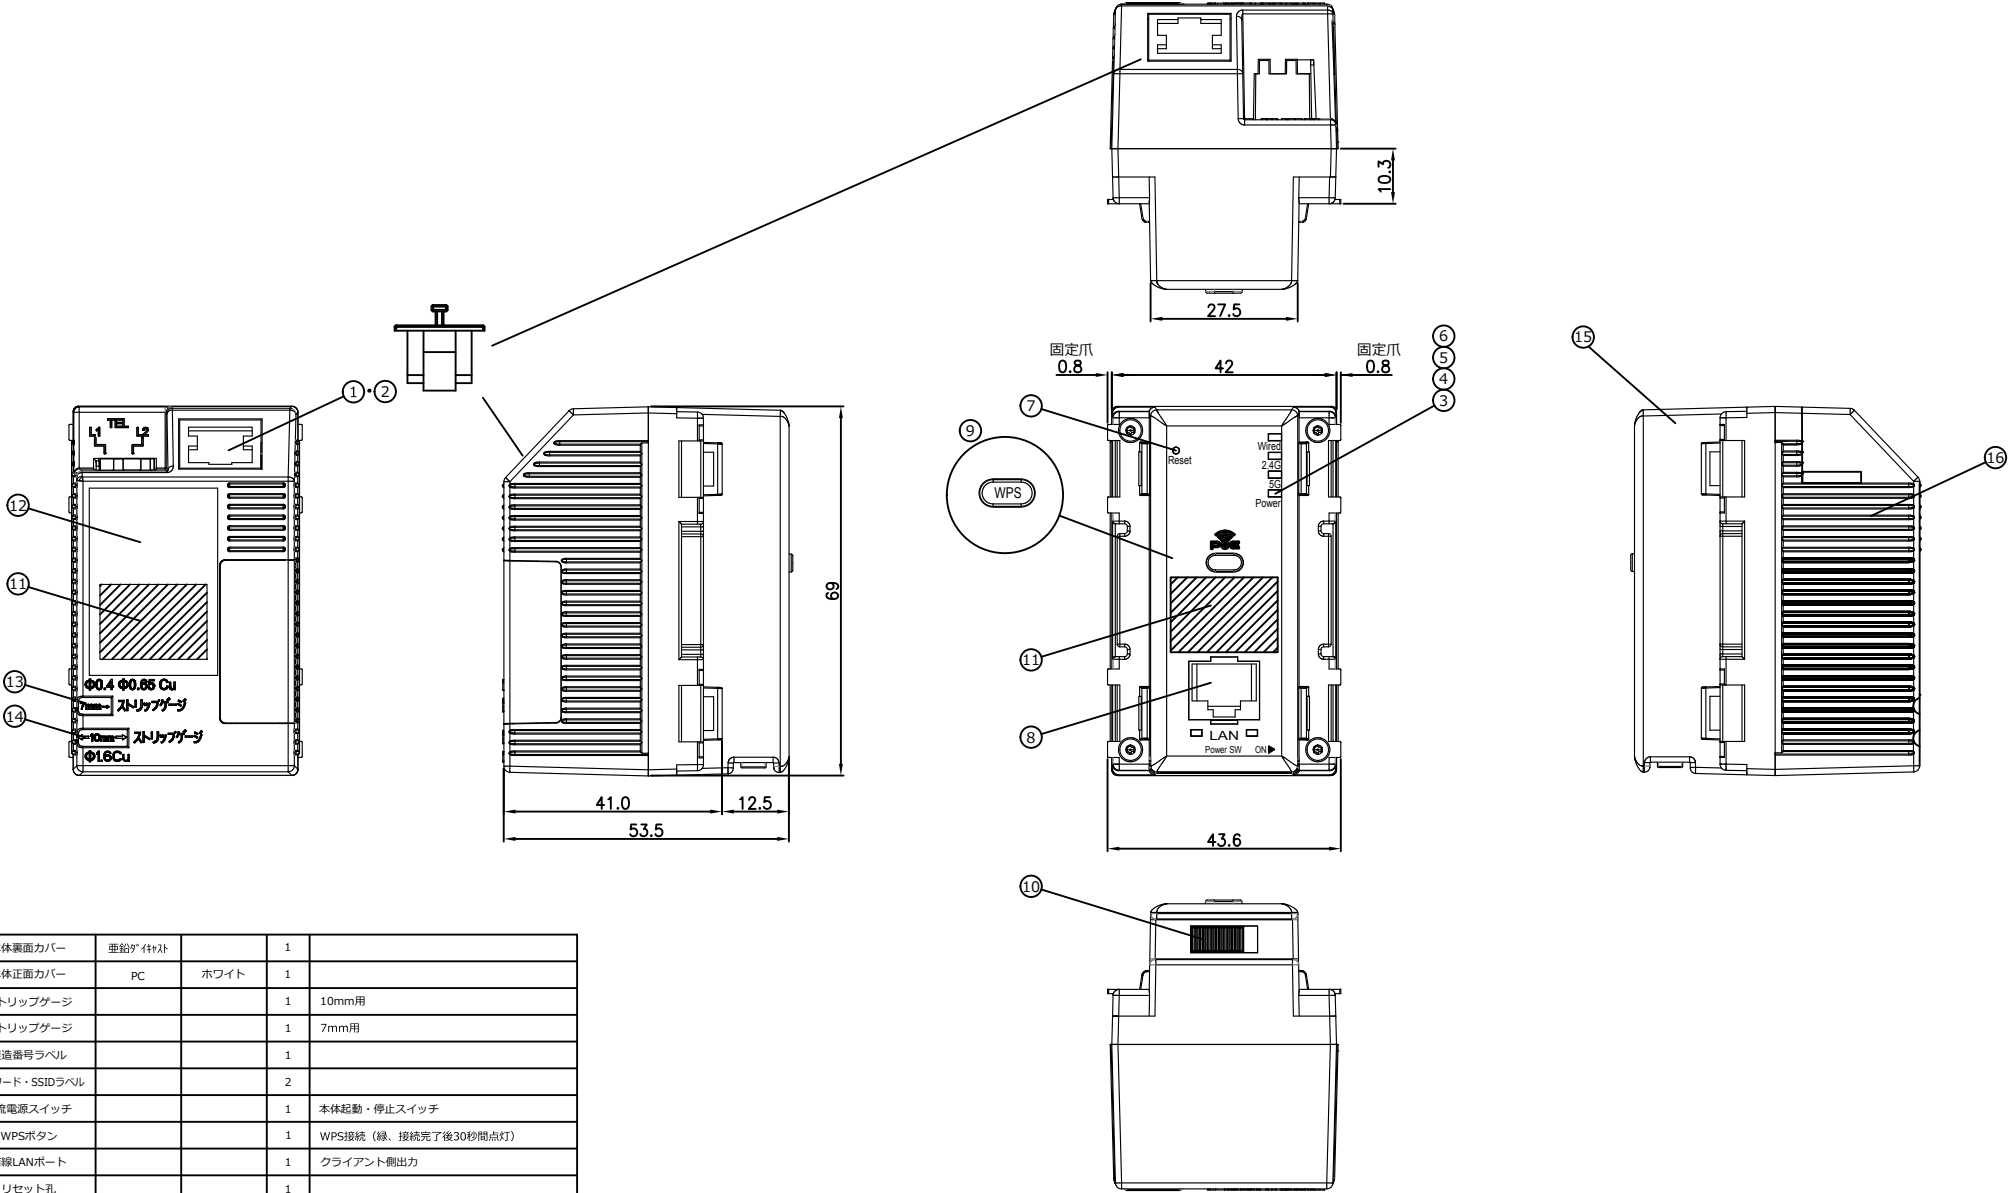

⑬	本体裏面カバー	亜鉛ゲイット		1	
⑫	本体正面カバー	PC	ホワイト	1	
⑪	ストリップゲージ			1	10mm用
⑩	ストリップゲージ			1	7mm用
⑨	製造番号ラベル			1	
⑧	パスワード・SSIDラベル			2	
⑦	直流電源スイッチ			1	本体起動・停止スイッチ
⑥	WPSボタン			1	WPS接続（緑、接続完了後30秒間点灯）
⑤	有線LANポート			1	クライアント側出力
④	リセット孔			1	
③	インジケータ			1	有線ポート出力（緑、点灯時使用可能）
②	インジケータ			1	2.4G無線出力（青、点灯・点滅時使用可能）
①	インジケータ			1	5G無線出力（桃、点灯・点滅時使用可能）
①	インジケータ			1	電源（橙、点灯時使用可能）
①	有線LAN用防塵カバー			1	
①	有線LANポート			1	ルーター側入力
番号 NO.	部 品 名 PARTS NAME	材 質 MATERIALS	色 調 COLOR	数量 QUANTITY	備 考 REMARKS

 INABA DENKI SANGYO CO.,LTD.	製 図 DRAWN	トレース TRACE	審 査 EXAMINATION	承 認 APPROVED	品 名 NAME	Abaniact Wi-fi AP UNIT
	GMI	野島		橋本		AC-PD-WPS-11ac-P
	19.09.19	19.09.20		19.09.20		
	尺 度 SCALE	A3=1/1	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	図 番 DRAWING NO.		R-001-CO 009

■スペック表

名称		Abaniact PoE Wi-Fi AP Unit 11ac	
型式		AC-PD-WPS-11ac	
認証取得		VCCI クラスB、技術基準適合証明、RoHS指令準拠	
無線LAN仕様	サポート規格	IEEE802.11ac IEEE802.11n IEEE802.11g IEEE802.11b IEEE802.11k IEEE802.11v IEEE802.11r	
		チャンネル	Auto (2.4G:1-13 c h) (5G:36-140ch)
		周波数帯域	2.4GHz (2,412 - 2,472MHz) 5GHz (5,180 - 5,700MHz)
		伝送速度	IEEE802.11ac: MAX 866Mbps IEEE802.11n: MAX 300Mbps IEEE802.11g: 54,48,36,24,18,12,9,6Mbps IEEE802.11b: 11,5.5,2,1Mbps
		伝送方式	IEEE802.11ac: 直交波周波数分割多重変調(OFDM方式) IEEE802.11n: 直交波周波数分割多重変調(OFDM方式) IEEE802.11g: 直交波周波数分割多重変調(OFDM方式) IEEE802.11b: 直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式)
		アンテナ	内蔵デュアルアンテナ ×2
		アクセス方式	インフラストラクチャモード
	セキュリティ	WEP (キー長:64bit/128bit、キーフォーマット:ASCII/Hex) WPA-PSK (暗号化方式:AES) WPA2-PSK (暗号化方式:AES) WPA Mixed-PSK (暗号化方式:AES)	
有線LAN仕様	サポート規格	IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3i (10BASE-T)	
		ポート	RJ-45ポート×2 (前面・背面)
	伝送速度	1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)	
ハードウェア仕様	直流電源スイッチ	本体起動・停止スイッチ	
	リセットスイッチ	2モード入力	
	WPSボタン	WPS接続	
	LED	Wired (緑) ・ 2.4G (青) ・ 5G (桃) ・ Power (橙) ・ 前面RJ-45リンクステータス	
	消費電力	最大 約6W	
	電源	IEEE802.3at/af (Class 3) PoE	
	外形寸法	最大部 : W43.6×H69×D53.5mm(突起部含まず)	
	埋込部寸法	約 : W43.6×H69×D22.5mm(壁厚12.5mmの場合)	
	重量	約159.0g	
	動作時環境	温度: 0～50℃ 湿度: 95%以下 (結露なきこと)	
		保存時環境	温度: -20～70℃ 湿度: 95%以下 (結露なきこと)
	各種設定		WEBブラウザ
付属品		らくらく導入セットアップガイド	

ソフトウェア仕様	リセットスイッチ		1秒=本体リセット ・ 15秒/60秒=工場出荷へ初期化
	通信制御	通信ON/OFF機能	有線・無線の通信を あり・なし 設定可 (なし設定の場合、LEDも消灯)
		無線スケジュール機能	日～土曜日まで24時間無線通信管理設定可 (30分単位)
		アクセス制御	WEB管理アクセスコントロール (有線・無線・リモートからの設定画面アクセス制御)
	初期設定	リモートコントロール	有効
		管理者設定	ID「admin」 PASS「*****」 (詳細設定ガイドをご確認ください)
		工場出荷初期化	60秒