

AEMグラファーLite機能追加に伴う改訂のお知らせ


この度、AEMグラファーLiteは品質改善のため、仕様変更させて頂くことになりました。変更に伴い、設計/施工上の変更がございますので、本紙にてご確認下さい。

仕様変更内容

ECHONET Lite対応家電の「操作」について、複数インスタント対応及び、自動登録の早期化やプロパティ一括処理等の機能アップを図りました。本仕様改訂により、ネットワークとの確実な接続を有するため、機器本体計測コントローラとルータ間は下図のように有線LANでの接続が必須となります。

有線LAN接続図

- 計測コントローラのLANポートとルータ(市販品)のLANポートを有線LAN(Cat5e)で接続します。
- 計測コントローラとルータ(市販品)間はΦ16CD管を敷設しLAN配線をしてください。
- ルータ(市販品)と終端装置の配線についてはルータ(市販品)の施工マニュアル、および終端装置のマニュアルを参照ください。
- ブーツ(カバー)付のLANケーブルはご使用になれません。

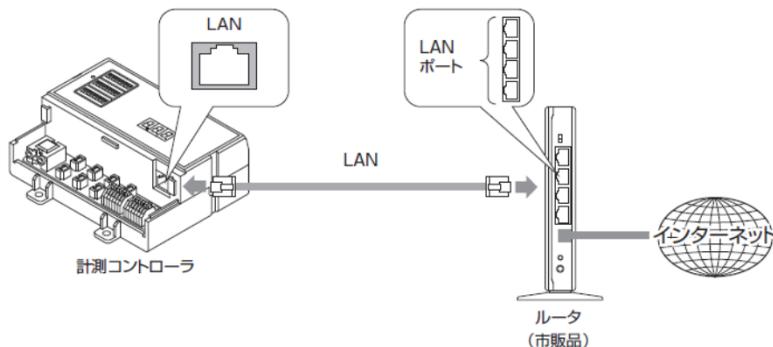

※尚、ECHONET Lite対応家電の「操作」を実施されないケースや、エコナビランドの閲覧等の機能においては、今まで通り、計測コントローラとルータ間を無線LAN接続されても問題ございません。

何卒 御理解の程、よろしくお願い致します