


壁貫通部処理用の鋼製貫通スリーブです。中空壁などでの使用に適しています。
防火区画に使用される場合は、各工法の認定書・評定書を確認してください。

！ ケガに注意！

鋼板が薄いため、カット面などで、ケガをする
おそれがありますので必ず作業手袋等をはめて
作業をしてください。

製品仕様

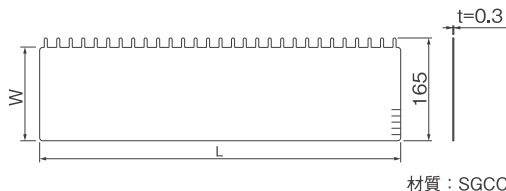


材質：SGCC


標準施工手順

開口径に合わせて製品を選定し、壁厚に合わせて金
切りバサミなどで目安側をカットします。

※カット面でのケガにご注意ください。




開口径に合わせ丸めて開口に挿入し、スリーブと
ボードとの間に隙間が出来ないように開口に沿う
ように内側からなじませて、端部をテープ留めし
ます。耳は壁面に沿うように曲げます。

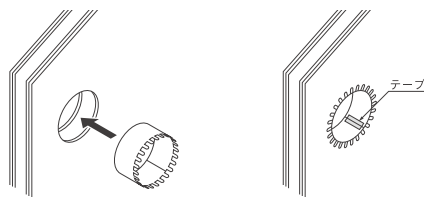

配管、区画貫通部防火措置を施し、充てん材を充
て込んだ後隙間の無いことを確認してください。

**スリーブと中空壁との
間に隙間がある場合は、
補修材で隙間を埋めて
ください。**



製品寸法

型番	適合最大 開口径	L	W	t
EZS- 80	φ 80	280	150	0.3
EZS-135	φ 135	460		
EZS-175	φ 175	580		

適用範囲

認定書および評定書で 0.3mm の鋼製スリーブが
使用できる工法など。

■ 対応構造

壁 厚：認定最小壁厚～150mm

