

耐火コンセント スイッチボックス 片壁用

IKK

国土交通大臣認定




Point!

通常施工の後でも耐火処理が可能です!

**連結することで
4個用スイッチボックスまで
対応!**


**簡単! 便利!
低コスト!**

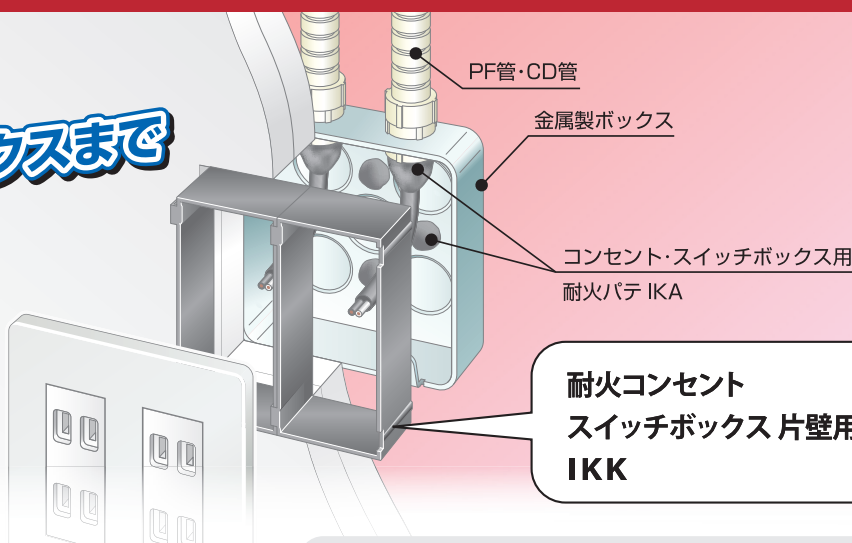


**耐火コンセント
スイッチボックス 片壁用
IKK**

■ 製品仕様

耐火コンセント・スイッチボックス片壁用 (IKK)



※本製品を認定通りに施工していただくためには、当社製「コンセント・スイッチボックス用耐火パテ IKK」(別売) が必要です。




■ 適用範囲概要

国土交通大臣認定番号		PS060WL-0580-1		
壁	仕 様	片面強化せっこうボード重張/軽量鉄骨下地間仕切壁		
	厚 さ	42mm 以上		
開口寸法 (面積)	金属製ボックス側	幅 199mm 以下 × 高さ 100mm 以下 (面積 0.0199m ² 以下)		
金属製ボックス	寸 法	230mm×119mm×54mm 以下 (4 個用以下)		
合成樹脂製 可とう電線管	規 格	JIS C 8411		
	種 類	PF 管・CD 管		
	外 径	30.5mm 以下 (呼び径 22 以下)		
ケーブル	導体断面積 (ケーブル1本あたり)	8mm ² 以下		
コード	品名および型番		価 格	梱 包
☑ 63790	耐火コンセントスイッチボックス片壁用 IKK		¥ 970	100

断面図

PS060WL-0518 を
参照ください

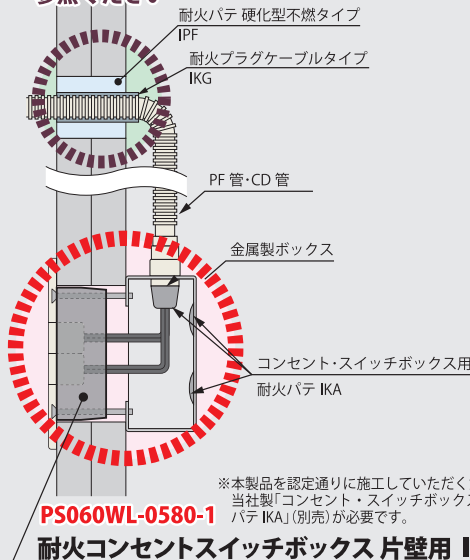

※本製品を認定通りに施工していただくためには、当社製「コンセント・スイッチボックス用耐火パテ IKK」(別売) が必要です。

注意

- 防火区画貫通にご使用の場合は、コンセント、スイッチなどのない状態での国土交通大臣認定です。コンセント、スイッチなどにご使用の場合は、事前に所轄の官公庁にご確認願います。
- 施工は内線規定に基づいて行ってください。
- 本施工には、必ず当社製「コンセント・スイッチボックス用耐火パテ IKK」(別売) を使用してください。その他の耐火パテまたは耐熱シール材はご使用になれません。

因幡電機産業株式会社

産機カンパニー ハウジング統括部 防災製品グループ

〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町4-11-6 中央日土地谷町ビル4階
TEL:06-7711-4770 FAX:06-7711-4775
E-mail:fbousai@gr-inaba.com
<https://www.inaba.co.jp/abaniact/taikax/>

※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はかたくお断りします。
※本リーフレットに記載の内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。
※本リーフレットに記載の内容は2024年10月現在のものです。

HPはこちら



施工動画はこちら

