

耐火クロスカバー

IKX

国土交通大臣認定

PS060FL-1231 (床)




省施工 パテ埋め不要!

STEP 1


開口穴に
スリーブを挿入

組み立てて挿入

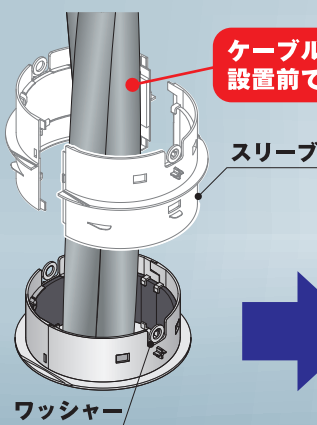


STEP 2

カバーを巻き付け
ワッシャーで留める

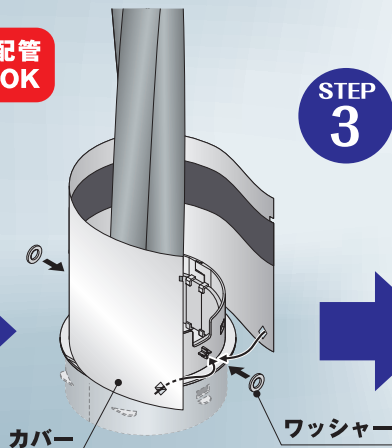

STEP 3

固定材を
留め付けて完成

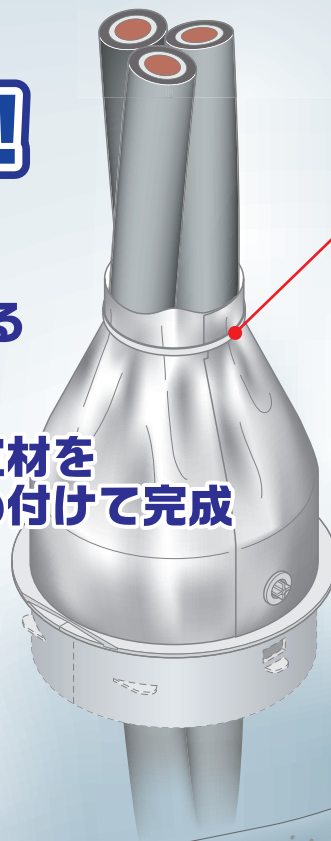

固定材

固定材を外して
追加配線可能です。
※追加配線後は元通り留め付けてください。


新工法 IKX 施工手順

従来工法の1/2 時間で施工可能!!

※1,2

※1 (条件) 開口φ160 配線: CD28×5本 ※2 当社施工検証による


① スリーブをはめる



② 耐火材の巻きつけ



③ ワッシャーの取り付け



④ 固定



占積率
64.0%

因幡電機産業株式会社

産機カンパニー ハウジング統括部 防災製品グループ

〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町4-11-6 中央日土地谷町ビル4階

TEL:06-7711-4770 FAX:06-7711-4775

E-mail:fbousai@gr-inaba.com

<https://www.inaba.co.jp/abaniact/taikax/>

※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はかたくお断りします。
※本リーフレットに記載の内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。
※本リーフレットに記載の内容は2024年10月現在のものです。

HPはこちら



施工動画はこちら

