


符号	年月日	訂正履歴	記印	検印
△-				


《1号AL型》 ユニクロ鍍金仕上げ

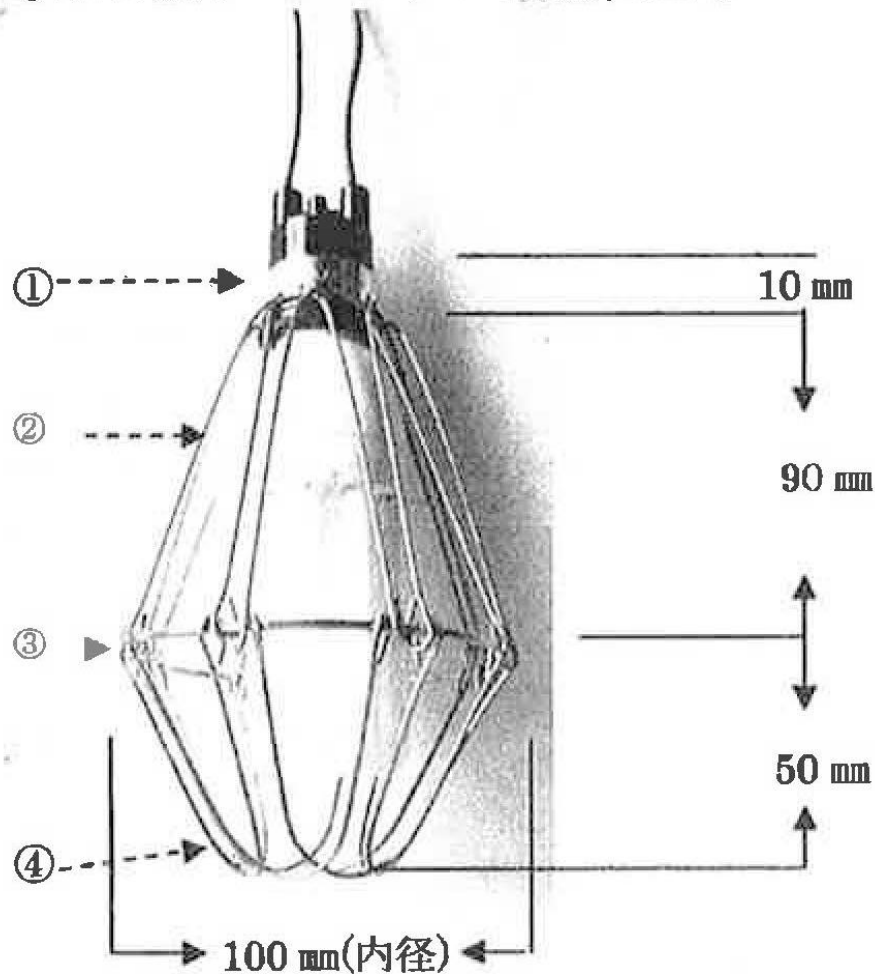

材料&サイズ 1号AL型 電球蛍光ランプ

- ①・・ハンドソケットにネジ止め
ネジ 3×18 mm
保護ガードを固定する
ゴムソケット取付サイズ
直径 36 mm~40 mm フリーサイズ
- ②・・保護縦線 1.64 mm 硬鉄線
長さ(高さ) 70 mm
- ③・・リング 2.5 mm 硬鉄線
径(外) 100 mm
全長 150 mm
- ④・・下部 電球取替時に開閉する
長さ(高さ) 50 mm
180度開閉

製作上多少サイズが異なります

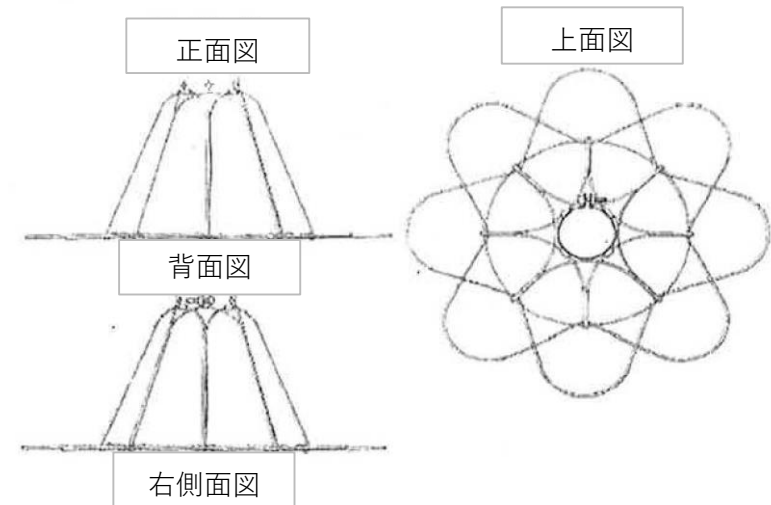


④	開閉羽根	8	硬鉄線Φ1.64mm ユニクロ鍍金仕上げ		
③	リング	1	硬鉄線Φ2.3mm ユニクロ鍍金仕上げ		
②	縦線	8	硬鉄線Φ1.64mm ユニクロ鍍金仕上げ		
①	口金 Φ36	1	ブリキ 厚さ 0.8mm 錫鍍金仕上げ		
番号	部品名		数量	材料&寸法&処理	記事
設計	製図	検査	承認	図名	品番: 1-AL
×	辻 30.Jun.'22	渡辺 30.Jun.'22	木目 30.Jun.'22	1号AL型電球保護ガード ゴム防水ソケット用	商品コード: 690-360-05120
三角法	単位 mm	尺度 FREE		因幡電機産業株式会社 商品統括部 JAPPY部	図番: 1-AL-001


符号	年月日	訂正履歴	記印	検印
△-				

《1号FL型》 ユニクロ鍍金仕上げ

材料&サイズ
1号FL型 電球蛍光ランプ

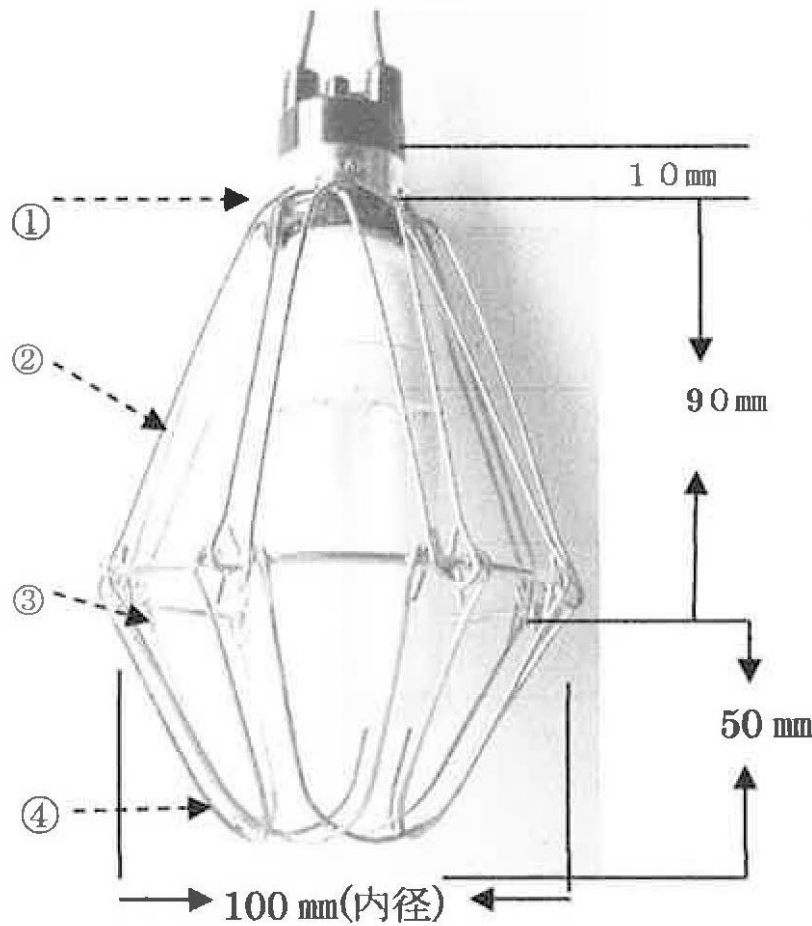

- ①・・・ハンドソケットにネジ止め
ネジ 3×18 mm
保護ガードを固定する
ベークソケット取付サイズ
直径 31mm~35mm フリーサイズ
- ②・・・保護縦線 1.64mm 硬鉄線
長さ(高さ) 90mm
- ③・・・リング 2.5mm 硬鉄線
径(外) 100mm
全長 150mm
- ④・・・下部 電球取替時に開閉する
長さ(高さ) 50mm
180度開閉

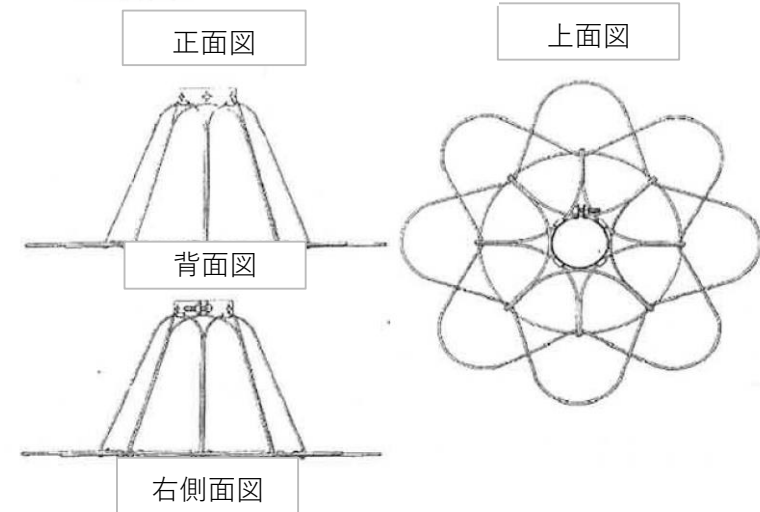

④	開閉羽根	8	硬鉄線Φ1.64mm ユニクロ鍍金仕上げ		
③	リング	1	硬鉄線Φ2.5mm ユニクロ鍍金仕上げ		
②	縦線	8	硬鉄線Φ1.64mm ユニクロ鍍金仕上げ		
①	口金 Φ34	1	ブリキ 厚さ 0.5mm 錫鍍金仕上げ		
番号	部品名		数量	材料&寸法&処理	記事
設計	製図	検査	承認	図名	品番: 1-FL
×	辻 30.Jun.'22	渡辺 30.Jun.'22	木目 30.Jun.'22	1号FL型電球保護ガード ベーク防水ソケット用	商品コード: 690-360-05130
三角法	単位 mm	尺度 FREE		因幡電機産業株式会社 商品統括部 JAPPY部	図番: 1-FL-001