

# JAPPY

# 鉄フレキシブルダクト

- ★ 耐熱性・強度を必要とする場所の冷暖房用ダクト
- ★ 高強度のスチールフォイルを使用
- ★ 表面にメッキを施しているため錆びにくく、柔軟性あり
- ★ 最高使用温度100℃
- ★ 全長4mものを1.2mに圧縮

新発売!



■ 材質：亜鉛メッキスチール t 0.08

商品コード	品番	口径	出荷単位
690-710-02100	TFZ100-JP	φ 100mm	6本
690-710-02150	TFZ150-JP	φ 150mm	6本

一般空調用ダクト



## アルミフレキシブルダクト



- ★ 全長4mものを1mに圧縮


■ 材質：アルミニウム  
■ 用途：一般空調用ダクト

商品コード	品番	出荷単位
690-710-01100	JPフレキ 100mm×4m	12本
690-710-01150	JPフレキ 150mm×4m	6本

一般空調用アルミテープ



## アルミテープ

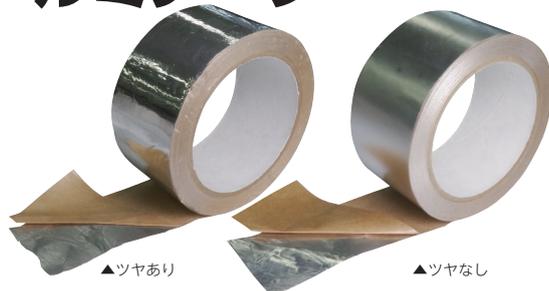

▲ツヤあり

▲ツヤなし

商品コード	品番	梱包	出荷単位
690-350-01781	ALT-1781-T-JP(ツヤあり)	30巻	1巻 (50mm×20m)
690-350-01782	ALT-1782-JP(ツヤなし)		

【発売元】

 因幡電機産業株式会社

商品本部 PB統括部 JAPPY部 <http://www.jappy.biz/>

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL:06-4391-1990 FAX:06-4391-1753

〒108-0075 東京都港区港南4丁目1番8号 リバージュ品川 11F

TEL:03-5715-1751 FAX:03-3474-1755

※本リーフレットからの無断複製はかたくお断りします。※本リーフレットに記載の内容は、商品改良のために予告なく変更する場合があります。※本リーフレットに記載の内容は2018年2月現在のものです。

■ お問い合わせ先