


JAPPY

結束バンドシリーズ



自在バンド

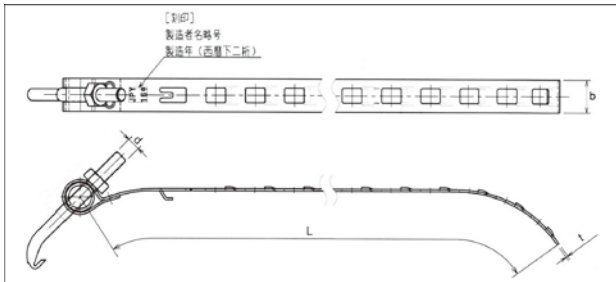

JAPPY防犯灯設置の使用例



補強管

特長

- ★ 補強管内蔵のため、締めすぎによるリングの破壊を防止
- ★ 安心の日本製

商品コード	品番	種類	b(mm)	t(mm)	d(mm)	L(mm)	適用柱径範囲	単重(g)	梱包	出荷単位
690-193-00430	JB208	自在バンド25-小	25	1.2	M10	840	φ 250以下	282	50本	1本
690-193-00440	JB212	自在バンド25-中				1140	φ 350以下	338		
690-193-00450	JB215	自在バンド25-大				1560	φ 480以下	427		

ステンレスバンド



▲ バンドセット
(0.6m/0.9m/1.2m/1.5m)
WST-10-N-JP □□m



▲ バンド (10mm幅50m巻/20mm幅50m巻)
SUS430: JSB-□□50M
SUS304: JSB-□□50MS




▲ ギヤ式締付金具 JSB-G□□20
▲ ラチェット式締付金具 JSB-R□□20

樹脂バンド

NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム) 登録品



▲ バンドセット
(0.6m/0.9m/1.2m/1.5m)
PES-10-JP □□m



▲ バンド (10mm幅50m巻)
JJB-1050M



留め具 ▶
JJB-T1020

【発売元】

因幡電機産業株式会社

商品本部 PB統括部 JAPPY部 <http://www.jappy.biz/>

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL:06-4391-1990 FAX:06-4391-1753

〒108-0075 東京都港区港南4丁目1番8号 リバーージュ品川 11F

TEL:03-5715-1751 FAX:03-3474-1755

※本リーフレットからの無断複製はたかくお断りします。※本リーフレットに記載の内容は、商品改良のために予告なく変更する場合があります。※本リーフレットに記載の内容は2017年5月現在のものです。

■ お問い合わせ先