

JAPPY


結束シリーズ

RoHS
対応

ノイズシールドチューブ

(フック付きタイプ)

新発売

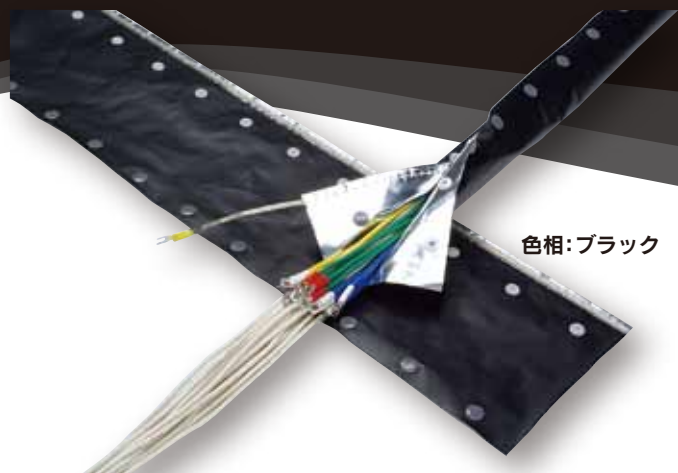

ノイズ対策にGood!


- Point! 1** 電磁波対策と結束が可能
- Point! 2** スナップボタンで工具不要
- Point! 3** 柔軟な材質でフィットし外観もスマート
- Point! 4** 鉄道車両用材料燃焼試験合格 (規格UL94 VTM-0)

【製品サイズ】



型 式	A	B	C	D	厚み (t)	定尺 (m)
JNST-10H	74	44	12	8	0.24	25
JNST-15H	90	60	12	8	0.24	25
JNST-20H	111	70	21	10	0.24	25
JNST-25H	127	86	21	10	0.24	25
JNST-30H	142	101	21	10	0.24	25
JNST-40H	174	133	21	10	0.24	25
JNST-50H	205	164	21	10	0.24	25

【シールド効果表】 ※データは測定値であり、保証値ではありません

磁界

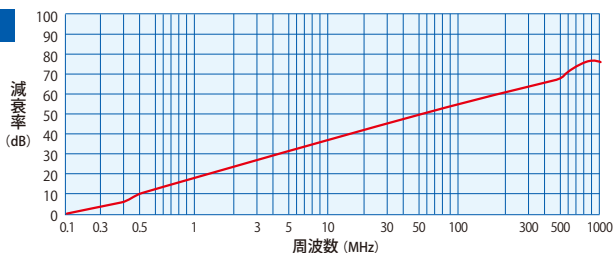

電界

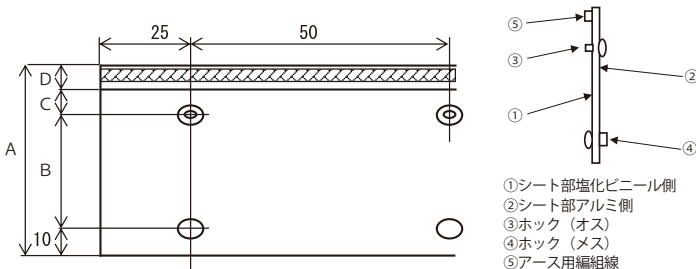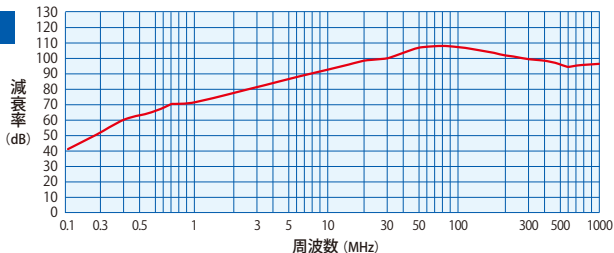

【特 性】

- シート部: 難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線 (平編スズメッキ銅線)
- 嵌合部: スナップボタン (ポリアセタール樹脂)
- 使用温度: -15℃ ~ +70℃
- 梱包: 紙製ホビン巻き (ダンボール収納)

商品コード	品 番	結束寸法 (mm)	箱サイズ L×W×H (mm)	出荷単位	価 格
690-360-00060	JNST-10H	10φ	340×150×340	1巻 (25m)	オープン
690-360-00070	JNST-15H	15φ	340×150×340	1巻 (25m)	オープン
690-360-00080	JNST-20H	20φ	340×150×340	1巻 (25m)	オープン
690-360-00090	JNST-25H	25φ	340×170×340	1巻 (25m)	オープン
690-360-00100	JNST-30H	30φ	340×190×340	1巻 (25m)	オープン
690-360-00110	JNST-40H	40φ	340×210×340	1巻 (25m)	オープン
690-360-00120	JNST-50H	50φ	340×240×340	1巻 (25m)	オープン

【 発売元 】

因幡電機産業株式会社

商品事業部 商品開発部 JAPPY課

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL:06-4391-1915 FAX:06-4391-1916 <http://www.jappy.biz/>

※本リーフレットからの無断複製はかたくお断りします。※本リーフレットに記載の内容は、商品改良のために予告なく変更する場合があります。※本リーフレットに記載の内容は2016年3月現在のものです。

■ お問い合わせ先