


JAPPY


日本の電気工事をHAPPYに。

LAN ケーブルの配線チェックや検査に！

LAN ケーブルテスタ

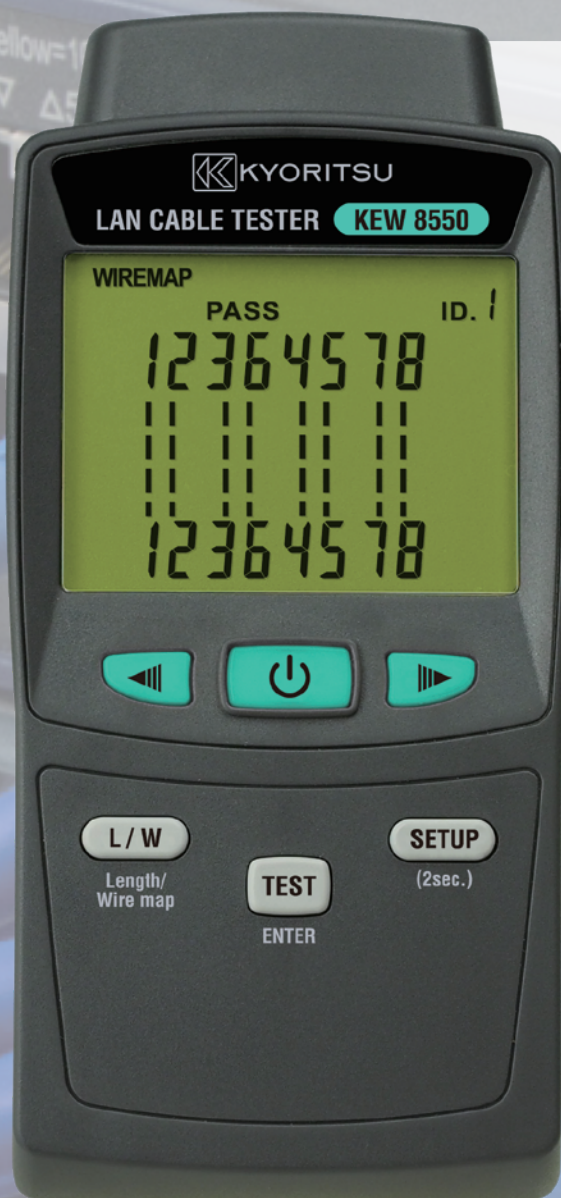

- ボタン一つで結線状況が確認できるワイヤマップ機能
- スプリットペア検出も可能な誤結線チェック機能
- ケーブル長測定が可能
- 電源投入時に自動点灯するバックライト搭載
- 最大同時 8 か所のケーブル探査が可能（オプション）
- データホールド機能付

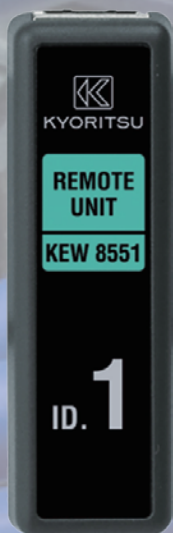

▲ リモートユニット

▲ 本体

Cat6A 対応

10GBASE-T 通信を利用するためには
CAT6A のケーブルによる敷設工事が必要です。

裏面もご覧ください▶

機能①ワイヤマップ機能

正常時には PASS、
異常時には△と異常箇所が点滅表示します。

正 常



オープン(断線)



4、5 番がオープン
になっている。

スプリットペア



3・6 番、4・5 番が
対になっているペアが
誤っている。

ショート(短絡)



3、4、5 番と 1、8 番が
ショートしている。

機能②ケーブル長測定機能

最大 255m までのケーブル長測定が可能。
また、測定するケーブルごとに補正設定を
することで、測定精度をあげることができます。



機能③ケーブル探査機能

接続されているリモートユニットの ID 番号が表示されます。
オプションのリモートユニットを使用することで、
最大 8 か所の接続先を確認することができます。



仕様

本製品では PoE 検証、ケーブル速度検証、ケーブル認証の試験は実施できません。

測定対象コネクタ	RJ45コネクタ	外形寸法	本体:156(L)×73(W)×35(D)mm リモートユニット:72(L)×23(W)×24(D)mm
測定対象ケーブル	ツイストペアケーブル(シールド付き、シールドなし)	質量	本体:約245g リモートユニット:約25g
測定対象ケーブルカテゴリ	CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6A	本体付属品	8551-1(リモートユニット(ID.1)) 9201(携帯用ケース) ソケット接続用LANケーブル×2 単4形乾電池LR03×6 取扱説明書
ワイヤマップテスト (ケーブル長さ100m以下)	オープン、ショート(短絡)、リバース結線 トランスポート結線、スプリットペア、シールドの有無	別売オプション	8551-25(リモートユニット(ID.2~5)) 8551-68(リモートユニット(ID.6~8))
ケーブル長測定	0.1~255.0m 分解能0.1m、確度±10%±1m		
使用温度範囲	0~40℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)		
保存温度範囲	-10~60℃ 相対湿度70%以下(結露のないこと)		
適合規格	IEC61326-1(EMC)		
使用電池	単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×6		

商品コード	品番	標準単価(税抜)	出荷単位
690-900-00470	8550-JP	¥37,000	1台

※PoE に接続すると故障する可能性があります。

さまざまな製品を動画でご紹介しています。ぜひご覧ください！

JAPPYブランド
YouTube公式チャンネル



JAPPYTIME



因幡電機産業株式会社

電材カンパニー商品統括部 JAPPY部 <https://www.inaba.co.jp/jappy/>

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL 06-4391-1990 FAX 06-4391-1753

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目4番11号 GLP東京II 4F

TEL 03-6862-1784 FAX 03-6862-1805



■ お問い合わせ先

※本リーフレットからの無断複製はかたくお断りします。 ※本リーフレットに記載の内容は、商品改良の
ために予告なく変更する場合があります。 ※本リーフレットに記載の内容は 2025 年 5 月現在のものです。

2505-78-O-A004