

仕 様 書

品名: 絶縁ビット

品番: AZM-2100-JP/AZM-2150-JP/

AZM-2698-JP

JAPPY

因幡電機産業株式会社

1. 適用範囲

本仕様書は絶縁ビットに適用する。

2. 製品名称・品番

品名	品番	形状
絶縁ビット	AZM-2100-JP	(+)2 × 100
	AZM-2150-JP	(+)2 × 150
	AZM-2698-JP	(+)2 × (-)6 × 98

3. 特徴

- ・万が一の通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
- ・最大耐電圧1,000V対応。全数10,000V × 10秒間の絶縁耐電圧試験を実施しています。


4. RoHS

- ・RoHS 適用品。RoHS 規制物質不使用です。

5. 形状/材料


- ・図面参照

符号	年月日	訂正履歴	記印	検印
△-				

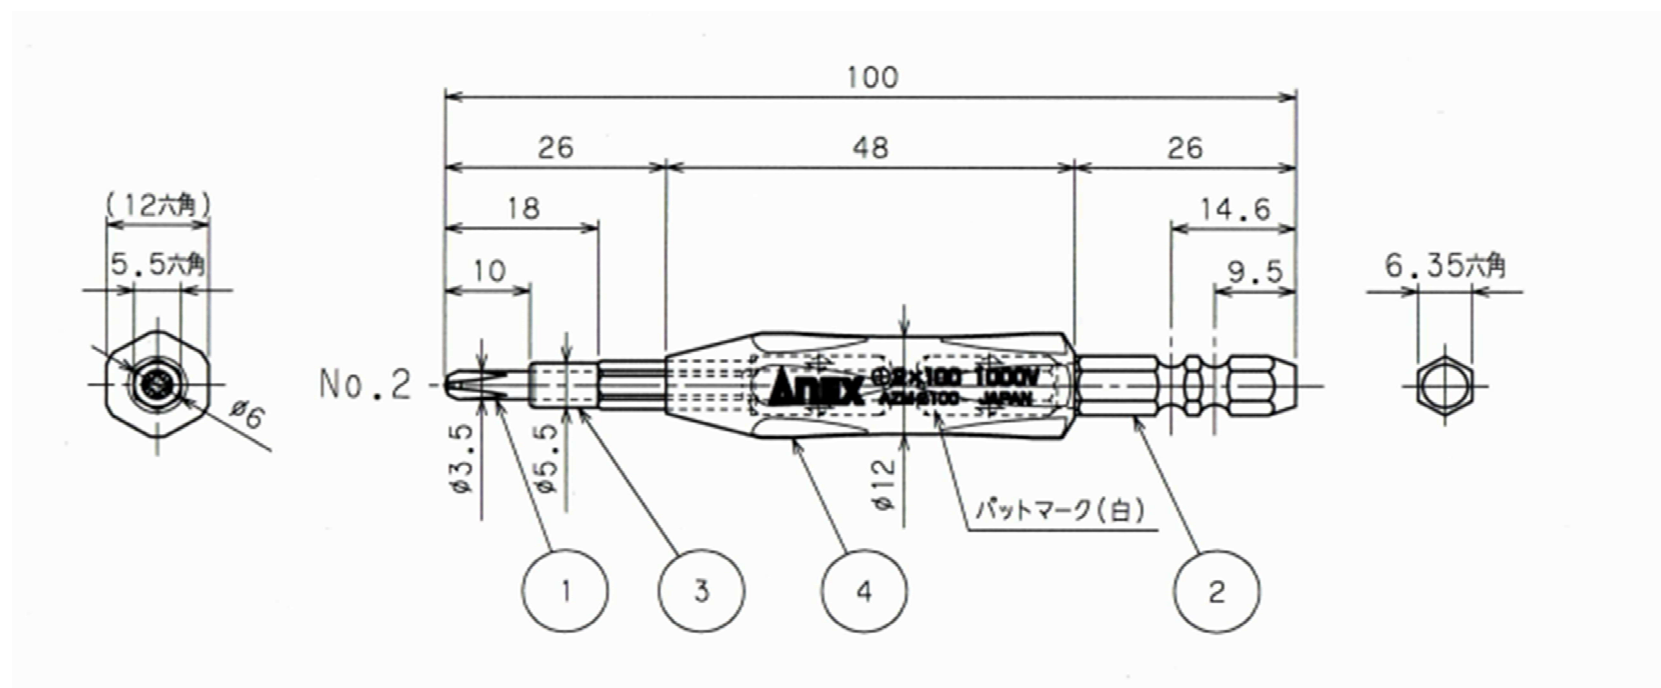


④	絶縁ビット +2×100用本体		1	PC(透明)	
③	絶縁ビット +2×100用フロントカバー		1	PC(黄透明)	
②	絶縁ビット リアシャフト		1	crv-N(表面処理:無電解ニッケル)	硬度(HRC)59~61
①	絶縁ビット +2×100用フロントシャフト		1	crv-N(表面処理:無電解ニッケル)	硬度(HRC)59~61
番号	部品名		数量	材料&寸法&処理	
設計	製図	検査	承認	図名	AZM-2100-JP
✕	村井 15.Apr.'24	辻 15.Apr.'24	渡辺 15.Apr.'24	絶縁ビット	商品コード: 690-930-04850
三角法	単位 mm	尺度 FREE		因幡電機産業株式会社 商品統括部 JAPPY部	図番: AZM-2100-JP-001

符号	年月日	訂正履歴	記印	検印
△-				

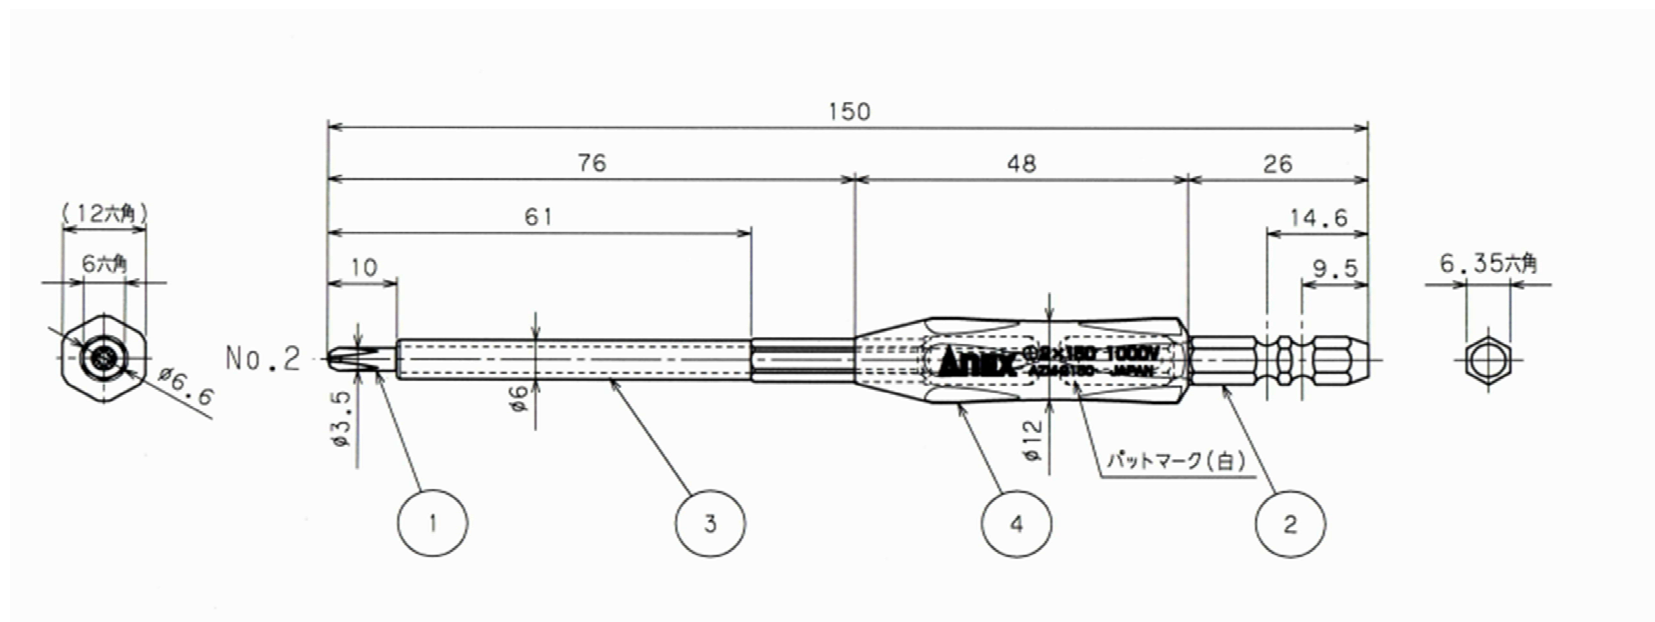

④	絶縁ビット +2×150用本体		1	PC(透明)	
③	絶縁ビット +2×150用フロントカバー		1	PC(黄透明)	
②	絶縁ビット リアシャフト		1	crv-N(表面処理:無電解ニッケル)	硬度(HRC)59~61
①	絶縁ビット +2×150用フロントシャフト		1	crv-N(表面処理:無電解ニッケル)	硬度(HRC)59~61
番号	部品名		数量	材料&寸法&処理	記事
設計	製図	検査	承認	図名	AZM-2150-JP
✕	村井 15.Apr.'24	辻 15.Apr.'24	渡辺 15.Apr.'24	絶縁ビット	商品コード: 690-930-04860
三角法	単位 mm	尺度 FREE		因幡電機産業株式会社 商品統括部 JAPPY部	図番: AZM-2150-JP-001

符号	年月日	訂正履歴	記印	検印
△-				

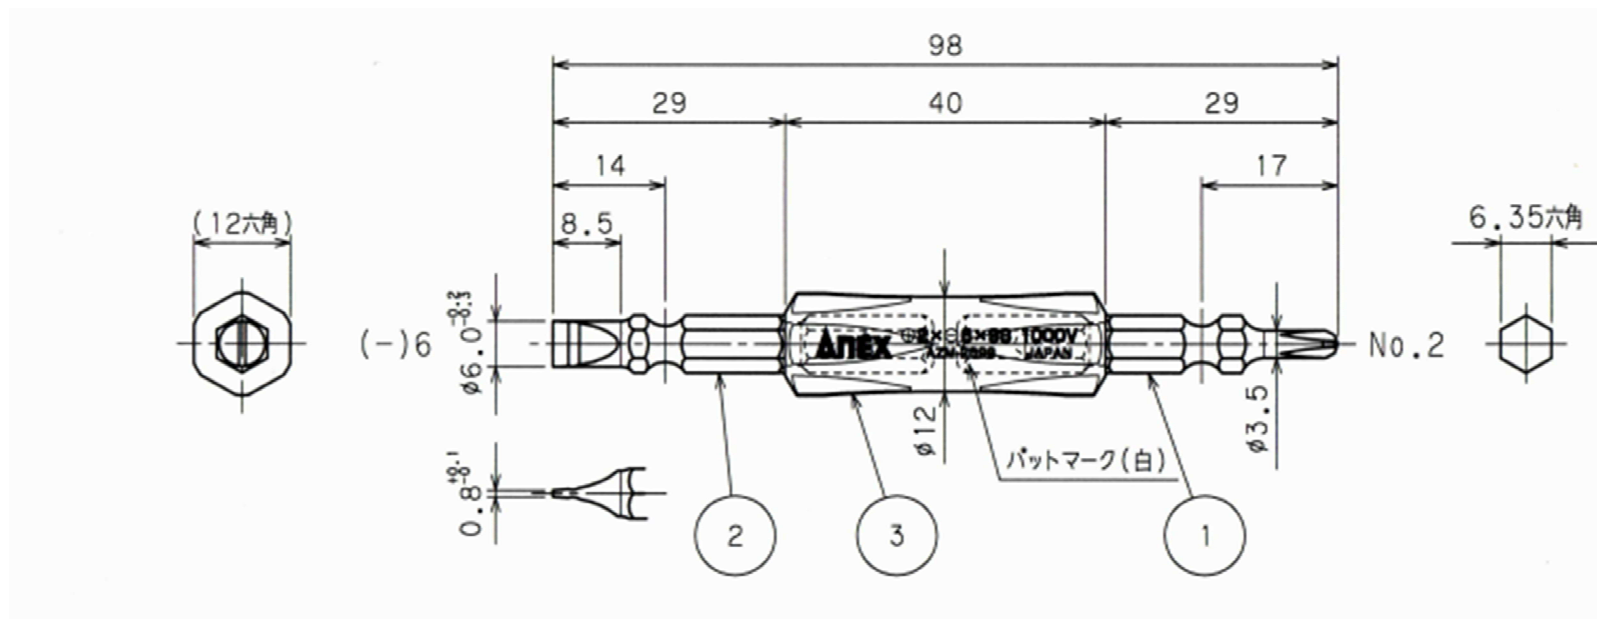

③	絶縁ビット 両頭タイプ+2-6×98用	1	PC(黄透明)	
②	絶縁ビット 両頭タイプ98L用(-)6シャフト	1	crv-N(表面処理:無電解ニッケル)	硬度(HRC)59~61
①	絶縁ビット 両頭タイプ98L用(+)2シャフト	1	crv-N(表面処理:無電解ニッケル)	硬度(HRC)59~61
番号	部品名		数量	材料&寸法&処理
設計	製図	検査	承認	図名
✕	村井 15.Apr.'24	辻 15.Apr.'24	渡辺 15.Apr.'24	AZM-2698-JP
	絶縁ビット			商品コード: 690-930-04870
三角法	単位 mm	尺度 FREE	因幡電機産業株式会社 商品統括部 JAPPY部	図番:AZM-2698-JP-001

JAPPY