

— 特許取得の通電しないセパレート構造 —

絶縁ビット

特許第 7010496 号

**耐電圧
1,000V**

本製品は全品 10KV (10,000V) × 10 秒間の絶縁耐電圧試験を実施しています。



▲AZM-2100-JP



▲AZM-2150-JP




▲AZM-2698-JP

絶縁

通電しないセパレート構造

W溝タイプ



※AZM-2698-JP は除く

特長

- 狭い箇所に適切なスリム形状
- 電動工具・トルクドライバーを選ばず使える
W 溝タイプ
- マグネット付き



**軸力バー&
スリム設計**

Φ5.5mm
(全長100mmの場合)

Φ6mm
(全長150mmの場合)


荷 姿




① ② ③

寸 法 図

▼AZM-2100-JP/AZM-2150-JP

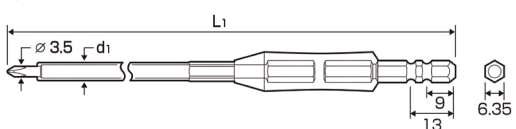

▼AZM-2698-JP

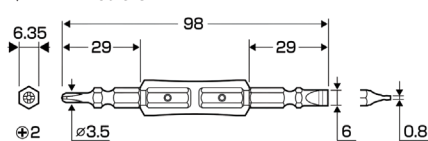

使用例

品番	サイズ 刃先×全長(L)	d1 (mm)	L1 (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
① AZM-2100-JP	Φ2×100	5.5	100	¥1,300	6本	1本
② AZM-2150-JP	Φ2×150	6	150	¥1,500		
③ AZM-2698-JP	Φ2×Φ6×98	—	98	¥1,300		

※標準単価には消費税は含まれておりません。

さまざまな製品を動画でご紹介しています。ぜひご覧ください！

JAPPYブランド
YouTube公式チャンネル



JAPPY TIME



因幡電機産業株式会社

電材カンパニー商品統括部 JAPPY部 <https://www.inaba.co.jp/jappy/>

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL 06-4391-1990 FAX 06-4391-1753

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目4番11号 GLP東京II 4F

TEL 03-6862-1784 FAX 03-6862-1805



■ お問い合わせ先