
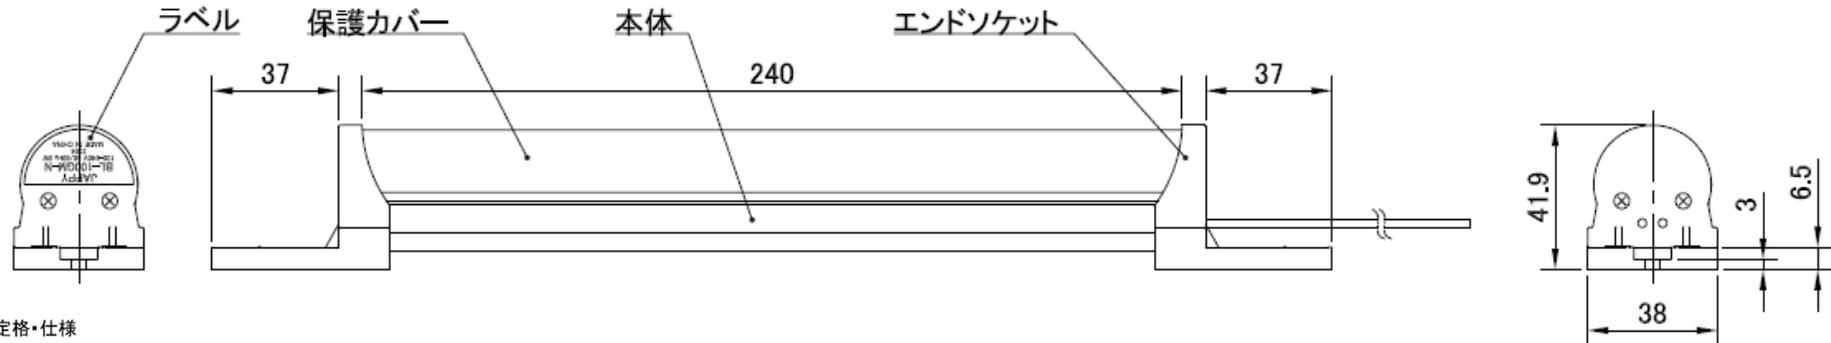


符号	年月日	訂正履歴	記印	検印
△-				

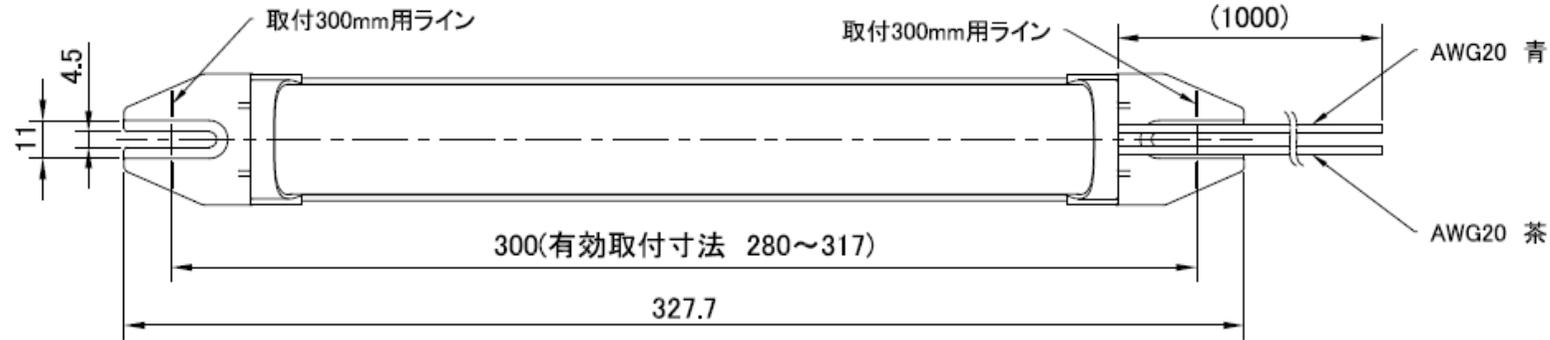

定格・仕様

定格電圧(電圧範囲)	AC100V~240V 50/60Hz (AC90V~264V)
	DC100V~110V (DC90V~121V)
消費電力(typ.)	5W at110V
耐電圧	2000VAC 1分間
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度	-20~60°C(但し、結露しないこと)
使用相対湿度	15~85%RH(但し、結露しないこと)
保存温度	-20~60°C(但し、結露しないこと)
LED寿命	40000時間
保護構造	IP20
環境規制	RoHS2指令対応
発光色	白
色温度	6500K±300K
光束	550lm(±10%)
参考照度(1m)	150Lx
適合規格	NECA C 8151
	NECA 4102
	IEC 61000-4-5
主要部品材料	本体:アルミ
	エンドソケット:PC(UL94V-0)
	保護カバー:PC(UL94V-0)
質量	約150g

ラベル詳細



ロット番号: 年月4桁

LED照明ユニット本体 回路図



設計	製図	検査	承認	図名	品番:	BL-100GM-N
△	辻 30.May.'23	渡辺 30.May.'23	木目 30.May.'23	LED盤内照明	商品コード:	690-261-00320
三角法	単位 mm	尺度 FREE		因幡電機産業株式会社 商品統括部 JAPPY部	図番:	BL-100GM-N-001