

# BLACK PLUG

耐熱・耐寒性 (-50 ~ 100℃) に富み、  
耐蝕性・耐候性に優れる

## ブラックプラグ


### ■材質

・ポリエチレン

### ■適用母材

・コンクリート  
・ALC

### ■形状・寸法




▲BPG 4.8-25 JP

▲BPG 6.4-25 JP

▲BPG 8.0-38 JP

驚異の引抜強度、  
確実な固定!

### ■使用方法

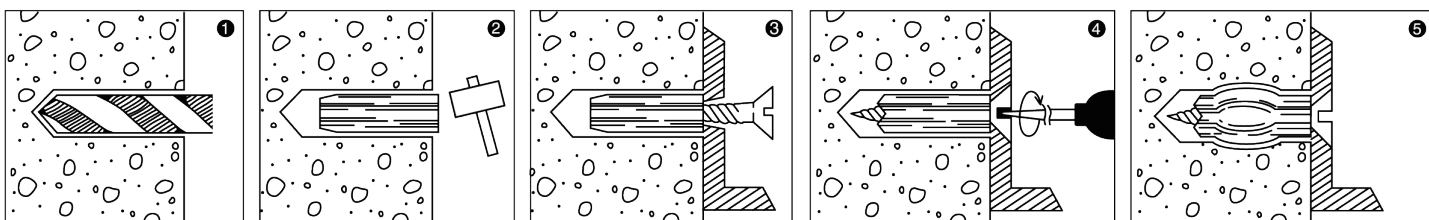

- 使用するブラックプラグに適合の穴をプラグより10%位深く穿孔してください。
- 穿孔された穴にブラックプラグをハンマーで軽く打ち込んでください。
- 木ネジは取り付け器具の厚み+プラグの長さより5%位長い木ネジをご使用ください。
- サドル器具等をセットし木ネジを締付けた後も連続してドライバーで2~3回廻し続けてください。
- ブラックプラグの先端の方が手前に呼び寄せられて中間が膨張して引抜強度が倍加されます。

商品コード	品番	使用ドリル (mm)	使用木ねじ (mm)	引抜強度* (kg)	寸法 (mm)		梱包	出荷単位	標準単価
					A				
690-193-02000	BPG 4.8-25 JP	4.8	3.1~4.1	360	25		10箱 (1,700本)	1箱 (170本)	オープン
690-193-02010	BPG 6.4-25 JP	6.4	3.8~4.8	530	25		10箱 (1,400本)	1箱 (140本)	
690-193-02020	BPG 8.0-38 JP	8.0	5.1~5.8	810	38		10箱 (500本)	1箱 (50本)	

\*: コンクリートの場合

さまざまな製品を動画でご紹介しています。ぜひご覧ください!

JAPPYブランド  
YouTube公式チャンネル



## JAPPY TIME



## 因幡電機産業株式会社

電材カンパニー商品統括部 JAPPY部 <https://www.inaba.co.jp/jappy/>

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL 06-4391-1990 FAX 06-4391-1753

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目4番11号 GLP東京II 4F

TEL 03-6862-1784 FAX 03-6862-1805



■お問い合わせ先