





引掛シーリングに簡単取付!

- ワイドな光が広く照らす
- 3300lm の明るい光 (6 畳用)
- シンプルなデザイン

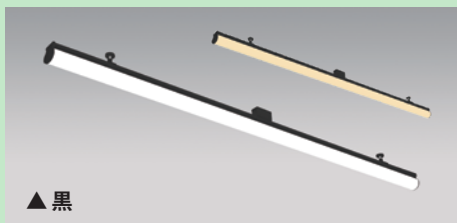


■配光図

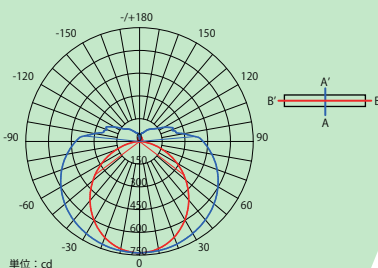

■仕様

光源	LED (内蔵型)	
全光束	3300lm	3200lm
色温度	5000K (昼白色)	3000K (電球色)
消費電力	26W	
定格寿命	40,000時間	
サイズ	L 1200 × W 41 × H 54 mm	
質量	520g	
材質	アルミ/ABS樹脂/PC樹脂	

■寸法図

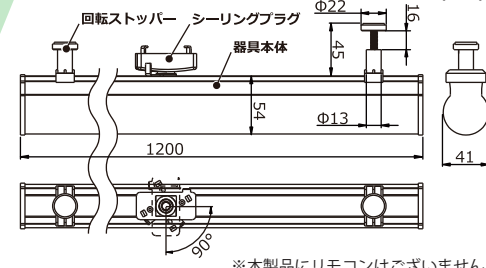


LED直管シーリングライト

■取付方法

1 配線器具に取り付ける。


【つけるとき】

【はずすとき】

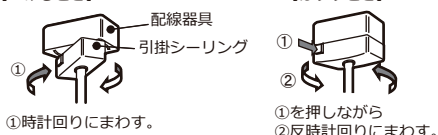

2 器具本体を回転止めで固定する。



①器具本体の向きを0°~90°で決めます。



②回転ストッパーが天井に当たるまで調整します。



使用例

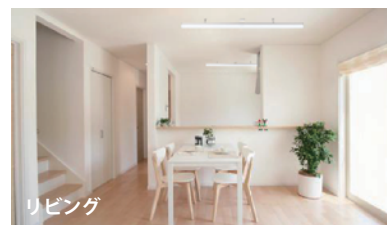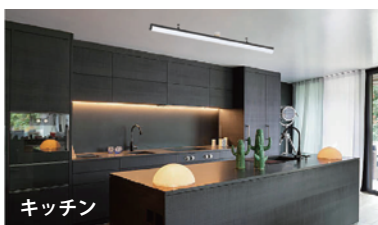

ライティングダクトへの取付例

ライティングダクトへの取り付けも可能です。

※別売品のライティングダクト用引掛シーリングが必要です

別売品

品名: ライティングダクト用引掛シーリング
品番: JLD-7010PW/W/K



商品コード	品番	本体色	色温度 (K)	標準単価	梱包		出荷単位
					大箱	小箱	
690-251-07000	CBL-26WH	白	5000	オープン	12台	6台	1台
690-251-07010	CBL-26BK	黒	(昼白色)				
690-251-06990	CBL-26LWH	白	3000				
690-251-06980	CBL-26LBK	黒	(電球色)				

さまざまな製品を動画でご紹介しています。ぜひご覧ください!

JAPPYブランド
YouTube公式チャンネル



JAPPY
TIME



因幡電機産業株式会社

電材カンパニー商品統括部 JAPPY部 <https://www.inaba.co.jp/jappy/>

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL 06-4391-1990 FAX 06-4391-1753

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目4番11号 GLP東京II 4F

TEL 03-6862-1784 FAX 03-6862-1805



■お問い合わせ先