
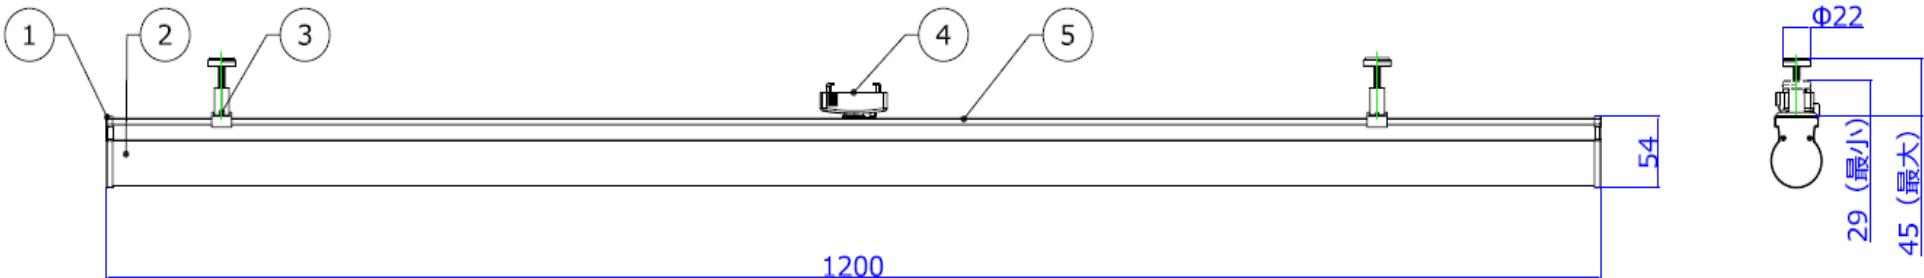


符号	年月日	訂正履歴	記印	検印
△-	2025年3月31日	電球色追加	辻	阪峯

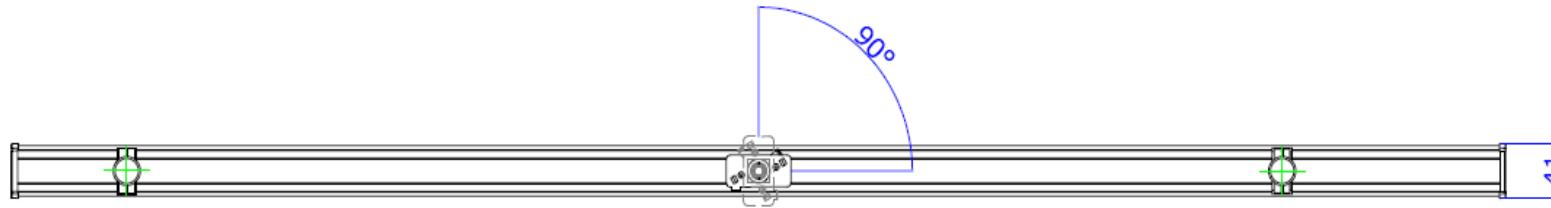

製品仕様	
品番	CBL-26WH/BK CBL-26LWH/BK
定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
定格電流	0.3A
定格電力	26W
質量	0.52kg
全光束	3300lm 3200lm
色温度	5000K 3000K
演色性	Ra80
周囲温度	5~35°C(結露なきこと)
保存温度	0~45°C(結露なきこと)
周囲湿度	25~80%RH
適合規格	(PS)E

⚠ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所には取付けできません。
絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災の恐れがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災の恐れがあります。
被照射面とは20cm以上離してください。変色・変質・火災のおそれがあります。

⑤	ボディ	1	アルミニウム	白塗装/黒塗装
④	シーリングプラグ	1	UF	6A 250V
③	回転ストッパー	2	鉄+ABS	白/黒
②	拡散カバー	1	PC	乳白
①	キャップ	2	PC	白/黒
番号	部品名	数量	材料 & 尺寸 & 処理	記事
設計	製図	検査	承認	図名
×	辻 31.Mar.'25	阪峯 31.Mar.'25	大村 31.Mar.'25	LED直管シーリングライト 商品コード: 690-251-07000/07010 690-251-06990/06980
三角法	単位 mm	尺度 FREE	因幡電機産業株式会社 商品統括部 JAPPY部	図番:CBL-26xx-002