

仕様書番号:105040010A-001

仕 様 書

品名: 天井点検口

品番: CFZ330-JP

CFZ345-JP

CFZW345-JP

CFZ360-JP

JAPPY

因幡電機産業株式会社

1. 適用範囲

この仕様書は天井点検口に適用する。

2. 規格サイズ

品番	色調	サイズ
CFZ330-JP	シルバー	300×300×31
CFZ345-JP	シルバー	451×451×31
CFZW345-JP	ホワイト	451×451×31
CFZ360-JP	シルバー	603×603×31

3. 製品仕様

部材	材質	仕上
外枠・内枠	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
コーナー金具	SGCC-NC	—
コインロック	亜鉛合金ダイカスト	電気亜鉛めっき
ロックホルダー樹脂	ポリアセタール	—
脱落防止樹脂	ポリアセタール	—
スピードホルダー	SPCC+ピアノ線	電気亜鉛めっき
スピードハンガー	SPCC+SWRCH10R+ポリアセタール	電気亜鉛めっき

4. 付属品




付属品	数量	備考
スピードハンガー	4 個	ポリ袋入り
スピードホルダー	4 個	ポリ袋入り

5. 環境対応

本品は RoHS 規制未対応品。

コインロック・スピードホルダー・スピードハンガーは電気亜鉛めっきとなり、六価クロムが含まれます。

他部材は含まれておりません。

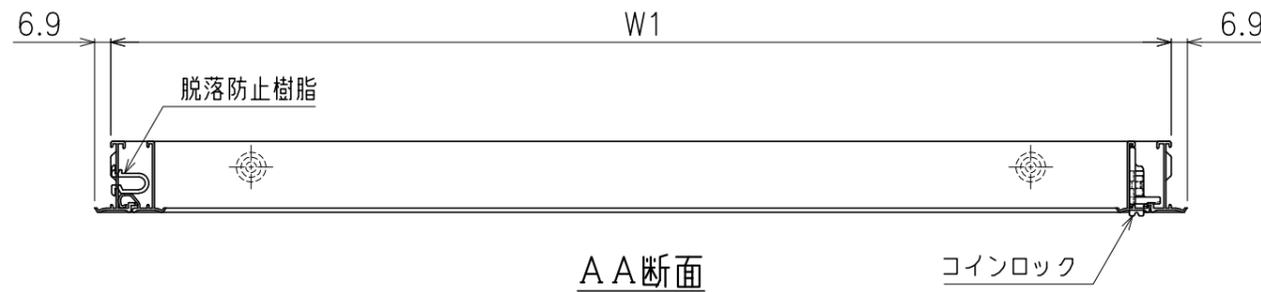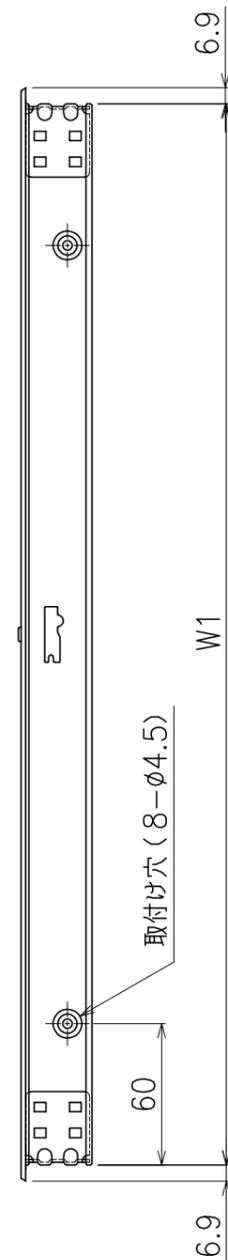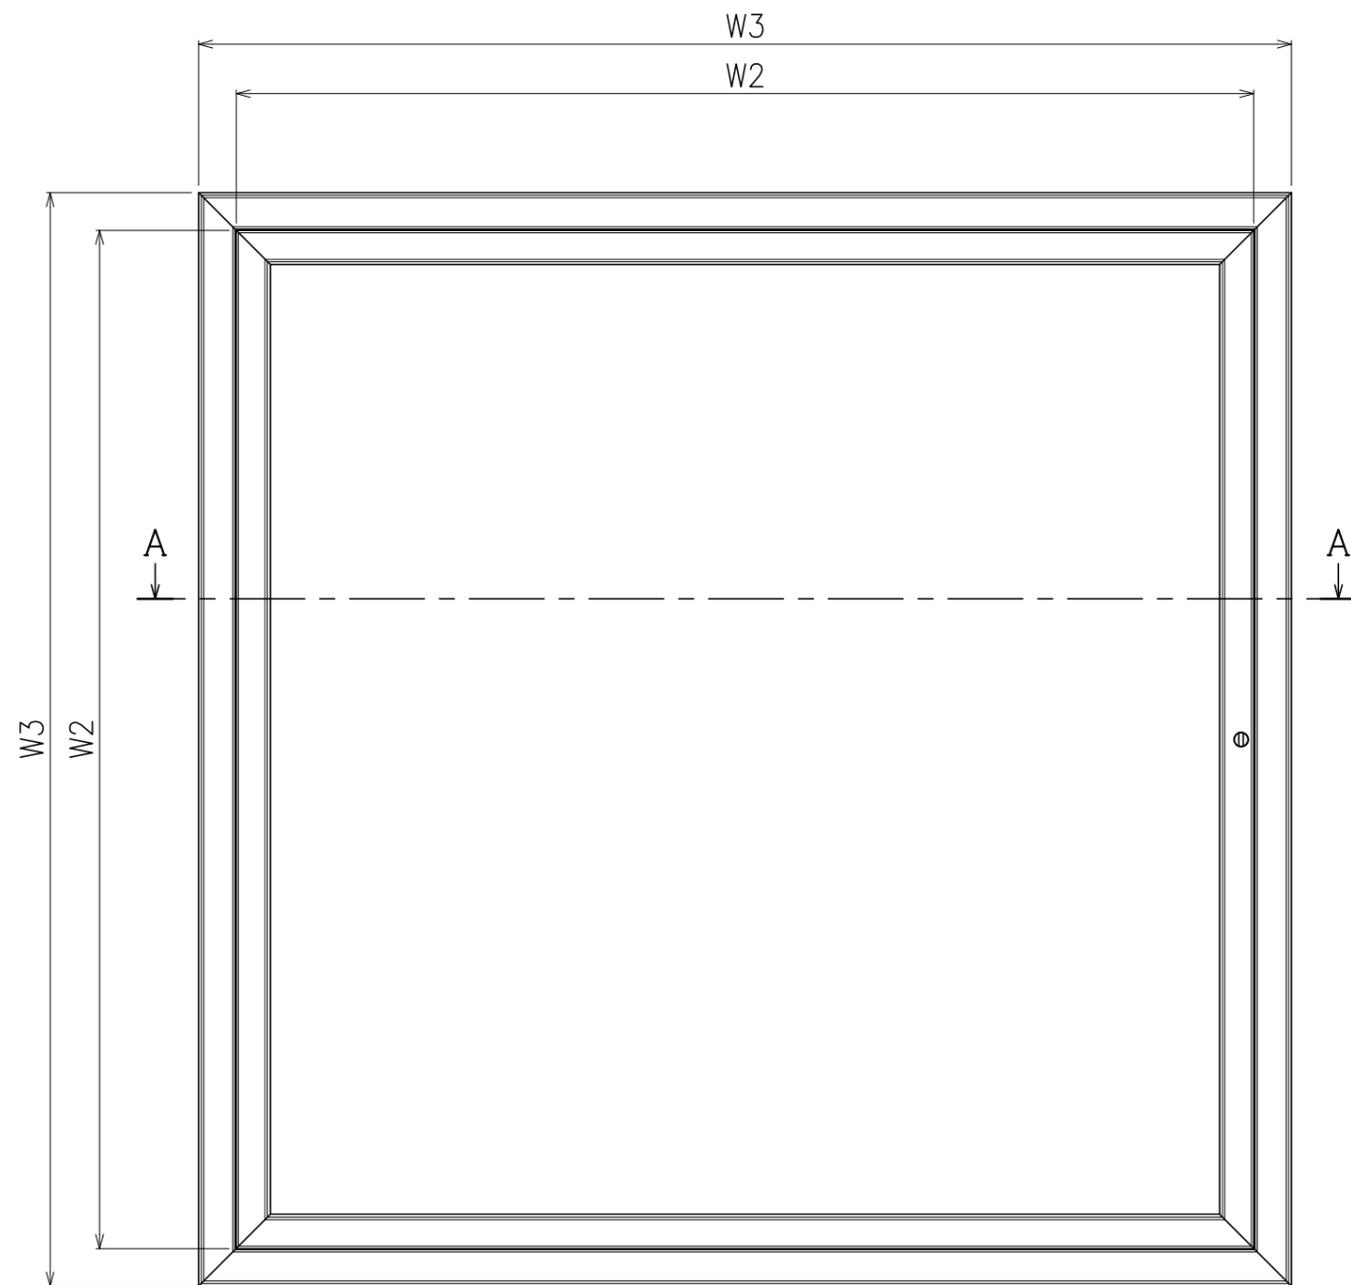

■シリアルナンバーラベル意匠
 CFZ330-JP型：内枠左右側に貼付：1箇所
 CFZ(W)345(360)-JP型：内枠ロック部側に貼付：1箇所





■規格寸法 (単位：mm)

型 式	W1 寸法	W2 寸法	W3 寸法	天井施工 開口寸法	内枠ボード材 切断寸法
CFZ330-JP	299.2	281	313	303X303	259X259
CFZ(W)345-JP	450.2	432	464	454X454	410X410
CFZ360-JP	602.2	584	616	606X606	562X562

■基本部材仕様

部 材 名	部 材	備 考
外 枠	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	CFZ(シルバー)：陽極酸化皮膜
内 枠		CFZW(ホワイト)：陽極酸化塗装複合皮膜
脱落防止樹脂	ポリアセタール	
コインロック	亜鉛合金ダイカスト	電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ロックホルダー樹脂	ポリアセタール	

鋼製天井下地断面納まり図(1:1)

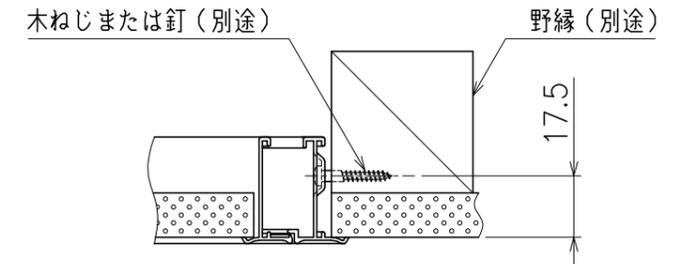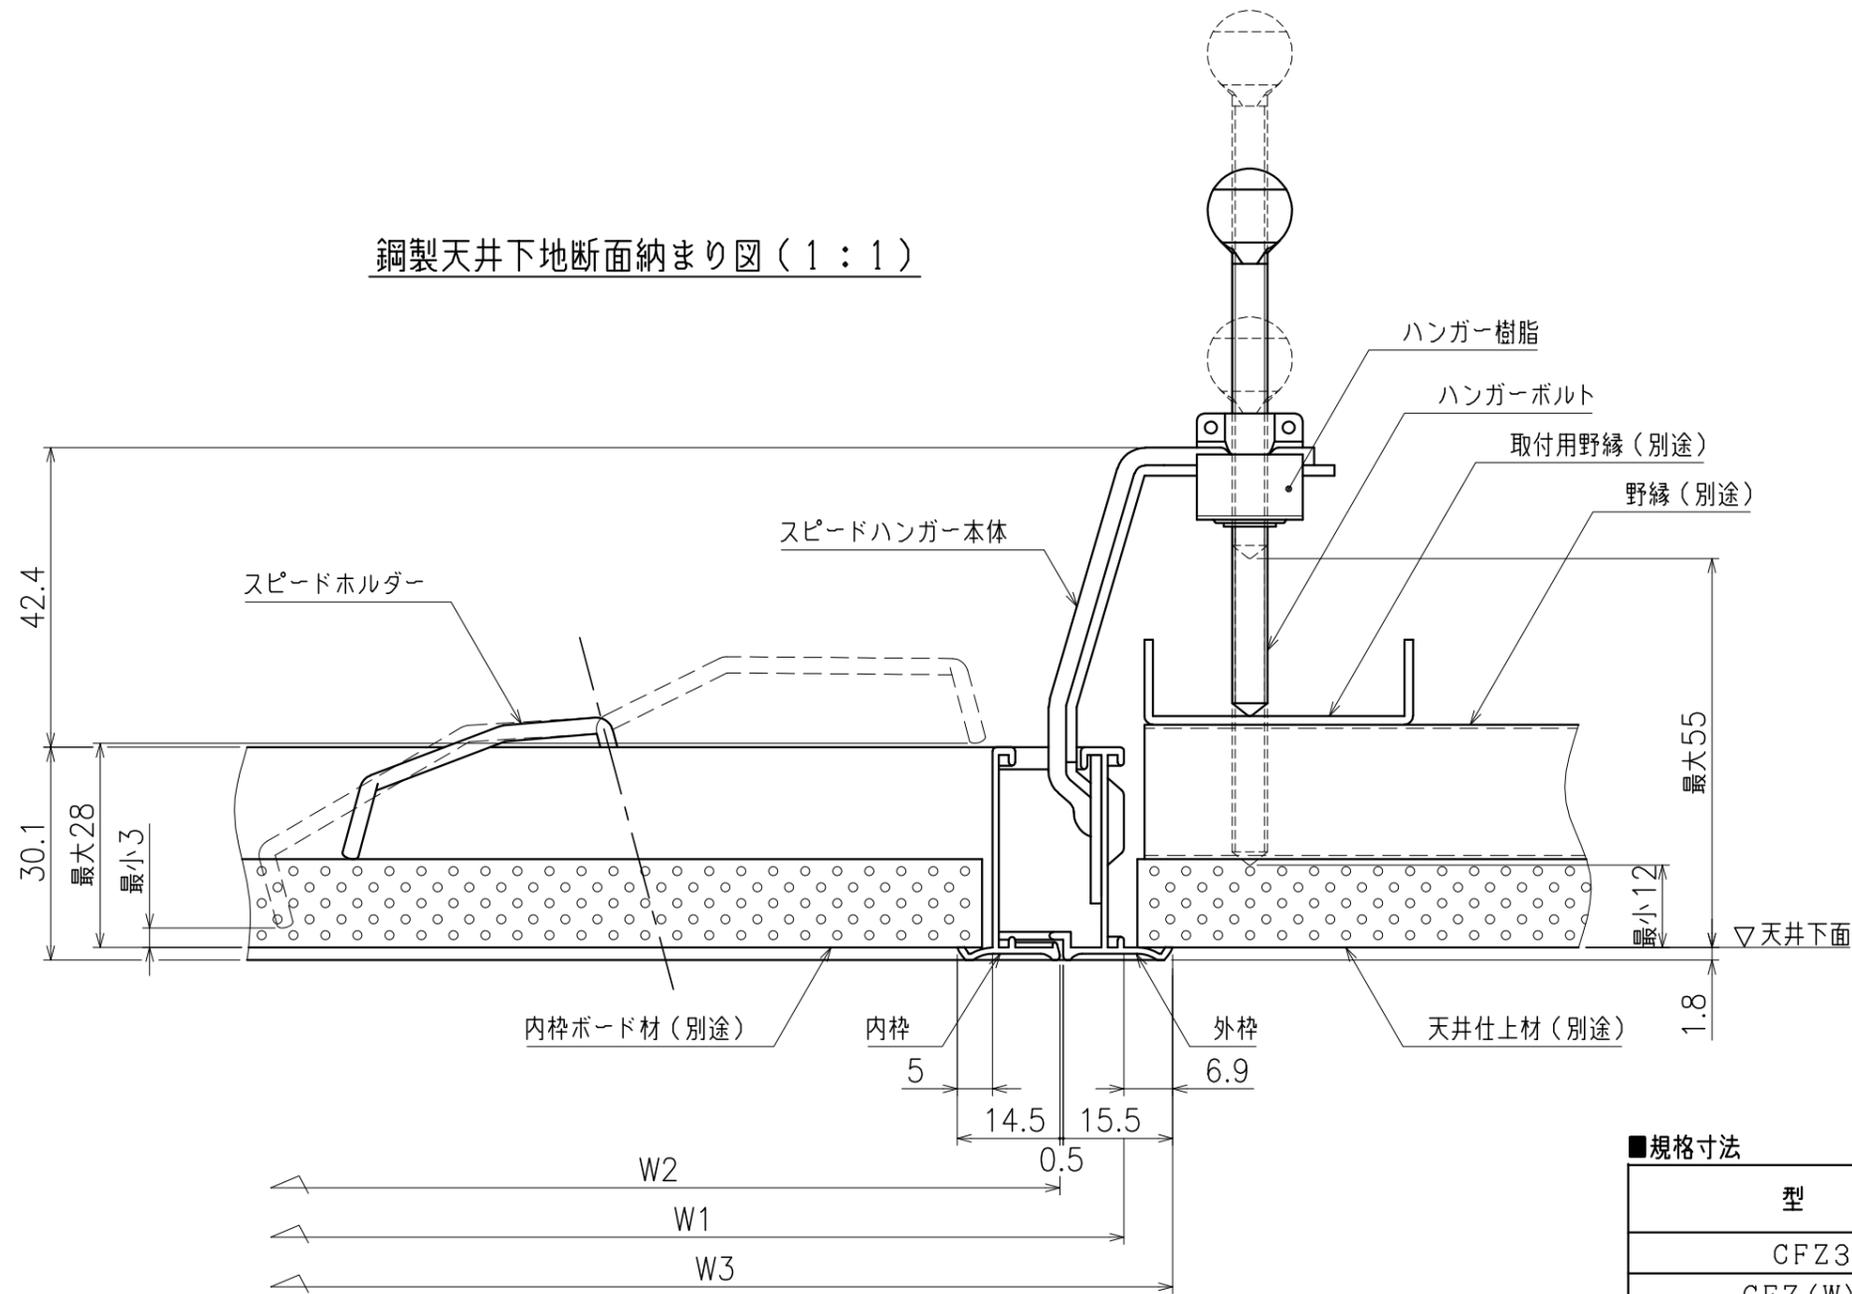

木製天井下地断面納まり図(1:2)

■規格寸法

(単位: mm)

型 式	W1 寸法	W2 寸法	W3 寸法	天井施工 開口寸法	内枠ボード材 切断寸法
CFZ330-JP	299.2	281	313	303×303	259×259
CFZ(W)345-JP	450.2	432	464	454×454	410×410
CFZ360-JP	602.2	584	616	606×606	562×562

■基本部材仕様

部 材 名	部 材	備 考
スピードホルダー	SPCC + ピアノ線	電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ハンガー本体	冷間圧延鉄板 SPCC	電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ハンガー樹脂	ポリアセタール	
ハンガーボルト	冷間圧造用炭素鋼線材 SWRCH10R	電気亜鉛めっき(光沢クロメート)

因幡電機産業株式会社
商品本部 JAPPY部

品目名称 シーリングハッチ CFZ(W)3-JP型


図面名称 スピードホルダー及びスピードハンガー断面納まり図

工事名称

日付 2017.12.08

尺度 1:1、1:2

図番



頁 /