

仕様書番号: 120040010A-001

# 仕 様 書

品名: エポキシパテ

品番: E-128

# JAPPY

因幡電機産業株式会社

### 1. 適用範囲

この仕様書はエポキシパテ E-128 について適用する。

### 2. 製品仕様

品名	品番	種類	色調	質量
エポキシパテ	E-128	基剤	ダークグレー	250g
		硬化剤	ホワイト	250g

### 3. 規格

項目	内容	試験方法
比重	主剤/1.95 硬化剤/1.95	水中置換法
針入度	主剤/90 硬化剤/90	JIS A 5752
圧縮強度 (Mpa)	53 (20°C-24hr) 78 (20°C-168hr)	JIS K 6911
硬度 (HDD)	84 (20°C-24hr) 87 (20°C-168hr)	JIS K 7215
可使時間	60 分	自社法 20°C200g
配合比	1 : 1	重量比
吸水率	0.3%以下	自社法


#### 接着しやすい素材

- 鉄 ●金属 (アルミ、亜鉛等)
- 銅 ●ガラス ●石材
- ステンレス ●木材等

#### 接着しにくい素材

- ポリエチレン ●塩ビ ●シリコン樹脂
- フッ素樹脂 ●ゴム ●ポリプロピレン
- ナイロン 等

#### 4. 硬化特性

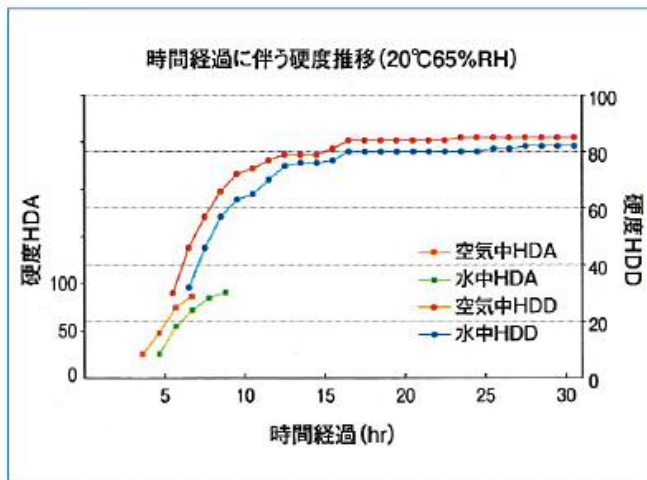

#### 5. 施工手順



保護手袋着用のうえ、基剤と硬化剤を必要量(均一分量)取り出して下さい。



ねじるように練り合わせて下さい。



色が均一(グレー)になるまで充分に練り合わせて下さい。



色が均一(グレー)になれば接着や穴埋めをする部分に塗り付け(埋め)、硬化するまで動かさないようにして下さい。

#### 6. 注意事項

- ・本資料の数値は測定値であり、保障値ではありません。ご使用にあたっては、事前に使用目的、使用条件に適合するか否か必ずお確かめください。
- ・冬季など低温環境下では硬化しにくい場合がありますので、作業の際は必要により温める等してご使用ください。
- ・保護手袋、保護マスクを着用して作業を行ってください。
- ・皮膚についた場合は、速やかに拭き取り、石けんと水で洗い流してください。
- ・衣服類に付着し、硬化した場合は取り除けませんので、十分ご注意ください。
- ・直射日光のあたらない涼しい場所で、幼児の手の届かないところに保管してください。