ROBO サドル
裸圧着端子
裸圧着 スリーブ
リング スリーブ
絶縁被覆付 圧着接続子
電線コネクタ
サドル
ケーブル 支持材
ケーブル しばりひも
バインド線
カラー ワイヤー
モール
N ダクト
マーカー用 絶縁チューブ
線名札
結束バンド
支持材
ケーブル 引込保護材
プルボックス
埋設標示 シート

ワイヤーステッカー

RoHS対応

台紙から剥がしやすく施工しやすい連結式ワイヤーステッカー!

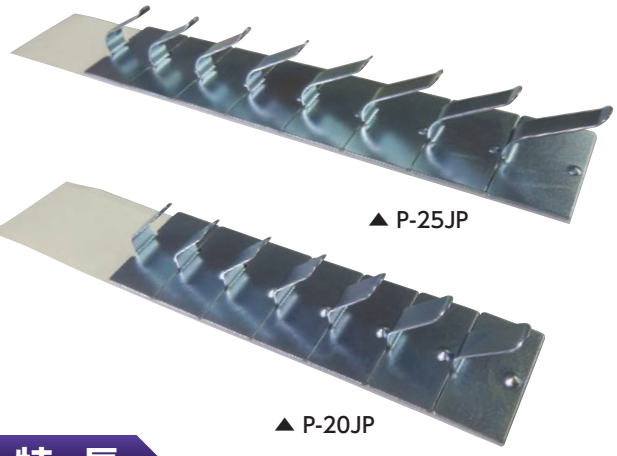

▲ P-25JP

▲ P-20JP

CPP袋入り 10連シート×5=50ヶ入

▲ P-20JP

▲ P-25JP

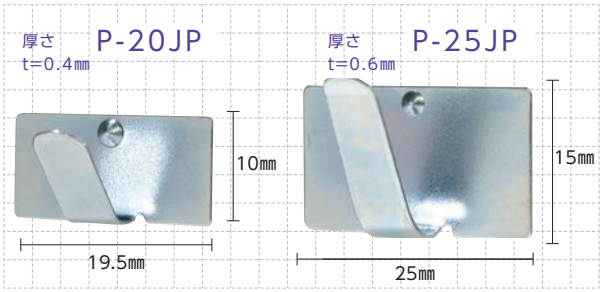

特 長

- バリ取り加工済み

商品コード	品番	結束径（㎜）	用途	標準単価	梱包	出荷単位
690-360-21020	**P-20JP**	5φ	VFF1.25×2芯／LANケーブル	オープン	250袋(12,500個)	1袋（50個入）
690-360-21025	**P-25JP**	8φ	VVF2.0×2芯／S5C-FB		100袋(5,000個)	

粘着テープ付き マウントベース（屋内用）

RoHS対応

インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリ

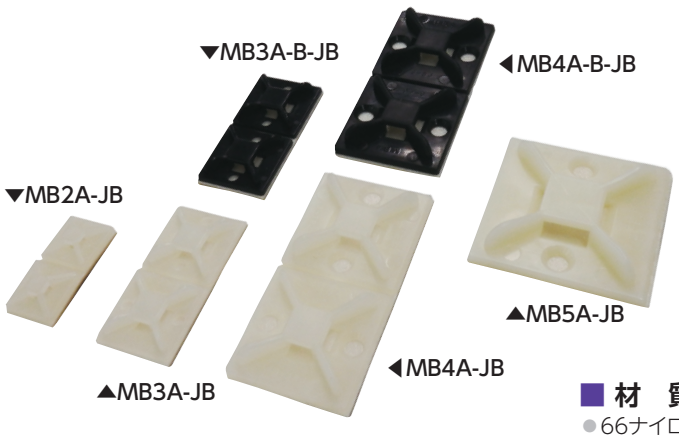

■ 材 質
- 66ナイロン

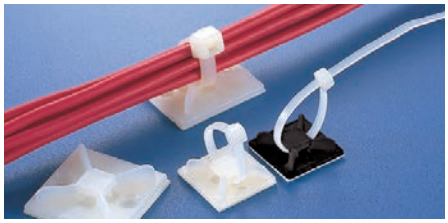

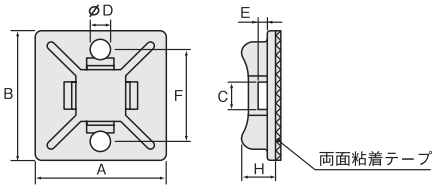

商品コード	品番	色調	寸法（㎜）							標準単価	梱包		出荷単位
			A	B	C	φD	E	F	H		大箱	小箱	
690-360-20020	**MB2A-JB**	乳白	13.0	13.0	2.6	—	1.2	—	4.2	￥3,900	100袋	—	1袋（100個）
690-360-20030	**MB3A-JB**		19.0	19.0	4.0	2.9	1.3	13.5	5.0	￥2,600	50袋	10袋	
690-360-20040	**MB4A-JB**		28.0	28.0	5.5	4.2	1.6	20.0	6.5	￥4,000	25袋	5袋	
690-360-20050	**MB5A-JB**		38.0	38.0	10.0	4.7	2.5	27.5	8.0	￥9,000	20袋	—	
690-360-20130	**MB3A-B-JB**	黒	19.0	19.0	4.0	2.9	1.3	13.5	5.0	￥3,500	50袋	10袋	
690-360-20140	**MB4A-B-JB**		28.0	28.0	5.5	4.2	1.6	20.0	6.5	￥5,000	25袋	5袋	

多目的支持台 リサイクロック

リサイクル材使用で地球環境にやさしい





底面部には
クッション材として
リサイクルゴムシート付



特　長

- エココンクリートを内包し安定感が抜群

仕　様

- 材質:
  外装;リサイクル樹脂(PP.PE)　内部;エココンクリート
  ゴムシート;リサイクルゴム
- 使用温度範囲:−10℃〜50℃
- 色調:ブラック

「平成21年度
山口県認定リサイクル製品」
(認定番号274)

Dタイプ

CR-D



断面図



使用イメージ



商品コード	品番	寸法(mm)L×W1×W2×H	製品質量(kg)	標準単価	梱包	出荷単位
690-170-14780	**CR-D0715-JP**	150×120×110× 70	1.4	￥1,730	12個	1個
690-170-14781	**CR-D0730-JP**	300×120×110× 70	2.8	￥2,240	6個	
690-170-14785	**CR-D1015-JP**	150×120×110×100	2.3	￥1,800	8個	
690-170-14786	**CR-D1030-JP**	300×120×110×100	4.6	￥2,310	4個	
690-170-14787	**CR-D1045-JP**	450×120×110×100	5.2	￥2,790	2個	
690-170-14788	**CR-D1060-JP**	600×120×110×100	5.8	￥3,670	2個	

Dタイプ専用
連結金具
CR-DK



リサイクロックDタイプ同士のレール部分
に差し込むことで連結が可能

材　質

- SUS304

商品コード	品番	標準単価	梱包	出荷単位
690-170-14720	**CR-DK-JP**	￥430	10個	1個

ハンガーレールタイプ

CR-H



断面図



使用イメージ

商品コード	品番	寸法(mm)L×W1×W2×H	製品質量(kg)	標準単価	梱包	出荷単位
690-170-14790	**CR-H0715-JP**	150×120×110× 70	1.4	￥1,730	12個	1個
690-170-14791	**CR-H0730-JP**	300×120×110× 70	2.8	￥2,240	6個	
690-170-14795	**CR-H1015-JP**	150×120×110×100	2.3	￥1,800	8個	
690-170-14796	**CR-H1030-JP**	300×120×110×100	4.6	￥2,310	4個	

ケーブル引込保護材 絶縁ゴムブッシング

RoHS 対応

BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護



■ 用　途
- 金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被覆保護などに

■ 材　質
- 熱可塑性エラストマー

▲パック入り

パック入り

商品コード	品番	色	寸法（mm）					標準単価	1パック入数	出荷単位
			溝径φB	外径φA	内径φC	厚さD	溝幅E			
690-360-30190	GB-19P-JB	黒	19	26	15	8.5	1.5	オープン	80個	1パック
690-360-30250	GB-25P-JB		25	32	20	9.0	2.0		50個	
690-360-30310	GB-31P-JB		31	40	25	10.0	2.5		30個	
690-360-30390	GB-39P-JB		39	47	30	11.0	2.5		20個	
690-360-30510	GB-51P-JB		51	60	42	13.0	3.0		10個	
690-360-31190	GB-19WP-JB	白	19	26	15	8.5	1.5		50個	
690-360-31250	GB-25WP-JB		25	32	20	9.0	2.0		30個	
690-360-31310	GB-31WP-JB		31	40	25	10.0	2.5		20個	
690-360-31390	GB-39WP-JB		39	47	30	11.0	2.5		10個	
690-360-31510	GB-51WP-JB		51	60	42	13.0	3.0		7個	

袋売り

商品コード	品番	色	寸法（mm）					標準単価	梱包	出荷単位
			溝径φB	外径φA	内径φC	厚さD	溝幅E			
690-360-01150	GB-15	黒	15	22	12	8.0	1.5	オープン	200個（2袋）	100個（1袋）
690-360-02160	GB-16		16	25	13	8.0	1.5			
690-360-01190	GB-19		19	26	15	8.5	1.5			
690-360-02220	GB-22		22	27	17	9.0	2.5			
690-360-01250	GB-25		25	32	20	9.0	2.0			
690-360-02280	GB-28		28	34	22	9.0	2.5			
690-360-01310	GB-31		31	40	25	10.0	2.5		100個（2袋）	50個（1袋）
690-360-01390	GB-39		39	47	30	11.0	2.5			
690-360-01510	GB-51		51	60	42	13.0	3.0		100個（5袋）	20個（1袋）
690-360-01630	GB-63		63	75	50	14.0	3.0		300個（12袋）	25個（1袋）
690-360-01750	GB-75		75	87	60	14.0	3.0		200個（10袋）	20個（1袋）

バラ売り

商品コード	品番	色	寸法（mm）					標準単価	梱包		出荷単位
			溝径φB	外径φA	内径φC	厚さD	溝幅E		箱	袋	
690-360-02360	GB-36	黒	36	43	27	11.0	2.0	オープン	100個（2袋）	50個	1個
690-360-02420	GB-42		42	50	32	11.0	2.0				
690-360-02540	GB-54		54	64	46	13.0	3.0		100個（5袋）	20個	
690-360-02700	GB-70		70	82	56	13.5	3.5				
690-360-02820	GB-82		82	95	68	13.5	3.5		60個（3袋）	20個	
690-360-02920	GB-92		92	103	75	15.0	4.0				
690-360-02940	GB-104		104	116	86	15.0	4.0		60個（6袋）	10個	

ケーブル引込保護材 ベークノズル

RoHS対応

ボックス、配電盤などからケーブルを引き出す場合のケーブル保護に!

▲FB-19 ▲FB-25 ▲FB-32 ▲FB-40 ▲FB-50

特 長

- 抜群の耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性

■ 材 質

- ナイロン製

▲FB-60 ▲FB-75 ▲FB-86 ▲FB-98

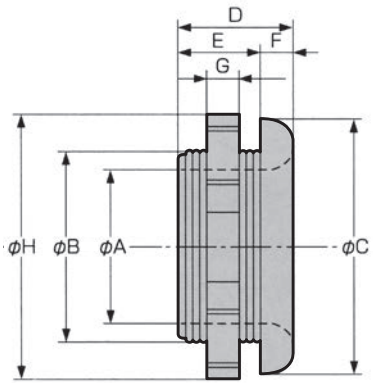

使用イメージ

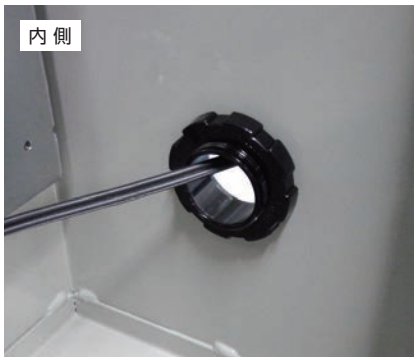

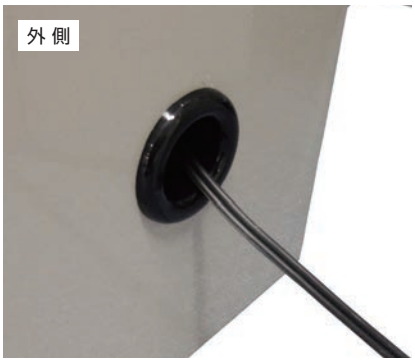

商品コード	品番	寸法(㎜)									標準単価	梱包	出荷単位
		Aϕ	Bϕ	Cϕ	D	E	F	G	Hϕ	取付穴ϕ			
690-360-13019	**FB-19**	14	19	27	16	12	4	5	29	20	オープン	100個	1個
690-360-13025	**FB-25**	20	25	35	17		5	6	37	26		50個	
690-360-13032	**FB-32**	25	32	45	20	15	5	7	47	33		25個	
690-360-13040	**FB-40**	30	40	55	27	20	7		57	41		10個	
690-360-13050	**FB-50**	40	50	65	28		8	8	67	51			
690-360-13060	**FB-60**	50	60	75				9	77	61			
690-360-13075	**FB-75**	60	75	93	33	25			95	76			
690-360-13086	**FB-86**	70	86	106				10	108	87		5個	
690-360-13098	**FB-98**	80	98	118					121	99			

関連商品

こちらの商品もお薦め!

バイメタルホルソー 超開孔王
詳細は 03 工具 P.51

ステップドリル
詳細は 03 工具 P.53

ケーブル引込保護材 スーパー防水グランド

RoHS 対応

ワイドレンジで、抜群のシール性能!

▲FGB21S-10B-JP　▲FGB21L-14B-JP　▲FGB26-18B-JP　▲FGB33-25B-JP　▲FGB4230B-JP

荷　姿

特　長

- 国際防水等級IP68
- 水深50mまで対応（UL適合品・CE認証）
- 耐候性に優れた材料を使用
- 振動による緩みが生じにくい構造（緩み防止機構品）









■ 適合ケーブルレンジ

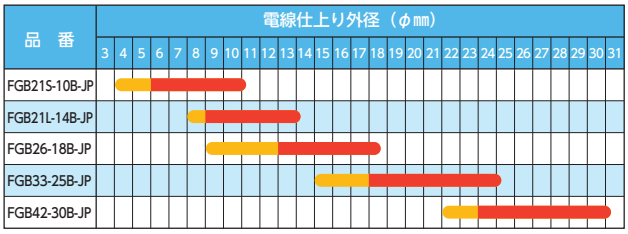

※ 適応電線範囲はIP67相当です。
※ 適応電線範囲はIP68相当です。

■ 仕　様

- 材質:
  本体・ロックナット・シールナット;
  66ナイロン(UL94V-2)、
  ワッシャ・シール;EPDM
- 使用温度範囲:−40℃〜105℃



商品コード	品番	対辺A/C/F (mm)	対角 A/C/F (mm)	高さ H (mm)	ねじ長 C2 (mm)	適応電線径 (mm) 下段の〔 〕内は防水等級IP68相当	取付部 ねじサイズ	取付穴径 (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-360-00200	**FGB21S-10B-JP**	27/24/22	29/27/25	33	10	φ4〜11 〔φ6〜11〕	G1/2 (CTG16)	φ21.4〜21.9	オープン	200個 (10箱)	20個 (1箱)
690-360-00210	**FGB21L-14B-JP**	27/27/27	30/30/30	37	12	φ8〜14 〔φ9〜14〕					
690-360-00220	**FGB26-18B-JP**	33/33/33	37/37/37	40		φ9〜18.5 〔φ13〜18.5〕	G3/4 (CTG22)	φ26.9〜27.4		100個 (10箱)	10個 (1箱)
690-360-00230	**FGB33-25B-JP**	42/41/42	47/45/47	46	13	φ15〜25 〔φ18〜25〕	G1 (CTG28)	φ33.8〜34.4			
690-360-00240	**FGB42-30B-JP**	53/50/52	60/53/58	48	15	φ22〜31 〔φ24〜31〕	G1-1/4 (CTG36)	φ42.5〜43.1		50個 (10箱)	5個 (1箱)

電線管保護用 パイプキャップ

RoHS対応

電線管に差し込むだけの簡単施工

特　長

- 電線管の端面に差し込むだけの簡単施工
- 薄鋼用と厚鋼用を色で区別
  薄鋼用：グレー(7種)、
  厚鋼用：グリーン(10種)

使用イメージ





※強く叩き込むと割れる恐れがあります。

■ 材　質

- LDPE(低密度ポリエチレン)

薄鋼用

商品コード	品番	呼径(㎜)	寸法(㎜)				質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
			d	ΦD	H1	H2				
690-150-00310	**CPK-C19-JP**	19	19.1	13.7	15.3	18.2	2.0	オープン	5,600個(56箱)	100個(1箱)
690-150-00320	**CPK-C25-JP**	25	25.4	18.6	18.1	24.0	5.0		2,400個(24箱)	
690-150-00330	**CPK-C31-JP**	31	31.8	24.0	21.7	25.3	7.5		1,200個(24箱)	50個(1箱)
690-150-00340	**CPK-C39-JP**	39	38.1	30.3	27.0	31.8	12.6		700個(14箱)	
690-150-00350	**CPK-C51-JP**	51	50.8	42.0	28.4	32.9	18.0		420個(14箱)	30個(1箱)
690-150-00360	**CPK-C63-JP**	63	63.5	54.5	32.3	37.0	23.5		250個(10箱)	25個(1箱)
690-150-00370	**CPK-C75-JP**	75	76.2	66.4	40.0	49.6	37.5		200個(10箱)	20個(1箱)

厚鋼用

商品コード	品番	呼径(㎜)	寸法(㎜)				質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
			d	ΦD	H1	H2				
690-150-00380	**CPK-G16-JP**	16	21.0	13.8	20.3	23.3	3.5	オープン	2,400個(24箱)	100個(1箱)
690-150-00390	**CPK-G22-JP**	22	26.5	19.3	22.5	25.0	4.5			
690-150-00400	**CPK-G28-JP**	28	33.3	25.2	25.7	30.4	8.0		1,200個(24箱)	50個(1箱)
690-150-00410	**CPK-G36-JP**	36	41.9	32.8	30.7	35.5	14.5		700個(14箱)	
690-150-00420	**CPK-G42-JP**	42	47.8	37.7	30.4	35.6	18.0		420個(14箱)	30個(1箱)
690-150-00430	**CPK-G54-JP**	54	59.6	49.4	33.3	40.0	27.3		210個(14箱)	15個(1箱)
690-150-00440	**CPK-G70-JP**	70	75.2	64.4	39.3	45.5	39.0		150個(10箱)	
690-150-00450	**CPK-G82-JP**	82	87.9	76.8	34.9	44.9	45.5			
690-150-00460	**CPK-G92-JP**	92	100.7	85.5	41.5	58.0	78.5		50個(10箱)	5個(1箱)
690-150-00470	**CPK-G104-JP**	104	113.4	97.8	44.3	69.1	107.5		40個(10箱)	4個(1箱)

ROBO サドル
裸圧着端子
裸圧着 スリーブ
リング スリーブ
絶縁被覆付 圧着接続子
電線コネクタ
サドル
ケーブル 支持材
ケーブル しばりひも
バインド線
カラー ワイヤー
モール
N ダクト
マーカー用 絶縁チューブ
線名札
結束バンド
支持材
ケーブル 引込保護材
プルボックス
埋設標示 シート

プルボックス

▲民間仕様(さび止め)・平ふた

▲ステンレス製・被せふた

使用イメージ

民間仕様(さび止め)・平ふた

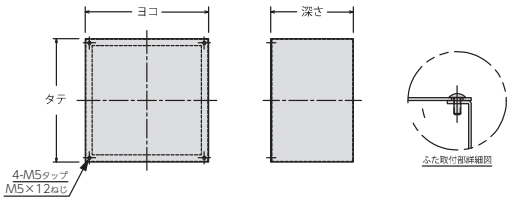

■ 材　質

- 本体・ふた:鉄、さび止め塗装(SPHC)
- ビス:三価クロメート　M5ビス 4個所
- 平ふた:非防水仕様
- アース用端子座なし

商品コード	品番	タテ×ヨコ×深さ(mm)	厚さt(mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-150-00010	**PB-JP 101075**	100×100×75	1.6	¥1,150	10個	1個
690-150-00020	**PB-JP 101010**	100×100×100		¥1,400		
690-150-00030	**PB-JP 151575**	150×150×75				
690-150-00040	**PB-JP 151510**	150×150×100				
690-150-00050	**PB-JP 151515**	150×150×150		¥1,750	4または6個	
690-150-00060	**PB-JP 202010**	200×200×100		¥1,850	5個	
690-150-00070	**PB-JP 202015**	200×200×150		¥2,250	2または3個	
690-150-00080	**PB-JP 202020**	200×200×200		¥2,650		
690-150-00090	**PB-JP 303020**	300×300×200		¥4,050		

ステンレス製・被せふた

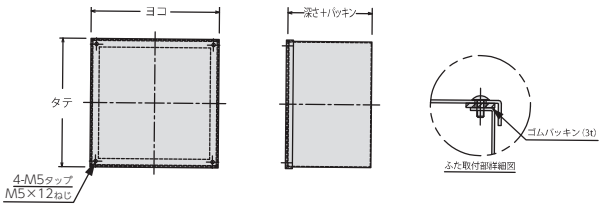

■ 材　質

- 本体・ふた:ステンレス(SUS304)
- ビス:ステンレス製　M5ビス 4個所(パッキン付)
- 被せふた:簡易防水仕様(IP44相当)
- アース用端子座なし

商品コード	品番	タテ×ヨコ×深さ(mm)	厚さt(mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-150-00200	**SUS KWP-JP 101075**	100×100×75	1.5	¥3,450	10個	1個
690-150-00210	**SUS KWP-JP 101010**	100×100×100		¥6,000		
690-150-00220	**SUS KWP-JP 151575**	150×150×75				
690-150-00230	**SUS KWP-JP 151510**	150×150×100				
690-150-00240	**SUS KWP-JP 151515**	150×150×150		¥7,100	4個	
690-150-00250	**SUS KWP-JP 202010**	200×200×100		¥8,900	5個	
690-150-00260	**SUS KWP-JP 202015**	200×200×150		¥10,400	4個	
690-150-00270	**SUS KWP-JP 202020**	200×200×200		¥11,900	3個	
690-150-00280	**SUS KWP-JP 303020**	300×300×200		¥17,250	2または3個	

▲溶融亜鉛めっき仕上げ・被せふた

▲民間仕様（さび止め）・被せふた

溶融亜鉛めっき仕上げ・被せふた

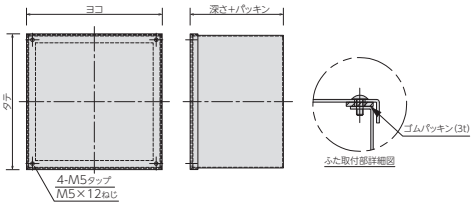

■ 材　質

- 本体・ふた:鉄、溶融亜鉛めっき(SPHC)
- ビス:ステンレス製 M5ビス 4個所(パッキン付)
- 被せふた:簡易防水仕様(IP44相当)
- アース用端子座なし

商品コード	品番	タテ×ヨコ×深さ(mm)	厚さt(mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-150-00800	**Z KWP-JP101075**	100×100×75	2.3	¥3,450	10個	1個
690-150-00810	**Z KWP-JP101010**	100×100×100				
690-150-00820	**Z KWP-JP151575**	150×150×75		¥5,500		
690-150-00830	**Z KWP-JP151510**	150×150×100				
690-150-00840	**Z KWP-JP151515**	150×150×150		¥6,750	4または6個	
690-150-00850	**Z KWP-JP202010**	200×200×100		¥6,850	5個	
690-150-00860	**Z KWP-JP202015**	200×200×150		¥8,250	2または3個	
690-150-00870	**Z KWP-JP202020**	200×200×200		¥9,700		
690-150-00880	**Z KWP-JP303020**	300×300×200		¥19,100		

民間仕様（さび止め）・被せふた

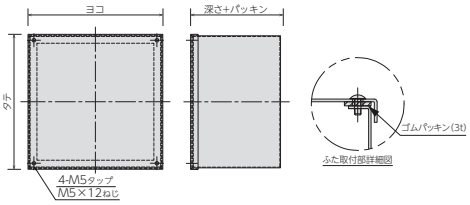

■ 材　質

- 本体・ふた:鉄、さび止め塗装(SPHC)
- ビス:三価クロメート M5ビス 4個所(パッキン付)
- 被せふた:簡易防水仕様(IP44相当)
- アース用端子座なし

商品コード	品番	タテ×ヨコ×深さ(mm)	厚さt(mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-150-00700	**KWP-JP101075**	100×100×75	1.6	¥2,250	10個	1個
690-150-00710	**KWP-JP101010**	100×100×100				
690-150-00720	**KWP-JP151575**	150×150×75		¥2,750		
690-150-00730	**KWP-JP151510**	150×150×100				
690-150-00740	**KWP-JP151515**	150×150×150		¥3,150	4または6個	
690-150-00750	**KWP-JP202010**	200×200×100		¥3,300	5個	
690-150-00760	**KWP-JP202015**	200×200×150		¥3,800	2または3個	
690-150-00770	**KWP-JP202020**	200×200×200		¥4,300		
690-150-00780	**KWP-JP303020**	300×300×200		¥6,150		

関連商品

こちらの商品もお薦め!

バイメタルホルソー 超開孔王

詳細は 03 工具 P.51

ステップドリル

詳細は 03 工具 P.53

NEW 新製品

埋設標示シート

埋め込む安心。
掘削作業時に埋設物を保護(まも)る!

特 長

- 地中での変色や劣化の心配がなく、長時間の埋設に最適
- 薬品浸漬試験に合格しているため腐食に強い
- 印刷面の特殊加工により標示も鮮明
- 耐寒性フィルムを使用しているため、冷寒地でも硬化することなく安心して敷設が可能
- 安心の日本製

電気用(低圧)

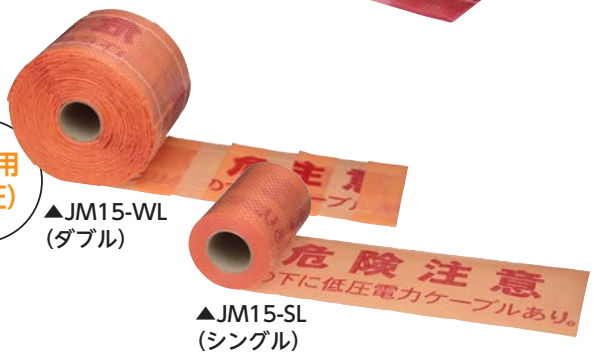

▲JM15-WL (ダブル)

▲JM15-SL (シングル)

通信用

▲JM15-WT (ダブル)

電気用(高圧)

▲JM15-WH (ダブル)

▲JM15-SH (シングル)

商品コード	品番	仕様	色	サイズ	折込率	表示内容	標準単価	梱包	出荷単位
690-360-32260	JM15-SL	電気用(低圧)	橙	厚0.25㎜×幅150㎜×長さ50m	シングル	危険注意(赤文字) この下に低圧電力ケーブルあり。	オープン	12巻	1巻
690-360-32270	JM15-WL				ダブル			6巻	
690-360-32280	JM15-SH	電気用(高圧)			シングル	危険注意(赤文字) この下に高圧電力ケーブルあり。		12巻	
690-360-32290	JM15-WH				ダブル			6巻	
690-360-32300	JM15-WT	通信用	赤		ダブル	危険注意(黒文字) この下に重要通信ケーブルあり。			

JAPPY まめ知識

埋設標示シートについて

- 地下埋設物と地表の間に敷設することにより、重機による水道管・ガス管・電力・通信線などの損傷・切断事故を未然に防止
- 折込率がダブルの製品は、パワーショベル等で引っ掛けた際、シートが破断することなく折り込み部分が解け、2倍に伸びて地表に現れるため、地下埋設物を確認しやすく安全性が高い

掘削作業時、破断することなく
パワーショベル等に引っかかる

ボルトキャップくんB（ワンタッチ式）

RoHS対応

ワンタッチ（押し込むだけ）で取り付け可能

▲BNC-10-JP
グレー

▲BNC-13-JP
こげ茶

▲BNC-16-JP
ベージュ





特　長

- 内キャップがアンカーボルトのねじ部を固定
- 取り外しは回すだけ
- ミリねじ、インチねじ兼用
- ベージュは2.5Y9/1近似色

■用　途

- アンカーボルトの化粧、防錆、保護、安全対策
- 機械・空調・電気設備・街路灯・橋梁など

■材　質

- キャップ本体:硬質塩化ビニル製
- 内キャップ:ポリエチレン製

商品コード	品番	適合ねじ径		寸法（mm）					使用可能範囲L（mm）	標準単価	梱包	出荷単位
				D1	D2	D3	H	h				
690-193-00340	BNC-10-JP グレー	M8・M10	W3/8（3分）	34	24	11	45	19	23～42	￥190	100個	1個
690-193-00350	BNC-10-JP こげ茶											
690-193-00360	BNC-10-JP ベージュ											
690-193-00210	BNC-13-JP グレー	M12・M14	W1/2（4分）	38	26	13	50	26	32～48	￥200		
690-193-00220	BNC-13-JP こげ茶											
690-193-00230	BNC-13-JP ベージュ											
690-193-00240	BNC-16-JP グレー	M16・M18	W5/8（5分）	47	32	16	60	35	40～58	￥240	50個	
690-193-00250	BNC-16-JP こげ茶											
690-193-00260	BNC-16-JP ベージュ											

ボルトキャップくんG（ねじ式）

RoHS対応

ミリねじとインチねじとを兼用可能!

▲GNC-20-JP
グレー

▲GNC-25-JP
こげ茶





特　長

- ねじ式のためしっかり固定
- ミリねじ、インチねじ兼用

■用　途

- アンカーボルトの化粧、防錆、保護、安全対策
- 案内表示塔・鉄塔・橋梁など
- コンクリート、アスファルト打設時のアンカーボルト保護

■材　質

- 硬質塩化ビニル製（自己消火性樹脂）

■備　考

- グリスを使用することにより、腐食を抑制

商品コード	品番	適合ねじ径		寸法（mm）						使用可能範囲L（mm）	標準単価	梱包	出荷単位
				D1	D2	D3	H	h1	h2				
690-193-00270	GNC-20-JP グレー	M18・M20	W3/4（6分）	60	52	20	65	31	29	41～60	￥500	200個	1個
690-193-00080	GNC-20-JP こげ茶												
690-193-00090	GNC-25-JP グレー	M24	W1（インチ）	70	62	25	83	45	34	55～79	￥550	100個	
690-193-00100	GNC-25-JP こげ茶												

メッセンジャーワイヤー（亜鉛めっき鋼より線）

RoHS対応

使い勝手の良いジャストサイズの品揃え!

▲8SQ　▲14SQ　▲22SQ　▲38SQ

特　長

- 使いやすい短尺仕様（10m・20m・30m）をラインアップ
- 50m・100mもご準備
- ケーブルの架空配線をする場合に、ケーブルに張力がかからないようにするワイヤー
- JIS G 3537-1994規格品
- 第1種鋼より線（溶融亜鉛めっき処理）7本より

使用イメージ

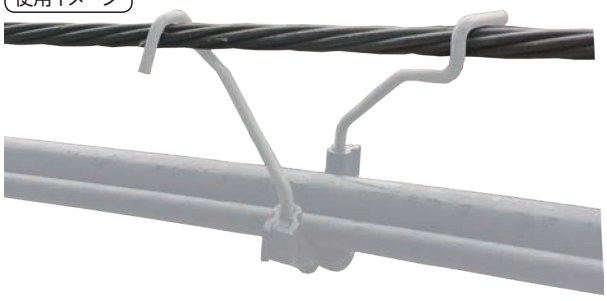

商品コード	品番	サイズ呼び	長さ（m）	構成数（本）／標準素線径（㎜）	仕上がり外径（㎜）	引張荷重（KN）	質量（kg）	標準単価	出荷単位
690-193-01100	JMS 810	8SQ	10	7／1.2	3.6	8.9以上	0.6	オープン	1巻
690-193-01110	JMS 820		20				1.2		
690-193-01120	JMS 830		30				1.8		
690-193-01130	JMS 850		50				3.0		
690-193-01140	JMS 8100		100				6.0		
690-193-01150	JMS 1410	14SQ	10	7／1.6	4.8	15.9以上	1.1		
690-193-01160	JMS 1420		20				2.2		
690-193-01170	JMS 1430		30				3.3		
690-193-01180	JMS 1450		50				5.5		
690-193-01190	JMS14100		100				11.0		
690-193-01200	JMS 2210	22SQ	10	7／2.0	6.0	24.8以上	1.7		
690-193-01210	JMS 2220		20				3.4		
690-193-01220	JMS 2230		30				5.1		
690-193-01230	JMS 2250		50				8.5		
690-193-01240	JMS22100		100				17.0		
690-193-01250	JMS 3810	38SQ	10	7／2.6	7.8	42.0以上	2.9		
690-193-01260	JMS 3820		20				5.8		
690-193-01270	JMS 3830		30				8.7		
690-193-01280	JMS 3850		50				14.5		
690-193-01290	JMS38100		100				29.0		

NEW 新製品

巻付グリップ

シンブル用・玉碍子用・木柱用の各売れ筋サイズをラインアップ

【シンブル & 玉碍子用】

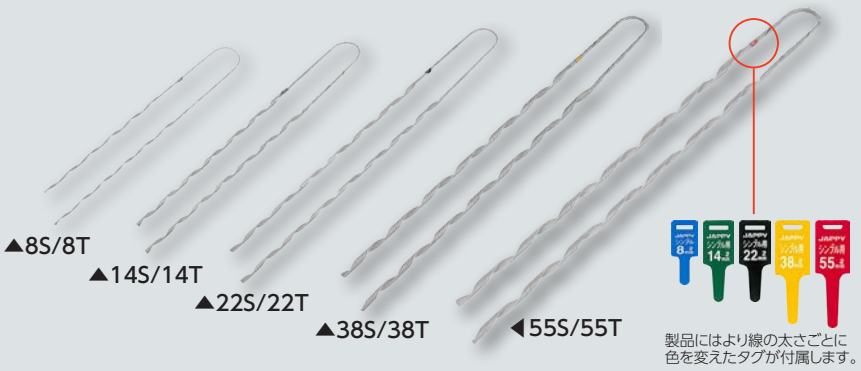

【木柱用】

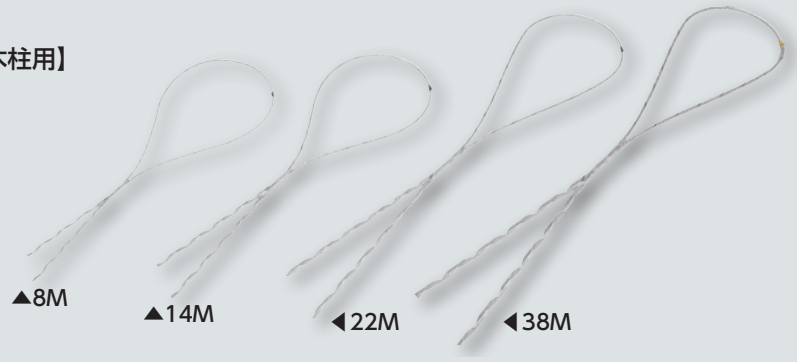

特 長

- シンブル用、玉碍子用、木柱用の3種類をラインアップ
- 亜鉛めっき鋼より線を引き留めるために使用する巻付グリップ

玉碍子用の使用イメージ

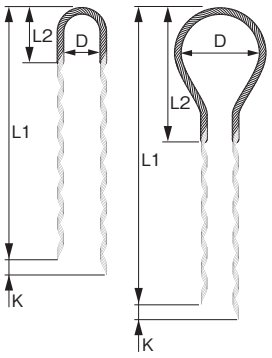

商品コード	品番	用途	サイズ呼び	適用線 鋼より線 (mm)	構成 (mm×本)	寸法 (mm) L1 (全長)	L2 (環部長)	K (端末段差)	D (環部径)	標準単価	梱包	出荷単位
690-193-13090	JMG- 8S	シンブル用	8SQ	8	1.60×4	380	160	30	35	オープン	100本	1本
690-193-13100	JMG-14S		14SQ	14	2.15×4	460					50本	
690-193-13110	JMG-22S		22SQ	22	2.15×5	570						
690-193-13120	JMG-38S		38SQ	38	2.80×5	660					30本	
690-193-13170	JMG-55S		55SQ	55	2.70×6	750			45			
690-193-13130	JMG- 8T	玉碍子用	8SQ	8	1.60×4	380			65		100本	
690-193-13140	JMG-14T		14SQ	14	2.15×4	460					50本	
690-193-13150	JMG-22T		22SQ	22	2.15×5	570						
690-193-13160	JMG-38T		38SQ	38	2.80×5	660					30本	
690-193-13180	JMG-55T		55SQ	55	2.70×6	750						
690-193-13190	JMG- 8M	木柱用	8SQ	8	1.60×4	570	350		180		100本	
690-193-13200	JMG-14M		14SQ	14	2.15×4	650					50本	
690-193-13210	JMG-22M		22SQ	22	2.15×5	870	460					
690-193-13220	JMG-38M		38SQ	38	2.80×5	980	480				30本	

ラッシングロッド

RoHS 対応

厚い被覆がケーブルに優しくフィットし、取付も簡単、作業時間を短縮

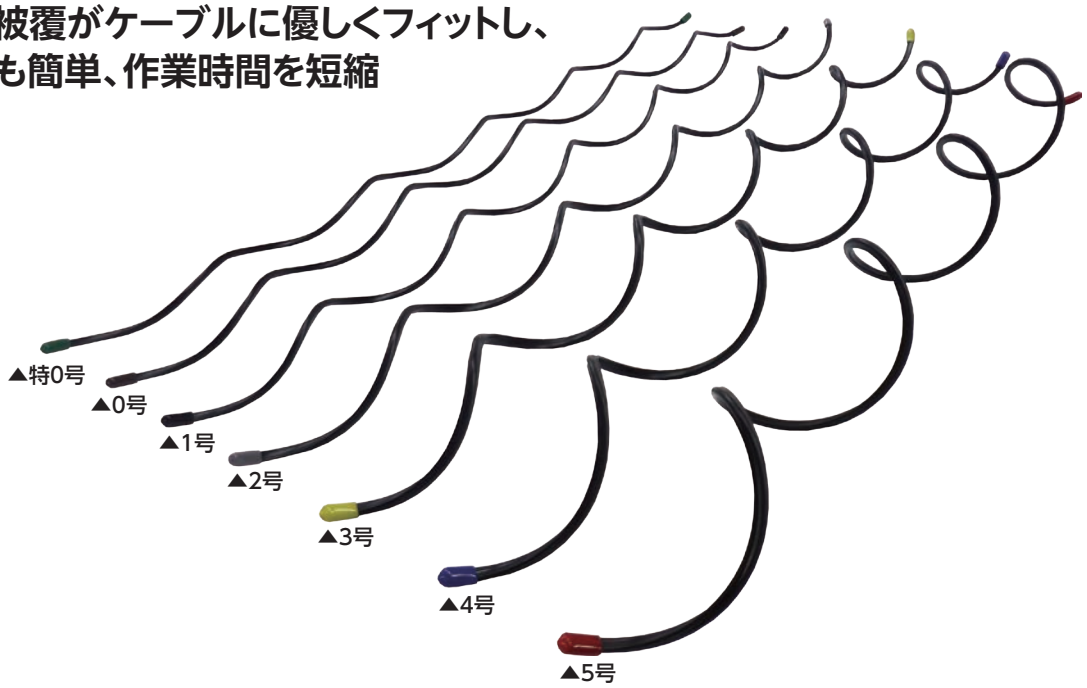

特　長

- 取付に個人差がなく、長時間にわたり使用しても把持力を維持
- ケーブルとメッセンジャーが一束化するため美観上優れる

用　途

- 架空ケーブル線路において、吊線(メッセンジャー)にケーブルを確実に保持・固定するために使用

仕　様

- 線材:亜鉛めっき硬鋼線
- 被覆材:塩化ビニル樹脂(黒色)

使用イメージ

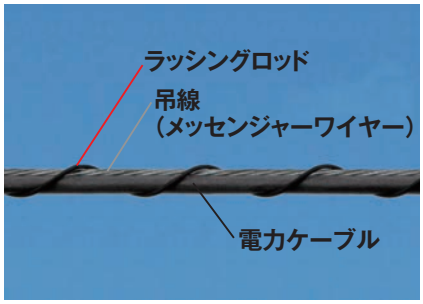

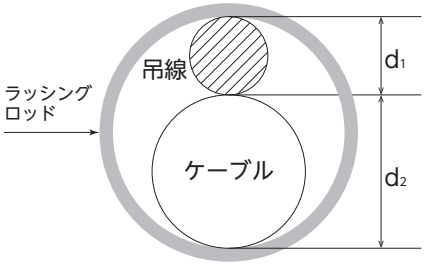

吊線サイズと外径寸法

吊線(メッセンジャーワイヤー)	
サイズ(SQ)	外径(mm)
5.5	3.0
8	3.6
10	4.2
14	4.8
18	5.4
22	6.0
30	6.9
38	7.8
45	8.7
55	9.6
70	10.5
90	12.0
110	13.5
135	15.0

JAPPYラインナップ品

商品コード	品番	種類	色別キャップ	仕上り らせん内径(mm)	仕上り 断面幅(mm)	鋼線径(mm)	適用範囲 d_1+d_2(mm)	全長(mm)	質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-193-01000	JLF-SS	特0号	緑	9.5	5.0	2.6	10～13	750	48	オープン	200本	1本
690-193-01010	JLF-S	0号	茶	12			13～18		49			
690-193-01020	JLF-1	1号	黒	17			18～26		52			
690-193-01030	JLF-2	2号	灰	24	5.5	2.9	26～36		67			
690-193-01040	JLF-3	3号	黄	33	7.0	3.2	36～50		93			
690-193-01050	JLF-4	4号	青	44			48～66		104		100本	
690-193-01060	JLF-5	5号	赤	57	7.5		63～85		122			

U型ケーブルハンガー

亜鉛アルミ合金メッキのため錆びにくく、受具はケーブルを傷つけにくい

▲JUS35

▲JUM35

▲JUM45

▲JUM50

▲JUM55

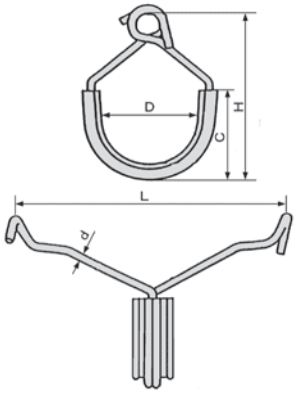

受具断面図

JUS35～JUM70



JUL80～JUL120

使用イメージ

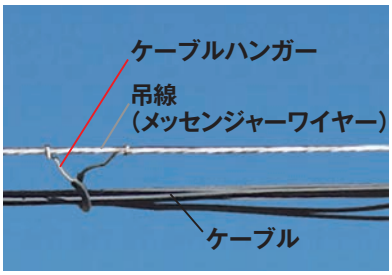

■用　途

- 架空ケーブル線路において、吊線(メッセンジャー)にケーブルを添設吊架するために使用

■仕　様

- 線材:亜鉛アルミ合金めっき硬鋼線
- 受具:軟質ポリ塩化ビニル樹脂
- 色:灰色マンセル(5B 3/2)

商品コード	品番	サイズ(mm) D	C	A	L	H	d	適用吊線(mm²)	許容ケーブル標準外径(mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-193-00460	JUS35	35	30	15	90	65	3.2	22～38	32	オープン	500個	1個
690-193-00470	JUM35							38～55				
690-193-00480	JUM45	45	33		105	75			41			
690-193-00490	JUM50	50	40	16	115	80			45			
690-193-00500	JUM55	55	42		120		3.5		50		250個	
690-193-00510	JUM60	60	48	17	135	95			54			
690-193-00520	JUM70	70	55		155	105			63			
690-193-00530	JUL80	80	62		165	115		55～90	72		200個	
690-193-00540	JUL100	100	75	18	205	150	4.0		90		100個	
690-193-00550	JUL120	120	95		215	170			108			

自在バンド

リングに補強管を内蔵しているため、締めすぎによる破損を防止

■ 材　質
- 高張力冷延鋼板
- 溶融亜鉛めっき

使用イメージ

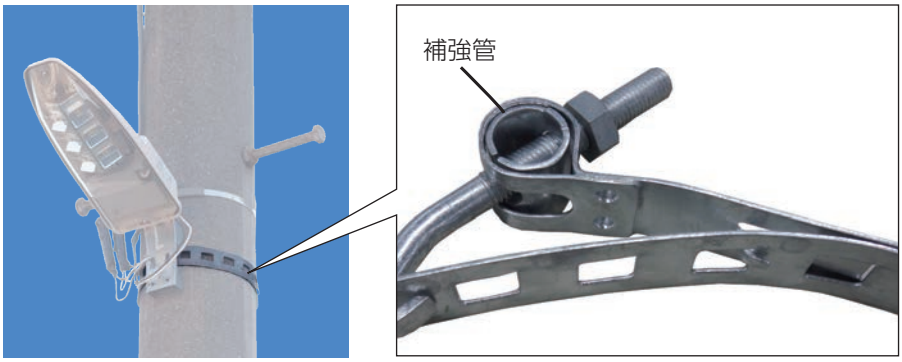

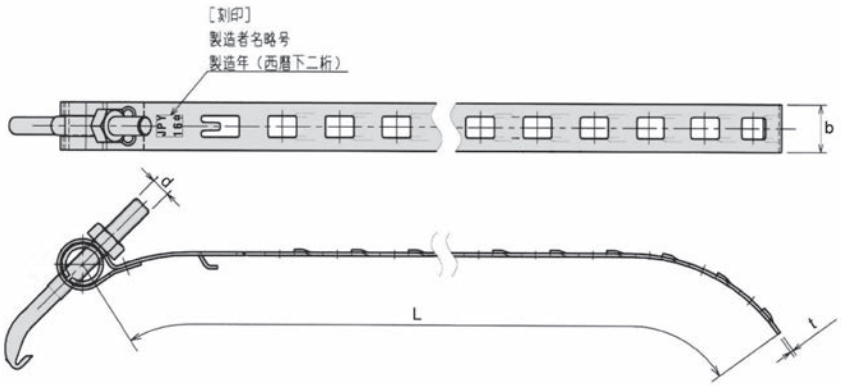

商品コード	品番	サイズ	寸法（㎜）				適用柱径範囲	単重（g）	標準単価	梱包	出荷単位
			b	t	d	L					
690-193-00430	**JB208**	小	25	1.2	M10	840	φ250以下	282	オープン	50本	1本
690-193-00440	**JB212**	中				1,140	φ350以下	338			
690-193-00450	**JB215**	大				1,560	φ480以下	427			

ステンレスバンド

コンパクトでバンドを取り出しやすい梱包!

表面仕上げ:BA
(鏡面に近い光沢仕上げ)

荷 姿

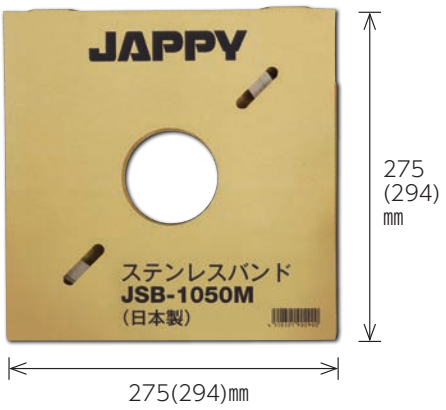

( )は20mm幅の数値

商品コード	品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	材質	引張り強さ (kN)	備考	標準単価	梱包	出荷単位
690-193-00010	**JSB-1050M**	10	50	0.3	SUS430	1.4	NTT規格品 (Nステンレスバンド)	オープン	10巻	1巻
690-193-00900	**JSB-1050MS**				SUS304	1.9	—			
690-193-00150	**JSB-2050M**	20			SUS430	2.9			5巻	
690-193-00910	**JSB-2050MS**				SUS304	3.8				

ギヤ式締付金具

ペンチやドライバー等を使用して、簡単・確実に締め付け可能



▲ JSB-G1020



▲ JSB-G2020

ラチェット式締付金具

ラチェット式のため、手で簡単・確実に締め付け可能
押すタイミングで締まります

▲ JSB-R1020



▲ JSB-R2020

商品コード	品番	対応幅	締付方法	材質	標準単価	梱包	出荷単位
690-193-00020	**JSB-G1020**	10mm用	ギヤ式	SUS304	オープン	1,000個 (50袋)	20個 (1袋)
690-193-00110	**JSB-G2020**	20mm用				500個 (25袋)	
690-193-00030	**JSB-R1020**	10mm用	ラチェット式			1,000個 (50袋)	
690-193-00920	**JSB-R2020**	20mm用				500個 (25袋)	

サドル

比較的細いパイプ等を固定するための簡単な構造

▼ 10-D-JP

使用イメージ



商品コード	品番	対応幅	適用径	材質	標準単価	梱包	出荷単位
690-193-00200	**10-D-JP**	10mm用	φ30mm以下	SUS304	オープン	1,000個 (50袋)	20個 (1袋)
690-193-00930	**20-D-JP**	20mm用	φ40mm以下				

バンド被覆保護カバー

ステンレスバンド用の保護カバー

▼ 10-JP



▲ 20-JP

商品コード	品番	対応幅	長さ (mm)	材質	耐熱温度	標準単価	梱包	出荷単位
690-193-00940	**10-JP**	10mm用	200	軟質塩化ビニル	−30℃ ～60℃	オープン	500本 (50袋)	10本 (1袋)
690-193-00950	**20-JP**	20mm用					250本 (25袋)	

ステンレスバンドセット

RoHS 対応

バンドと金具がセットされているため、施工の手間を削減!

特　長

- 10㎜幅の定尺のバンド（SUS430)とラチェット式締付金具（SUS304)をあらかじめセットした製品

商品コード	品番	バンド部			適用ポール径目安径（㎜）	標準単価	梱包	出荷単位
		長さ（m）	幅（㎜）	厚さ（㎜）				
690-193-13050	**WST-10-N-JP 0.6m**	0.6	10	0.3	φ85～120	オープン	100本（10袋）	10本（1袋）
690-193-13060	**WST-10-N-JP 0.9m**	0.9			φ120～220			
690-193-13070	**WST-10-N-JP 1.2m**	1.2			φ220～320			
690-193-13080	**WST-10-N-JP 1.5m**	1.5			φ320～420			

樹脂バンドセット

RoHS 対応

バンドと留め具がセットされているため、施工の手間を削減!
ステンレスバンド並みの強度!

特　長

- 10㎜幅の定尺のバンド（PET)と樹脂留め具（ポリアセタール成形品)をあらかじめセットした製品

商品コード	品番	バンド部			適用ポール径目安径（㎜）	標準単価	梱包	出荷単位
		長さ（m）	幅（㎜）	厚さ（㎜）				
690-193-00300	**PES-10-JP 0.6m**	0.6	10	0.5	φ85～120	オープン	100本（10袋）	10本（1袋）
690-193-00310	**PES-10-JP 0.9m**	0.9			φ120～220			
690-193-00320	**PES-10-JP 1.2m**	1.2			φ220～320			
690-193-00330	**PES-10-JP 1.5m**	1.5			φ320～420			

樹脂バンド

RoHS対応

ステンレスバンド並みの強度で
軽量、簡単・安全に施工可能

特　長

- 樹脂製品(PET)のため人の手にやさしく取り扱いが容易
- NETIS（国土交通省 新技術情報提供システム）登録品：電柱締付用 樹脂バンド及び留具（KT-120056-VE）（サドルを除く）
- NTT規格品（サドルを除く）
- 容易に人が触れる場所（GL、FLより2m以下など）や、金属製バンドの使用が制限されている場合でも使用可能

JJB-1050M 樹脂バンド

■ 材　質
- ポリエチレンテレフタレート(PET)

厚み0.5㎜×幅10㎜×長さ50m

JJB-T1020 樹脂留め具

■ 材　質
- ポリアセタール成形品

JJB-10D サドル

■ 材　質
- ポリアセタール成形品

■ 仕　様
- 適用径約40㎜以下

使用イメージ



比較的細いパイプ等を固定するための簡単な構造です

樹脂バンド留め具 取扱説明

❶バンドの長さを決める

❷ベースにバンドをセット



❸レバーにバンドをセット

❹仮り止め作業

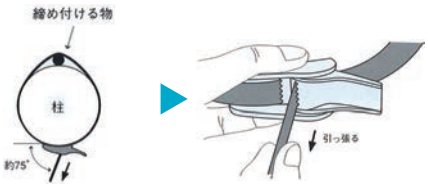

❺固定作業

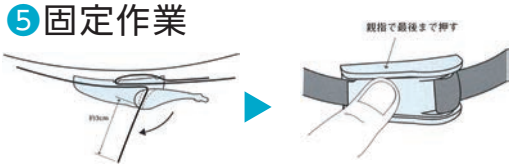

使用イメージ





許容静荷重（JJB-T1020）

垂直方向	水平方向
245N（25kgf）	294N（30kgf）



使用温度範囲：−30℃～70℃

商品コード	品番	品名	標準単価	梱包	出荷単位
690-193-00050	JJB-1050M	樹脂バンド	オープン	10巻	1巻（50m）
690-193-00040	JJB-T1020	樹脂留め具		1,000個（50袋）	20個（1袋）
690-193-00120	JJB-10D	サドル			

引込管防水ゴムカバー

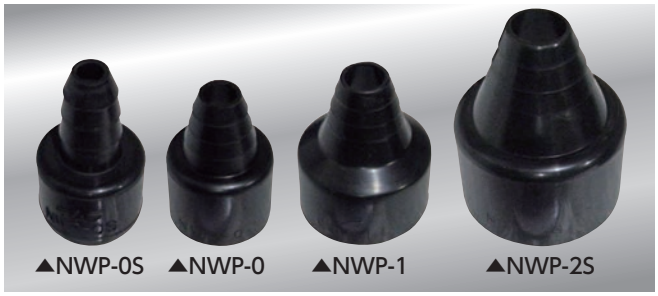
▲NWP-0S　▲NWP-0　▲NWP-1　▲NWP-2S

▲NWP-2　▲NWP-3

材　質
●黒色クロロプレンゴム

適合目安表

品番	内径F (㎜)	厚鋼電線管		薄鋼電線管	
		管の呼び方	外径 (㎜)	管の呼び方	外径 (㎜)
NWP-0S	28	G16	21.0	C15	15.9
				C19	19.1
		G22	26.5	C25	25.4
NWP-0	42	G28	33.3	C31	31.8
		G36	41.9	C39	38.1
NWP-1	60	G42	47.8	C51	50.8
		G54	59.6		
NWP-2S	76.5	G70	75.2	C63	63.5
				C75	76.2
NWP-2	90	G82	87.9	—	
NWP-3	120	G92	100.7		
		G104	113.4		



商品コード	品番	各部寸法 (㎜)									標準単価	出荷単位
		A	B	C	D	E	F	G	H	I		
690-130-02535	**NWP-0S**	10	13	15	17	21	28	40	82	3.5	オープン	1個
690-130-02530	**NWP-0**	14	18	22	26	30	42		73	3		
690-130-02520	**NWP-1**	18	22	26	30	38	60	45	81			
690-130-02610	**NWP-2S**	25	31	38	45	62	76.5	55	103	4		
690-130-02510	**NWP-2**	30	36	43	50	67	90					
690-130-02500	**NWP-3**	40	50	58	68	90	120	64	126	5		

トリプレックス専用

▲NWP-2ST　▲NWP-2T

材　質
●黒色クロロプレンゴム

使用イメージ

適合目安表

品番	カット位置	CVTケーブル			電線管		ガス管
		600V	3kV	6kV	薄鋼	厚鋼	
NWP-2ST	A(原型)	38	8、14	—	C63 C75	G70	65A
	B	60	22	—			
	C	100	38、60	22、38			
NWP-2T	A(原型)	60	38	—	—	G82	80A
	B	100	60	22、38			
	C	150	100	60			



商品コード	品番	各部寸法 (㎜)									標準単価	出荷単位
		ケーブル1本の外径				E	F	G	H	I		
		A	B	C	D							
690-130-02615	**NWP-2ST**	12	15	19	21	62	76.5	55	103	4	オープン	1個
690-130-02515	**NWP-2T**	17	20	22	24	67	90					

端末処理用部材 ブラケット

■ 材　質
- 本体:鋳鉄
- 表面処理:黒色防錆塗装



使用イメージ

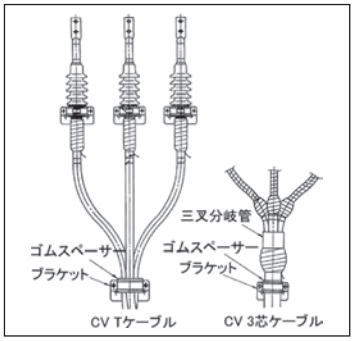

商品コード	品番	適合電線 (600V CVT)目安	寸法 (mm)								標準単価	出荷単位
			A	B	C	D	E	F	G	H		
690-130-00320	**HD-32**	38	35	75	50	75	25	50	50	11	オープン	1個
690-130-00330	**HD-33**	60～100	45	85	60	85	30	60	55			
690-130-00340	**HD-34**	150～200	60	115	80	115	35	70	75			
690-130-00350	**HD-35**	250	70	120	90	120			80	14		

関連商品

「自己融着性絶縁テープ“JJテープ”」もお薦め!!

詳細は 05 テープ・パテ類 P.84

端末処理用部材 ゴムスペーサー

■ 材　質
- 黒色クロロプレンゴム



使用イメージ

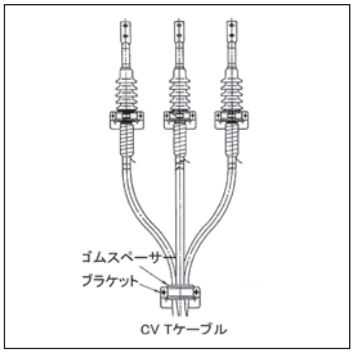

商品コード	品番	中間用ゴムスペーサーを挿入した場合の適合電線			適合ブラケット	各部寸法 (mm)			標準単価	出荷単位
		600V CVT	3kV CVT	6kV CVT	10 上記	A	E	d		
690-130-00140	**D-14**	14、22、38	14	—	HD-32	35	25	14	オープン	1個
690-130-00170	**D-17**	60	22、38	14	HD-33	45	30	17		
690-130-00195	**D-19.5**	100	—	22	HD-33			19.5		
690-130-00230	**D-23**	150	60、100	38、60	HD-34	60	35	23		
690-130-00270	**D-27**	200、250	150	100	HD-35	70		27		

端末処理用部材 二叉分岐管・三叉分岐管

◀左から
HA-20、HA-21、HA-22、
HA-23、HA-24

◀左から
HA-30、HA-31、
HA-32、HA-32B、
HA-33、HA-33B、
HA-34、HA-35、
HA-36

■ 材　質
● 黒色クロロプレンゴム

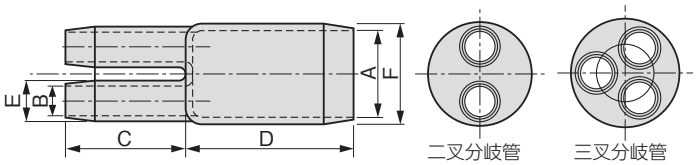

二叉分岐管

商品コード	品番	適合ケーブル			寸法（mm）						標準単価	出荷単位
		600V CV	3300V CV	6600V CV	A	B	C	D	E	F		
690-130-08200	**HA-20**	2.0、3.5、5.5	—	—	21	6.5	26	30	8.5	25	オープン	1個
690-130-08210	**HA-21**	8、14	—	—	24	8	30	40	12	29		
690-130-08220	**HA-22**	22、38	8、14、22	—	34	13	50	60	17	40		
690-130-08230	**HA-23**	60	38	8、14、22	43	17	60	75	22	49		
690-130-08240	**HA-24**	100、150	60、100	38、60	54	22	80	95	28	60		

三叉分岐管

商品コード	品番	適合ケーブル				寸法（mm）						標準単価	出荷単位
		600V CV	3300V CV	6600V CV	11000V CV	A	B	C	D	E	F		
690-130-08300	**HA-30**	2.0、3.5、5.5	—	—	—	21	6.5	26	30	8.5	25	オープン	1個
690-130-08310	**HA-31**	8、14	—	—	—	24	8	30	40	12	29		
690-130-08320	**HA-32**	22、38	8、14、22	—	—	36	13	50	60	17	42		
690-130-08380	**HA-32B**[*1]	(60)	(38)	—	—	41	15	55	68	20	47		
690-130-08330	**HA-33**	60	38、64	8、14、22	8、14	46	17	60	75	22	52		
690-130-08400	**HA-33B**[*1]	(100)	(60)	(38)	—	52	19.5	70	85	24.5	58		
690-130-08340	**HA-34**	100、150	100	38、60	22、38、60	59	22	80	95	28	65		
690-130-08350	**HA-35**	200	150	100	100	67	25	90	100	31	73		
690-130-08360	**HA-36**	250	200、250	150	150	75	29	100	115	36	82		

[*1]:品番末尾「B」はオリジナルサイズであり（　）は使用可能ケーブルサイズ

端末処理用部材 雨覆い

■ 材　質
● 黒色クロロプレンゴム

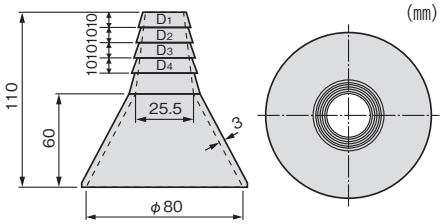

使用イメージ

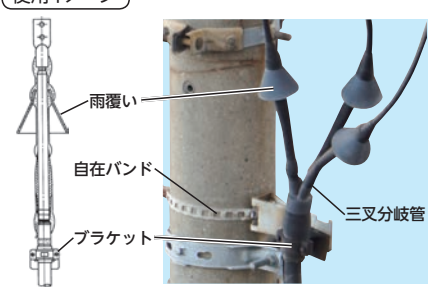

商品コード	品番	適合ケーブル			寸法（mm）				標準単価	出荷単位
		600V CV	3300V CV	6600V CV	D_1	D_2	D_3	D_4		
690-130-08610	**HA-51**	100以下	38以下	22以下	12	14.7	17.4	20	オープン	1個