

ニッパ

ペンチ

カッター・
はさみ

全ねじレンチ

ストリッパ

圧着工具

ドライバー

オフセット
アダプター

マグネット

ホルソー

コアドリル

ステップ
ドリル

ハンドソー

セーバーソー
ブレード

切断砥石

空調工具

レベル

マーカー

コンベックス


ステンレス
線用ケース

バスケット・
たっち BAG

NEW
新 製 品

ダブルブレードニッパ

1丁で3役こなすマルチツール

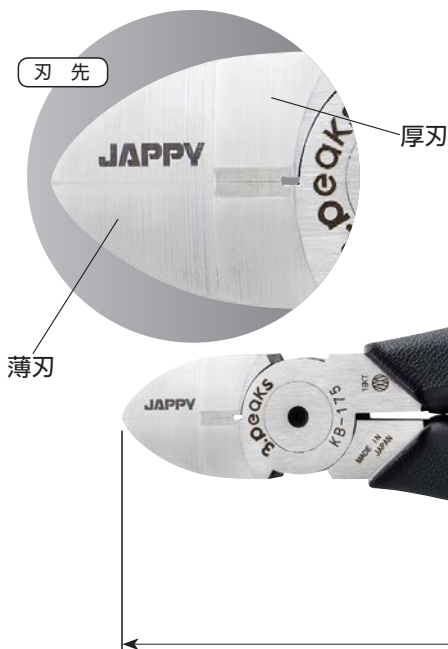

特 長

- 薄刃と厚刃のW刃構造
- 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ

1役：刃全体で



2役：刃根元で



3役：刃先端で



仕 様

- 本体材質:S58C
- グリップ部:エラストマー樹脂

ヘッド部を段差に当てながら切ると
切れ残りなし！

薄刃と厚刃の境目に段差があり、
この段差に結束バンドのヘッド部
を押し当てながら余剰バンドを切
断すれば、きれいに仕上がる。



商品コード	品番	切断能力							質量(g)	標準単価	梱包	出荷 単位
		薄刃 (刃先)				厚刃 (刃元)						
		結束 バンド 幅 (mm)	VVF線 2芯 (mm)	銅線 (mm)	より線 (mm ²)	鉄線 (mm)	銅線 (mm)	より線 (mm ²)				
690-930-04480	KB-175-JP	13	φ 2.0	φ 2.6	2.0	φ 2.2	φ 3.2	2.0	178	オープン	6丁	1丁

斜ニッパ

電気・配線作業時の
工具の持ち換えが不要

特 長

- 皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事を一丁で対応可能
- 刃角度37°で入り組んだ部分や奥深い場所への加工が可能
- 熟練職人の手作業による鋭利な刃仕上げ

使用イメージ




割線に



ステップルはずしに

仕 様

- グリップ部素材:ビニル
- 刃部材料:バナジウム鋼
- 刃部硬さ(HRC):54~62
- 刃角度:37°

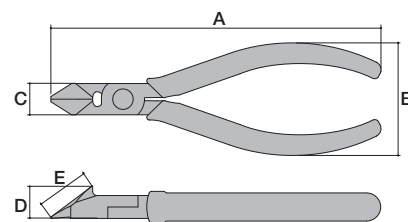

商品コード	品番	切断能力					寸法(mm)					質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
		鉄線 (mm)	銅線 (mm)	ピアノ線 ステン線	VVF2芯 (mm)	より線 (mm ²)	A	B	C	D	E				
NEW 690-930-01000	JNN-100	φ1.0	φ1.2	×	×	1.25	113	48	12	8.5	19	65	¥3,100	6丁	1丁
690-930-00570	JNN-125	φ1.2	φ2.0			2.0	132	51	14	15	23	105	¥3,190		
690-930-00580	JNN-150	φ1.4	φ2.6			φ1.6	157	53	15	16	25	155	¥3,450		

01
照
明02
計
測
器03
工
具04
安
全
用
品05
パ
テ
ー
プ
類06
空
調
部
材07
設
備
部
材08
配
線
器
具
類09
配
管
配
線
材10
装
柱
器
材11
盤
用
資
材12
絶
縁
処
理
材13
電
線
・
ケ
ー
ブ
ル
類14
防
災
製
品
用

電工偏芯ニッパ



繰返し切断に強い
ハードグレードタイプ



▼C30-190H-JP



フラットな刃形状で
水平切りを容易に実現



▼C30-190HF-JP



特 長

- 特殊刃物にも使用される最高級鋼を使用
- グリップ最下部同士がつきにくい本体形状
- 繰返し切断に強くハードユーザーにお薦め (C30-190H-JP)
- 刃合わせの段差が少なく端切りが可能 (C30-190HF-JP)

商品コード	品番	切断能力					質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
		VVF 3芯 (mm)	銅線 (mm)	鉄線 (mm)	ステンレス線 (mm)	ピアノ線 (mm)				
690-930-00230	C30-190H-JP	φ2.6	φ5.6	φ4.2	φ4.5	φ2.5	289	オープン	6丁	1丁
690-930-00660	C30-190HF-JP		φ3.5	φ2.0	×	×				


電工ペンチ



VVF・IV線の切断を楽々実現、
鉄線(φ2.0mm以下)の切断機能も搭載 (※DF-220-JPのみ)

特 長

- 4芯(φ2.0mm)も楽に切断 (DF-220-JPのみ)
- グリップ間の幅が狭いため、はさむ力を強力に伝達

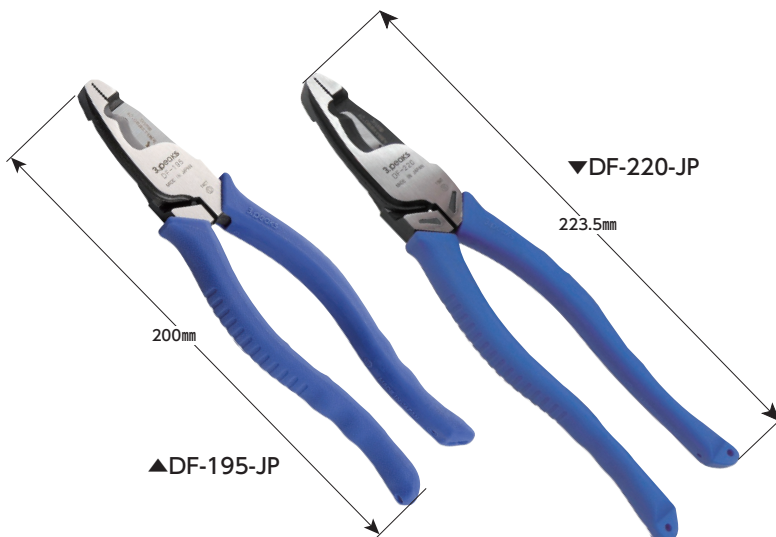

ロングサイズ刃でVVF線を1回で切断



先端くわえ部のスキマが小さく薄い物もつかめる



*1:鉄線は根元のみで切断可能

商品コード	品番	切断能力					質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
		IV線 (mm)	VVF 3芯 (mm)	VVF 4芯 (mm)	銅線 (mm)	鉄線 (mm)*1				
690-930-00640	DF-195-JP	14.0	φ2.0	—	φ2.6	φ2.0	250	¥5,310	6丁	1丁
690-930-00650	DF-220-JP	22.0	φ2.6	φ2.0	φ3.2		310	¥5,410		

塩ビカッター **艶美斬** (えんびぎり)

コンパクト・ボディで楽々操作!

特 長

- 壁や障害物などのキワで切断が可能
- ラッチ送りを工夫して、切り終わりのパイプ割れを低減
- パワーパフォーマンスに優れ、軽い力で切断可能
- 付属のアタッチメント装着により電線モールを切断可能 (45°対応)

高耐久
ステンレス刃5mmのすき間で
キワ切り可能!

5mm




▲MP-48G-JP

使用イメージ

現場で主流のVP40Aが
切断可能

切断能力(適用最大管径)

- 硬質塩化ビニル管:V40まで
- 電線保護管:VE42まで
- HIVP管:HIVP40まで
- HT管:HT40まで
- 耐衝撃性硬質塩ビ電線管:
HIVE42まで
- 一般用ポリエチレン管:
PE42まで
- 架橋ポリエチレン管:φ48mmまで
- ポリブデン管:φ48mmまで
- 水道用ポリエチレン管/二層管:
φ48mmまで

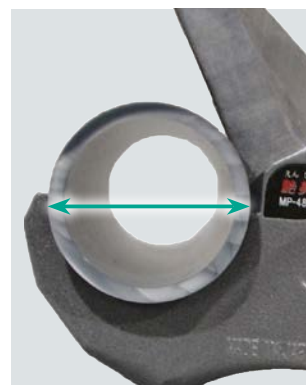

刃部熱処理(硬度)

- 無酸化焼入れ (HRC56~60)

塩ビカッター替刃



▲MP-GK-JP

高耐久ステンレス刃
ねじ1箇所での操作で簡単に
交換できる替刃

商品コード	品番	種類	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-06010	MP-48G-JP	本体	308	オープン	6丁	1丁
690-930-06020	MP-GK-JP	替刃	53		10枚	1枚

01

照明

02

計測器

03

工具

04

安全用品

05

テープ・
パテ類

06

空調部材

07

設備部材

08

配線器具類

09

配管配線材

10

装柱器材

11

盤用資材

12

絶縁処理材

13

電線・
ケーブル類

14

ケーブル用
防災製品

NEW
新 製 品

Mバーカッター

火花・粉塵・騒音知らず!


特 長

- ヘッドが360°回転するため、ハンドルが壁に当たりません。狭い場所でもラクラク作業!
- ダブル・シングルバー専用で一発切断
- 切断部分の変形を抑える設計で、切断がキレイ


■ 切断可能寸法 (厚さ0.5mm)

単位: mm

シングルバー



ダブルバー




■ Mバーセット位置

シングルバー



ダブルバー

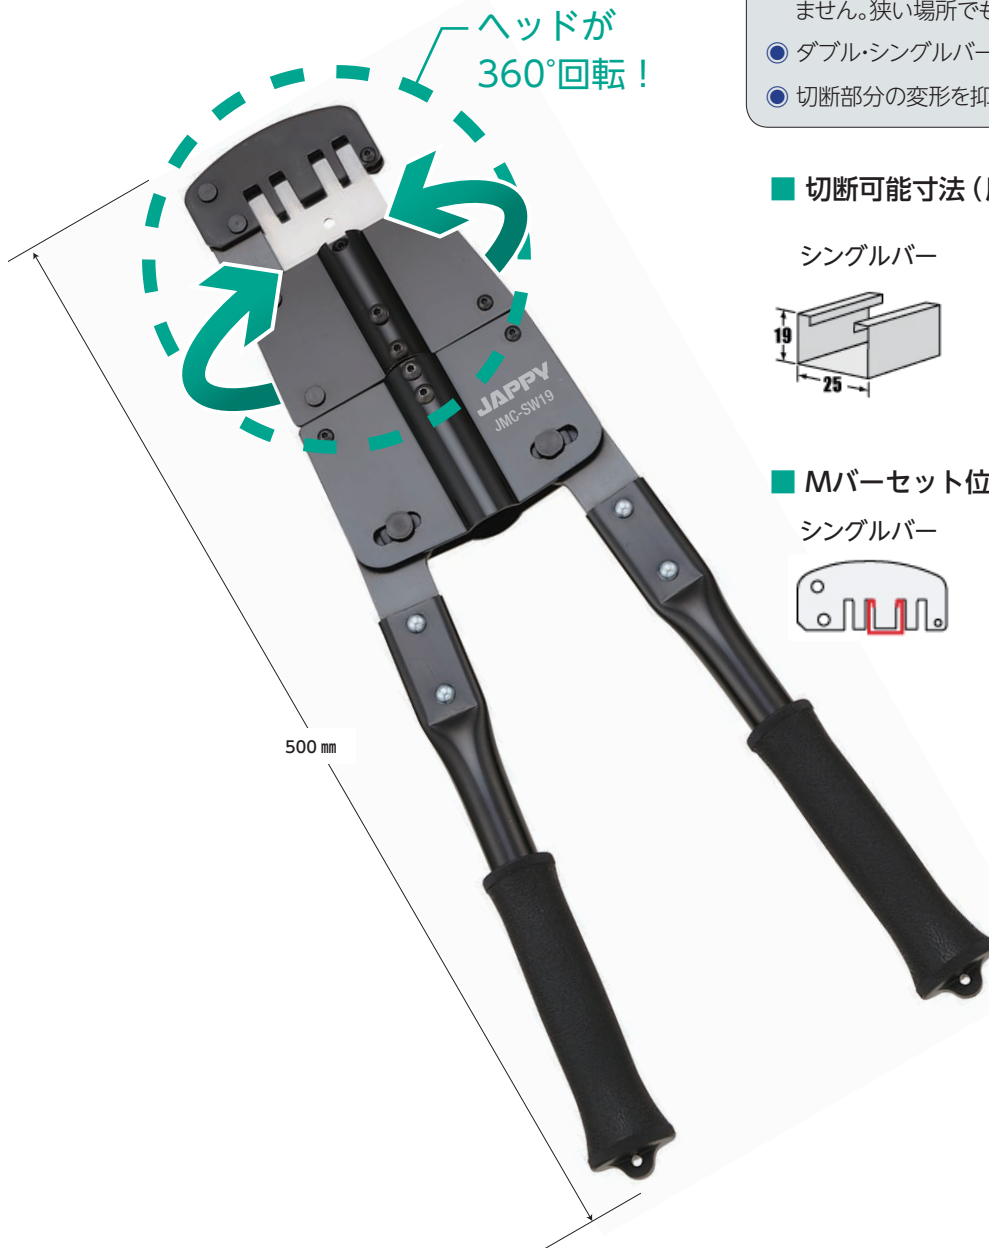

商品コード	品番	質量 (kg)	切断能力	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-11390	JMC-SW19	1.8	CS-19/CW-19	¥34,000	1丁	1丁

関連
商品

Mバーカッターで
切断できる野縁材はコチラ

▲CS-19×3m-JP

▲CW-19×3m-JP


詳細は

07 設備部材 P.115

全ねじボルトカッター



バリやかえりを取る手間が不要、
切りくずも出ず、場所を選ばない

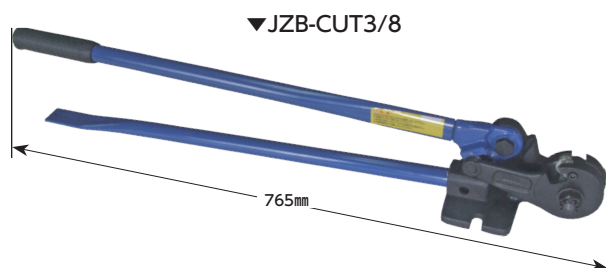

特 長

- 全ねじ軟鋼W3/8用切断工具 (標準装備)
- 替刃もラインナップ
- 刃の交換でステンレス鋼W3/8もカット可能

替刃



▲JZB-RB3/8
(軟鋼専用)



▲JZB-RB3/8-S
(ステンレス専用)

使用イメージ



カッター本体は床に置いて
使用

商品コード	品番	種類	梱包サイズ (mm)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00720	JZB-CUT3/8	本体 (軟鋼 W3/8専用 替刃付き)	W765×H180×D127	4,140	オープン	1丁	1丁
690-930-00730	JZB-RB3/8	替刃 (軟鋼 W3/8専用)	W60×H75×D10	40		50セット	1セット
690-930-00740	JZB-RB3/8-S	替刃 (SUS W3/8専用)					

関連
商品

「全ねじボルトW3/8 (3分)」もお薦め!!



詳細は 07 設備部材 P.114

全ねじレンチ



W3/8とW1/2の全ねじ兼用!




裏 面



使用イメージ W3/8 (3分)



ハンドルを伸ばして
強力締め



ハンドルを曲げて
早回し

W1/2 (4分)




貫通しない状態で使用

商品コード	品番	全長 (mm)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00630	JZR-34	148	235	¥6,700	24丁	1丁

ケーブルカッター



コンパクトなボディで驚異の切れ味と耐久性!

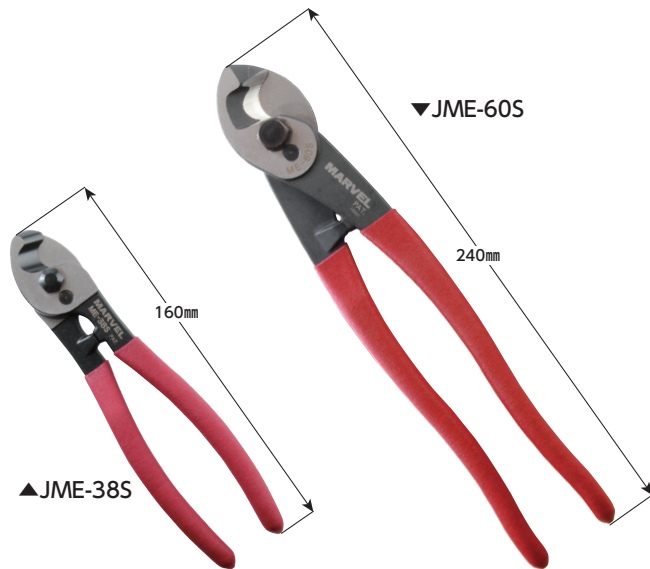

特 長

- 支点が移動する特許構造で**切断荷重を大幅に軽減**

JME-38S使用例



JME-60S使用例



商品コード	品番	切断能力		質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
		IV・CV線 (mm)	VVF 3芯 (mm)				
690-930-00610	JME-38S	38.0	φ 2.0	155	¥ 4,600	6丁	1丁
690-930-00620	JME-60S	60.0	φ 2.6	365	¥ 8,200		

強力電工はさみ



安全面にも配慮したプロの現場で活躍する一本



特 長

- シャープな切れ味で切断面を変形させずきれいなカット
- **刃先を丸加工**し安全面にも配慮



使用例



グリップ開き角度2段階替式



ドライバーで調整ピンを回し、刃の開き幅を2段階で設定が可能

刃先を丸加工
安全面に配慮し、先端部を丸加工


仕 様

- モール (30mmまで) などにも切断可能

商品コード	品番	切断能力 (切断目安 外径15mm以下)				質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
		CV 4芯 (mm)	VVF 3芯 (mm)	VVR・VCT 3芯 (mm)	銅線 (mm)				
690-930-00600	130DX-D-JP	3.5	φ 2.0	5.5	φ 2.5	135	オープン	10丁	1丁

NEW パワードハサミ
新製品

倍力モード(15倍)で軽く切れるハサミ!

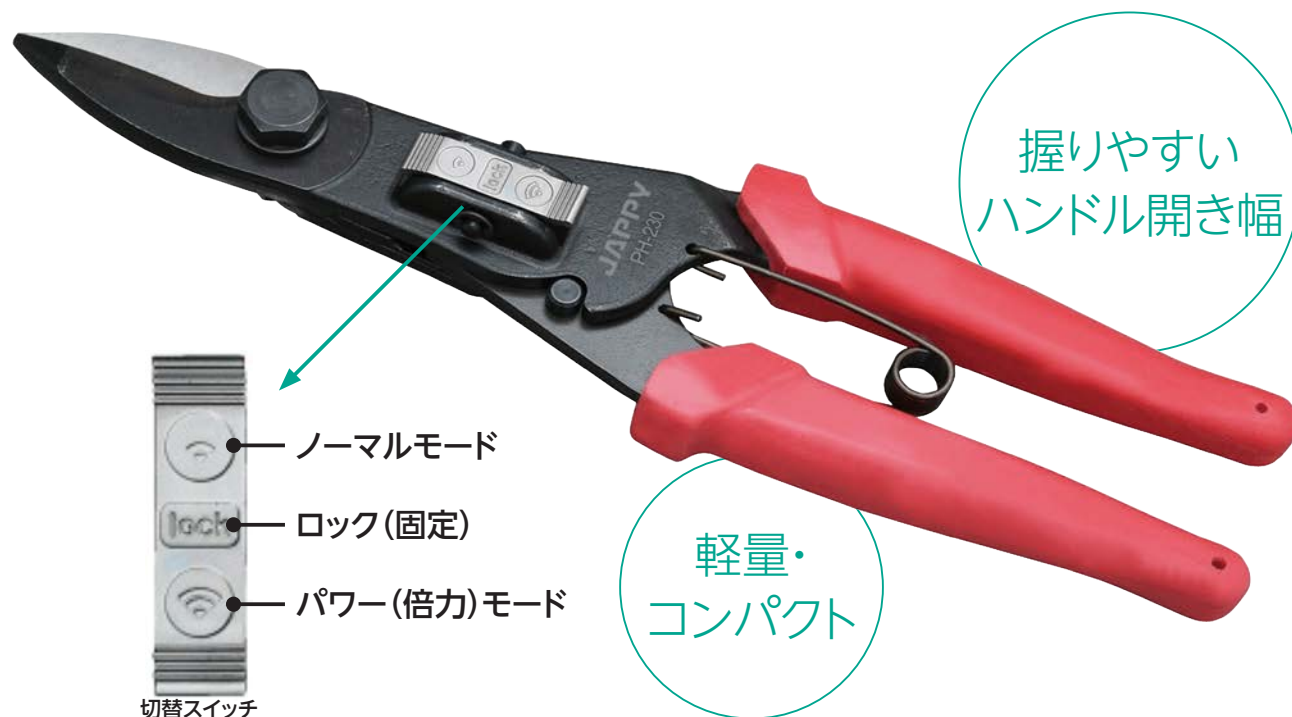

ノーマルモード

ワンタッチ切替

パワー(倍力)モード



用途に合わせて、2種のモードを使い分けられます。

商品コード	品番	切断能力		全長 (mm)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
		ステンレス (mm)	鉄板 (mm)					
690-930-11360	PH-230	1.0	1.4	230	360	¥12,300	6丁	1丁

01

照明

02

計測器

03

工具

04

安全用品

05

テープ・
パテ類

06

空調部材

07

設備部材

08

配線器具類

09

配管配線材

10

装柱器材

11

盤用資材

12

絶縁処理材

13

電線・
ケーブル類

14

ケーブル用
防災製品

ニッパ

ペンチ

カッター・はさみ

全ねじレンチ

ストリッパ

圧着工具

ドライバー

オフセット
アダプター

マグネット

ホルソー

コアドリル

ステップ
ドリル

ハンドソー

セーバーソー
ブレード

切断砥石

空調工具

レベル

マーカー

コンベックス

ステンレス
線用ケース

バスケット・
たっち BAG

DINレールカッター




かる～い切れ味、
コンパクトな
DINレールカッター!




特 長

- 切断面にバリが出ず、ヤスリ等によるバリ取り作業が不要
- 取扱いは安全で簡単
- 切り粉も出ず作業場を汚さない
- 手動なので電源が不要




カット位置が見える


DINレールの底辺裏面に描いたカット線を、上から見てカットが可能

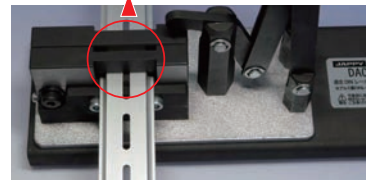


適合DINレール断面



DAC-14MA-JP
(IXDA用)



DAC-15MA-JP
(IODA、IIDB用)

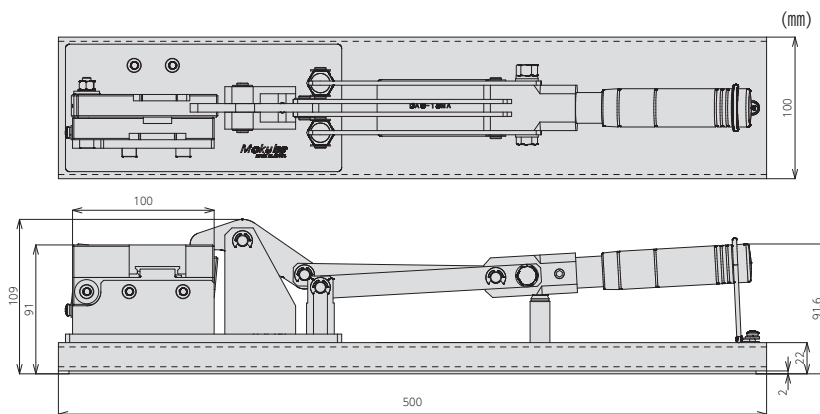

※IRDAは対応していません。

※他社製のDINレールは公差範囲が異なるため、切断できない場合があります。

商品コード	品番	質量(kg)	標準単価	出荷単位
690-370-00100	DAC-14MA-JP	5	オープン	1台
690-370-00101	DAC-15MA-JP			

関連 商品

DINレールはこちらのページへ



詳細は 10 盤用資材 P.183

VVFストリッパ



軽量・コンパクト!
配電盤内の狭い場所でも楽々作業!



使用例



特長

- エコ電線 (EM-EEF、EEF/F) に対応
- 初心者でも簡単・確実な操作できれいにストリップ
- 刃部調整ダイヤルでシースの確実なストリップが可能
- **電気工事士技能試験に必携!**

仕様


- 適用電線サイズ: $\phi 1.6\text{mm}2$ 芯、 $\phi 1.6\text{mm}3$ 芯、 $\phi 2.0\text{mm}2$ 芯、 $\phi 2.0\text{mm}3$ 芯
- 適用電線:
VVF; 600V平形ビニル絶縁ビニルシースケーブル
EM-EEF、EEF/F (エコ電線);
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

ケーブルのセットの仕方

絶縁体をストリップする刃

シース(外被)をストリップする刃

正面



2芯の場合は片側に寄せる

刃部調整ダイヤル



刃のくい込みが深く導体や絶縁体に傷が入る場合、ダイヤルを5側に回す

刃のくい込みが浅くストリップできない場合、ダイヤルを0側に回す

商品コード	品番	全長(mm)	質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00800	VST80-JP	190	380	¥ 12,400	6丁	1丁

同軸ケーブルストリッパ



同軸ケーブルを挟んで回すだけ!



使用方法



①ケーブルをセット




②本体を5回以上回す



③本体を握り真っ直ぐに引っ張る

編組線の幅は6mm



特長

- 新4K8K衛星放送の受信工事に必須!!
- 調整不要の2枚刃で簡単・安全・キレイ
- 芯線を出す長さの目安メモリ付き

商品コード	品番	適用ケーブル	サイズ(mm)	質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00900	JDS-345	S-5C-FB、5C-FV、5C-2V、S-4C-FB、3C-FV、3C-2V	W105×H37×D30	50	オープン	6丁	1丁

NEW
新 製 品

リングスリーブ用圧着工具

JIS適合品

きれいに確実に圧着可能!

安心の日本製



▲JHP-MS

▲JHP-LMS

電気工事士技能試験必携

特 長

- 端子をセットしたあと**仮押さえ可能**で作業性向上
- 圧着完了を刻印でチェック
- 電気工事士技能試験必携 (JHP-LMS)

仕 様

- JHP-LMS: リングスリーブ E小/E中/E大対応
- JHP-MS: リングスリーブ E小/E中対応
- JIS C9711適合



使用上の注意

- 活線の圧着作業は行わないでください。感電の恐れがあります。
- 圧着する端子およびスリーブに適合する工具を使用してください。
- 適正な接続を得るため、圧着する端子およびスリーブと電線のサイズを間違えないようにしてください。圧着不良により火災の原因になる恐れがあります。
- 成形確認機構により、完全に圧着できるまでハンドルは開かない構造になっております。ハンドルが開くまで荷重を加えてください。
- ご使用前に各部の損傷がないかをチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。
- 圧着不良により火災の原因になる恐れがあります。
- 工具の可動部(連結板・軸等)には、月に1~2回注油してください。またご使用後はグリップを除く部分を油布で拭き保管してください。
- 工具をハンマーやペンチ等のかわりとして、圧着作業以外に使用しないでください。また工具を改造して使用しないでください。

適用範囲

	1.6 × 2	E 小	E 中	E 大
JHP-MS	●	●	●	—
JHP-LMS	●	●	●	●
圧着マーク	◎	小	中	大

JIS JQ050627 / JIS C 9711

商品コード	品番	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-11370	JHP-MS	250	¥7,000	6丁	1丁
690-930-11380	JHP-LMS	400	¥7,200		

関連商品

JAPPYの「オリジナルリングスリーブ」
もお薦め!



詳細は

09 配管配線材 P.137

モジュラー圧着工具



1台3役(ケーブルの切断・皮むき・圧着)の優れもの!



特 長

- LAN、電話機の屋内配線工事に最適
- ラチェット付きで作業が簡単確実
- すべての作業が同一方向で完結
- 刃部はカバー付で安全


8Pプラグ圧着



6Pプラグ圧着

ケーブル皮むき
※柄開き幅の調整必要

ケーブル切断

丸ケーブル皮むき
※適用 直径φ5~5.5

RJ45/RJ11/RJ12に対応

商品コード	品番	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00790	MK-86-JP	339	¥4,690	6丁	1丁

裸圧着端子用圧着工具

φ0.3~2mm²の端子に使える
ショートハンドル工具

特 長


- UL・CSA指定品

裸圧着端子	特 定
	○ 正しい圧着
	× 後端圧着
	× 前部圧着
	× ひびくムや寸法不良
	× 電線挿入不良

適合端子	AWG
0.3/0.5mm ²	24-20
0.75mm ²	22-18
1.25mm ²	22-16
2.0mm ²	16-14

■ 適合端子

- 裸圧着端子 (丸形・先開形・棒形・旗形)
- 裸圧着スリーブ
- 圧着銅管端子

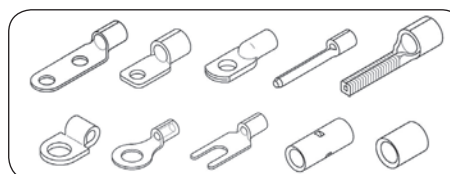


※JIS規格のリングスリーブや絶縁被覆付きの端子 08 配管配線材 P.137 には適合しません。

商品コード	品番	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00014	NH-69 JP	250	¥5,000	6丁	1丁

関連商品

細径製品 (1.25~2) の圧着にご使用ください!

裸圧着端子 丸形 (R形)
1.25~2
08 配管配線材 P.131裸圧着端子 角先開形 (A形)
1.25~2
08 配管配線材 P.135裸圧着スリーブ 突合せ用 (B形)
1.25~2
08 配管配線材 P.136裸圧着スリーブ 重ね合せ用 (P形)
1.25~2
08 配管配線材 P.136

01 照明

02 計測器

03 工具

04 安全用品

05 テープ・パテ類

06 空調部材

07 設備部材

08 配線器具類

09 配管配線材

10 装柱器材

11 盤用資材

12 絶縁処理材

13 ケーブル・電線類

14 ケーブル用品・防災製品

NEW
新 製 品

ラチェット電工ドライバー72PRO

72
ギア

RoHS
対応

強力!本締めも可!
早回しとラチェット機構で
作業スピードアップ!



ビットは取り外し簡単!

⊕ #2 電動用ビット (6.35mm六角) も使用可 ⊖ 6



早回しハンドル



固定



↑ 差し込みが深い ↓
ガタツキが少ない



**誤作動を防ぐ
スイッチ形状**

特 長

- 電動用ビット (6.35mm六角) が使える差込式
- 指先で回しやすい早回しハンドル
- 72枚ギアで軽いラチェット
- 片手で切換えでき誤操作を防ぐスイッチ形状
- 正/逆/固定の3パターン
- 固定モードで強力本締め
- ビットの差込が深くガタツキが少ない




配線の取外しに



締める 固定 ゆるめる

仕 様

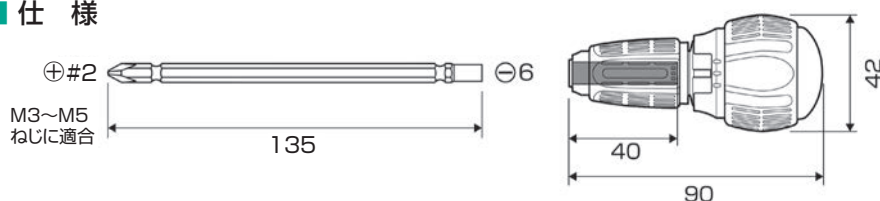

商品コード	品番	タイプ	グリップ色	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-04460	JRD-2610	⊕/⊖	黒	135	オープン	6本	1本

NEW 新製品 **低圧用検電ドライバー**

電気配線器具の簡単通電チェックに!



特 長

- 一般家庭向け通電・導通テスト可能 (AC100V~250V)
- LEDが光ってお知らせ
- 汎用的なボタン電池使用 (LR41×2個)
- 携帯に便利なペンシルタイプ (クリップ付)


使用イメージ

通電チェック／極性判別




- ・ 電気配線、コンセントの通電チェック
 - ・ AC活線側のアース側との極性判別
- ※軸部に触れないでください。

導通テスト





- ・ 配線回路の導通チェック (50MΩ以下の回路に限ります)
- ※必ず通電していないことを確認の上、チェックしてください。

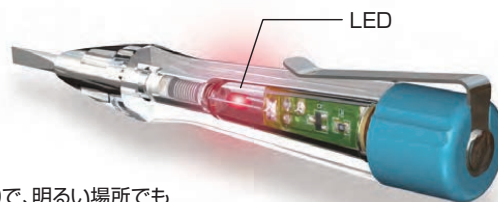


LED式

高輝度LEDで、明るい場所でも容易に通電が確認できます。

※電池は消耗品のため、交換が必要です。
(電池 LR41×2個)

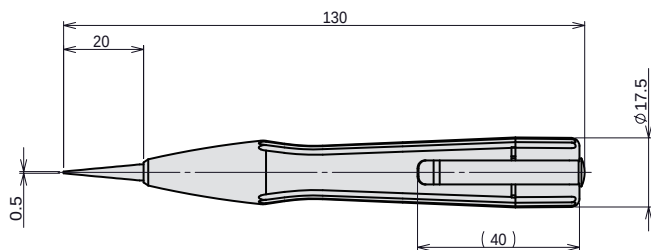

(mm)



警告



- ・ **通電チェックの際、軸部に触れないでください。**

ご注意



- ・ 使用前には、必ず点灯確認をしてください。
- ・ ショート・感電に注意してください。
- ・ 個々の商品の検電範囲内で使用してください。
- ・ 水・油等のついた状態で使用しないでください。
- ・ 過負荷は、ねじの破損やけがの原因となります。

商品コード	品番	タイプ	検電範囲	質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-04400	JKD-402M	⊖	AC100~250V	26 (電池含む)	オープン	10本	1本

NEW
新 製 品

ウッドグリップ貫通ドライバーセット

RoHS
対応

油がついても滑らない!
驚異のノンスリップグリップ

⊕⊖の人気サイズ
2本1組のセット販売!



特 長

- 木樹脂グリップで油がついても滑りにくい
- ハンマーで叩ける貫通タイプ (星形ナット部) ※
- 錆に強い黒クロムメッキ仕上げ
- 軸:クロムバナジウム鋼、先端マグネット付
- プラス (No.2)、マイナス (6mm) のセット

※貫通部は金属のため電気作業でのショート、感電にご注意ください。





叩ける!



すべらない!

仕 様

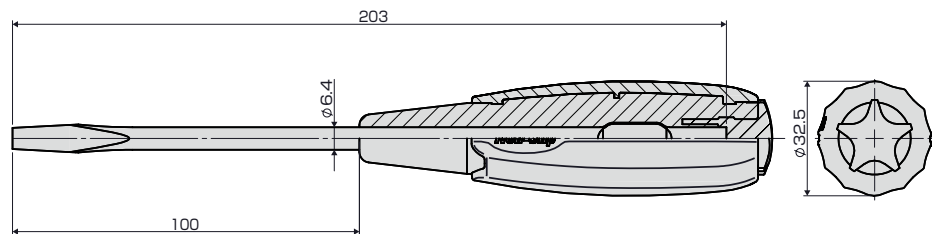

(mm)

商品コード	品番	タイプ	グリップ色	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-11080	JWD-2610	⊕	茶	オープン	30組 (60本)	1組 (2本)
		⊖				

ガチンコ
貫通電工ドライバー

たたいて使える電工ドライバー！

先端
マグネット付

▲JTD-210P



▲JTD-215P



▲JTD-610M




▲JTD-615M

ガラス繊維入り強化プラスチック

たたきやすい凸形状！
打撃にも耐えるリブ構造！
電気を通さない
絶縁体

・ハンドル後端のプラスチックは絶縁体ですが、本製品は絶縁ドライバーではありません。
安全の為、電気を遮断してご使用ください。

・打撃によるヒビ割れ、隙間の発生、水などの混入で通電の恐れがあります。

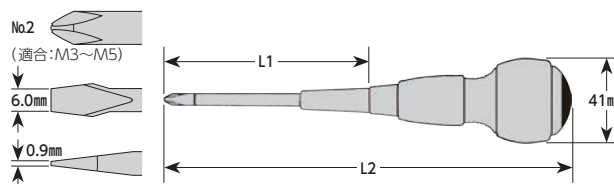

商品コード	品番	タイプ	グリップ色	寸法 (mm)		質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
				L1	L2				
690-930-00975	JTD-210P	⊕	赤	100	200	98	¥980	6本	1本
690-930-00980	JTD-215P			150	250	110	¥1,040		
690-930-00985	JTD-610M	⊖	青	100	200	98	¥980		
690-930-00990	JTD-615M			150	250	110	¥1,040		

01
照明02
計測器03
工具04
安全用品05
テープ・
パテ類06
空調部材07
設備部材08
配線器具類09
配管配線材10
装柱器材11
盤用資材12
絶縁処理材13
電線・
ケーブル類14
防災製品

NEW
新製品

スリム電工ドライバーセット

RoHS
対応



弾力グリップで強力締め付け

⊕⊖の人気サイズ
2本1組のセット販売！

特 長

- 細軸 (φ5.5) で狭いところにも入りやすい
- 手になじみ、回しやすいボール型グリップ
- 力が入り過ぎないJハンドルタイプ
- 腰袋に入れてもグリップが邪魔になりにくい
- 刃先は高精度のブラックポイント加工
- 先端はマグネット付
- プラス (No.2)、マイナス (6mm) のセット

仕 様

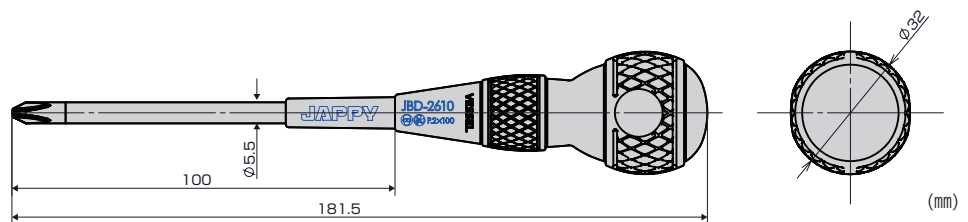

商品コード	品番	タイプ	グリップ色	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-11070	JBD-2610	⊕	赤	オープン	30組 (60本)	1組 (2本)
		⊖	黄			

スリム絶縁ドライバー



先端がスリムで狭い箇所でも
楽々作業!

耐電圧 1,000V

絶縁体電圧試験済



特 長

- 活線作業に必須!!
- 先端はマグネット付き




▲JZD-210P

▲JZD-610M

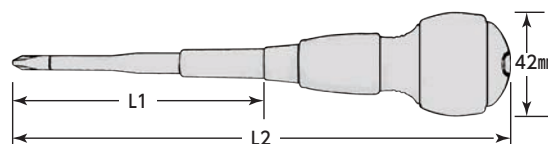

使用イメージ

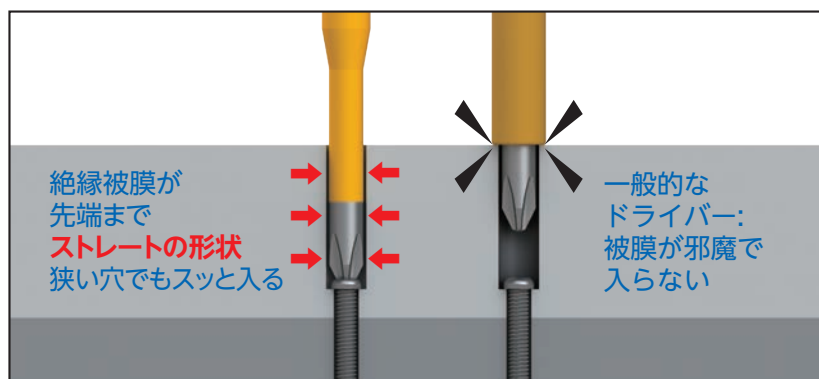

商品コード	品番	タイプ	グリップ色	寸法 (mm)		質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
				L1	L2				
690-930-00940	JZD-210P	⊕	赤	100	198	87	オープン	6本	1本
690-930-00950	JZD-215P			150	248	98			
690-930-00960	JZD-610M	⊖	青	100	198	87			
690-930-00970	JZD-615M			150	248	98			

01
照
明

02
計
測
器

03
工
具

04
安
全
用
品

05
テ
ー
プ
・
パ
テ
ー
ル

06
空
調
部
材

07
設
備
部
材

08
配
線
器
具
類

09
配
管
配
線
材

10
装
柱
器
材

11
盤
用
資
材

12
絶
縁
処
理
材

13
電
線
・
ケ
ー
ブ
ル
類

14
防
災
製
品