


オフセットアダプターセット・ビットアダプター



ボルト・ナット締め作業の効率アップ!

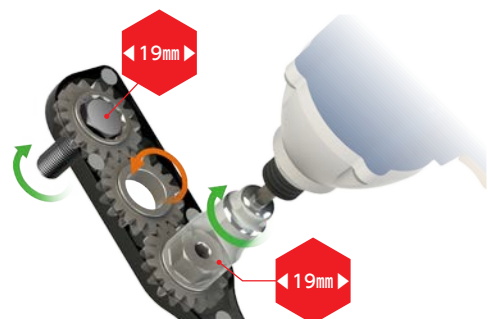


ソケットビット
(対角19mm)でも
六角軸ビット
(6.35mm)でも
作業可能!!



特 長

- 狭い箇所のボルト・ナットを電動ドライバーで素早くねじ回し!
- 付属のソケットは8種類で、多種のボルトナットに対応
- 付属のギアロックを使用して手締め作業も可能
- 専用セットケース入り

JAPPY
クロスロック
の施工に便利



クロスロック 07 設備部材 P.95 ~ 96

〈セット〉

▲オフセットアダプターセット
JOA-1024

商品コード	品番	セット内容	ケースサイズ (mm)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00930	JOA-1024	H10、H12、H13、H14、 H17 (W $\frac{3}{8}$)、H19、 H21 (W $\frac{1}{2}$)、H24	W270×H45× D130	877	オープン	12セット	1セット

〈単品〉

	商品コード	品番	商品名	仕様	標準単価	梱包	出荷単位
NEW	690-930-04410	JOA-CR	オフセットアダプター用Cリング	—	オープン	12個	1個
NEW	690-930-04420	JOA-17	オフセットアダプター用ソケット	H17 (W7/8)		6個	
NEW	690-930-04430	JOA-21	オフセットアダプター用ソケット	H21 (W1/2)		12個	
NEW	690-930-04440	JOA-GL	オフセットアダプター用ギアロック	磁石付き			

NEW
新製品

ビットアダプター▶
JOA-BA



ビットアダプター本体



両頭ビット
Φ2×33



Cリング

特 長

- 汎用の電ドリビットが使える
- 狭い箇所の作業効率を大幅アップ!!

使用例



商品コード	品番	商品名	仕様	セット内容	標準単価	梱包	出荷単位
NEW 690-930-04450	JOA-BA	ビットアダプター	電動用ビット (6.35mm六角) 対応	両頭ショートビット・ Cリング	オープン	6個	1個

NEW 新製品 電ドリビット用マグネット **強力ねじマグ**

電ドリビットを強力着磁!脱磁も自在!




特 長

- ネオジ磁石でドライバービットの磁力を増強
- ボディ側面を使って脱磁も可能（鉄粉付着防止）
- デザインされたコンパクトボディ
- 2個パック

着磁方法

ビットを差し込むと着磁されます。抜いても磁力は残っています。




ロングコーススレッドもしっかりキャッチ！奥まった箇所のねじの落下を防止します。

脱磁方法

※完全に磁力を抜くことはできません。

- ① 側面でビットをスライドさせます。
- ② ビットの刃先を最後に離します。




ドリルねじ作業など、切粉の付着が気になる時に脱磁を行ってください。

使用イメージ



仕 様

- 強力ネオジウム採用
- ドライバー先端の着磁/脱磁が可能
- 対応ビット:六角6.35mm、丸形φ6.4mm

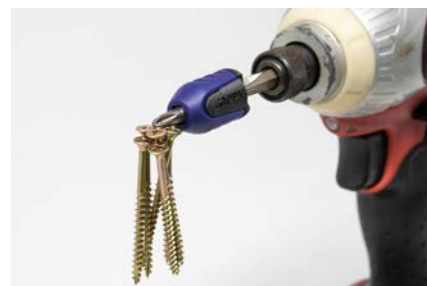

商品コード	品番	寸法 (mm)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-11240	JNC-2P	27×17	8	オープン	10パック (20個)	1パック (2個)

ちようかいこうおう

バイメタルホルソー 超開孔王



0.6mmの薄刃設計により切れ味抜群



使用イメージ



特 長

- インパクトドライバー等充電工具対応
- 切削抵抗を抑え充電工具の省電力に貢献
- 高耐久コンビ軸搭載により六角軸(6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能

仕 様

- 適用工具:充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
- チャックサイズ:六角軸(対応6.35mm)

用 途

- 薄ステンレス板(0.6mm以下)
- 薄鉄板(2.0mm以下)
- 金属系サイディング
- プリキ
- アルミ板
- 合板
- 塩ビ板
- FRP、等



▲セットケース JBH-212733/JBH-222835



▲POPセット JBH-POP1/JBH-POP2

〈単品〉


商品コード	品番	開口穴 (mm)	サイズ (mm)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-02100	JBH-21	φ21	21×86	59	¥3,270	6本	1本
690-930-02110	JBH-22	φ22	22×86	62	¥3,270		
690-930-02120	JBH-27	φ27	27×86	78	¥3,830		
690-930-02130	JBH-28	φ28	28×86	81	¥3,830		
690-930-02140	JBH-33	φ33	33×86	100	¥4,280		
690-930-02150	JBH-35	φ35	35×86	108	¥4,950		

〈セット〉

商品コード	品番	セット内容	ケースサイズ (mm)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00810	JBH-212733	φ21×2本、φ27×2本、φ33×1本	W210×H38×D110	500	¥18,480	5セット	1セット
690-930-00820	JBH-222835	φ22×2本、φ28×2本、φ35×1本	W210×H38×D110	520	¥19,150	5セット	
690-930-88840	JBH-POP1	φ21×3本、φ22×2本、φ27×3本、φ28×2本、φ33×2本、φ35×1本、 専用POP付	W360×H50×D360	1,499	¥49,010	1セット	
690-930-88850	JBH-POP2	φ21×5本、φ27×5本、φ33×3本、専用POP付	W360×H50×D360	1,475	¥48,340	1セット	

関連商品

貫通先の破片を飛散させない
「切粉ブロッカー」もお薦め!!



詳細は 04 安全用品 P.78

マルチコアドリル ちょうかいこうおう キング
超開孔王 KING




多様化する被削材、電動工具に マルチに対応するコアドリル



特 長

- マルチ刃型によりサイディング（窯業系、金属系）、ALC（鉄筋入）、デッキプレート、薄鉄板（1.2mm以下）、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能
- 電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル（回転モード）に対応、電動工具の持ち替え不要
- ワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単（PAT.P）
- ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単
- コア底部にアルミダイカストを採用し軽量化、作業性が向上
- センタードリルがワンタッチで脱着でき、切削屑の除去が簡単



ラジワンシャンク


取り付けはスロットキーに
合わせ時計回りに
回すだけ！
カリカリッ



マルチ刃型

適合材 (◎:最適 ○:良好 △:可能 空欄:不適切)

	コンクリート 鉄筋	コンクリート 無筋	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	ALC	日本壁	サイディング 窯業系	サイディング 金属系	石膏ボード	石材	合板 ベニヤ・ムク	木厚板	押出し成形 セメント板	磁器タイル	陶器タイル	ビニール材 塩化	薄鉄板 (1.6mm迄)	外壁材 セラミックス系	樹脂板系 人工大理石
マルチ兼用コア（回転モード）			○	○	○	◎	○	○	◎	◎	◎		◎	○	○		○	◎	○	○	△
マルチ兼用コア（振動モード）			◎	◎	◎																

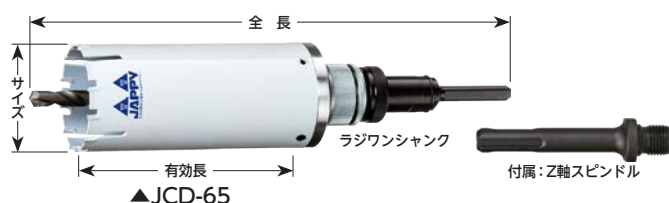

▲JCD-65



▲JCD-70



▲JCD-110



▲JCD-160

商品コード	品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-02160	JCD- 65	φ65	310	130	¥20,900	10本	1本
690-930-02170	JCD- 70	φ70			¥21,900		
690-930-02180	JCD-110	φ110			¥30,400	6本	
690-930-02190	JCD-160	φ160			¥50,000		

ステップドリル



切れ味・耐久性抜群のコバルトハイス鋼を使用!




特 長

- 耐久性に優れたコバルトハイス鋼を使用
- 1種類で最大14サイズの穴開け加工が可能
- 鉄板 (2.0mm以下)、ステンレス板 (1.6mm以下) などの穴あけに最適
- 独自のスパイラル溝形状で切れ味抜群
- バリ取り、穴の拡張、面取りなどに使用 ● センターポンチ作業が不要

用 途

- 鉄板 (2.0mm以下)
- アルミ
- 合板
- ステンレス板 (1.6mm以下)
- 銅
- プラスチック、他

使用例

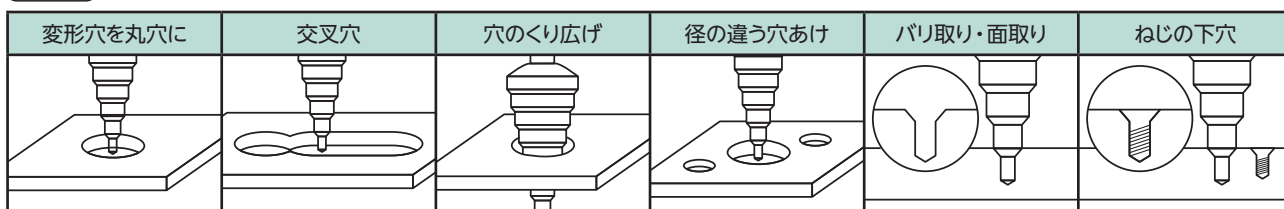

〈単品〉


商品コード	品番	全長 (mm)	開口穴	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00670	JSD-412	71.5	4~12mm / 9段	32	¥6,000	18本	1本
690-930-00680	JSD-422	86	4~22mm / 10段	75	¥8,000		
690-930-00690	JSD-430	101	4~30mm / 14段	172	¥13,000	8本	

〈セット〉

商品コード	品番	セット内容	ケースサイズ (mm)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-01100	JSD-SET	4~12mm / 9段×1本 4~22mm / 10段×1本 4~30mm / 14段×1本	W143×H51×D118	400	オープン	25 セット	1セット

関連商品

貫通先の破片を飛散させない
「切粉ブロッカー」もお薦め!!



詳細は 04 安全用品 P.78

引き/押し廻しノコ 一体型ハンドソー 超快切王



握りやすい木製柄
せまいところでの作業にぴったりサイズ

特 長

- 全長250mmのちょうど良いサイズ
- ノコ身が細く厚みがあり曲線切りがスムーズ
- ピストル型の木製柄で握りやすい
- ベニヤ板、木製合板など木工材の加工に最適

■ 切断可能材料

- 一般木材
- ベニヤ板
- 合板
- せっこうボード
- サイディング材 など



▲JHS-120H(引き用)

▲JHS-120T(押し用)

商品コード	品番	種類	全長 (mm)	刃付長 (mm)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00700	JHS-120H	引き用	250	115	54	オープン	20丁	1丁
690-930-00710	JHS-120T	押し用		112				

引き/押し廻しノコ 替刃式ハンドソー



折れにくく、刃を交換できる便利なハンドソー

特 長

- 刃先はインパルス高周波焼入処理で高硬度 (HRC61~63)
- 滑りにくいエラストマー樹脂グリップ
- ワンタッチ式で刃の交換が簡単

■ 切断可能材料

- 一般木材
- ベニヤ板
- 合板
- せっこうボード
- サイディング材 など

替刃5枚セット



▲JHSR-110H(引き用)

▲JHSR-110T(押し用)

商品コード	品番	種類	全長 (mm)	刃付長 (mm)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00750	JHSR-110H	引き用	240	110	80	オープン	12丁	1丁
690-930-00760	JHSR-110T	押し用						
690-930-00770	JHSR-HK	替刃(引)	170		20 (1枚)		10袋 (50枚入)	1袋 (5枚入)
690-930-00780	JHSR-TK	替刃(押)						

バイメタルセーバーソーブレード



切断作業での火花や粉塵の発生を抑える!



※ブレードの長さは、切断幅の+80mm程度が必要です。

特 長

- バイメタル設計により柔軟性と耐久性を両立
- 薄鉄板、軽天材、鉄管、ステン管、ALC、新建材、石膏ボードなど様々な素材を安全に効率よく切断
- 作業周辺環境の改善や安全維持に寄与

用 途

18山	● 電気設備業者様向け(空調ダクト・軽天その他) ・小型充電セーバーソーに最適 ・薄鉄板を滑らかに切断(1.5~4.5mm)	 ▲SSB-1815
24山	● 電気設備業者様向け ・小型充電セーバーソーに最適 ・18山より切断負荷の少ない滑らかなフィーリング(~3mm)	 ▲SSB-2415
10/14山	● 多目的ブレード ・ステンレス・鉄・木材・塩ビなど切断可能(4~12mm/ステンレスは4~6mm) ・厚刃の為、ねじれにくく折れにくい(一部除く)	 ▲SSB-101415
14山	● 標準ブレード ・ステンレス、鉄などの切断に最適(3~6mm厚)	 ▲SSB-1415

商品コード	品番	山数	全長(mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-01120	SSB-1810	18山	100	オープン	50箱 (250枚)	1箱 (5枚)
690-930-01130	SSB-1815		150			
690-930-01140	SSB-1820		200			
690-930-01150	SSB-1825		250			
690-930-01160	SSB-2410	24山	100			
690-930-01170	SSB-2415		150			
690-930-01180	SSB-2420		200			
690-930-01190	SSB-101415	10/14山	150			
690-930-01200	SSB-101420		200			
690-930-01210	SSB-101425		250			
690-930-01220	SSB-1410	14山	100			
690-930-01230	SSB-1415		150			
690-930-01240	SSB-1420		200			
690-930-01250	SSB-1425		250			

JAPPY
まめ
知識

セーバーソーについて

- 『セーバーソー』とは電動ノコギリのこと
メーカーによっては『レシプロソー』
とも呼ばれる
- セーバーソーとレシプロソーは刃の互換
性あり
- 壁の開口工事(窓抜き)の他、火花が出
てはいけない場所での金属の切断、
丸鋸が使用できない狭い場所での切断
に最適

切断砥石

金属専用切断砥石 **超快速王** (ちょうかいそくおう)




文句なしの切れ味と寿命を持つ、
金属専用切断砥石



(製品イメージイラスト)

使用イメージ

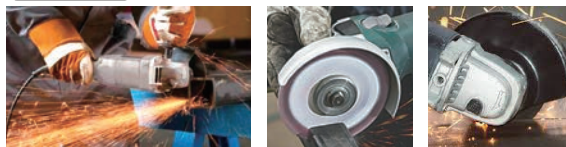

切れ味

- ・効率UP、トータルコストDown
- ・薄刃厚が材料のヤケ・バリを抑制

寿命

- ・長い寿命=節約
- ・同じ砥石を長時間で使える
- ・両面補強+プラスチックリング
- ・スムーズな切れ味で疲れにくい

アルミナ砥粒使用



商品コード	品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	穴径 (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-03030	GOT-105Z	105	1.0	15	オープン	200枚 (20箱)	10枚 (1箱)

多用途切断砥石 JAPPYマルチ



金属以外にマルチに対応、
多用途切断砥石



(製品イメージイラスト)

荷姿



- 薄物の半磁器タイル・磁器タイル・塩ビ管・FRP・PE管・プラスチック・ブロック・レンガ・非鉄金属の鋳物など
- △ 肉薄の一枚鋼、ステンレスの切断も可能

商品コード	品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	穴径 (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-03010	GOT-105	105	1.0	15	オープン	200枚 (20箱)	10枚 (1箱)

関連商品

切断作業時の火花・破片の飛散を防ぐ
「スパッタシート」もお勧め!!



詳細は 04 安全用品 P.78

チューブカッター TUBE CUT MEISTER / クランク型リーマー REAM MEISTER

チューブカッター **TUBE CUT MEISTER** (チューブ カット マイスター)



増し締め不要で バリの少ない切断を実現

特 長

- 片刃仕様で、銅管をキレイに効率よく切断
- 内蔵スプリングにより、増し締めなしで簡単に銅管を切断
- 替刃1枚は本体に付属 (ハンドル部にセット)




切れ味にこだわったチタンコーティング
片刃仕様



しっかりホールドできるグリップエンド

▲JKT-432A
(片刃オートマチック)

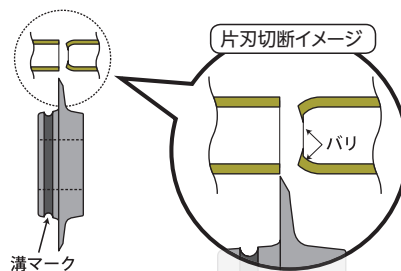

狭いスペースでも
楽に作業ができるミニタイプ



▲JKT-422AM
(片刃オートマチックミニ)

刃の送り込み不要の
オートマチック機能



被切削材に合わせて締め込むだけ
・SOFT: O管
・HARD: 1/2H管

商品コード	品番	種類	切断可能外径	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00850	JKT-432A	本体	3/16~1 1/4 (4~32mm)	235	オープン	10個	1個
690-930-00860	JKT-422AM	本体	3/16~7/8 (4~22mm)	170		20個	
NEW 690-930-04470	JKT-KB	替刃	—	3 (1枚)		100パック (200枚)	1パック (2枚)


クランク型リーマー **REAM MEISTER** (リーム マイスター)



簡単できれいな仕上り

特 長

- 大型ヘッドで初心者でも簡単確実に作業が可能
- 銅管の内バリを均一に除却
- 持ちやすい六角形ハンドル

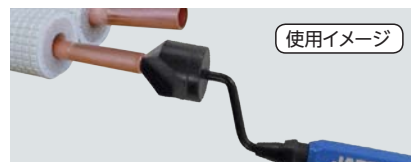

使用イメージ

商品コード	品番	適合配管径	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00890	JCR-25	銅管 1/4~5/8	78	オープン	25本	1本

フレアツール **FLARING MEISTER** (フレアリング マイスター)



簡単・確実・きれいな
フレア加工を実現

特 長

- アルミ製で軽量
- スライド式プランジャー位置決め機構で、確実な作業を実現
- 一般冷媒管用銅管4サイズに対応 (1/4、3/8、1/2、5/8)
- 新規格対応
- ゲージバーにツラ出しアタッチメントを標準装備

- ラチェット仕様で作業性アップ
- フォレックリング (正逆回転切替ノブ) をハンドル下に搭載、誤操作を防止

JFT-25R
(ラチェットハンドル) ▶



ゲージバー部 (共通仕様)



スライド式プランジャー位置決め機構とツラ出しアタッチメントで確実な加工を実現

ハンドル部 (JFT-25Dのみ)



付属のハンドルの他、ソケット (差込角9.5mm) でも調整が可能



- シリンダ式によりヘッドのブレによるロックを防止
- ねじ部のゴミ付着や傷を防止しスムーズな加工を実現
- 六角 (対辺6.35) ドライバービットに対応
- 戻し時も空回り機構により戻しすぎによる故障を防止

▲JFT-25D
(電動ドライバー対応)

※インパクトドライバーでのご使用はフレアの寿命を著しく縮める恐れがあるため、ご使用はお控えください。

ヘッド部 (JFT-25Dのみ)



電動ドライバー

電動ドライバー (六角ドライバービット (対辺6.35)) での作業はもちろん、ゲージバーのクランプハンドルや市販のラチェットハンドル (差込角9.5mm) が使用可能 (六角→四角変換アダプター使用)



クランプハンドル



六角→四角変換アダプター
(付属)

商品コード	品番	仕様	適合銅管径	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00870	JFT-25R	ラチェットハンドル	1/4、3/8、1/2、5/8	995	オープン	10個	1個
690-930-00880	JFT-25D	電動ドライバー対応		900		15個	

エアコンピタッとレベル **LEVEL MEISTER** (レベル マイスター)



エアコン室内機の壁掛け 金具の水平出しに最適!

仕 様

- ABS樹脂
- ウレタン塗装仕上げ
- 4本線アクリル気泡管(水平・垂直・45°)
- 水平気泡管は蓄光付き



気泡管 感度/精度 [水平、垂直、斜]

- 感度:0.50mm/m=0.0286°
- 精度:±2.5mm/m=±0.1432°以内

フック穴付き



工具吊りフック等
につるせます

測定面V溝付き



測定基準面が
V溝付きで
パイプ等の
測定が可能

45°付き



通常の縦置きでの測定に
加え、45°法勾配の測定に
も便利

蓄光付き(水平気泡管)

蓄光付きで、明るい場所で光を蓄積して
暗い場所で数分間発光



商品コード	品番	本体寸法 (mm)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00590	JAL-200	W200×H44×D14	55	オープン	6個	1個

関連商品

壁掛け金具の固定には
このボードアンカーが
お薦め!!

詳細は
06 空調部材 P.94

JAPPY まめ 知識

気泡管とは?

水平測定基準線と平行な管内径軸芯に必要な半径の球面(太鼓型)に仕上げ、適当な大きさの気泡を残して液体を封入したもの
気泡が水平度に応じてその内面を移動し、気泡が中心にきた時が水平
→方向の水平度や傾きを知るのに便利

標線数	形 状	特 徴
2本線		標線と標線の中央に気泡があるときに水平
4本線		一番内側の標線と標線の中央に気泡があることが水平 内側の標線と外側の標線のピッチは2mmであり、水平器の感度を測定するときの目安に利用
5本線		一番間隔の広い標線間に気泡があるときに水平 各表示の標線の端面に気泡が接したときに表示の勾配
6本線		一番内側の標線と標線の中央に気泡があるときに水平 気泡が内側から2本目の標線に達したときに1/100勾配(1分勾配)、 気泡が内側から3本目の標線に達したときに2/100勾配(2分勾配)

気泡管の感度・精度とは?

感 度

感度とは、JISZ8103で「ある計測器が測定量の変化に感じる度合い。すなわち、ある測定量において、指示量の変化の測定量の変化に対する比」と定義

R=150mmの場合 : 感度 0.5mm/m=0.0286°

R=200mmの場合 : 感度 0.35mm/m=0.0201°

精 度

精度とは、JISZ8103で「ある計測器が表す値又は測定結果の正確さ(偏りの小さい程度)と精密さ(ばらつきの小さい程度)を含めた総合的な良さ」と定義

R=150mmの場合 : 精度±1.5mm/m=±0.0859° 以内

R=200mmの場合 : 精度±1.0mm/m=±0.0573° 以内

測定値±精度(測定結果の正確さと精密さによる総合誤差)の中に測定目的の真の値(設計値)が含まれます。

電工ケガキレベル



スイッチボックスなど取り付けの必需品



特 長

- 穴あけ部外周のケガキとホルソーのセンター穴のケガキが可能
- 波型形状の持ち手で安定感抜群
- 水平/垂直の測定が可能
- マグネットつきで作業が楽々

仕 様

- アクリル
- 水平気泡管の下に蓄光シール貼り
- 4本線アクリル気泡管 (水平・垂直)

気泡管 感度/精度 [水平、垂直]

- 感度: $0.50\text{mm/m}=0.0286^\circ$
- 精度: $\pm 2.5\text{mm/m}=\pm 0.1432^\circ$ 以内

使用イメージ

スイッチボックス1連の開口サイズ (W51×H91) にジャストフィット!!



波型持ち手で安定感抜群

商品コード	品番	サイズ (mm)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00830	SWL-95-JP	W95×H50.5×D12.5	40	オープン	12個	1個

超強力マグネットレベル



超強力磁力で、たたき調整でも落下しない



12個入りケースがそのまま店頭展示ケースに早がわり!



特 長

- コーナーにはプロテクタが付き落下衝撃への耐性あり
- V溝付きでパイプなどの丸物の傾きチェックに便利

仕 様

- 本体:ABS樹脂
- アブソーバ:TPR (熱可塑性エラストマー)
- 4本線アクリル気泡管 (水平・垂直)
- 水平気泡管の下に蓄光シール貼り
- V溝付き

気泡管 感度/精度 [水平、垂直、丸形]

- 感度: $0.50\text{mm/m}=0.0286^\circ$
- 精度: $\pm 1.5\text{mm/m}=\pm 0.0859^\circ$ 以内

蓄光付き (水平気泡管)

蓄光付きで、明るい場所で光を蓄積して暗い場所で数分間発光

商品コード	品番	サイズ (mm)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00840	ML-100KB-JP	W100×H46×D22	88	オープン	12個	1個

JAPPY固形マーカー どこでも マーカー



雨などで濡れてる場所でも
そのまま書ける!



▲赤

▲白

▲黒

▲黄

▲青

特 長

- 屋外での使用もOK!
- 鉄、鋼材、ステンレス、木材、ビニル、プラスチック、コンクリート、タイル等へのマーキングに
- 耐熱温度範囲: -10℃~200℃
- 水中でも書けるマーカー
- ボタ落ちしないペンキを使用

使用イメージ

表面の水滴を拭きとる手間も不要



芯を繰り出して最後まで使えるリップ式を採用

商品コード	品番	色	質量 (g)	標準単価	梱包		出荷単位
					大箱	小箱	
690-930-00470	KSC-IB#19-JP	赤	28	オープン	300本	10本	1本
690-930-00450	KSC-IB#50-JP	白					
690-930-00490	KSC-IB#49-JP	黒					
690-930-00460	KSC-IB# 3-JP	黄					
690-930-00480	KSC-IB#36-JP	青					

JAPPYマーカ-



キャップを閉め忘れても
ペン先が乾きにくいインキを採用!



特 長

- 建築資材・工業資材へのマーキングに
- 乾燥しにくい油性インキで、キャップをしめ忘れても8時間OK! (中字)
- 作業性がよくプロ職人向けのタフなマーカ-

中字使用イメージ



コンクリートブロック使用例

細字使用イメージ



VVFケーブル使用例



ペン先 (中字)

ペン先 (細字)

商品コード	品番	色	太さ	標準単価	梱包		出荷単位	
					大箱	小箱		
690-930-04110	PK-M-IB#19	赤	中字	オープン	600本	20本	1本	
690-930-04120	PK-M-IB#49	黒						
690-930-04130	PK-M-IB#36	青						
690-930-04210	PK-S-IB#19	赤	細字					10本
690-930-04220	PK-S-IB#49	黒						

コンベックス *SCALE PRO*



現場での使い勝手を追求した 鋼製巻尺の決定版

オートロック
仕様

手動ロック
仕様



▲JCX-255A



▲JCX-255N

プロ仕様の超剛性テープ

引出すだけで
ピタッと止まる

驚異の水平保持力

約2,900mm


超剛性テープ



一般的なコンベックス

特 長

- 3色 (黒・赤・青) の目盛で数値を素早く把握
- 折れ・たわみに強いプロ仕様の超剛性テープ
- 強力マグネット付0点補正爪
- テープは磨耗に強いナイロンコーティング
- 寸法目盛は読み間違えにくい階段式表示



強力磁石付0点補正爪



両面寸法目盛表示

テープ両面に目盛表示



裏面は薄暗い場所でも見やすい黄色地仕様

※テープ規格: JIS1級

商品コード	品番	本体寸法 (mm)	テープ幅 (mm)	テープ長 (m)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-01070	JCX-255A	W86×H84×D45	25	5	335	オープン	6個	1個
690-930-01080	JCX-255N	W72×H78×D45			355			


JAPPV
まめ
知識

コンベックスの0点補正について

コンベックスの先端の爪を可動させ、引っ掛け・突き当ての2種の測定方法による差異を無くするための機構
2種の測定方法は「爪の厚み分」により基点の位置が異なるため、その爪の厚み分だけ動かし、常に0点を指すような仕組み


● 引っ掛け測定

引っ掛けると爪は先端方向へ移動



● 突き当て測定

突き当てると爪は本体(手元)方向へ移動



どちらの測定でも0(ゼロ)基点が正確

ステンレス線 (ボビン巻) 用ケース

ステンレス線の高所作業や保管に大変便利!

仕 様

- 材料:PP (ポリプロピレン)



屋根などの傾斜場所に置いて滑りにくいマット付き



ここから線が取り出せる



特 長

- ステンレス線がねじれずスムーズに取り出しできる
- 半透明ケースで中身の確認ができる
- 取っ手付きで持ち運びに便利

使用イメージ



スルスル取り出しピタッと止まる

※ステンレス線は付属していません。

商品コード	品番	適用線径サイズ (mm)	本体寸法 (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-01110	NSC-01	1.4/1.6	W220×H225×D65	オープン	20個	1個

関連商品

ケースにピッタリ入る
アンテナ支線用「ステンレス線」がおすすめ!!



詳細は

07 設備部材 P.108

バスケット

大型工具・道具等を楽々収納!



持ち手のたたみ方次第で、カゴの積み重ね置きが可能



特 長

- がっちりとした丈夫なカゴ
- ビッグ設計だから大型工具も収納可能
- 色分け収納できる2色をラインナップ

使用イメージ



仕 様

- 耐荷重試験:
本体耐荷重 2.7kN(275kgf)
ハンドル引張り 1kN(105kgf)
- 高耐衝撃性コーポリマー使用

商品コード	品番	色	サイズ (mm)	容量 (ℓ)	質量 (kg)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-05200	SB-465G-JP	グリーン	W465×H280×D385	約32	1.2	オープン	10個	1個
690-930-05100	SB-465R-JP	レッド						

たっちBAG

自立型のため、一人作業にも最適



仕 様

- 材質:本体、ベルト共: ポリプロピレン
骨組み: FRPポール



小さくたたんでらくらく持ち運び



底面の持ち手で廃材を簡単にポイ捨て

特 長

- 机上作業の廃材の収集に
- 軽量でかさばる商品の搬出入作業に
- ゴミの分別収集に
- 繰り返し使用可能

商品コード	品番	サイズ (mm)	容量 (ℓ)	質量 (kg)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-05010	TB-1781-JP	W550×H600×D550	約180	1.35	オープン	10枚	1枚