

振れ止め
支持金具パイプ用
ファンダクト用
ファン換気用
ガラリ換気用
レジスター空調用
ダクト養生
シートステンレス
線ブルー
シート樹脂
アンカープラグトグル型
ファスナー

Lアングル

U型金具

Lアングル用
アクセサリー全ねじボルト・
ナット・
ワッシャー全ねじ
天井化粧
カバー

野縁材

天井点検口

宅配
ボックス**NEW**
新製品

振れ止め支持金具 クロスロック

建築設備耐震設計施工指針 準拠品

ワンタッチで仮止め可能!
簡単施工!

〔耐震性能確認済み〕

3次元振動台を用いた耐震試験にて
性能確認済み


〈試験条件〉

機器重量 : 100kg

吊り高さ : 1000、1500、2000mm

地震波 : 小千谷波(2004年新潟中越地震)

仙台波(2011年東日本大震災)

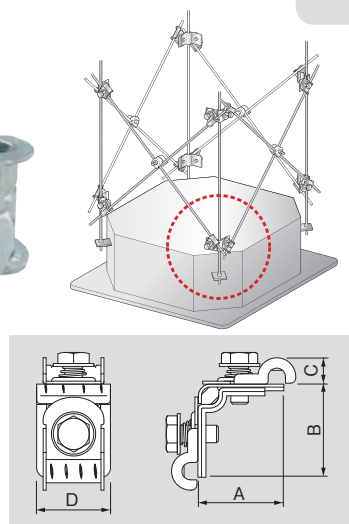施工・耐震試験
ムービー公開中!▲FL-V-JP
クロスロックVタイプ
(ボルト固定式)

挟むだけで 仮止め可能!

STEP1

仮施工

吊りボルトに
挟むだけ!

STEP2

仮施工

振れ抑制ボルトも
挟むだけ!はずす
手間なし!

STEP3

仕上げ


電動ドライバーで
締めるだけ!施工時間 **50%短縮!**

I クロスロックVタイプ(ボルト固定式)

ボルト固定式タイプ
交差式施工

商品コード	品番	適用全ねじボルト	A(mm)	B(mm)	C(mm)	φD(mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-740-01070	FL-V-JP	W3/8	47	51	14	40	¥580	80個	1個

使用イメージ

▲FL-D-JP
クロスロックDタイプ
(ボルト固定式)

■ セット明細

- 金具(ナット側):1個
- 金具(ボルト側):1個
- 六角ボルトW3/8×45L:1本
- W3/8ナット:1個

I クロスロックDタイプ(ボルト固定式)

ボルト固定式タイプ
交差式施工

商品コード	品番	適用全ねじボルト	A(mm)	B(mm)	C(mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-740-01080	FL-D-JP	W3/8	34	36	26	¥170	80個	1個

I クロスロックボルト固定式キット

ボルト固定式タイプ
エアコン1台分キット▲FL-VS-JP
クロスロックボルト固定式キット

ボルト固定式

FL-V-JP 8個 + FL-D-JP 4個 エアコン 1台分キット



商品コード	品番	キット内容	標準単価	梱包	出荷単位
690-740-01090	FL-VS-JP	FL-V-JP×8個 FL-D-JP×4個	¥5,300	8セット	1セット

建築設備耐震設計施工指針 準拠品


使用イメージ



▲FL-C-JP
クロスロックCタイプ(ボルト固定式)

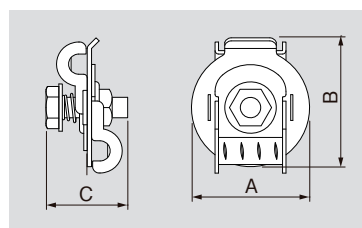

FL-C-JP施工手順

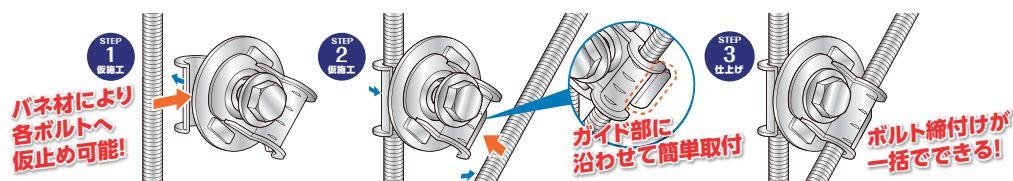

FL-C-JP クロスロックCタイプ(ボルト固定式)


ボルト固定式タイプ
交差式施工

商品コード	品番	適応ねじボルト	A (mm)	B (mm)	C (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-740-01100	FL-C-JP	W3/8	55	60	38	¥290	100個	1個

使用イメージ



▲FL-CW-JP
クロスロックCWタイプ(2方向タイプ)

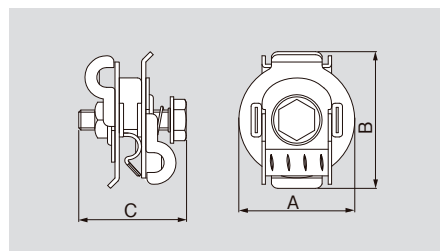

FL-CW-JP クロスロックCWタイプ(2方向タイプ)


2方向タイプ
交差式施工

商品コード	品番	適応ねじボルト	A (mm)	B (mm)	C (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-740-01200	FL-CW-JP	W3/8	55	65	51	¥510	100個	1個

使用イメージ



▲FL-E-JP
クロスロックEタイプ(ボルト固定式)



FL-E-JP施工手順



FL-E-JP クロスロックEタイプ(ボルト固定式)

ボルト固定式タイプ
交差式施工

商品コード	品番	適応ねじボルト	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	φE (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-740-01300	FL-E-JP	W3/8	76	30	68	32	13	¥290	50個	1個

01

照明

02

計測器

03

工具

04

安全用品

05

テープ・
パテ類

06

空調部材

07

設備部材

08

配線器具類

09

配管配線材

10

装柱器材

11

盤用資材

12

絶縁処理材

13

電線・
ケーブル類

14

ケーブル用
防災製品

振れ止め
支持金具パイプ用
ファンダクト用
ファン換気用
ガラリ換気用
レジスター空調用
ダクト養生
シートステンレス
線ブルー
シート樹脂
アンカープラグトグル型
ファスナー

Lアングル

U型金具

Lアングル用
アクセサリー全ねじボルト・
ナット・
ワッシャー全ねじ
天井化粧
カバー

野縁材

天井点検口

宅配
ボックス**NEW**
新製品

パイプ用ファン24

狭いスペースでも設置可能な
コンパクト設計

特長

- 前面部□144mmのコンパクト設計
- 24時間換気対応
- 居室・洗面所・トイレ等に設置
- 強弱2段切替可能
- 入切スイッチ付き




▲JVF-100S

▲JVF-1F
(オプションフィルター)


梱包イメージ



■ 静圧特性図

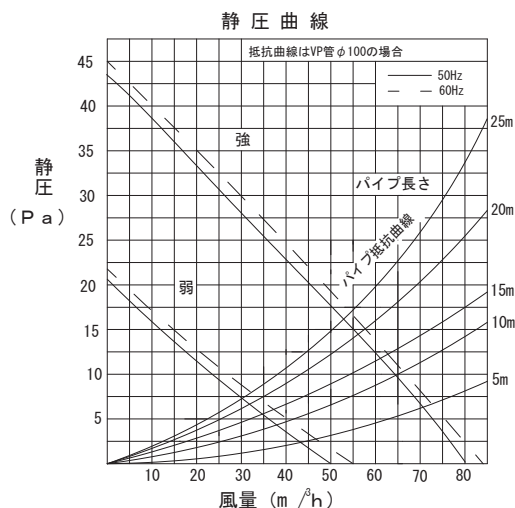

■ 本体寸法図

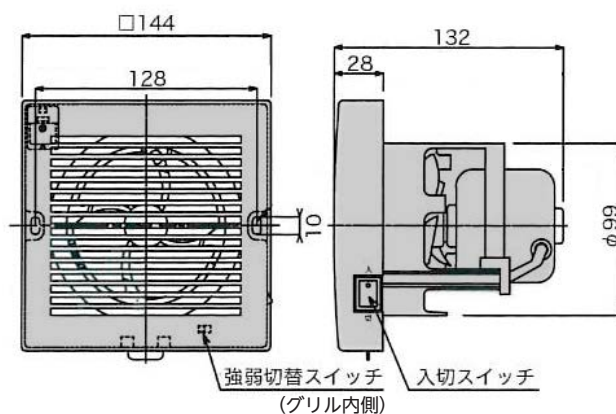

商品コード	品番	定格 電圧 (V)	定格 周波数 (Hz)	消費電力 (W)	最大風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷 単位
690-710-20970	JVF-100S	100	50/60	強 4.0/4.5 弱 2.7/2.8	80/83 50/55	33/35 24/26	700	¥12,800	6個	1個
690-710-20980	JVF-1F	—	—	—	—	—	21	オープン	10枚	1個

※最大風量は0Pa時の開放風量です。
 ※騒音値は無響室における本体から1mの値です。

01

照明

02

計測器

03

工具

04

安全用品

05

テープ・パテ類

06

空調部材

07

設備部材

08

配線器具類

09

配管配線材

10

装柱器材

11

盤用資材

12

絶縁処理材

13

電線・ケーブル類

14

防災製品

NEW
新製品

ダクト用ファン24

シックハウス対策に必須!!

▲JVF-25T
強/弱(H/L)切替可


▲JVF-2000

特長


- 24時間換気対応
- 浴室・洗面所・トイレ等に設置
- スライド式ダクト接続口で簡単施工
- 風逆流防止シャッター付
- JVF-25Tのみ強弱*切替可能(配線による)

*弱H/L切換えは本体スイッチ(JVF-25Tのみ)

■ 静圧特性図

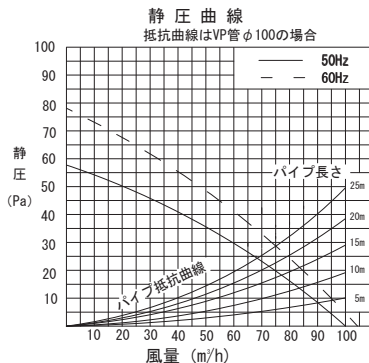


▲JVF-2000

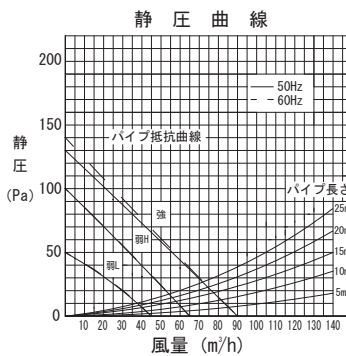

▲JVF-25T

■ 寸法図(mm)

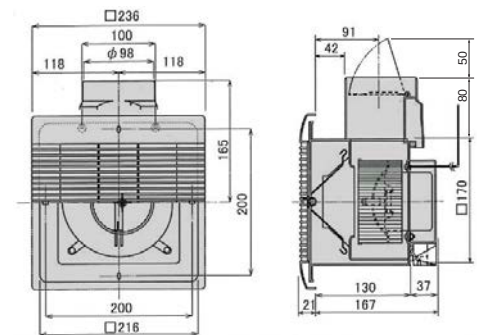

商品コード	品番	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)		最大風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)	埋込寸法 (mm)	適用パイプ 内径 (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-710-20950	JVF-25T	100	50/60	強	11/12	90	36	1.6	□180	φ100	¥15,000	6個	1個
	弱(H)			7/8	65	33							
	弱(L)			6	45	28							
690-710-20960	JVF-2000				9/10		100/104				36/39		

※最大風量は0Pa時の開放風量です。
 ※騒音値は無響室における本体から1mの値です。

関連商品

ダクトの施工時には「フレキシブルダクト」「マルチコアドリル」や「アルミテープ」もお薦め!!

詳細は 07 設備部材 P.107

03 工具 P.52

05 テープ・パテ類 P.87


換気用ガラリ (外壁用 U型フード付)



自然給排気用 UK-UGENタイプ



付属品

- 木ねじφ4×25mm 2本(SUS305) (ヘアライン仕上げ製品のみ)
- 防火ダンパー無

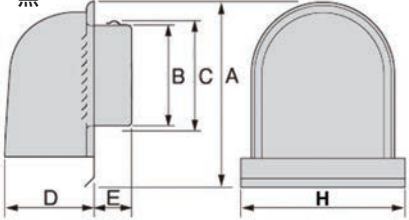

簡易防火ダンパー付き*1

特定防火設備該当品防火ダンパー付き*2*3

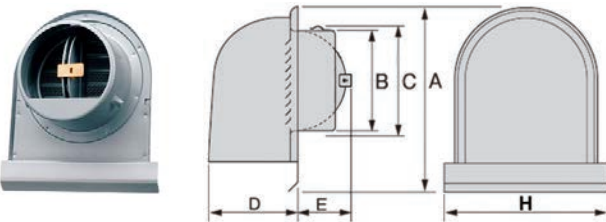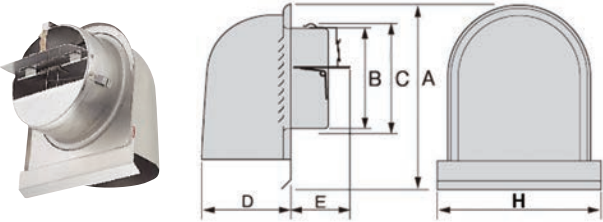

パイプ内径		A (mm)	B (mm)		C (mm)	D (mm)	E (mm)		H (mm)
			ヘアライン仕上げ	メタリックグレー			ヘアライン仕上げ	メタリックグレー	
100タイプ	防火ダンパー無	175	97	97	111	86	50	50	157
	防火ダンパー付			98			76		
150タイプ	防火ダンパー無	230	145	145	160	130	60	60	207
	防火ダンパー付						93		

商品コード	品番	適用 パイプ 内径 (mm)	材質	フード 表面 仕上げ	防火 ダンパー (品番:D)	水止め 高さ (mm) (品番:M)	金網 (メッシュ) (品番:A)	標準単価	梱包	出荷 単位		
690-710-00110	UK-UGEN100SJ	100 (98~ 111)	SUS 304	ヘア ライン (品番: 100S)	—	—	—	¥2,200	24個	1個		
690-710-00120	UK-UGEN100SJ-A					#12						
690-710-00100	UK-UGEN100SJ-M					22	—					
690-710-00090	UK-UGEN100SJ-MA						#12					
690-710-20270	UK-UGEN100SDJ-M				付き*1		—	¥3,800				
690-710-20150	UK-UGEN100SDJ-MA						#12					
690-710-20830	UK-UGEN100MJ		NSS 442M3	メタリック グレー (品番: 100M)	—	—	¥2,200					
690-710-20840	UK-UGEN100MJ-A					#12						
690-710-20850	UK-UGEN100MJ-M					22		—				
690-710-20860	UK-UGEN100MJ-MA							#12				
690-710-20870	UK-UGEN100MDJ-M				付き*2		—	¥3,880				
690-710-20880	UK-UGEN100MDJ-MA						#12					
690-710-00150	UK-UGEN150SJ	150 (146~ 160)	SUS 304	ヘア ライン (品番: 150S)	—	—	¥4,000	12個				
690-710-00160	UK-UGEN150SJ-A					#12						
690-710-00140	UK-UGEN150SJ-M					50			—			
690-710-00130	UK-UGEN150SJ-MA								#12			
690-710-20290	UK-UGEN150SDJ-M				付き*1		—		¥6,000			
690-710-20170	UK-UGEN150SDJ-MA						#12					
690-710-20890	UK-UGEN150MJ		NSS 442M3	メタリック グレー (品番: 150M)	—	—	¥3,600					
690-710-20900	UK-UGEN150MJ-A					#12						
690-710-20910	UK-UGEN150MJ-M					30			—			
690-710-20920	UK-UGEN150MJ-MA								#12			
690-710-20930	UK-UGEN150MDJ-M				付き*3		—		¥5,800			
690-710-20940	UK-UGEN150MDJ-MA						#12					

*1:簡易防火ダンパー 72℃温度ヒューズ付き

*2:特定防火設備該当品防火ダンパー 72℃温度ヒューズ付き

*3:特定防火設備該当品防火ダンパー 120℃温度ヒューズ付き

ガラリの仕様について詳細は 07 設備部材 P.102

換気用ガラリ (外壁用 丸型フード付)



自然給排気用 UK-GSN / UK-GNタイプ


■ 付属品

● 木ねじφ4×25mm 2本(SUS305) (ヘアライン仕上げ製品のみ)





▲ヘアライン ▲メタリックグレー

防火ダンパー無



簡易防火ダンパー付き*1

特定防火設備該当品
防火ダンパー付き*2*3

パイプ内径		A (mm)	B (mm)		C (mm)	D (mm)	E (mm)	
			ヘアライン仕上げ	メタリックグレー			ヘアライン仕上げ	メタリックグレー
100タイプ	防火ダンパー無	148	97	97	111	77	46	46
	防火ダンパー付		98				73	
150タイプ	防火ダンパー無	213	145	145	160	115	56	56
	防火ダンパー付		146				88	

商品コード	品番	適用 パイプ 内径 (mm)	材質	フード 表面 仕上げ	防火 ダンパー (品番:D)	水止め 高さ (mm) (品番:M)	金網 (メッシュ) (品番:A)	標準 単価	梱包	出荷 単位
690-710-00030	UK-GSN100SJ	100 (98～ 111)	SUS304 (品番： GSN)	ヘアライン (品番：100S)	—	—	—	¥1,680	36個	1個
690-710-00040	UK-GSN100SJ-A						#12			
690-710-00020	UK-GSN100SJ-M						—			
690-710-00010	UK-GSN100SJ-MA				#12					
690-710-21120	UK-GSN100SDJ-M				付き*1	22	—	¥3,280		
690-710-21110	UK-GSN100SDJ-MA						#12			
690-710-20010	UK-GN 100SJ-M		—	¥2,000						
690-710-20020	UK-GN 100SJ-MA		#12							
690-710-20040	UK-GN 100SDJ-MA		付き*1		—	¥3,600				
690-710-20710	UK-GN 100MJ		NSS 442M3 (品番： GN)	メタリック グレー (品番：100M)	—	—	—	¥1,560		
690-710-20720	UK-GN 100MJ-A						#12			
690-710-20730	UK-GN 100MJ-M						—			
690-710-20740	UK-GN 100MJ-MA				付き*2	22	—	¥3,400		
690-710-20750	UK-GN 100MDJ-M						#12			
690-710-20760	UK-GN 100MDJ-MA						#12			
690-710-00070	UK-GSN150SJ	150 (146～ 160)	SUS304 (品番： GSN)	ヘアライン (品番：150S)	—	—	—	¥3,320	12個	
690-710-00080	UK-GSN150SJ-A						#12			
690-710-00060	UK-GSN150SJ-M						—			
690-710-00050	UK-GSN150SJ-MA				#12					
690-710-21140	UK-GSN150SDJ-M				付き*1	50	—	¥5,320		
690-710-21130	UK-GSN150SDJ-MA						#12			
690-710-20080	UK-GN 150SJ-M		—	¥3,800						
690-710-20090	UK-GN 150SJ-MA		#12							
690-710-20110	UK-GN 150SDJ-MA		付き*1		—	¥5,800				
690-710-20770	UK-GN 150MJ		NSS 442M3 (品番： GN)	メタリック グレー (品番：150M)	—	—	—	¥3,000		
690-710-20780	UK-GN 150MJ-A						#12			
690-710-20790	UK-GN 150MJ-M						—			
690-710-20800	UK-GN 150MJ-MA				付き*3	30	—	¥5,200		
690-710-20810	UK-GN 150MDJ-M						#12			
690-710-20820	UK-GN 150MDJ-MA						#12			

*1:簡易防火ダンパー 72℃温度ヒューズ付き

*2:特定防火設備該当品防火ダンパー 72℃温度ヒューズ付き

*3:特定防火設備該当品防火ダンパー 120℃温度ヒューズ付き

ガラリの仕様について詳細は 07 設備部材 P.102


01
照明02
計測器03
工具04
安全用品05
パテ・テープ類06
空調部材07
設備部材08
配線器具類09
配管配線材10
装柱部材11
盤用資材12
絶縁処理材13
ケーブル類14
ケーブル類15
ケーブル類16
ケーブル類17
ケーブル類18
ケーブル類19
ケーブル類20
ケーブル類21
ケーブル類22
ケーブル類

- 振れ止め支持金具
- パイプ用ファン
- ダクト用ファン
- 換気用ガラリ
- 換気用レジスター
- 空調用ダクト
- 養生シート
- ステンレス線
- ブルーシート
- 樹脂アンカーブラグ
- トグル型ファスナー
- Lアングル
- U型金具
- Lアングル用アクセサリー
- 全ねじボルト・ナット・ワッシャー
- 全ねじ天井化粧カバー
- 野縁材
- 天井点検口
- 宅配ボックス

NEW 換気用ガラリ (外壁用 U型フード付)



強制給排気用 UK-UZEVタイプ



▲防火ダンパー無



▲防火ダンパー付

パイプ内径		A (mm)	B (mm)		C (mm)	D (mm)	E (mm)		F (mm)
			ヘアライン仕上げ	メタリックグレー			ヘアライン仕上げ	メタリックグレー	
100タイプ	防火ダンパー無 防火ダンパー付	175	97	97	111	86	50	50	157
150タイプ	防火ダンパー無 防火ダンパー付	230	145	145	160	130	60 77	60 77	207


商品コード	品番	適用 パイプ 内径 (mm)	材質	フード 表面 仕上げ	防火 ダンパー (品番:D)	水止め	金網	標準 単価	梱包	出荷 単位
690-710-21070	UK-UZEV100SJ	100 (97~ 111)	SUS304	ヘアライン (品番:100S)	—	—	—	¥2,600	24個	1個
690-710-21080	UK-UZEV100SDJ				付き*1			¥4,200		
690-710-21090	UK-UZEV100MJ			メタリックグレー (品番:100M)	—			¥2,600		
690-710-21100	UK-UZEV100MDJ			付き*1	¥4,200			12個		
690-710-21150	UK-UZEV150SJ	150 (145~ 160)		ヘアライン (品番:150S)	—				¥4,600	
690-710-21160	UK-UZEV150SDJ				付き*2				¥6,600	
690-710-21170	UK-UZEV150MJ			メタリックグレー (品番:150M)	—				¥4,600	
690-710-21180	UK-UZEV150MDJ				付き*2			¥6,600		

*1: 特定防火設備該当品防火ダンパー 72℃温度ヒューズ付き
 *2: 特定防火設備該当品防火ダンパー 120℃温度ヒューズ付き
 ガラリの仕様について詳細は 07 設備部材 P.102


NEW 換気用ガラリ (外壁用 丸型フード付)



強制給排気用 UK-GSZV / UK-GZVタイプ




▲ヘアライン



パイプ内径	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
		ヘアライン仕上げ			ヘアライン仕上げ
100タイプ	148	防火ダンパー無	111	77	46
		防火ダンパー付			
150タイプ	213	防火ダンパー無	160	115	56
		防火ダンパー付			76



▲メタリックグレー



パイプ内径	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
		メタリックグレー			メタリックグレー
100タイプ	148	防火ダンパー無	111	77	46
		防火ダンパー付			
150タイプ	213	防火ダンパー無	160	115	56
		防火ダンパー付			76

商品コード	品番	適用 パイプ 内径 (mm)	材質	フード 表面 仕上げ	防火 ダンパー (品番:D)	水止め	金網	標準 単価	梱包	出荷 単位	
690-710-21010	UK-GSZV100SJ	100 (97~111)	SUS304	ヘアライン (品番：100S)	—	—	—	¥1,800	36個	1個	
690-710-21020	UK-GSZV100SDJ				付き*1			¥3,480	24個		
690-710-20990	UK-GZV 100MJ	100 (97~111)	SUS316	メタリックグレー (品番：100M)	—			¥1,840	36個		
690-710-21000	UK-GZV 100MDJ				付き*1			¥4,200	24個		
690-710-21050	UK-GSZV150SJ	150 (145~160)	SUS304	ヘアライン (品番：150S)	—			¥3,680	12個		
690-710-21060	UK-GSZV150SDJ				付き*2			¥6,080			
690-710-21030	UK-GZV 150MJ	150 (145~160)	SUS316	メタリックグレー (品番：150M)	—			¥3,800			
690-710-21040	UK-GZV 150MDJ				付き*2			¥6,800			

*1: 特定防火設備該当品防火ダンパー 72℃温度ヒューズ付き
 *2: 特定防火設備該当品防火ダンパー 120℃温度ヒューズ付き
 ガラリの仕様について詳細は 07 設備部材 P.102

JAPPY
まめ
知識

ガラリ・レジスターの仕様について

■ 素材NSS442M3について

メタリックグレー色のガラリに使用している素材NSS442M3は、磁石には付くが、塩水噴霧試験や亜硫酸ガス腐食試験などの各種試験結果で、SUS304と同等の耐候性を有するステンレス鋼

■ メタリックグレー色について

表面処理がメタリックグレー塗装のガラリ品は、カチオン電着下地塗装というOA機器や自動車のボディー等にも使用される、下地塗装の上にメタリックグレー色を塗装をした製品で、従来品より一層の耐食性に優れた製品

■ 防虫網のメッシュについて

金属製のガラリとレジスターに使用されている防虫網には、#10と#12があり、
 #10とは1インチ(25.4mm)に10メッシュ
 #12とは1インチ(25.4mm)に12メッシュの製品
 網目の大きさは
 #10防虫網の線径はφ0.32で、網目1つの内寸は2.22mm角
 #12防虫網の線径はφ0.29で、網目1つの内寸は1.82mm角
 樹脂製レジスターのJKS□□□AWHの樹脂製防虫網は、柱幅1mmで、網目1つの内寸は2.3mm角

■ 水止めのあり・なしについて

水止めは雨水の侵入を防ぐためのもので、水止めが付いているものは風による雨水の侵入が想定されるような箇所向けの製品

■ 防火ダンパーについて


当カタログに掲載する防火ダンパー付きの製品には、認定を取得していない簡易防火ダンパー付きの製品と、認定を受けた、特定防火設備該当品防火ダンパー付き製品の2種類

換気用ガラリ 簡易防火ダンパー用 温度ヒューズ



特 長

- 簡易防火ダンパー72℃温度ヒューズを取り替えて、120℃にする製品



商品コード	品番	公称動作温度(℃)	使用ダンパー	材質(本体)	寸法(mm)					標準単価	梱包	出荷単位
					A	B	C	D	E			
690-710-22120	UK-OFH120	120	回転式	銅製	35	10	23	3	27	オープン	10個	1個

I 対応換気用ガラリ

外壁用 U型フード付 07 設備部材 P.99	100タイプ	150タイプ
	UK-UGEN100SDJ-M UK-UGEN100SDJ-MA	UK-UGEN150SDJ-M UK-UGEN150SDJ-MA

外壁用 丸型フード付 07 設備部材 P.100	100タイプ	150タイプ
	UK-GSN100SDJ-M UK-GSN100SDJ-MA UK-GN 100SDJ-MA	UK-GSN150SDJ-M UK-GSN150SDJ-MA UK-GN 150SDJ-MA

01

照明

02

計測器

03

工具

04

安全用品

05

テープ類・

06

空調部材

07

設備部材

08

配線器具類

09

配管配線材

10

装柱器材

11

盤用資材

12

絶縁処理材

13

電線・ケーブル類

14

ケーブル用防災製品

換気用ガラリ (外壁用 フラット型フード付)



自然給排気用 UK-FNタイプ



特長


- フラット型のスタンダードタイプ

■ 仕上げ

- ヘアライン・艶消しクリヤー

■ 材質

- SUS304

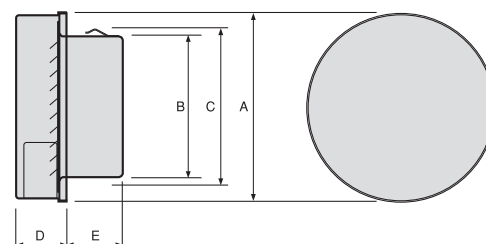

商品コード	品番	適用パイプ 内径 (mm)	水止め 高さ (mm)	金網 (メッシュ)	有効換気 面積 (cm ²)	寸法 (mm)					標準単価	梱包	出荷 単位
						A	B	C	D	E			
690-710-26010	UK-FN100SJ-MA	100φ	22	#12	47.0	147	97	111	47	50	¥2,320	36個	1個
690-710-26020	UK-FN150SJ-MA	150φ	50		105.7	193	145	160	52	57	¥4,600	12個	

ガラリの仕様について詳細は 07 設備部材 P.102

換気用ガラリ (外壁用 フラット型フード付)



自然給排気用 UK-FENタイプ (水切付ガラリ)



特長


- 水切付のため、雨水による外壁面の汚れを軽減

■ 仕上げ

- ヘアライン・艶消しクリヤー

■ 材質

- SUS304

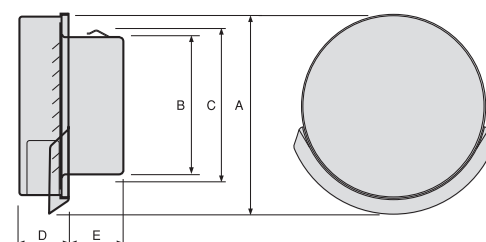

商品コード	品番	適用パイプ 内径 (mm)	水止め 高さ (mm)	金網 (メッシュ)	有効換気 面積 (cm ²)	寸法 (mm)					標準単価	梱包	出荷 単位
						A	B	C	D	E			
690-710-26110	UK-FEN100SJ-MA	100φ	22	#12	47.0	160	97	111	47	50	¥2,720	36個	1個
690-710-26120	UK-FEN150SJ-MA	150φ	50		105.7	207	145	160	52	57	¥5,200	12個	

ガラリの仕様について詳細は 07 設備部材 P.102

換気用ガラリ (外壁用 フラット型フード付)



自然給排気用 UK-FSNタイプ (フードビス脱着式)



特長


- フラット型スリムタイプ・フードビス脱着式

■ 仕上げ

- メタリックグレー塗装

■ 材質

- SUS304

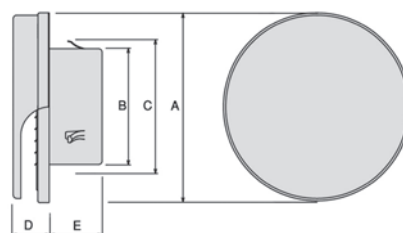

商品コード	品番	適用パイプ 内径 (mm)	水止め 高さ (mm)	金網 (メッシュ)	有効換気 面積 (cm ²)	寸法 (mm)					標準単価	梱包	出荷 単位
						A	B	C	D	E			
690-710-20690	UK-FSN100MJ-MA	100φ	22	#10	52.5	158	97	111	30	45	¥2,680	36個	1個
690-710-20700	UK-FSN150MJ-MA	150φ	30		124.1	194	145	160	37	62	¥4,200	12個	

ガラリの仕様について詳細は 07 設備部材 P.102

換気用ガラリ (外壁用 丸型フードなし)



自然給排気用 UK-SGNタイプ



特長


- フードなしタイプ

■ 仕上げ

- 電解研磨処理

■ 材質

- SUS304

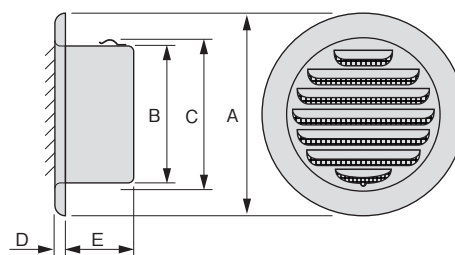

商品コード	品番	適用パイプ 内径 (mm)	水止め 高さ (mm)	金網 (メッシュ)	有効換気 面積 (cm ²)	寸法 (mm)					標準単価	梱包	出荷 単位
						A	B	C	D	E			
690-710-20180	UK-SGN100SJ-MA	100φ	22	#12	49.2	144	97	111	10	50	¥1,480	36個	1個
690-710-20190	UK-SGN150SJ-MA	150φ	50		106.0	197	145	160		63	¥2,800	24個	

ガラリの仕様について詳細は 07 設備部材 P.102

01

照明

02

計測器

03

工具

04

安全用品

05

テープ・
パテ類

06

空調部材

07

設備部材

08

配線器具類

09

配管配線材

10

装柱器材

11

盤用資材

12

絶縁処理材

13

電線・
ケーブル類

14

ケーブル用
防災製品

換気用レジスター (内壁用 スライド式開閉)



樹脂製内壁用の自然給排気口角型レジスター、
3タイプのフィルタを選択可能



特長

- 直感で操作できるスライド開閉式
- フィルタお掃除も簡単



材質

- 耐候性ASA樹脂



① 防虫網		● フィルターは抗菌仕様のABS樹脂(防虫網タイプ) ● シリーズの中で最もリーズナブル ● メンテナンスが簡単でフィルター交換も不要
② ハニカムメッシュフィルター		● フィルターはエアコンなどに使われるハニカムメッシュタイプ ● 防カビ・抗菌フィルター仕様で防虫網タイプ以上の清潔をお求めの方に ● フィルター交換は不要のためランニングコストがかからず、メンテナンスも簡単
③ 高性能不織布フィルター		● 捕集効率73%の高性能不織布フィルター ● エアードスト(花粉や粉塵・綿埃)の侵入を大幅に軽減

商品コード	品番	色	フィルター	適用パイプ内径 (mm)	寸法 (mm)					標準単価	梱包	出荷単位
					A1	A2	B	D	E			
690-710-40050	JKS100AWH	本体：ホワイト 防虫網および フィルター： グレー	①	φ 100	147	136	98	16.8	50	オープン	24個	1個
690-710-40060	JKS100MWH		②									
690-710-40070	JKS100FWH		③									
690-710-40080	JKS150AWH		①	φ 150	217	198	148	19.7	50		12個	
690-710-40090	JKS150MWH		②									
690-710-40100	JKS150FWH		③									

防虫網の仕様について詳細は 07 設備部材 P.102

換気用レジスター (内壁用 プッシュ式開閉)




プッシュ式の樹脂製内壁用自然給排気口

特長

- 外気浄化フィルター
- 捕集効率花粉粒30μで80%
- 風量調節可 (3段階調節式)

材質

- ABS樹脂

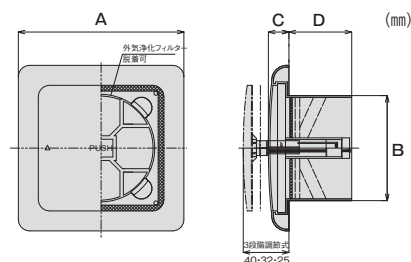

商品コード	品番	色	適用パイプ内径 (mm)	寸法 (mm)				標準単価	梱包	出荷単位
				A	B	C	D			
690-710-40010	RX-100F	ホワイト グレー	φ 100	145	97	18	55	¥2,000	24個	1個
690-710-40020	RX-150F		φ 150	195	147			¥3,000	12個	

換気用レジスター (内壁用 回転式開閉)




自然給排気用 SUS304製室内用レジスター



特長

- 防虫金網付

- 仕上げ ● ヘアライン
- 材質 ● SUS304

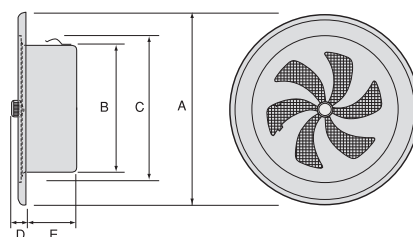


商品コード	品番	適用パイプ 内径 (mm)	水止め	金網 (メッシュ)	有効換気 面積 (cm ²)	寸法 (mm)					標準単価	梱包	出荷 単位
						A	B	C	D	E			
690-710-20440	UK-RN100SJ-A	φ100	なし	#12	26.9	155	97	111	15	52	¥2,200	36個	1個
690-710-20450	UK-RN150SJ-A	φ150			64.4	224	145	160	18	55	¥4,200	12個	

金網 (メッシュ) の仕様について詳細は 07 設備部材 P.102

換気用レジスター (内壁用 押引き式開閉)




樹脂製内壁用の自然給排気口丸型レジスター

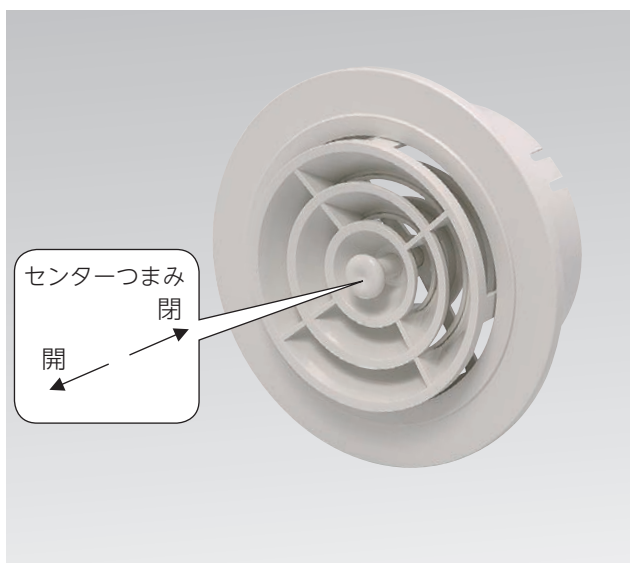

特長

- 耐候性顔料配合

- 材質 ● ABS樹脂

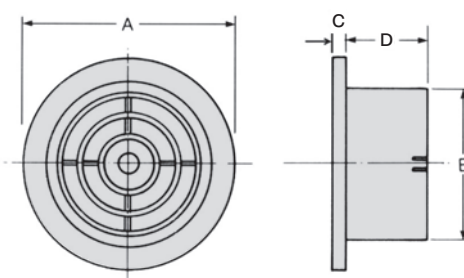

商品コード	品番	色	適用パイプ 内径 (mm)	寸法 (mm)				標準単価	梱包	出荷 単位
				A	B	C	D			
690-710-40030	JMP100WG	ホワイト 系近似色 (10YR9/0.5)	φ100	140	99	6.2	50	オープン	60個	1個
690-710-40040	JMP150WG		φ150	188	149				12個	

01
照明02
計測器03
工具04
安全用品05
テープ・
パテ類06
空調部材07
設備部材08
配線器具類09
配管配線材10
装柱器材11
盤用資材12
絶縁処理材13
電線・
ケーブル類14
ケーブル用
防災製品

一般空調用 アルミフレキシブルダクト



4mを1mに圧縮した、アルミニウム製の一般空調用ダクト



特長

- 施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付け可能
- 軽量で不燃性のため、一般冷暖房空調ダクトに最適
- 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単
- 圧縮時の強度が抜群、破損の心配が大幅に減少

仕様

- 材質:アルミニウム
- 用途:一般空調用ダクト

商品コード	品番	標準単価	出荷単位
690-710-01100	JPフレキ100mm×4m	¥2,200	12本 ^{*1} (1箱)
690-710-01150	JPフレキ150mm×4m	¥3,300	6本(1箱)


^{*1}:東日本地区は6本

関連商品

アルミフレキシブルダクトの施工時には
「マルチコアドリル」や
「アルミテープ」もお薦め!!



詳細は 03 工具 P.52



05 テープ・パテ類 P.87

鉄フレキシブルダクト



耐熱性、強度を必要とする場所の冷暖房用ダクトに最適!



TFZ100-JP▲

TFZ150-JP▲

特長

- 高強度のスチールフォイルを使用
- 表面にメッキを施しているため錆びにくく、柔軟性あり
- 全長4mを1.2mに圧縮した製品で、収納や保管に大変便利


仕様

- 材質:亜鉛メッキスチール t0.08
- 最高使用温度100℃

商品コード	品番	口径 (mm)	標準単価	出荷単位
690-710-02100	TFZ100-JP	φ100	オープン	6本(1箱)
690-710-02150	TFZ150-JP	φ150		

関連商品

鉄フレキシブルダクトの施工時には
「アルミテープ」もお薦め!!



詳細は 05 テープ・パテ類 P.87

養生ポリエチレンシート



手で簡単にカットできる2枚重ねのダブル仕様



エアコンの
取替・清掃



照明器具・天井
埋込型エアコン
等の取替



事務機・什器の
ホコリ除け



簡単に手で
カットできる

仕様

- 日本製
- 材質:ポリエチレン

特長

- 表面は貼り合わせ特性にすぐれたコロナ処理品
- 焼却しても有害物質が発生しない(家庭用ゴミとして処分可能)

商品コード	品番	厚み(mm)	サイズ	標準単価	梱包	出荷単位
690-705-00010	JYS-900W	0.01	幅900mmダブル×100m	オープン	5本(1袋)	1本
690-705-00020	JYS-1800W		幅1,800mmダブル×100m			

関連商品

「養生テープ」や
「マスカートープ」もお薦め!!



詳細は 05 テープ・パテ類 P.85、86

ステンレス線



RoHS対応の
ステンレス線



特長

- アンテナの支線などにも最適!

仕様

- 材質:SUS304
- 引張強度:570~820N/mm²

商品コード	品番	線径(mm)	長さ(m)	質量(約kg)	標準単価	梱包	出荷単位
690-193-00060	W1-BA-JP 1.4mm	1.4	200	2.5	オープン	4巻(1箱)	1巻
690-193-00070	W1-BA-JP 1.6mm	1.6		3.3			

関連商品

便利な「ステンレス線(ボビン巻)用ケース」をお使いください!




詳細は 03 工具 P.64

ブルーシート



持ち運び便利な
ロール巻ブルーシート



使用イメージ



特長

- 一般的な100m巻は重くて使いづらいため50m巻を採用
- #1000*1でも薄くても丈夫!

*1:#1000とはブルーシートの番手 07 設備部材 下記

商品コード	品番	サイズ	質量(kg)	標準単価	出荷単位
690-705-00200	JBS10950	幅900mm×50m	2.3	オープン	1本
690-705-00210	JBS101850	幅1,800mm×50m	4.6		

JAPPY
まめ知識

ブルーシート等の番手について

3.6m×5.4mサイズのシートを基準とした厚みを比較する指標
そのサイズの質量が3,000gなら3000番(#3000)で、2,000gなら2000番(#2000)となる
また番手により耐候性も異なり、3000番なら屋外で約1年程度、2000番なら3~6ヶ月、1000番なら1ヶ月未満とされる

ブルーシートの厚みと耐久期間(目安)


#1000	約 0.1mm	1ヶ月未満
#1500	約0.13mm	1~3ヶ月
#2000	約0.15mm	3~6ヶ月
#2500	約0.19mm	7~9ヶ月
#3000	約0.26mm	9~12ヶ月
#4000	約0.36mm	2~3年

※保証値ではありません。使用状況・メーカーにより異なります。

- 振れ止め
支持金具
- パイプ用
ファン
- ダクト用
ファン
- 換気用
ガラリ
- 換気用
レジスター
- 空調用
ダクト
- 養生
シート
- ステンレス
線
- ブルー
シート
- 樹脂
アンカープラグ
- トグル型
ファスナー
- Lアングル
- U型金具
- Lアングル用
アクセサリ
- 全ねじボルト・
ナット・
ワッシャー
- 全ねじ
天井化粧
カバー
- 野縁材
- 天井点検口
- 宅配
ボックス

NEW 樹脂アンカープラグ

母材を選ばない驚異の高強度を実現!!

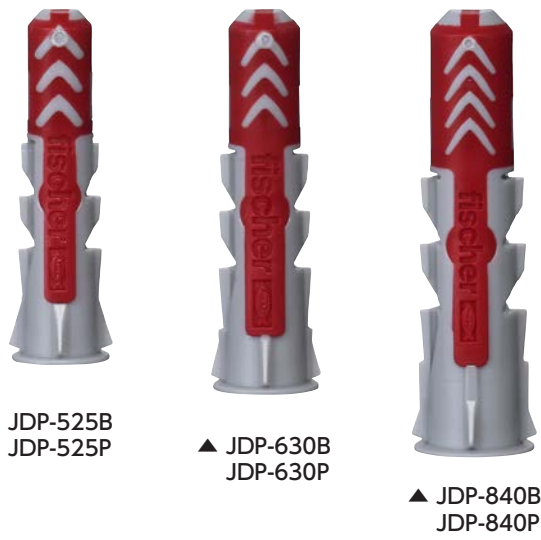

▲ JDP-525B
JDP-525P

▲ JDP-630B
JDP-630P

▲ JDP-840B
JDP-840P

特長

- 硬質と軟質樹脂のコンビネーションにより様々な母材に対応 (コンクリート類、せっこうボード、合板、ECPなど)
- 穴あけ径とねじ径の刻印があり施工ミスを防止
- 下穴加工時の切粉がプラグ内部に侵入しない構造
- 小ねじにも対応

適用母材

- コンクリート
 - レンガ
 - ALC
 - せっこうボード
 - 自然石
 - 合板
 - コンクリートブロック
 - 押出成形セメント板 (ECP)
- ※ 母材の種類及び厚み等により使用ねじの種類が異なりますのでご注意ください。

特性

- ハロゲンフリー

荷姿




▲ JDP-525B
JDP-630B
JDP-840P

▲ JDP-525P
JDP-630P
JDP-840P


材質

- ポリアミド (灰)
- ポリプロピレン (赤)


● コンクリート等の緻密な母材の場合

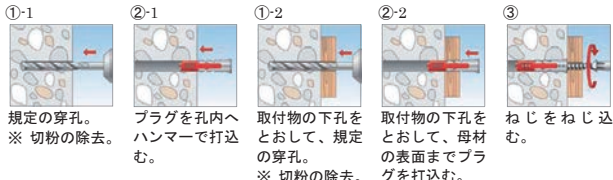


● 多孔レンガの場合

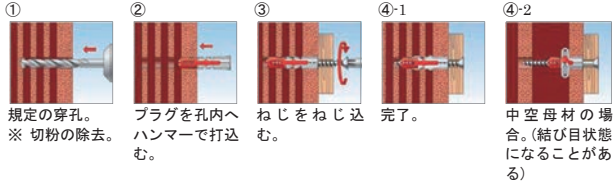

● ボードの場合 (プラグによって適合するせっこうボード厚がありますのでご注意ください)

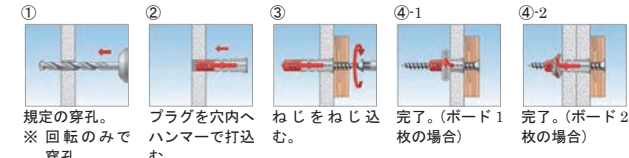

仕様



品番	A (mm)	B (mm)
JDP-525B・P	φ5	25
JDP-630B・P	φ6	30
JDP-840B・P	φ8	40

母材別引張強度 (参考値)

母材タイプ	JDP-525B・JDP-525P		JDP-630B・JDP-630P		JDP-840B・JDP-840P	
	タッピングねじ径	許容引張荷重	タッピングねじ径	許容引張荷重	タッピングねじ径	許容引張荷重
普通コンクリート Fc21 N/mm ²	4mm	330N (33kgf)	5mm	577N (58kgf)	6mm	731N (74kgf)
ACL (厚さ100mm)	4mm	94N (9kgf)	5mm	111N (11kgf)	6mm	259N (26kgf)
コンクリートブロック	4mm	214N (21kgf)	5mm	276N (28kgf)	6mm	309N (31kgf)
押出成形セメント板 (ECP)	4mm	234N (23kgf)	5mm	234N (23kgf)	6mm	353N (36kgf)
せっこうボード (厚さ9.5mm)	3mm	41N (4kgf)	4mm	86N (8kgf)	—	—
せっこうボード (厚さ12.5mm)	3mm	17N (1kgf)	4mm	30N (3kgf)	4.5mm	96N (9kgf)

商品コード	品番	荷姿	標準単価	梱包	出荷単位
690-193-03040	JDP-525B	箱	オープン	40箱 (4,000個)	1箱 (100個)
690-193-03050	JDP-630B			40箱 (2,400個)	1箱 (60個)
690-193-03060	JDP-840B			40箱 (1,200個)	1箱 (30個)
690-193-03070	JDP-525P	袋		100袋 (2,000個)	1袋 (20個)
690-193-03080	JDP-630P			100袋 (1,500個)	1袋 (15個)
690-193-03090	JDP-840P			100袋 (1,000個)	1袋 (10個)

NEW トグル型ファスナー
新製品

多種の建材へ簡単取付けで高耐力!!



▲JDT-10

▲JDT-12

特長

- ガラス繊維入り強化プラスチックを採用し、高い引張耐力とせん断耐力を実現
- 中空壁で高い耐荷重が必要な場合に最適
- 多様なねじに対応（タッピングねじ、ボードねじ、小ねじ、フック）
- 中空材でも緻密材でも確実に留め付けが可能

適用母材

- セッコウボード類
- OSB合板、チップボード、MDF合板等の木製パネル
- 鋼製プレート
- プラスチックボード
- コンクリート製中空ブロック
- コンクリート躯体および木材等の緻密な建材

仕様

品番	下穴径 (mm)	最小ボード厚 (mm)	最大ボード厚 (mm)
JDT-10	10	9.5	55
JDT-12	12	12.5	55


使用例




スイッチボックス




分電盤




① 規定の穿孔。




② トグル部を矢印の方向に入れ込む。



③ ボード裏面でトグル部を開かせるようにグリップストラップをしっかりと引く。




④ トグル部をボード裏面に当てながら、フランジスリーブを穴内へ挿入する。




⑤ グリップストラップを折る。折り難い場合は母材表面等を傷つけないようカットする。

⑥-1




取付物とフランジスリーブを通してねじをねじ込む。

⑦-1




完了。

⑥-2



フランジスリーブを通してフックねじをねじ込む。

⑦-2



完了。
※ フランジ付きフックねじを認めます。

母材別引張強度 (参考値)

母材タイプ	JDT-10		JDT-12	
	ねじ径	許容引張荷重	ねじ径	許容引張荷重
セッコウボードGB-R (厚さ9.5mm)	タッピング5mm	133N (13kgf)	タッピング5mm	373N (38kgf)
	小ねじM5	156N (15kgf)	小ねじM6	386N (39kgf)
合板厚11.5mm (実測)	タッピング5mm	633N (64kgf)	小ねじM6	1133N (115kgf)
軽量コンクリートブロック シェル厚25mm	タッピング5mm	406N (41kgf)	タッピング5mm	1360N (138kgf)

商品コード	品番	標準単価	梱包	出荷単位
690-193-03100	JDT-10	オープン	20箱 (400個)	1箱 (20個)
690-193-03110	JDT-12		20箱 (200個)	1箱 (10個)

Lアングル 片穴タイプ 30/40/50mm /
Lアングル 両穴タイプ 30/40/50mm / U型金具


NEW
新製品

Lアングル 片穴タイプ 30/40/50mm



*1: 溶融亜鉛HDZ35仕様の製品はRoHS非対応品


※写真は全て40mmタイプ



商品コード	品番	仕様	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	板厚 t(mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-360-03325	JBL-30S SUS	SUS304	30	13.5	C5	8.3	3.0	オープン	5本	1本
690-360-03320	JBL-30S	三価ユニクロメッキ					3.2			
690-360-03328	JBL-30S ZN	溶融亜鉛HDZ35* ¹					3.2			
690-360-03345	JBL-40S SUS	SUS304	40	18.5	R10	11	3.0		5本	
690-360-03340	JBL-40S	三価ユニクロメッキ					3.2			
690-360-03348	JBL-40S ZN	溶融亜鉛HDZ35* ¹					3.2			
690-360-03355	JBL-50S SUS	SUS304	50	22.5	R14	13	4.0	3本		
690-360-03350	JBL-50S	三価ユニクロメッキ					4.5			
690-360-03358	JBL-50S ZN	溶融亜鉛HDZ35* ¹					4.5			


許容静荷重は 07 設備部材 P.112

Lアングル 両穴タイプ 30/40/50mm

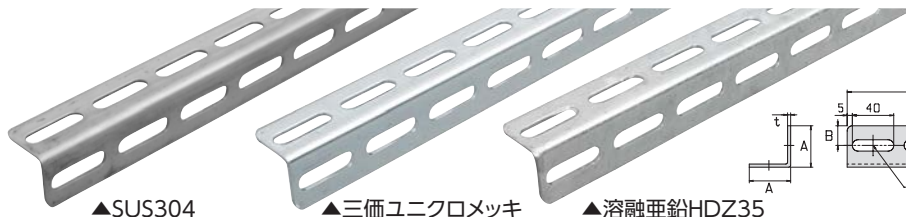

*1: 溶融亜鉛HDZ35仕様の製品はRoHS非対応品

※写真は全て40mmタイプ

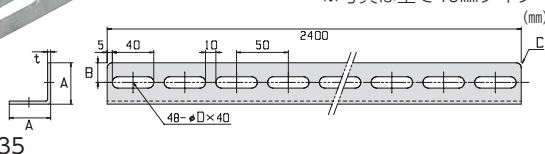


商品コード	品番	仕様	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	板厚 t(mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-360-03305	JBL-30 SUS	SUS304	30	14	C5	8.3	3.0	オープン	5本	1本
690-360-03300	JBL-30	三価ユニクロメッキ					3.2			
690-360-03308	JBL-30 ZN	溶融亜鉛HDZ35*1					3.2			
690-360-03405	JBL-40 SUS	SUS304	40	19	R10	11	3.0		5本	
690-360-03400	JBL-40	三価ユニクロメッキ					3.2			
690-360-03408	JBL-40 ZN	溶融亜鉛HDZ35*1					3.2			
690-360-03505	JBL-50 SUS	SUS304	50	23	R14	13	4.0		3本	
690-360-03500	JBL-50	三価ユニクロメッキ					4.5			
690-360-03508	JBL-50 ZN	溶融亜鉛HDZ35*1					4.5			

許容静荷重は 07 設備部材 P.112

U型金具




仕上がりのよいステンレス製、
三価クロメッキ仕上げの
U型金具

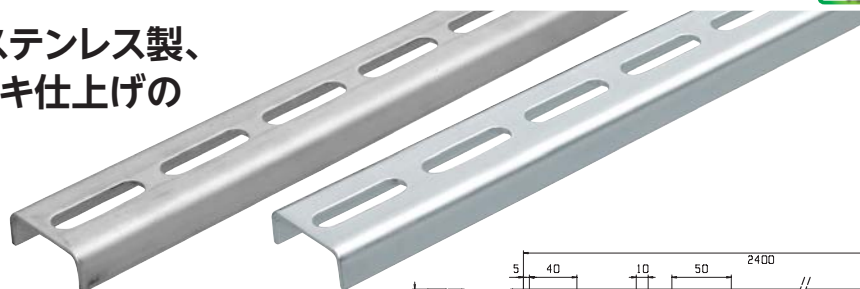

▲JBU-38 SUS

▲JBU-38




商品コード	品番	仕様	板厚 t(mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-360-03385	JBU-38 SUS	SUS304	3.0	オープン	4本	1本
690-360-03380	JBU-38	三価クロメッキ	3.2			

許容静荷重は 07 設備部材 P.112

Lアングル 両穴タイプ(センター釘穴付) 40mm /
Lアングル 両穴タイプ(サイド釘穴付) 40mm

NEW
新製品

Lアングル 両穴タイプ(センター釘穴付) 40mm

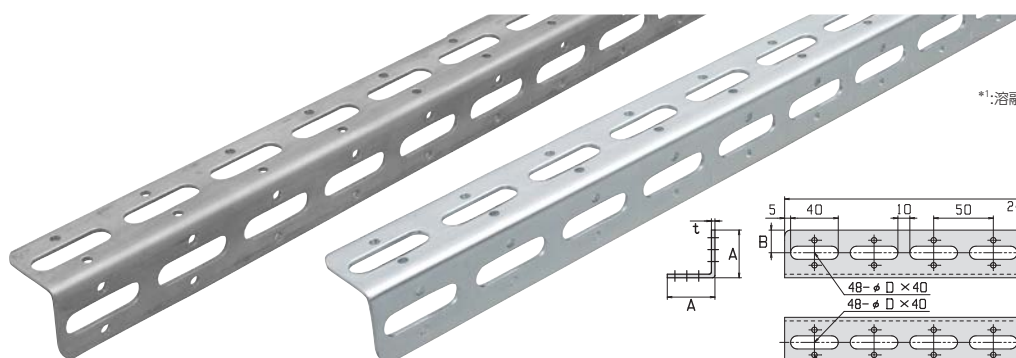

*1: 溶融亜鉛HDZ35仕様の製品はRoHS非対応品

▲SUS304

▲三価ユニクロメッキ

商品コード	品番	仕様	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	板厚 t(mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-360-03365	JBL-40PP SUS	SUS304	40	19	R10	11	3.0	オープン	5本	1本
690-360-03360	JBL-40PP	三価ユニクロメッキ					3.2			

許容静荷重は 07 設備部材 P.112

Lアングル 両穴タイプ(サイド釘穴付) 40mm



*1: 溶融亜鉛HDZ35仕様の製品はRoHS非対応品

▲SUS304

▲三価ユニクロメッキ

▲溶融亜鉛HDZ35

商品コード	品番	仕様	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	板厚 t(mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-360-03415	JBL-40P SUS	SUS304	40	16.4	R10	11	3.0	オープン	5本	1本
690-360-03410	JBL-40P	三価ユニクロメッキ					3.2			
690-360-03418	JBL-40P ZN	溶融亜鉛HDZ35*1								

許容静荷重は 07 設備部材 P.112

JAPPY
まめ
知識


許容静荷重(参考資料)

許容静荷重は最大たわみδ(デルタ)が支点間距離(L)の1/300以内として算出します。(δ=1/300)

中央 集中荷重(kgf)



等分布 荷重(kgf)



品番	単位質量 (kg/m)	中央 集中荷重 (kgf)								等分布 荷重 (kgf)							
		L 0.5m	L 1m	L 1.2m	L 1.5m	L 1.8m	L 2m	L 2.4m	L 0.5m	L 1m	L 1.2m	L 1.5m	L 1.8m	L 2m	L 2.4m	L 0.5m	L 1m
JBL-30 SUS/30S SUS	1.02/1.13	121	30	21	13	9	8	5	218	48	34	22	15	12	8		
JBL-30・30 ZN/30S・30S ZN	1.06/1.17	136	34	24	15	11	9	6	218	55	38	24	17	14	10		
JBL-40 SUS/40S SUS	1.40/1.42	301	75	52	34	23	19	13	482	121	84	54	37	30	21		
JBL-40・40 ZN/40S・40S ZN	1.48/1.63	342	86	59	38	26	21	15	548	137	95	61	42	34	24		
JBL-40P SUS/40PP SUS	1.36/1.29	272	68	47	30	21	17	12	435	109	76	48	34	27	19		
JBL-40P・40P ZN/40PP	1.43/1.33	308	77	54	34	24	19	13	494	123	86	55	38	31	21		
JBL-50 SUS/50S SUS	2.36/2.54	777	194	135	86	60	49	34	1243	311	216	138	96	78	54		
JBL-50・50 ZN/50S・50S ZN	2.62/2.75	926	231	161	103	71	58	40	1481	370	257	165	114	93	64		
JBU-38 SUS	Y-Y	1.44	548	137	95	61	42	34	24	877	219	152	97	68	55	38	
	X-X		47	12	8	5	4	3	2	76	19	13	8	6	5	3	
JBU-38	Y-Y	1.48	604	151	105	67	47	38	26	966	241	167	107	75	60	42	
	X-X		52	13	9	6	4	3	2	83	21	14	9	6	5	4	

振れ止め
支持金具

パイプ用
ファン

ダクト用
ファン

換気用
ガラリ

換気用
レジスター

空調用
ダクト

養生
シート

ステンレス
線

ブルー
シート

樹脂
アンカープラグ

トグル型
ファスナー

Lアングル

U型金具

Lアングル用
アクセサリ

全ねじボルト・
ナット・
ワッシャー

全ねじ
天井化粧
カバー

野縁材


天井点検口

宅配
ボックス

アングル用ジョイント金具 **アングルジョイント**



機器の架台や配管支持など様々なシーンで活躍

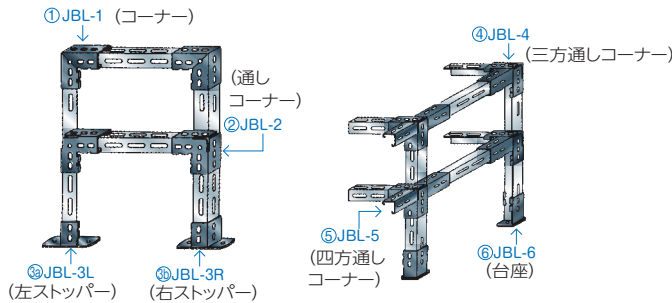

特長

- 40mmのLアングルと組み合わせて使用できる
接続金具
- 架台やブラケット等の組み立てが可能

※JBL-30シリーズ、JBL-50シリーズには使用できません。

用途	商品コード	品番	仕様	イメージ用途(mm)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
① コーナー	690-360-03660	JBL-1 SUS	SUS304		450	オープン	50個	1個
	690-360-03520	JBL-1	三価ユニクロメッキ					
	690-360-03590	JBL-1 ZN	溶融亜鉛メッキHDZ35					
② 通し コーナー	690-360-03670	JBL-2 SUS	SUS304		410			
	690-360-03530	JBL-2	三価ユニクロメッキ					
	690-360-03600	JBL-2 ZN	溶融亜鉛メッキHDZ35					
③a 左 ストッパー	690-360-03680	JBL-3L SUS	SUS304		400			
	690-360-03540	JBL-3L	三価ユニクロメッキ					
	690-360-03610	JBL-3L ZN	溶融亜鉛メッキHDZ35					
③b 右 ストッパー	690-360-03690	JBL-3R SUS	SUS304		400			
	690-360-03550	JBL-3R	三価ユニクロメッキ					
	690-360-03620	JBL-3R ZN	溶融亜鉛メッキHDZ35					
④ 三方通し コーナー	690-360-03700	JBL-4 SUS	SUS304		610		25個	
	690-360-03560	JBL-4	三価ユニクロメッキ					
	690-360-03630	JBL-4 ZN	溶融亜鉛メッキHDZ35					
⑤ 四方通し コーナー	690-360-03710	JBL-5 SUS	SUS304		810		15個	
	690-360-03570	JBL-5	三価ユニクロメッキ					
	690-360-03640	JBL-5 ZN	溶融亜鉛メッキHDZ35					
⑥ 台座	690-360-03720	JBL-6 SUS	SUS304		310		50個	
	690-360-03580	JBL-6	三価ユニクロメッキ					
	690-360-03650	JBL-6 ZN	溶融亜鉛メッキHDZ35					

Lアングル用エンドキャップ

アングル端面を保護する丈夫なカバー



使用イメージ



特長

- 床置きする場合の保護キャップにも

材質

- エチレンプロピレンゴム(EPDM)


商品コード	品番	標準単価	出荷単位
690-360-03310	L30-JP L30mm用	オープン	10個(1袋)
690-360-03420	L40-JP L40mm用		
690-360-03510	L50-JP L50mm用 ^{*1}		

^{*1}:板厚3mm用のためJBL-50シリーズ 07 設備部材 P.111 には、はめづらひ場合がありますが、ご使用いただけます。

全ねじボルト・ナット・長ナット・ワッシャー・豆ボルト W3/8(3分)



ステンレス製・ユニクロメッキ仕上げのW3/8全ねじボルト

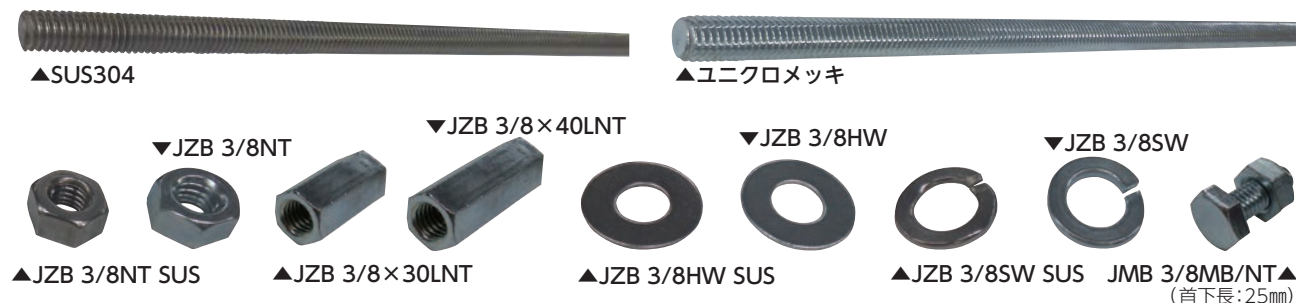

全ねじボルト W3/8 (3分)

商品コード	品番	仕様	長さ(mm)	標準単価	出荷単位
690-193-00670	JZB 3/8×1000 SUS	SUS304	1,000	オープン	50本 (1束)
690-193-00660	JZB 3/8×1000	ユニクロメッキ			
690-193-00690	JZB 3/8×2000 SUS	SUS304	2,000		25本 (1束)
690-193-00680	JZB 3/8×2000	ユニクロメッキ			

ナット・長ナット・ワッシャー・豆ボルト W3/8 (3分)

商品コード	品番	商品名	標準単価	梱包		出荷単位
				大箱	小箱	
690-193-00710	JZB 3/8NT SUS	3分 六角ナット SUS	オープン	3,000個 (10小箱)	300個 (3袋)	100個 (1袋)
690-193-00700	JZB 3/8NT	3分 六角ナット				
690-193-00790	JZB 3/8×30LNT	3分 長ナット30mm		1,200個	150個	10個
690-193-00780	JZB 3/8×40LNT	3分 長ナット40mm		800個	100個	
690-193-00730	JZB 3/8HW SUS	3分 丸 (平) ワッシャー SUS		5,000個 (10小箱)	500個 (5袋)	100個 (1袋)
690-193-00720	JZB 3/8HW	3分 丸 (平) ワッシャー				
690-193-00750	JZB 3/8SW SUS	3分 スプリングワッシャー SUS		5,000個 (5小箱)	1,000個 (10袋)	
690-193-00740	JZB 3/8SW	3分 スプリングワッシャー				
690-193-00760	JMB 3/8MB/NT	3分 豆ボルト・ナット		1,000セット	100セット	1セット

関連
商品

W3/8 (3分) 全ねじボルトの作業には、
「全ねじボルトカッター」や、
「全ねじレンチ」がおすすめ!!



詳細は 03 工具 P.36

全ねじ天井化粧カバー W3/8 (3分)




ワンタッチで天井にぴったりフィット!



■ 材 質
● PP



段差を設けて配置したツメ構造によりワンタッチで天井面が隙間のない仕上がりに



使用イメージ



商品コード	品番	標準単価	梱包	出荷単位
690-193-00770	ZC3-W-JP	オープン	200個(10袋)	20個 (40片1袋)


鋼製天井下地材（野縁材）



高品質なJIS規格品 (JIS A 6517)

特長

- 19形は高品質なJIS規格品 (JIS A 6517)
国交省「公共建築工事標準仕様書」指定商品（桐井製作所製）
- 25形は19形の野縁及び野縁受けの強度をさらに向上させた商品

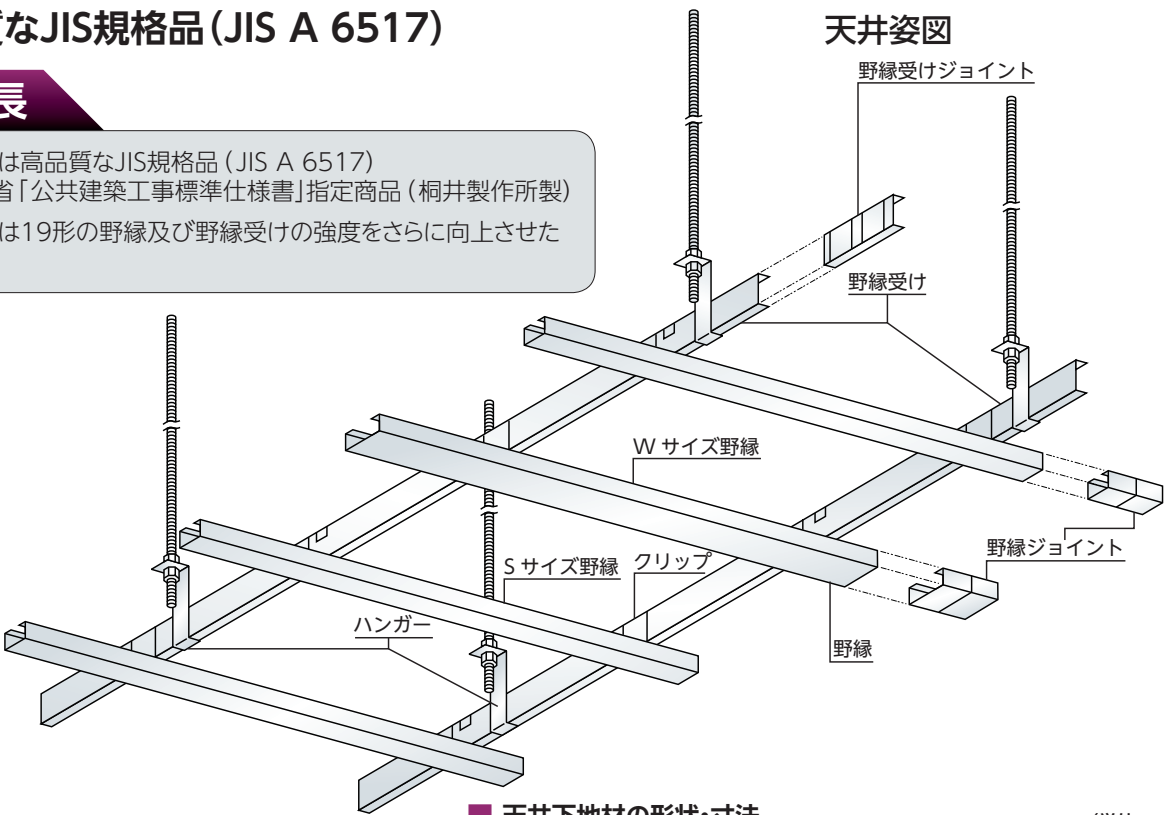

天井下地材の形状・寸法

(単位: mm)

	シングルサイズ	ダブルサイズ	野縁受け
野縁 19形	 CS-19 19±0.5 25±1.5 t 0.5	 CW-19 19±0.5 50±1.5 t 0.5	 CC-19 38 12 t 1.2
野縁 25形	 CS-25 25±0.5 25±1.5 t 0.5	 CW-25 25±0.5 50±1.5 t 0.5	 CC-25 38 12 t 1.6





材料規格

- 本体・付属金物
JIS G 3302
溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯
SGCC 一般用
SGHC 一般用
- 防錆処理
めっきの両面付着量:Z12

野縁





商品コード	品番	仕様	写真	寸法 (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-170-00010	CS-19×3m-JP	シングル野縁 19形3m		 19 0.5 25	オープン	240本	20本
690-170-00020	CW-19×3m-JP	ダブル野縁 19形3m		 19 0.5 50		150本	10本
690-170-00100	CS-25×4m-JP	シングル野縁 25形4m		 25 0.5 25		240本	16本
690-170-00110	CW-25×4m-JP	ダブル野縁 25形4m		 25 0.5 50		120本	8本

I 野縁ジョイント

商品コード	品番	仕様	写真	寸法 (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-170-00040	CS-19J-JP	シングル野縁 ジョイント 19形			オープン	8箱 (400個)	1箱 (50個)
690-170-00050	CW-19J-JP	ダブル野縁 ジョイント 19形				4箱 (200個)	
690-170-00130	CS-25J-JP	シングル野縁 ジョイント 25形				6箱 (300個)	
690-170-00140	CW-25J-JP	ダブル野縁 ジョイント 25形				4箱 (160個)	






I クリップ

商品コード	品番	仕様	写真	寸法 (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-170-00060	CS-19C-JP	シングルクリップ 19形			オープン	20箱 (1,000個)	1箱 (50個)
690-170-00070	CW-19C-JP	ダブルクリップ 19形				10箱 (500個)	
690-170-00150	CS-25C-JP	シングルクリップ 25形				20箱 (1,000個)	
690-170-00160	CW-25C-JP	ダブルクリップ 25形				10箱 (500個)	





I 野縁受け

商品コード	品番	仕様	写真	寸法 (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-170-00030	CC-19X3m-JP	野縁受け19形3m			オープン	200本	10本
690-170-00180	CC-19X4m-JP	野縁受け19形4m					
690-170-00120	CC-25X4m-JP	野縁受け25形4m					



I 野縁受けジョイント

商品コード	品番	仕様	写真	寸法 (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-170-00080	CC-19CJ-JP	野縁受けジョイント 19形			オープン	6箱 (300個)	1箱 (50個)
690-170-00170	CC-25CJ-JP	野縁受けジョイント 25形					



I ハンガー

商品コード	品番	仕様	写真	寸法 (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-170-00090	CC-19H-JP	ハンガー 19形25形共通			オープン	6箱 (300個)	1箱 (50個)



01

照明

02

計測器

03

工具

04

安全用品

05

テープ類

06

空調部材

07

設備部材

08

配線器具類

09

配管配線材

10

装柱部材

11

盤用資材

12

絶縁処理材

13

電線・ケーブル類

14

ケーブル用
防災製品


天井点検口



スピード施工タイプで
施工時間を大幅に短縮!



▲アルミシルバー

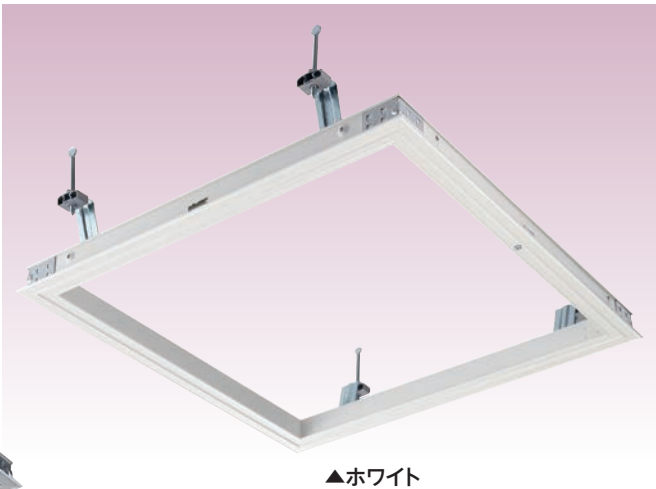


▲ホワイト

特長

- 目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造
- 内枠の開口方向は設置後でも変更可能
- 外枠を固定する4箇所のスピードハンガーは取付位置自由のフリーハンガー仕様
- 内枠ボードを素早く固定できるスピードホルダーの採用で施工時間を短縮


使用イメージ

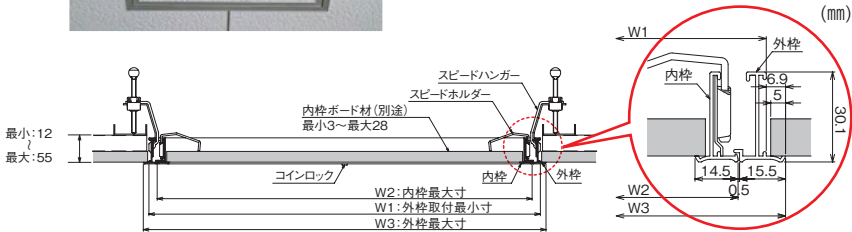

スピード部品のご紹介

●スピードハンガー（フリーハンガー仕様）

ハンガーボルトを少しずつ回転させる従来の取付方法に加え、次のようなスピード取付が可能




①ハンガーを外枠にセット



②ハンガーボルトを取付野縁に当たるところまで押し込む




③ハンガーボルトを数回回し締めつけ固定




④完了

●スピードホルダー（ボード押え）



天井仕上材の厚み(3～28mm)に関係なく、
ばね材を回転させるだけで内枠ボード材の素早い固定が可能

商品コード	品番	色	錠	規格寸法 (mm)		寸法 (mm)			標準 単価	梱包	出荷 単位
				開口寸法	内枠ボード材 切断寸法	W1	W2	W3			
690-705-00290	CFZ330-JP	アルミ	無	303×303	259×259	299.2	281.0	313.0	¥4,000	10台	1台
690-705-00300	CFZ345-JP	シルバー		454×454	410×410	450.2	432.0	464.0	¥4,100		
690-705-00350	CFZW345-JP	ホワイト		454×454	410×410	450.2	432.0	464.0	¥4,600		
690-705-00310	CFZ360-JP	アルミシルバー		606×606	562×562	602.2	584.0	616.0	¥6,000		

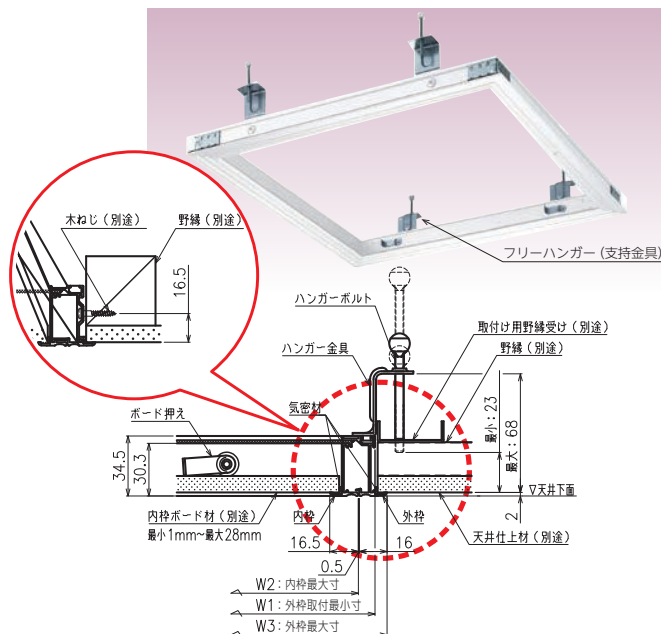NEW
新製品**天井点検口（気密タイプ）****次世代省エネ住宅に適した気密タイプ!****特長**

- 改正省エネ基準（平成25年基準）に適した気密性を持つ、屋内専用の天井点検口。
- 気密材により冷暖房効率と遮音性が向上。気密性能（JIS A 4706）A-4等級相当。
- フリーハンガー（支持金具）の採用で取付位置自由。

仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化皮膜 + 粉体塗装（ホホワイト）
コーナー金具	SPCC	電気亜鉛めっき
コインロック	亜鉛合金ダイカスト	電気亜鉛めっき
脱落防止金具	SPCC	電気亜鉛めっき
ボード押え金具	SPCC	電気亜鉛めっき
ハンガー金具（支持金具）	SPCC	電気亜鉛めっき
気密材	EPDM 発泡体	—

商品コード	品番	色	錠	規格寸法 (mm)		寸法 (mm)			標準単価	梱包	出荷単位
				開口寸法	内枠ボード材切断寸法	W1	W2	W3			
690-705-00320	CXBW45-JP	ホホワイト	無	454×454	410×410	451	431.8	464.8	¥6,500	10台	1台


天井点検口（普及タイプ）**コスト重視の普及品タイプ!** スピード部品なし**特長**

- 外枠ハンガーはねじ込み式
- 内枠ボード押さえもねじ込み式



▲外枠ハンガー

▲内枠ボード押え

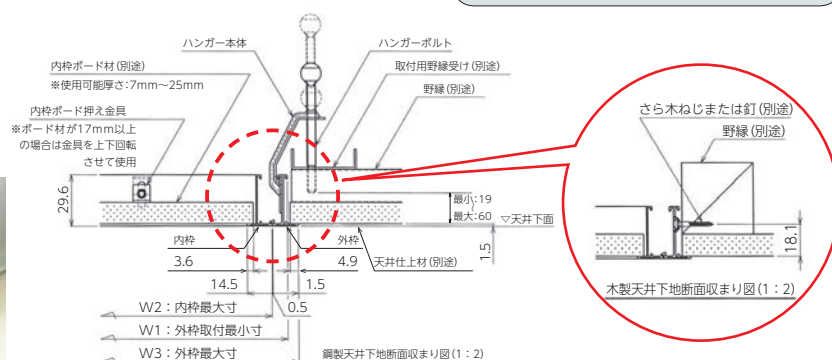

商品コード	品番	色	錠	規格寸法 (mm)		寸法 (mm)			標準単価	梱包	出荷単位
				開口寸法	内枠ボード材切断寸法	W1	W2	W3			
690-705-00400	JTK-450	アルミシルバー	無	454×454	411×411	451.0	432.8	463.8	オープン	10台	10台

関連商品

天井点検口の開口には「ハンドソー」がおすすめ!!



詳細は 03 工具 P.54

振れ止め
支持金具

パイプ用
ファン

ダクト用
ファン

換気用
ガラリ

換気用
レジスター

空調用
ダクト

養生
シート

ステンレス
線

ブルー
シート

樹脂
アンカーブラグ

トグル型
ファスナー

Lアングル

U型金具

Lアングル用
アクセサリ

全ねじボルト・
ナット・
ワッシャー

全ねじ
天井化粧
カバー

野縁材

天井点検口

宅配
ボックス

戸建住宅用 宅配ボックス お留守盤



“電気設備を守ってきた技術”が
生んだ宅配ボックス

特長

- 雨風でも安心の防水構造
(保護等級IPX4 相当)
- サビに強いステンレス製
- 強風にも耐える堅牢性
(耐風圧:風速40m/s)
- 簡単操作で開錠・施錠のできる
シリンダーキーを採用



奥行310mmタイプ



▲KDP6045-31CS-JP ▲KDP6045-31CW-JP

奥行500mmタイプ




▲KDP6045-50CS-JP ▲KDP6045-50CW-JP


宅配業者 操作方法



ご利用者様 操作方法

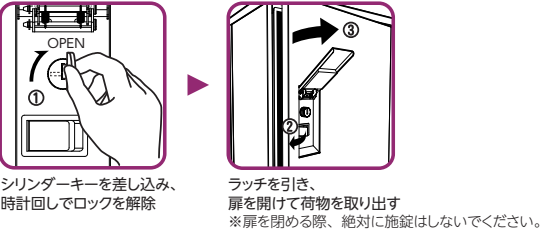

設置について

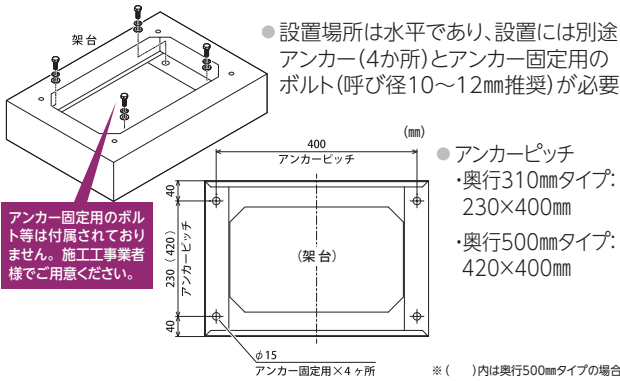

ご注意 ・高温多湿になる場合があります。
生鮮食品・植物・生物・発火性危険物などは入れないでください。
・本製品は貴重品の保管を目的としたものではありません。
現金・貴重品・重要書類などは入れないでください。

商品コード	品番	カラー	本体寸法 (架台を除く) (mm)	質量 (kg)	標準単価	出荷 単位
690-411-00010	KDP6045-31CS-JP	シルバー	W450×H600×D310	17	オープン	1台
690-411-00020	KDP6045-31CW-JP	ホワイト				
690-411-00030	KDP6045-50CS-JP	シルバー	W450×H600×D500	20		
690-411-00040	KDP6045-50CW-JP	ホワイト				