


- 01 照明
- 02 計測器
- 03 工具
- 04 安全用品
- 05 パテ
- 06 空調部材
- 07 設備部材
- 08 配線器具類
- 09 配管配線材
- 10 装柱器材
- 11 盤用資材
- 12 絶縁処理材
- 13 ケーブル類
- 14 ケーブル用

NEW 新製品 ライティングダクト

アルミ製で軽量! 運搬・切断・施工も楽々!


スポットライト等の照明器具を簡単に接続し、100V電源が取れる照明用ダクトです。

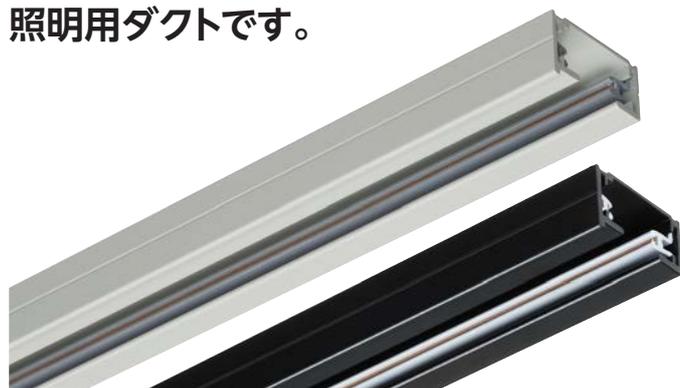

■ 一般仕様

材質	本体	アルミ
	絶縁物	PVC
	導体	C1100W-1/2H (銅)
	適合負荷	15A-125V PSE対象品


直付は付属のタッピングねじで施工可能
(十字穴付き皿ねじφ3.5×35)

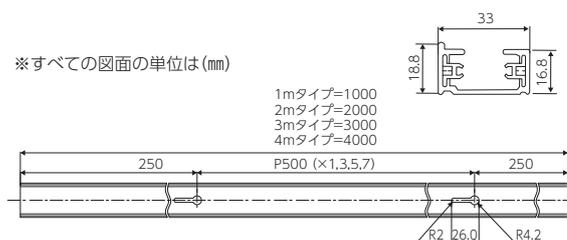


※すべての図面の単位は (mm)

商品名	商品コード	品番	色	長さ (m)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
ダクト本体	690-260-00010	JLD-0211W	ホワイト	1	560	¥1,950	6本	1本
	690-260-00050	JLD-0211K	ブラック					
	690-260-00020	JLD-0212W	ホワイト	2	1,090	¥3,900		
	690-260-00060	JLD-0212K	ブラック					
	690-260-00030	JLD-0213W	ホワイト	3	1,620	¥5,850		
	690-260-00070	JLD-0213K	ブラック					
	690-260-00040	JLD-0214W	ホワイト	4	2,140	¥7,980		
	690-260-00080	JLD-0214K	ブラック					

フィードインキャップ

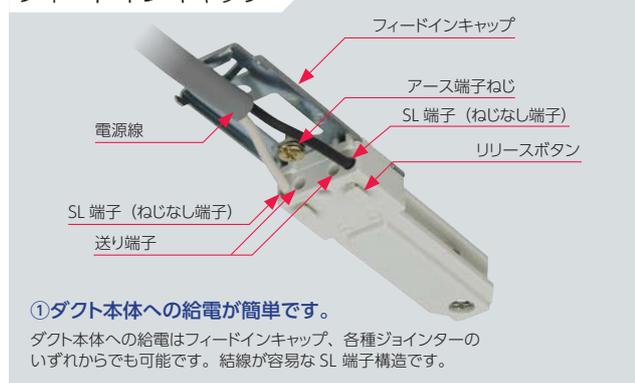

各種ジョインター

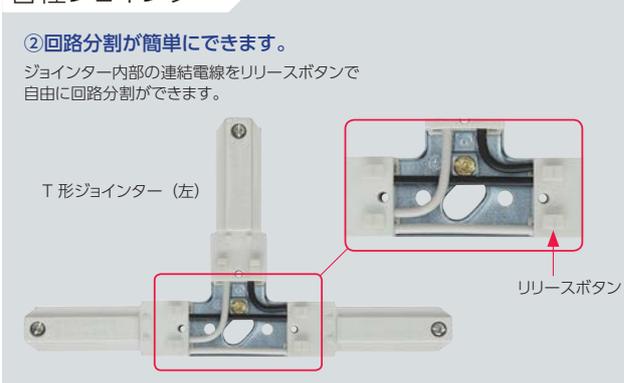

フィードインキャップ・ジョインター



ダクト本体・ジョインター



ダクト本体以外は次ページをご覧ください

ライティングダクト

※すべての図面の単位は(mm)


ライティング
ダクト

コンセント
周辺部材


タップ・
延長コード

避雷器


①フィードインキャップ




用途	ダクト本体の端末から電源を引込む場合に使用	
材質	本体	PC樹脂
	カバー	ABS樹脂
適合負荷	15A-125V PSE対象品	



②エンドキャップ




用途	ダクト本体の端末を閉鎖する場合に使用	
材質	本体	ABS樹脂



③I形ジョインター




用途	ダクト本体を直線に接続し、電源を引込む場合に使用	
材質	本体	PC樹脂
	カバー	ABS樹脂
適合負荷	15A-125V PSE対象品	
端子	引込み用端子・接地極端子付	



④ジョインター




用途	ダクト本体相互の接続に使用	
材質	本体	ABS樹脂
	ベース	PBT樹脂
適合負荷	15A-125V PSE対象品	



⑤L形ジョインター




用途	ダクト本体をL形に接続し、電源を引込む場合に使用	
材質	本体	PC樹脂
	カバー	ABS樹脂
適合負荷	15A-125V PSE対象品	
端子	引込み用端子・接地極端子付	



⑥逆L形ジョインター




用途	ダクト本体をL型に接続し、電源を引込む場合に使用	
材質	本体	PC樹脂
	カバー	ABS樹脂
適合負荷	15A-125V PSE対象品	
端子	引込み用端子・接地極端子付	



⑦T形ジョインター(右)




用途	ダクト本体をT形に接続し、電源を引込む場合に使用	
材質	本体	PC樹脂
	カバー	ABS樹脂
適合負荷	15A-125V PSE対象品	
端子	引込み用端子・接地極端子付	



⑧T形ジョインター(左)



用途	ダクト本体をT形に接続し、電源を引込む場合に使用	
材質	本体	PC樹脂
	カバー	ABS樹脂
適合負荷	15A-125V PSE対象品	
端子	引込み用端子・接地極端子付	




商品名	商品コード	品番	色	質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
①フィードインキャップ	690-260-00090	JLD-0231W	ホワイト	80	¥1,260	50個	1個
	690-260-00100	JLD-0231K	ブラック				
②エンドキャップ	690-260-00110	JLD-0232W	ホワイト	7	¥220	100個	
	690-260-00120	JLD-0232K	ブラック				
③I形ジョインター	690-260-00150	JLD-0238W	ホワイト	139	¥3,050	50個	
	690-260-00160	JLD-0238K	ブラック				
④ジョインター	690-260-00130	JLD-0233W	ホワイト	57	¥870	100個	
	690-260-00140	JLD-0233K	ブラック				
⑤L形ジョインター	690-260-00170	JLD-0234W	ホワイト	139	¥3,050	50個	
	690-260-00180	JLD-0234K	ブラック				
⑥逆L形ジョインター	690-260-00190	JLD-0250W	ホワイト	139	¥3,050	50個	
	690-260-00200	JLD-0250K	ブラック				
⑦T形ジョインター(右)	690-260-00210	JLD-0235W	ホワイト	203	¥3,950	20個	
	690-260-00220	JLD-0235K	ブラック				
⑧T形ジョインター(左)	690-260-00230	JLD-0236W	ホワイト	203	¥3,950	20個	
	690-260-00240	JLD-0236K	ブラック				

※すべての図面の単位は (mm)

⑨引掛シーリング




用途	引掛シーリングの付いた照明器具用プラグ	
材質	本体	エリヤ樹脂
	カバー	PBT樹脂
適合負荷	6A-125V PSE対象品	



⑩抜止コンセントプラグ




用途	抜止コンセントが付いたコンセントプラグ	
材質	本体	エリヤ樹脂
	カバー	PBT樹脂
適合負荷	15A-125V PSE対象品	



⑪ペンダント用プラグ




材質	本体 カバー	PC樹脂
適合負荷	6A-125V PSE対象品	



⑫吊フック




用途	吊下げ 5kgまで ダクト本体からディスプレイ・POP等を吊下げる場合に使用	
材質	本体	ABS樹脂
	フック	SWRH(φ3)



⑬ハンガー




本体	鋼板 t1.0
----	---------



⑭ジョインターハンガー




本体	鋼板 t1.0
----	---------



⑮ハンガー (3 分用)




本体	鋼板 t1.0
----	---------



⑯伸縮パイプ吊具



サポートA	鋼板 t1.2
サポートカバー	ABS樹脂



商品名	商品コード	品番	色	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位	
⑨引掛シーリング	690-260-00250	JLD-7010W	ホワイト	28	¥820	100個	1個	
	690-260-00260	JLD-7010K	ブラック					
⑩抜止コンセントプラグ	690-260-00270	JLD-6012W	ホワイト	40	¥870			
	690-260-00280	JLD-6012K	ブラック					
⑪ペンダント用プラグ	690-260-00290	JLD-4003W	ホワイト	32	¥1,070			
	690-260-00300	JLD-4003K	ブラック					
⑫吊フック	690-260-00310	JLD-8543W	ホワイト	12	¥220			
	690-260-00320	JLD-8543K	ブラック					
⑬ハンガー	690-260-00350	JLD-0282W	ホワイト	30	¥270			
	690-260-00360	JLD-0282K	ブラック					
⑭ジョインターハンガー	690-260-00370	JLD-0283W	ホワイト	42	¥430			
	690-260-00380	JLD-0283K	ブラック					
⑮ハンガー (3 分用)	690-260-00390	JLD-0284W	ホワイト	38	¥270			
	690-260-00400	JLD-0284K	ブラック					
⑯伸縮パイプ吊具	690-260-00330	JLD-0316W	ホワイト	380	¥3,650			10個
	690-260-00340	JLD-0316K	ブラック					

01	照明
02	計測器
03	工具
04	安全用品
05	テープ類
06	空調部材
07	設備部材
08	配線器具類
09	配管配線材
10	装柱器材
11	盤用資材
12	絶縁処理材
13	電線・ケーブル類
14	ケーブル用防災製品

ライティング
ダクト

スイッチ・コンセント用はさみ枠 **スゴ枠** (すごわく)





コンセント
周辺部材

タップ・
延長コード

避雷器

ボックスを使わないため経済的!
アーム部で仮固定ができ、裏側に落ちない!
はめ込むだけの簡単施工

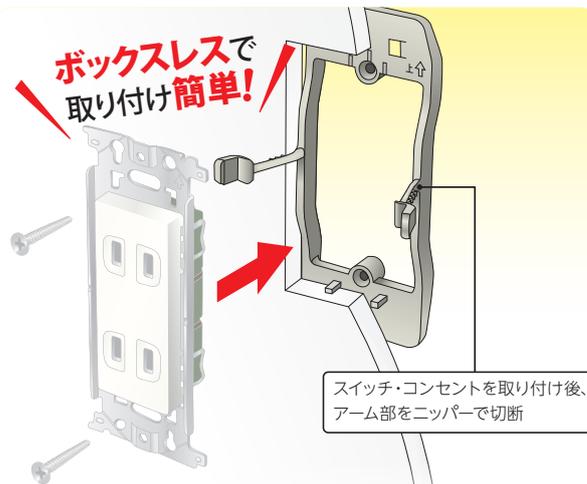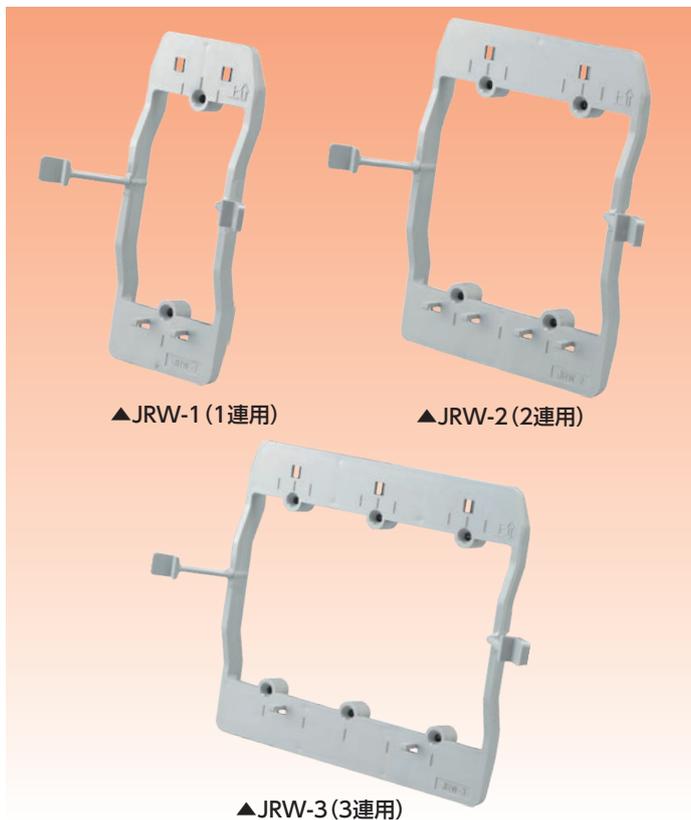

- 仕様
- 材質:PVC
 - 色:グレー色
 - 適用壁厚さ: 9.5~25mm

商品コード	品番	開口寸法 (mm)		本体サイズ (mm)		標準単価	梱包	出荷単位
		幅	高さ	アーム部除く W×H	アーム部含む最大 W×D×H			
690-300-00010	JRW-1	54 ⁺⁵ ₀	95 ⁺⁵ ₀	53×130	105×39×130	オープン	100個	10個 (1袋)
690-300-00020	JRW-2	100 ⁺⁵ ₀	95 ⁺⁵ ₀	99×130	151×39×130		60個	
690-300-00030	JRW-3	145 ⁺⁵ ₀	95 ⁺⁵ ₀	145×130	197×39×130		40個	

関連
商品

スイッチ・コンセント設置箇所の
位置決めに最適な「電工ケガキレベル」も
お薦め!!



詳細は 03 工具 P.60

せっこうボード、木製合板などの開口に
最適な「ハンドソー」もお薦め!!



詳細は 03 工具 P.54

USBコンセント

DC5V/2.4Aの大出力で各社スマートフォン、タブレットの急速充電が可能

USB給電用コンセント



商品コード	品番	仕様	色	標準 単価	梱包		出荷 単位
					大箱	小箱	
690-300-00160	USB-R3701W-JP	USBコンセント×2 (Aタイプ)	ホワイト	¥3,480	100個	10個	1個
690-300-00180	USB-R3701DG-JP		ダークグレー				

AC一体USB給電用コンセント



特長

- ACコンセント一体型で配線楽々
- 裏面に送り端子付きで複数台施工が楽々

商品コード	品番	仕様	色	標準 単価	梱包		出荷 単位
					大箱	小箱	
690-300-00300	USB-R3702W-JP	USBコンセント×2 (Aタイプ) + AC100Vコンセント×1 (定格14A)	ホワイト	¥4,580	100個	10個	1個
690-300-00310	USB-R3702DG-JP		ダークグレー				

USB給電用コンセントセット




特長

- 連用枠付でセットが簡単

商品コード	品番	仕様	色	標準 単価	梱包		出荷 単位
					大箱	小箱	
690-300-00170	USB-X9075W-JP	USBコンセント×2 (Aタイプ)+AC100Vコンセント×1 (定格15A)+連用枠	ホワイト	オープン	60個	5個	1個

ポッキンプラグ

3P・2Pのコンセントどちらにも使用でき、現場で活躍!

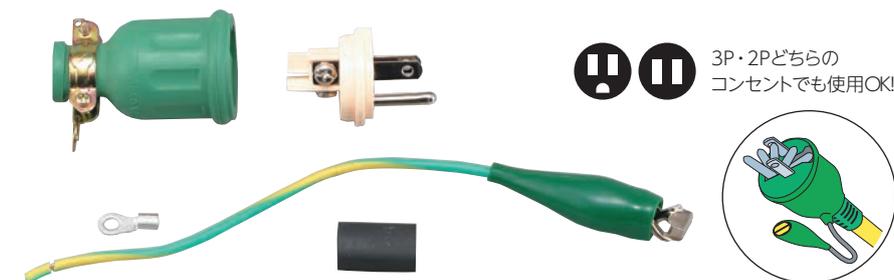

特長

- アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使用可能
- コンセントから抜くと、アースピンが起き上がる
- 電気用品安全法 PSE 適合品
- 防雨型

商品コード	品番	定格	適合電線サイズ	標準単価	梱包		出荷 単位
					大箱	小箱	
690-930-00100	PP-01	15A/125V	VCT: 0.75、1.25、2.0、3.5mm ² 2PNCT: 0.75、1.25、2.0、3.5mm ²	オープン	100袋	10袋	1袋

01

照明

02

計測器

03

工具

04

安全用品

05

テープ類

06

空調部材

07

設備部材

08

配線器具類

09

配管配線材

10

装柱器材

11

盤用資材

12

絶縁処理材

13

電線・ケーブル類

14

ケーブル用
防災製品

ライティング
ダクト

コンセント
周辺部材

タップ・
延長コード

避雷器

NEW 新製品 **USB-PD対応AC充電器 / USB-PD対応ケーブル**

USB-PD (パワーデリバリー) 対応!

超急速充電 自動判別IC搭載 雷サージ内蔵 合計出力 3.1A 合計使用量 1400W




▲JUT-32ACW




▲JUT-32ACK

■ 各部の名称

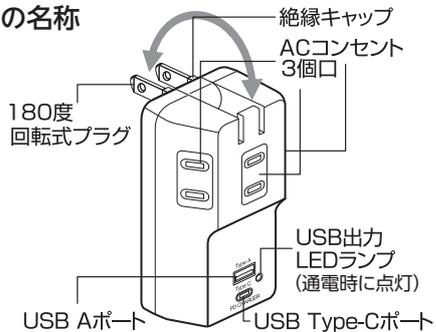

■ サイズ



特長

- USB Type-C単独使用の際は**USB-PD (パワーデリバリー)** 対応! **18W**までの電力供給可能(**超急速充電**)
(ご使用機器の性能によって供給される電流値が異なります。)
- USB Aポートは**自動判別IC機能**により、接続したデバイスに適した出力で充電できます。
※USB 2ポート合計: 3.1Aまで充電可能
- **180°回転式プラグ**はトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き!
- **雷サージ内蔵**で、雷から接続機器を守ります。
- コンパクトなので持ち運びに便利




■ USB PD (Power Delivery) とは

アダプタと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。最大100Wの高電力に対応するため、さまざまな機器での利用が広がっています。本製品の場合、対応機器に接続した場合、最大18Wまでの電力が可能となります。

商品コード	品番	色	ACコンセント部仕様			標準単価	梱包		出荷単位
			定格	差込口	プラグ		大箱	小箱	
690-300-00340	JUT-32ACW	白	AC100 14A (合計最大 1,400W)	2極・ 3個口	回転収納式 プラグ 2極 (絶縁 キャップ付)	オープン	100個	10個	1個
690-300-00350	JUT-32ACK	黒							

USB-PD対応ケーブル

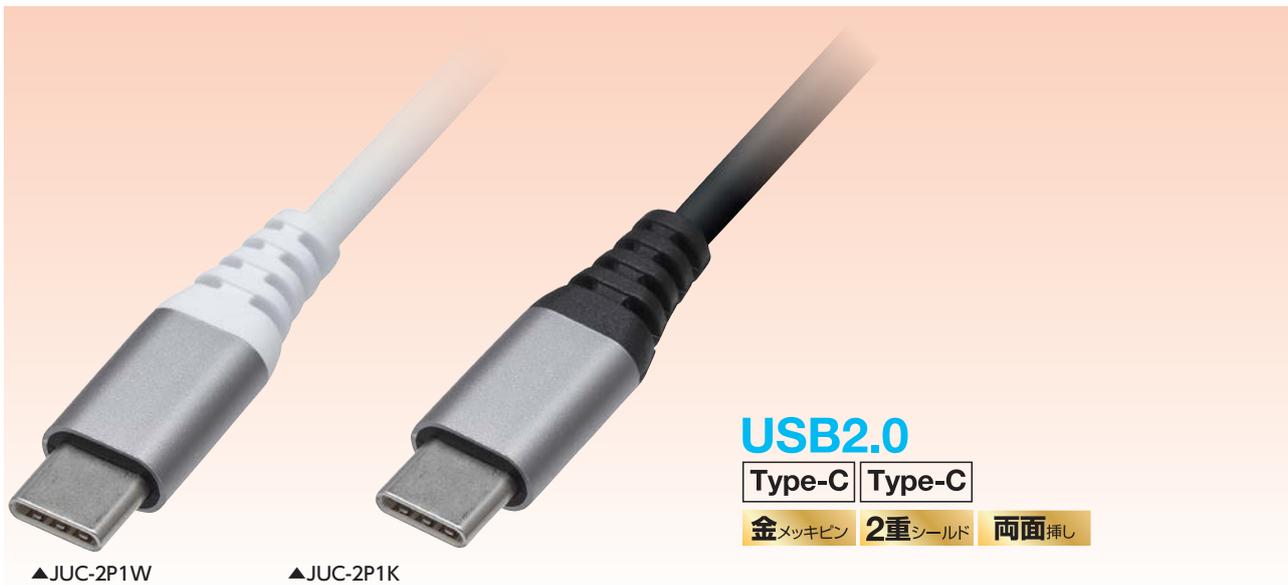


USB2.0

Type-C Type-C

金メッキピン 2重シールド 両面挿し

▲JUC-2P1W

▲JUC-2P1K

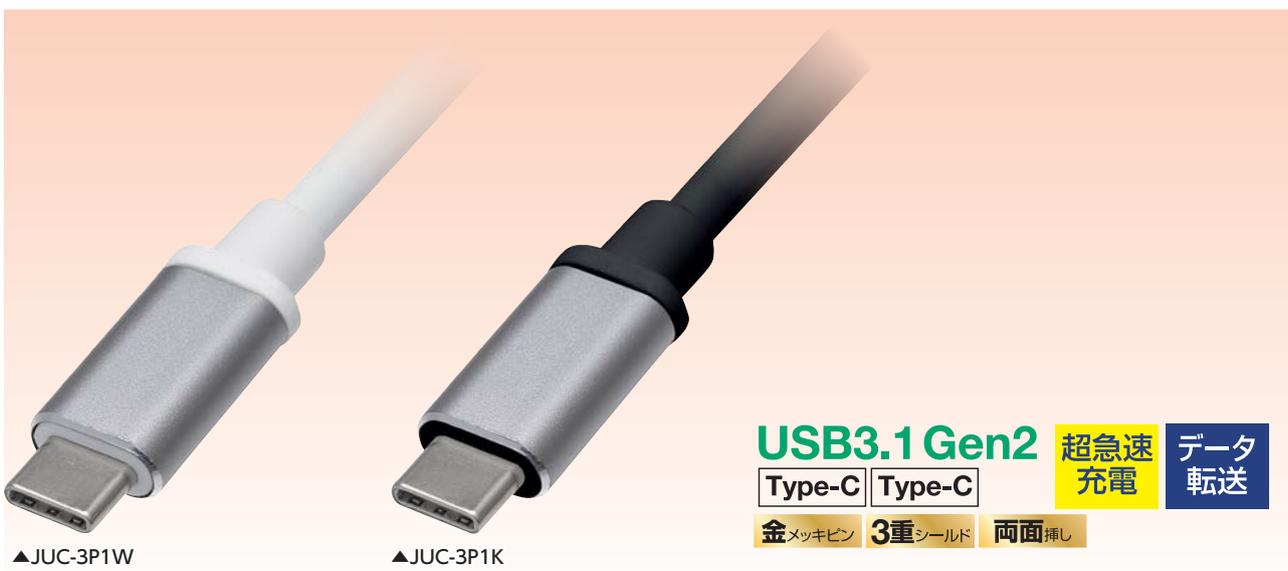

USB3.1 Gen2

超急速充電 データ転送

Type-C Type-C

金メッキピン 3重シールド 両面挿し

▲JUC-3P1W

▲JUC-3P1K

特長

- USB Type-Cコネクタ採用により、オモテ・ウラに関係なく差し込み可能。
- サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用。
- 外部ノイズの干渉から信号を保護するシールドケーブルを採用。
USB 2.0ケーブル:2重シールド
USB 3.1ケーブル:3重シールド

商品コード	品番	色(ケーブル)	タイプ・規格	通信速度	最大電流	ケーブル長	標準単価	梱包		出荷単位
								大箱	小箱	
690-300-00360	JUC-2P1W	白	USB Type-C ケーブルUSB2.0	最大480Mbps (理論値)	20V 3A (60W)	1m	オープン	80本	10本	1本
690-300-00370	JUC-2P1K	黒								
690-300-00380	JUC-3P1W	白	USB Type-C ケーブル USB3.1 Gen2	最大10Gbps (理論値)	20V 5A (100W)					
690-300-00390	JUC-3P1K	黒								

01 照明
02 計測器
03 工具
04 安全用品
05 パテ
06 空調部材
07 設備部材
08 配線器具類
09 配管配線材
10 装柱器材
11 盤用資材
12 絶縁処理材
13 ケーブル類
14 防災製品

ライティング
ダクト

コンセント
周辺部材

タップ・
延長コード

避雷器

USB充電ポート付タップ スマートUSBタップ



1台でAC電源もUSBポートも備える
新しい時代の新しい電源タップ!

特長

- 電気用品安全法 PSE適合品
- トラッキング火災を予防する絶縁カバー付き
- 狭い場所でも接続できるスイングプラグを採用
- 合計3.4Aまでの機器をまとめて充電可能(急速充電)
- ほこり防止シャッター付き
- 雷サージから接続機器を守る耐雷サージ機能付き
- 過電流防止ブレーカー付き



差込口ごとに個別に
ON/OFFスイッチ付き



USBポートは分離させて
個別に使用可能
(JUT-542SPのみ)

JUT-222S▶

JUT-542SP▶



過電流防止
ブレーカー

3通り使える
ハイブリッド
電源タップ

雷ガード
ランプ
LED (緑)

仕様

	サイズ (mm)	
	節電タップ部	USB充電器部
JUT-222S	W165×H25×D45 (USB充電器部含む)	節電タップ部内蔵
JUT-542SP	W258×H25×D49	W68×H25×D49

商品コード	品番	ACコンセント部仕様				USB充電部仕様		標準 単価	梱包	出荷 単位
		定格容量	差込口	プラグ	電源 コード長	定格	コネクタ			
690-300-00320	JUT-222S	AC100~125V 14A	2極・ 2個口	2極 (絶縁キャップ付)	2m	DC5V3.4A (2ポート合計最大)	USB Aポート 2ポート	オープン	40本	1本
690-300-00330	JUT-542SP	AC100~125V 15A	2極・ 4個口			DC5V3.4A (4ポート合計最大)	USB Aポート 4ポート		30本	

OAタップ



安心の接地3P抜止コンセントが4個口!



特長

- 背面に強力マグネット付き
- 仮固定用フック穴付き
- 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
- 電気用品安全法 PSE 適合品

商品コード	品番	仕様	VCTFコード長さ (m)	標準単価	梱包	出荷単位
690-300-00200	OAT4N3-JP	抜け止め・平刃3P4個口	3	オープン	25本	1本
690-300-00210	OAT4N5-JP	抜け止め・平刃3P4個口	5		15本	

延長コード (ソフトタイプ)

とにかく
柔らかい!!


コードが柔らかいので、取りまわしが抜群!

■ KM02 (プラグ2Pタイプ 屋内用)



■ KM02-10JP
(長さ10mタイプ)

■ KM02-20JP
(長さ20mタイプ)

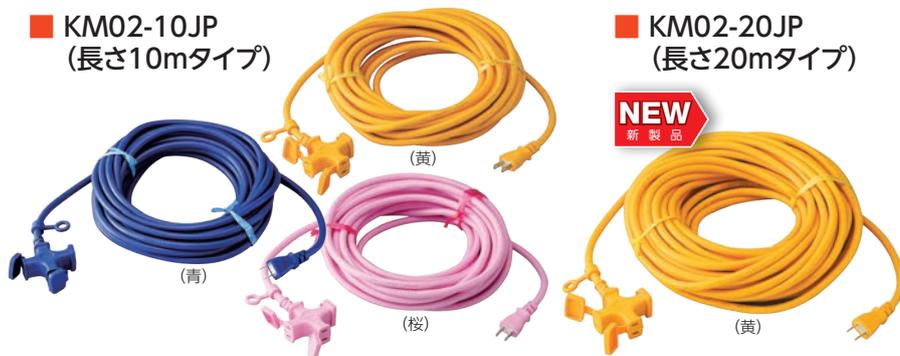

特長

- 耐寒性に優れたソフトタイプ
- 差し込み口は3方向全てキャップ付き
- 日本製 ● 安全な二重被覆
- 環境に優しい鉛フリー製品
- 定格容量:15A・125V (1500Wまで)
- 電気用品安全法 PSE 適合品

■ KM03 (プラグ3Pタイプ 屋外用)

!! 3P・2Pどちらのコンセントでも使用OK!



■ KM03-10JP (長さ10mタイプ)

■ KM03-20JP (長さ20mタイプ)



商品コード	品番	差し込み口	VCTケーブル	長さ (m)	概算質量 (kg)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00070	KM02-10JP 黄	2P3個口 (防塵キャップ 付き)	2芯 × 1.25mm ²	10	1.3	オープン	10本	1本
690-930-00071	KM02-10JP 青							
690-930-00072	KM02-10JP 桜							
NEW 690-930-11090	KM02-20JP 黄			20	2.25			
690-930-00080	KM03-10JP 黄	3P3個口 (防雨・防塵 キャップ付き)	3芯×2.0mm ²	10	2.0		5本	
690-930-00081	KM03-10JP 紫							
NEW 690-930-11100	KM03-20JP 黄							

スリムショートタップ



軽くてコンパクト、ビジネスバッグにもすっきり収納できるので、
新幹線や旅行先に便利



特長

- 柔らかくキレイな30cmカラーコード採用 (VCT2芯×1.25mm²)
- 電気用品安全法 PSE 適合品

商品コード	品番	差し込み口	長さ (mm)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00090	KSS02-03JP 青	3個口	全長418.5mm ケーブル長300mm	120	オープン	50本	1本
690-930-00091	KSS02-03JP 桜						

NEW
新製品

LAN用・電源用避雷器 サンダーブロック



誘導雷の脅威から
電子機器類を守る

官公庁・企業・学校等、重要なネットワークに!

屋外への LAN 接続機器に!

多雷地域のお客様に!

雷害でネットワーク機器の被害の経験があるお客様に!

LAN用避雷器JPL-1001▶



- 高耐圧の絶縁トランス採用
- 小型で設置場所を選ばない
- アース接続不要
- 1000BASE-T カテゴリ5e対応
- 耐雷特性: 10kV (10/700 μ s または 1.2/50 μ s)

LAN用避雷器JPL-2002▼



- 高耐圧のGDT採用
- DINレール取付可能 (付属品添付)
- アース接続が容易 (クランプ端子)
- 1000BASE-T カテゴリ5e対応
- IEEE802.3af および at (PoEおよびPoE+)対応
- カテゴリ C2/D1避雷器 (JIS C5381-21対応)

電源用避雷器JPL-3001▼



- LAN用 (放流タイプPoE)と連結して使用
- 防護対象機器と同一コンセントに設置
- 内蔵マグネットと同シリーズと連結可
- アース接続が容易 (クランプ端子)
- クラスII 避雷器 (JIS C5381-1対応)

■ 対象機器

- ネットワークカメラ
 - 無線LANアクセスポイント
 - ネットワークビデオレコーダ
 - PoE給電ユニット
 - スイッチ ● HUB
- その他LAN配線を使用するネットワーク機器の雷対策に

JPL-2002/JPL-3001
共通同梱品




JPL-2002と
JPL-3001の連結▼



接続例

EtherNet ケーブル (カテゴリ 5e 以上) アース接続線 電源線 (AC100V)

赤字: 保護対象機器

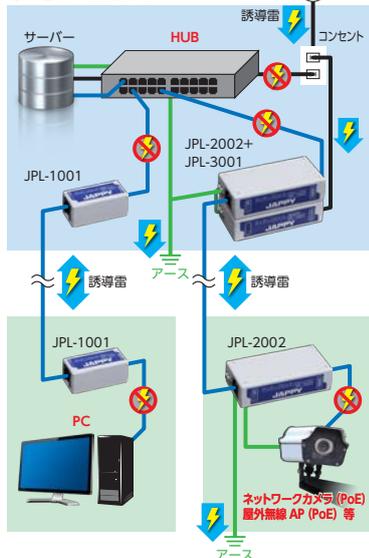

■ 仕様

JPL-1001	適用回線	1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
	伝送特性	カテゴリ5eに対応
	耐雷特性	ケーブル側-機器側間 10/700 μ sまたは1.2/50 μ sにて10kV
JPL-2002	適用回線	1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
	伝送特性	カテゴリ5eに対応
	PoE (JPL-2002のみ)	IEEE802.3af (PoE)、IEEE802.3at (PoEPlus) 準拠 DC60V 600mA
JPL-3001	耐雷特性	①電圧防護レベル:500V以下 ②インパルス耐久性 カテゴリC2:8/20 μ sにて5kA (10回) カテゴリD1:10/350 μ sにて2.5kA (2回)
	定格電圧	AC125V 50/60Hz
	消費電力	0.5W以下 (動作確認用LEDのみ)
	抑圧電圧	①電源線-G端子間 1500V以下 (コンビネーション波形4kVにて) ②電源線間 1500V以下 (コンビネーション波形4kVにて)
	絶縁抵抗	電源線-G端子間 DC500Vにて50M Ω 以上

商品コード	品番	用途・タイプ	寸法 (mm)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-417-00010	JPL-1001	LAN用絶縁タイプ	W24×H22×D51	20	オープン	25台	1台
690-417-00020	JPL-2002	LAN用放流タイプPoE	W40×H23×D82	60		24台	
690-417-00030	JPL-3001	電源用	W40×H23×D82 (コード含まず)	100 (コード含む)		24台	


01 照明
02 計測器
03 工具
04 安全用品
05 テープ類
06 空調部材
07 設備部材
08 配線器具類
09 配管配線材
10 装柱器材
11 盤用資材
12 絶縁処理材
13 電線・ケーブル類
14 ケーブル用防災製品

NEW 新製品 ロボットアーム用可動式サドル ROBOサドル

ロボットアーム部のケーブル・ホース類の
取り回しをサポート!



コンジットの曲がり負荷を
大幅に軽減

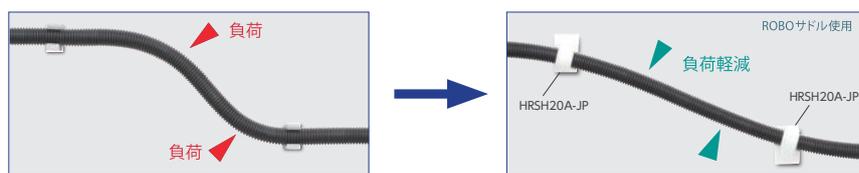


リング爪あり

波目状コンジットを爪で固定




使用イメージ




商品コード	品番	取付けできるアーム径 φM (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	φD (mm)	重量 (g)	標準単価	出荷単位
690-529-00010	HRSH20A-JP	54~108	49.9	36.4	18	20.4	17.4	オープン	1袋 (5個)

リング爪なし

ケーブル・ホース類が動く仕様

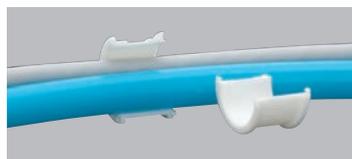


使用イメージ



商品コード	品番	取付けできるアーム径 φM (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	φD (mm)	重量 (g)	標準単価	出荷単位
690-529-00020	HRSF20A-JP	54~108	49.9	36.4	18	20.4	17.3	オープン	1袋 (5個)

裸圧着端子 丸形 (R形) 1.25~8



仕様


- 材質: 無酸素銅

UL LISTED E42024 LR20812 JIS QJ0608019 / JQID08002 / JQMY14001 / JIS C 2805

商品コード	品番	規格	寸法 (mm)							適用電線範囲	標準単価	梱包	出荷単位							
			ϕd_2	B	L	F	E	ϕD	ϕd_1					T						
690-350-01100	R 1.25-3 JP		3.2	5.5	11.5	4.0	4.8	3.4	1.7	0.8	単線: 0.57~1.44mm より線: 0.25~1.65mm AWG: #22~#16	1,000個 (10箱)	100個 (1箱)							
690-350-01110	1.25-MS3 JP			5.5	13.2	5.6														
690-350-01120	1.25-3.7 JP		3.7	5.5	11.5	4.0														
690-350-01130	R 1.25-3.5 JP			6.6	14.4	6.3														
690-350-01140	R 1.25-4 JP		4.3	8.0	15.8	7.0														
690-350-01150	1.25-M4 JP			6.6	14.4	6.3														
690-350-01160	R 1.25-5 JP		5.3	8.0	15.8	7.0														
690-350-01170	1.25-6 JP		6.4	11.6	21.7	11.1														
690-350-01180	1.25-8 JP		8.4																	
690-350-01190	2-MS3 JP		3.2	5.5	13.2	5.6								4.8	4.1	2.3	0.8	単線: 1.14~1.82mm より線: 1.04~2.63mm AWG: #16~#14	1,000個 (10箱)	100個 (1箱)
690-350-01200	2-3 JP			8.5	16.8	7.8														
690-350-01210	R 2-3.5 JP		3.7	6.6	14.4	6.3														
690-350-01220	R 2-4 JP		4.3	8.5	16.8	7.8														
690-350-01230	2-M4 JP			6.6	14.4	6.3														
690-350-01240	R 2-5 JP		5.3	9.5	16.8	7.3														
690-350-01250	2-M5 JP			8.5	16.8	7.8														
690-350-01260	R 2-6 JP		6.4	12.0	21.8	11.0														
690-350-01270	R 2-8 JP		8.4																	
690-350-01280	3.5-R4 JP		4.3	8.0	17.8	9.0	4.8	4.8	2.7	1.0	単線: ー より線: 3.5mm ² AWG: #12	1,000個 (10箱)	100個 (1箱)							
690-350-01290	3.5-R5 JP													5.3						
NEW 690-350-02900	3.5-5 JP		6.4	10.3	18.6	8.6														
690-350-01300	3.5-6 JP			6.4																
690-350-01310	R 5.5-4 JP		4.3	9.5	19.8	8.3								6.8	5.6	3.4	1.0	単線: 1.82~2.89mm より線: 2.63~6.64mm ² AWG: #12~#10	1,000個 (10箱)	100個 (1箱)
690-350-01320	5.5-S4 JP			7.2	15.7	5.9														
690-350-01330	5.5-4NS JP		5.3	8.0	19.1	8.3														
690-350-01340	R 5.5-5 JP			9.5	19.8	8.3														
690-350-01350	5.5-5NS JP		6.4	8.0	19.1	8.3														
690-350-01360	R 5.5-6 JP			12.0	25.8	13.0														
690-350-01370	5.5-6NS JP		9.0	24.3	13.0															
690-350-01380	R 5.5-8 JP		8.4	15.0	28.0	13.7	8.5	7.1	4.5	1.2	単線: 2.89~3.65mm より線: 6.64~10.52mm ² AWG: #8	3,500個 (35箱)	100個 (1箱)							
690-350-01390	5.5-S8 JP			13.2	22.4	9.0														
690-350-01400	R 5.5-10 JP		10.5	15.0	28.0	13.7														
NEW 690-350-02910	5.5-12 JP		13.0	19.2	32.4	16.0														
690-350-01410	8-4NS JP		4.3	8.0	21.8	9.3														
690-350-01420	8-4 JP			12.0	23.8															
690-350-01430	R 8-5 JP		5.3	12.0	23.8															
690-350-01440	8-5NS JP			9.0	22.3															
690-350-01450	R 8-6 JP		6.4	12.0	23.8															
690-350-01460	8-6NS JP			9.6	22.6															
690-350-01470	R 8-8 JP		8.4	15.0	29.8															
690-350-01480	8-8NS JP			11.5	28.1		13.8													
690-350-01490	R 8-10 JP		10.5	15.0	29.8															
NEW 690-350-02920	8-12 JP		13.0	20.0	33.5		15.0						2,500個 (25箱)							

裸圧着端子 丸形 (R形) 14~60

裸圧着端子 丸形 (R形) 14~60



仕様

- 材質: 無酸素銅

UL LISTED E42024 SP LR20812 JIS JQA JQ0608019 / JQID08002 / JQMY14001 / JIS C 2805

商品コード	品番	規格	寸法 (mm)							適用電線範囲	標準単価	梱包	出荷単位																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			ød ₂	B	L	F	E	øD	ød ₁					T																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
690-350-01500	R 14-5 JP		5.3	12.0	29.8	13.3	10.5	9.0	5.8	1.5	単線: 3.65~4.62mm より線: 10.52~16.78mm ^φ AWG: #6	2,500個 (25箱)	100個 (1箱)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
690-350-01510	14-5NS JP			9.0	28.3									690-350-01520	R 14-6 JP		6.4	12.0	29.8	14.5	10.5	9.0	5.8	1.5	単線: 4.62~5.81mm より線: 16.78~26.66mm ^φ AWG: #4	2,500個 (25箱)	100個 (1箱)	690-350-01530	14-6NS JP		9.6	28.6	690-350-01540	R 14-8 JP		8.4	16.0	32.8	19.5	12.0	11.5	7.7	1.8	単線: 5.81~7.34mm より線: 26.66~42.42mm ^φ AWG: #2	2,000個 (20箱)	100個 (1箱)	690-350-01550	14-8NS JP		11.5	30.8	690-350-01560	R 14-10 JP		10.5	16.0	32.8	14.0	13.3	9.4	1.8	単線: 7.34~8.26mm より線: 42.42~60.57mm ^φ AWG: #1/#0	1,600個 (16箱)	100個 (1箱)	690-350-01570	R 14-12 JP		13.0	22.0	41.0	690-350-01580	R 14-14 JP		15.0	30.0	49.0	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	オープン	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01590	22-S5 JP		5.3	12.0	30.0	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,000個 (10箱)	50個 (1箱)	690-350-01600	22-5 JP		16.5	33.7	13.5	690-350-01610	22-5NS JP		6.4	9.5	28.7	23.5	18.0	15.5	11.4	2.0	1,600個 (16箱)	1個	690-350-01620	R 22-6 JP		16.5	33.7	13.5	690-350-01630	22-S6 JP		8.4	12.0	30.0	19.5	14.0	13.3	9.4	1.8	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01640	R 22-8 JP		16.5	33.7	13.5	690-350-01650	22-S8 JP		10.5	12.0	30.0	23.5	14.0	13.3	9.4	1.8	1,000個 (10箱)	1個	690-350-01660	R 22-10 JP		17.5	36.7	16.0	690-350-01670	22-S10 JP		13.0	16.5	33.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01680	R 22-12 JP		22.0	42.5	19.5	690-350-01690	R 22-14 JP		15.0	30.0	51.5	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01700	38-S5 JP		5.3	15.5	38.0	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01710	38-5 JP		22.0	42.7	17.7	690-350-01720	38-6 JP		6.4	22.0	42.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,000個 (10箱)	1個	690-350-01730	38-S6 JP		15.5	38.0	16.0	690-350-01740	R 38-8 JP		8.4	22.0	42.7	23.5	14.0	13.3	9.4	1.8	1,000個 (10箱)	1個	690-350-01750	38-S8 JP		15.5	38.0	16.0	690-350-01760	R38-10 JP		10.5	22.0	42.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01770	38-S10 JP		15.5	38.0	16.0	690-350-01780	R 38-12 JP		13.0	22.0	42.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01790	R 38-14 JP		30.0	52.5	23.5	690-350-01800	60-S6 JP		6.4	16.0	46.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01810	R 60-8 JP		22.0	49.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01820	60-S8 JP		8.4	16.0	46.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01830	R 60-10 JP		22.0	49.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01840	60-S10 JP		10.5	16.0	46.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01850	R 60-12 JP		13.0	22.0	49.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01860	R 60-14 JP		32.0	57.5	23.5																																																																												
690-350-01520	R 14-6 JP		6.4	12.0	29.8	14.5	10.5	9.0	5.8	1.5				単線: 4.62~5.81mm より線: 16.78~26.66mm ^φ AWG: #4	2,500個 (25箱)	100個 (1箱)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
690-350-01530	14-6NS JP			9.6	28.6												690-350-01540	R 14-8 JP		8.4	16.0	32.8	19.5	12.0				11.5	7.7	1.8	単線: 5.81~7.34mm より線: 26.66~42.42mm ^φ AWG: #2	2,000個 (20箱)	100個 (1箱)	690-350-01550	14-8NS JP		11.5	30.8	690-350-01560	R 14-10 JP		10.5	16.0				32.8	14.0	13.3	9.4	1.8	単線: 7.34~8.26mm より線: 42.42~60.57mm ^φ AWG: #1/#0	1,600個 (16箱)	100個 (1箱)	690-350-01570	R 14-12 JP		13.0	22.0	41.0	690-350-01580				R 14-14 JP		15.0	30.0	49.0	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	オープン	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01590	22-S5 JP		5.3				12.0	30.0	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,000個 (10箱)	50個 (1箱)	690-350-01600	22-5 JP				16.5	33.7	13.5	690-350-01610	22-5NS JP		6.4	9.5	28.7	23.5	18.0	15.5	11.4	2.0	1,600個 (16箱)	1個			690-350-01620	R 22-6 JP		16.5	33.7	13.5	690-350-01630	22-S6 JP		8.4	12.0	30.0	19.5	14.0	13.3	9.4	1.8			1,200個 (12箱)	1個	690-350-01640	R 22-8 JP		16.5	33.7	13.5	690-350-01650	22-S8 JP		10.5	12.0	30.0	23.5	14.0	13.3			9.4	1.8	1,000個 (10箱)	1個	690-350-01660	R 22-10 JP		17.5	36.7	16.0	690-350-01670	22-S10 JP		13.0	16.5	33.7	20.7			18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01680	R 22-12 JP		22.0	42.5	19.5	690-350-01690	R 22-14 JP		15.0	30.0			51.5	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01700	38-S5 JP				5.3	15.5	38.0	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01710	38-5 JP		22.0	42.7	17.7	690-350-01720			38-6 JP		6.4	22.0	42.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,000個 (10箱)	1個	690-350-01730	38-S6 JP		15.5	38.0			16.0	690-350-01740	R 38-8 JP		8.4	22.0	42.7	23.5	14.0	13.3	9.4	1.8	1,000個 (10箱)	1個	690-350-01750	38-S8 JP				15.5	38.0	16.0	690-350-01760	R38-10 JP		10.5	22.0	42.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01770			38-S10 JP		15.5	38.0	16.0	690-350-01780	R 38-12 JP		13.0	22.0	42.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)			1個	690-350-01790	R 38-14 JP		30.0	52.5	23.5	690-350-01800	60-S6 JP				6.4	16.0	46.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01810			R 60-8 JP		22.0	49.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)			1個	690-350-01820	60-S8 JP		8.4	16.0	46.7	20.7	18.0	15.5	11.4			2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01830	R 60-10 JP		22.0	49.7	20.7	18.0	15.5			11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01840	60-S10 JP		10.5	16.0	46.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01850	R 60-12 JP		13.0	22.0	49.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01860	R 60-14 JP		32.0	57.5	23.5																																														
690-350-01540	R 14-8 JP		8.4	16.0	32.8	19.5	12.0	11.5	7.7	1.8							単線: 5.81~7.34mm より線: 26.66~42.42mm ^φ AWG: #2	2,000個 (20箱)	100個 (1箱)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
690-350-01550	14-8NS JP			11.5	30.8															690-350-01560	R 14-10 JP		10.5	16.0				32.8	14.0	13.3				9.4	1.8	単線: 7.34~8.26mm より線: 42.42~60.57mm ^φ AWG: #1/#0	1,600個 (16箱)	100個 (1箱)	690-350-01570	R 14-12 JP		13.0	22.0				41.0	690-350-01580	R 14-14 JP		15.0				30.0	49.0	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0				オープン	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01590	22-S5 JP		5.3	12.0	30.0	20.7				18.0	15.5	11.4	2.0				1,000個 (10箱)	50個 (1箱)	690-350-01600	22-5 JP		16.5	33.7			13.5	690-350-01610			22-5NS JP		6.4	9.5	28.7	23.5	18.0	15.5	11.4	2.0	1,600個 (16箱)	1個	690-350-01620	R 22-6 JP						16.5	33.7	13.5	690-350-01630	22-S6 JP		8.4	12.0	30.0	19.5	14.0	13.3	9.4	1.8	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01640					R 22-8 JP		16.5	33.7	13.5	690-350-01650	22-S8 JP		10.5	12.0	30.0	23.5	14.0	13.3	9.4			1.8	1,000個 (10箱)			1個	690-350-01660	R 22-10 JP		17.5	36.7	16.0	690-350-01670	22-S10 JP		13.0	16.5	33.7			20.7	18.0	15.5	11.4			2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01680	R 22-12 JP		22.0	42.5	19.5	690-350-01690	R 22-14 JP				15.0	30.0	51.5	20.7	18.0			15.5	11.4	2.0			1,200個 (12箱)	1個	690-350-01700	38-S5 JP		5.3	15.5	38.0			20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個			690-350-01710	38-5 JP		22.0	42.7	17.7	690-350-01720	38-6 JP		6.4			22.0	42.7	20.7	18.0	15.5			11.4	2.0	1,000個 (10箱)	1個	690-350-01730	38-S6 JP		15.5	38.0	16.0	690-350-01740	R 38-8 JP				8.4	22.0			42.7	23.5	14.0	13.3	9.4	1.8	1,000個 (10箱)	1個	690-350-01750	38-S8 JP		15.5	38.0	16.0			690-350-01760			R38-10 JP		10.5	22.0	42.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01770	38-S10 JP		15.5					38.0	16.0	690-350-01780	R 38-12 JP		13.0	22.0	42.7	20.7			18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01790	R 38-14 JP						30.0	52.5	23.5	690-350-01800	60-S6 JP		6.4	16.0	46.7					20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01810	R 60-8 JP				22.0			49.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個			690-350-01820	60-S8 JP				8.4	16.0	46.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個			690-350-01830	R 60-10 JP		22.0	49.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)			1個	690-350-01840	60-S10 JP		10.5	16.0	46.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01850	R 60-12 JP		13.0	22.0	49.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01860	R 60-14 JP		32.0	57.5	23.5																			
690-350-01560	R 14-10 JP		10.5	16.0	32.8	14.0	13.3	9.4	1.8	単線: 7.34~8.26mm より線: 42.42~60.57mm ^φ AWG: #1/#0										1,600個 (16箱)	100個 (1箱)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
690-350-01570	R 14-12 JP		13.0	22.0	41.0																	690-350-01580	R 14-14 JP					15.0	30.0	49.0				20.7	18.0				15.5	11.4	2.0	オープン	1,200個 (12箱)				1個	690-350-01590	22-S5 JP		5.3				12.0	30.0	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0							1,000個 (10箱)	50個 (1箱)	690-350-01600	22-5 JP		16.5	33.7				13.5	690-350-01610	22-5NS JP							6.4	9.5	28.7	23.5	18.0			15.5	11.4			2.0	1,600個 (16箱)	1個	690-350-01620	R 22-6 JP		16.5	33.7	13.5	690-350-01630			22-S6 JP		8.4					12.0	30.0	19.5	14.0	13.3	9.4	1.8	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01640	R 22-8 JP		16.5	33.7			13.5					690-350-01650	22-S8 JP		10.5	12.0	30.0	23.5	14.0	13.3	9.4	1.8	1,000個 (10箱)	1個	690-350-01660	R 22-10 JP								17.5	36.7	16.0	690-350-01670	22-S10 JP		13.0	16.5	33.7	20.7	18.0	15.5			11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個			690-350-01680			R 22-12 JP		22.0	42.5	19.5	690-350-01690	R 22-14 JP				15.0	30.0	51.5	20.7	18.0	15.5			11.4	2.0	1,200個 (12箱)					1個	690-350-01700	38-S5 JP		5.3	15.5			38.0	20.7	18.0	15.5	11.4					2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01710	38-5 JP		22.0	42.7	17.7	690-350-01720			38-6 JP		6.4	22.0	42.7			20.7	18.0			15.5	11.4	2.0	1,000個 (10箱)	1個	690-350-01730	38-S6 JP				15.5	38.0	16.0			690-350-01740	R 38-8 JP		8.4	22.0	42.7			23.5	14.0	13.3	9.4	1.8	1,000個 (10箱)			1個			690-350-01750	38-S8 JP		15.5	38.0	16.0	690-350-01760	R38-10 JP		10.5			22.0	42.7	20.7	18.0					15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01770	38-S10 JP		15.5			38.0	16.0	690-350-01780	R 38-12 JP				13.0			22.0			42.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01790					R 38-14 JP		30.0	52.5	23.5			690-350-01800	60-S6 JP				6.4			16.0	46.7	20.7	18.0	15.5	11.4					2.0	1,200個 (12箱)			1個	690-350-01810	R 60-8 JP		22.0	49.7	20.7	18.0	15.5					11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01820	60-S8 JP		8.4	16.0	46.7					20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01830	R 60-10 JP		22.0			49.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01840	60-S10 JP				10.5	16.0	46.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01850	R 60-12 JP		13.0	22.0	49.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01860	R 60-14 JP
690-350-01580	R 14-14 JP		15.0	30.0	49.0	20.7	18.0	15.5	11.4													2.0	オープン	1,200個 (12箱)				1個																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
690-350-01590	22-S5 JP		5.3	12.0	30.0																								20.7	18.0				15.5	11.4				2.0	1,000個 (10箱)	50個 (1箱)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
690-350-01600	22-5 JP			16.5	33.7	13.5	690-350-01610	22-5NS JP			6.4	9.5	28.7									23.5																										18.0	15.5	11.4	2.0				1,600個 (16箱)	1個	690-350-01620	R 22-6 JP		16.5	33.7									13.5	690-350-01630	22-S6 JP		8.4				12.0	30.0	19.5	14.0						13.3	9.4	1.8	1,200個 (12箱)	1個			690-350-01640	R 22-8 JP						16.5	33.7	13.5	690-350-01650	22-S8 JP		10.5			12.0	30.0	23.5					14.0	13.3	9.4	1.8	1,000個 (10箱)	1個	690-350-01660			R 22-10 JP		17.5	36.7	16.0			690-350-01670					22-S10 JP		13.0	16.5	33.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)			1個	690-350-01680			R 22-12 JP						22.0	42.5	19.5	690-350-01690	R 22-14 JP		15.0	30.0	51.5	20.7	18.0			15.5	11.4					2.0			1,200個 (12箱)	1個	690-350-01700	38-S5 JP		5.3	15.5	38.0			20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)			1個	690-350-01710							38-5 JP		22.0	42.7	17.7			690-350-01720	38-6 JP		6.4	22.0					42.7			20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,000個 (10箱)	1個			690-350-01730	38-S6 JP		15.5	38.0			16.0	690-350-01740			R 38-8 JP		8.4			22.0	42.7	23.5			14.0	13.3	9.4			1.8	1,000個 (10箱)	1個	690-350-01750	38-S8 JP				15.5	38.0	16.0	690-350-01760	R38-10 JP								10.5	22.0	42.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)			1個	690-350-01770	38-S10 JP						15.5	38.0	16.0			690-350-01780	R 38-12 JP		13.0			22.0	42.7	20.7	18.0			15.5	11.4			2.0			1,200個 (12箱)	1個	690-350-01790	R 38-14 JP		30.0			52.5					23.5	690-350-01800	60-S6 JP		6.4			16.0	46.7	20.7			18.0			15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01810					R 60-8 JP						22.0	49.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0					1,200個 (12箱)	1個			690-350-01820	60-S8 JP		8.4	16.0	46.7					20.7	18.0	15.5	11.4	2.0			1,200個 (12箱)	1個	690-350-01830	R 60-10 JP				22.0	49.7	20.7	18.0	15.5			11.4	2.0	1,200個 (12箱)			1個	690-350-01840	60-S10 JP		10.5	16.0	46.7	20.7			18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01850	R 60-12 JP		13.0	22.0			49.7	20.7
690-350-01610	22-5NS JP		6.4	9.5	28.7	23.5	18.0	15.5	11.4			2.0	1,600個 (16箱)												1個																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
690-350-01620	R 22-6 JP			16.5	33.7						13.5			690-350-01630	22-S6 JP							8.4				12.0	30.0		19.5	14.0				13.3	9.4				1.8					1,200個 (12箱)	1個	690-350-01640		R 22-8 JP		16.5	33.7						13.5	690-350-01650	22-S8 JP		10.5	12.0	30.0	23.5						14.0	13.3	9.4	1.8	1,000個 (10箱)				1個	690-350-01660	R 22-10 JP		17.5	36.7	16.0			690-350-01670	22-S10 JP						13.0	16.5	33.7	20.7	18.0			15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01680	R 22-12 JP				22.0	42.5			19.5	690-350-01690	R 22-14 JP		15.0	30.0			51.5			20.7	18.0	15.5	11.4	2.0			1,200個 (12箱)	1個	690-350-01700			38-S5 JP		5.3	15.5	38.0	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0					1,200個 (12箱)	1個	690-350-01710	38-5 JP						22.0	42.7	17.7	690-350-01720	38-6 JP		6.4	22.0	42.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,000個 (10箱)					1個					690-350-01730	38-S6 JP		15.5	38.0	16.0	690-350-01740	R 38-8 JP		8.4	22.0	42.7	23.5					14.0		13.3	9.4				1.8	1,000個 (10箱)	1個	690-350-01750	38-S8 JP				15.5	38.0	16.0	690-350-01760			R38-10 JP		10.5			22.0	42.7	20.7	18.0	15.5					11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01770	38-S10 JP		15.5	38.0			16.0	690-350-01780	R 38-12 JP				13.0	22.0			42.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0			1,200個 (12箱)	1個	690-350-01790			R 38-14 JP		30.0	52.5	23.5					690-350-01800	60-S6 JP		6.4	16.0	46.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0					1,200個 (12箱)	1個	690-350-01810		R 60-8 JP			22.0	49.7	20.7			18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01820	60-S8 JP		8.4			16.0	46.7			20.7	18.0	15.5			11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個			690-350-01830		R 60-10 JP			22.0	49.7	20.7	18.0	15.5			11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01840	60-S10 JP				10.5	16.0			46.7			20.7	18.0	15.5					11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01850	R 60-12 JP		13.0									22.0	49.7	20.7	18.0	15.5	11.4					2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01860	R 60-14 JP						32.0			57.5	23.5																																				
690-350-01630	22-S6 JP		8.4	12.0	30.0	19.5	14.0	13.3	9.4		1.8	1,200個 (12箱)		1個																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
690-350-01640	R 22-8 JP			16.5	33.7										13.5	690-350-01650	22-S8 JP		10.5			12.0				30.0	23.5		14.0	13.3	9.4	1.8	1,000個 (10箱)	1個	690-350-01660				R 22-10 JP									17.5	36.7	16.0	690-350-01670	22-S10 JP		13.0			16.5	33.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)						1個	690-350-01680	R 22-12 JP			22.0	42.5	19.5		690-350-01690	R 22-14 JP		15.0	30.0	51.5			20.7	18.0	15.5			11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01700	38-S5 JP				5.3	15.5	38.0			20.7	18.0			15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01710	38-5 JP		22.0	42.7	17.7			690-350-01720			38-6 JP		6.4	22.0	42.7					20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,000個 (10箱)	1個	690-350-01730	38-S6 JP		15.5	38.0	16.0							690-350-01740	R 38-8 JP			8.4		22.0	42.7	23.5	14.0	13.3	9.4	1.8	1,000個 (10箱)	1個	690-350-01750	38-S8 JP		15.5	38.0	16.0				690-350-01760	R38-10 JP							10.5	22.0	42.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01770	38-S10 JP			15.5		38.0		16.0	690-350-01780				R 38-12 JP				13.0	22.0	42.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0			1,200個 (12箱)	1個	690-350-01790			R 38-14 JP		30.0	52.5	23.5			690-350-01800	60-S6 JP		6.4			16.0	46.7	20.7	18.0	15.5			11.4	2.0	1,200個 (12箱)			1個	690-350-01810	R 60-8 JP		22.0	49.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0					1,200個 (12箱)			1個	690-350-01820	60-S8 JP		8.4		16.0	46.7		20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01830	R 60-10 JP		22.0							49.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個			690-350-01840	60-S10 JP		10.5			16.0	46.7	20.7	18.0			15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01850	R 60-12 JP				13.0					22.0	49.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01860			R 60-14 JP				32.0	57.5	23.5																																																																																													
690-350-01650	22-S8 JP		10.5	12.0	30.0	23.5	14.0	13.3	9.4		1.8				1,000個 (10箱)	1個																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
690-350-01660	R 22-10 JP			17.5	36.7					16.0							690-350-01670	22-S10 JP		13.0	16.5	33.7				20.7	18.0		15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)			1個	690-350-01680	R 22-12 JP		22.0							42.5		19.5	690-350-01690	R 22-14 JP		15.0	30.0	51.5			20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個		690-350-01700	38-S5 JP					5.3	15.5	38.0		20.7	18.0	15.5		11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01710	38-5 JP		22.0	42.7	17.7	690-350-01720			38-6 JP				6.4	22.0	42.7			20.7	18.0	15.5			11.4	2.0	1,000個 (10箱)	1個	690-350-01730	38-S6 JP				15.5	38.0	16.0	690-350-01740	R 38-8 JP				8.4			22.0	42.7	23.5	14.0	13.3	9.4	1.8			1,000個 (10箱)	1個	690-350-01750	38-S8 JP				15.5	38.0	16.0	690-350-01760	R38-10 JP								10.5	22.0	42.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01770	38-S10 JP				15.5	38.0	16.0	690-350-01780	R 38-12 JP					13.0	22.0		42.7	20.7			18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01790	R 38-14 JP				30.0	52.5		23.5	690-350-01800		60-S6 JP			6.4	16.0	46.7		20.7			18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01810	R 60-8 JP		22.0	49.7			20.7			18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)			1個	690-350-01820	60-S8 JP				8.4	16.0	46.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)					1個	690-350-01830	R 60-10 JP		22.0	49.7	20.7	18.0	15.5	11.4						2.0	1,200個 (12箱)		1個	690-350-01840	60-S10 JP			10.5	16.0		46.7	20.7	18.0	15.5	11.4			2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01850		R 60-12 JP					13.0	22.0	49.7	20.7	18.0	15.5					11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個			690-350-01860	R 60-14 JP		32.0	57.5	23.5																																																																																																																															
690-350-01670	22-S10 JP		13.0	16.5	33.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)						1個																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
690-350-01680	R 22-12 JP			22.0	42.5													19.5	690-350-01690	R 22-14 JP		15.0	30.0	51.5		20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)					1個	690-350-01700	38-S5 JP				5.3	15.5			38.0	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01710			38-5 JP		22.0	42.7	17.7				690-350-01720	38-6 JP		6.4	22.0		42.7	20.7	18.0		15.5	11.4	2.0		1,000個 (10箱)	1個			690-350-01730	38-S6 JP		15.5	38.0	16.0	690-350-01740			R 38-8 JP				8.4	22.0	42.7	23.5	14.0	13.3	9.4	1.8			1,000個 (10箱)	1個			690-350-01750	38-S8 JP				15.5	38.0	16.0	690-350-01760	R38-10 JP				10.5	22.0	42.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個					690-350-01770	38-S10 JP				15.5	38.0	16.0	690-350-01780	R 38-12 JP			13.0	22.0				42.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個			690-350-01790	R 38-14 JP				30.0	52.5	23.5	690-350-01800	60-S6 JP			6.4	16.0	46.7	20.7		18.0	15.5			11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個			690-350-01810	R 60-8 JP				22.0	49.7		20.7	18.0		15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01820	60-S8 JP				8.4	16.0	46.7	20.7			18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)			1個	690-350-01830	R 60-10 JP		22.0	49.7	20.7					18.0	15.5	11.4			2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01840	60-S10 JP		10.5	16.0			46.7	20.7			18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01850	R 60-12 JP							13.0				22.0	49.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01860	R 60-14 JP				32.0			57.5		23.5																																																																																																																																																									
690-350-01690	R 22-14 JP		15.0	30.0	51.5	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0								1,200個 (12箱)	1個																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
690-350-01700	38-S5 JP		5.3	15.5	38.0															20.7	18.0	15.5	11.4	2.0		1,200個 (12箱)	1個																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
690-350-01710	38-5 JP			22.0	42.7	17.7	690-350-01720	38-6 JP		6.4			22.0												42.7			20.7	18.0	15.5							11.4	2.0	1,000個 (10箱)	1個	690-350-01730	38-S6 JP				15.5	38.0	16.0	690-350-01740	R 38-8 JP				8.4	22.0	42.7	23.5	14.0	13.3	9.4	1.8				1,000個 (10箱)	1個	690-350-01750	38-S8 JP			15.5	38.0	16.0		690-350-01760	R38-10 JP							10.5	22.0	42.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01770			38-S10 JP		15.5	38.0	16.0	690-350-01780	R 38-12 JP								13.0	22.0	42.7			20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01790	R 38-14 JP		30.0	52.5	23.5	690-350-01800	60-S6 JP								6.4	16.0	46.7			20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01810	R 60-8 JP				22.0	49.7	20.7	18.0	15.5	11.4					2.0	1,200個 (12箱)	1個			690-350-01820	60-S8 JP		8.4	16.0	46.7		20.7	18.0	15.5	11.4		2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01830	R 60-10 JP						22.0	49.7	20.7			18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01840	60-S10 JP				10.5	16.0	46.7			20.7	18.0	15.5	11.4			2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01850					R 60-12 JP		13.0	22.0	49.7	20.7		18.0	15.5		11.4	2.0	1,200個 (12箱)			1個			690-350-01860	R 60-14 JP		32.0	57.5			23.5																																																																																																																																																																																																		
690-350-01720	38-6 JP		6.4	22.0	42.7	20.7	18.0	15.5	11.4				2.0							1,000個 (10箱)	1個																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
690-350-01730	38-S6 JP			15.5	38.0					16.0		690-350-01740		R 38-8 JP									8.4	22.0	42.7			23.5	14.0	13.3							9.4	1.8			1,000個 (10箱)	1個	690-350-01750	38-S8 JP		15.5	38.0	16.0	690-350-01760	R38-10 JP				10.5	22.0	42.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0						1,200個 (12箱)	1個	690-350-01770		38-S10 JP		15.5	38.0	16.0	690-350-01780	R 38-12 JP						13.0	22.0	42.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0			1,200個 (12箱)			1個	690-350-01790	R 38-14 JP		30.0	52.5	23.5	690-350-01800	60-S6 JP						6.4	16.0	46.7			20.7	18.0	15.5	11.4	2.0			1,200個 (12箱)	1個	690-350-01810	R 60-8 JP		22.0	49.7	20.7	18.0			15.5	11.4			2.0	1,200個 (12箱)	1個			690-350-01820	60-S8 JP		8.4	16.0			46.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01830	R 60-10 JP						22.0					49.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01840	60-S10 JP		10.5	16.0			46.7	20.7	18.0					15.5	11.4	2.0			1,200個 (12箱)	1個	690-350-01850	R 60-12 JP				13.0	22.0			49.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01860			R 60-14 JP								32.0	57.5	23.5																																																																																																																																																																																																																									
690-350-01740	R 38-8 JP		8.4	22.0	42.7	23.5	14.0	13.3	9.4	1.8		1,000個 (10箱)	1個																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
690-350-01750	38-S8 JP			15.5	38.0									16.0	690-350-01760	R38-10 JP							10.5	22.0	42.7			20.7	18.0	15.5			11.4	2.0			1,200個 (12箱)	1個					690-350-01770	38-S10 JP		15.5	38.0	16.0	690-350-01780	R 38-12 JP				13.0	22.0	42.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0			1,200個 (12箱)					1個	690-350-01790	R 38-14 JP		30.0	52.5	23.5	690-350-01800	60-S6 JP						6.4	16.0	46.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0				1,200個 (12箱)	1個		690-350-01810	R 60-8 JP		22.0	49.7	20.7	18.0	15.5	11.4					2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01820	60-S8 JP		8.4	16.0	46.7	20.7					18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01830			R 60-10 JP				22.0			49.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)			1個	690-350-01840	60-S10 JP		10.5	16.0			46.7	20.7	18.0					15.5			11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01850	R 60-12 JP		13.0			22.0	49.7	20.7	18.0	15.5			11.4	2.0	1,200個 (12箱)					1個	690-350-01860	R 60-14 JP		32.0			57.5	23.5																																																																																																																																																																																																																																																						
690-350-01760	R38-10 JP		10.5	22.0	42.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0				1,200個 (12箱)	1個																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
690-350-01770	38-S10 JP			15.5	38.0						16.0					690-350-01780	R 38-12 JP						13.0	22.0	42.7			20.7	18.0	15.5		11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個								690-350-01790	R 38-14 JP		30.0	52.5	23.5	690-350-01800	60-S6 JP				6.4	16.0	46.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個							690-350-01810	R 60-8 JP		22.0	49.7	20.7	18.0	15.5	11.4			2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01820	60-S8 JP		8.4	16.0	46.7	20.7							18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01830	R 60-10 JP				22.0	49.7	20.7			18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01840					60-S10 JP		10.5	16.0			46.7			20.7	18.0	15.5	11.4	2.0			1,200個 (12箱)	1個	690-350-01850	R 60-12 JP		13.0					22.0	49.7	20.7	18.0	15.5			11.4	2.0	1,200個 (12箱)			1個	690-350-01860	R 60-14 JP				32.0			57.5	23.5																																																																																																																																																																																																																																																																																	
690-350-01780	R 38-12 JP		13.0	22.0	42.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)					1個																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
690-350-01790	R 38-14 JP			30.0	52.5												23.5	690-350-01800	60-S6 JP				6.4	16.0	46.7			20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)			1個							690-350-01810	R 60-8 JP		22.0	49.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01820	60-S8 JP		8.4	16.0	46.7	20.7									18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01830	R 60-10 JP		22.0	49.7	20.7			18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01840							60-S10 JP		10.5	16.0			46.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個			690-350-01850	R 60-12 JP		13.0			22.0					49.7	20.7	18.0	15.5			11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個	690-350-01860	R 60-14 JP		32.0					57.5	23.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
690-350-01800	60-S6 JP		6.4	16.0	46.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0							1,200個 (12箱)	1個																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
690-350-01810	R 60-8 JP			22.0	49.7														20.7			18.0	15.5	11.4	2.0	1,200個 (12箱)	1個																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
690-350-01820	60-S8 JP		8.4	16.0	46.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0										1,200個 (12箱)	1個																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
690-350-01830	R 60-10 JP			22.0	49.7														20.7			18.0	15.5	11.4	2.0			1,200個 (12箱)	1個																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
690-350-01840	60-S10 JP		10.5	16.0	46.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0		1,200個 (12箱)	1個																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
690-350-01850	R 60-12 JP			13.0	22.0														49.7			20.7	18.0	15.5	11.4					2.0	1,200個 (12箱)	1個																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
690-350-01860	R 60-14 JP		32.0		57.5	23.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

01
照明

02
計測器

03
工具

04
安全用品

05
テープ類

06
空調部材

07
設備部材

08
配線器具類

09
配管配線材

10
装柱器材


11
盤用資材

12
絶縁処理材

13
電線・ケーブル類

14
ケーブル用
防災製品

裸圧着端子 丸形 (R形) 100~325



仕様


- 材質: 無酸素銅

UL LISTED E42024 SP LR20812 JIS JQA JQ0608019 / JQID08002 / JQMY14001 / JIS C 2805

商品コード	品番	規格	寸法 (mm)							適用電線範囲	標準 単価	梱包	出荷 単位					
			φd ₂	B	L	F	E	φD	φd ₁					T				
690-350-01870	100-8 JP		8.4	28.5	55.6	20.4	21.0	22.3	16.4	2.6	単線: 10.41~11.68mm より線: 96.3~117.2mm ² AWG: #4/#0	25個 (1箱)	1個					
690-350-01880	R 100-10 JP		10.5															
690-350-01890	R 100-12 JP		13.0															
690-350-01900	R 100-14 JP		15.0	32.0	69.0	32.0	27.0	26.5	19.5	3.2								
690-350-01910	R 100-16 JP		17.0															
690-350-01920	R 100-18 JP		19.0															
690-350-01930	R 100-20 JP		21.0	36.0	66.0	21.0								31.5	32.7	24.0	4.0	
690-350-01940	R 150-10 JP		10.5															
690-350-01950	R 150-12 JP		13.0															
690-350-01960	R 150-14 JP		15.0	81.0	36.0	24.0												24.0
690-350-01970	R 150-16 JP		17.0															
690-350-01980	R 150-18 JP		19.0															
690-350-01990	R 150-20 JP		21.0	44.0	72.0						24.5	35.5	37.6					
690-350-02000	200-10 JP		10.5															
690-350-02010	R 200-12 JP		13.0															
690-350-02020	R 200-14 JP		15.0	91.0	37.5		33.5	33.5	28.0	4.5								
690-350-02030	R 200-16 JP		17.0															
690-350-02040	R 200-18 JP		19.0															
690-350-02050	R 200-20 JP		21.0	50.5	105.7						45.0			37.6	28.0	4.5		
690-350-02060	R 200-22 JP		23.0															
690-350-02070	R 200-24 JP		25.0															
690-350-02080	R 200-27 JP		28.0	88.0	33.5	33.5					33.5						28.0	4.5
690-350-02090	250-12 JP		13.0															
690-350-02100	250-14 JP		15.0															
690-350-02110	250-16 JP		17.0	94.2	33.5							33.5	33.5					
690-350-02120	325-12 JP		13.0															
690-350-02130	R 325-16 JP		17.0															
690-350-02140	R 325-18 JP		19.0	105.7	45.0		33.5	33.5	28.0	4.5								
690-350-02150	R 325-20 JP		21.0															
690-350-02160	R 325-22 JP		23.0															
690-350-02170	R 325-24 JP		25.0	88.0	33.5									33.5	33.5	28.0		
690-350-02180	R 325-27 JP		28.0															
690-350-02190	325-L12 JP		13.0															
690-350-02200	325-14 JP		15.0															

裸圧着端子 低圧開閉器用 (CB形) / 裸圧着端子 二つ穴 (RD形)

裸圧着端子 低圧開閉器用 (CB形)




仕様

●材質:無酸素銅

UL LISTED E42024 LR20812

商品コード	品番	規格	寸法 (mm)								適用電線範囲			標準単価	梱包	出荷単位
			ød ₂	B	L	F	E	øD	ød ₁	T	単線 (mm)	より線 (mm)	AWG (#)			
690-350-02210	CB 22-S5 JP	UL LR	5.3	12.0	31.0	13.5	12.0	11.5	7.7	1.8	16.78	}	26.66	オープン	1,600個 (16箱)	100個 (1箱)
690-350-02220	CB 22-S6 JP	UL LR	6.4													
690-350-02230	CB 22-S8 JP	UL LR	8.4													
690-350-02240	CB 38-S5 JP	UL LR	5.3	13.5	37.5	16.0	14.0	13.3	9.4	1.8	26.66	}	42.42		1,000個 (10箱)	100個 (1箱)
690-350-02250	CB 38-S6 JP	UL LR	6.4													
690-350-02260	CB 60-S6 JP	UL LR	6.4	16.0	46.7	20.7	18.0	15.5	11.4	2.0	42.42	}	60.57		50個 (1箱)	1個
690-350-02270	CB 60-S8 JP	UL LR	8.4													
690-350-02280	CB 60-S10 JP	UL LR	10.5													
690-350-02290	CB 100-S8 JP	UL LR	8.4	22.0	52.5	20.5	21.0	22.3	16.4	2.6	96.3	}	117.2		25個 (1箱)	1個
690-350-02300	CB 100-S10 JP	UL LR	10.5													
690-350-02310	CB 100-S12 JP	UL LR	13.0	22.0	61.0	23.0	27.0	26.5	19.5	3.2	117.2	}	152.05	20個 (1箱)	1個	
690-350-02320	CB 150-S8 JP	UL LR	8.4													
690-350-02330	CB 150-10 JP	UL LR	10.5													
690-350-02340	CB 150-S10 JP	UL LR	10.5	22.0	61.0	23.0	27.0	26.5	19.5	3.2	117.2	}	152.05	20個 (1箱)	1個	
690-350-02350	CB 150-S12 JP	UL LR	13.0													
690-350-02360	CB 200-S10 JP	UL LR	10.5	36.0	72.0	22.5	30.5	32.7	24.0	4.0	192.6	}	242.27	10個 (1箱)	1個	
690-350-02370	CB 200-S12 JP	UL LR	13.0													

裸圧着端子 二つ穴 (RD形)



仕様

●材質:無酸素銅

UL LISTED E42024 LR20812 JIS JQA JQ0608019 / JQID08002 / JIS C 2805

商品コード	品番	規格	寸法 (mm)											適用電線範囲			標準単価	梱包	出荷単位
			ød ₂	B	L	F	A	K	E	øD	ød ₁	T	単線 (mm)	より線 (mm)	AWG (#)				
690-350-02740	RD 38-12 JP		14.0	22.0	84.0	20.0	40.0	10.0	14.0	13.3	9.4	1.8	5.81~7.34	26.66~42.42	2	オープン	50個 (1箱)	1個	
690-350-02750	RD 60-10 JP	UL LR JIS	11.0	22.0	78.0	17.0	32.0	11.0	18.0	15.5	11.4	2.0	7.34	42.42	1/0				
690-350-02760	RD 60-12 JP	UL LR JIS	14.0		89.0	20.0	40.0						16.0	8.26			60.57		
690-350-02770	RD 60-14 JP	UL LR JIS	16.0	32.0	95.0	21.0	40.0	16.0	20.0	19.5	14.5	2.3	9.27~10.41	76.28~96.3	3/0				
690-350-02780	RD 80-12 JP	UL LR	14.0	27.0	94.2	20.7	40.0	13.5					20.0	19.5			14.5	2.3	9.27~10.41
690-350-02790	RD 100-10 JP	UL LR JIS	11.0	28.5	84.3	17.0	32.0	14.3	21.0	22.3	16.4	2.6	10.41	96.3	4/0				
690-350-02800	RD 100-12 JP	UL LR JIS	14.0		95.5	20.2	40.0						11.68	117.2					
690-350-02810	RD 100-14 JP	UL LR JIS	16.0	32.0	98.0	21.0	40.0	16.0	27.0	26.5	19.5	3.2	11.68	117.2	250/300MCM				
690-350-02820	RD 150-12 JP	UL LR JIS	14.0	36.0	106.0	21.0	40.0	18.0					27.0	26.5			19.5	3.2	11.68
690-350-02830	RD 150-14 JP	UL LR JIS	16.0	44.0	116.5	23.0	40.0	22.0	31.5	32.7	24.0	4.0	15.6	192.60	400 MCM				
690-350-02840	RD 200-12 JP	UL LR JIS	14.0										17.5	242.27					
690-350-02850	RD 200-14 JP	UL LR JIS	16.0	44.0	116.5	23.0	40.0	22.0	31.5	35.6	26.0	4.5	—	250	—				
690-350-02860	RD 250-12 JP		14.0																
690-350-02870	RD 250-14 JP		16.0	50.5	123.8	23.0	40.0	25.3	35.5	37.6	28.0	4.5	17.5	242.27	600/650MCM				
690-350-02880	RD 325-12 JP	UL LR JIS	14.0										20.3	325					
690-350-02890	RD 325-14 JP	UL LR JIS	16.0	50.5	123.8	23.0	40.0	25.3	35.5	37.6	28.0	4.5	17.5	242.27	600/650MCM				
690-350-02890	RD 325-14 JP	UL LR JIS	16.0										20.3	325					

01
照明

02
計測器

03
工具

04
安全用品

05
パテ・テープ類

06
空調部材

07
設備部材

08
配線器具類

09
配管配線材

10
装柱部材


11
盤用資材

12
絶縁処理材

13
電線・ケーブル類

14
ケーブル用防災製品

裸圧着端子 角先開形 (A形)



仕様


●材質:無酸素銅

UL LISTED E42024 SP LR20812

商品コード	品番	規格	寸法 (mm)								適用電線範囲	標準単価	梱包	出荷単位
			d2	B	L	F	E	øD	ød1	T				
690-350-00830	1.25-C3A JP		3.2	5.6	15.8	6.3	4.8	3.4	1.7	0.8	単線:0.57~1.44mm より線:0.25~1.65mm ² AWG:#22~#16	1,000個 (10箱)	100個 (1箱)	
690-350-00840	1.25-B3A JP			5.8										
690-350-00850	1.25-M3A JP			6.35										
690-350-00860	1.25-C3.5A JP		3.7	5.6	15.8	6.3								
690-350-00870	1.25-N3A JP			6.2										
690-350-00880	1.25-YS3A JP			6.4										
690-350-00890	1.25-YS4A JP		4.3	6.4	15.4	6.3								
690-350-00900	1.25-S4A JP			7.2										
690-350-00910	1.25-4A JP			8.5	7.0									
690-350-00920	1.25-5A JP		5.3	9.5	15.8	7.0								
690-350-00930	1.25-6A JP		6.4	12.0	22.0	11.0								
690-350-00940	2-N3A JP		3.2	5.9	15.8	6.3	4.8	4.1	2.3	0.8	単線:1.14~1.82mm より線:1.04~2.63mm ² AWG:#16~#14	オープン	1,000個 (10箱)	100個 (1箱)
690-350-00950	2-C3.5A JP			5.6										
690-350-00960	2-YS3A JP			6.4										
690-350-00970	2-S3A JP		4.3	7.2	16.0	6.5								
690-350-00980	2-YS4A JP			6.4										
690-350-00990	2-S4A JP			7.2	6.5									
690-350-01000	2-4A JP		5.3	8.5	16.8	7.3								
690-350-01010	2-5A JP			9.5										
690-350-01020	2-6A JP			6.4	12.0	22.0								
690-350-01030	5.5-S3A JP		3.7	7.2	19.5	7.5								
690-350-01040	5.5-3A JP			9.5										
690-350-01050	5.5-S4A JP			4.3	8.5									
690-350-01060	5.5-4A JP		9.5											
690-350-01070	5.5-5A JP		5.3		9.5									
690-350-01080	5.5-6A JP		6.4	13.5	25.5	12.2								
690-350-01090	5.5-8A JP						8.4	500個(1箱)	1個					

裸圧着スリーブ 突合せ用 (B形) / 裸圧着スリーブ 重ね合せ用 (P形)

裸圧着スリーブ 突合せ用 (B形)

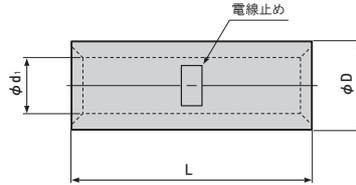


仕様

●材質:無酸素銅

UL LISTED E42024 SP LR20812 JIS JQA JQ0607002 / JIS C 2806

商品コード	品番	規格	寸法(mm)			適用電線範囲(mm)	標準単価	梱包	出荷単位
			L	øD	ød1				
690-350-02580	B-1.25 JP	UL SP 3S	15.0	3.3	1.7	0.25~1.65	オープン	1,000個 (10箱)	100個 (1箱)
690-350-02590	B-2 JP	UL SP 3S		4.1	2.3	1.04~2.63			
690-350-02600	B-5.5 JP	UL SP 3S		5.4	3.4	2.63~6.64			
690-350-02610	B-8 JP	UL SP 3S	21.0	7.0	4.5	6.64~10.52		3,000個 (30箱)	
690-350-02620	B-14 JP	UL SP 3S	26.0	8.9	5.8	10.52~16.78		2,500個 (25箱)	
690-350-02630	B-22 JP	UL SP 3S	29.0	11.3	7.7	16.78~26.66		1,000個 (10箱)	
690-350-02640	B-38 JP	UL SP 3S	32.0	13.2	9.4	26.66~42.42		50個 (1箱)	
690-350-02650	B-60 JP	UL SP 3S	36.0	15.3	11.4	42.42~60.57			
690-350-02660	B-70 JP	UL SP 3S	37.0	17.5	13.3	60.57~76.28		25個 (1箱)	
690-350-02670	B-80 JP	UL SP 3S	38.0	19.5	14.5	76.28~96.3		20個 (1箱)	
690-350-02680	B-100 JP	UL SP 3S		22.1	16.4	96.3~117.2			
690-350-02690	B-150 JP	UL SP 3S	54.0	26.4	19.5	117.2~152.05	10個 (1箱)		
690-350-02700	B-180 JP	UL SP 3S	57.0	28.5	21.0	152.05~192.6			
690-350-02710	B-200 JP	UL SP 3S	63.0	32.4	24.0	192.6~242.27			
690-350-02720	B-250 JP	UL SP 3S		35.0	26.0	250			
690-350-02730	B-325 JP	UL SP 3S		72.0	37.0	28.0		242.27~325	

裸圧着スリーブ 重ね合せ用 (P形)



仕様

●材質:無酸素銅

UL LISTED E42024 SP LR20812 JIS JQA JQ0607002 / JIS C 2806

商品コード	品番	規格	寸法(mm)			適用電線範囲(mm)*1	標準単価	梱包	出荷単位
			L	øD	ød1				
690-350-02420	P-1.25 JP	UL SP 3S	8.0	3.3	1.7	0.25~1.65	オープン	1,000個 (10箱)	100個 (1箱)
690-350-02430	P-2 JP	UL SP 3S		4.1	2.3	1.04~2.63			
690-350-02440	P-5.5 JP	UL SP 3S	8.5	5.4	3.4	2.63~6.64			
690-350-02450	P-8 JP	UL SP 3S	9.5	7.0	4.5	6.64~10.52			
690-350-02460	P-14 JP	UL SP 3S	11.0	8.9	5.8	10.52~16.78			
690-350-02470	P-22 JP	UL SP 3S	13.5	11.3	7.7	16.78~26.66			
690-350-02480	P-38 JP	UL SP 3S	16.5	13.2	9.4	26.66~42.42			
690-350-02490	P-60 JP	UL SP 3S	19.0	15.3	11.4	42.42~60.57			
690-350-02500	P-70 JP	UL SP 3S		17.5	13.3	60.57~76.28			
690-350-02510	P-80 JP	UL SP 3S	19.5	19.5	14.5	76.28~96.3		50個 (1箱)	
690-350-02520	P-100 JP	UL SP 3S	20.0	22.1	16.4	96.3~117.2	20個 (1箱)		
690-350-02530	P-150 JP	UL SP 3S	27.0	26.4	19.5	117.2~152.05			
690-350-02540	P-180 JP	UL SP 3S	28.5	28.5	21.0	152.05~192.6			
690-350-02550	P-200 JP	UL SP 3S	32.0	32.4	24.0	192.6~242.27			
690-350-02560	P-250 JP	UL SP 3S		35.0	26.0	250			
690-350-02570	P-325 JP	UL SP 3S	37.0	37.0	28.0	242.27~325	10個 (1箱)		

*1:適用電線は断面積合計を示します。

- 01 照明
- 02 計測器
- 03 工具
- 04 安全用品
- 05 パテーパー類
- 06 空調部材
- 07 設備部材
- 08 配線器具類
- 09 配管配線材
- 10 装柱部材
- 11 盤用資材
- 12 絶縁処理材
- 13 ケーブル類
- 14 ケーブル用防災製品

ROBO
サドル

リングスリーブ




裸圧着端子

JAPPYのオリジナルリングスリーブ!


裸圧着
スリーブ

特長

- E形圧着スリーブ
- JIS C 2806規格品

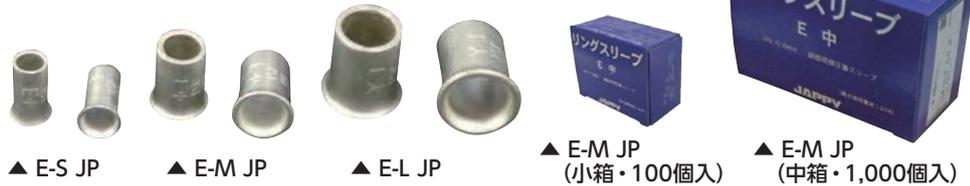

▲ E-S JP ▲ E-M JP ▲ E-L JP ▲ E-M JP (小箱・100個入) ▲ E-M JP (中箱・1,000個入)



電線組合せ

JIS形番 (最大使用 電流)	同一の場合			異なる場合	圧着工具 ダイス位置
	φ 1.6mm 又は2.0mm	φ 2.0mm 又は3.5mm	φ 2.6mm 又は5.5mm		
E小 (20A)	2本	—	—	● φ 1.6mm 1本とφ 0.75mm 1本 ● φ 1.6mm 2本とφ 0.75mm 1本	1.6×2 ④
	3~4本	2本	—	● φ 2.0mm 1本とφ 1.6mm 1~2本	小
E中 (30A)	5~6本	3~4本	2本	● φ 2.0mm 1本とφ 1.6mm 3~5本 ● φ 2.0mm 2本とφ 1.6mm 1~3本 ● φ 2.0mm 3本とφ 1.6mm 1本	● φ 2.6mm 1本とφ 1.6mm 1~3本 ● φ 2.6mm 1本とφ 2.0mm 1~2本 ● φ 2.6mm 2本とφ 1.6mm 1本 ● φ 2.6mm 1本とφ 2.0mm 1本とφ 1.6mm 1~2本
				● φ 2.0mm 1本とφ 1.6mm 6本 ● φ 2.0mm 2本とφ 1.6mm 4本 ● φ 2.0mm 3本とφ 1.6mm 2本 ● φ 2.0mm 4本とφ 1.6mm 1本	● φ 2.6mm 1本とφ 2.0mm 3本 ● φ 2.6mm 2本とφ 1.6mm 2本 ● φ 2.6mm 2本とφ 2.0mm 1本 ● φ 2.6mm 1本とφ 2.0mm 2本とφ 1.6mm 1本
E大 (30A)	7本	5本	3本	● φ 2.0mm 1本とφ 1.6mm 6本 ● φ 2.0mm 2本とφ 1.6mm 4本 ● φ 2.0mm 3本とφ 1.6mm 2本 ● φ 2.0mm 4本とφ 1.6mm 1本	● φ 2.6mm 1本とφ 2.0mm 3本 ● φ 2.6mm 2本とφ 1.6mm 2本 ● φ 2.6mm 2本とφ 2.0mm 1本 ● φ 2.6mm 1本とφ 2.0mm 2本とφ 1.6mm 1本

※ JIS規格のリングスリーブ用圧着工具をご使用ください。

商品コード	品番	JIS形番	サイズ (mm)			最大使用電流 (A)	標準単価	梱包	出荷単位
			L	φD	φd1				
690-350-00800	E-S JP	E小	10.5	5.0	4.0	20	オープン	1,000個 (10箱)	100個 (1箱)
690-350-00810	E-M JP	E中		6.9	5.3	30			
690-350-00820	E-L JP	E大		7.7	6.1				


関連 商品

リングスリーブ用圧着工具はこちらのページへ



詳細は [03 工具 P.41](#)

絶縁被覆付圧着接続子 閉端形 (CE形)



仕様

- 材質: 無酸素銅
- 絶縁物: ナイロン (UL94V-2)
- 絶縁被覆色: 乳白

UL LISTED E42024 LR20812 JIS JQA JQ0607003 / JIS C 2807

商品コード	品番	規格	寸法 (mm)						適用電線範囲 (mm) *1	標準単価	梱包	出荷 単位
			φd	φB	L	F	E	φD				
690-350-02380	CE-1 JP		2.4	5.0	20.8	9.5	7.0	6.5	0.5~1.75	オープン	5,000個 (50袋)	100個 (1袋)
690-350-02390	CE-2 JP		3.0	5.7	21.0	9.5	7.3	8.0	1.0~3.0			
690-350-02400	CE-5 JP		3.8	7.2	27.0	12.0	8.5	9.5	2.5~6.0			
690-350-02410	CE-8 JP		4.5	9.3	28.0	12.0	9.5	12.0	4.0~9.0		2,000個 (20袋)	

*1: 適用電線は断面積合計を示します。

差込形電線コネクタ クイックロック



信頼性の高い2点接触スプリング構造



▲ QLX 2-JP-RCL



▲ QLX 3-JP-BCL



▲ QLX 4-JP-YCL



▲ QLX 5-JP-OCL



▲ QLX 6-JP-PCL




▲ QLX 8-JP-GCL

仕様

- 適合電線:銅φ1.6/φ2.0(単線)
- 認定検査機関:<PS>E JET
- 定格:20A 300V

2点接触



便利なワンタッチ箱



特長

- 電線被覆をストリップし、コネクタに差し込むだけで接続
- 透明カバーのため単線の挿入状態が確認可能
- JIS C2813 (屋内配線用差込形電線コネクタ) 適合品
- 都市再生機構 公共住宅建設工事共通仕様書 記載
- 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 (電気工事設備編) 記載
- 電気用品安全法許可品<PS>E
- 内線規程 JEAC許可品
- UL規格

商品コード	品番	極数	寸法 (mm)			色	標準単価	包装 (大箱)	出荷単位
			縦	横	高さ				
690-350-69122	QLX 2-JP-RCL	2	20.5	11.6	9.1	赤透明	オープン	30箱 (1,500個)	1箱 (50個)
690-350-69131	QLX 3-JP-BCL	3		16.2		青透明		20箱 (1,000個)	
690-350-69141	QLX 4-JP-YCL	4		20.8		黄透明		45箱 (2,250個)	
690-350-69151	QLX 5-JP-OCL	5		25.4		橙透明			
690-350-69161	QLX 6-JP-PCL	6		30.0		紫透明			
690-350-69181	QLX 8-JP-GCL	8		39.2		緑透明		30箱 (600個)	

- 01 照明
- 02 計測器
- 03 工具
- 04 安全用品
- 05 パテ
- 06 空調部材
- 07 設備部材
- 08 配線器具類
- 09 配管配線材
- 10 装柱器材
- 11 盤用資材
- 12 絶縁処理材
- 13 ケーブル類
- 14 ケーブル用防災製品

ワンタッチコネクタ



単線とより線の結線に最適!



どの線種に対しても
EN/ECまたはUL等で
安全性は確認済

- 屋内配線工事や照明配線に最適
- ケージクランプ® スプリング採用の新機構
- 操作レバーが本体に格納され、結線後の不用意な誤操作を防止
- 圧着端子・工具不要 ● レバー操作で簡単結線
- 単線・より線・可とうより線もOK ● PSEマーク適合 ● テープ巻不要

クリアタイプ

クリアなボディで 内部が見える!



▲WFR-5-JP (プリスターパック) ▲WFR-3BP-JP ▲WFR-3-JP (小箱)



仕様

適用電線	WFR (4mm ² 対応品)		WFR-L (6mm ² 対応品)	
	電気用品適合	φ1.6、φ2.0mm 単線 φ0.5~φ2.0mm 単線 0.2~3.5 ^{*2} mm ² IV7本より線 0.14~4.0 ^{*2} mm ² 可とうより線	電気用品適合	φ1.6、φ2.0、φ2.6mm 単線 φ0.8~φ2.6mm 単線 0.5~6.0 ^{*2} mm ² IV7本より線 可とうより線
最大被覆外径	φ4.0mm		φ5.3mm	
定格	電気用品適合	20A、300V	30A、300V	
	JIS適合 ^{*1} IEC適合 ^{*3}	32A、450V	41A、450V	
	UL適合	20A、600V ^{*4}	30A、600V ^{*4}	
むき出し長さ	10~12mm		12~14mm	



ラージサイズ新登場!

▲WFR-L

^{*1}: JIS C 2814 -2-2に適合
^{*2}: 電線の種類、使用条件によりご使用できない場合があります
^{*3}: IEC60998-2-2に適合
^{*4}: 照明明用途1000V

商品コード	品番	電線数 (本)	標準単価	中箱入数	出荷単位
690-360-32220	WFR-2-JP	2	オープン	14箱 (1,400個)	1箱 (100個)
690-360-32230	WFR-3-JP	3		14箱 (700個)	1箱 (50個)
690-360-32250	WFR-5-JP	5		14箱 (350個)	1箱 (25個)
690-360-37420	WFR-2BP-JP	2		10パック (100個)	1パック (10個)
690-360-37430	WFR-3BP-JP	3		10パック (80個)	1パック (8個)
690-360-37450	WFR-5BP-JP	5		10パック (50個)	1パック (5個)
NEW 690-360-06130	WFR-2L-JP	2	¥5,100	14箱 (700個)	1箱 (50個)
NEW 690-360-06140	WFR-3L-JP	3	¥3,680	14箱 (420個)	1箱 (30個)
NEW 690-360-06150	WFR-5L-JP	5	¥3,060	14箱 (210個)	1箱 (15個)
NEW 690-360-06160	WFR-2LBP-JP	2	¥1,400	10箱 (100個)	1パック (10個)
NEW 690-360-06170	WFR-3LBP-JP	3	¥1,400	10箱 (80個)	1パック (8個)
NEW 690-360-06180	WFR-5LBP-JP	5	¥1,400	10箱 (50個)	1パック (5個)

グレータイプ



▲WF-2 JB

▲WF-3 JB

▲WF-5 JB

▲WF-3BP JB (プリスターパック)

WF-3 JB (小箱) ▲

仕様

定格	電気用品適合	20A、300V
	JIS適合 ^{*1}	32A、400V
適用電線	電気用品適合	単線 (銅) φ1.6、φ2.0mm
	JIS適合 ^{*1}	単線 (銅) : φ0.65~φ2.0mm IV7本より線 : 0.08~3.5 ^{*2} mm ² 可とうより線 : 0.08~4.0 ^{*2} mm ²
むき出し長さ	10mm	
最大被覆外径	φ4.1mm	

^{*1}: JIS C 2814-2-2に適合
^{*2}: 電線の種類、使用条件によりご使用できない場合があります。

商品コード	品番	電線数 (本)	標準単価	中箱入数	出荷単位
690-360-32020	WF-2 JB	2	オープン	10箱 (500個)	1箱 (50個)
690-360-32030	WF-3 JB	3		10箱 (500個)	1箱 (50個)
690-360-32050	WF-5 JB	5		10箱 (400個)	1箱 (40個)
690-360-32120	WF-2BP JB	2		10パック (100個)	1パック (10個)
690-360-32130	WF-3BP JB	3		10パック (80個)	1パック (8個)
690-360-32150	WF-5BP JB	5		10パック (50個)	1パック (5個)

ワンタッチ式電線中継用コネクタ 防水イーザーコネクタ

ワンタッチ式 電線中継用コネクタ **防水イーザーコネクタ**



押すだけ簡単! 現場施工に最適な 電線中継用防水圧接コネクタ

特長

- **電線の皮むき不要!** カットしたまま挿入し、結線するだけで防水中継接続が完了
部品費用と工数を削減!
- 単線・より線 双方対応可能
0.3~ 3.5sqまでの広範囲のケーブルに対応
- 防水等級: IPX5, X7, X8*1
- 温度範囲: -40~105℃(最高雰囲気温度75℃)

*1:水深1m/2時間の浸水試験をクリアしています。



▲2213800-2-JP

超簡易結線

- **専用工具不要!** 汎用のプライヤー等で施工可能
- **片側ずつ結線!** 1人でも電源と負荷間の中継接続作業が可能
- **透明ボディ!** 正しく結線できているか、目視で確認可能
- **適用電線:** 単線、錫コート線、より線に適用可能 (0.3~3.5sq)

画期的防水構造

- **シンプル:** コネクタ内部にシリコン系疎水性ジェルを充填した、画期的防水構造
- **高耐久性:** 屋外での露出使用も可能な耐UV性 (ハウジングも耐UV性樹脂採用)

結線方法

電線ストリップ不要!
たった**4工程**で防水中継接続を実現



逆側も同様に処理

完成!

仕様

製品タイプ	品番	製品イメージ	適用電線仕様	定格電圧	定格電流	
細径用2系統 (片側に挿入穴2個、合計4個)	2213800-4-JP		● 単線0.65mm ● より線0.3sq, 0.5sq ● AWG22, 20 ● 最大被覆外径: 2.85mm	AC/DC 600V	0.3sq: 5A 0.5sq: 6.5A	
	2213800-2-JP		● より線0.75sq ● AWG18 ● 最大被覆外径: 2.85mm		0.75sq: 6.5A	
太径用1系統 (片側に挿入穴1個、合計2個)	2213600-3-JP		ボタン色 赤側 ● 単線1.0mm、1.2mm ● 最大被覆外径 4.0mm ● より線0.75sq、1.25sq ● AWG18、16		ボタン色 青側 ● 単線1.6mm ● 最大被覆外径 4.5mm ● より線1.25sq、2sq ● AWG16、14	0.75sq: 10A 1.25sq、2sq: 15A
	2213600-2-JP		ボタン色 赤側 ● 単線1.0mm、1.2mm ● 最大被覆外径 4.0mm ● より線0.75sq、1.25sq ● AWG18、16		ボタン色 黄側 ● 単線1.6mm、2.0mm ● 最大被覆外径 4.5mm ● より線2sq、3.5sq ● AWG14、12	0.75sq: 10A 1.25sq、2sq、3.5sq: 15A
	2213600-1-JP		ボタン色 青側 ● 単線1.6mm ● 最大被覆外径 4.5mm ● より線1.25sq、2sq ● AWG16、14		ボタン色 黄側 ● 単線1.6mm、2.0mm ● 最大被覆外径 4.5mm ● より線2sq、3.5sq ● AWG14、12	1.25sq、2sq、3.5sq: 15A
	NEW 2213600-8-JP		● 単線1.0mm、1.2mm ● AWG18、16 ● より線0.75sq、1.25sq ● 最大被覆外径4.0mm			0.75sq: 10A 1.25sq、2sq、3.5sq: 15A
	NEW 2213600-7-JP		● 単線1.6mm、2.0mm ● AWG14、12 ● より線2sq、3.5sq ● 最大被覆外径4.5mm			

商品コード	品番	製品タイプ	標準単価	梱包	出荷単位
690-350-08670	2213800-4-JP	細径用2系統 青+青	オープン	1,920個 (128箱)	15個 (1箱)
690-350-08660	2213800-2-JP	細径用2系統 青+青			
690-350-08650	2213600-3-JP	太径用1系統 赤+青			
690-350-08640	2213600-2-JP	太径用1系統 赤+黄		1,248個 (32箱)	39個 (1箱)
690-350-08630	2213600-1-JP	太径用1系統 青+黄			
NEW 690-350-08500	2213600-8-JP	太径用1系統 赤+赤			
NEW 690-350-08490	2213600-7-JP	太径用1系統 黄+黄			

- 01 照明
- 02 計測器
- 03 工具
- 04 安全用品
- 05 パテーパー類
- 06 空調部材
- 07 設備部材
- 08 配線器具類
- 09 配管配線材
- 10 装柱部材
- 11 盤用資材
- 12 絶縁処理材
- 13 ケーブル類
- 14 ケーブル用防災製品