
ダブルブレードニッパ

JAPPY TIME

1丁で3役こなすマルチツール

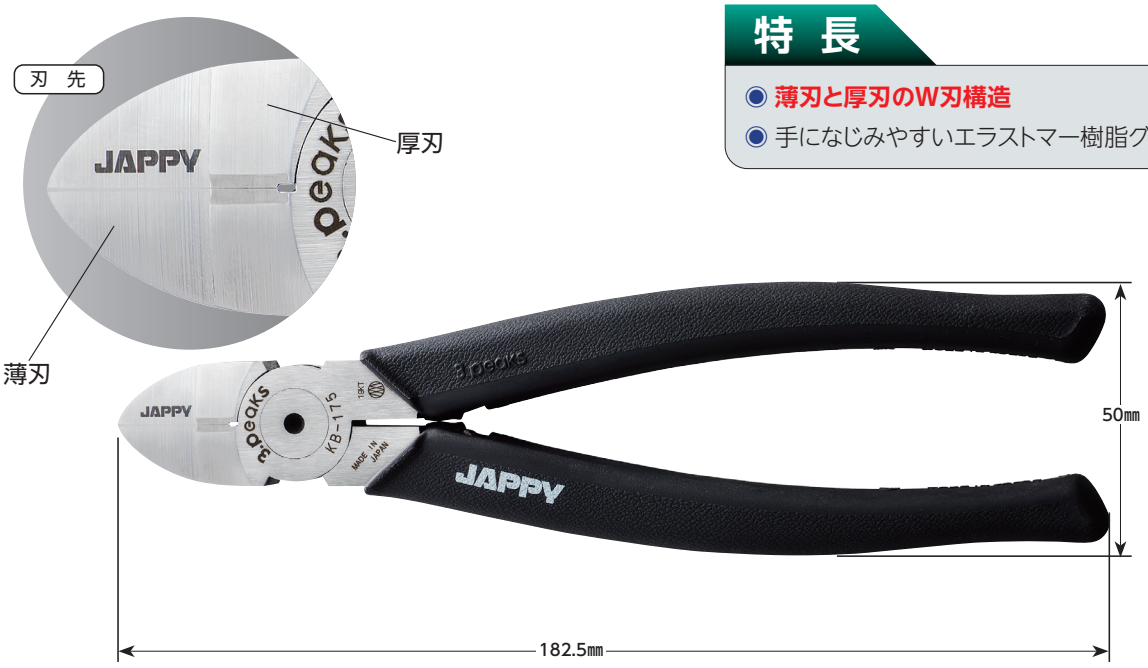

特　長

- **薄刃と厚刃のW刃構造**
- 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ







■仕　様

- 本体材質:S58C
- グリップ部:エラストマー樹脂

ヘッド部を段差に当てながら切ると切れ残りなし！


薄刃と厚刃の境目に段差があり、この段差に結束バンドのヘッド部を押し当てながら余剰バンドを切断すれば、きれいに仕上がる。



商品コード	品番	切断能力							質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
		薄刃（刃先）				厚刃（刃元）						
		結束バンド幅(㎜)	VVF線2芯(㎜)	銅線(㎜)	より線(㎟)	鉄線(㎜)	銅線(㎜)	より線(㎟)				
690-930-04480	**KB-175-JP**	13	φ2.0	φ2.6	2.0	φ2.2	φ3.2	2.0	178	オープン	6丁	1丁

斜ニッパ

電気・配線作業時の工具の持ち換えが不要

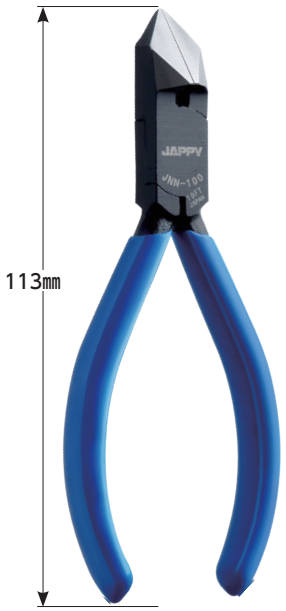


▲JNN-100



▲JNN-125



▲JNN-150



特 長

- 皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事を一丁で対応可能
- 刃角度37°で入り組んだ部分や奥深い場所への加工が可能
- 熟練職人の手作業による鋭利な刃仕上げ

使用イメージ




割線に



ステップルはずしに

仕 様

- グリップ部素材:ビニル
- 刃部材料:バナジウム鋼
- 刃部硬さ(HRC):54～62
- 刃角度:37°

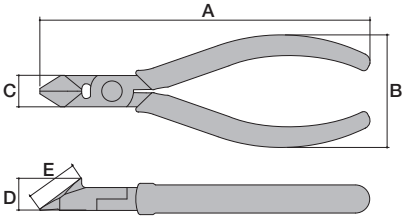

商品コード	品番	切断能力					寸法(mm)					質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
		鉄線(mm)	銅線(mm)	ピアノ線 ステン線	VVF2芯(mm)	より線(mm^2)	A	B	C	D	E				
690-930-01000	**JNN-100**	φ1.0	φ1.2	×	×	1.25	113	48	12	8.5	19	65	¥3,100	6丁	1丁
690-930-00570	**JNN-125**	φ1.2	φ2.0			2.0	132	51	14	15	23	105	¥3,190		
690-930-00580	**JNN-150**	φ1.4	φ2.6		φ1.6		157	53	15	16	25	155	¥3,450		

電工偏芯ニッパ

繰り返し切断に強いハードグレードタイプ

ハードブレードラウンド型

▼C30-190H-JP



フラットな刃形状で水平切りを容易に実現

フラットブレード型

▼C30-190HF-JP




特　長

- 特殊刃物にも使用される最高級鋼を使用
- グリップ最下部同士がつきにくい本体形状
- 繰り返し切断に強くハードユーザーにお薦め（C30-190H-JP）
- 刃合わせの段差が少なく端切りが可能（C30-190HF-JP）

商品コード	品番	切断能力					質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
		VVF 3芯(mm)	銅線(mm)	鉄線(mm)	ステンレス線(mm)	ピアノ線(mm)				
690-930-00230	**C30-190H-JP**	φ2.6	φ5.6	φ4.2	**φ4.5**	**φ2.5**	289	オープン	6丁	1丁
690-930-00660	**C30-190HF-JP**		φ3.5	φ2.0	×	×				

電工ペンチ

VVF・IV線の切断を楽々実現
鉄線（φ2.0mm以下）の切断機能も搭載（※DF-220-JPのみ）

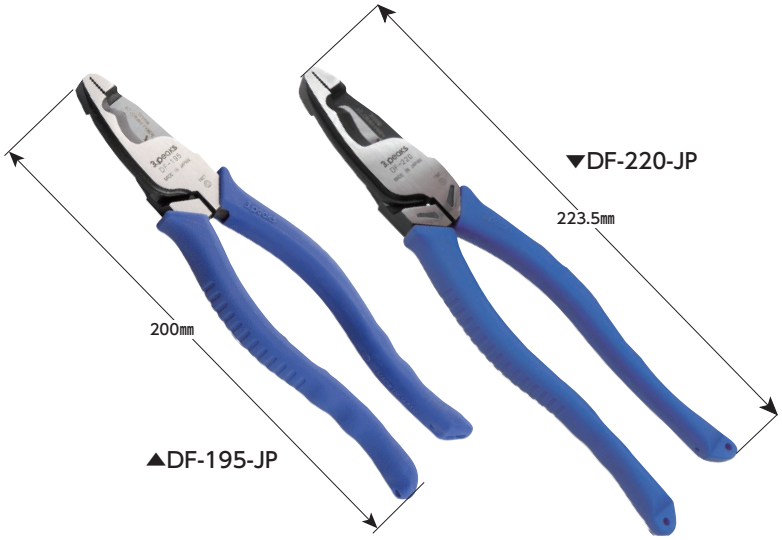


特　長

- 4芯（φ2.0mm）も楽に切断（DF-220-JPのみ）
- グリップ間の幅が狭いため、はさむ力を強力に伝達

ロングサイズ刃でVVF線を1回で切断



先端くわえ部のスキマが小さく薄い物もつかめる






*1:鉄線は根元のみで切断可能

商品コード	品番	切断能力					質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
		IV線(mm²)	VVF 3芯(mm)	VVF 4芯(mm)	銅線(mm)	鉄線(mm)*1				
690-930-00640	**DF-195-JP**	14.0	φ2.0	−	φ2.6	φ2.0	250	¥5,310	6丁	1丁
690-930-00650	**DF-220-JP**	22.0	φ2.6	**φ2.0**	φ3.2		310	¥5,410		

塩ビカッター 艶美斬（えんびぎり）

コンパクト・ボディで楽々操作!

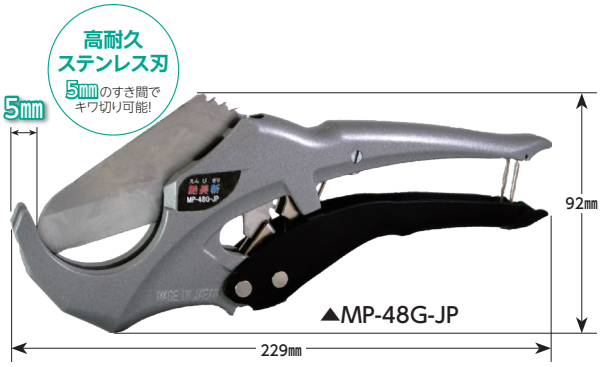

▲MP-48G-JP

使用イメージ


現場で主流の
VP40Aが
切断可能

塩ビカッター替刃


▲MP-GK-JP
高耐久ステンレス刃
ねじ1箇所の操作で
簡単に交換できる替刃

特 長


- 壁や障害物などのキワで切断が可能
- ラッチ送りを工夫して、切り終わりのパイプ割れを低減
- パワーパフォーマンスに優れ、軽い力で切断可能
- 付属のアタッチメント装着により電線モールを切断可能（45°対応）

■ 切断能力（適用最大管径）

- 硬質塩化ビニル管:V40まで
- 電線保護管:VE42まで
- HIVP管:HIVP40まで
- HT管:HT40まで
- 耐衝撃性硬質塩ビ電線管:HIVE42まで
- 一般用ポリエチレン管:PE42まで
- 架橋ポリエチレン管:Φ48㎜まで
- ポリブデン管:Φ48㎜まで
- 水道用ポリエチレン管/二層管:Φ48㎜まで

■ 刃部熱処理（硬度）

- 無酸化焼入れ（HRC56～60）



商品コード	品番	種類	質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-06010	**MP-48G-JP**	本体	308	オープン	6丁	1丁
690-930-06020	**MP-GK-JP**	替刃	53		10枚	1枚

Mバーカッター

火花・粉塵・騒音知らず!




特 長


- ヘッドが360°回転するため、ハンドルが壁に当たりません。狭い場所でもラクラク作業!
- ダブル・シングルバー専用で一発切断
- 切断部分の変形を抑える設計で、切断がキレイ

■ 切断可能寸法（厚さ0.5㎜）

単位：㎜

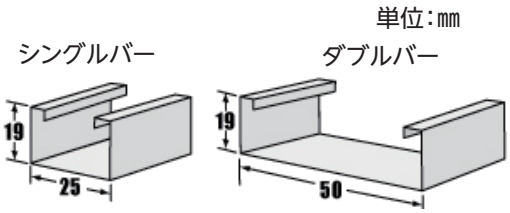

■ Mバーセット位置




商品コード	品番	質量（kg）	切断能力	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-11390	**JMC-SW19**	1.8	CS-19/CW-19	￥34,000	1丁	1丁

関連商品

Mバーカッターで
切断できる野縁材はコチラ


▲CS-19×3m-JP



▲CW-19×3m-JP

詳細は
07 設備部材 P.123

全ねじボルトカッター

バリやかえりを取る手間が不要
切りくずも出ず、場所を選ばない

▼JZB-CUT3/8

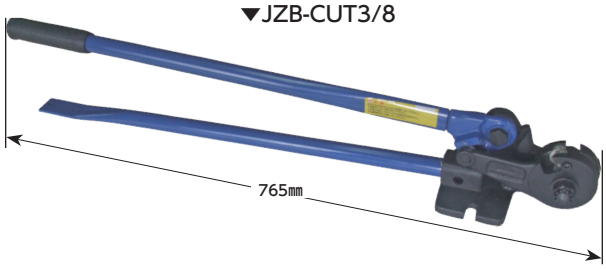

特　長

- 全ねじ軟鋼W3/8用切断工具（標準装備）
- 替刃もラインナップ
- 刃の交換でステンレス鋼W3/8もカット可能

替刃



▲JZB-RB3/8
（軟鋼専用）



▲JZB-RB3/8-S
（ステンレス専用）


使用イメージ



カッター本体は床に置いて使用

商品コード	品番	種類	梱包サイズ（㎜）	質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00720	**JZB-CUT3/8**	本体（軟鋼 W3/8専用 替刃付き）	W765×H180×D127	4,140	オープン	1丁	1丁
690-930-00730	**JZB-RB3/8**	替刃（軟鋼 W3/8専用）	W60×H75×D10	40		50セット	1セット
690-930-00740	**JZB-RB3/8-S**	替刃（SUS W3/8専用）					


関連商品　「全ねじボルトW3/8（3分）」もお薦め!!



詳細は 07 設備部材 P.122

全ねじレンチ

W3/8とW1/2の全ねじ兼用!

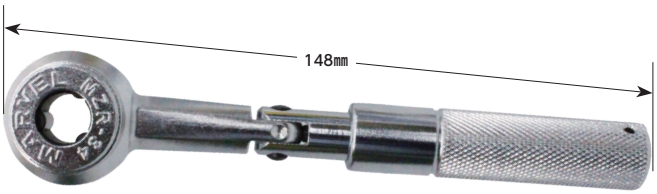


裏　面




特　長

- W3/8（3分）の作業が多いが、W1/2（4分）の作業がたまにあるという方に
- 回転させる際、全ねじに手が当たらず操作性抜群!
- 持ち手が細く、ローレット加工部が長いため握りやすいグリップ
- 落下防止用ワイヤの穴付き

使用イメージ　W3/8（3分）



ハンドルを伸ばして強力締め



ハンドルを曲げて早回し

W1/2（4分）




貫通しない状態で使用

商品コード	品番	質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00630	**JZR-34**	235	￥6,700	24丁	1丁

ケーブルカッター

コンパクトなボディで驚異の切れ味と耐久性!

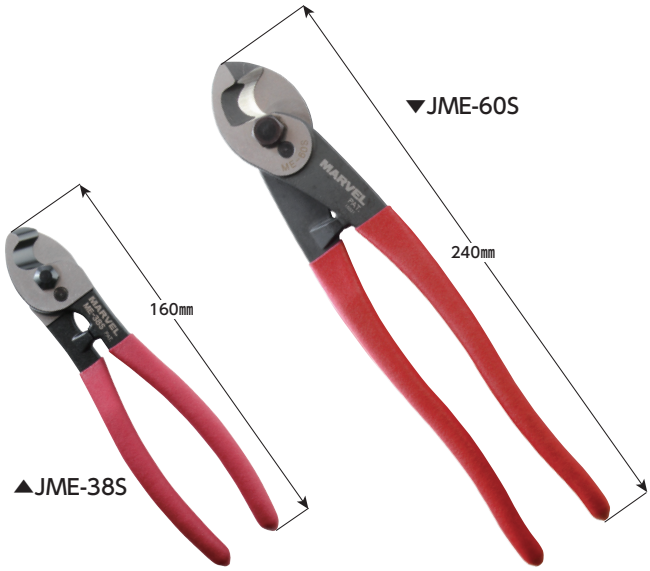


特 長

- 支点が移動する特許構造で**切断荷重を大幅に軽減**

JME-38S使用例



JME-60S使用例



商品コード	品番	切断能力 IV・CV線 (㎟)	切断能力 VVF 3芯 (mm)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00610	**JME-38S**	38.0	φ2.0	155	￥4,600	6丁	1丁
690-930-00620	**JME-60S**	60.0	φ2.6	365	￥8,200		

強力電工はさみ

安全面にも配慮したプロの現場で活躍する一本



簡単安全ストッパー
使用しないときは安全ストッパーで、しっかり固定

すべりにくいグリップ
エラストマーグリップが手になじみ、長時間の作業でも疲れにくい設計


打ち合いゴムで衝撃吸収
打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる衝撃を緩和

用途に応じて開き幅を調整可能!
手の小さな方や細かくたくさん切るときなど、使用目的に応じた開き幅を調整ピンで簡単に切り替え可能

さびにくく、強い刃 ハードクローム仕上げ
刃の表面には、ヤニ サビがつきにくいハードクロームをコーティング
摩耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続

刃先を丸加工
安全面に配慮し、先端部を丸加工

グリップ開き角度2段切替式



ドライバーで調整ピンを回し、刃の開き幅を2段階で設定が可能

特 長

- シャープな切れ味で切断面を変形させずきれいなカット
- **刃先を丸加工**し安全面にも配慮



使用例




■仕 様

- モール(30㎜まで)なども切断可能

商品コード	品番	切断能力(切断目安 外径15㎜以下) CV 4芯 (㎟)	VVF 3芯 (mm)	VVR・VCT 3芯 (㎟)	銅線 (mm)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00600	**130DX-D-JP**	3.5	φ2.0	5.5	φ2.5	135	オープン	10丁	1丁

パワードハサミ

倍力モード(15倍)で軽く切れるハサミ!

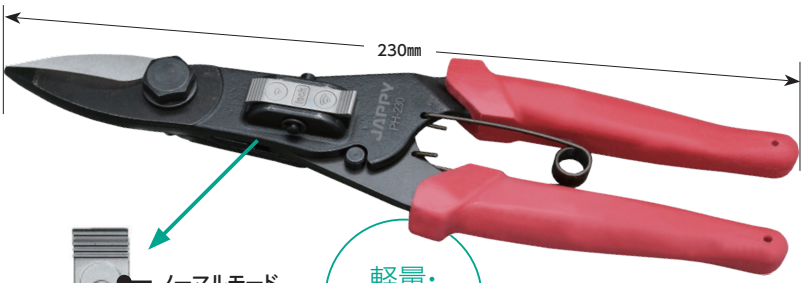

握りやすいハンドル開き幅

軽量・コンパクト



切替スイッチ

ノーマルモード　ワンタッチ切替　パワー(倍力)モード




用途に合わせて、2種のモードを使い分けられます。

商品コード	品番	切断能力		質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
		ステンレス(㎜)	鉄板(㎜)				
690-930-11360	**PH-230**	1.0	1.4	360	￥12,300	6丁	1丁


DINレールカッター

かる〜い切れ味、コンパクトなDINレールカッター!

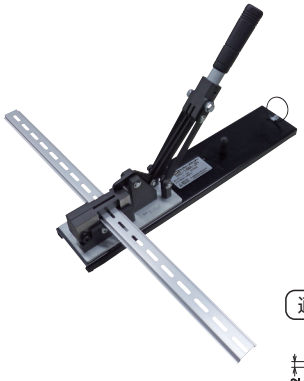




カット位置が見える
DINレールの底辺裏面に描いたカット線を、上から見てカットが可能




適合DINレール断面



DAC-14MA-JP (IXDA用)　DAC-15MA-JP (IODA、IIDB用)

特　長

- 切断面にバリが出ず、ヤスリ等によるバリ取り作業が不要
- 取扱いは安全で簡単
- 切り粉も出ず作業場を汚さない
- 手動なので電源が不要

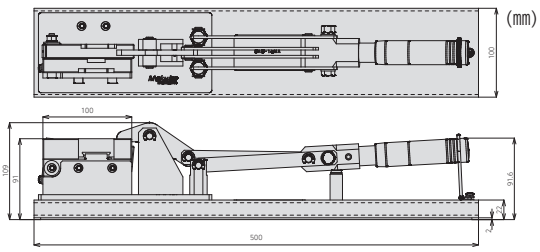


※IRDAは対応していません。
※他社製のDINレールは公差範囲が異なるため、切断できない場合があります。

商品コード	品番	質量(kg)	標準単価	出荷単位
690-370-00100	**DAC-14MA-JP**	5	オープン	1台
690-370-00101	**DAC-15MA-JP**			

関連商品


DINレールはこちらのページへ




詳細は 11 制御機器類 P.193

VVFストリッパ

軽量・コンパクト!
配電盤内の狭い場所でも楽々作業!

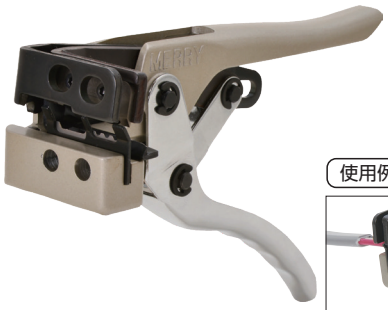


使用例




■ 仕　様


- 適用電線サイズ: φ1.6㎜2芯、φ1.6㎜3芯、φ2.0㎜2芯、φ2.0㎜3芯
- 適用電線:
  VVF; 600V平形ビニル絶縁ビニルシースケーブル
  EM-EEF、EEF/F(エコ電線);
  600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

■ ケーブルのセットの仕方

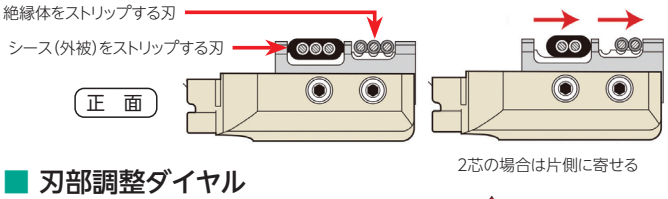

■ 刃部調整ダイヤル

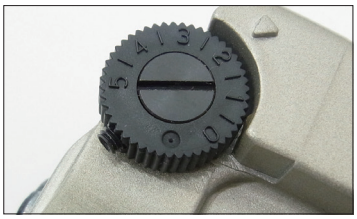



特　長

- エコ電線(EM-EEF、EEF/F)に対応
- 初心者でも簡単・確実な操作できれいにストリップ
- 刃部調整ダイヤルでシースの確実なストリップが可能
- **電気工事士技能試験に必携!**

商品コード	品番	全長(㎜)	質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00800	**VST80-JP**	190	380	￥12,400	6丁	1丁

同軸ケーブルストリッパ


同軸ケーブルを挟んで回すだけ!




特　長

- 新4K8K衛星放送の受信工事に必須!!
- 調整不要の2枚刃で簡単・安全・キレイ
- 芯線を出す長さの目安メモリ付き

編組線の幅は6㎜



使用方法



①ケーブルをセット



②本体を5回以上回す



③本体を握り真っ直ぐに引っぱる

商品コード	品番	適用ケーブル	質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00900	**JDS-345**	S-5C-FB、5C-FV、5C-2V、S-4C-FB、3C-FV、3C-2V	50	オープン	6丁	1丁

リングスリーブ用圧着工具

JIS適合品

きれいに確実に圧着可能!

安心の日本製



▲JHP-MS　▲JHP-LMS

電気工事士技能試験必携

特　長

- 端子をセットしたあと**仮押さえ可能**で作業性向上
- 圧着完了を刻印でチェック
- 電気工事士技能試験必携(JHP-LMS)

■ 仕　様

- JHP-LMS:リングスリーブ E小/E中/E大対応
- JHP-MS:リングスリーブ E小/E中対応
- JIS C9711適合

使用イメージ



■ 使用上の注意

- 活線の圧着作業は行わないでください。感電の恐れがあります。
- 圧着する端子およびスリーブに適合する工具を使用してください。
- 適正な接続を得るため、圧着する端子およびスリーブと電線のサイズを間違えないようにしてください。圧着不良により火災の原因になる恐れがあります。
- 成形確認機構により、完全に圧着できるまでハンドルは開かない構造になっております。ハンドルが開くまで荷重を加えてください。
- ご使用前に各部の損傷がないかをチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。
- 圧着不良により火災の原因になる恐れがあります。
- 工具の可動部(連結板・軸等)には、月に1～2回注油してください。またご使用後はグリップを除く部分を油布で拭き保管してください。
- 工具をハンマーやペンチ等のかわりとして、圧着作業以外に使用しないでください。また工具を改造して使用しないでください。

■ 適用範囲

	1.6 × 2	E 小	E 中	E 大
JHP-MS	●	●	●	–
JHP-LMS	●	●	●	●
圧着マーク	◎	小	中	大

JQ050627 / JIS C 9711

商品コード	品番	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-11370	**JHP-MS**	250	¥7,000	6丁	1丁
690-930-11380	**JHP-LMS**	400	¥7,200		

関連商品

JAPPYの「オリジナルリングスリーブ」もお薦め!



▲ E-S JP　▲ E-M JP　▲ E-L JP

詳細は
09 配管配線材　P.144


モジュラー圧着工具

1台3役(ケーブルの切断・皮むき・圧着)の優れもの!



特 長

- LAN、電話機の屋内配線工事に最適
- ラチェット付きで作業が簡単確実
- すべての作業が同一方向で完結
- 刃部はカバー付で安全

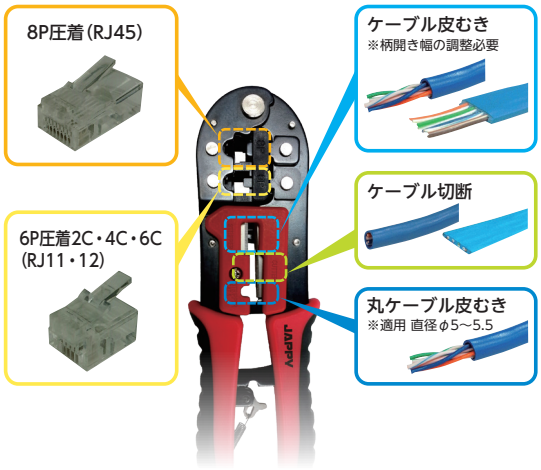

■ 適用規格サイズ

	モジュラープラグ	ケーブル
8P8C	RJ45 LAN 用	LAN ケーブル
6P6C/6P4C/6P2C	RJ11・RJ12 電話機屋内配線用	モジュラーケーブル

商品コード	品番	質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00790	**MK-86-JP**	339	￥4,690	6丁	1丁


裸圧着端子用圧着工具

φ0.3~2㎟の端子に使える ショートハンドル工具



特 長


- UL・CSA指定品



適合端子	AWG
0.3/0.5㎟	24−20
0.75㎟	22−18
1.25㎟	22−16
2.0㎟	16−14

■ 適合端子

- 裸圧着端子(丸形・先開形・棒形・旗形)
- 裸圧着スリーブ
- 圧着銅管端子

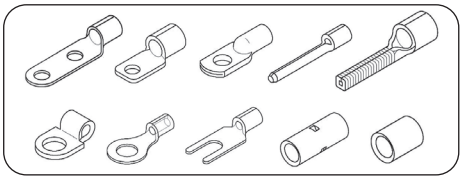

※JIS規格のリングスリーブや絶縁被覆付きの端子 08 配管配線材 P.144 には適合しません。

商品コード	品番	質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00014	**NH-69 JP**	250	￥5,000	6丁	1丁

関連商品

細径製品(1.25~2)の圧着にご使用ください!



裸圧着端子 丸形(R形)
1.25~2
08 配管配線材 P.138



裸圧着端子 角先開形(A形)
1.25~2
08 配管配線材 P.142



裸圧着スリーブ 突合せ用(B形)
1.25~2
08 配管配線材 P.143



裸圧着スリーブ 重ね合せ用(P形)
1.25~2
08 配管配線材 P.143

ラチェット電工ドライバー72PRO

RoHS対応

強力!本締めも可!
早回しとラチェット機構で
作業スピードアップ!

72枚ギア


















特　長

- 電動用ビット(6.35mm六角)が使える差込式
- 指先で回しやすい早回しハンドル
- **72枚ギア**で軽いラチェット
- 片手で切換えでき誤操作を防ぐスイッチ形状
- 正/逆/固定の3パターン
- 固定モードで強力本締め
- ビットの差込が深くガタツキが少ない

仕　様





商品コード	品番	タイプ	グリップ色	質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-04460	**JRD-2610**	⊕／⊖	黒	135	オープン	6本	1本

在庫限り

低圧用検電ドライバー

電気配線器具の簡単通電チェックに!



特 長

- 一般家庭向け通電・導通テスト可能（AC100V～250V）
- LEDが光ってお知らせ
- 汎用的なボタン電池使用（LR41×2個）
- 携帯に便利なペンシルタイプ（クリップ付）

使用イメージ

通電チェック／極性判別




・電気配線、コンセントの通電チェック
・AC活線側のアース側との極性判別
※軸部に触れないでください。


導通テスト




・配線回路の導通チェック
（50MΩ以下の回路に限ります）
※必ず通電していないことを確認の上、チェックしてください。

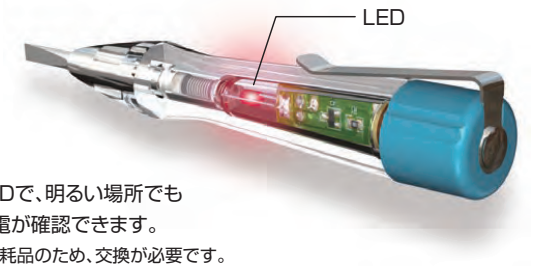

LED式
高輝度LEDで、明るい場所でも容易に通電が確認できます。
※電池は消耗品のため、交換が必要です。
（電池 LR41×2個）

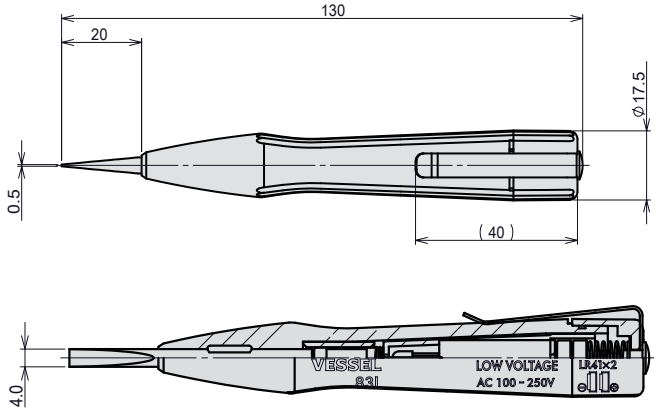



(mm)

警告 ・**通電チェックの際、軸部に触れないでください。**

ご注意
・**使用前には、必ず点灯確認をしてください。**
・ショート・感電に注意してください。
・個々の商品の検電範囲内で使用してください。
・水・油等のついた状態で使用しないでください。
・過負荷は、ねじの破損やけがの原因となります。

商品コード	品番	タイプ	検電範囲	質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-04400	**JKD-402M**	⊖	AC100～250V	26（電池含む）	オープン	10本	1本

ウッドグリップ貫通（ガチンコ）ドライバーセット

RoHS対応

油がついても滑らない!
驚異のノンスリップグリップ








特　長

- 木樹脂グリップで油がついても滑りにくい
- ハンマーで叩ける貫通タイプ（星形ナット部）※
- 錆に強い黒クロムめっき仕上げ
- 軸:クロムバナジウム鋼、先端マグネット付
- プラス（No.2）、マイナス（6mm）のセット

※貫通部は金属のため電気作業でのショート、感電にご注意ください。

■仕　様

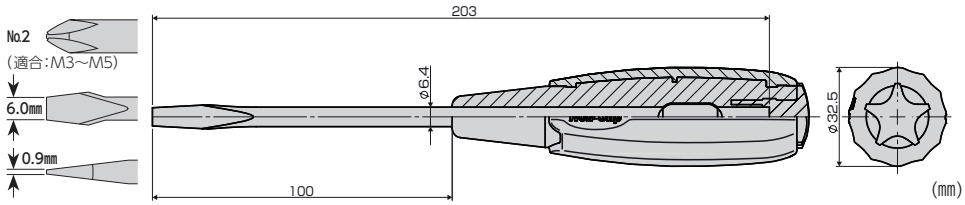

商品コード	品番	タイプ	グリップ色	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-11080	JWD-2610	⊕ ⊖	茶	オープン	30組（60本）	1組（2本）


貫通（ガチンコ）電工ドライバー

たたいて使える電工ドライバー!





ご注意
- ハンドル後端のプラスチックは絶縁体ですが、本製品は絶縁ドライバーではありません。安全の為、電気を遮断してご使用ください。
- 打撃によるヒビ割れ、隙間の発生、水などの混入で通電の恐れがあります。

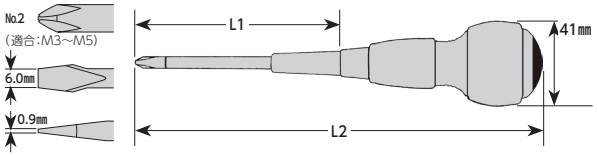

商品コード	品番	タイプ	グリップ色	寸法（mm） L1	寸法（mm） L2	質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00975	JTD-210P	⊕	赤	100	200	98	￥980	6本	1本
690-930-00980	JTD-215P			150	250	110	￥1,040		
690-930-00985	JTD-610M	⊖	青	100	200	98	￥980		
690-930-00990	JTD-615M			150	250	110	￥1,040		

スリム電工ドライバーセット

RoHS対応


弾力グリップで強力締め付け



特 長

- 細軸（φ5.5）で狭いところにも入りやすい
- 手になじみ、回しやすいボール型グリップ
- 力が入り過ぎない小ハンドルタイプ
- 腰袋に入れてもグリップが邪魔になりにくい
- 刃先は高精度のブラックポイント加工
- 先端はマグネット付
- プラス（No.2）、マイナス（6㎜）のセット

■仕 様

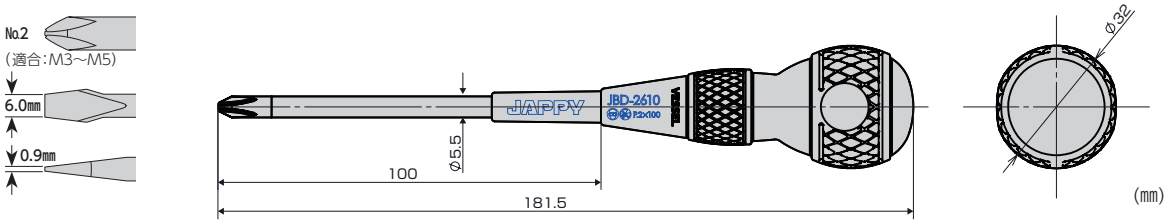

商品コード	品番	タイプ	グリップ色	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-11070	JBD-2610	⊕	赤	オープン	30組（60本）	1組(2本)
		⊖	黄			

スリム絶縁ドライバー

RoHS対応

先端がスリムで狭い箇所でも楽々作業!

耐電圧 1,000V
絶縁体電圧試験済





▲JZD-210P　▲JZD-610M


特 長

- 活線作業に必須!!
- 先端はマグネット付き

使用イメージ



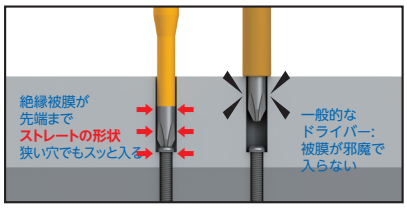

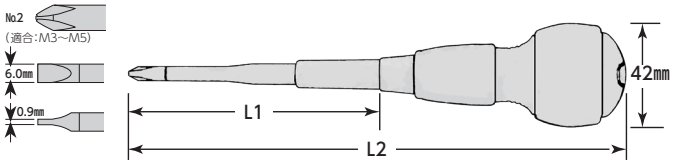

商品コード	品番	タイプ	グリップ色	寸法（㎜）		質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
				L1	L2				
690-930-00940	JZD-210P	⊕	赤	100	198	87	オープン	6本	1本
690-930-00950	JZD-215P			150	248	98			
690-930-00960	JZD-610M	⊖	青	100	198	87			
690-930-00970	JZD-615M			150	248	98			

オフセットアダプターセット

JAPPY TIME

ボルト・ナット締め作業の効率アップ!



ソケットビット
(対角19㎜)でも
六角軸ビット
(6.35㎜)でも
作業可能!!



▲オフセットアダプターセット
JOA-1024

特　長

- 狭い箇所のボルト・ナットを電動ドライバーで素早くねじ回し!
- 付属のソケットは8種類で、多種のボルトナットに対応
- 付属のギアロックを使用して手締め作業も可能
- 専用セットケース入り

JAPPY クロスロックの施工に便利





クロスロック　07 設備部材　P.99 ～ 100

〈セット〉

商品コード	品番	セット内容	ケースサイズ(㎜)	質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00930	**JOA-1024**	H10、H12、H13、H14、H17(W3/8)、H19、H21(W1/2)、H24	W270×H45×D130	877	オープン	12セット	1セット

〈単品〉

商品コード	品番	商品名	仕様	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-04410	**JOA-CR**	オフセットアダプター用Cリング	—	オープン	12個	1個
690-930-04420	**JOA-17**	オフセットアダプター用ソケット	H17(W7/8)		6個	
690-930-04430	**JOA-21**	オフセットアダプター用ソケット	H21(W1/2)			
690-930-04440	**JOA-GL**	オフセットアダプター用ギアロック	磁石付き		12個	

ビットアダプター


ビットアダプター本体


両頭ビット
⊕2×33


Cリング

特 長

- 汎用の電ドリビットが使える
- 狭い箇所の作業効率を大幅アップ!!

使用例





商品コード	品番	商品名	仕様	セット内容	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-04450	**JOA-BA**	ビットアダプター	電動用ビット(6.35㎜六角)対応	アダプター本体・両頭ショートビット・Cリング	オープン	6個	1個

電ドリビット用マグネット 強力ねじマグ

電ドリビットを強力着磁!脱磁も自在!



使用イメージ




特 長

- ネオジ磁石でドライバービットの磁力を増強
- ボディ側面を使って脱磁も可能(鉄粉付着防止)
- デザインされたコンパクトボディ

着磁方法


ビットを差し込むと着磁されます。
抜いても磁力は残っています。



ロングコーススレッドも
しっかりキャッチ!
奥まった箇所のねじの
落下を防止します。

脱磁方法 ※完全に磁力を抜くことはできません。

① 側面でビットを
スライドさせます。
② ビットの刃先を
最後に離します。




ドリルねじ作業など、切粉の付着
が気になる時に脱磁を
行ってください。

■仕 様

- 強力ネオジウム採用
- ドライバー先端の着磁/脱磁が可能
- 対応ビット:六角6.35㎜、丸形φ6.4㎜








商品コード	品番	寸法(㎜)	質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-11240	**JNC-2P**	27×17	8	オープン	10パック(20個)	1パック(2個)

バイメタルホルソー 超開孔王（ちょうかいこうおう）

0.6㎜の薄刃設計により切れ味抜群



使用イメージ



特　長

- インパクトドライバー等充電工具対応
- 切削抵抗を抑え充電工具の省電力に貢献
- 高耐久コンビ軸搭載により六角軸（6.35㎜）とチャック式（10㎜）の両方に使用可能



▲セットケース JBH-212733/JBH-222835



▲POPセット JBH-POP1/JBH-POP2

仕　様

- 適用工具:充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル（400W以下）
- チャックサイズ:六角軸（対辺6.35㎜）

用　途

- 薄ステンレス板（0.6㎜以下）
- 薄鉄板（2.0㎜以下）
- 金属系サイディング
- ブリキ
- アルミ板
- 合板
- 塩ビ板
- FRP、等

〈単品〉


商品コード	品番	開口穴（㎜）	サイズ（㎜）	質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-02100	JBH-21	φ21	21×86	59	￥3,270	6本	1本
690-930-02110	JBH-22	φ22	22×86	62	￥3,270		
690-930-02120	JBH-27	φ27	27×86	78	￥3,830		
690-930-02130	JBH-28	φ28	28×86	81	￥3,830		
690-930-02140	JBH-33	φ33	33×86	100	￥4,280		
690-930-02150	JBH-35	φ35	35×86	108	￥4,950		

〈セット〉

商品コード	品番	セット内容	ケースサイズ（㎜）	質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00810	JBH-212733	φ21×2本、φ27×2本、φ33×1本	W210×H38×D110	500	￥18,480	5セット	1セット
690-930-00820	JBH-222835	φ22×2本、φ28×2本、φ35×1本	W210×H38×D110	520	￥19,150	5セット	
690-930-88840	JBH-POP1	φ21×3本、φ22×2本、φ27×3本、φ28×2本、φ33×2本、φ35×1本、専用POP付	W360×H50×D360	1,499	￥49,010	1セット	
690-930-88850	JBH-POP2	φ21×5本、φ27×5本、φ33×3本、専用POP付	W360×H50×D360	1,475	￥48,340	1セット	

関連商品

貫通先の破片を飛散させない「切粉ブロッカー」もお薦め!!




詳細は 04 安全用品 P.82

マルチコアドリル 超開孔王（ちょうかいこうおう） KING（キング）




特 長

- マルチ刃型によりサイディング（窯業系、金属系）、ALC（鉄筋入）、デッキプレート、薄鉄板（1.2㎜以下）、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能
- 電気ドリル、 振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル（回転モード）に対応、 電動工具の持ち替え不要
- ワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単（PAT.P）
- ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単
- コア底部にアルミダイカストを採用し軽量化、作業性が向上
- センタードリルがワンタッチで脱着でき、切削屑の除去が簡単



マルチ刃型

ラジワンシャンク
取り付けはスロットキーに合わせ時計回りに回すだけ!



適合材（◎:最適 ○:良好 △:可能 空欄:不適切）

	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	ALC	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石膏ボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	薄鉄板（1.6㎜迄）	セラミック系外壁材	樹脂板系人工大理石
マルチ兼用コア（回転モード）			○	○	○	◎	○	○	◎	◎	◎		◎	○	○		○	◎	○	○	△
マルチ兼用コア（振動モード）			◎	◎	◎																

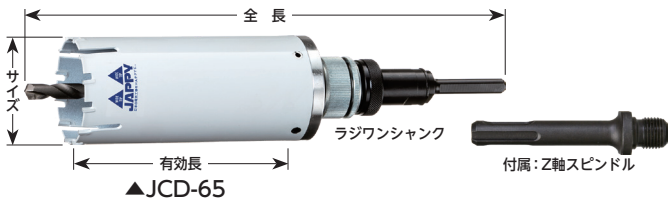

▲JCD-65


▲JCD-70


▲JCD-110


▲JCD-160

商品コード	品番	サイズ（㎜）	全長（㎜）	有効長（㎜）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-02160	JCD- 65	φ65	310	130	￥20,900	10本	1本
690-930-02170	JCD- 70	φ70			￥21,900		
690-930-02180	JCD-110	φ110			￥30,400	6本	
690-930-02190	JCD-160	φ160			￥50,000		

ニッパ
ペンチ
カッター・はさみ
全ねじレンチ
ストリッパ
圧着工具
ドライバー
アダプター
マグネット
ホルソー
コアドリル
ステップドリル
ハンドソー
セーバーソーブレード
切断砥石
コンベックス
空調工具
レベル
マーカー
ステンレス線用ケース
バスケット
たっち BAG・ガラ袋
連結式平台車

ステップドリル

切れ味・耐久性抜群のコバルトハイス鋼を使用!



▲JSD-412



▲JSD-422



▲JSD-430



▲JSD-SET







特　長

- 耐久性に優れたコバルトハイス鋼を使用
- 1種類で最大14サイズの穴あけ加工が可能
- 鉄板（2.0㎜以下）、ステンレス板（1.6㎜以下）などの穴あけに最適
- 独自のスパイラル溝形状で切れ味抜群
- バリ取り、穴の拡張、面取りなどに使用
- センターポンチ作業が不要

用　途

- 鉄板（2.0㎜以下）
- ステンレス板（1.6㎜以下）
- アルミ
- 銅
- 合板
- プラスチック、他

使用例

変形穴を丸穴に	交叉穴	穴のくり広げ	径の違う穴あけ	バリ取り・面取り	ねじの下穴
					

〈単品〉


商品コード	品番	全長（㎜）	開口穴	質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00670	**JSD-412**	71.5	4～12㎜ /　9段	32	￥6,000	18本	1本
690-930-00680	**JSD-422**	86	4～22㎜ /10段	75	￥8,000		
690-930-00690	**JSD-430**	101	4～30㎜ /14段	172	￥13,000	8本	

〈セット〉

商品コード	品番	セット内容	ケースサイズ（㎜）	質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-01100	**JSD-SET**	4～12㎜ /　9段×1本 4～22㎜ /10段×1本 4～30㎜ /14段×1本	W143×H51×D118	400	オープン	25セット	1セット

関連商品

貫通先の破片を飛散させない
「切粉ブロッカー」もお薦め!!



詳細は 04 安全用品　P.82

引き/押し廻しノコ 一体型ハンドソー 超快切王（ちょうかいせつおう）

握りやすい木製柄
せまいところでの作業にぴったりサイズ

特 長

- 全長250㎜のちょうど良いサイズ
- ノコ身が細く厚みがあり曲線切りがスムーズ
- ピストル型の木製柄で握りやすい
- ベニヤ板、木製合板など木工材の加工に最適

■ 切断可能材料

- 一般木材
- ベニヤ板
- 合板
- せっこうボード
- サイディング材　など



▲JHS-120H（引き用）



▲JHS-120T（押し用）

商品コード	品番	種類	全長（㎜）	刃付長（㎜）	質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00700	**JHS-120H**	引き用	250	115	54	オープン	20丁	1丁
690-930-00710	**JHS-120T**	押し用		112				

引き/押し廻しノコ 替刃式ハンドソー

折れにくく、刃を交換できる便利なハンドソー

特 長


- 刃先はインパルス高周波焼入処理で高硬度（HRC61～63）
- 滑りにくいエラストマー樹脂グリップ
- ワンタッチ式で刃の交換が簡単

■ 切断可能材料

- 一般木材
- ベニヤ板
- 合板
- せっこうボード
- サイディング材　など



▲JHSR-110H（引き用）

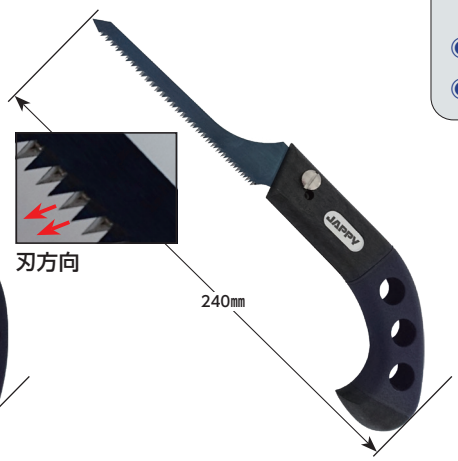

▲JHSR-110T（押し用）

替刃5枚セット



商品コード	品番	種類	全長（㎜）	刃付長（㎜）	質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00750	**JHSR-110H**	引き用	240	110	80	オープン	12丁	1丁
690-930-00760	**JHSR-110T**	押し用						
690-930-00770	**JHSR-HK**	替刃（引）	170		20（1枚）		10袋（50枚入）	1袋（5枚入）
690-930-00780	**JHSR-TK**	替刃（押）						


ニッパ
ペンチ
カッター・はさみ
全ねじレンチ
ストリッパ
圧着工具
ドライバー
アダプター
マグネット
ホルソー
コアドリル
ステップドリル
ハンドソー
セーバーソーブレード
切断砥石
コンベックス
空調工具
レベル
マーカー
ステンレス線用ケース
バスケット
たっち BAG・ガラ袋
連結式平台車

バイメタルセーバーソーブレード




特　長


- 緻密な刃の設計により、抜群の**切断スピード**と**高耐久**を実現
- 適度な**柔軟性**を持ち、折れにくい**バイメタル**仕様
- 薄鉄板、軽天材、鉄管、ステン管、ALC、新建材、石膏ボードなど様々な素材を安全に効率よく切断
- 作業周辺環境の改善や安全維持に寄与

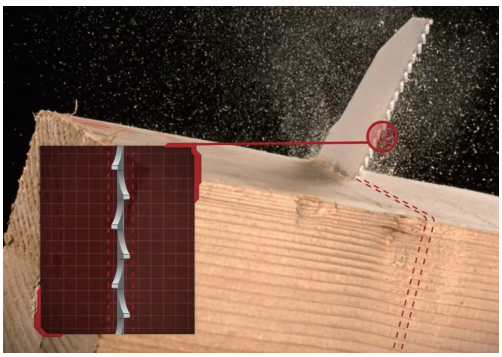

左右に広がる刃設計により、切屑を容易に排出!
摩擦と発熱が抑えられ、長寿命を実現!

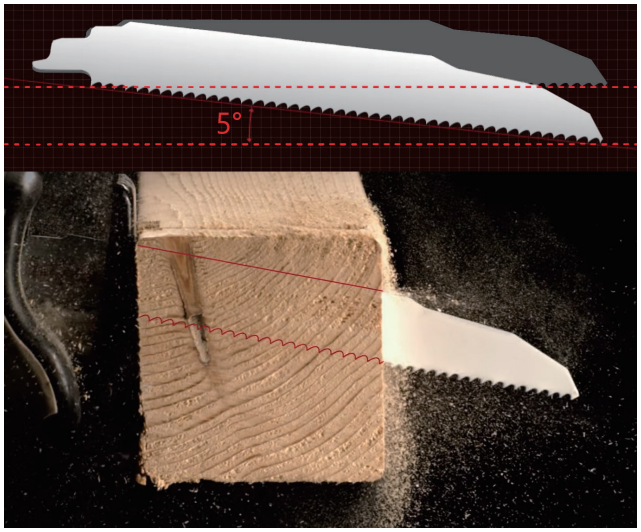

5度傾斜刃で抜群のくい付き、驚異の切断スピード!

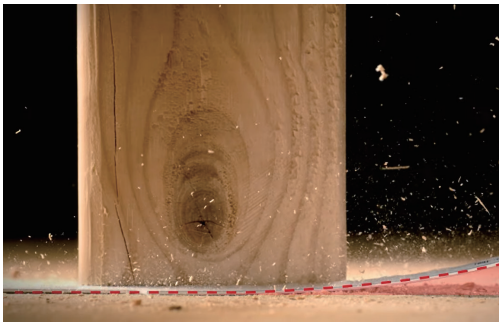

適度な柔軟性を併せ持ち、最適な角度でキワ切りが可能!

JAPPY まめ知識

セーバーソーについて

- 『セーバーソー』とは電動ノコギリのことメーカーによっては『レシプロソー』とも呼ばれる
- セーバーソーとレシプロソーは刃の互換性あり
- 壁の開口工事(窓抜き)の他、火花が出てはいけない場所での金属の切断、丸鋸が使用できない狭い場所での切断に最適

■用　途

18山	●電気設備業者様向け(空調ダクト・軽天その他) ・小型充電セーバーソーに最適 ・薄鉄板を滑らかに切断(1.5～4.5㎜)	 ▲SSB-1815
24山	●電気設備業者様向け ・小型充電セーバーソーに最適 ・18山より切断負荷の少ない滑らかな フィーリング(～3㎜)	 ▲SSB-2415
10/14山	●多目的ブレード ・ステンレス・鉄・木材・塩ビなど切断可能 (4～12㎜/ステンレスは4～6㎜) ・厚刃の為、ねじれにくく折れにくい(一部除く)	 ▲SSB-101415
14山	●標準ブレード ・ステンレス、鉄などの切断に最適(3～6㎜厚)	 ▲SSB-1415

標準単価:オープン　梱包:50箱(250枚)　出荷単位:1箱(5枚)

商品コード	品番	山数	刃長(㎜)	刃厚(mm)	切断可能幅(mm)	切断能力(mm)/切断可能材料●										
						ステンレス		鉄		非鉄金属	空調ダクト	軽天	鉄筋	設備解体	アングル	デッキプレート	塩ビ	プラスチック
						板材	管材	板材	管材									
690-930-01120	SSB-1810	18山	100	0.9	～20	～4.5	1.5～6.0	～4.5	3.0～6.0	1.5～7.5	●	●	●		●	●	●	●
690-930-01130	SSB-1815		150		～70						●	●	●		●	●	●	●
690-930-01140	SSB-1820		200		～120						●	●	●		●	●	●	●
690-930-01150	SSB-1825		250		～170						●	●	●		●	●	●	●
690-930-01160	SSB-2410	24山	100		～20	～3.0	1.5～3.0	～3.0	1.5～3.0	～3.0	●	●						
690-930-01170	SSB-2415		150		～70						●	●						
690-930-01180	SSB-2420		200		～120						●	●						
690-930-01190	SSB-101415	10/14山	150		～70	4.5～6.0	4.5～9.5	4.5～6.0	4.5～9.5	4.0～12.0				●			●	
690-930-01200	SSB-101420		200	1.3	～120									●			●	
690-930-01210	SSB-101425		250		～170									●			●	
690-930-01220	SSB-1410	14山	100	0.9	～20	3.0～6.0	3.0～9.5	3.0～6.0	3.0～9.5	3.0～9.0			●	●	●		●	●
690-930-01230	SSB-1415		150		～70								●	●	●		●	●
690-930-01240	SSB-1420		200		～120								●	●	●		●	●
690-930-01250	SSB-1425		250	1.3	～170								●	●	●		●	●

JAPPY まめ知識

LENOX®

●バンドソーメーカーのパイオニア

●LENOXは1915年に弓鋸の刃の製造会社として設立されたAmerican Saw & Mfg. Companyのブランド名としてスタート。1965年には世界初となる「バイメタル構造」によるバンドソーブレードを開発するなど、数々の特許や、技術革新によって、常に切削工具業界をリードし、現在では世界約70カ国以上に流通しています。

ニッパ
ペンチ
カッター・はさみ
全ねじレンチ
ストリッパ
圧着工具
ドライバー
アダプター
マグネット
ホルソー
コアドリル
ステップドリル
ハンドソー
セーバーソーブレード
切断砥石
コンベックス
空調工具
レベル
マーカー
ステンレス線用ケース
バスケット
たっち BAG・ガラ袋
連結式平台車

切断砥石

金属専用切断砥石 超快速王（ちょうかいそくおう）

文句なしの切れ味と寿命
金属専用切断砥石



（製品イメージイラスト）


使用イメージ



切れ味
- 効率UP、トータルコストDown
- 薄刃厚が材料のヤケ・バリを抑制

寿命
- 長寿命=節約
- 同じ砥石を長時間で使える
- 両面補強+プラスチックリング
- スムーズな切れ味で疲れにくい

アルミナ砥粒使用



鋭いエッジでダイナミックな研削、たくさんの研削量

商品コード	品番	外径（mm）	刃厚（mm）	穴径（mm）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-03030	**GOT-105Z**	105	1.0	15	オープン	200枚（20箱）	10枚（1箱）

多用途切断砥石 JAPPYマルチ

金属以外にマルチに対応
多用途切断砥石



（製品イメージイラスト）

荷　姿



◎ 薄物の半磁器タイル・磁器タイル・塩ビ管・FRP・PE管・プラスチック・ブロック・レンガ・非鉄金属の鋳物など

△ 肉薄の一枚鋼、ステンレスの切断も可能

商品コード	品番	外径（mm）	刃厚（mm）	穴径（mm）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-03010	**GOT-105**	105	1.0	15	オープン	200枚（20箱）	10枚（1箱）

関連商品

切断作業時の火花・破片の飛散を防ぐ
「スパッタシート」もお薦め!!



詳細は 04 安全用品　P.82

コンベックス SCALE PRO

JAPPY TIME

現場での使い勝手を追求した鋼製巻尺の決定版



▲JCX-255A　▲JCX-255N


引出すだけで
ピタッと止まる

プロ仕様の超剛性テープ




特 長

- 3色（黒・赤・青）の目盛で数値を素早く把握
- 折れ・たわみに強い**プロ仕様の超剛性テープ**
- 強力マグネット付0点補正爪
- テープは磨耗に強いナイロンコーティング
- 寸法目盛は読み間違えにくい**階段式表示**



強力磁石付0（ゼロ）点補正爪

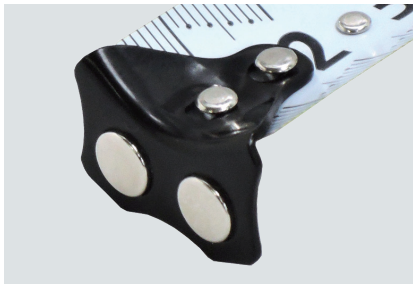

両面寸法目盛表示

テープ両面に目盛表示



裏面は薄暗い場所でも見やすい黄色地仕様

※テープ規格：**JIS1級**

商品コード	品番	本体寸法（mm）	テープ幅（mm）	テープ長（m）	質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-01070	**JCX-255A**	W86×H84×D45	25	5	335	オープン	6個	1個
690-930-01080	**JCX-255N**	W72×H78×D45			355			


JAPPY まめ知識

コンベックスの0（ゼロ）点補正について

コンベックスの先端の爪を可動させ、引っ掛け・突き当ての2種の測定方法による差異を無くすための機構
2種の測定方法は「爪の厚み分」により基点の位置が異なるため、その爪の厚み分だけ動かし、常に0点を指すような仕組み

● 引っ掛け測定
引っ掛けると爪は先端方向へ移動

● 突き当て測定
突き当てると爪は本体（手元）方向へ移動

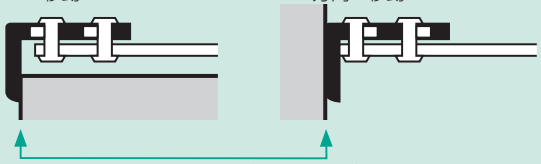

どちらの測定でも0（ゼロ）基点が正確

チューブカッター TUBE CUT MEISTER / クランク型リーマー REAM MEISTER

チューブカッター TUBE CUT MEISTER（チューブ カット マイスター）

増し締め不要で バリの少ない切断を実現



切れ味にこだわったチタンコーティング片刃仕様



しっかりホールドできるグリップエンド




▲JKT-432A（片刃オートマチック）

特　長

- 片刃仕様で、銅管をキレイに効率よく切断
- 内蔵スプリングにより、増し締めなしで簡単に銅管を切断
- 替刃1枚は本体に付属（ハンドル部にセット）

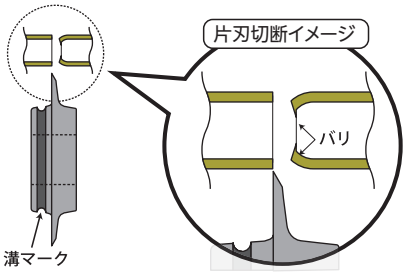


狭いスペースでも楽に作業ができるミニタイプ

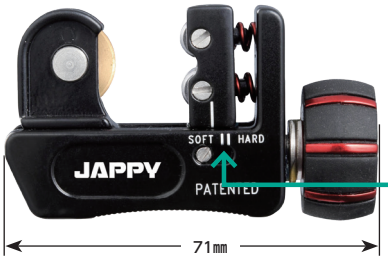

▲JKT-422AM（片刃オートマチックミニ）

刃の送り込み不要のオートマチック機能



被切削材に合わせて締め込むだけ
・SOFT：O管
・HARD：1/2H管

商品コード	品番	種類	切断可能外径	質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00850	JKT-432A	本体	3/16～1 1/4（4～32㎜）	235	￥4,500	10個	1個
690-930-00860	JKT-422AM	本体	3/16～7/8（4～22㎜）	170	￥4,000	20個	
690-930-04470	JKT-KB	替刃	—	3（1枚）	￥2,600	100パック（200枚）	1パック（2枚）


クランク型リーマー REAM MEISTER（リーム マイスター）

簡単できれいな仕上り

特　長

- 大型ヘッドで初心者でも簡単確実に作業が可能
- 銅管の内バリを均一に除却
- 持ちやすい六角形ハンドル



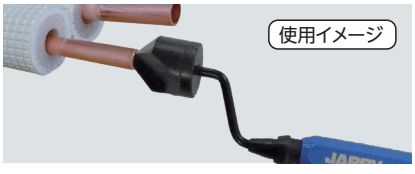

商品コード	品番	適合配管径	質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00890	JCR-25	銅管1/4～5/8	78	￥4,980	25本	1本

フレアツール FLARING MEISTER（フレアリング マイスター）

簡単・確実・きれいな フレア加工を実現

特 長


- アルミ製で軽量
- スライド式プランジャー位置決め機構で、確実な作業を実現
- 一般冷媒管用銅管4サイズに対応（¼、⅜、½、⅝）
- 新規格対応
- ゲージバーにツラ出しアタッチメントを標準装備

- ラチェット仕様で作業性アップ
- フォレックリング（正逆回転切替ノブ）をハンドル下に搭載、誤操作を防止



JFT-25R
（ラチェットハンドル）▶

- シリンダ式によりヘッドのブレによるロックを防止
- ねじ部のゴミ付着や傷を防止しスムーズな加工を実現
- 六角（対辺6.35）ドライバービットに対応
- 戻し時も空回り機構により戻しすぎによる故障を防止

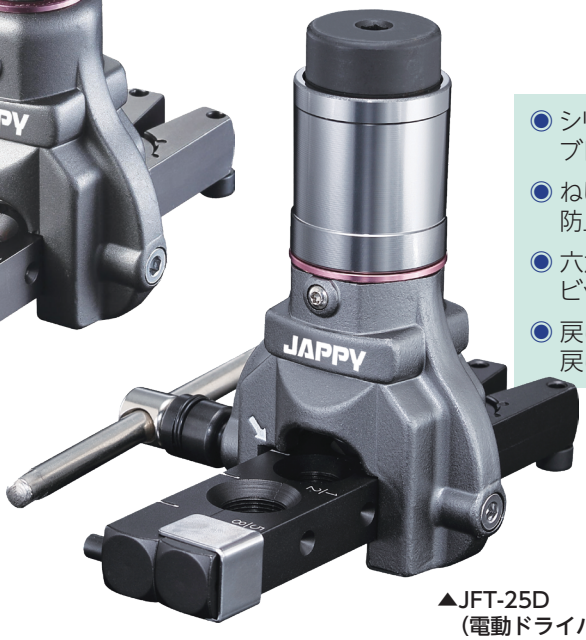

▲JFT-25D
（電動ドライバー対応）

※インパクトドライバーでのご使用はフレアの寿命を著しく縮める恐れがあるため、ご使用はお控えください。

ゲージバー部（共通仕様）



スライド式プランジャー位置決め機構とツラ出しアタッチメントで確実な加工を実現

ハンドル部（JFT-25Dのみ）



付属のハンドルの他、ソケット（差込角9.5㎜）でも調整が可能

ヘッド部（JFT-25Dのみ）



電動ドライバー（六角ドライバービット〈対辺6.35〉）での作業はもちろん、ゲージバーのクランプハンドルや市販のラチェットハンドル（差込角9.5㎜）が使用可能
（六角→四角変換アダプター使用）



電動ドライバー　クランプハンドル　六角→四角変換アダプター（付属）

商品コード	品番	仕様	適合銅管径	質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00870	JFT-25R	ラチェットハンドル	¼、⅜、½、⅝	995	￥26,000	10個	1個
690-930-00880	JFT-25D	電動ドライバー対応		900	￥28,000	15個	


エアコンピタッとレベル LEVEL MEISTER（レベル マイスター）

エアコン室内機の壁掛け金具の水平出しに最適!

■ 仕　様

- ABS樹脂
- ウレタン塗装仕上げ
- 4本線アクリル気泡管（水平・垂直・45°）
- 水平気泡管は蓄光付き



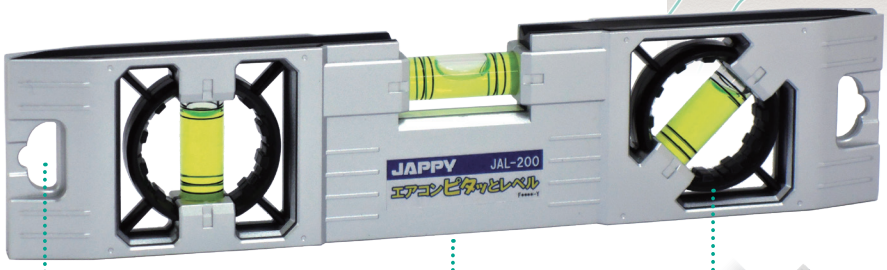

■ 気泡管 感度/精度

［水平、垂直、斜］

- 感度:0.50㎜/m=0.0286°
- 精度:±2.5㎜/m=±0.1432°以内

フック穴付き



測定面V溝付き



測定基準面がV溝付きでパイプ等の測定が可能


45°付き



通常の縦置きでの測定に加え、45°法勾配の測定にも便利

蓄光付き（水平気泡管）

蓄光付きで、明るい場所で光を蓄積して暗い場所で数分間発光



商品コード	品番	本体寸法（㎜）	質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00590	**JAL-200**	W200×H44×D14	55	オープン	6個	1個

関連商品



◀ 壁掛け金具の固定にはこのボードアンカーがお薦め!!



詳細は 06 空調部材　P.98

JAPPY まめ知識

気泡管とは?


水平測定基準線と平行な管内径軸芯を必要な半径の球面（太鼓型）に仕上げ、適当な大きさの気泡を残して液体を封入したもの
気泡が水平度に応じてその内面を移動し、気泡が中心にきた時が水平
一方向の水平度や傾きを知るのに便利

標線数	形　状	特　徴
2本線		標線と標線の中央に気泡があるときが水平
4本線		一番内側の標線と標線の中央に気泡があることが水平 内側の標線と外側の標線のピッチは2㎜であり、水平器の感度を測定するときの目安に利用
5本線		一番間隔の広い標線間に気泡があるときが水平 各表示の標線の端面に気泡が接したときが表示の勾配
6本線		一番内側の標線と標線の中央に気泡があるときが水平 気泡が内側から2本目の標線に達したときに1/100勾配（1分勾配）、気泡が内側から3本目の標線に達したときに2/100勾配（2分勾配）

気泡管の感度・精度とは?


感　度

感度とは、JISZ8103で「ある計測器が測定量の変化に感じる度合い。すなわち、ある測定量において、指示量の変化の測定量の変化に対する比」と定義



精　度

精度とは、JISZ8103で「ある計測器が表す値又は測定結果の正確さ（偏りの小さい程度）と精密さ（ばらつきの小さい程度）を含めた総合的な良さ」と定義




測定値±精度（測定結果の正確さと精密さによる総合誤差）の中に測定目的の真の値（設計値）が含まれます。

電工ケガキレベル

スイッチボックスなど取り付けの必需品



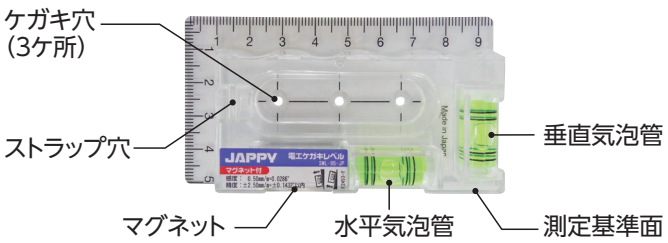

特 長

- 穴あけ部外周のケガキとホルソーのセンター穴のケガキが可能
- 波型形状の持ち手で安定感抜群
- 水平/垂直の測定が可能
- マグネットつきで作業が楽々

仕 様


- アクリル
- 水平気泡管の下に蓄光シール貼り
- 4本線アクリル気泡管(水平・垂直)

気泡管 感度/精度

[水平、垂直]

- 感度:0.50㎜/m=0.0286°
- 精度:±2.5㎜/m=±0.1432°以内

使用イメージ



スイッチボックス1連の開口サイズ(W51×H91)にジャストフィット!!



波型持ち手で安定感抜群

商品コード	品番	サイズ(㎜)	質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00830	**SWL-95-JP**	W95×H50.5×D12.5	40	オープン	12個	1個

超強力マグネットレベル

超強力磁力で、たたき調整でも落下しない





12個入りケースがそのまま店頭展示ケースに早がわり!

特 長

- コーナーにはプロテクタが付き落下衝撃への耐性あり
- V溝付きでパイプなどの丸物の傾きチェックに便利

仕 様

- 本体:ABS樹脂
  アブソーバ:TPR(熱可塑性エラストマー)
- 4本線アクリル気泡管(水平・垂直)
- 水平気泡管の下に蓄光シール貼り
- V溝付き

気泡管 感度/精度

[水平、垂直、丸形]

- 感度:0.50㎜/m=0.0286°
- 精度:±1.5㎜/m=±0.0859°以内

蓄光付き(水平気泡管)

蓄光付きで、明るい場所で光を蓄積して暗い場所で数分間発光

商品コード	品番	サイズ(㎜)	質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00840	**ML-100KB-JP**	W100×H46×D22	88	¥1,400	12個	1個

ニッパ
ペンチ
カッター・はさみ
全ねじレンチ
ストリッパ
圧着工具
ドライバー
アダプター
マグネット
ホルソー
コアドリル
ステップドリル
ハンドソー
セーバーソーブレード
切断砥石
コンベックス
空調工具
レベル
マーカー
ステンレス線用ケース
バスケット
たっち BAG・ガラ袋
連結式平台車

JAPPY固形マーカー どこでも マーカー

RoHS対応

雨などで濡れてる場所でも そのまま書ける!



▲赤　▲白　▲黒　▲黄　▲青



芯を繰り出して最後まで使えるリップ式を採用

特　長

- 屋外での使用もOK!
- 鉄、鋼材、ステンレス、木材、ビニル、プラスチック、コンクリート、タイル等へのマーキングに
- 耐熱温度範囲:−10℃〜200℃
- 水中でも書けるマーカー
- ボタ落ちしないペンキを使用

使用イメージ

表面の水滴を拭きとる手間も不要





商品コード	品番	色	質量(g)	標準単価	梱包		出荷単位
					大箱	小箱	
690-930-00470	KSC-IB#19-JP	赤	28	オープン	300本	10本	1本
690-930-00450	KSC-IB#50-JP	白					
690-930-00490	KSC-IB#49-JP	黒					
690-930-00460	KSC-IB# 3-JP	黄					
690-930-00480	KSC-IB#36-JP	青					

JAPPYマーカー

RoHS対応

キャップを閉め忘れても
ペン先が乾きにくいインキを採用!



◀中字



◀細字

特 長

- 建築資材・工業資材へのマーキングに
- 乾燥しにくい油性インキで、キャップをしめ忘れても8時間OK!(中字)
- 作業性がよくプロ職人向けのタフなマーカー

中字使用イメージ



コンクリートブロック使用例



ペン先(中字)　ペン先(細字)

細字使用イメージ




VVFケーブル使用例

商品コード	品番	色	太さ	標準単価	梱包		出荷単位
					大箱	小箱	
690-930-04110	PK-M-IB#19	赤	中字	オープン	600本	20本	1本
690-930-04120	PK-M-IB#49	黒					
690-930-04130	PK-M-IB#36	青					
690-930-04210	PK-S-IB#19	赤	細字			10本	
690-930-04220	PK-S-IB#49	黒					


ステンレス線（ボビン巻）用ケース

ステンレス線の高所作業や保管に大変便利!

仕　様
- 材料:PP（ポリプロピレン）

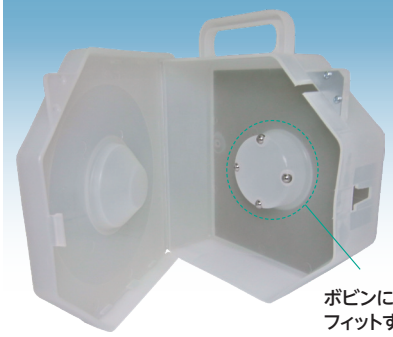

特　長
- ステンレス線がねじれずスムーズに取り出しできる
- 半透明ケースで中身の確認ができる
- 取っ手付きで持ち運びに便利





使用イメージ



※ステンレス線は付属していません。

商品コード	品番	適用線径サイズ（mm）	本体寸法（mm）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-01110	**NSC-01**	1.4/1.6	W220×H225×D65	オープン	20個	1個

関連商品

ケースにピッタリ入る
アンテナ支線用「ステンレス線」がお薦め!!



詳細は
07 設備部材　P.115

バスケット

RoHS 対応

大型工具・道具等を楽々収納!



特　長
- がっちりとした丈夫なカゴ
- ビッグ設計だから大型工具も収納可能
- 色分け収納できる2色をラインナップ

持ち手のたたみ方次第で、
カゴの積み重ね置きが可能



使用イメージ



仕　様
- 耐荷重試験:
  本体耐荷重 2.7kN（275kgf）
  ハンドル引張り 1kN（105kgf）
- 高耐衝撃性コーポリマー使用

商品コード	品番	色	サイズ（mm）	容量（ℓ）	質量（kg）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-05200	**SB-465G-JP**	グリーン	W465×H280×D385	約32	1.2	オープン	10個	1個
690-930-05100	**SB-465R-JP**	レッド						

たっちBAG

自立型のため、一人作業にも最適



■ 仕　様
- 材質:本体、ベルト共; ポリプロピレン
  骨組み; FRPポール

特　長
- 机上作業の廃材の収集に
- 軽量でかさばる商品の搬出入作業に
- ゴミの分別収集に
- 繰り返し使用可能



小さくたたんでらくらく持ち運び



底面の持ち手で廃材を簡単にポイ捨て

商品コード	品番	サイズ（㎜）	容量（ℓ）	質量（kg）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-05010	**TB-1781-JP**	W550×H600×D550	約180	1.35	オープン	10枚	1枚

NEW 新製品 ガラ袋（ひも付き）

現場のゴミ、ガラ入れに便利!





梱包姿
梱包サイズ：350 × 600× 40mm（1束 25枚入）

特　長
- 作業現場で発生するゴミや廃材を簡単·安全に搬出
- 使い勝手が良い**1束25枚入**
- 切りくず等の飛散の心配が少ない口ひも付き!



使用例



ダンボール破片





石膏ボード破片



木くず

商品コード	品番	材質	質量（g）	標準単価	出荷単位
690-705-00430	**JGF-25**	再生ポリプロピレン（PP）	750	オープン	1束（25枚）

ニッパ
ペンチ
カッター・はさみ
全ねじレンチ
ストリッパ
圧着工具
ドライバー
アダプター
マグネット
ホルソー
コアドリル
ステップドリル
ハンドソー
セーバーソーブレード
切断砥石
コンベックス
空調工具
レベル
マーカー
ステンレス線用ケース
バスケット
たっち BAG・ガラ袋
連結式平台車

NEW 新製品

連結式平台車

積載物のサイズに合わせて縦・横への連結が可能!



■ 材　質

- 本体:ポリプロピレン(PP)
- キャスター:ニトリルゴム(φ50×4輪)

※連結時も耐荷重(150kg)内でご使用ください。

特　長

- 重量物、長尺物も簡単に運搬
- 積載物のサイズに合わせて連結が可能
- キャスターは360°回転



※キャスターは取付が必要です。(要工具)



縦に連結した場合



横に連結した場合

商品コード	品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	質量(kg)	標準単価	梱包	出荷単位
690-705-00450	**RA-480-JP**	485×380×85	150	3.3	オープン	1台	1台