

在庫限り

作業支援型腰部サポートウェア rakunie

ラクニエ



着るだけで腰の負担が楽になる  
腰が楽、動作も楽  
いつものツライ前屈作業が変わる


実はこの姿勢が危ない!



負担の大きな前屈姿勢

前屈姿勢の維持には、体重の約65%にあたる上半身を支えるため、40度の前屈姿勢で体重の約1.5倍の背筋力が必要。このため、頻繁な前屈姿勢で筋肉疲労が蓄積。

ラクニエが腰を守るしくみ

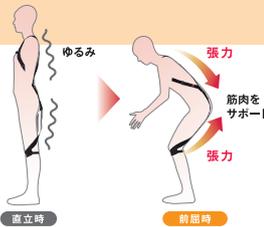

前屈時のみサポート力を発生

ラクニエは、前屈時の背中への伸びで発生する弾性生地張力で腰を支える筋肉の負担を軽減! 腰を曲げない時や体をひねる時などはサポート力を発生しないため、過剰なサポートによる筋力の低下は防止。

確かなサポート効果

「楽」につながる2つの筋肉をサポート

荷物(男性10kg、女性6kg)を膝から腰の高さまで持ち上げる実験で、ラクニエの着用により、前屈姿勢を支える脊柱起立筋と大腿二頭筋の負担がともに平均17%軽減。



使用イメージ



驚きの軽さ  
約250g

落ちないサポート力



着脱簡単・サポート力解除機能付き



車の運転や休憩時はお尻のバックルを外すだけでカンタンにサポート力を解除。

様々な職種・服装に対応



職種・作業に応じて、ユニフォームの外にも中にも着用が可能。

手洗いOK



洗濯が可能なので、いつも清潔、速乾性にも優れるので、毎日のお手入れもラクラク。

専用ポーチ付き



仕様

- 材料組成: ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・ポリプロピレン・ポリアセタール
- カラー: 黒色
- 生産地: 日本

サイズの目安

品番	JRN-XS	JRN-S	JRN-M	JRN-L
身長 (cm)	148~157	157~166	166~175	175~184
胸囲 (cm)	72~101	72~101	76~106	80~111

ご注意

- 本製品は、腰痛その他の疾患を治療するものではありません。
- 以下に該当する方は、症状の悪化や異常の発生を招くことがありますので、着用を避けてください。  
・肩、胸、腰、ひざ等の装着部位に、ケガや血行不良その他の疾患がある方。  
・妊娠中または妊娠している可能性がある方。
- サポートには個人差があります。
- 本製品は、自身が持っている以上の力を発揮できるものではありません。本製品の着用中に、過度に重いものを持つことや、必要以上に腰に負担のかかる姿勢を取ることを避けてください。

商品コード	品番	質量 (g)	標準単価	出荷単位
690-930-00530	JRN-XS	250	¥23,000	1着
690-930-00540	JRN-S			
690-930-00550	JRN-M			
690-930-00560	JRN-L			

- 01 照明
- 02 計測器
- 03 工具
- 04 安全用品
- 05 テープ類
- 06 空調部材
- 07 設備部材
- 08 配線器具類
- 09 配管配線材
- 10 装柱器材
- 11 制御機器類
- 12 盤用資材
- 13 絶縁処理材
- 14 ケーブル類
- 15 ケーブル用防災製品

腰部  
サポートウェア

空調服

フルハーネス型  
墜落制止用  
器具

作業用手袋

耐切削手袋

ヒミツの靴下

ヘルメット  
ヘルメット用  
インナーキャップ

吸水用  
バッグ

水濡れ対策  
キット

ハンド  
クリーナー  
タオル

ピンク石けん

切粉  
ブロッカー

スパッタ  
シート

感電防止  
シート

防水ジェル

コンセント用  
安全キャップ

安心  
クッション

屋外  
コンセント  
カバー


コンセント  
カバー

コンセント  
スイッチ  
カバー

# 空調服

## 裏チタン加工モデル

### 紫外線・赤外線をカットするチタン加工

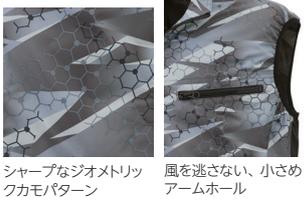

#### 仕様

素材	ポリエステル100%
ファスナー	フロント:プラスチック(引き手 金属) 胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)

#### サイズの目安

	L	LL	3L
着丈 (cm)	66	68	70
肩幅 (cm)	46	48	50
胸囲 (cm)	116	120	126

商品コード	品番	商品名	サイズ	色	標準単価	梱包	出荷単位
NEW 690-930-88009	KU92142-SL-JP-KIT	空調服 +バッテリーセット +ファンセット (P.69 のセット)	L	GM シルバー	オープン	1セット	1セット
NEW 690-930-88010	KU92142-SLL-JP-KIT		LL				
NEW 690-930-88011	KU92142-S3L-JP-KIT		3L				
NEW 690-930-88012	KU92142-BL-JP-KIT		L	GM ブラック			
NEW 690-930-88013	KU92142-BLL-JP-KIT		LL				
NEW 690-930-88014	KU92142-B3L-JP-KIT		3L				
NEW 690-930-11450	KU92142-SL-JP	空調服のみ (裏チタン加工モデル)	L	GM シルバー		24着	1着
NEW 690-930-11460	KU92142-SLL-JP		LL				
NEW 690-930-11470	KU92142-S3L-JP		3L				
NEW 690-930-11480	KU92142-BL-JP		L	GM ブラック			
NEW 690-930-11490	KU92142-BLL-JP		LL				
NEW 690-930-11500	KU92142-B3L-JP		3L				

## 綿100%モデル

### 火花発生の可能性がある作業従事者にオススメ



#### 仕様

素材	綿100%
ファスナー	フロント:プラスチック(引き手 金属) 胸ポケット:プラスチック(引き手 金属) ボタン:金属

#### サイズの目安

	L	LL	3L
着丈 (cm)	66	68	70
肩幅 (cm)	46	48	50
胸囲 (cm)	116	120	128

商品コード	品番	商品名	サイズ	色	標準単価	梱包	出荷単位
NEW 690-930-88015	KU91490-SL-JP-KIT	空調服 +バッテリーセット +ファンセット (P.69 のセット)	L	シルバー	オープン	1セット	1セット
NEW 690-930-88016	KU91490-SLL-JP-KIT		LL				
NEW 690-930-88017	KU91490-S3L-JP-KIT		3L				
NEW 690-930-88018	KU91490-CL-JP-KIT		L	チャコール			
NEW 690-930-88019	KU91490-CLL-JP-KIT		LL				
NEW 690-930-88020	KU91490-C3L-JP-KIT		3L				
NEW 690-930-11510	KU91490-SL-JP	空調服のみ (綿100%モデル)	L	シルバー		26着	1着
NEW 690-930-11520	KU91490-SLL-JP		LL				
NEW 690-930-11530	KU91490-S3L-JP		3L				
NEW 690-930-11540	KU91490-CL-JP		L	チャコール			
NEW 690-930-11550	KU91490-CLL-JP		LL				
NEW 690-930-11560	KU91490-C3L-JP		3L				

01 照明  
02 計測器  
03 工具  
04 安全用品  
05 パテ  
06 空調部材  
07 設備部材  
08 配線器具類  
09 配管配線材  
10 装柱器材  
11 制御機器類  
12 盤用資材  
13 絶縁処理材  
14 ケーブル類  
15 ケーブル用防災製品

**在庫限り** | ノーマルモデル

**ワークでもレジャーでも、  
気軽に着られるベストタイプ!**



■仕様

素材	ポリエステル100%
ファスナー	フロント:コイル (引き手 金属)

■サイズの目安

	L	LL
着丈 (cm)	66	68
肩幅 (cm)	46	48
胸囲 (cm)	116	120



商品コード	品番	商品名	サイズ	色	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-88005	KU95990-NL-JP-KIT	空調服 +バッテリーセット +ファンセット (P.70のセット)	L	ネイビー	オープン	1セット	1セット
690-930-88006	KU95990-NLL-JP-KIT		LL				
690-930-88007	KU95990-GL-JP-KIT		L	グレー			
690-930-88008	KU95990-GLL-JP-KIT		LL				
690-930-11290	KU95990-NL-JP	空調服のみ (ノーマルモデル)	L	ネイビー	オープン	24着	1着
690-930-11300	KU95990-NLL-JP		LL				
690-930-11310	KU95990-GL-JP		L	グレー			
690-930-11320	KU95990-GLL-JP		LL				

フルハーネス同時着用モデル

**熱中症対策に、絶大な効果!  
フルハーネス用もラインアップ!**



■仕様

素材	ポリエステル100%
ファスナー	フロント:コイル (引き手 金属)

■サイズの目安

	L	LL
着丈 (cm)	66	68
肩幅 (cm)	46	48
胸囲 (cm)	116	120

クイックフリーファスナー採用の  
フルハーネス仕様のベスト



軽い負荷でファスナーが  
外れ、落下時の首吊り事  
故リスクを軽減します。

商品コード	品番	商品名	サイズ	色	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-88001	KU95990G-NL-JP-KIT	空調服 +バッテリーセット +ファンセット (P.70のセット)	L	ネイビー	オープン	1セット	1セット
690-930-88002	KU95990G-NLL-JP-KIT		LL				
690-930-88003	KU95990G-GL-JP-KIT		L	グレー			
690-930-88004	KU95990G-GLL-JP-KIT		LL				
690-930-11350	KU95990G-NL-JP	空調服のみ (フルハーネス同時着用モデル)	L	ネイビー	22着	1着	
690-930-11260	KU95990G-NLL-JP		LL				
690-930-11270	KU95990G-GL-JP		L	グレー			
690-930-11280	KU95990G-GLL-JP		LL				

腰部  
サポートウェア

空調服

フルハーネス型  
墜落制止用  
器具

作業用手袋

耐切創手袋

ヒミツの靴下

ヘルメット  
ヘルメット用  
インナーキャップ

吸水用  
バッグ

水濡れ対策  
キット

ハンド  
クリーナー  
タオル

ピンク石けん

切粉  
ブロッカー

スパッタ  
シート

感電防止  
シート

防水ジェル

コンセント用  
安全キャップ

安心  
フッジョン

屋外  
コンセント  
カバー

コンセント  
カバー

コンセント  
スイッチ  
カバー

リチウムイオンバッテリーセット (2021年モデル)

Sマーク取得品! 日本製! スマホの充電も可能! メタリックな新デザイン!



日本製 (充電器は中国製)



- 電源 ON/OFF
- 風量の調整
- バッテリー残量確認

Bluetooth通信によるスマートフォンでの遠隔操作が可能!  
(事前に「空調風神服アプリ」をダウンロードいただく必要があります。)

仕様

商品名	充電式リチウムイオンバッテリー		
外形寸法	102×77×29mm (突起を含まない)		
バッテリー容量	4セル (48.38Wh/3360mAh 14.4V) 4セル:パナソニック製		
USB出力	DC5V 2A Aポート×1		
連続稼働時間 (社内基準による)	風量 3段階 切替	強 (12V)	約4.5時間
		中 (9V)	約9時間
		弱 (6V)	約22時間
	使用ファン	ハイパワーファン:RD9110H-JP	
充電時間 (目安)	約4時間 (残量0%→100%までの時間)		
充電回数 (目安)	約500回		
使用可能温度	-5~50℃		
充電可能温度	5~35℃		
保管時温度	-20~50℃ (保管期間が1ヶ月以内の場合)		
質量	約300g		
防水	簡易防水構造 (急な降雨等に対応する簡易防水構造)		
Bluetooth	Ver.5.0準拠		
本体材料	難燃性プラスチック		
付属品*	充電器		

\*ソフトケースは付属していません。  
難燃性プラスチック素材を使用し、安全性を高めています。

商品コード	品番	商品名	標準単価	梱包	出荷単位
<b>NEW</b> 690-930-11570	<b>RD9190J-JP</b>	空調服用リチウムイオンバッテリーセット	オープン	20セット	1セット

ハイパワーファンセット (2021年モデル)


ブラシレスモータ採用で業界最薄、高寿命!  
風量・動作時間がUPした新モデル!



アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。(水洗い不可)



風向きを変えることができる斜め設計!

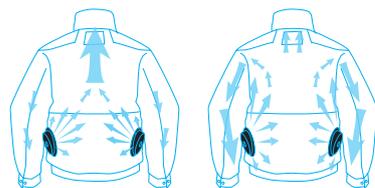

回転させて取り付けることにより、胸方向や背中方向など必要に応じて、気流を変えることができます。


仕様

ファン直径	Φ102
ファンの厚さ	38mm
モーター寿命	約5,000時間
質量	約100g
最大風量 (ファン2個合計値)	約4.1m <sup>3</sup> /min (12V駆動時)
バッテリー使用時動作時間 (RD9190J-JP使用時)	約4.5時間 (12V駆動時)
	約9時間 (9V駆動時)
	約22時間 (6V駆動時)
付属品	ファン用ケーブル

商品コード	品番	商品名	標準単価	梱包	出荷単位
<b>NEW</b> 690-930-11580	<b>RD9110H-JP</b>	空調服用ハイパワーファンセット	オープン	20セット (40台)	1セット (2台)

**在庫限り** | リチウムイオンバッテリーセット(2020年モデル)

安心のSマーク取得品!日本製! USB端子内蔵でスマホの充電も可能!

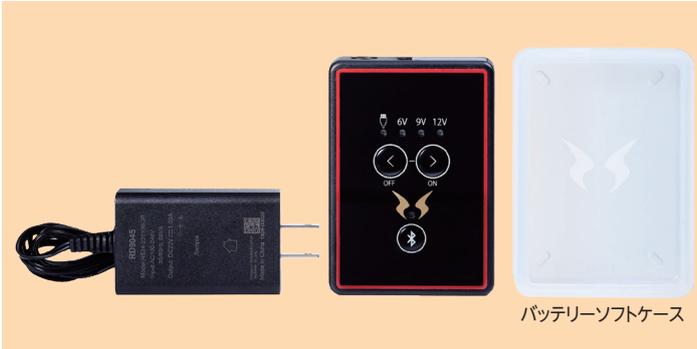

電源  
ON/OFF  
風量の調整  
バッテリー  
残量確認

Bluetooth通信によるスマートフォンでの遠隔操作が可能!  
(事前に「空調風神服アプリ」をダウンロードいただく必要があります。)

■仕様

商品名	充電式リチウムイオンバッテリー	
外形寸法	102×72×27mm(突起を含まない)	
バッテリー容量	4セル(42.9Wh/2900mAh 14.8V) 4セル:パナソニック製	
USB出力	DC5V 2A Aポート×1	
連続稼働時間 (社内基準による)	風量 3段階 切替	強(12V) 約4時間 中(9V) 約8時間 弱(6V) 約20時間
	使用ファン	ハイパワーファン:RD9010H-JP
	充電時間(目安)	約5時間(残量0%→100%までの時間)
充電回数(目安)	約500回	
使用可能温度	-5~50℃	
充電可能温度	5~35℃	
保管時温度	-20~50℃ (保管期間が1ヶ月以内の場合)	
質量	約290g(ソフトケース含まず)	
防水	簡易防水構造 (急な降雨等に対応する簡易防水構造)	
Bluetooth	Ver.5.0準拠	
付属品	充電器・バッテリーソフトケース	

商品コード	品番	商品名	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-11330	RD9090J-JP	空調服用リチウムイオンバッテリーセット	オープン	20セット	1セット

**在庫限り** | ハイパワーファンセット(2020年モデル)


ブラシレスモータ採用で高寿命!



アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。(水洗い不可)



風向きを変えることができる斜め設計!

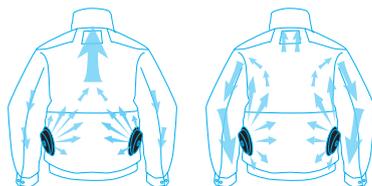

回転させて取り付けることにより、胸方向や背中方向など必要に応じて、気流を変えることができます。

■仕様

ファン直径	φ102
ファンの厚さ	38mm
モーター寿命	約5,000時間
質量	約100g
最大風量(ファン2個合計値)	約3.7m <sup>3</sup> /min(12V駆動時)
バッテリー使用時動作時間 (RD9090J-JP使用時)	約4時間(12V駆動時)
	約8時間(9V駆動時)
	約20時間(6V駆動時)
付属品	ファン用ケーブル

商品コード	品番	商品名	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-11340	RD9010H-JP	空調服用ハイパワーファンセット	オープン	20セット (40台)	1セット (2台)

関連WEBはコチラ

アプリDL



ファン取り付け方・  
お手入れ



フルハーネス型墜落制止用器具 **守護身** (しゅごしん)



「墜落制止用器具の規格」適合品



**特長**

- 万が一の墜落時に衝撃が分散緩和されるフルハーネス型
- 巻き取り式ランヤードと伸縮式ランヤード、主・副2本のランヤードでフック掛け替え時にランヤード無し状態を作らない2丁掛け
- 胴ベルト無しでも使用でき、体型に合わせた調整が可能、腿部左右が独立しているため拘束感の少ないタイプ
- フルハーネスとランヤードは取り外しが可能
- ランヤードはねじれにくいアクションフリージョイント機構を採用
- 藤井電工株式会社との共同開発品です。

**仕様**

- 肩ベルト:幅45mm(幅50mm胴ベルト取り付け可能)
- 腿ベルト:幅45mm、水平型、ワンタッチバックル
- ランヤード:共有ショックアブソーバ1個付き、巻き取り式ランヤード(ロック機構内蔵) 幅15mm×有効長さ1,630mm(フック込み・軽量タイプ) 伸縮式ランヤード ノビロン 幅32mm×長さ 収縮時1,100~1,200mm 伸長時1,520mm(フック込み・軽量タイプ)
- 装備体重100kgまで(100kgを超える場合は別途お問い合わせください)
- 付属品:フックハンガー(2個)
- ショックアブソーバの種類:第一種
- フルハーネスベルト:青色
- ランヤード:黒色

フルハーネスと2丁掛けランヤードのセット



フルハーネス(青色)


前

後



巻き取り式ランヤードと伸縮式ランヤード(黒色)

適応サイズ範囲目安\*

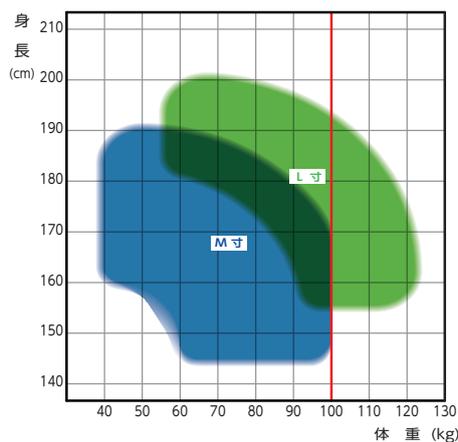

\*:防寒着の着用や個人差によっては合わない場合もあります。サイズM、Lを選定する場合の目安としてご使用ください。

商品コード	品番	適合規格	サイズ	質量 (g)		標準単価	梱包	出荷単位
				本体	ランヤード			
690-930-11110	TH-504-M-JP	墜落制止用器具	M	1,035	1,670	オープン	10セット	1セット
690-930-11120	TH-504-L-JP		L	1,065				



## 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」改正について (2019年2月制定)


### 墜落制止用器具とは

2019年2月に施行された労働安全衛生法施行令により、高所作業において長年使用されてきた安全帯の名称が「墜落制止用器具」に変更されました。なお、法令用語としては墜落制止用器具となりますが、従来からの呼称である安全帯という言葉を使用することは差し支えありません。

墜落制止用器具として認められるのは「フルハーネス型(1本つり)」と「胴ベルト型(1本つり)」です。

従来の安全帯に含まれていたU字つり胴ベルトはワークポジショニング用器具となります。

柱上作業などでワークポジショニング用器具を使用する場合には、墜落制止用器具を併用することが必要です。

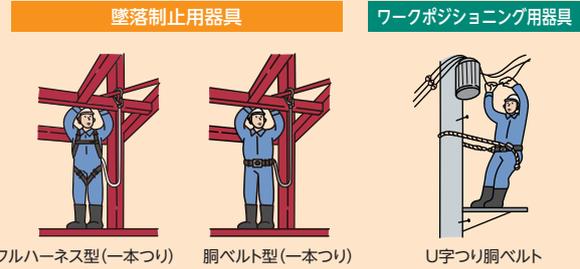

フルハーネス型(一本つり)

胴ベルト型(一本つり)


U字つり胴ベルト

### 新規格ではフルハーネス型の使用が原則

ショックアブソーバは、フック位置によって適切な種別を選定

ショックアブソーバを備えたランヤードについては、そのショックアブソーバの種別が取付設備の作業箇所からの高さなどに応じたものを選択。腰より高い位置にフックを掛ける場合は第一種ショックアブソーバ、足元に掛ける場合は第二種ショックアブソーバを選定

フルハーネス型墜落制止用器具

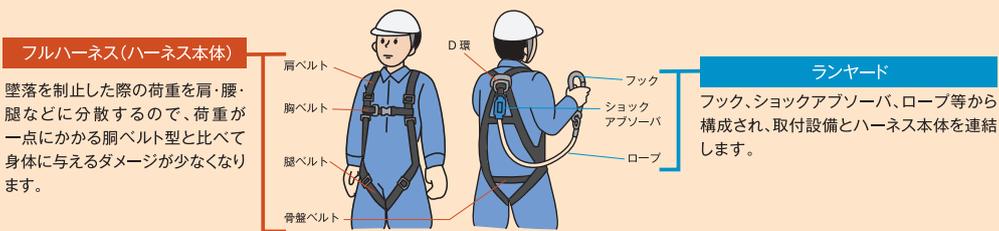

フルハーネス(ハーネス本体)

墜落を制止した際の荷重を肩・腰・腿などに分散するので、荷重が一点にかかる胴ベルト型と比べて身体に与えるダメージが少なくなります。

ランヤード

フック、ショックアブソーバ、ロープ等から構成され、取付設備とハーネス本体を接続します。

※一般的な建設作業の場合は5m以上、柱上作業などの場合は2m以上の箇所ではフルハーネス型の使用が推奨されます。

※柱上作業などで使用される「胴ベルト(U字つり)」は、墜落制止用器具としては使用できません。「胴ベルト(U字つり)」を使用する場合は、フルハーネス型との併用が必要となります。

#### ランヤードの選択

ショックアブソーバの種別	自由落下距離	衝撃荷重	フックの取付位置
第一種	1.8m	4.0kN以下	腰より高い位置
第二種	4.0m	6.0kN以下	腰より高い位置から足元付近まで

※第二種ショックアブソーバで足元にフックを掛けた場合、墜落阻止時の落下距離や衝撃荷重が増大します。また低い位置にフックを掛けるとランヤードやフックが損傷する危険性も高くなります。基本的には第一種ショックアブソーバを選定し、腰より高い位置にフックを掛けることを推奨します。

### 胴ベルト型の使用条件

墜落制止用器具はフルハーネス型が原則、作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に激突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用も認可

胴ベルト型には、胴ベルト型用ランヤードをご使用ください。また、旧規格同様に腰より高い位置にしか掛けられません。衝撃荷重は4.0kN以下とされています。

### 質量に応じた器具の選択

墜落制止用器具は着用者の体重およびその装備品の質量の合計に耐えるものを選択

### 特別教育について

フルハーネスを着用して作業を行う者は特別教育(学科4.5時間および実技1.5時間)の受講が必要です。

※高さが2m以上で作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いた業務(ロープ高所作業を除く)に係る作業者

事業者は「高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」に労働者を就かせるときには、学科および実技による特別教育を所定の時間行わなければならない。(安衛則第36条、特別教育規定第24条)

### 規格改正のスケジュール

規格改正は右記のスケジュールで施行・適用予定  
**「安全帯の規格」適合品(胴ベルト型・フルハーネス型)**  
 を使用できるのは**2022年1月1日まで**



01 照明

02 計測器具

03 工具

04 安全用品

05 パテック類

06 空調部材

07 設備部材

08 配線器具類

09 配管配線材

10 装柱部材

11 制御機器類

12 盤用資材

13 絶縁処理材

14 ケーブル類

15 防災製品

作業用手袋 JAPPYフィット

JPF タイプ



素手のような細やかな感覚  
ばつぐんのグリップ力!



特長

- 伸縮性がありソフトな**快適フィット感**
- 滑りにくく、しっかりとした**グリップ力**
- **洗濯が可能**で、しかもすばやい乾燥
- ポリウレタン(手のひら)は**日本製**



▲JPF-178BK-□□




▲JPF-178MB-□□



▲JPF-178MG-□□



▲JPF-178MR-□□

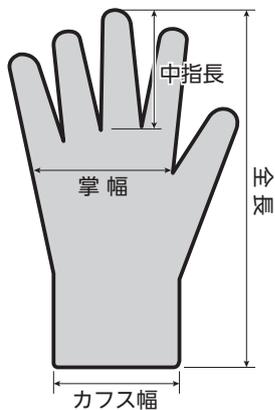

サイズ	全長 (mm)	掌幅 (mm)	中指長 (mm)	カフ幅 (mm)
M	215	105	83	84
L	225	110	87	85
LL	235	115	90	90


商品コード	品番	サイズ	色	標準単価	出荷単位
690-930-04010	JPF-178BK-M	M	黒	オープン	1双
690-930-04020	JPF-178BK-L	L			
690-930-04030	JPF-178BK-LL	LL			
690-930-04300	JPF-178MB-M	M	青迷彩		
690-930-04310	JPF-178MB-L	L			
690-930-04320	JPF-178MB-LL	LL			
690-930-04330	JPF-178MG-M	M	緑迷彩		
690-930-04340	JPF-178MG-L	L			
690-930-04350	JPF-178MG-LL	LL			
690-930-04360	JPF-178MR-M	M	赤迷彩		
690-930-04370	JPF-178MR-L	L			
690-930-04380	JPF-178MR-LL	LL			

作業用手袋 牛革フィット

JPHタイプ



高級国産牛革使用!

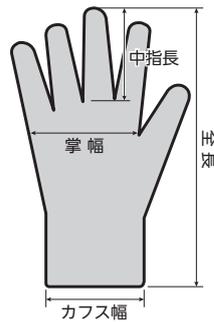

サイズ	全長 (mm)	掌幅 (mm)	中指長 (mm)	カフス幅 (mm)
M	215	98	83	85
L	225	100	87	85
LL	235	103	90	90

※絶縁手袋ではありません。

特長

- 高級国産牛革(表革)を使用し、薄くて使いやすいフィット感を実現
- 甲側はメリヤス採用で通気性抜群
- 袖口は使い勝手の良いマジック方式

※これらの商品は洗濯不可となります。


商品コード	品番	サイズ	標準単価	出荷単位
690-930-00410	JPH-178B-M	M	オープン	1双
690-930-00420	JPH-178B-L	L		
690-930-00430	JPH-178B-LL	LL		

作業用手袋 JAPPYソフト

JPSタイプ



軽くて薄い素手感覚の作業手袋

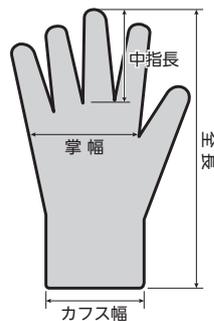

サイズ	全長 (mm)	掌幅 (mm)	中指長 (mm)	カフス幅 (mm)
S	215	80	70	70
M	225	85	74	70
L	235	90	80	75

特長

- 電気工事の超定番品、薄くて使いやすい手袋
- ナイロン繊維にポリウレタンコーティング

※これらの商品は洗濯不可となります。

商品コード	品番	サイズ	手首周り色	標準単価	出荷単位
690-930-00500	JPS-178B-3PS	S	緑	オープン	1袋 (3双入)
690-930-00510	JPS-178B-3PM	M	白		
690-930-00520	JPS-178B-3PL	L	赤		

01 照明

02 計測器

03 工具

04 安全用品

05 パテ類

06 空調部材

07 設備部材

08 配線器具類

09 配管配線材

10 装柱部材

11 制御機器類

12 盤用資材

13 絶縁処理材

14 ケーブル類

15 ケーブル用防災製品

腰部  
サポートウェア

空調服

フルハーネス型  
墜落制止用  
器具

作業用手袋

耐切削手袋

ヒミツの靴下

ヘルメット  
ヘルメット用  
インナーキャップ

吸水用  
バグ

水濡れ対策  
キット

ハンド  
クリーナー  
タオル

ピンク石けん

切粉  
ブロッカー

スパッタ  
シート

感電防止  
シート

防水ジェル

コンセント用  
安全キャップ

安心  
クッション

屋外  
コンセント  
カバー

コンセント  
カバー

コンセント  
スイッチ  
カバー

**NEW**  
新製品

作業用手袋 **ヒミツの手袋**

## 通気性抜群! 手の平がムレにくい!



パッケージイメージ



### 特長

- 小指の付け根に工夫有り (三本胴編み縫製)
- すべり止め付き (塩化ビニールのブロック形状溶着)
- 通気性抜群で、**手の平がムレにくい**
- 荷物の運搬、梱包作業に最適!
- 安心・安全な日本製

### 使用例



荷物の持ち運びに



ペンも持てる




布テープを切るときに



紙類の仕分けに



ネジもつまめる

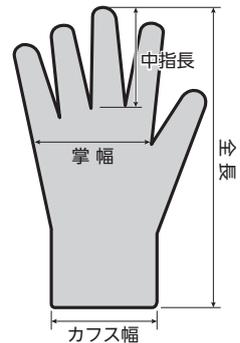

### 仕様

- サイズ: S(女性におすすめ)  
M(男性用小さを想定)  
L(男性用標準を想定)
- 入数: 1袋3双入
- 素材: ナイロン100%(手袋)  
塩化ビニール(すべり止め)

サイズ	全長 (mm)	掌幅 (mm)	中指長 (mm)	カフ幅 (mm)	重さ (g/双)
S	195	85	70	65	95
M	210	90	70	70	100
L	225	95	75	80	105

商品コード	品番	サイズ	色	標準単価	出荷単位
690-930-11400	JPG132-3PR-S	S	赤	オープン	1袋(3双入)
690-930-11410	JPG132-3PB-M	M	青		
690-930-11420	JPG132-3PK-L	L	黒		

耐切創手袋



驚異的な薄さの  
ハイスpek耐切創手袋!



EU規格

耐切創レベル5



使用イメージ


15ゲージで素手感覚のフィット感

特長


- 超薄手タイプでも耐切創レベル5を実現!
- 労働災害の予防と作業現場の安全を確保
- 15ゲージの薄さで最高の耐切創スペック
- アラミド繊維の1.4倍の強度で、水・紫外線劣化に強い
- スペクトラ®ガード(高強度ポリエチレンファイバー素材)採用
- 左右兼用 ● 洗濯も可能

スペクトラ®ガード糸

スペクトラ®米国ハネウェル社の開発した新素材で、優れた「強度」と「耐切創性」を持ち、さらに水や紫外線・薬品の耐性を強化した製品。本製品は、このスペクトラ®をガラス繊維とポリウレタンで包む独自開発した構造のスペクトラ®ガード糸を使用。軽量でしなやかな着用感の手袋を実現。

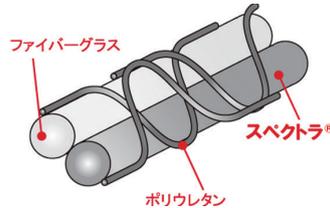

	スペクトラ®ガード	ケブラー®紡績糸
化学物質	強い	弱い(劣化)
耐水性	強い	性能低下(劣化)
紫外線	強い	変色(劣化)
漂白剤	強い	弱い(劣化)
経年変化	約10年	約3年
熱・火	弱い(溶融)	強い

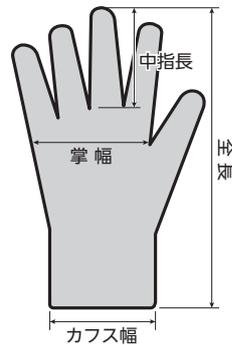

サイズ	全長 (mm)	掌幅 (mm)	中指長 (mm)	カフス幅 (mm)
S	200	80	63	73
M	210	90	72	78
L	220	95	73	83

商品コード	品番	サイズ	手首周り色	標準単価	出荷単位
690-930-00200	HG-750-JP-S	S	ピンク	オープン	1双
690-930-00210	HG-750-JP-M	M	青		
690-930-00220	HG-750-JP-L	L	赤		

JAPPY  
まめ知識

手袋について

■ 耐切創レベルについて

ヨーロッパ規格 (EN388)に規定されたテスト方法により測定された素材の耐切創強度性能レベルは0~5の6段階でレベル5が最も強く、軍手や革手袋はレベル1程度、レベル3の耐切創手袋と比較し2~4倍強いとされるのがレベル5

■ スペクトラガードとは

アメリカ・ハネウェル社が開発した高強度、超軽量のポリエチレンファイバー素材引張強度はアラミド繊維と比較し約40%増の強さを誇り、重量は水に浮く程度の軽さで紫外線、水分、化学薬品などにも耐性がある

■ ゲージとは

編み機の針の密度のことで、1インチ (2.54cm)あたりの針数(網目の数)を示す単位

ゲージの数が小さいほど厚手になり、軍手の場合は一般的に7ゲージほど

耐切創手袋でカットレベル5の製品は10ゲージ前後の製品が多いが、JAPPYの耐切創手袋は15ゲージと薄いため、カットレベル5の耐切創手袋としてはフィット感がよい

- 01 照明
- 02 計測器
- 03 工具
- 04 安全用品
- 05 パテ類
- 06 空調部材
- 07 設備部材
- 08 配線器具類
- 09 配管配線材
- 10 装柱部材
- 11 制御機器類
- 12 盤用資材
- 13 絶縁処理材
- 14 ケーブル類
- 15 防災製品

腰部  
サポートウェア

空調服

フルハーネス型  
墜落制止用  
器具

作業用手袋

耐切削手袋

ヒミツの靴下

ヘルメット  
ヘルメット用  
インナーキャップ

吸水用  
バッグ

水濡れ対策  
キット

ハンド  
クリーナー  
タオル

ピンク石けん

切粉  
ブロッカー

スパッタ  
シート

感電防止  
シート

防水ジェル

コンセント用  
安全キャップ

安心  
クッション

屋外  
コンセント  
カバー

コンセント  
カバー

コンセント  
スイッチ  
カバー

**NEW** ヒミツの靴下  
新製品

高機能消臭糸DEOCELL(デオセル)使用で  
超強カススピード消臭!



**特長**

- 高機能消臭糸「デオセル」使用!
- 土踏まずにサポーター入りでズレにくい
- 汚れが目立ちにくいグレーモクカラー採用
- 安心・安全な日本製

**仕様**

サイズ	Lサイズ (25 ~ 27cm)	
長さ	クルー丈	
つま先	先丸タイプ	
材質	綿	74%
	再生繊維(リヨセル)	12%
	ポリエステル	10%
	ポリウレタン	4%

梱包姿



デオセルの特長 (高機能消臭糸)

- アンモニアをはじめとした、足の嫌な臭いの原因成分を超強カススピード消臭
- 子どもの肌にもやさしく安全な糸を使用(ニット編み)
- 洗濯しても持続する消臭機能

商品コード	品番	ソックスの長さ	色	サイズ	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-11430	JSS-2527A-2PG	クルー丈	グレー	(25~27cm)	オープン	25袋	1袋(2足入)

# ヘルメット

## 名入れもOK!



<b>用途</b> 電気作業用 一般用	<b>付属品</b> 安全 第一 血液型シール付	<b>塗装</b> \オススメ/ マット 光を乱反射させない しっとり落ち着いた印象 グロス ツヤツヤとした 光沢感	<b>対応頭囲</b> ● 54~61cm	<b>各部の機能</b> ワンタッチあごひも 新型ヘッドバンドラピッド
		<b>材質</b> ● ABS樹脂製(熱可塑性) 耐熱性、耐候性に富み、耐電性に優れる。 耐有機溶剤性は不向き。		


**ご注意**

- 使用区分(種類)**  
電気 飛来・落下物 墜落時保護
- 構造**  
帽体、着装体、衝撃吸収ライナー及びあごひもをもつもので、帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護できるもの。
- 機能**  
飛来物又は落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。

※電気用は使用電圧 7,000V 以下。  
●保護帽を被り原動機付き自転車を含むオートバイに乗りすることはできません。  
●保護帽は乗車用ヘルメットとは設計、製造、性能試験などの目的と方法が全く異なり別のものです。

### アメリカンタイプ


#### 首筋への雨垂れの侵入を防ぐ側溝付き

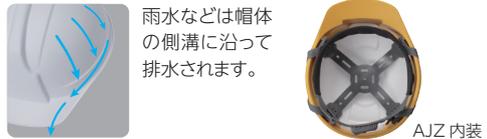

商品コード	品番	色	加工	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-11170	SS-100MW-JP	白	マット (つや消し)	365	オープン	14個	1個
690-930-11180	SS-100MY-JP	黄					
690-930-11140	SS-100GW-JP	白	グロス (つや有り)	365	オープン	14個	1個
690-930-11130	SS-100GY-JP	黄					

### MPタイプ

#### シンプルなので物体への引っ掛かりが少ない 上方視界が広い



商品コード	品番	色	加工	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-11190	SS-101MW-JP	白	マット (つや消し)	425	オープン	14個	1個
690-930-11200	SS-101MY-JP	黄					
690-930-11160	SS-101GW-JP	白	グロス (つや有り)	425	オープン	14個	1個
690-930-11150	SS-101GY-JP	黄					

## NEW 新製品 ヘルメット用インナーキャップ

### 夏、冬も使える オールシーズンインナーキャップ

**特長**

- 銀イオンを含んだ機能生地「AG-MAX」採用
- 洗濯後も消臭効果や抗菌防臭が持続



商品コード	品番	サイズ	色	材質	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-11440	SS-CK	フリー	黒	綿 60%、ポリエステル 30% ナイロン 6%、ポリウレタン 4%	オープン	100枚	1枚

- 01 照明
- 02 計測器
- 03 工具
- 04 安全用品
- 05 パテ類
- 06 空調部材
- 07 設備部材
- 08 配線器具類
- 09 配管配線材
- 10 装柱器材
- 11 制御機器類
- 12 盤用資材
- 13 絶縁処理材
- 14 ケーブル類
- 15 ケーブル用防炎製品

吸水用バッグ **吸い水くん** & 専用脱水剤 **脱水くん**

備えて安心! 水もれをスイスイ吸収!

特長

- 抜群の吸水スピード!
- 薄い! 軽量! だから保管・持ち運びが便利!
- 安心の日本製!

▲使用前イメージ

▲使用后イメージ



土のう

出水時の土のう代わりや、あらゆる水害の対策備品に!



配管

各種配管スペースの水漏れ対策に!



工事現場

各種工事現場など、狭い場所の水分除去に!



エレベーターピット

エレベーターピットの水分除去に!

■ 使用後の処理方法 **ご注意: 作業は水漏れしても良い場所で行ってください**

脱水後、よく絞って一般ごみとして廃棄してください。または中身のゲルを取り出し、土の中に埋めてください。その際、外袋は一般ごみとして廃棄してください。

■ ご使用および保管のご注意

- 水のみを吸収で、海水や油分は吸水しません。
- 1回限りの使用で、繰り返しのご使用はできません。
- 外袋は丈夫な不織布ですが、尖ったもので破損するおそれがあります。
- 吸水後は落下や破損により、吸水ポリマーが流出することがあります。
- 吸水後の運搬は、両手で両サイドのシール部分を持ってください。
- 高温多湿、火気付近を避けカートンなどに入れて保管してください。
- 直射日光の当たらない場所に保管してください。

脱水くんの使用量



※脱水くんは【別売品】です。吸い水くんには付属していません。

脱水の手順




- ①パケツやタライ、二重にしたゴミ袋に、適量の水と脱水くんを入れ、かき混ぜて溶かします。
- ②その溶液に吸い水くんを浸し、20～30分待ちます。途中で吸い水くんを数回揺り動かすと、より早く脱水が完了します。
- ③溶液から吸い水くんを取り出し雑巾のように絞ってください。排水は排水溝でOK。(大量廃棄の場合は、各自自治体へご相談ください。)

吸水量(10ℓ/20ℓ)は理論吸水量です。

商品コード	品番	品名	寸法(1枚/1袋)(mm)	質量(1枚/1袋)(g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-11220	K-10L-JP	吸い水くん10ℓ用	約350×455	約120	オープン	5箱	20枚(1箱)
690-930-11210	K-20L-JP	吸い水くん20ℓ用	約420×580	約240			10枚(1箱)
690-930-11230	K-NL-JP	脱水くん	約75×105	約30		15箱	1箱(60袋)

水漏れ対策キット **ポタポタキャッチ**

雨漏り・管破損・蛇口の締め忘れなどによる  
急な水漏れの応急処置に!

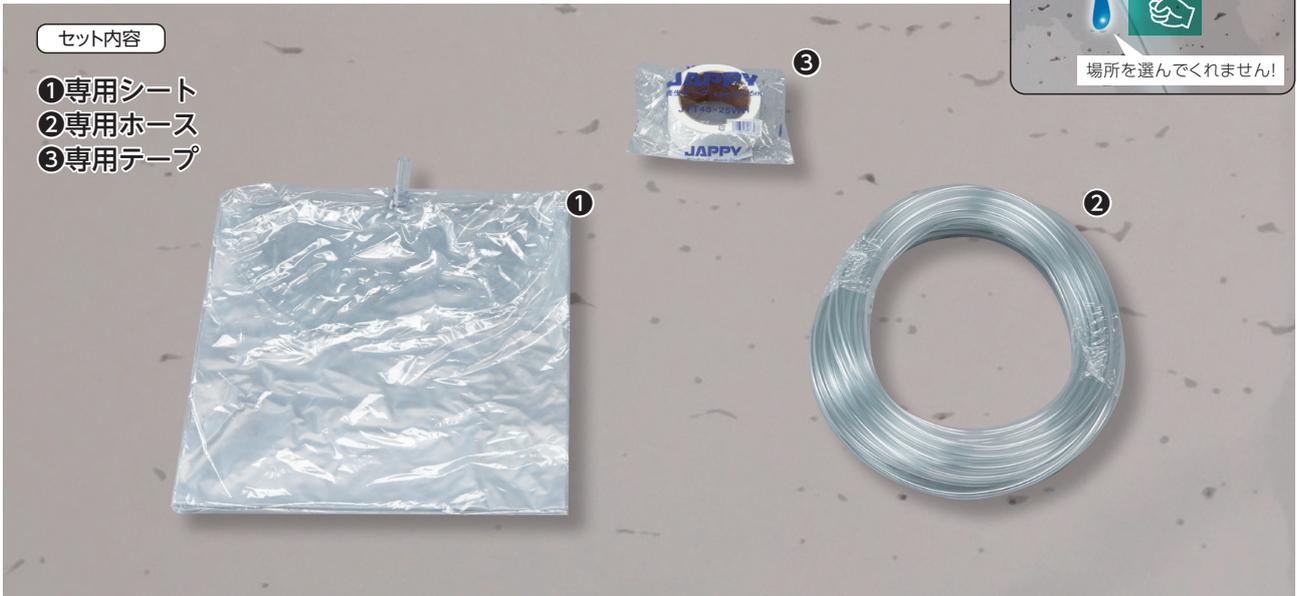

- セット内容
- ①専用シート
  - ②専用ホース
  - ③専用テープ

**特長**

- テープで貼り付け、ホースを取り付けるだけ!
- 専用テープはJAPPY養生テープ

※対応している集水口大きさ:20×20×60mm

**用途**

- 急な水漏れや雨漏りへの応急処置

**材質**

- ①専用シート:PVC樹脂
- ②専用ホース:PVC樹脂

ご使用方法

**簡単  
施工!**



水漏れ箇所に合わせて「①専用シート」と「②専用ホース」をセットし、「③専用テープ」で固定します。



「②専用ホース」で任意の場所に水を送れるため、直下の通路等を塞ぎません。

商品コード	品番	箱サイズ (mm)	サイズ	厚さ (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-705-00330	PTC-1-JP	W350×D350×H70	①1,000×980mm ②外径φ10mm×長さ20m ③幅48mm×長さ25m	①0.1 ②2.0 ③0.13	オープン	5箱 (5キット)	1箱 (1キット)

関連商品

ポタポタキャッチの専用テープは追加購入できます。



詳細は **05 テープ・パテ類 P.89**

01 照明

02 計測器

03 工具

04 **安全用品**

05 テープ・パテ類

06 空調部材

07 設備部材

08 配線器具類

09 配管配線材

10 装柱器材

11 制御機器類

12 盤用資材

13 絶縁処理材

14 電線・ケーブル類

15 ケーブル用防災製品

## ハンドフリーナータオル



手にやさしく、油・パテ・コーキング材・  
インク等の汚れを素早く落とす!

### 特長

- 水で洗い流す必要がないため、流水設備のないところでも安心して使用可能
- ガラス・鏡などについた手垢汚れや、ガス台・換気扇の油汚れの除去などにも有効
- 手にやさしい保湿成分(グリセリン)配合
- さわやかなオレンジの香りで気分もリフレッシュ

#### バケツタイプ



大容量130枚入りで経済的!



▲JHCT-130

#### 携帯タイプ



JHCT-80▲

使用イメージ



店頭POPイメージ

商品コード	品番	サイズ (mm)	入数	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00400	JHCT-130	バケツ: Ø200×H170 シート: 229×254	130シート	オープン	4バケツ (1箱)	1バケツ
690-930-00401	JHCT-80	袋: 72×88 シート: 229×254	80袋		4箱	1箱 (80袋)

**NEW**  
新製品

## ピンク石けん

頑固な油汚れをきれいに落とす!

### 特長

- こびりついた汚れを素早くきれいに落とす  
研磨粒子ベースの粉末洗剤
- 油脂汚れが発生する現場で重宝
  - ・ 建築現場
  - ・ 機械工場
  - ・ 整備工場
 他

イメージ



#### ■ 使用方法

- STEP1  
水なしですりつぶすようにこすると油汚れが乳化します
- STEP2  
浮き出したら水でよく洗い流してください



商品コード	品番	原材料	サイズ (mm)	質量(kg)	標準単価	梱包	出荷単位
690-705-00420	APC-6-JP	天然系ヤシ油 (パーライト)	220×220×300	6	オープン	1箱	1箱 (6kg)

腰部サポートウェア  
空調服  
フルハーネス型墜落制止用器具  
作業用手袋  
耐切創手袋  
ヒミツの靴下  
ヘルメットヘルメット用インナーキャップ  
吸水用パップ  
水濡れ対策キット  
ハンドフリーナータオル  
ピンク石けん  
切粉プロッカー  
スパッタシート  
感電防止シート  
防水ジェル  
コンセント用安全キャップ  
安心フッジョン  
屋外コンセントカバー  
コンセントカバー  
コンセントスイッチカバー

## 切粉ブロッカー



切粉や破片を飛散させることなく、安全で効率的な作業を実現

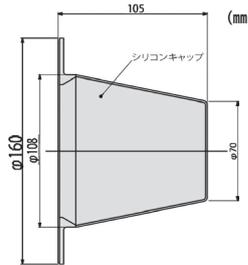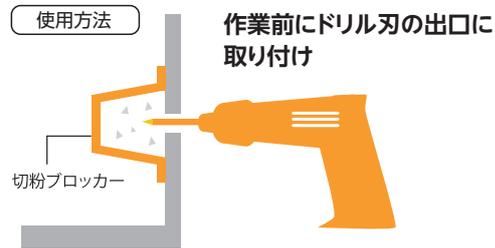

### 特長

- マグネット簡単取り付け!
- 素材:シリコンゴム

※本製品は、トヨタ自動車(株)プラントエンジニアリング部と(株)システックによる共同開発、共同特許出願品です。

商品コード	品番	厚さ(mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-10010	SKB-055110	1.3	オープン	1個	1個

#### 関連商品

「バイメタルホルソー」や「ステップドリル」などの穴あけ工具もラインアップ!



詳細は [03 工具 P.49、51](#)

## スパッタシート



火花・ノロを弾く(表面)・付着(裏面)兼用タイプ



オモテ面(シリコン加工あり):火花・ノロを弾く



裏面(シリコン加工なし):火花・ノロ付着

### 仕様

- 用途:防炎カバー・溶接火花受けシート・防炎カーテン・防炎シート・養生シート
- 材質:耐炎繊維織物/片面シリコン加工

### 特長

- 軽量で、ガラス繊維のような皮膚刺激なし
- 耐炎性、耐火性に優れ、空気中では燃えにくい繊維
- 日本防炎協会防炎性能試験適合(試験番号CO030040) JIS A 1323 C種合格品

商品コード	品番	サイズ(mm)	厚さ(mm)	質量(g)	標準単価	出荷単位
690-930-03020	JPSPT-1A	920×920	0.7	430	オープン	1枚

#### 関連商品

「切断砥石」もJAPPYをお試しください!!



詳細は [03 工具 P.55](#)

感電防止シート あんでんシート



低圧600V以下の感電を防止し、  
危険な作業の不安を軽減!

特長

- 危険な作業が不安なくできる!
- 作業前に危険箇所に取り付け、安心して楽に作業できるので安全対策と効率アップのW効果
- 折り畳めばポケットサイズに!
- 粘着面付きで簡単取り付け



使用イメージ



配電内部は危険!



万一の接触に備える  
ことで安心して作業  
可能

材質

- TPO(オレフィン系エラストマー)

目で確認できる半透明素材



商品コード	品番	寸法(mm)	厚さ(mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-360-00430	SDS-300	300×300	0.3	オープン	1枚	1枚
690-360-00460	SDS-600	600×600				

電気用防水シリコングジェル パワージェル



配電盤・制御盤内の開口部やケーブル引込部の防湿・防塵対策に最適

特長

- 解体可能でありながら抜群の密着力で防水
- シリコン材質で匂いもなくハロゲンフリー
- 半透明の樹脂なので充電部の目視点検が可能
- 自己消火性有り
- 気温約23℃で約30分~1時間でゼリー化\*1 (固化)

キット内容(1セット)



- ・レジン (A液・B液)
- ・かくはん棒×1本
- ・混合用カップ×1個
- ・取扱注意事項×1枚

使用イメージ



▲FPG1000-JP

性能

防水	IP68相当 (JCAA C 102 気密特性以上*)
体積固有抵抗	$1 \times 10^{16} \Omega \cdot \text{cm}$
破壊耐電圧	23kV/mm (IEC60243)
粘度(液体状態)	1000mPa·s (23℃)
60日間冠水	絶縁抵抗 2000MΩ以上【DC 500V ×ガー】、 耐電圧 AC 1500V・1分間に耐える
傾斜燃焼	1秒で自消 (JIS C 3005 4.26難燃に準拠)

\*1:ゼリー化=固化化した状態、手で触っても液体が付着しない状態のことです。  
\*2:1気圧(水深10m)・1時間で異常なし

商品コード	品番	サイズ(ml)	標準単価	出荷単位
690-350-20160	FPG400-JP	400	¥5,040	1箱
690-350-20170	FPG1000-JP	1,000	¥8,750	

## コンセント用安全キャップ



使用していないコンセントなどへの  
ホコリ侵入防止や盗電対策に!



### 特長

- 絶縁対策のため、材質にポリプロピレン樹脂を採用

### 用途

- オフィスや工場等で使用するOAタップなどのさし込み口へのホコリ・切粉・異物侵入の防止対策に
- ビルやショップ、電車などの施設における未使用のコンセントの盗電対策に
- サービスコンセントなど、さし込み口のある機器の保管や納品時のホコリ対策に


### 仕様

- 材質:ポリプロピレン樹脂

### 平刃形・抜止形用 (Z0207-JP・Z0208-JP)



### 引掛形用 (Z0209-JP・Z0213-JP・Z0215-JP・Z0216-JP)

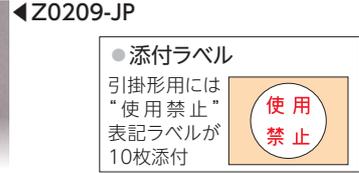


商品コード	品番	製品形状	印字	対応差込口	標準単価	梱包	出荷単位
690-300-00220	Z0207-JP	平刃形・抜止形	(白無地)	平刃形 (2P・接地形2P 15A/20A 125V)	¥790	50袋 (500個)	1袋 (10個)
690-300-00230	Z0208-JP		“使用禁止” (印字)	抜止形 (2P・接地形2P 15A 125V)	¥1,420		
690-300-00240	Z0209-JP	引掛形	(白無地)	接地形2P 15A 125V	¥970		
690-300-00250	Z0213-JP		+	接地形2P 30A 125V	¥1,170		
690-300-00260	Z0215-JP		“使用禁止” 表記ラベル 10枚付	接地形2P 30A 250V	¥1,080		
690-300-00270	Z0216-JP		“使用禁止” 表記ラベル 10枚付	接地形3P 20A 250V	¥990		

## 安心クッション



工事現場・工場・事務所などにある、ぶつかりやすそうな角に!  
両面テープ付きで便利!

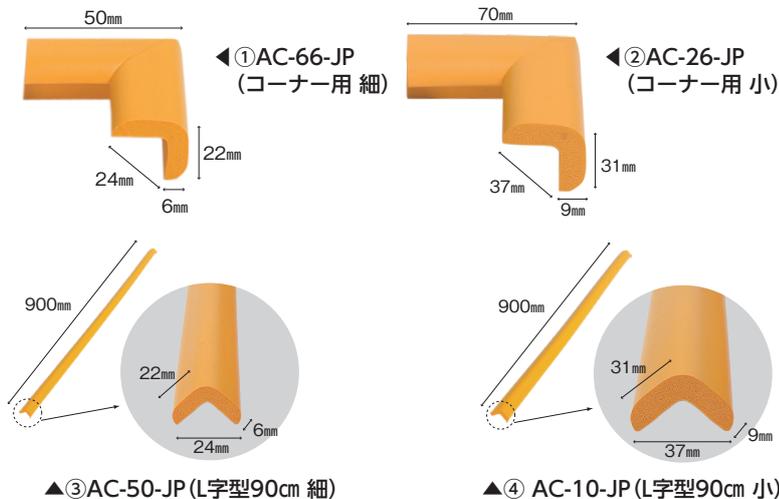

### 特長

- とてもやわらかく弾力性に優れたニトリル系発泡ゴム(NBR)を使用
- 優れた耐磨耗性
- 外れにくい強粘着性両面テープ付き



写真	商品コード	品番	用途	形状	サイズ (mm)	厚さ (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
①	690-705-00140	AC-66-JP	コーナー用	細	長さ50×50	6	オープン	50個	1個
②	690-705-00120	AC-26-JP		小	長さ70×70	9			
③	690-705-00130	AC-50-JP	L字型90cm	細	長さ900	6		30本	1本
④	690-705-00110	AC-10-JP		小		9		20本	

- 01 照明
- 02 計測器
- 03 工具
- 04 安全用品
- 05 パテ類
- 06 空調部材
- 07 設備部材
- 08 配線器具類
- 09 配管配線材
- 10 装柱部材
- 11 制御機器類
- 12 盤用資材
- 13 絶縁処理材
- 14 ケーブル類
- 15 防災製品

# アルミ製セキュリティカバー デカタフ



アルミボディで堅牢堅守、デカさはタフさ!



▲RDC60KSL-JP

▲RDC60KMB-JP

使用イメージ



コンセントを差したままカバーの開閉と施錠が可能

## 特長

- ボディは厚さ3mmのアルミ製
- ラウンド形状で人にやさしいデザイン
- ねじ固定 (4ヶ所) でスピード設置\*


\*: 固定用ねじは付属していません。(適用サイズ: M4相当)



専用キー (2本) 付





### ■ 適合屋外コンセントの大きさ

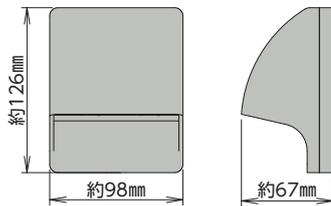

### ■ 材質

- アルミ合金

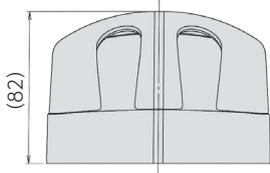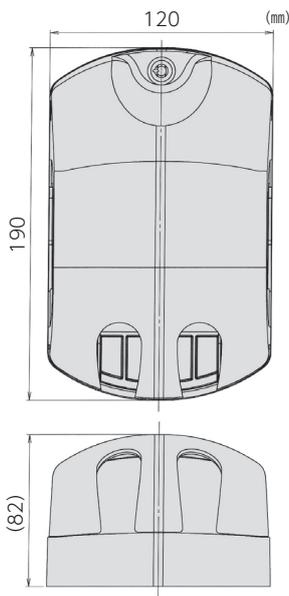

商品コード	品番	色	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-300-00090	RDC60KSL-JP	シルバー	560	オープン	20個	1個
690-300-00100	RDC60KMB-JP	メタルブラック				

腰部サポートウェア  
空調服  
フルハーネス型墜落制止用器具  
作業用手袋  
耐切創手袋  
ヒミツの靴下  
ヘルメットヘルメット用インナーキャップ  
吸水用バッグ  
水濡れ対策キット  
ハンドクリーナータオル  
ピンク石けん  
切粉ブロッカー  
スパッタシート  
感電防止シート  
防水ジェル  
コンセント用安全キャップ  
安心フッジョン  
屋外コンセントカバー  
コンセントカバー  
コンセントスイッチカバー


## 盗電防止コンセントカバー



見えない場所のコンセントを  
盗電・イタズラから守る!

### 特長

- 鍵付き
- 屋外コンセント用：屋外コンセントを使わせない、抜かせない
- トイレ用：トイレコンセントの不正使用を未然に防ぐ

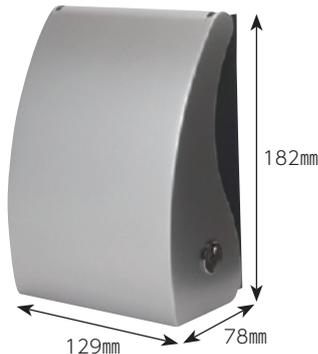

▲RDS10000SL-JP

使用イメージ



- 材質
- AES樹脂



▲RDS21000W-JP

漏電遮断器付プラグ  
収納イメージ



- 材質
- ABS樹脂(本体)
  - EPDMゴム(パッキン)

商品コード	品番	色	仕様	鍵	標準単価	梱包	出荷単位
690-300-00110	RDS10000SL-JP	シルバー	屋外コンセント用	鍵付き	オープン	20個	1個
690-300-00120	RDS21000W-JP	ホワイト	トイレ用(パッキン付)				

※RDS10000SL-JPは固定用ねじは付属しておりません。(適用サイズ:M4相当)


## スイッチカバー・コンセントカバー



美観を損なわない極薄スリムなデザインで、  
コンセントを盗電やイタズラから守る

### 特長

- コンセントだけでなく、スイッチのカバーとしても使用可能
- 既設のスイッチやコンセントへの後付けが可能
- IPX4防滴ゴムパッキン：盗電防止カバーの防水性を向上させる専用パッキン

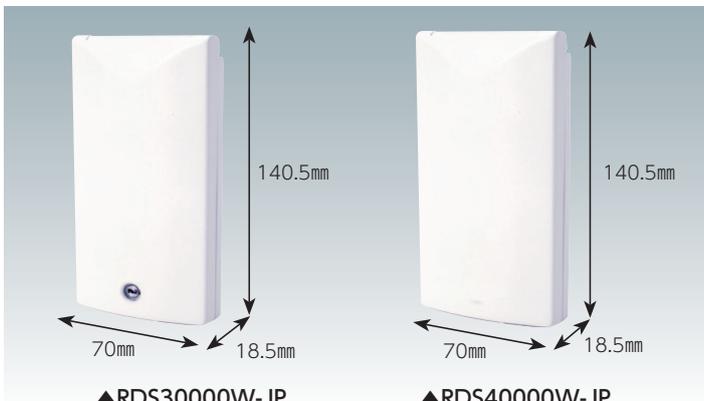

▲RDS30000W-JP  
(鍵付き)

▲RDS40000W-JP  
(鍵なし)

- 材質
- ABS樹脂

使用イメージ



▲RDS-30RPG-JP

商品コード	品番	色	仕様	鍵	標準単価	梱包	出荷単位
690-300-00130	RDS30000W-JP	ホワイト	スリムタイプ屋内用	鍵付き	オープン	50個(1箱)	1個
690-300-00150	RDS40000W-JP			鍵なし			
690-300-00140	RDS-30RPG-JP	グレー	IPX4防滴ゴムパッキン (スリムタイプ屋内用オプション)	—	—	120個(1箱) 20個(1袋)	1個