


工事用布粘着テープ はがれん



かつてないほど**強粘着!** **高耐久!**
なのに糊残りが少ない!

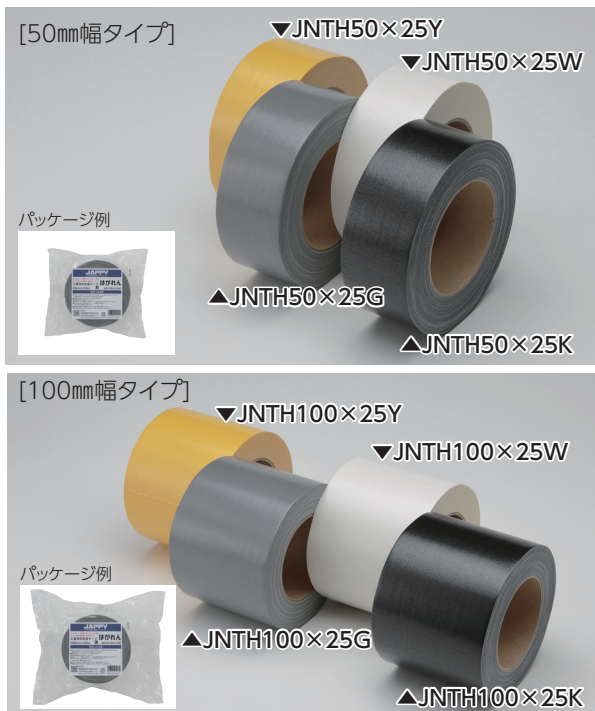


特長

- 剥がした後の被着体への糊残りが少ない
(レンタル品の清掃費削減)
- 手で切れるのでハサミ等
は必要なし
- 剥がれにくい強粘着力 (貼り直しの手間回数削減)
- 破れにくい耐剛性 (摩耗に強く表面が剥げにくい)
- 耐候性に優れる (駅ホーム等の屋外使用も可能)
- 初期接着力 (べたつき感)をUP (作業性向上)




従来との違い

【従来テープ】 従来のテープは3層構造

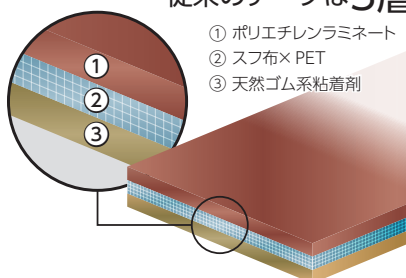

【はがれん】

「はがれん」は
4層構造

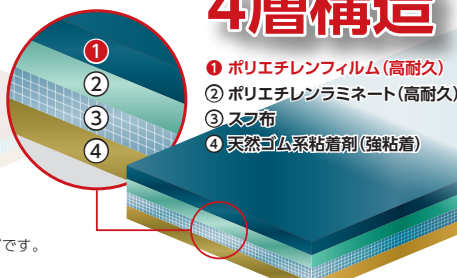

※図はイメージです。

紫外線・摩耗によって色が剥げやすく
中の布基材が表面に出てくる傾向に

フィルム加工を一番上に追加した事で
耐久・耐剛性をUP

一般特性

項目	粘着力	巻戻し力(30m)	保持力	ボールタック	引張り強度
単位	N/10mm	N/10mm	mm/15min	ボールNo.	N/10mm
測定値	3.0	2.3	1.0	30	68.0

※上記の数値は測定値です。保証値ではありません。

商品コード	品番	色	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	標準単価	梱包	出荷単位
690-350-02930	JNTH50×25K	黒	0.32	50	25	オープン	30巻	1巻
690-350-02940	JNTH50×25W	白						
690-350-02950	JNTH50×25G	灰						
690-350-02960	JNTH50×25Y	黄		100				
690-350-02970	JNTH100×25K	黒						
690-350-02980	JNTH100×25W	白						
690-350-02990	JNTH100×25G	灰						
690-350-03000	JNTH100×25Y	黄						

自己融着性絶縁テープ JJ-TAPE (JJテープ)


高い絶縁性と優れた水密性の
自己融着性絶縁テープ

特長

- ポリエチレン基材にブチルゴム系粘着剤を塗布した自己融着性の電気絶縁用テープ
- 高圧電力ケーブル端末処理及び接続部の絶縁 (100Vから33kV)
- 時間の経過とともに融着し一体化するため防水・絶縁性に優れる
- 施工後に絶縁保護テープの上巻き処理は不要
- JCAA D 004 適合品

■ 素 材

- ポリエチレン (PE) フィルム



■ 一般特性

項目	単位	測定値
重ね合せ粘着力	N/20mm	37.0
絶縁破壊電圧	kV/mm	33
体積固有抵抗	$\Omega \cdot \text{cm}$	2.6×10^{16}

※上記の数値は測定値です。保証値ではありません。

商品コード	品番	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	標準単価	梱包	出荷単位
690-130-00010	H-520-JP	0.5	20	10	オープン	100巻	1巻

ビニルテープ

電線のジョイント部分および端末の
絶縁に最適

商品コード	品番	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	標準単価	梱包	出荷単位
690-350-20010	JVT 19×20 (黒)	0.2	19	20	オープン	200巻	10巻
690-350-20020	JVT 19×20 (灰)						
690-350-20030	JVT 19×20 (青)						
690-350-20040	JVT 19×20 (白)						
690-350-20050	JVT 19×20 (緑)						
690-350-20060	JVT 19×20 (黄)						
690-350-20080	JVT 19×20 (赤)						
690-350-20130	JVT 19×20 (アイボリー)						
690-350-10010	JVT 19×10 (黒)	0.2	10	10	オープン	200巻	10巻
690-350-10020	JVT 19×10 (灰)						
690-350-10030	JVT 19×10 (青)						
690-350-10040	JVT 19×10 (白)						
690-350-10050	JVT 19×10 (緑)						
690-350-10060	JVT 19×10 (黄)						
690-350-10080	JVT 19×10 (赤)						
690-350-10130	JVT 19×10 (アイボリー)						

■ 材 質


- 基材材質: ポリ塩化ビニル樹脂
- 粘着剤: ゴム系粘着剤

■ 一般特性

項目	性能
粘着力 (N/10mm幅)	1.0以上
引張強さ (N/10mm幅)	25以上
伸び (%)	100以上
絶縁耐力 (kV/mm)	25以上

※上記の数値は測定値です。保証値ではありません。

養生テープ

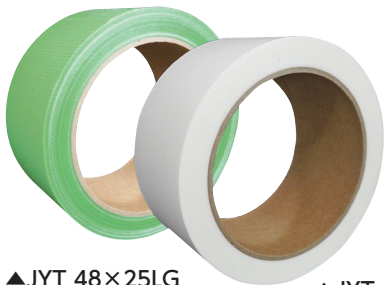手でスパッと切れ、糊^{のり}残りが少ない!

▲JYT 48×25LG

▲JYT 48×25WH

特長

- しっかり貼れてキレイに剥がせる

■ 一般特性(共通)

項目	単位	測定値
粘着力	N/10mm	2.4
保持力	mm/15min	0.1
ボールタック	ボールNo.	20

※上記の数値は測定値です。保証値ではありません。

商品コード	品番	色	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	標準単価	梱包	出荷単位
690-350-00010	JYT 48×25LG	薄緑	0.13	48	25	オープン	30巻	1巻
690-350-00011	JYT 48×25WH	白						

布粘着テープ



しなやかな手切れで一般梱包、補修用に最適!



特長

- 定番のライトブラウン
- 梱包など多用途に

■ 一般特性

項目	単位	測定値
粘着力	N/10mm	2.4以上
保持力	mm/15min	2.0以下
ボールタック	ボールNo.	23以上
引張り強度	N/10mm	33.0

※上記の数値は測定値です。保証値ではありません。

商品コード	品番	色	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	標準単価	梱包	出荷単位
690-350-00020	JNT 50×25LB	ライトブラウン	0.20	50	25	オープン	30巻	1巻

JAPPY オリジナルテープ



JAPPYロゴ入りのオリジナルテープ!



特長

- コストパフォーマンスの良い 梱包用テープ
- 軽包装などに最適

■ 材質

- OPP

■ 一般特性

項目	単位	測定値
粘着力	N/10mm	2.0以上
保持力	mm/15min	1.0以下

※上記の数値は測定値です。保証値ではありません。

商品コード	品番	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	標準単価	梱包	出荷単位
690-350-00750	JPT48×50W	0.05	48	50	オープン	50巻	1巻

マスキータープ



糊残りのストレスがなく、作業効率が上がるマスキータープ




▲PEM55-JP ▲PEM110-JP ▲PEM180-JP ▲PEM210-JP ▲PEM280-JP

特長

- 室内のマスキングに適した粘着力
- ポリエチレンシートはコロナ処理品
- コンパクトにまとまった使いやすいサイズ

材質

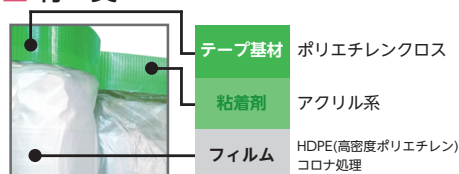

※素材によっては十分な粘着力を発揮できない場合があります。

商品コード	品番	幅 (mm)	長さ (m)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-705-00360	PEM55-JP	550	25	135	オープン	30巻	1巻
690-705-00370	PEM110-JP	1,100		215			
690-705-00380	PEM180-JP	1,800		350			
690-705-00390	PEM210-JP	2,100		385			
690-705-00410	PEM280-JP	2,800		520			

関連商品

作業に応じたシートをお選びいただくため「養生ポリエチレンシート」や「ブルーシート」もご用意しています。



詳細は 07 設備部材 P.115 ~ 116

エポキシパテ



多用途で使いやすい万能型パテ状接着剤!



用途

- コンクリートや石材の構造物、通路、床壁面の補修
- 水漏れ箇所の修繕、及び防水措置
- ハンドホールと管の固定、管同士のジョイント部接着や固定
- 模型、工芸品の製作、補修
- その他、様々な箇所のヒビ割れ、欠損部位の修繕

接着しやすい素材

- 鉄 ● 金属(アルミ、亜鉛等) ● 銅 ● ガラス
- 石材 ● ステンレス ● 木材 等


接着しにくい素材

- ポリエチレン ● 塩ビ ● ゴム ● シリコン樹脂
- フッ素樹脂 ● ポリプロピレン ● ナイロン 等

取扱い上の注意

- 本資料の数値は測定値であり、保証値ではありません。ご使用にあたっては、事前に使用目的、使用条件に適合するか必ずお確かめください。ご使用条件によっては、本来の性能を発揮できない場合もございます。
- 冬期などの低温環境下では硬化しにくい場合がありますので、作業の際は必要により温める等してご使用ください。
- 保護手袋、保護マスクを着用して作業を行ってください。
- 皮膚についた場合は、速やかに拭き取り、石鹸と水で洗い流してください。
- 衣服類に付着し、硬化した場合は取り除けませんので、充分ご注意ください。
- 直射日光のあたらない涼しい場所で、幼児の手の届かないところに保管してください。

使用イメージ



特長

- パテタイプなので垂れにくく、壁面使用や巻き付け施工が可能
- 無溶剤タイプのため、硬化後の体積収縮や気になる刺激臭もほとんどなし
- 引張せん断接着力が強く、湿った面でも接着が可能
- 圧縮強度が高い

商品コード	品番	質量 (梱包込み) (kg)	標準単価	出荷単位
690-740-01210	E-128 (30セット)	16	オープン	30セット (1箱)
690-740-01220	E-128 (10セット)	6		10セット (1箱)

不乾性パテ タイシール



気密・水密・防水・防虫などの
ちょっとした埋め戻しに



B-02 G▶



▲B-02 W

特長

- 無溶剤型のため肉痩せの心配は不要
- 無石棉（ノンアスベスト）の製品
- 不乾性・電気絶縁性・防水性に優れる

仕様

- 室内用
- 使用温度: -20℃～50℃
- 作業温度: 5℃～40℃


※作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めてご使用ください。

商品コード	品番	色調	内容量(kg)	標準単価	梱包	出荷単位
690-740-01010	B-02 G	グレー	1	オープン	20個	1個
690-740-01020	B-02 W	ホワイト				

一般空調用 アルミテープ



空調ダクトなどの目地シールや接合に

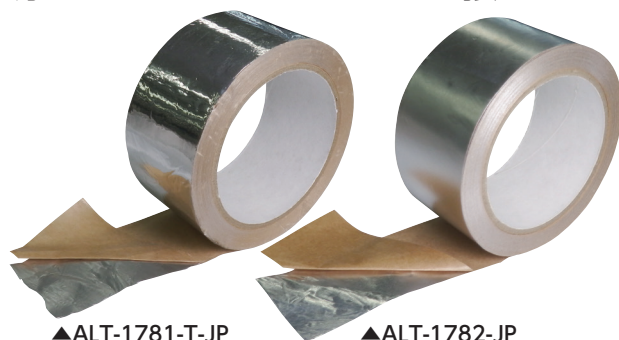

▲ALT-1781-T-JP
(ツヤあり)

▲ALT-1782-JP
(ツヤなし)

特長

- 幅50mm×長さ20mの空調ダクト用アルミテープ
- ツヤあり、ツヤなしの2種類をラインナップ
- 剥離紙付き

商品コード	品番	ツヤ	厚さ(全体)(mm)	厚さ(アルミ箔)(mm)	幅(mm)	長さ(m)	標準単価	梱包	出荷単位
690-350-01781	ALT-1781-T-JP	あり	0.08	0.05	50	20	オープン	30巻	1巻
690-350-01782	ALT-1782-JP	なし							

関連商品

一般空調の工事には、
「アルミフレキ・鉄フレキ」、
「換気用ガラリ」、
「換気用レジスター」もお薦め!!



フレキシブルダクトについて
詳細は **07 設備部材 P.113**

換気用ガラリについて
詳細は **07 設備部材 P.103～110**

換気用レジスターについて
詳細は **07 設備部材 P.111～112**

エアコン用 配管テープ




ほどけにくいエンボス加工の非粘着タイプ
薄手で丈夫な粘着タイプ

仕様

- 材質:ポリ塩化ビニル(PVC)



非粘着 (JN-50-I) はエンボス加工
表面でほどけにくい



粘着 (JV-50-I) は丈夫な薄手タイプ

商品コード	品番	タイプ	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	色	標準単価	梱包	出荷単位
690-350-00510	JN-50-I	非粘着	0.15	50	18	アイボリー	オープン	120巻	5巻
690-350-00500	JV-50-I	粘着	0.18		20			80巻	4巻

エアコン用 配管パテ



不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ

仕様

- 使用温度: -20℃～50℃
- 作業温度: 5℃～40℃



◀ JPI-200



◀ JPI-200W



◀ JPI-1000



◀ JPI-1000W

※壁紙の材質によっては、パテに含まれる油分が壁紙に染み出す恐れがあります。施工の際には、パテが壁に直接触れないようにウォールキャップ (WC) やフーラーキャップ (AC) などをご使用ください。
※作業温度 (5℃) を下回ると硬くなりますので温めてご使用ください。

商品コード	品番	色	内容量	標準単価	梱包	出荷単位
690-740-01030	JPI-200	アイボリー	200g	オープン	100個	1個
690-740-01040	JPI-1000		1kg		20個	
690-740-01050	JPI-200W	ホワイト	200g		100個	
690-740-01060	JPI-1000W		1kg		20個	

ペアコイル

エアコン
架台
(樹脂製)

エアコン
架台
(金属製)

ドレン
ホース

ドレン
キャッチ

断熱
パイプ
ラップ

ボード
アンカー

ペアコイル



JIS規格適合品! 安心の日本製!

※保温材は準拠品




特長

- 品質に優れた被覆銅管
 - ・JIS H 3300 C1220T 規格品
 - ・高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準適合品
- 自己消化性難燃性保温材を使用
 - ・JIS A 9511に準じた30倍発砲ポリエチレン
 - ・難燃性試験「UL94HBF」相当
 - ・JCDA 0009 難燃性適合品
 - ・耐熱:120℃
- 安心の日本製!

残量表示
マーキング付き



使用後の残りメーターがすぐわかるように1m毎に残量表示目安をマーキング

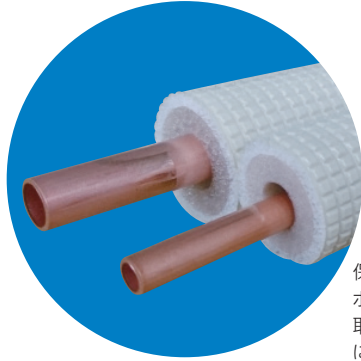

保温材の表面にはエンボスフィルムを採用
取り回し時に傷が付きにくく、テープ巻が容易

荷姿



使用イメージ




商品コード	品番	対応 冷媒 種別	銅管 外径×材厚 (保温材外径×材厚) (mm)		コイル 条長 (m)	標準単価	出荷 単位
			液管	ガス管			
690-740-10001	JP-2320	3	6.35×0.80 (24.00×8.00)	9.52×0.80 (27.00×8.00)	20	オープン	1箱

エアコン架台 **エアコンキーパー**(樹脂製)



軽量で耐候性・耐荷重性に優れた
樹脂製エアコン架台

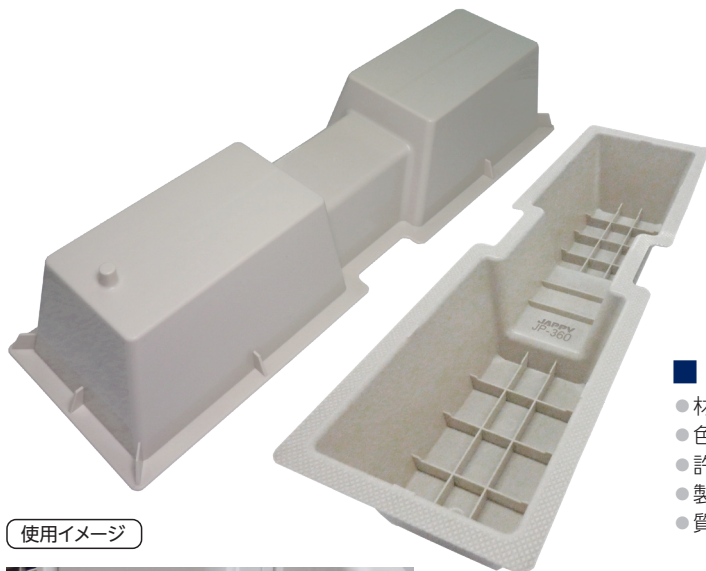

使用イメージ




特長

- 保管時は重ね置きができ、省スペースでOK
- 中央部にドレンホース差し込みスペースがあるため、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないようにも施工可能
- 位置決め用フックとセンター線があるため、仮置きや据え付け作業が楽
- 底面部は滑り止め加工済

仕様

- 材質:PP
- 色調:アイボリー
- 許容面荷重:588N(60kgf:平地で2個使用時の面荷重)
- 製品表面温度:-10℃~50℃
- 質量:165g

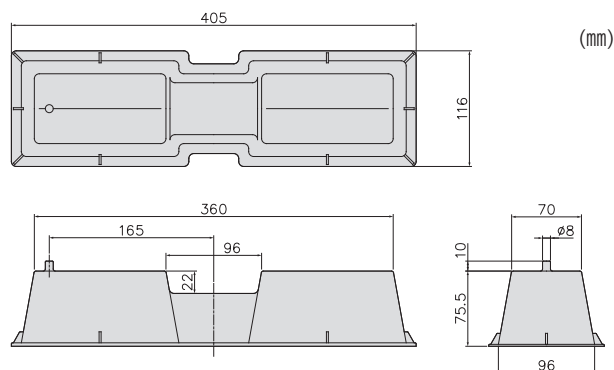

商品コード	品番	サイズ(mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-740-00080	JP-360	405×96×75.5	オープン	80個	80個(1箱)

関連商品

エアコン工事には、これらの商品もお薦め!!

マルチコアドリル



詳細は 03 工具 P.50



チューブカット マイスター

詳細は 03 工具 P.57



リーム マイスター

詳細は 03 工具 P.57

フレアリング マイスター



詳細は 03 工具 P.58

エアコン用 配管パテ



詳細は 05 テープ・パテ類 P.92

エアコンピタツとレベル



詳細は 03 工具 P.59



エアコン用 配管テープ

詳細は 05 テープ・パテ類 P.92

ペアコイル

エアコン
架台
(樹脂製)

エアコン
架台
(金属製)

ドレン
ホース

ドレン
キャッチ

断熱
パイプ
ラップ

ボード
アンカー

エアコン架台 **エアコンキーパー** (金属製)




*:溶融亜鉛HDZ35仕様の製品はRoHS非対応品



I 壁面用

左右にスライドする便利な折り畳み式アーム

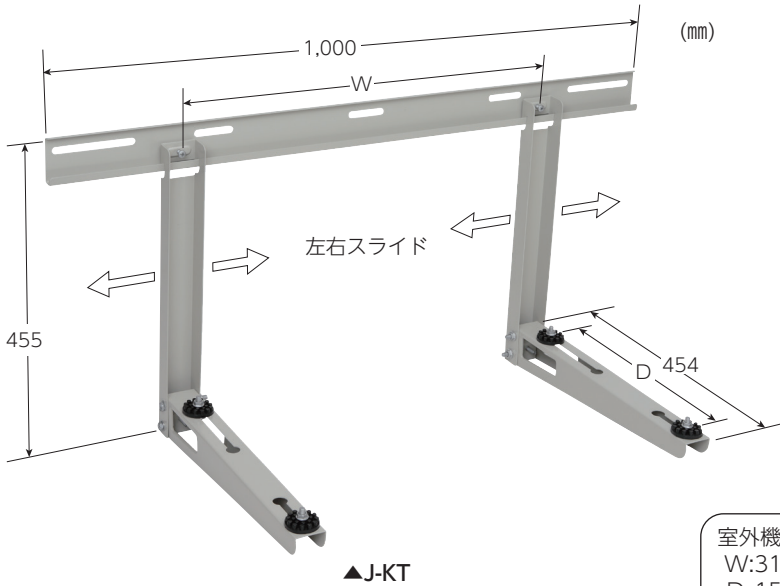

特長

- 各メーカーの室外機にワイドに対応
- J-KT:サビに強い溶融亜鉛めっき鋼板に粉体塗装
- J-KZ:塩害地・工業地帯・積雪地に最適な溶融亜鉛めっき仕上げ

仕様

- 使用荷重:80kg



緩衝材付きの室外機固定用ボルト




アームが左右にスライドし、自由に位置決めが可能

室外機固定寸法
W:310~790
D:150~340

商品コード	品番	材質	仕上	質量 (kg)	標準単価	梱包	出荷単位
690-740-00040	J-KT	溶融亜鉛めっき鋼板 (SGCC)	ポリエステル粉体塗装 アイボリー (5Y8/1)	3.7	¥6,400	1セット	1セット
690-740-00050	J-KZ	冷間圧延鋼板 (SPCC)	溶融亜鉛めっき (HDZ35)*		¥8,200		

I 天吊り用

2段階の高さ調整が可能

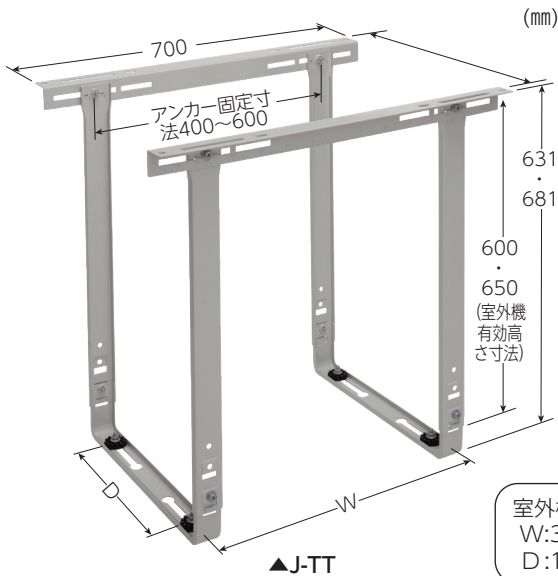

特長

- 各メーカーの室外機にワイドに対応
- J-TT:サビに強い溶融亜鉛めっき鋼板に粉体塗装



天井面固定板には目盛が刻印され、室外機の幅に合わせる際に便利




緩衝材付きの室外機固定用ボルト

仕様

- 使用荷重:80kg

アンカー固定寸法
400・450・500




室外機固定寸法
W:300~620
D:180~340

商品コード	品番	材質	仕上	質量 (kg)	標準単価	梱包	出荷単位
690-740-00160	J-TT	溶融亜鉛めっき鋼板 (SGCC)	ポリエステル粉体塗装 アイボリー (5Y8/1)	5.4	¥7,000	1セット	1セット

傾斜屋根用



伸縮脚で勾配調整がとても簡単、組立も容易

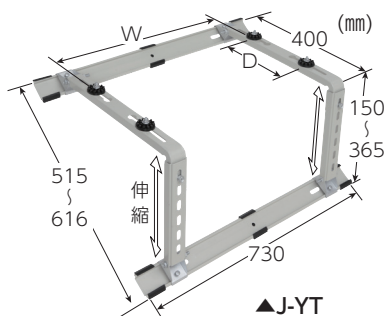

仕様

- 使用荷重:80kg
- 屋根勾配角度:12°~34°

室外機固定寸法
W:60~680
D:100~340

特長


- 各メーカーの室外機にワイドに対応
- J-YT:サビに強い溶融亜鉛めっき鋼板に粉体塗装
- J-YZ:塩害地・工業地帯・積雪地に最適な溶融亜鉛めっき仕上げ

商品コード	品番	材質	仕上	質量 (kg)	標準単価	梱包	出荷単位
690-740-00020	J-YT	溶融亜鉛めっき鋼板 (SGCC)	ポリエステル粉体塗装 アイボリー (5Y8/1)	3.1	¥5,500	1セット	1セット
690-740-00030	J-YZ	冷間圧延鋼板 (SPCC)	溶融亜鉛めっき (HDZ35)*		¥7,300		

平地・傾斜地用



勾配がある場所でも水平に設置ができ、組立も簡単

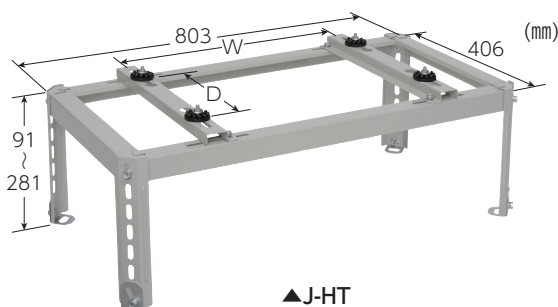

仕様

- 使用荷重:80kg
- 適用勾配角度:0°~26°
直角置勾配角度:0°~13°

室外機固定寸法
W:290~610
D:150~340


特長

- 各メーカーの室外機にワイドに対応
- J-HT:サビに強い溶融亜鉛めっき鋼板に粉体塗装
- J-HZ:塩害地・工業地帯・積雪地に最適な溶融亜鉛めっき仕上げ

商品コード	品番	材質	仕上	質量 (kg)	標準単価	梱包	出荷単位
690-740-00060	J-HT	溶融亜鉛めっき鋼板 (SGCC)	ポリエステル粉体塗装 アイボリー (5Y8/1)	4.4	¥6,800	1セット	1セット
690-740-00070	J-HZ	冷間圧延鋼板 (SPCC)	溶融亜鉛めっき (HDZ35)*		¥7,700		

二段置き用

組立・調整も簡単な二段置き用

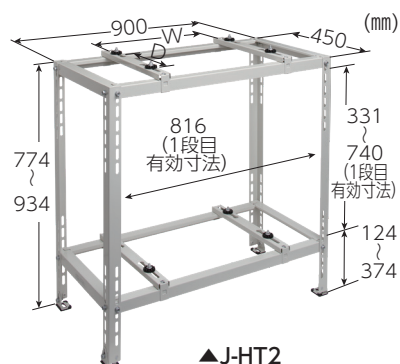

仕様

- 使用荷重:80kg
- 適用勾配角度:0°~18°
直角置勾配角度:0°~8°

室外機固定寸法
W:300~760
D:200~380

1段目有効寸法
W:816 D:366
H:331~740

特長

- 各メーカーの室外機にワイドに対応
- サビに強い溶融亜鉛めっき鋼板に粉体塗装



傾斜地への設置に便利な可動式アンカープレート



ヨコフレームには目盛が刻印され、室外機の幅に合わせる際に便利

商品コード	品番	材質	仕上	質量 (kg)	標準単価	梱包	出荷単位
690-740-00170	J-HT2	溶融亜鉛めっき鋼板 (SGCC)	ポリエステル粉体塗装 アイボリー (5Y8/1)	11.8	¥14,800	1セット	1セット

- ベアコイル
- エアコン
架台
(樹脂製)
- エアコン
架台
(金属製)
- ドレン
ホース
- ドレン
キャッチ
- 断熱
パイプ
ラップ
- ボード
アンカー

エアコン用 ドレンホース



紫外線に強い、高耐候・高耐久のハイクオリティドレンホース



特長

- 内管黒の二重管仕様で高耐久を実現
(サンシャインウェザーメーター試験2000時間をクリア)



仕様

- 材質:ポリエチレン(LLDPE)
- 色調:アイボリー
- 直径14、16、18mm管に接続可能
- 50cmごとに接続口あり、最小許容曲げ半径80mm



メーターチェック表により、残りのホースの長さを確認できます。

二層構造



※悪条件の環境下で施工の場合、表面保護が必要です。

商品コード	品番	呼び径φ (mm)	内径φ (mm)	長さ (m)	ホース部外径φ (mm)	最大外径φ (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-740-01140	JHD-14	14	14	50	18	22	オープン	8箱	1巻 (1箱)

在庫限り

室外機ドレン用 ドレンキャッチ



エアコン室外機のドレン水のたれ流し防止に!



▲本体



▲アジャスター-S



▲アジャスター-M



▲アジャスター-L

特長

- 3種のアジャスターで主要エアコンメーカーの室外機に対応
- 大きな本体で「つたえ漏れ」もしっかりキャッチ
- 本体はジャバラ構造で室外機の底面にフィット

アジャスター適合表

アジャスター	ドレン排水穴φ (mm)	室外機メーカー
S	14	コロナ製
	16	ダイキン製
	18	
M	20	パナソニック製、富士通ゼネラル製
	26	日立製
	30	富士通ゼネラル製
L	33	東芝キヤリア製
	42	三菱電機製



使用イメージ

ドレン排水穴用

取付方法



エアコン室外機の底面にアジャスターを取り付け



本体をすきまなく取り付け



ドレンホース (JHD-14) を取り付け (φ14、φ16に適合)

ドレンホースは
06 空調部材 上記

商品コード	品番	セット内容	材質	標準単価	梱包	出荷単位
690-740-00010	JDC-AP	本体 + アジャスター S、M、L	PE	オープン	50袋	1袋 (1セット)


在庫限り

断熱パイプラップ



結露問題を簡単解決!

使用イメージ


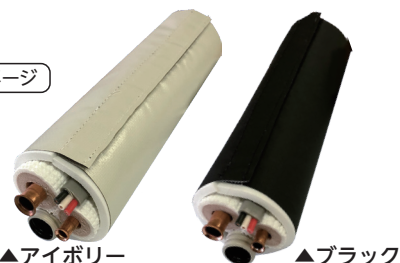


▲アイボリー

▲ブラック

特長

- 取り付け箇所に合わせてハサミやカッターで自由にカット可能
- 工具不要の簡単作業で省力化
 - ・面ファスナー方式で簡単着脱
 - ・配管施工後の取付けや点検作業も容易
- 断熱不足による結露問題をスピード解決
- 内側に断熱材(発泡ポリエチレン5mm)付き



商品コード	品番	色	呼径 (mm)	長さ (mm)	布幅 (mm)	内径 (mm)	対応径一覧	質量 (g)	標準 単価	梱包	出荷 単位
690-740-00100	DPW-50I	アイボリー	φ50	2,000	185	内径:43 (取付可能外周:136)	被覆(単管)5分 被覆(単管)6分 被覆(ペア)2分/3分	208	オープン	10枚	1枚
690-740-00110	DPW-50B	ブラック									
690-740-00120	DPW-70I	アイボリー	φ70		248	内径:63 (取付可能外周:199)	被覆(ペア)2分/4分 被覆(ペア)3分/5分 被覆(ペア)3分/6分 被覆(ペア)2分/3分×2セット	268		4枚	
690-740-00130	DPW-70B	ブラック									
690-740-00150	DPW-100B	ブラック	φ100		342	内径:93 (取付可能外周:293)	被覆(ペア)2分/4分×2セット 被覆(ペア)3分/5分×2セット 被覆(ペア)3分/6分×2セット	372		3枚	

関連商品

エアコンの配管には
「エアコン用 配管テープ」もお薦め!!



詳細は 05 テープ・パテ類 P.92

在庫限り

中空壁用 ボードアンカー




プロップアップ機構の採用で業界トップクラスの引き抜き強度を実現、
ワッシャーと一体化した使い勝手の良いパーツ構成

プロップアップ機構


ボード設置部を支える構造で
安定した強度を発揮

ワッシャーヘッドねじ

座付ねじの採用で、施工時の
ワッシャー脱落を防止




供回り防止レンチ付き (1パックに1個)



仕様

- ユニクロめっき
- 対象母材:中空構造壁
- 用途:照明器具取付け/棚受け取付け/
エアコン室内機取付け/
カーテンレール取付け/
金具、器具等の取付け

使用イメージ



引抜強度(参考値)

母材	ベニヤ板 (9.0mm)	せっこうボード (9.5mm)	せっこうボード (12.5mm)
最大引抜強度	0.95kN (アンカー抜け)	0.78kN (母材破壊)	0.88kN (母材破壊)

商品コード	品番	使用ねじ径	ヘッド形状	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ首下長 (mm)	適応板厚 (mm)	下穴径 (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-193-03000	BA 409-JP	M4	ナベ頭 (+-兼用)	6.8	33	41	4~9.5	9	オープン	5パック (250本)	1パック (50本入)
690-193-03010	BA 412-JP				36.5	43.5	9~13				
690-193-03020	BA 416-JP				39	47	9~16				
690-193-03030	BA 423-JP				46	54	16~23				

関連商品

エアコン室内機の取付には
「エアコンピタッとレベル」を
お試しください!



詳細は 03 工具 P.59