



Lアングル 片穴タイプ 30/40/50mm /
Lアングル 両穴タイプ 30/40/50mm / U型金具

Lアングル 片穴タイプ 30/40/50mm

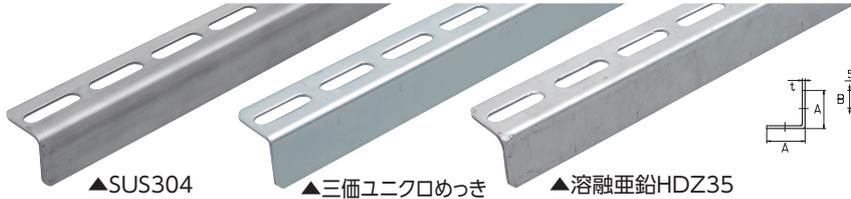


*:溶融亜鉛HDZ35仕様の製品はRoHS非対応品
※写真は全て40mmタイプ

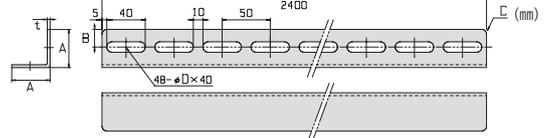


商品コード	品番	仕様	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	板厚 t(mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-360-03325	JBL-30S SUS	SUS304	30	13.5	C5	8.3	3.0	オープン	5本	1本
690-360-03320	JBL-30S	三価ユニクロめっき					3.2			
690-360-03328	JBL-30S ZN	溶融亜鉛HDZ35*					3.2			
690-360-03345	JBL-40S SUS	SUS304	40	18.5	R10	11	3.0		5本	
690-360-03340	JBL-40S	三価ユニクロめっき					3.2			
690-360-03348	JBL-40S ZN	溶融亜鉛HDZ35*					3.2			
690-360-03355	JBL-50S SUS	SUS304	50	22.5	R14	13	4.0	3本		
690-360-03350	JBL-50S	三価ユニクロめっき					4.5			
690-360-03358	JBL-50S ZN	溶融亜鉛HDZ35*					4.5			

許容静荷重は 07 設備部材 P.120

Lアングル 両穴タイプ 30/40/50mm

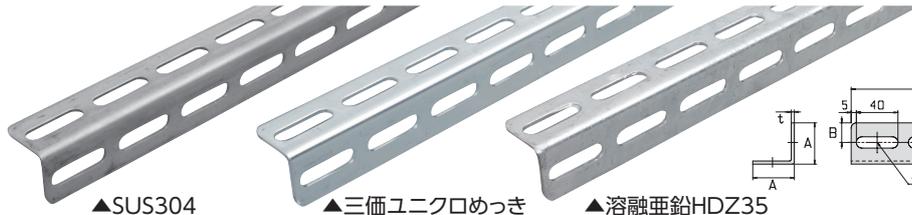

*:溶融亜鉛HDZ35仕様の製品はRoHS非対応品
※写真は全て40mmタイプ

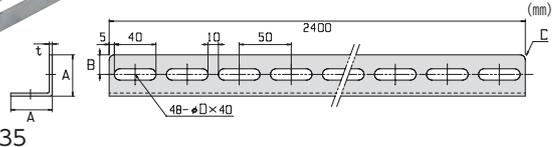


商品コード	品番	仕様	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	板厚 t(mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-360-03305	JBL-30 SUS	SUS304	30	14	C5	8.3	3.0	オープン	5本	1本
690-360-03300	JBL-30	三価ユニクロめっき					3.2			
690-360-03308	JBL-30 ZN	溶融亜鉛HDZ35*					3.2			
690-360-03405	JBL-40 SUS	SUS304	40	19	R10	11	3.0		5本	
690-360-03400	JBL-40	三価ユニクロめっき					3.2			
690-360-03408	JBL-40 ZN	溶融亜鉛HDZ35*					3.2			
690-360-03505	JBL-50 SUS	SUS304	50	23	R14	13	4.0	3本		
690-360-03500	JBL-50	三価ユニクロめっき					4.5			
690-360-03508	JBL-50 ZN	溶融亜鉛HDZ35*					4.5			

許容静荷重は 07 設備部材 P.120

U型金具




仕上がりのよいステンレス製、
三価ユニクロめっき仕上げの
U型金具

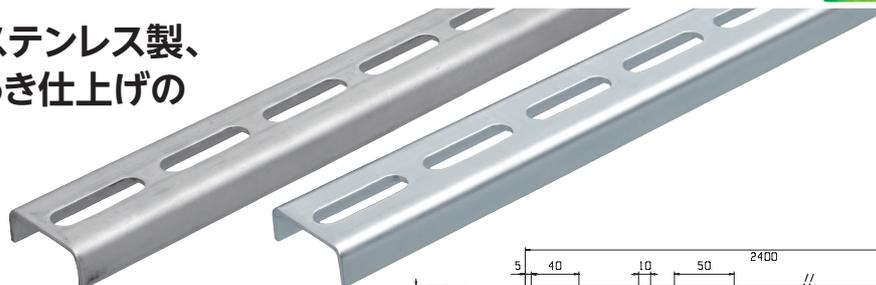

▲JBU-38 SUS


▲JBU-38

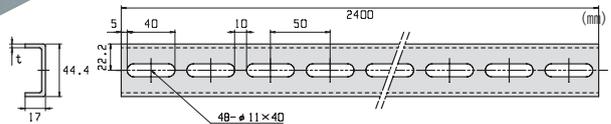

商品コード	品番	仕様	板厚 t(mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-360-03385	JBU-38 SUS	SUS304	3.0	オープン	4本	1本
690-360-03380	JBU-38	三価ユニクロめっき	3.2			


許容静荷重は 07 設備部材 P.120

Lアングル 両穴タイプ(センター釘穴付) 40mm

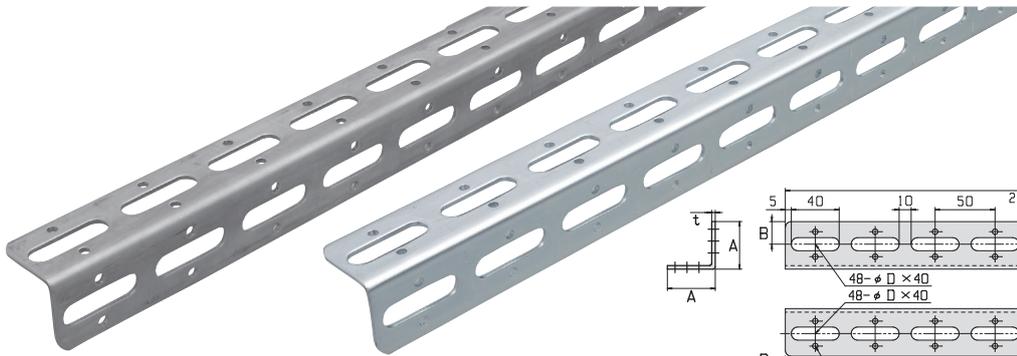

▲SUS304

▲三価ユニクロめっき

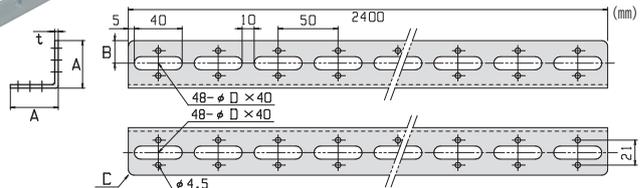

商品コード	品番	仕様	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	板厚 t(mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-360-03365	JBL-40PP SUS	SUS304	40	19	R10	11	3.0	オープン	5本	1本
690-360-03360	JBL-40PP	三価ユニクロめっき					3.2			

許容静荷重は下記参照

Lアングル 両穴タイプ(サイド釘穴付) 40mm




*:溶融亜鉛HDZ35仕様の製品はRoHS非対応品



▲SUS304

▲三価ユニクロめっき

▲溶融亜鉛HDZ35

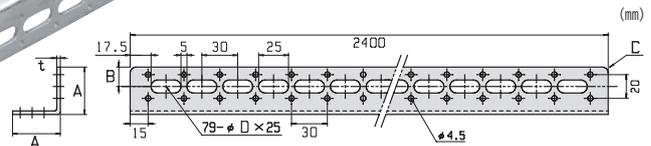



商品コード	品番	仕様	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	板厚 t(mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-360-03415	JBL-40P SUS	SUS304	40	16.4	R10	11	3.0	オープン	5本	1本
690-360-03410	JBL-40P	三価ユニクロめっき					3.2			
690-360-03418	JBL-40P ZN	溶融亜鉛HDZ35*								

許容静荷重は下記参照



許容静荷重(参考資料)

許容静荷重は最大たわみδ(デルタ)が支点間距離(L)の1/300以内として算出します。(δ=1/300)

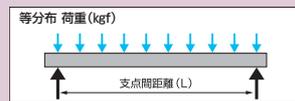


品番	単位質量 (kg/m)	中央 集中荷重 (kgf)								等分布 荷重 (kgf)							
		L 0.5m	L 1m	L 1.2m	L 1.5m	L 1.8m	L 2m	L 2.4m	L 0.5m	L 1m	L 1.2m	L 1.5m	L 1.8m	L 2m	L 2.4m		
JBL-30 SUS/30S SUS	1.02/1.13	121	30	21	13	9	8	5	218	48	34	22	15	12	8		
JBL-30・30 ZN/30S・30S ZN	1.06/1.17	136	34	24	15	11	9	6	218	55	38	24	17	14	10		
JBL-40 SUS/40S SUS	1.40/1.42	301	75	52	34	23	19	13	482	121	84	54	37	30	21		
JBL-40・40 ZN/40S・40S ZN	1.48/1.63	342	86	59	38	26	21	15	548	137	95	61	42	34	24		
JBL-40P SUS/40PP SUS	1.36/1.29	272	68	47	30	21	17	12	435	109	76	48	34	27	19		
JBL-40P・40P ZN/40PP	1.43/1.33	308	77	54	34	24	19	13	494	123	86	55	38	31	21		
JBL-50 SUS/50S SUS	2.36/2.54	777	194	135	86	60	49	34	1243	311	216	138	96	78	54		
JBL-50・50 ZN/50S・50S ZN	2.62/2.75	926	231	161	103	71	58	40	1481	370	257	165	114	93	64		
JBU-38 SUS	Y-Y	1.44	548	137	95	61	42	34	24	877	219	152	97	68	55	38	
	X-X		47	12	8	5	4	3	2	76	19	13	8	6	5	3	
JBU-38	Y-Y	1.48	604	151	105	67	47	38	26	966	241	167	107	75	60	42	
	X-X		52	13	9	6	4	3	2	83	21	14	9	6	5	4	

- 01 照明
- 02 計測器
- 03 工具
- 04 安全用品
- 05 パネル類
- 06 空調部材
- 07 設備部材
- 08 配線器具類
- 09 配管配線材
- 10 装柱器材
- 11 制御機器類
- 12 盤用資材
- 13 絶縁処理材
- 14 ケーブル類
- 15 ケーブル用防炎製品

アングル用ジョイント金具 **アングルジョイント**



機器の架台や配管支持など様々なシーンで活躍

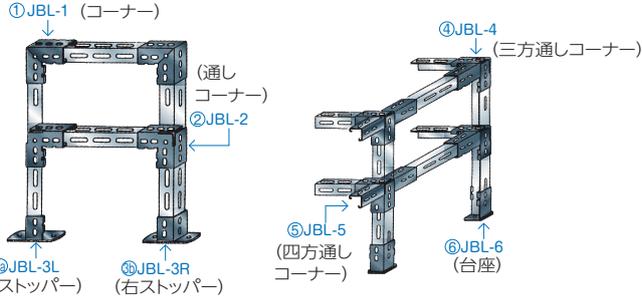

特長

- 40mmのLアングルと組み合わせて使用できる接続金具
- 架台やブラケット等の組み立てが可能

※JBL-30シリーズ、JBL-50シリーズには使用できません。

用途	商品コード	品番	仕様	イメージ用途(mm)	質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
① コーナー	690-360-03660	JBL-1 SUS	SUS304		450		50個	1個
	690-360-03520	JBL-1	三価ユニクロめっき					
	690-360-03590	JBL-1 ZN	溶融亜鉛めっきHDZ35					
② 通し コーナー	690-360-03670	JBL-2 SUS	SUS304		410		50個	1個
	690-360-03530	JBL-2	三価ユニクロめっき					
	690-360-03600	JBL-2 ZN	溶融亜鉛めっきHDZ35					
③a 左 ストッパー	690-360-03680	JBL-3L SUS	SUS304		400		オープン	1個
	690-360-03540	JBL-3L	三価ユニクロめっき					
	690-360-03610	JBL-3L ZN	溶融亜鉛めっきHDZ35					
③b 右 ストッパー	690-360-03690	JBL-3R SUS	SUS304		400		オープン	1個
	690-360-03550	JBL-3R	三価ユニクロめっき					
	690-360-03620	JBL-3R ZN	溶融亜鉛めっきHDZ35					
④ 三方通し コーナー	690-360-03700	JBL-4 SUS	SUS304		610		25個	1個
	690-360-03560	JBL-4	三価ユニクロめっき					
	690-360-03630	JBL-4 ZN	溶融亜鉛めっきHDZ35					
⑤ 四方通し コーナー	690-360-03710	JBL-5 SUS	SUS304		810		15個	1個
	690-360-03570	JBL-5	三価ユニクロめっき					
	690-360-03640	JBL-5 ZN	溶融亜鉛めっきHDZ35					
⑥ 台座	690-360-03720	JBL-6 SUS	SUS304		310		50個	1個
	690-360-03580	JBL-6	三価ユニクロめっき					
	690-360-03650	JBL-6 ZN	溶融亜鉛めっきHDZ35					

Lアングル用エンドキャップ

アングル端面を保護する丈夫なカバー



使用イメージ



特長

- 床置きする場合の保護キャップにも

材質

- エチレンプロピレンゴム(EPDM)


商品コード	品番	標準単価	出荷単位
690-360-03310	L30-JP L30mm用	オープン	10個(1袋)
690-360-03420	L40-JP L40mm用		
690-360-03510	L50-JP L50mm用*		

*:板厚3mm用のためJBL-50シリーズ 07 設備部材 P.119 には、はめづらい場合がありますが、ご使用いただけます。

全ねじボルト・ナット・長ナット・ワッシャー・豆ボルト W3/8(3分)



ステンレス製・ユニクロめっき仕上げのW3/8全ねじボルト

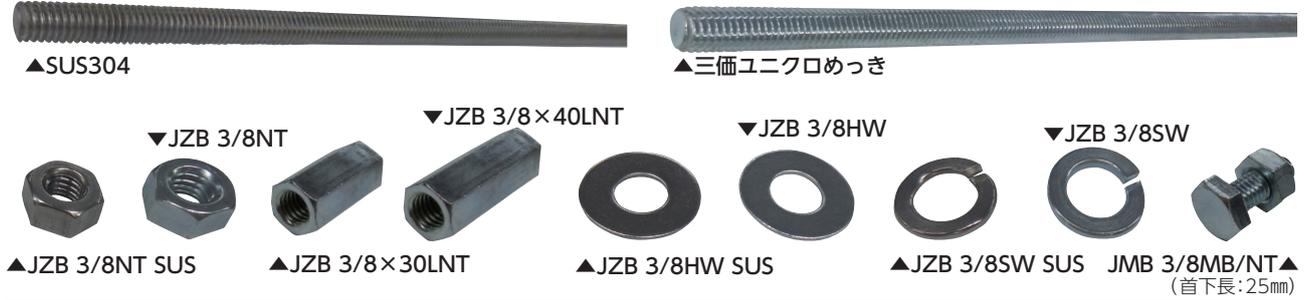

全ねじボルト W3/8 (3分)

商品コード	品番	仕様	長さ(mm)	標準単価	出荷単位
690-193-00670	JZB 3/8×1000 SUS	SUS304	1,000	オープン	50本(1束)
690-193-00660	JZB 3/8×1000	三価ユニクロめっき			
690-193-00690	JZB 3/8×2000 SUS	SUS304	2,000		25本(1束)
690-193-00680	JZB 3/8×2000	三価ユニクロめっき			

ナット・長ナット・ワッシャー・豆ボルト W3/8 (3分)

商品コード	品番	商品名	標準単価	梱包		出荷単位
				大箱	小箱	
690-193-00710	JZB 3/8NT SUS	3分 六角ナット SUS	オープン	3,000個 (10小箱)	300個 (3袋)	100個 (1袋)
690-193-00700	JZB 3/8NT	3分 六角ナット		1,200個	150個	10個
690-193-00790	JZB 3/8×30LNT	3分 長ナット30mm		800個	100個	
690-193-00780	JZB 3/8×40LNT	3分 長ナット40mm		5,000個 (10小箱)	500個 (5袋)	100個 (1袋)
690-193-00730	JZB 3/8HW SUS	3分 丸(平)ワッシャー SUS	オープン	5,000個 (5小箱)	1,000個 (10袋)	1セット
690-193-00720	JZB 3/8HW	3分 丸(平)ワッシャー		1,000セット	100セット	
690-193-00750	JZB 3/8SW SUS	3分 スプリングワッシャー SUS				
690-193-00740	JZB 3/8SW	3分 スプリングワッシャー				
690-193-00760	JMB 3/8MB/NT	3分 豆ボルト・ナット				

関連商品

W3/8 (3分) 全ねじボルトの作業には、
「全ねじボルトカッター」や、
「全ねじレンチ」がおすすめ!!




詳細は 03 工具 P.37

全ねじ天井化粧カバー W3/8 (3分)




ワンタッチで天井にぴったりフィット!

■ 材質
● PP

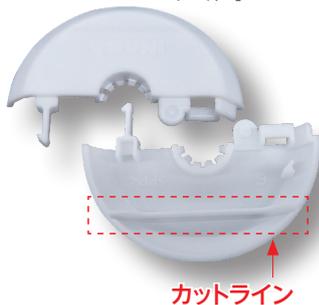

使用イメージ

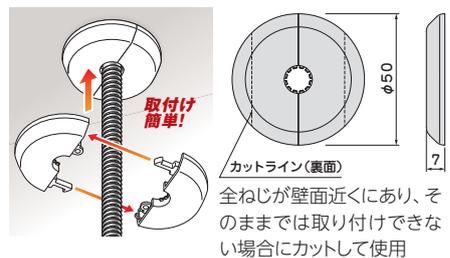

商品コード	品番	標準単価	梱包	出荷単位
690-193-00770	ZC3-W-JP	¥75	200個(10袋)	20個(40片1袋)


鋼製天井下地材 (野縁材)



高品質なJIS規格品 (JIS A 6517)

特長

- 19形は高品質なJIS規格品 (JIS A 6517)
国交省「公共建築工事標準仕様書」指定商品 (桐井製作所製)
- 25形は19形の野縁及び野縁受けの強度をさらに向上させた商品

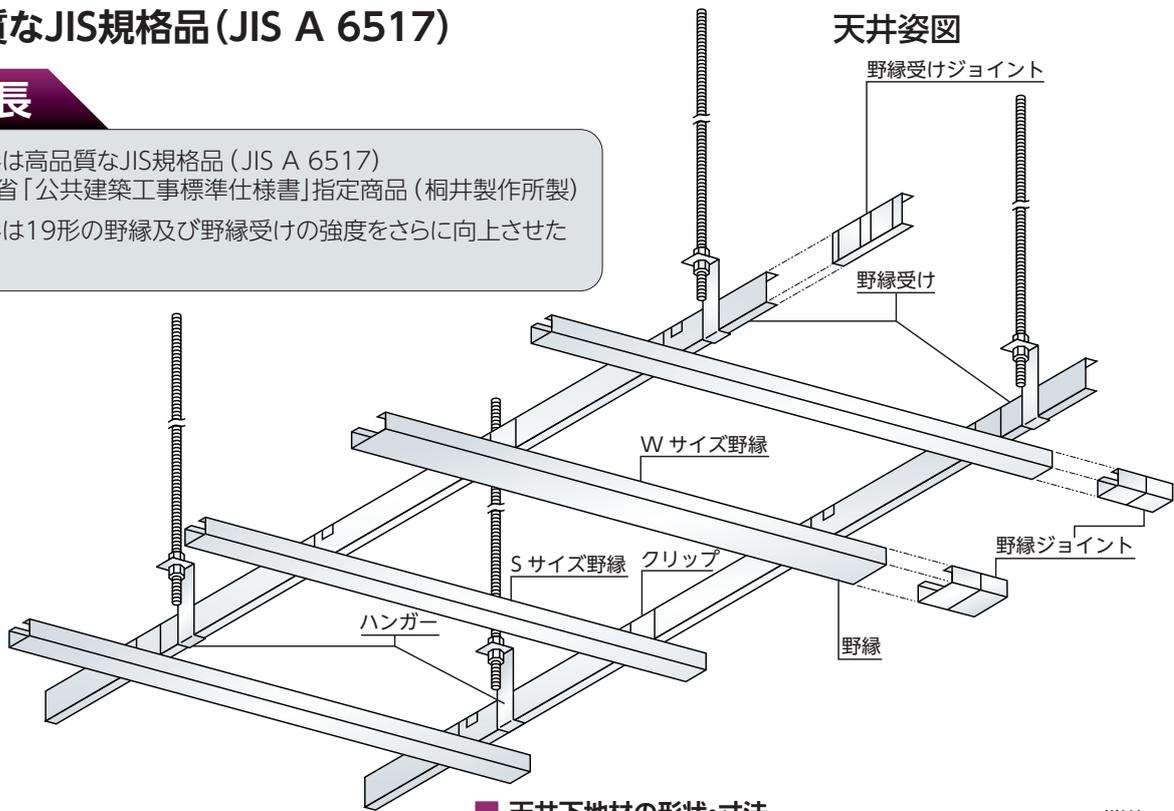

天井下地材の形状・寸法

(単位: mm)

	シングルサイズ	ダブルサイズ	野縁受け
野縁 19形	 CS-19 19±0.5 25±1.5 t 0.5	 CW-19 19±0.5 50±1.5 t 0.5	 CC-19 38 12 t 1.2
野縁 25形	 CS-25 25±0.5 25±1.5 t 0.5	 CW-25 25±0.5 50±1.5 t 0.5	 CC-25 38 12 t 1.6

材料規格

- 本体・付属金物
JIS G 3302
溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯
SGCC 一般用
SGHC 一般用
- 防錆処理
めっきの両面付着量:Z12

野縁

商品コード	品番	仕様	写真	寸法 (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-170-00010	CS-19×3m-JP	シングル野縁 19形3m			オープン	240本	20本
690-170-00020	CW-19×3m-JP	ダブル野縁 19形3m				150本	10本
690-170-00100	CS-25×4m-JP	シングル野縁 25形4m				240本	16本
690-170-00110	CW-25×4m-JP	ダブル野縁 25形4m				120本	8本

- 振れ止め支持金具
- パイプ用ファン
- ダクト用ファン
- 換気用ガラリ
- 換気用レジスター
- 空調用ダクト
- 宅配ボックス
- 養生シート
- ステンレス線
- ブルーシート
- 樹脂アンカーブラグ
- トグル型ファスナー
- Lアングル
- U型金具
- Lアングル用アクセサリ
- 全ねじボルト・ナット・ワッシャー
- 全ねじ天井化粧カバー
- 野縁材
- 天井点検口

01

照明

02

計測器

03

工具

04

安全用品

05

テープ類

06

空調部材

07

設備部材

08

配線器具類

09

配管配線材

10

装柱器材

11

制御機器類

12

盤用資材

13

絶縁処理材

14

電線・ケーブル類

15

ケーブル用
防災製品

野縁ジョイント



商品コード	品番	仕様	写真	寸法 (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-170-00040	CS-19J-JP	シングル野縁 ジョイント 19形			オープン	8箱 (400個)	1箱 (50個)
690-170-00050	CW-19J-JP	ダブル野縁 ジョイント 19形				4箱 (200個)	
690-170-00130	CS-25J-JP	シングル野縁 ジョイント 25形				6箱 (300個)	
690-170-00140	CW-25J-JP	ダブル野縁 ジョイント 25形				4箱 (160個)	

クリップ



商品コード	品番	仕様	写真	寸法 (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-170-00060	CS-19C-JP	シングルクリップ 19形			オープン	20箱 (1,000個)	1箱 (50個)
690-170-00070	CW-19C-JP	ダブルクリップ 19形				10箱 (500個)	
690-170-00150	CS-25C-JP	シングルクリップ 25形				20箱 (1,000個)	
690-170-00160	CW-25C-JP	ダブルクリップ 25形				10箱 (500個)	

野縁受け



商品コード	品番	仕様	写真	寸法 (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-170-00030	CC-19X3m-JP	野縁受け19形3m			オープン	200本	10本
690-170-00180	CC-19X4m-JP	野縁受け19形4m					
690-170-00120	CC-25X 4m-JP	野縁受け25形4m					

野縁受けジョイント



商品コード	品番	仕様	写真	寸法 (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-170-00080	CC-19CJ-JP	野縁受けジョイント 19形			オープン	6箱 (300個)	1箱 (50個)
690-170-00170	CC-25CJ-JP	野縁受けジョイント 25形					

ハンガー




商品コード	品番	仕様	写真	寸法 (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-170-00090	CC-19H-JP	ハンガー 19形25形共通			オープン	6箱 (300個)	1箱 (50個)


天井点検口



スピード施工タイプで
施工時間を大幅に短縮!

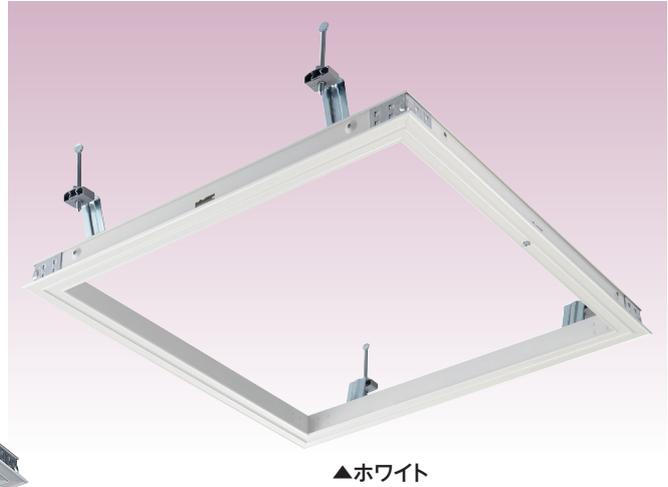


使用イメージ

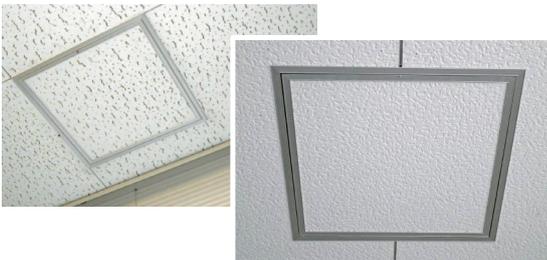

特長

- 目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造
- 内枠の開口方向は設置後でも変更可能
- 外枠を固定する4箇所のスピードハンガーは取付位置自由のフリーハンガー仕様
- 内枠ボードを素早く固定できるスピードホルダーの採用で施工時間を短縮

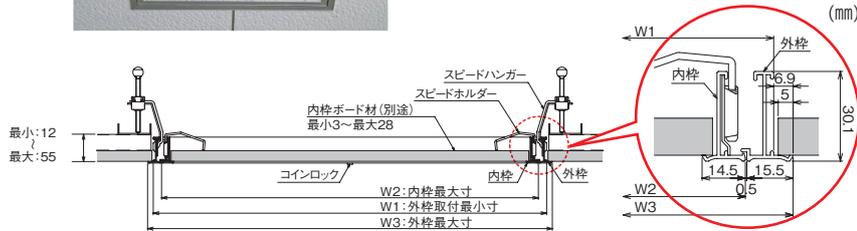

スピード部品のご紹介


●スピードハンガー(フリーハンガー仕様)

ハンガーボルトを少しずつ回転させる従来の取付方法に加え、次のようなスピード取付が可能



- ①ハンガーを外枠にセット
- ②ハンガーボルトを取付野縁に当たるところまで押し込む
- ③ハンガーボルトを数回回し締めつけ固定
- ④完了

●スピードホルダー(ボード押え)

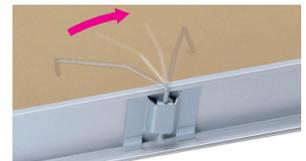


天井仕上材の厚み(3~28mm)に関係なく、ばね材を回転させるだけで内枠ボード材の素早い固定が可能

商品コード	品番	色	錠	規格寸法(mm)		寸法(mm)			標準単価	梱包	出荷単位
				開口寸法	内枠ボード材切断寸法	W1	W2	W3			
690-705-00290	CFZ330-JP	アルミ	無	303×303	259×259	299.2	281.0	313.0	¥4,000	10台	1台
690-705-00300	CFZ345-JP	シルバー		454×454	410×410	450.2	432.0	464.0	¥4,100		
690-705-00350	CFZW345-JP	ホワイト		454×454	410×410	450.2	432.0	464.0	¥4,600		
690-705-00310	CFZ360-JP	アルミシルバー		606×606	562×562	602.2	584.0	616.0	¥6,000		

天井点検口 (気密タイプ)

次世代省エネ住宅に適した気密タイプ!

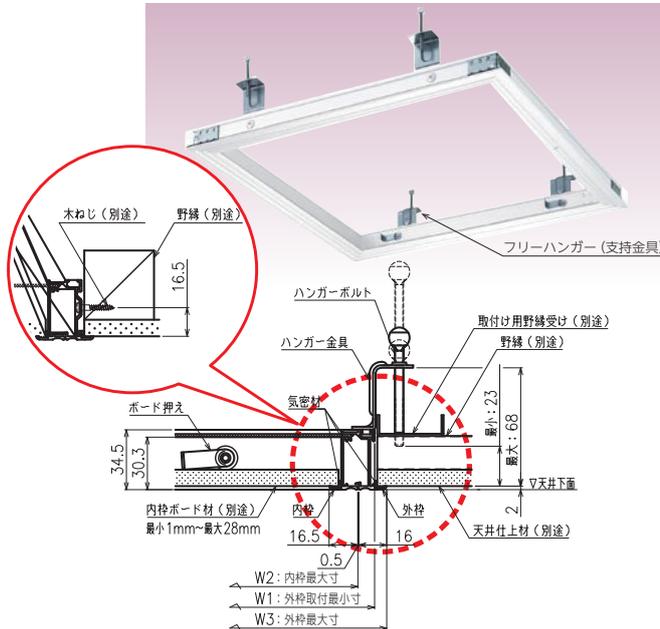

特長

- 改正省エネ基準 (平成25年基準) に適した気密性を持つ、屋内専用の天井点検口。
- 気密材により冷暖房効率と遮音性が向上。気密性能 (JIS A 4706) A-4等級相当。
- フリーハンガー (支持金具) の採用で取付位置自由。

仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化皮膜 + 粉体塗装 (ホワイト)
コーナー金具	SPCC	電気亜鉛めっき
コインロック	亜鉛合金ダイカスト	電気亜鉛めっき
脱落防止金具	SPCC	電気亜鉛めっき
ボード押え金具	SPCC	電気亜鉛めっき
ハンガー金具 (支持金具)	SPCC	電気亜鉛めっき
気密材	EPDM 発泡体	-

商品コード	品番	色	錠	規格寸法 (mm)		寸法 (mm)			標準単価	梱包	出荷単位
				開口寸法	内枠ボード材切断寸法	W1	W2	W3			
690-705-00320	CXBW45-JP	ホワイト	無	454×454	410×410	451	431.8	464.8	¥6,500	10台	1台

天井点検口 (普及タイプ)

コスト重視の普及品タイプ! スピード部品なし




▲外枠ハンガー

▲内枠ボード押え

特長

- 外枠ハンガーはねじ込み式
- 内枠ボード押さえもねじ込み式

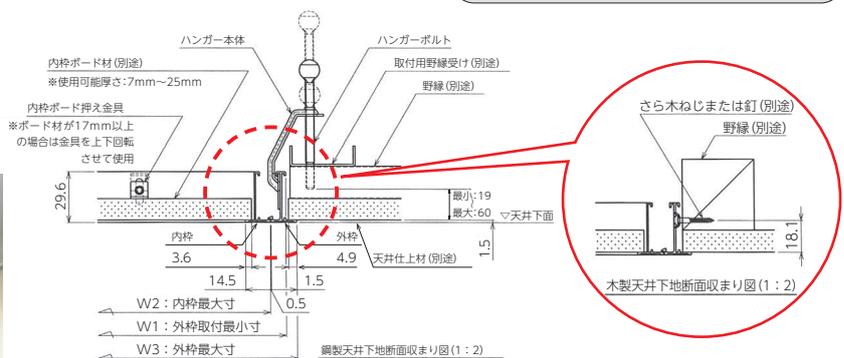

商品コード	品番	色	錠	規格寸法 (mm)		寸法 (mm)			標準単価	梱包	出荷単位
				開口寸法	内枠ボード材切断寸法	W1	W2	W3			
690-705-00400	JTK-450	アルミシルバー	無	454×454	411×411	451.0	432.8	463.8	オープン	10台	10台

関連商品

天井点検口の開口には「ハンドソー」がおすすめ!!



詳細は 03 工具 P.52

LAN用・電源用避雷器 サンダーブロック



誘導雷の脅威から
電子機器類を守る

官公庁・企業・学校等、重要なネットワークに!

屋外への LAN 接続機器に!

多雷地域のお客様に!

雷害でネットワーク機器の被害の経験があるお客様に!

LAN用避雷器JPL-1001▶



- 高耐圧の絶縁トランス採用
- 小型で設置場所を選ばない
- アース接続不要
- 1000BASE-T カテゴリ5e対応
- 耐雷特性: 10kV (10/700 μ s または 1.2/50 μ s)

LAN用避雷器JPL-2002▼



- 高耐圧のGDT採用
- DINレール取付可能 (付属品添付)
- アース接続が容易 (クランプ端子)
- 1000BASE-T カテゴリ5e対応
- IEEE802.3af および at (PoEおよびPoE+)対応
- カテゴリ C2/D1避雷器 (JIS C5381-21対応)

電源用避雷器JPL-3001▼



- LAN用 (放流タイプPoE)と連結して使用
- 防護対象機器と同一コンセントに設置
- 内蔵マグネットで同シリーズと連結可
- アース接続が容易 (クランプ端子)
- クラスII 避雷器 (JIS C5381-1対応)

■ 対象機器

- ネットワークカメラ
- 無線LANアクセスポイント
- ネットワークビデオレコーダ
- PoE給電ユニット
- スイッチ ● HUB
- その他LAN配線を使用するネットワーク機器の雷対策に

JPL-2002/JPL-3001
共通同梱品



DINレール取付用マウントフット
(DIN規格 35mm幅用)



アース接続線



アース連結例


JPL-2002と
JPL-3001の連結▼



接続例

EtherNet ケーブル (カテゴリ5e以上) アース接続線
電源線 (AC100V)

赤字: 保護対象機器

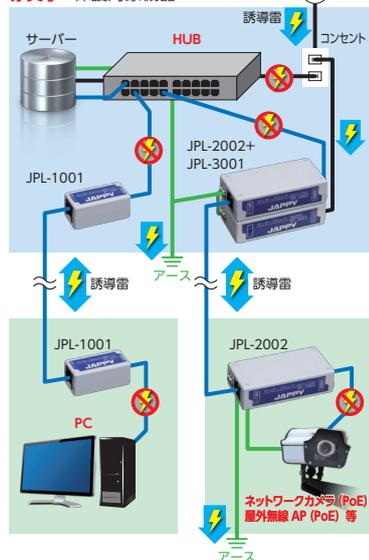


■ 仕様

JPL-1001	適用回線	1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
	伝送特性	カテゴリ5eに対応
	耐雷特性	ケーブル側-機器側間 10/700 μ sまたは1.2/50 μ sにて10kV
JPL-2002	適用回線	1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
	伝送特性	カテゴリ5eに対応
	PoE (JPL-2002のみ)	IEEE802.3af (PoE)、IEEE802.3at (PoEPlus) 準拠 DC60V 600mA
JPL-3001	耐雷特性	①電圧防護レベル:500V以下 ②インパルス耐久性 カテゴリC2:8/20 μ sにて5kA (10回) カテゴリD1:10/350 μ sにて2.5kA (2回)
	定格電圧	AC125V 50/60Hz
	消費電力	0.5W以下 (動作確認用LEDのみ)
JPL-3001	抑圧電圧	①電源線-G端子間 1500V以下 (コンビネーション波形4kVにて) ②電源線間 1500V以下 (コンビネーション波形4kVにて)
	絶縁抵抗	電源線-G端子間 DC500Vにて50M Ω 以上

商品コード	品番	用途・タイプ	寸法 (mm)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-417-00010	JPL-1001	LAN用絶縁タイプ	W24×H22×D51	20	オープン	25台	1台
690-417-00020	JPL-2002	LAN用放流タイプPoE	W40×H23×D82	60		24台	
690-417-00030	JPL-3001	電源用	W40×H23×D82 (コード含まず)	100 (コード含む)		24台	

ライティングダクト

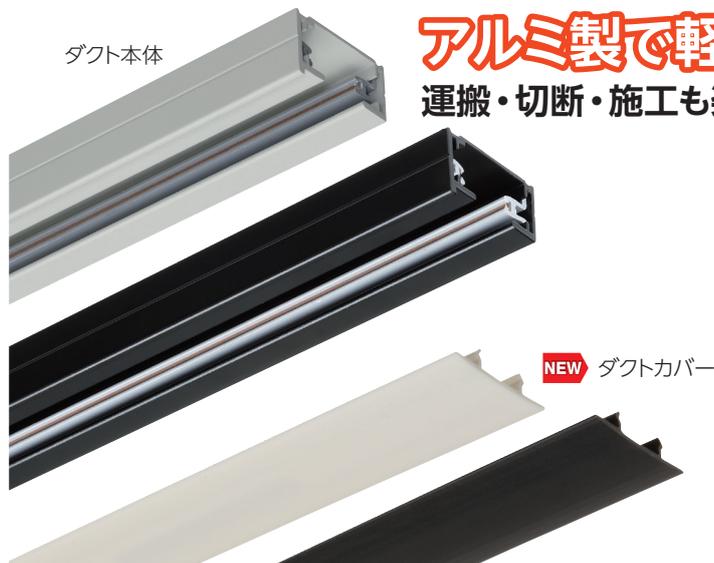


アルミ製で軽量!
運搬・切断・施工も楽々!

スポットライト等の照明器具を簡単に接続し、100V電源が取れる照明用ダクトです。

■ 一般仕様 (ダクト本体)

材質	本体	アルミ
	絶縁物	PVC
	導体	C1100W-1/2H (銅)
適合負荷	15A-125V PSE対象品	


直付は付属のタッピングねじで施工可能
(十字穴付き皿ねじφ3.5×35)

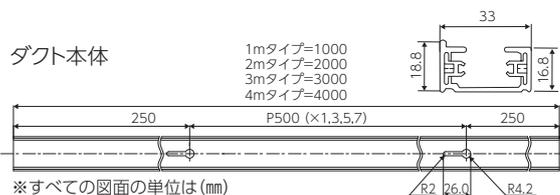


商品名	ホワイト		ブラック		長さ (m)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
	商品コード	品番	商品コード	品番					
ダクト本体	690-260-00010	JLD-0211W	690-260-00050	JLD-0211K	1	560	¥1,950	6本	1本
	690-260-00020	JLD-0212W	690-260-00060	JLD-0212K	2	1,090	¥3,900		
	690-260-00030	JLD-0213W	690-260-00070	JLD-0213K	3	1,620	¥5,850		
	690-260-00040	JLD-0214W	690-260-00080	JLD-0214K	4	2,140	¥7,980	4本	

商品名	ホワイト		ブラック		長さ (m)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
	商品コード	品番	商品コード	品番					
NEW ダクトカバー	690-260-00480	JLD-0294W	690-260-00490	JLD-0294K	1	75	¥520	120本	1本

フィードインキャップ

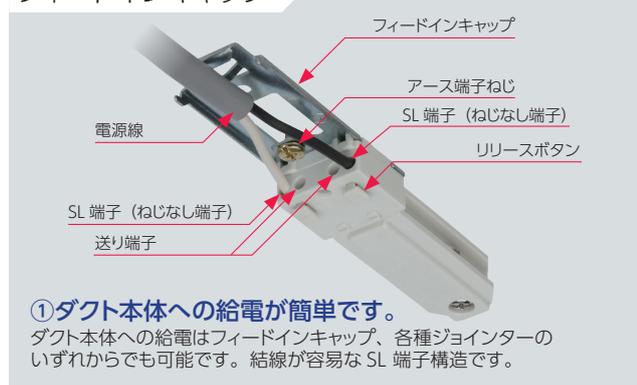

各種ジョインター

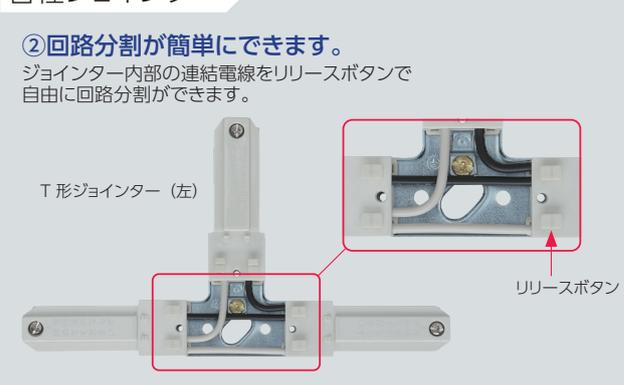

フィードインキャップ・ジョインター



ダクト本体・ジョインター



ダクト本体以外は次ページをご覧ください

01 照明

02 計測器

03 工具

04 安全用品

05 テーブル・パテ

06 空調部材

07 設備部材

08 配線器具類

09 配管配線材

10 装柱部材

11 制御機器類

12 盤用資材

13 絶縁処理材

14 電線・ケーブル類

15 ケーブル用防災製品

ライティングダクト

※すべての図面の単位は(mm)



避雷器

ライティング
ダクト

コンセント
周辺部材



タップ・
延長コード

①フィードインキャップ

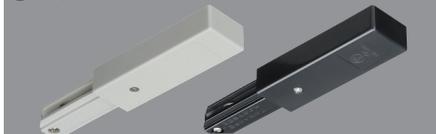


用途	ダクト本体の端末から電源を引込む場合に使用	
材質 本体	PC樹脂	カバー ABS樹脂
適合負荷	15A-125V PSE対象品	

②エンドキャップ

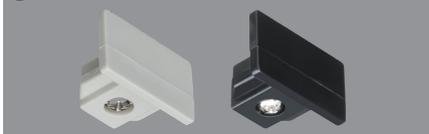


用途	ダクト本体の端末を閉鎖する場合に使用	
材質 本体	ABS樹脂	

③I形ジョイント




用途	ダクト本体を直線に接続し、電源を引込む場合に使用	
材質 本体	PC樹脂	カバー ABS樹脂
適合負荷	15A-125V PSE対象品	
端子	引込み用端子・接地極端子付	

④ジョイント




用途	ダクト本体相互の接続に使用	
材質 本体	ABS樹脂	ベース PBT樹脂
適合負荷	15A-125V PSE対象品	

NEW ⑤フレキシブルジョイント




用途	ダクトを左右に135度、上下90度の範囲内で自由な角度で接続し、電源を引込む場合に使用	
材質 本体	PC樹脂	カバー EVA樹脂
適合負荷	15A-125V PSE対象品	
端子	引込み用端子・接地極端子付	

NEW ⑥十字形ジョイント




用途	ダクト本体を十字形に接続し、電源を引込む場合に使用	
材質 本体	PC樹脂	カバー ABS樹脂
適合負荷	15A-125V PSE対象品	
端子	引込み用端子・接地極端子付	

⑦L形ジョイント




用途	ダクト本体をL形に接続し、電源を引込む場合に使用	
材質 本体	PC樹脂	カバー ABS樹脂
適合負荷	15A-125V PSE対象品	
端子	引込み用端子・接地極端子付	

⑧逆L形ジョイント




用途	ダクト本体をL形に接続し、電源を引込む場合に使用	
材質 本体	PC樹脂	カバー ABS樹脂
適合負荷	15A-125V PSE対象品	
端子	引込み用端子・接地極端子付	

⑨T形ジョイント(右)



用途	ダクト本体をT形に接続し、電源を引込む場合に使用	
材質 本体	PC樹脂	カバー ABS樹脂
適合負荷	15A-125V PSE対象品	
端子	引込み用端子・接地極端子付	

⑩T形ジョイント(左)




用途	ダクト本体をT形に接続し、電源を引込む場合に使用	
材質 本体	PC樹脂	カバー ABS樹脂
適合負荷	15A-125V PSE対象品	
端子	引込み用端子・接地極端子付	

商品名	ホワイト		ブラック		質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
	商品コード	品番	商品コード	品番				
①フィードインキャップ	690-260-00090	JLD-0231W	690-260-00100	JLD-0231K	80	¥1,260	50個	1個
②エンドキャップ	690-260-00110	JLD-0232W	690-260-00120	JLD-0232K	7	¥220	100個	
③I形ジョイント	690-260-00150	JLD-0238W	690-260-00160	JLD-0238K	139	¥3,050	50個	
④ジョイント	690-260-00130	JLD-0233W	690-260-00140	JLD-0233K	57	¥870	100個	
NEW ⑤フレキシブルジョイント	690-260-00460	JLD-0249W	690-260-00470	JLD-0249K	142	¥3,350	50個	
NEW ⑥十字形ジョイント	690-260-00440	JLD-0237W	690-260-00450	JLD-0237K	265	¥4,850	20個	
⑦L形ジョイント	690-260-00170	JLD-0234W	690-260-00180	JLD-0234K	139	¥3,050	50個	
⑧逆L形ジョイント	690-260-00190	JLD-0250W	690-260-00200	JLD-0250K				
⑨T形ジョイント(右)	690-260-00210	JLD-0235W	690-260-00220	JLD-0235K	203	¥3,950	20個	
⑩T形ジョイント(左)	690-260-00230	JLD-0236W	690-260-00240	JLD-0236K				


※すべての図面の単位は (mm)




用途	引掛シーリングの付いた照明器具用プラグ
材質 本体	ユリア樹脂
カバー	PBT樹脂
適合負荷	6A-125V PSE対象品




用途	抜止コンセントが付いたコンセントプラグ
材質 本体	ユリア樹脂
カバー	PBT樹脂
適合負荷	15A-125V PSE対象品




材質 本体	PC樹脂
カバー	PC樹脂
適合負荷	6A-125V PSE対象品

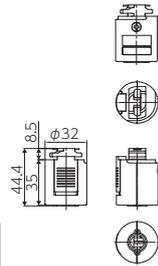


用途	吊下げ 5kgまで ダクト本体からディスプレイ・POP等を吊下げる場合に使用
材質 本体	ABS樹脂
フック	SWRH(φ3)




本体	鋼板 t1.0
----	---------




本体	鋼板 t1.0
----	---------



本体	鋼板 t1.0
----	---------



サポートA	鋼板 t1.2
サポートカバー	ABS樹脂



商品名	ホワイト		ブラック		質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位	
	商品コード	品番	商品コード	品番					
⑪引掛シーリング	690-260-00250	JLD-7010W	690-260-00260	JLD-7010K	28	¥820	100個	1個	
⑫抜止コンセントプラグ	690-260-00270	JLD-6012W	690-260-00280	JLD-6012K	40	¥870			
⑬ペンダント用プラグ	690-260-00290	JLD-4003W	690-260-00300	JLD-4003K	32	¥1,070			
⑭吊フック	690-260-00310	JLD-8543W	690-260-00320	JLD-8543K	12	¥220			
⑮ハンガー	690-260-00350	JLD-0282W	690-260-00360	JLD-0282K	30	¥270			
⑯ジョインターハンガー	690-260-00370	JLD-0283W	690-260-00380	JLD-0283K	42	¥430			
⑰ハンガー (3分用)	690-260-00390	JLD-0284W	690-260-00400	JLD-0284K	38	¥270			
⑱伸縮パイプ吊具	690-260-00330	JLD-0316W	690-260-00340	JLD-0316K	380	¥3,650			10個

- 01 照明
- 02 計測器
- 03 工具
- 04 安全用品
- 05 テープ類
- 06 空調部材
- 07 設備部材
- 08 配線器具類
- 09 配管配線材
- 10 装柱器材
- 11 制御機器類
- 12 盤用資材
- 13 絶縁処理材
- 14 ケーブル類
- 15 ケーブル用 防災製品

スイッチ・コンセント用はさみ枠 スゴ枠 / ポッキンプラグ

避雷器

ライティング
ダクト


コンセント
周辺部材

タップ・
延長コード

スイッチ・コンセント用はさみ枠 **スゴ枠** (すごわく)




ボックスを使わないため経済的!
アーム部で仮固定ができ、裏側に落ちない!
はめ込むだけの簡単施工

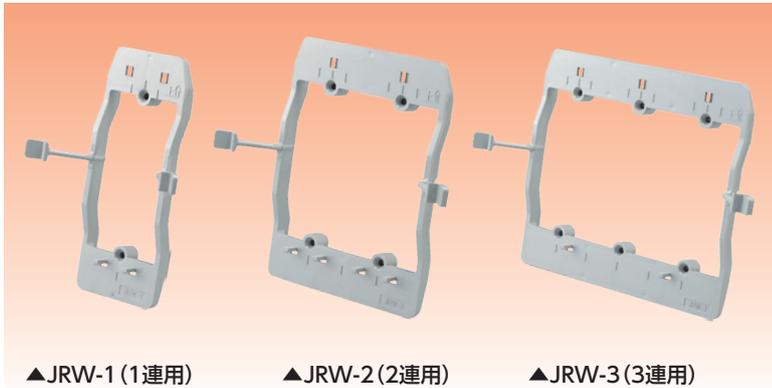

▲JRW-1 (1連用)

▲JRW-2 (2連用)

▲JRW-3 (3連用)

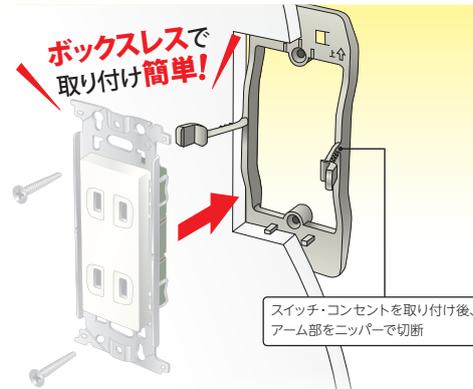

スイッチ・コンセントを取り付け後、アーム部をニッパーで切断

仕様

- 材質:PVC
- 色:グレー色
- 適用壁厚さ: 9.5~25mm

商品コード	品番	開口寸法 (mm)		本体サイズ (mm)		標準単価	梱包	出荷単位
		幅	高さ	アーム部除く W×H	アーム部含む最大 W×D×H			
690-300-00010	JRW-1	54 ⁺⁵	95 ⁺⁵	53×130	105×39×130	オープン	100個	10個 (1袋)
690-300-00020	JRW-2	100 ⁺⁵	95 ⁺⁵	99×130	151×39×130		60個	
690-300-00030	JRW-3	145 ⁺⁵	95 ⁺⁵	145×130	197×39×130		40個	

関連
商品

スイッチ・コンセント設置箇所の位置決め
に最適な「電工ケガキレベル」もお薦め!!



詳細は [03 工具 P.60](#)

せっこうボード、木製合板などの開口に
最適な「ハンドソー」もお薦め!!




詳細は [03 工具 P.52](#)

ポッキンプラグ



3P・2Pのコンセントどちらにも使用でき、現場で活躍!

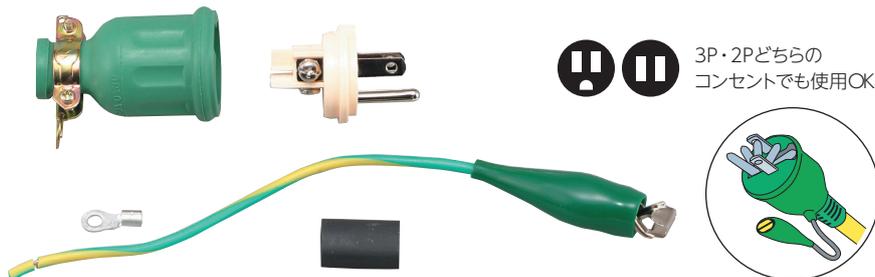

⚠️ 3P・2Pどちらの
コンセントでも使用OK!



特長

- アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使用可能
- コンセントから抜くと、アースピンが起き上がる
- 電気用品安全法 PSE 適合品
- 防雨型

商品コード	品番	定格	適合電線サイズ	標準単価	梱包		出荷単位
					大箱	小箱	
690-930-00100	PP-01	15A/125V	VCT: 0.75, 1.25, 2.0, 3.5mm ² 2PNCT: 0.75, 1.25, 2.0, 3.5mm ²	¥1,200	100袋	10袋	1袋

USBコンセント

DC5V/2.4Aの大出力で
各社スマートフォン、
タブレットの急速充電が可能

特長

- USBコネクタ挿抜回数は業界最高クラス10,000回の耐久性
- 自動判別IC搭載。接続したデバイス (iPhone, Android端末) に適した出力で充電可能
- USB Type-Aコネクタを採用により、海外製の携帯電話・スマートフォンの充電にも対応

USB給電用コンセント(1ポートタイプ)



▲USB-R3700W-JP



▲USB-R3700BK-JP

商品コード	品番	仕様	色	標準単価	梱包		出荷単位
					大箱	小箱	
NEW 690-300-00400	USB-R3700W-JP	USBコンセント×1 (Aタイプ)	ホワイト	¥3,480	200個	20個	1個
NEW 690-300-00410	USB-R3700BK-JP		ブラック				

USB給電用コンセント(2ポートタイプ)



◀USB-R3701W-JP



◀USB-R3701DG-JP

使用イメージ

(AC100V
コンセントは
別途要)



商品コード	品番	仕様	色	標準単価	梱包		出荷単位
					大箱	小箱	
690-300-00160	USB-R3701W-JP	USBコンセント×2 (Aタイプ)	ホワイト	¥3,480	100個	10個	1個
690-300-00180	USB-R3701DG-JP		ダークグレー				

AC一体USB給電用コンセント



▲USB-R3702W-JP



▲USB-R3702DG-JP

使用イメージ



特長

- ACコンセント一体型で配線楽々
- 裏面に送り端子付きで複数台施工が楽々

商品コード	品番	仕様	色	標準単価	梱包		出荷単位
					大箱	小箱	
690-300-00300	USB-R3702W-JP	USBコンセント×2 (Aタイプ) + AC100Vコンセント×1 (定格14A)	ホワイト	¥4,580	100個	10個	1個
690-300-00310	USB-R3702DG-JP		ダークグレー				

USB-PD対応AC充電器 / USB-PD対応ケーブル

USB-PD (パワーデリバリー) 対応!
スマホ・タブレットを短時間で充電可能!

超急速充電 自動判別IC搭載 雷サージ内蔵 合計出力 3.1A 合計使用量 1400w




▲JUT-32ACW




▲JUT-32ACK

各部の名称

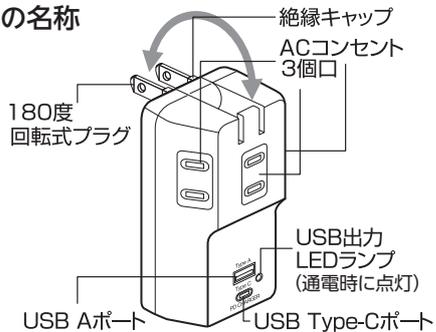

サイズ

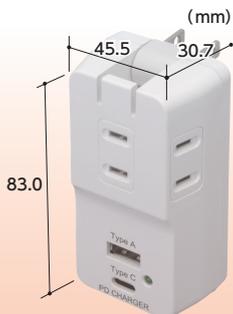

特長

- USB Type-C単独使用の際は**USB-PD (パワーデリバリー)** 対応! **18W**までの電力供給可能(超急速充電)
(ご使用機器の性能によって供給される電流値が異なります。)
- USB Aポートは**自動判別IC機能**により、接続したデバイスに適した出力で充電できます。
※USB 2ポート合計:3.1Aまで充電可能
- **180°回転式プラグ**はトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き!
- **雷サージ内蔵**で、雷から接続機器を守ります。
- コンパクトなので持ち運びに便利



※超急速充電は、ご使用機器がPower Deliveryに対応している必要があります。

■ USB PD(Power Delivery)とは

アダプタと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。最大100Wの高電力に対応するため、さまざまな機器での利用が広がっています。本製品の場合、対応機器に接続した場合、最大18Wまでの電力が可能となります。

商品コード	品番	色	ACコンセント部仕様			USB充電部仕様 定格	標準単価	梱包		出荷単位
			定格	差込口	プラグ			大箱	小箱	
690-300-00340	JUT-32ACW	白	AC100V 14A (合計最大 1,400W)	2極・ 3個口	回転収納式 プラグ 2極 (絶縁 キャップ付)	① USB Aポート (1口) DC5V 3.1A ② USB Type-Cポート (1口) USB PD対応 DC5V 3A/9V 2A/ 12V 1.5A ①+②合計最大3.1A (同時使用5V出力)	オープン	100個	10個	1個
690-300-00350	JUT-32ACK	黒								

USB-PD対応ケーブル

Power Deliveryの性能を最大限発揮する専用ケーブル!

最大 480Mbps (理論値)

USB2.0
Type-C Type-C
金メッキピン 2重シールド 両面挿し

超急速充電 データ転送

▲JUC-2P1W ▲JUC-2P1K

最大 10Gbps (理論値)

USB3.1 Gen2
Type-C Type-C
金メッキピン 3重シールド 両面挿し

超急速充電 データ転送

▲JUC-3P1W ▲JUC-3P1K

特長

- **USB Type-Cコネクタ採用**により、オモテ・ウラに関係なく差し込み可能。
- サビなどに強く、信号劣化を抑える**金めっきピン**を採用。
- 外部ノイズの干渉から信号を保護する**シールドケーブル**を採用。
USB 2.0ケーブル:2重シールド
USB 3.1ケーブル:3重シールド

商品コード	品番	色(ケーブル)	タイプ・規格	通信速度	最大電流	ケーブル長	標準単価	梱包		出荷単位
								大箱	小箱	
690-300-00360	JUC-2P1W	白	USB Type-C ケーブルUSB2.0	最大480Mbps (理論値)	20V 3A (60W)	1m	オープン	80本	10本	1本
690-300-00370	JUC-2P1K	黒								
690-300-00380	JUC-3P1W	白	USB Type-C ケーブル USB3.1 Gen2	最大10Gbps (理論値)	20V 5A (100W)					
690-300-00390	JUC-3P1K	黒								

01 照明

02 計測器

03 工具

04 安全用品

05 パテ

06 空調部材

07 設備部材

08 配線器具類

09 配管配線材

10 装柱部材

11 制御機器類

12 盤用資材

13 絶縁処理材

14 ケーブル類

15 防災製品

避雷器

ライティング
ダクト

コンセント
周辺部材

タップ・
延長コード

USB充電ポート付タップ スマートUSBタップ



1台でAC電源もUSBポートも備える
新しい時代の新しい電源タップ!

特長

- 電気用品安全法 PSE適合品
- トラッキング火災を予防する絶縁カバー付き
- 狭い場所でも接続できるスイングプラグを採用
- 合計3.4Aまでの機器をまとめて充電可能(急速充電)
- ほこり防止シャッター付き
- 雷サージから接続機器を守る耐雷サージ機能付き
- 過電流防止ブレーカー付き



差込口ごとに個別に
ON/OFFスイッチ付き



USBポートは分離させて
個別に使用可能
(JUT-542SPのみ)

JUT-222S▶



過電流防止
ブレーカー

JUT-542SP▶



3通り使える
ハイブリッド
電源タップ

雷ガード
ランプ
LED (緑)

仕様

	サイズ (mm)	
	節電タップ部	USB充電器部
JUT-222S	W165×H25×D45 (USB充電器部含む)	節電タップ部内蔵
JUT-542SP	W258×H25×D49	W68×H25×D49

商品コード	品番	ACコンセント部仕様				USB充電部仕様		標準 単価	梱包	出荷 単位
		定格容量	差込口	プラグ	電源 コード長	定格	コネクタ			
690-300-00320	JUT-222S	AC100~125V 14A	2極・ 2個口	2極 (絶縁キャップ付)	2m	DC5V3.4A (2ポート合計最大)	USB Aポート 2ポート	オープン	40本	1本
690-300-00330	JUT-542SP	AC100~125V 15A	2極・ 4個口			DC5V3.4A (4ポート合計最大)	USB Aポート 4ポート		30本	

OAタップ



安心の接地3P抜止コンセントが4個口!



強力マグネット

アース端子ねじ

特長

- 背面に強力マグネット付き
- 仮固定用フック穴付き
- 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
- 電気用品安全法 PSE 適合品

商品コード	品番	仕様	VCTFコード長さ (m)	標準単価	梱包	出荷単位
690-300-00200	OAT4N3-JP	抜き止め・平刃3P4個口	3	オープン	25本	1本
690-300-00210	OAT4N5-JP	抜き止め・平刃3P4個口	5		15本	

延長コード (ソフトタイプ)



とにかく
柔らかい!!


コードが柔らかいので、取りまわしが抜群!

■ KM02 (プラグ2Pタイプ 屋内用)



■ KM02-10JP
(長さ10mタイプ)

■ KM02-20JP
(長さ20mタイプ)

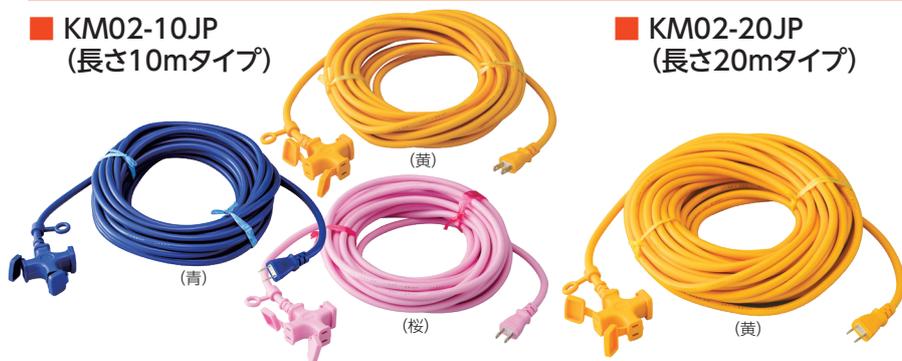

特長

- 耐寒性に優れたソフトタイプ
- 差し込み口は3方向全てキャップ付き
- 日本製 ● 安全な二重被覆
- 環境に優しい鉛フリー製品
- 定格容量:15A・125V (1500Wまで)
- 電気用品安全法 PSE 適合品

■ KM03 (プラグ3Pタイプ 屋外用)

⚠️ ⚠️ 3P・2Pどちらのコンセントでも使用OK!



■ KM03-10JP (長さ10mタイプ)

■ KM03-20JP (長さ20mタイプ)



商品コード	品番	差し込み口	VCTケーブル	長さ (m)	概算質量 (kg)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00070	KM02-10JP 黄	2P3個口 (防塵キャップ 付き)	2芯 × 1.25mm ²	10	1.3	オープン	10本	1本
690-930-00071	KM02-10JP 青							
690-930-00072	KM02-10JP 桜							
690-930-11090	KM02-20JP 黄			20	2.25			
690-930-00080	KM03-10JP 黄	3P3個口 (防雨・防塵 キャップ付き)	3芯×2.0mm ²	10	2.0			
690-930-00081	KM03-10JP 紫							
690-930-11100	KM03-20JP 黄			20	3.55	5本		

在庫
限り

スリムショートタップ



軽くてコンパクト、ビジネスバッグにもすっきり収納できるので、
新幹線や旅行先に便利



特長

- 柔らかくキレイな30cmカラーコード採用 (VCT2芯×1.25mm²)
- 電気用品安全法 PSE 適合品

商品コード	品番	差し込み口	長さ (mm)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00090	KSS02-03JP 青	3個口	全長418.5mm ケーブル長300mm	120	オープン	50本	1本
690-930-00091	KSS02-03JP 桜						

01
照明

02
計測器

03
工具

04
安全用品

05
ケーブル類

06
空調部材

07
設備部材

08
配線器具類

09
配管配線材

10
装柱部材

11
制御機器類

12
盤用資材

13
絶縁処理材

14
ケーブル類

15
ケーブル用
防炎製品