




直付専用型 白熱球60W相当

● **JBK 45694L** 電球色 

希望小売価格 **¥7,800** (税抜)

消費電力 4.6W	色温度 2700K	演色性 Ra82	定格光束 440lm	固有エネルギー 消費効率 95.6lm/W
--------------	--------------	-------------	---------------	-----------------------------

直付専用型 白熱球60W相当

● **JBK 45695L** 温白色 **在庫限り 特価** 

希望小売価格 **¥6,800** (税抜)

消費電力 4.6W	色温度 3500K	演色性 Ra82	定格光束 455lm	固有エネルギー 消費効率 98.9lm/W
--------------	--------------	-------------	---------------	-----------------------------


直付専用型 白熱球60W相当

● **JBK 45696L** 昼白色 


希望小売価格 **¥7,800** (税抜)

消費電力 4.6W	色温度 5000K	演色性 Ra82	定格光束 480lm	固有エネルギー 消費効率 104.3lm/W
--------------	--------------	-------------	---------------	------------------------------

◆LED  
◆本体:プラスチック・ファインホワイト  
◆パネル:アクリル・乳白消し  
◆高17mm 径φ135mm 質量0.2kg  
◆光源寿命:40,000時間  
◆調光器との併用はできません  
◆電源用穴はφ20mm以上開けてください  
◆照射近接限度10cm

速結端子付 (送り付) 

JBK 45694L→690-251-05548  
JBK 45695L→690-251-04890  
JBK 45696L→690-251-05549




**取付図**  
(JBK 45694L ~ JBK 45696L)

断熱工法の住宅天井に対応

※天井材と補強材の電源用孔はφ20mm以上  
あけて施工してください。

φ20mm以上



断熱施工の、ブローイング工法、マット敷工法どちらでも対応できます。

**高さ17mmを実現した  
薄型タイプ**  
(JBK 45694L ~ JBK 45696L)

器具の存在感を軽減し、空間との調和を追求した薄型タイプの設計・デザイン。




直付・壁付両用型 白熱球60W相当

● **JBK 42162L** 電球色 

希望小売価格 **¥5,900** (税抜)

消費電力 6.0W	色温度 2700K	演色性 Ra82	定格光束 465lm	固有エネルギー 消費効率 77.5lm/W
--------------	--------------	-------------	---------------	-----------------------------

直付・壁付両用型 白熱球60W相当

● **JBK 46473L** 温白色 **在庫限り 特価** 

希望小売価格 **¥5,900** (税抜)

消費電力 6.0W	色温度 3500K	演色性 Ra82	定格光束 485lm	固有エネルギー 消費効率 80.8lm/W
--------------	--------------	-------------	---------------	-----------------------------

直付・壁付両用型 白熱球60W相当

● **JBK 43691L** 昼白色 

希望小売価格 **¥5,900** (税抜)

消費電力 6.0W	色温度 5000K	演色性 Ra82	定格光束 505lm	固有エネルギー 消費効率 84.1lm/W
--------------	--------------	-------------	---------------	-----------------------------

◆LED  
◆本体:アルミダイカスト・白色塗装  
◆セード:アクリル・乳白消し  
◆高40mm 径φ130mm 質量0.3kg  
◆光源寿命:40,000時間  
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)  
◆調光器との併用はできません

速結端子付 (送りなし) 傾斜天井対応 

JBK 42162L→690-251-05552  
JBK 46473L→690-251-04920  
JBK 43691L→690-251-05553




直付・壁付両用型 白熱球100W相当

● **JBK 50655** 電球色 

希望小売価格 **¥8,800** (税抜)

消費電力 9.6W	色温度 2700K	演色性 Ra82	定格光束 635lm	固有エネルギー 消費効率 66.1lm/W
--------------	--------------	-------------	---------------	-----------------------------

直付・壁付両用型 白熱球100W相当

● **JBK 50656** 温白色 **在庫限り 特価** 

希望小売価格 **¥7,800** (税抜)

消費電力 9.6W	色温度 3500K	演色性 Ra82	定格光束 655lm	固有エネルギー 消費効率 68.2lm/W
--------------	--------------	-------------	---------------	-----------------------------


直付・壁付両用型 白熱球100W相当

● **JBK 50657** 昼白色 


希望小売価格 **¥8,800** (税抜)

消費電力 9.6W	色温度 5000K	演色性 Ra82	定格光束 685lm	固有エネルギー 消費効率 71.3lm/W
--------------	--------------	-------------	---------------	-----------------------------

◆LED  
◆本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装  
◆パネル:アクリル・透明シルク印刷模様入り  
◆高30mm 径φ120mm 質量0.2kg  
◆光源寿命:40,000時間  
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)  
◆調光器との併用はできません  
◆照射近接限度10cm

速結端子付 (送り付) 傾斜天井対応 

JBK 50655→690-251-05569  
JBK 50656→690-251-05570  
JBK 50657→690-251-05571




直付・壁付両用型 白熱球60W相当

● **JBK 50425** 電球色 

希望小売価格 **¥5,900** (税抜)

消費電力 5.7W	色温度 2700K	演色性 Ra82	定格光束 400lm	固有エネルギー 消費効率 70.1lm/W
--------------	--------------	-------------	---------------	-----------------------------

直付・壁付両用型 白熱球60W相当

● **JBK 50426** 温白色 **在庫限り 特価** 

希望小売価格 **¥5,900** (税抜)

消費電力 5.7W	色温度 3500K	演色性 Ra82	定格光束 420lm	固有エネルギー 消費効率 73.6lm/W
--------------	--------------	-------------	---------------	-----------------------------


直付・壁付両用型 白熱球60W相当

● **JBK 50427** 昼白色 


希望小売価格 **¥5,900** (税抜)

消費電力 5.7W	色温度 5000K	演色性 Ra82	定格光束 460lm	固有エネルギー 消費効率 80.7lm/W
--------------	--------------	-------------	---------------	-----------------------------

◆LED  
◆本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装  
◆パネル:アクリル・透明シルク印刷模様入り  
◆高30mm 径φ120mm 質量0.2kg  
◆光源寿命:40,000時間  
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)  
◆調光器との併用はできません  
◆照射近接限度10cm

速結端子付 (送り付) 傾斜天井対応 


JBK 50425→690-251-05572  
JBK 50426→690-251-05573  
JBK 50427→690-251-05574



# 薄型シーリングライト



直付専用型 白熱球60W相当

● **LEDG87035YL-LS JB** (電球色) 

希望小売価格 **¥25,600**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	2700K	Ra80	385lm	74.0lm/W

直付専用型 白熱球60W相当

● **LEDG87035YN-LS JB** (昼白色) 

希望小売価格 **¥25,600**(税抜)


消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	5000K	Ra70	385lm	81.9lm/W

◆LED  
◆カバー:プラスチック・ビュアホワイト  
◆セード:アクリル・乳白  
◆高36mm 径φ150mm 質量0.5kg  
◆光源寿命40,000時間  
◆調光器との併用はできません  
◆ボックス取付不可

LEDG87035YL-LS JB → 690-251-02890  
LEDG87035YN-LS JB → 690-251-02900




直付・壁付両用型 白熱球100W相当

● **LEDG87034L-LS JB** (電球色) 

希望小売価格 **¥9,200**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	2700K	Ra80	625lm	80.1lm/W

直付・壁付両用型 白熱球100W相当

● **LEDG87034N-LS JB** (昼白色) 

希望小売価格 **¥9,200**(税抜)


消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	5000K	Ra70	625lm	85.6lm/W

◆LED  
◆カバー:プラスチック・ビュアホワイト  
◆セード:アクリル・乳白マット  
◆高30mm 径φ132mm 質量0.3kg  
◆光源寿命40,000時間  
◆調光器との併用はできません  
◆ボックス取付不可

LEDG87034L-LS JB → 690-251-02910  
LEDG87034N-LS JB → 690-251-02920




直付・壁付両用型 白熱球60W相当

● **LEDG87035L-LS JB** (電球色) 

希望小売価格 **¥7,100**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra80	400lm	81.6lm/W

直付・壁付両用型 白熱球60W相当

● **LEDG87035N-LS JB** (昼白色) 

希望小売価格 **¥7,100**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	5000K	Ra70	400lm	90.9lm/W

◆LED  
◆カバー:プラスチック・ビュアホワイト  
◆セード:アクリル・乳白マット  
◆高30mm 径φ132mm 質量0.3kg  
◆光源寿命40,000時間  
◆調光器との併用はできません  
◆ボックス取付不可

LEDG87035L-LS JB → 690-251-02930  
LEDG87035N-LS JB → 690-251-02940



# 小型シーリングライト



直付・壁付両用型 FCL30W相当

● **LEDG87900L-LS JB** (電球色) 

希望小売価格 **¥12,000**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.0W	2700K	Ra80	1150lm	76.6lm/W

直付・壁付両用型 FCL30W相当


● **LEDG87900N-LS JB** (昼白色) 

希望小売価格 **¥12,000**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.0W	5000K	Ra80	1150lm	76.6lm/W

◆LED  
◆本体:プラスチック・ビュアホワイト  
◆カバー:プラスチック・乳白  
◆高96mm 径φ235mm 質量0.6kg  
◆保護等級:IP23・防湿  
◆光源寿命:40,000時間  
◆一般住宅用(公衆浴場使用不可)  
◆調光器との併用はできません  
◆雨線内取付専用

LEDG87900L-LS JB → 690-251-01946  
LEDG87900N-LS JB → 690-251-01402




白熱球60W相当

● **JBK 41884L** (電球色) 

希望小売価格 **¥10,800**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	2700K	Ra82	415lm	88.2lm/W

白熱球60W相当

● **JBK 41885L** (昼白色) 

希望小売価格 **¥10,800**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	5000K	Ra82	485lm	103.1lm/W

◆LED  
◆セード:アクリル・乳白色  
◆高121mm 径φ310mm 質量0.7kg  
◆光源寿命:40,000時間  
◆傾斜天井に取付可能(45°まで)  
◆調光器との併用はできません

JBK 41884L → 690-251-03680  
JBK 41885L → 690-251-05554




白熱球100W相当

● **JBK 41882L** (電球色) 

希望小売価格 **¥12,800**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	2700K	Ra82	705lm	97.9lm/W

白熱球100W相当

● **JBK 45340L** (昼白色) 

希望小売価格 **¥12,800**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	5000K	Ra82	810lm	112.5lm/W

◆LED  
◆セード:アクリル・乳白色  
◆高121mm 径φ310mm 質量0.7kg  
◆光源寿命:40,000時間  
◆傾斜天井に取付可能(45°まで)  
◆調光器との併用はできません

JBK 41882L → 690-251-03010  
JBK 45340L → 690-251-03020



# ブラケットライト



白熱球60W相当


● **JBK 45336L** (電球色) 

希望小売価格 **¥7,500**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	2700K	Ra83	465lm	77.5lm/W

◆LED  
◆本体:プラスチック・ファインホワイト  
◆パネル:アクリル・乳白消し  
◆高69mm 径φ121mm 質量0.3kg  
◆光源寿命:40,000時間  
◆埋込ローゼット・フル引掛ローゼットには取付けできません  
◆調光器との併用はできません

JBK 45336L → 690-251-02420




白熱球60W相当

● **LEDG87000L-LS JB** (電球色) 

希望小売価格 **¥5,800**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	2700K	Ra80	500lm	78.1lm/W

◆LED  
◆本体:プラスチック・ビュアホワイト  
◆カバー:プラスチック・乳白  
◆高108mm 径φ108mm 質量0.2kg  
◆光源寿命:40,000時間  
◆送り負荷GAまで  
◆調光器との併用はできません

LEDG87000L-LS JB → 690-251-01363




白熱球60W相当


● **JBK 43838L** (電球色) 

希望小売価格 **¥6,900**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	2700K	Ra82	465lm	77.5lm/W

◆LED  
◆アクリル・乳白色消し  
◆高140mm 幅136mm 出40mm 質量0.3kg  
◆光源寿命:40,000時間  
◆天井から10cm以上離してください  
◆調光器との併用はできません

JBK 43838L → 690-251-02450





直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 50499 電球色  
希望小売価格 ¥9,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
5.7W	2700K	Ra82	400lm	70.1lm/W



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 50500 昼白色  
希望小売価格 ¥9,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
5.7W	5000K	Ra82	460lm	80.7lm/W



- ◆LED
- ◆本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- ◆パネル:アクリル・透明シルク印刷模様入り
- ◆高さ32mm 径φ125mm 質量0.3kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆絶縁台不要
- ◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- ◆調光器との併用はできません

速結端子付  
(送り付)  
防雨・防湿型  
傾斜天井対応



JBK 50499 →690-251-03330  
JBK 50500 →690-251-03340

### 高さ32mmの 薄型コンパクトデザイン

ダウンライトのような薄型デザインで天井にすっきり納まり空間になじみます。

(JBK 50499-JBK 50500)

### LEDだから 瞬時に100%点灯

瞬時に明るく点灯してほしい場所に最適。しかもスイッチのON-OFFを繰り返しても、寿命は変わりません。

POINT: 明るくなるまで時間がかかる蛍光灯の短所を解消



## 浴室灯 (防湿型)



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 52650 電球色  
希望小売価格 ¥7,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
4.5W	2700K	Ra85	420lm	93.3lm/W



- ◆ランプ:LEDランプLDF5(GX53)
- ◆本体:プラスチック・白色
- ◆グローブ:アクリル・乳白色
- ◆幅120mm 出幅122mm 質量0.3kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆絶縁台不要
- ◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- ◆調光器との併用はできません

防雨・防湿型  
ねじ込式  
傾斜天井対応



JBK 52650 →690-251-03990



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 52653 電球色  
希望小売価格 ¥9,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
4.5W	2700K	Ra85	400lm	88.8lm/W



- ◆ランプ:LEDランプLDF5(GX53)
- ◆本体:プラスチック・白色
- ◆グローブ:アクリル・乳白色
- ◆径φ180mm 出幅146mm 質量0.4kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆絶縁台不要
- ◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- ◆調光器との併用はできません

防雨・防湿型  
ねじ込式  
傾斜天井対応



JBK 52653L →690-251-04000



直付・壁付両用型 NEW 白熱球60W相当

●JBK 52652 電球色  
希望小売価格 ¥9,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
4.5W	2700K	Ra85	390lm	86.6lm/W



- ◆ランプ:LEDランプLDF5(GX53)
- ◆本体:プラスチック・白色
- ◆グローブ:アクリル・乳白色
- ◆幅□120 出幅122mm 質量0.4kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆絶縁台不要
- ◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- ◆調光器との併用はできません

防雨・防湿型  
ねじ込式  
傾斜天井対応



JBK 52652 →690-251-68544

## フットライト



自動点滅器付

●JBK 545 450 電球タイプ 在庫限り 特価  
希望小売価格 ¥3,800 (税抜)

- ◆LED
- ◆プラスチック・白色
- ◆高120mm 幅70mm 出8mm 埋込深30mm 質量0.1kg
- ◆消費電力:0.3W
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆自動点滅器付
- ◆1個用埋込スイッチボックス取付可能
- ◆コンセント付(容量1500Wまで)
- ◆調光器との併用はできません

速結端子付  
(送りなし)

JBK 545 450 →690-251-04940

### フットライトの取付位置 (JBK 545 450)

取付位置は、階段の場合は登り降りの最初の1段目、廊下の場合は、床から30~40cmの高さ、ピッチは5Wなら2mが目安です。

一段目がはっきり

高さ 30~40cm

ピッチ 2m (5Wの場合の目安)

### 自動点滅器付 フットライト (JBK 545 450)

つけ忘れ・消し忘れナシ  
周囲の明るさに応じて自動点灯・消灯します。

暗くなったら点灯!

明るくなると消灯。



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

- **JKB 40443L** (シルバー・メタリック) 電球色
- **JKB 40444L** (黒色) 電球色

希望小売価格 **¥8,700** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra84	385 lm	78.5 lm/W

- ◆LED
- ◆本体: LED電球40形相当 (E26)
- ◆本体: アルミ・シルバー・メタリック塗装・黒色塗装
- ◆グローブ: ガラス・乳白色
- ◆高109mm 径109mm 出178mm 質量0.7kg
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能 (90°まで)
- ◆絶縁台不要
- ◆調光器との併用はできません

JKB 40443L → 690-251-04717  
JKB 40444L → 690-251-04718



直付・壁付・門柱取付型 白熱球60W相当

- **JKB 42319L** 電球色

希望小売価格 **¥11,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.1W	2700K	Ra83	470 lm	66.1 lm/W

- ◆LED
- ◆本体: アルミダイカスト・オフホワイト塗装
- ◆グローブ: アクリル・乳白色消し塗装仕上
- ◆幅100mm 出104mm 質量0.5kg
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆調光範囲 (100~約1%)
- ◆絶縁台不要
- ◆別売適合調光器 (AE36745E ¥13,500 (税抜))

JKB 42319L → 690-251-05140



壁付・門柱取付型 白熱球60W相当


- **LEDB87910L-LS JB** 電球色

希望小売価格 **¥21,200** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	2700K	Ra80	575 lm	73.7 lm/W

- ◆LED・電球色
- ◆本体: アルミダイカスト・ウォームシルバー
- ◆グローブ: ガラス・乳白フロスト
- ◆幅133mm 出139mm 質量1.1kg
- ◆保護等級: IP23
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆傾斜天井取付不可
- ◆調光器との併用はできません

LEDB87910L-LS JB → 690-251-02960



壁付専用型 白熱球40W相当

- **JKB 42356L** (黒色) 電球色 **在庫限り**
- **JKB 42357L** (オフホワイト) 電球色 **在庫限り**

希望小売価格 **¥9,800** (税抜) **特価**

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.1W	2700K	Ra83	260 lm	36.6 lm/W

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.1W	2700K	Ra83	345 lm	48.5 lm/W

- ◆LED
- ◆本体: プラスチック・黒・オフホワイト
- ◆セード: アクリル・乳白色
- ◆高211mm 幅200mm 出121mm 質量0.7kg
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆調光範囲 (100~約1%)
- ◆別売適合調光器 (AE36745E ¥13,500 (税抜))

JKB 42356L → 690-251-05160  
JKB 42357L → 690-251-05170



直付・壁付両用型 FL20W相当

- **LEDB87901N-LS JB** 昼白色

希望小売価格 **¥10,900** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.5W	5000K	Ra80	1090 lm	94.7 lm/W

- ◆LED
- ◆本体: プラスチック・ピュアホワイト
- ◆セード: プラスチック・乳白色
- ◆高406mm 幅86mm 出96mm 質量0.4kg
- ◆保護等級: IP23・防湿
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆調光器との併用はできません

LEDB87901N-LS JB → 690-251-01401



直付・壁付両用型 FL20W相当

- **JKB 52540** 電球色

希望小売価格 **¥17,000** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.9W	2700K	Ra80	645 lm	72.4 lm/W

- ◆LED
- ◆本体: プラスチック・白色
- ◆セード: アクリル・乳白色
- ◆高700mm 幅108mm 出106mm 質量1.3kg
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能 (90°まで)
- ◆縦付・横付可可能型
- ◆絶縁台不要
- ◆調光器との併用はできません

JKB 52540 → 690-251-04010



直付・壁付両用型 FL10W相当

- **JKB 39700L** 昼白色

希望小売価格 **¥9,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	5000K	Ra82	370 lm	78.7 lm/W

- ◆LED
- ◆本体: アルミダイカスト・白色塗装
- ◆セード: アクリル・乳白色消し
- ◆高325mm 幅114mm 出85mm 質量0.8kg
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能 (90°まで)
- ◆縦付・横付可可能型
- ◆絶縁台不要
- ◆調光器との併用はできません
- ◆ボックス取付不可

JKB 39700L → 690-251-05568

## ガーデンライト



JDR85W相当

- **JKB 43669L** 電球色 **在庫限り** **特価**

希望小売価格 **¥26,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.5W	2700K	Ra82	1090 lm	94.7 lm/W

- ◆LED
- ◆本体: アルミダイカスト・黒色塗装
- ◆パネル: 強化ガラス・透明
- ◆質量2.2kg
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆IP65 (灯具のみ)
- ◆キャプタイヤケーブル5.0m付
- ◆調光器との併用はできません
- ◆照射近接限度10cm

JKB 43669L → 690-251-03420



JDR85W相当

- **JKB 43670L** 電球色 **在庫限り** **特価**

希望小売価格 **¥26,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.5W	2700K	Ra82	920 lm	80.0 lm/W

- ◆LED
- ◆本体: アルミダイカスト・黒色塗装
- ◆パネル: 強化ガラス・透明
- ◆質量2.2kg
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆IP65 (灯具のみ)
- ◆キャプタイヤケーブル5.0m付
- ◆調光器との併用はできません
- ◆照射近接限度10cm

JKB 43670L → 690-251-03410

## アウトドアスポットライト



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

- **JKB 50450** (ライトグレー) 電球色 **在庫限り**
- **JKB 50451** (黒色) 電球色 **在庫限り**

希望小売価格 **¥9,800** (税抜) **特価**

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	2700K	Ra82	345 lm	84.1 lm/W

- ◆LED
- ◆本体: プラスチック
- ◆パネル: アクリル・透明内面消し
- ◆質量0.5kg
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆絶縁台不要
- ◆調光器との併用はできません

JKB 50450 → 690-251-03390  
JKB 50451 → 690-251-03400

住宅照明

店舗・施設照明


# 電気工事不要 簡単省施工

## 24Vエクステリアライトシリーズ

point

### 1 電気工事士の資格が不要

器具の施工に特別な資格や技術は必要ありません。外構の工事と一緒に後施工ができます。



point

### 2 工具不要で簡単施工

防水コネクタ接続なので、配線の被覆を剥いたり、コネクタやドライコーン、圧着端子などでの結線作業が不要です。



point

### 3 安心・安全性の高い照明器具

低電圧なので、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心してご使用いただけます。




point

### 4 タイマー機能付で簡単制御


電源ボックスに搭載されているタイマー機能で、好みの時間にON/OFF できるため、毎日スイッチの入切をすることなく快適にご使用いただけます。



### システム図

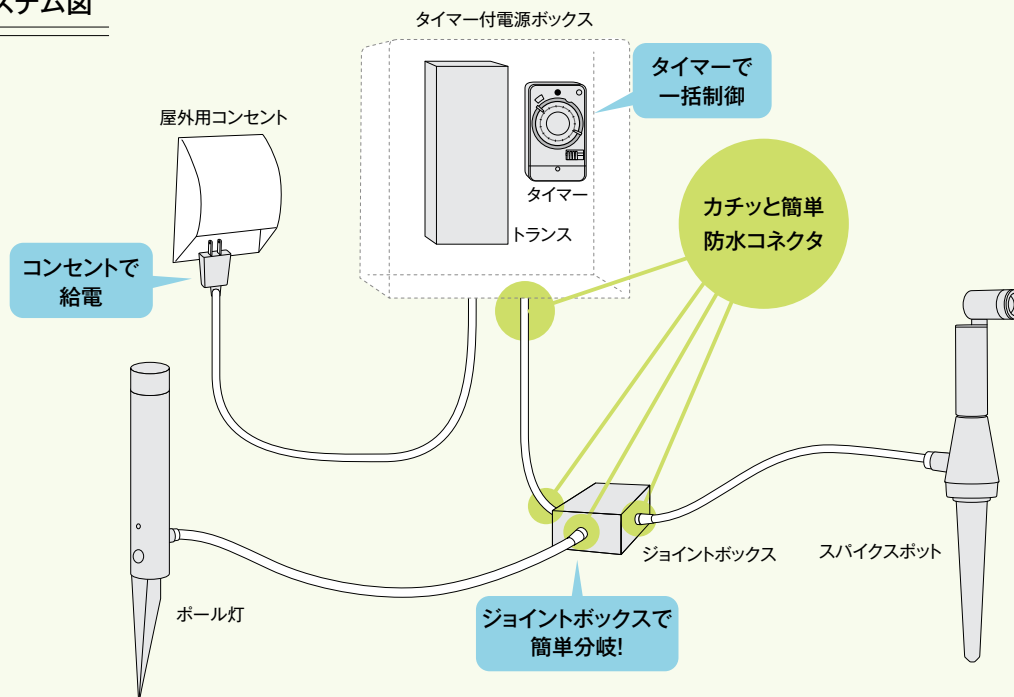

ポール灯

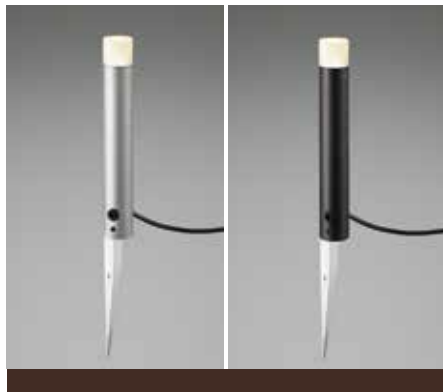

**JBK 92266** (シルバー・メタリック) 電球色 在庫限り

**JBK 92264** (黒色) 電球色 在庫限り 特価

希望小売価格 **¥32,000**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー効率
2.6W	2700K	Ra83	30lm	11.5lm/W

◆LED  
◆本体:アルミダイカスト・塗装  
◆セード:アクリル・乳白色  
◆質量0.9kg  
◆光源寿命:40,000時間  
◆キャプタイヤケーブル5.2m付  
◆消費電力はDC24V入力時の値です  
◆別売専用電源(JBK 50713E ¥55,000(税抜))  
◆別売専用電源(JBK 50715E ¥50,000(税抜))  
◆別売専用電源(JBK 50717E ¥45,000(税抜))  
◆別売専用電源が必要です  
◆調光器との併用はできません

防雨型  
ねじ込付  
コネクタ付  
スパイク式

JBK 92266→690-261-00150  
JBK 92264→690-261-00160

スパイクスポット



**JBK 92261** (シルバー・メタリック) 電球色 在庫限り

**JBK 92259** (黒色) 電球色 在庫限り 特価

希望小売価格 **¥26,500**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー効率
2.6W	2700K	Ra83	225lm	86.5lm/W

◆LED  
◆本体:アルミダイカスト・塗装  
◆質量1.4kg  
◆光源寿命:40,000時間  
◆キャプタイヤケーブル5.3m付  
◆消費電力はDC24V入力時の値です  
◆別売専用電源(JBK 50713E ¥55,000(税抜))  
◆別売専用電源(JBK 50715E ¥50,000(税抜))  
◆別売専用電源(JBK 50717E ¥45,000(税抜))  
◆別売専用電源が必要です  
◆調光器との併用はできません

防雨型  
コネクタ付  
スパイク式

JBK 92261→690-251-03470  
JBK 92259→690-251-03480



**JBK 92262** (シルバー・メタリック) 電球色 在庫限り

**JBK 92260** (黒色) 電球色 在庫限り 特価

希望小売価格 **¥25,500**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー効率
1.2W	2700K	Ra83	95lm	79.1lm/W

◆LED  
◆本体:アルミダイカスト・塗装  
◆質量1.4kg  
◆光源寿命:40,000時間  
◆キャプタイヤケーブル5.3m付  
◆消費電力はDC24V入力時の値です  
◆別売専用電源(JBK 50713E ¥55,000(税抜))  
◆別売専用電源(JBK 50715E ¥50,000(税抜))  
◆別売専用電源(JBK 50717E ¥45,000(税抜))  
◆別売専用電源が必要です  
◆調光器との併用はできません

防雨型  
コネクタ付  
スパイク式

JBK 92262→690-251-03490  
JBK 92260→690-251-03500

専用電源(タイマー付電源ボックス)



**JBK 50713E** 在庫限り 特価

希望小売価格 **¥55,000**(税抜)

◆本体:プラスチック・白色  
◆高281mm 幅210mm 出幅65mm 質量1.9kg  
◆24時間タイマー付き  
◆キャプタイヤケーブル0.5m付  
◆最大許容W数:63Wまで

防雨型  
プラグ付

JBK 50713E→690-260-00410



**JBK 50715E** 在庫限り 特価

希望小売価格 **¥50,000**(税抜)

◆本体:プラスチック・白色  
◆高281mm 幅210mm 出幅65mm 質量1.8kg  
◆24時間タイマー付き  
◆キャプタイヤケーブル0.5m付  
◆最大許容W数:42Wまで

防雨型  
プラグ付

JBK 50715E→690-260-00420



**JBK 50717E** 在庫限り 特価

希望小売価格 **¥45,000**(税抜)

◆本体:プラスチック・白色  
◆高281mm 幅210mm 出幅65mm 質量1.3kg  
◆24時間タイマー付き  
◆キャプタイヤケーブル0.5m付  
◆最大許容W数:21Wまで

防雨型  
プラグ付

JBK 50717E→690-260-00430

ジョイントボックス



**JBK 50719E** 電球色 在庫限り 特価

希望小売価格 **¥20,000**(税抜)

◆本体:プラスチック・白色  
◆高52mm 幅176mm 質量0.7kg  
◆キャプタイヤケーブル3.0m付

防雨型

JBK 50719E→690-250-00010

延長コード(防水コネクタ付)



**JBK 50722E** 在庫限り 特価

希望小売価格 **¥8,000**(税抜)

**JBK 50721E** 在庫限り 特価

希望小売価格 **¥7,000**(税抜)

◆全長10m 質量1.2kg(JBK 50723E)  
◆全長5m 質量0.6kg(JBK 50722E)  
◆全長3m 質量0.4kg(JBK 50721E)  
◆DC24Vシリーズの延長にお使いください

JBK 50722E→690-250-00030  
JBK 50721E→690-250-00040

タイマースイッチについて



DC24V対応の器具を設定した時間に自動点灯・消灯できる機能を搭載。エクステリアの演出・防犯対策など目的に応じてご使用いただけます。  
(電源ボックスに内蔵)

直管形LEDランプ T8-12Wシリーズ

# 人にやさしい光

POINT 1 低消費電力  
(当社比約30%低減)

POINT 2 フリッカーレスで均一な発光

POINT 3 互換性の高いG13口金でかつ軽量



3年保証

屋内用タイプ T8 40形

● **T8-12W65** 昼光色  
希望小売価格 オープン  
消費電力 12W 色温度 6500K 演色性 Ra80 定格光束 1900lm 固有エネルギー消費効率 159lm/W

屋内用タイプ T8 40形

● **T8-12W50** 昼白色  
希望小売価格 オープン  
消費電力 12W 色温度 5000K 演色性 Ra80 定格光束 2000lm 固有エネルギー消費効率 167lm/W

屋内用タイプ T8 40形

● **T8-12W40** 白色  
希望小売価格 オープン  
消費電力 12W 色温度 4000K 演色性 Ra80 定格光束 2000lm 固有エネルギー消費効率 167lm/W

屋内用タイプ T8 40形

● **T8-12W30** 電球色  
希望小売価格 オープン  
消費電力 12W 色温度 3000K 演色性 Ra80 定格光束 1800lm 固有エネルギー消費効率 150lm/W

- ◆LED(昼光色/昼白色/白色/電球色)
- ◆本体:ポリカーボネート樹脂
- ◆質量:253g
- ◆動作環境:-10℃~40℃
- ◆照射角:1/2ビーム角178°
- ◆入力電圧:100V~240V
- ◆周波数:50Hz/60Hz
- ◆口金:G13

T8-12W65→690-231-00070  
T8-12W50→690-231-00060  
T8-12W40→690-231-00050  
T8-12W30→690-231-00040

フリッカーレス

店舗、オフィス、病院内でのカメラの映像や、スタジオなどでの撮影の際に、光のちらつき(フリッカー)が発生すると撮影が困難な場合があります。またフリッカーを見続けると、体調不良を引き起こす原因になると言われています。

フリッカーがある場合デジタルカメラなどで見ると、明暗のしま模様が発生



▲従来品:しま模様が発生




▲当該製品:しま模様のない均一な発光

使用条件など


- ・調光器のついた器具や回路、非常用照明器具、誘導灯には使用できません。
- ・グロースターター式、ラピッドスタート式、インバータ(電子)式では点灯しません。
- ・密閉型、密閉型に近い器具、断熱施工器具(SB、SGI、SG形)には使用しないでください。
- ・浴室など湿気の多いところや屋外など水滴がかかる場所では使用しないでください。

外形寸法(mm)





直下照度(lux)

※ランプ単体での実測値保証値ではありません。

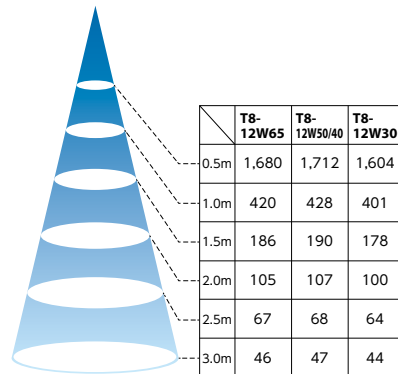

施工例

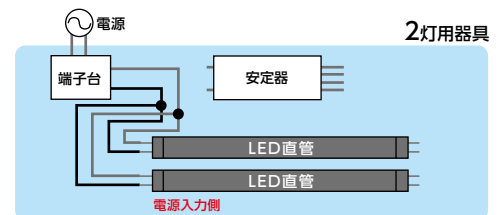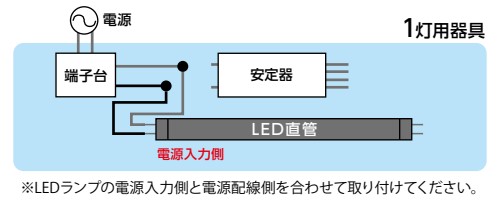


直管形LEDランプ T8-12Wシリーズ

安心・安全の  
PSE適合品

# 専用器具、登場

## ランプ交換しやすいオリジナル機構

ランプ交換のメンテナンス性に優れた「落下防止」・「誤挿入防止」機構を採用しています。

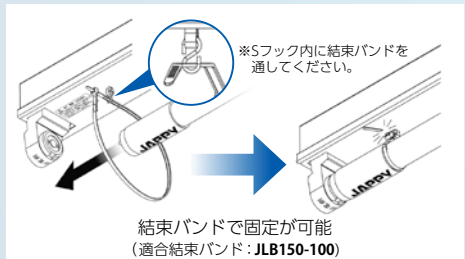

▲トラフ 40形 1灯用

▼逆富士 40形 2灯用



# 直管形 LED ランプ T8-12W シリーズ (40形)



トラフ40形1灯用 **NEW**

● **J401T-30N** 電球色  
希望小売価格 オープン  
消費電力 12W 色温度 3000K 演色性 Ra80 定格光束 1800lm 固有エネルギー消費効率 150lm/W

トラフ40形1灯用 **NEW**

● **J401T-40N** 白色  
希望小売価格 オープン  
消費電力 12W 色温度 4000K 演色性 Ra80 定格光束 2000lm 固有エネルギー消費効率 167lm/W

トラフ40形1灯用 **NEW**

● **J401T-50N** 昼白色  
希望小売価格 オープン  
消費電力 12W 色温度 5000K 演色性 Ra80 定格光束 2000lm 固有エネルギー消費効率 167lm/W

トラフ40形1灯用 **NEW**

● **J401T-65N** 昼光色  
希望小売価格 オープン  
消費電力 12W 色温度 6500K 演色性 Ra80 定格光束 1900lm 固有エネルギー消費効率 158lm/W

◆適合LEDランプ: T8-12W30/T8-12W40/T8-12W50/T8-12W65(メーカー: JAPPY)  
◆高さ2.6mm 幅1.251×58mm  
◆質量: 約0.9kg(器具のみ)  
◆使用周囲温度: 5~35℃(但し結露が無いこと)  
◆使用周囲湿度: 25~80%RH  
◆入力電圧: 100V~240V  
◆周波数: 50Hz/60Hz  
◆付属品: 木ねじ(M3.8×38mm)×2本、プッシュ×1個、結束バンド×2本  
◆適合結束バンド: JLB150-100(メーカー: JAPPY)

J401T-30N→690-261-00210  
J401T-40N→690-261-00220  
J401T-50N→690-261-00230  
J401T-65N→690-261-00240



逆富士40形2灯用 **NEW**

● **J402R-30N** 電球色  
希望小売価格 オープン  
消費電力 24W 色温度 3000K 演色性 Ra80 定格光束 3600lm 固有エネルギー消費効率 150lm/W

逆富士40形2灯用 **NEW**

● **J402R-40N** 白色  
希望小売価格 オープン  
消費電力 24W 色温度 4000K 演色性 Ra80 定格光束 4000lm 固有エネルギー消費効率 167lm/W

逆富士40形2灯用 **NEW**

● **J402R-50N** 昼白色  
希望小売価格 オープン  
消費電力 24W 色温度 5000K 演色性 Ra80 定格光束 4000lm 固有エネルギー消費効率 167lm/W


逆富士40形2灯用 **NEW**

● **J402R-65N** 昼光色  
希望小売価格 オープン  
消費電力 24W 色温度 6500K 演色性 Ra80 定格光束 3800lm 固有エネルギー消費効率 158lm/W

◆適合LEDランプ: T8-12W30/T8-12W40/T8-12W50/T8-12W65(メーカー: JAPPY)  
◆高さ2.5mm 幅1.264×186mm  
◆質量: 約1.75kg(器具のみ)  
◆使用周囲温度: 5~35℃(但し結露が無いこと)  
◆使用周囲湿度: 25~80%RH  
◆入力電圧: 100V~240V  
◆周波数: 50Hz/60Hz  
◆付属品: 木ねじ(M3.8×38mm)×2本、プッシュ×1個、結束バンド×4本  
◆適合結束バンド: JLB150-100(メーカー: JAPPY)

J402R-30N→690-261-00260  
J402R-40N→690-261-00270  
J402R-50N→690-261-00280  
J402R-65N→690-261-00290

### 専用器具 外形寸法図 (mm)

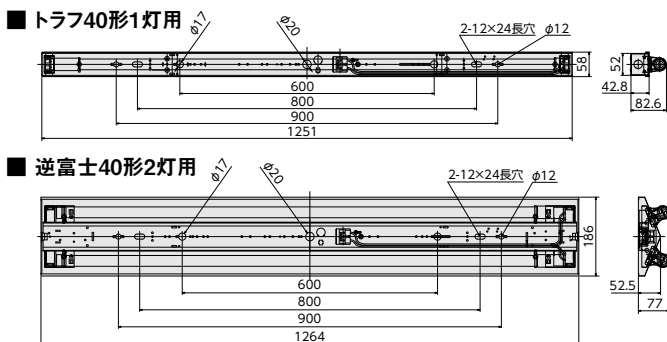


### 直下照度 (lux) ※ランプ単体での実測値。保証値ではありません。

	T8-12W30	T8-12W50/40	T8-12W65
0.5m	1,604	1,712	1,680
1.0m	401	428	420
1.5m	178	190	186
2.0m	100	107	105
2.5m	64	68	67
3.0m	44	47	46

### 使用条件 / 注意事項

● 器具の施工には電気工事士の資格が必要です。● ランプ交換の際には、本体表示および取扱説明書にしたがって指定されたランプをご使用ください。● 蛍光灯は絶対に使用しないでください。● 調光器のついている回路では使用しないでください。● 腐食性ガス・粉じんの影響を受ける場所、振動のある場所では使用しないでください。● 屋外や湿気が多い場所では使用しないでください。● お手入れの際は、直接水洗いしたり、スプレー式洗剤などを直接かけないでください。



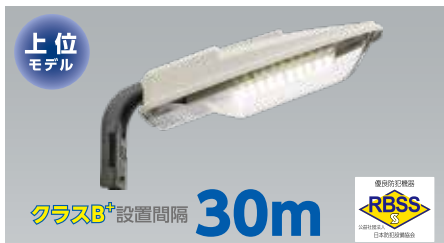

センサーなし 100W相当

● **JLE-2133-10L** (在庫限り 特価)


消費電力	色温度	演色性	定格光束
9.4W	5000K	Ra80	1330 lm

センサー付き 100W相当

● **JLE-2133S-10L** (在庫限り 特価)

消費電力	色温度	演色性	定格光束
9.4W	5000K	Ra80	1330 lm

- ◆LED
- ◆本体: ASA 樹脂、アイボリー
- ◆グローブ: アクリル
- ◆質量: 約0.95kg
- ◆光源寿命: 60,000時間
- ◆防塵・防水性能: IP44



JLE-2133-10L → 690-261-00130  
JLE-2133S-10L → 690-261-00140



センサーなし NEW 40W相当

● **JLE-133-8L2**


消費電力	色温度	演色性	定格光束
8.0W	5000K	Ra80	890 lm

センサー付き NEW 40W相当

● **JLE-133S-8L2**

消費電力	色温度	演色性	定格光束
8.0W	5000K	Ra80	890 lm

- ◆LED
- ◆本体: ASA 樹脂、アイボリー
- ◆グローブ: アクリル
- ◆質量: 約0.95kg
- ◆光源寿命: 60,000時間
- ◆防塵・防水性能: IP44



JLE-133-8L2 → 690-261-00300  
JLE-133S-8L2 → 690-261-00310



RBSSマークは、公益社団法人 日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです。

## スポットライト



直付・壁付両用型 JDR65W/40W相当

● **JBK 940 193** (オフホワイト)

● **JBK 940 195** (ブラック)

希望小売価格 ¥6,300 (税抜)


- ◆ランプ: ダイクロミックハロゲン球形 LEDランプLDR5(E11)別売
- ◆本体: アルミダイキャスト・塗装
- ◆質量 0.2kg
- ◆直付・壁付・傾斜天井取付可能
- ◆照射近接限度 50cm
- ◆床面より 1.8mを超える場所に取付けてください

【適合ランプ】

- ◆高演色 調光タイプ (調光範囲 100~約5%) (JBK 50511E・JBK 50512E ¥4,800 (税抜))
- ◆高照度 非調光タイプ (JBK 50503E・JBK 50504E ¥4,500 (税抜))
- ◆低色温度 調光タイプ (調光範囲 100~約5%) (AE50509E・AE50510E ¥5,000 (税抜))
- ◆別売適合調光器 (AE36745E ¥13,500 (税抜))

※別売リランプは下記参照

JBK 940 193 → 690-251-03610  
JBK 940 195 → 690-251-03620



直付・壁付両用型 JDR65W/40W相当

● **JBK 940 895** (ファインホワイト)

● **JBK 940 896** (ブラック)

● **JBK 940 897** (ブライトシルバー)

希望小売価格 ¥7,000 (税抜)


- ◆ランプ: ダイクロミックハロゲン球形 LEDランプLDR5(E11)別売
- ◆本体: アルミダイキャスト・塗装
- ◆質量 0.3kg
- ◆直付・壁付・傾斜天井取付可能
- ◆照射近接限度 50cm
- ◆床面より 1.8mを超える場所に取付けてください

【適合ランプ】

- ◆高演色 調光タイプ (調光範囲 100~約5%) (JBK 50511E・JBK 50512E ¥4,800 (税抜))
- ◆高照度 非調光タイプ (JBK 50503E・JBK 50504E ¥4,500 (税抜))
- ◆低色温度 調光タイプ (調光範囲 100~約5%) (AE50509E・AE50510E ¥5,000 (税抜))
- ◆別売適合調光器 (AE36745E ¥13,500 (税抜))

※別売リランプは下記参照

JBK 940 895 → 690-251-03630  
JBK 940 896 → 690-251-03640  
JBK 940 897 → 690-251-03650



E11/LEDランプ・各タイプが交換可能!!

高演色調光タイプ・非調光タイプ・低色温度調光タイプ、自在性に富んだランプ選択を可能にしました。

- E11/ダイクロミックハロゲン球形LEDランプ
  - 綺麗に魅せよう 高演色 調光タイプ
  - 明るく照らす 高照度 非調光タイプ
  - ホテルライクな落ちつき 低色温度 調光タイプ

E11 ダイクロミックハロゲン球形ランプ交換可能

## LEDランプ



JDR65W相当 高照度 非調光タイプ

● **JBK 50503E** (電球色)

消費電力	色温度	演色性	定格光束
5.4W	2700K	Ra82	525 lm

- ◆E11/ダイクロミックハロゲン球形LEDランプ (適合ランプ)
- ◆外径50mm 長さ66.5mm
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆形名: LDR5L-M-E11/K2

JBK 50503E → 690-230-00150



JDR65W相当 高照度 非調光タイプ

● **JBK 50504E** (電球色)

消費電力	色温度	演色性	定格光束
5.4W	2700K	Ra82	550 lm

- ◆E11/ダイクロミックハロゲン球形LEDランプ (適合ランプ)
- ◆外径50mm 長さ66.5mm
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆形名: LDR5L-W-E11/K2

JBK 50504E → 690-230-00160



JDR40W相当 高演色 調光タイプ

● **JBK 50511E** (電球色)

消費電力	色温度	演色性	定格光束
5.6W	2700K	Ra91	420 lm

- ◆E11/ダイクロミックハロゲン球形LEDランプ (適合ランプ)
- ◆外径55mm 長さ66.5mm
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆形名: LDR6L-M-E11/D/H/K2

JBK 50511E → 690-230-00170



JDR40W相当 高演色 調光タイプ

● **JBK 50512E** (電球色)

消費電力	色温度	演色性	定格光束
5.6W	2700K	Ra91	445 lm

- ◆E11/ダイクロミックハロゲン球形LEDランプ (適合ランプ)
- ◆外径55mm 長さ66.5mm
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆形名: LDR6L-W-E11/D/H/K2

JBK 50512E → 690-230-00180