

ライティングダクト



アルミ製で軽量! 運搬・切断・施工も楽々!

▼ダクト本体

NEW ピュアホワイト

ホワイト

▲接地極付ダクト本体

▼ダクトカバー

新色“ピュアホワイト”を
新たにラインアップ!


■ 一般仕様 (ダクト本体)

材質	本体	アルミニウム
	絶縁物	PVC
	導体	C1100W-1/2H (銅)
	適合負荷	15A-125V PSE対象品


直付は付属のタッピングねじで施工可能(十字穴付き皿ねじφ3.5×35)

ブラック

ダクト本体

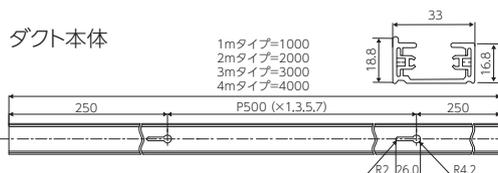

接地極付ダクト本体

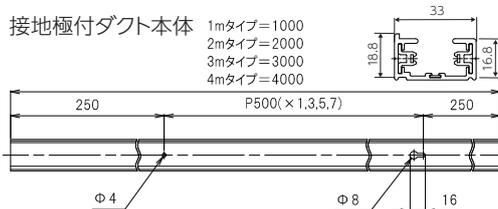

※すべての図面の単位は(mm)

ダクト本体以外は P.149 をご覧ください

商品名	長さ (m)		NEW ピュアホワイト	ホワイト	ブラック	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
ダクト本体	1	商品コード	690-260-01430	690-260-00010	690-260-00050	560	¥2,750	6本	1本
		品番	JLD-0211PW	JLD-0211W	JLD-0211K				
	2	商品コード	690-260-01440	690-260-00020	690-260-00060	1,090	¥5,700		
		品番	JLD-0212PW	JLD-0212W	JLD-0212K				
	3	商品コード	690-260-01450	690-260-00030	690-260-00070	1,620	¥8,400		
		品番	JLD-0213PW	JLD-0213W	JLD-0213K				
	4	商品コード	690-260-01460	690-260-00040	690-260-00080	2,140	¥11,300		
		品番	JLD-0214PW	JLD-0214W	JLD-0214K				
接地極付ダクト本体	1	商品コード	—	690-260-00520	690-260-00560	590	¥3,300	6本	
		品番	—	JLD-0211EW	JLD-0211EK				
	2	商品コード	—	690-260-00530	690-260-00570	1,140	¥6,600		
		品番	—	JLD-0212EW	JLD-0212EK				
	3	商品コード	—	690-260-00540	690-260-00580	1,700	¥9,900		
		品番	—	JLD-0213EW	JLD-0213EK				
	4	商品コード	—	690-260-00550	690-260-00590	2,240	¥13,500		
		品番	—	JLD-0214EW	JLD-0214EK				
ダクトカバー	1	商品コード	690-260-01770	690-260-00480	690-260-00490	68	¥760	10本	
		品番	JLD-0294PW	JLD-0294W	JLD-0294K				

- 01 照明
- 02 計測器
- 03 工具
- 04 安全用品
- 05 パテック類
- 06 空調部材
- 07 設備部材
- 08 配線器具類
- 09 配管配線材
- 10 装柱部材
- 11 制御機器類
- 12 盤用資材
- 13 絶縁処理材
- 14 ケーブル類

ライティングダクト


ライティング
ダクト

タップ

コンセント
周辺部材

延長コード

フィードインキャップ

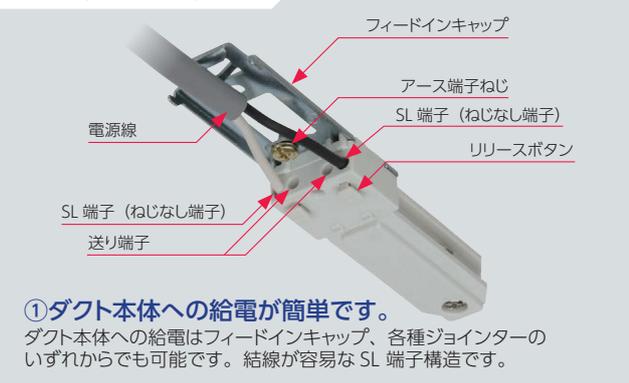

各種ジョインター



フィードインキャップ・ジョインター



ダクト本体・ジョインター



①フィードインキャップ

用途	ダクト本体の端末から電源を引込む場合に使用	
材質 本体	PC樹脂	カバー ABS樹脂
適合負荷	15A-125V PSE対象品	

②エンドキャップ

※すべての図面の単位は(mm)

用途	ダクト本体の端末を閉鎖する場合に使用	
材質 本体	ABS樹脂	

③I形ジョインター


用途	ダクト本体を直線に接続し、電源を引込む場合に使用	
材質 本体	PC樹脂	カバー ABS樹脂
適合負荷	15A-125V PSE対象品	
端子	引込み用端子・接地極端子付	

④ジョインター

用途	ダクト本体相互の接続に使用	
材質 本体	ABS樹脂	ベース PBT樹脂
適合負荷	15A-125V PSE対象品	

商品名	NEW	ピュアホワイト	ホワイト	ブラック	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
①フィードインキャップ	商品コード	690-260-01470	690-260-00090	690-260-00100	80	¥1,870	50個	1個
	品番	JLD-0231PW	JLD-0231W	JLD-0231K				
②エンドキャップ	商品コード	690-260-01480	690-260-00600	690-260-00610	7	¥320	10個	
	品番	JLD-0232PW	JLD-0232WA	JLD-0232KA				
③I形ジョインター	商品コード	690-260-01540	690-260-00150	690-260-00160	139	¥4,400	50個	
	品番	JLD-0238PW	JLD-0238W	JLD-0238K				
④ジョインター	商品コード	690-260-01490	690-260-00130	690-260-00140	57	¥1,290	100個	
	品番	JLD-0233PW	JLD-0233W	JLD-0233K				



⑤フレキシブルジョインター



用途	ダクト本体を自由な角度で接続するために使用(左右に135度、上下90度の範囲内)	
材質 本体	PC樹脂	カバー EVA樹脂
適合負荷	15A-125V PSE対象品	
端子	接地極端子付	


⑥十字形ジョインター

※すべての図面の単位は(mm)

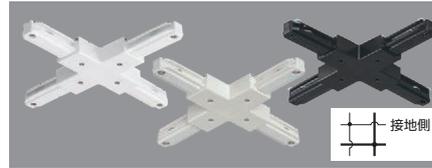


用途	ダクト本体を十字形に接続し、電源を引込む場合に使用	
材質 本体	PC樹脂	カバー ABS樹脂
適合負荷	15A-125V PSE対象品	
端子	引込み用端子・接地極端子付	

⑦L形ジョインター




用途	ダクト本体をL形に接続し、電源を引込む場合に使用	
材質 本体	PC樹脂	カバー ABS樹脂
適合負荷	15A-125V PSE対象品	
端子	引込み用端子・接地極端子付	

⑧逆L形ジョインター





用途	ダクト本体をL形に接続し、電源を引込む場合に使用	
材質 本体	PC樹脂	カバー ABS樹脂
適合負荷	15A-125V PSE対象品	
端子	引込み用端子・接地極端子付	

⑨T形ジョインター(右)




用途	ダクト本体をT形に接続し、電源を引込む場合に使用	
材質 本体	PC樹脂	カバー ABS樹脂
適合負荷	15A-125V PSE対象品	
端子	引込み用端子・接地極端子付	

⑩T形ジョインター(左)

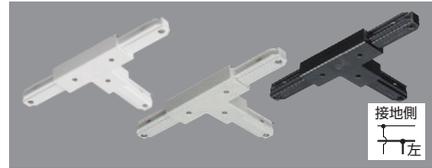


用途	ダクト本体をT形に接続し、電源を引込む場合に使用	
材質 本体	PC樹脂	カバー ABS樹脂
適合負荷	15A-125V PSE対象品	
端子	引込み用端子・接地極端子付	

⑪吊フック



用途	吊下げ 5kgまで ダクト本体からディスプレイ・POP等を吊下げる場合に使用	
材質 本体	ABS樹脂	フック SUS304(φ3)

⑫吊フック(閉塞タイプ)



用途	吊下げ 5kgまで ダクト本体からディスプレイ・POP等を吊下げる場合に使用	
材質 本体	ABS樹脂	フック SUS304(φ3)

商品名		NEW ピュアホワイト	ホワイト	ブラック	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
⑤フレキシブルジョインター	商品コード	690-260-01560	690-260-00460	690-260-00470	142	¥4,850	50個	1個
	品番	JLD-0249PW	JLD-0249W	JLD-0249K				
⑥十字形ジョインター	商品コード	690-260-01550	690-260-00440	690-260-00450	265	¥7,000	20個	
	品番	JLD-0237PW	JLD-0237W	JLD-0237K				
⑦L形ジョインター	商品コード	690-260-01500	690-260-00170	690-260-00180	139	¥4,400	50個	
	品番	JLD-0234PW	JLD-0234W	JLD-0234K				
⑧逆L形ジョインター	商品コード	690-260-01510	690-260-00190	690-260-00200	203	¥5,800	20個	
	品番	JLD-0250PW	JLD-0250W	JLD-0250K				
⑨T形ジョインター(右)	商品コード	690-260-01520	690-260-00210	690-260-00220	203	¥5,800	20個	
	品番	JLD-0235PW	JLD-0235W	JLD-0235K				
⑩T形ジョインター(左)	商品コード	690-260-01530	690-260-00230	690-260-00240	12	¥320	10個	
	品番	JLD-0236PW	JLD-0236W	JLD-0236K				
⑪吊フック	商品コード	690-260-01600	690-260-00310	690-260-00320	12	¥320	10個	
	品番	JLD-8543PW	JLD-8543W	JLD-8543K				
⑫吊フック(閉塞タイプ)	商品コード	690-260-01620	690-260-01610	690-260-01630	12	¥320	10個	
	品番	JLD-8544PW	JLD-8544W	JLD-8544K				

NEW

01	照明
02	計測器
03	工具
04	安全用品
05	パテ・テープ類
06	空調部材
07	設備部材
08	配線器具類
09	配管配線材
10	装柱部材
11	制御機器類
12	盤用資材
13	絶縁処理材
14	電線・ケーブル類

ライティングダクト

※すべての図面の単位は(mm)



ライティング
ダクト

タップ

コンセント
周辺部材


延長コード

⑬ハンガー

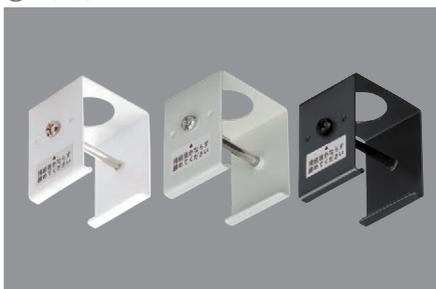


本体 鋼板 t1.0

⑭ジョインターハンガー




本体 鋼板 t1.0

⑮ハンガー(3分用)




本体 鋼板 t1.0

⑯伸縮パイプ吊具




パイプ アルミニウム
サポートカバー ABS樹脂

⑰～⑲固定長パイプ吊具



パイプ アルミニウム
サポートカバー ABS樹脂

⑳ペンダント用プラグ



材質 本体 PC樹脂 カバー PC樹脂
適合負荷 6A-125V PSE対象品

商品名	NEW	ピュアホワイト	ホワイト	ブラック	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
⑬ハンガー	商品コード	690-260-01740	690-260-00350	690-260-00360	30	¥360	10個	1個
	品番	JLD-0282PW	JLD-0282W	JLD-0282K				
⑭ジョインターハンガー	商品コード	690-260-01750	690-260-00370	690-260-00380	42	¥530		
	品番	JLD-0283PW	JLD-0283W	JLD-0283K				
⑮ハンガー(3分用)	商品コード	690-260-01760	690-260-00390	690-260-00400	38	¥360		
	品番	JLD-0284PW	JLD-0284W	JLD-0284K				
⑯伸縮パイプ吊具	商品コード	690-260-01640	690-260-00330	690-260-00340	380	¥5,300		
	品番	JLD-0316PW	JLD-0316W	JLD-0316K				
NEW ⑰固定長パイプ吊具(50cm)	商品コード	690-260-01660	690-260-01650	690-260-01670	260	¥3,750		
	品番	JLD-0313PW	JLD-0313W	JLD-0313K				
NEW ⑱固定長パイプ吊具(80cm)	商品コード	690-260-01690	690-260-01680	690-260-01700	320	¥4,340		
	品番	JLD-0314PW	JLD-0314W	JLD-0314K				
NEW ⑲固定長パイプ吊具(150cm)	商品コード	690-260-01720	690-260-01710	690-260-01730	485	¥6,400		
	品番	JLD-0315PW	JLD-0315W	JLD-0315K				
⑳ペンダント用プラグ	商品コード	690-260-01590	690-260-00290	690-260-00300	32	¥1,480		
	品番	JLD-4003PW	JLD-4003W	JLD-4003K				

USB充電ポート付タップ スマートUSBタップ



1台でAC電源もUSBポートも備える
新しい時代の新しい電源タップ!

特長

- 電気用品安全法 PSE適合品
- トラッキング火災を予防する絶縁カバー付き
- 狭い場所でも接続できるスイングプラグを採用
- 合計3.4Aまでの機器をまとめて充電可能(急速充電)
- ほこり防止シャッター付き
- 雷サージから接続機器を守る耐雷サージ機能付き
- 過電流防止ブレーカー付き

JUT-222S▶



3通り使える
ハイブリッド
電源タップ



差込口ごとに個別に
ON/OFFスイッチ付き

JUT-542SP▶



USBポートは分離させて
個別に使用可能
(JUT-542SPのみ)

仕様

	サイズ (mm)	
	節電タップ部	USB充電器部
JUT-222S	W165×H25×D45 (USB充電器部含む)	節電タップ部内蔵
JUT-542SP	W258×H25×D49	W68×H25×D49

商品コード	品番	ACコンセント部仕様				USB充電部仕様		標準単価	梱包	出荷単位
		定格容量	差込口	プラグ	電源コード長	定格	コネクタ			
690-300-00320	JUT-222S	AC100~125V 14A	2極・ 2個口	2極 (絶縁キャップ付)	2m	DC5V3.4A (2ポート合計最大)	USB Aポート 2ポート	オープン	40本	1本
690-300-00330	JUT-542SP	AC100~125V 15A	2極・ 4個口			DC5V3.4A (4ポート合計最大)	USB Aポート 4ポート		30本	

OAタップ



安心の接地3P抜止コンセントが4個口!



特長

- 背面に強力マグネット付き
- 仮固定用フック穴付き
- 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
- 電気用品安全法 PSE 適合品

商品コード	品番	仕様	VCTFコード長さ (m)	標準単価	梱包	出荷単位
690-300-00200	OAT4N3-JP	抜け止め・平刃3P4個口	3	オープン	25本	1本
690-300-00210	OAT4N5-JP	抜け止め・平刃3P4個口	5		15本	

USBコンセント



各社スマートフォン、タブレットの急速充電が可能

USB Type-A給電用コンセント(1ポートタイプ/2ポートタイプ)



特長

- DC5V/2.4A出力の急速充電に対応

商品コード	品番	仕様	色	標準単価	梱包		出荷単位
					大箱	小箱	
690-300-00400	USB-R3700W-JP	USBコンセント×1 (Aタイプ)	ホワイト	¥5,000	200個	20個	1個
690-300-00430	USB-R3707BK-JP		ブラック				
690-300-00160	USB-R3701W-JP	USBコンセント×2 (Aタイプ)	ホワイト	¥5,500	100個	10個	
690-300-00180	USB-R3701DG-JP		ダークグレー				

AC一体USB給電用コンセント




特長

- 裏面に送り端子付きで複数台施工が楽々

商品コード	品番	仕様	色	標準単価	梱包		出荷単位
					大箱	小箱	
690-300-00300	USB-R3702W-JP	USBコンセント×2 (Aタイプ) + AC100Vコンセント×1 (定格14A)	ホワイト	¥6,500	100個	10個	1個
690-300-00310	USB-R3702DG-JP		ダークグレー				

USB Type-C (USB Power Delivery対応) 給電用コンセント(1ポートタイプ)

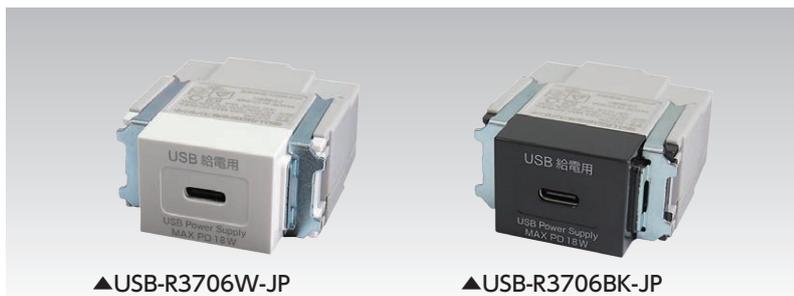

特長

- 1ポートで小型サイズのため、場所を問わず設置が可能
- DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5Aで超急速充電に対応
- PD3.0/2.0、QC3.0/2.0、Apple2.4A等複数の充電器規格に対応

商品コード	品番	仕様	色	標準単価	梱包		出荷単位
					大箱	小箱	
690-300-00450	USB-R3706W-JP	USBコンセント×1 (Cタイプ)	ホワイト	¥8,500	200個	20個	1個
690-300-00440	USB-R3706BK-JP		ブラック				

- 01 照明
- 02 計測器
- 03 工具
- 04 安全用品
- 05 パテンプ
- 06 空調部材
- 07 設備部材
- 08 配線器具類
- 09 配管配線材
- 10 装柱部材
- 11 制御機器類
- 12 盤用資材
- 13 絶縁処理材
- 14 ケーブル類

USB-PD対応AC充電器

USB-PD (パワーデリバリー) 対応!
スマホ・タブレットを短時間で充電可能!

超急速充電 自動判別IC搭載 雷サージ内蔵 合計出力 3.1A 合計使用量 1400W




▲JUT-32ACW




▲JUT-32ACK

各部の名称

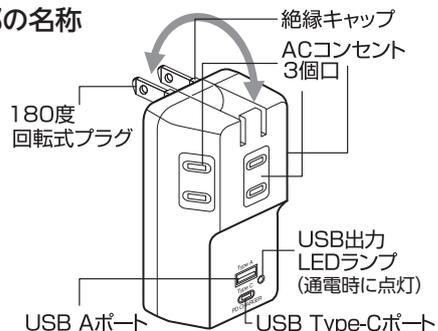

サイズ



特長

- **USB Type-C単独使用の際はUSB-PD (パワーデリバリー) 対応! 18Wまでの電力供給可能(超急速充電)**
(ご使用機器の性能によって供給される電流値が異なります。)
- **USB Aポートは自動判別IC機能**により、接続したデバイスに適した出力で充電できます。
※USB 2ポート合計: 3.1Aまで充電可能
- **180°回転式プラグ**はトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き!
- **耐雷サージ機能内蔵**で、雷から接続機器を守ります。
- コンパクトなので持ち運びに便利



※超急速充電は、ご使用機器がPower Deliveryに対応している必要があります。

■ USB PD (Power Delivery) とは

アダプタと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。最大100Wの高電力に対応するため、さまざまな機器での利用が広がっています。本製品の場合、対応機器に接続した場合、最大18Wまでの電力が可能となります。

商品コード	品番	色	ACコンセント部仕様			USB充電部仕様 定格	標準単価	梱包		出荷単位
			定格	差込口	プラグ			大箱	小箱	
690-300-00340	JUT-32ACW	白	AC100V 14A (合計最大 1,400W)	2極・ 3個口	回転収納式 プラグ 2極 (絶縁 キャップ付)	① USB Aポート (1口) DC5V 3.1A ② USB Type-Cポート (1口) USB PD対応 DC5V 3A/9V 2A/ 12V 1.5A ①+②合計最大3.1A (同時使用5V出力)	オープン	100個	10個	1個
690-300-00350	JUT-32ACK	黒								

USB-PD対応ケーブル

Power Deliveryの性能を最大限発揮!

最大 480Mbps (理論値)

USB2.0
Type-C Type-C
金メッキピン 2重シールド 両面挿し

超急速充電 データ転送

▲JUC-2P1W ▲JUC-2P1K

最大 10Gbps (理論値)

USB3.1 Gen2
Type-C Type-C
金メッキピン 3重シールド 両面挿し

超急速充電 データ転送

▲JUC-3P1W ▲JUC-3P1K

特長

- **USB Type-Cコネクタ採用**により、オモテ・ウラに関係なく差し込み可能。
- サビなどに強く、信号劣化を抑える**金めっきピン**を採用。
- 外部ノイズの干渉から信号を保護する**シールドケーブル**を採用。
USB 2.0ケーブル:2重シールド
USB 3.1ケーブル:3重シールド

商品コード	品番	色(ケーブル)	タイプ・規格	通信速度	最大電流	ケーブル長	標準単価	梱包		出荷単位
								大箱	小箱	
690-300-00360	JUC-2P1W	白	USB Type-C ケーブルUSB2.0	最大480Mbps (理論値)	20V 3A (60W)	1m	オープン	80本	10本	1本
690-300-00370	JUC-2P1K	黒								
690-300-00380	JUC-3P1W	白	USB Type-C ケーブル USB3.1 Gen2	最大10Gbps (理論値)	20V 5A (100W)					
690-300-00390	JUC-3P1K	黒								

- 01 照明
- 02 計測器
- 03 工具
- 04 安全用品
- 05 パテンプ
- 06 空調部材
- 07 設備部材
- 08 配線器具類
- 09 配管配線材
- 10 装柱器具
- 11 制御機器類
- 12 盤用資材
- 13 絶縁処理材
- 14 ケーブル類

延長コード (ソフトタイプ)



とにかく
柔らかい!!

コードが柔らかいので、取りまわしが抜群!

■ KM02 (プラグ2Pタイプ 屋内用)

■ KM02-10JP (長さ10mタイプ)



■ KM02-20JP (長さ20mタイプ)



特長


- 耐寒性に優れたソフトタイプ
- 差し込み口は3方向全てキャップ付き
- 日本製
- 安全な二重被覆
- 環境に優しい鉛フリー製品
- 定格容量: 15A・125V (1500Wまで)
- 電気用品安全法 PSE 適合品

■ KM03 (プラグ3Pタイプ 屋外用)



3P・2Pどちらのコンセントでも使用OK!

■ KM03-10JP (長さ10mタイプ)

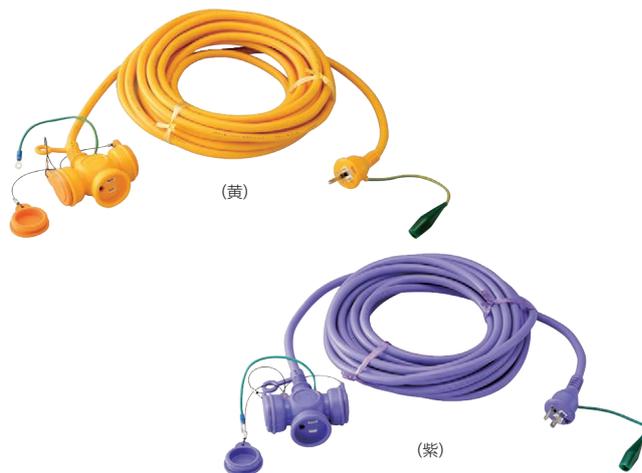

■ KM03-20JP (長さ20mタイプ)




商品コード	品番	差し込み口	VCTケーブル	長さ (m)	概算質量 (kg)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00070	KM02-10JP 黄	2P3個口 (防塵キャップ付き)	2芯 × 1.25mm ²	10	1.3	オープン	10本	1本
690-930-00071	KM02-10JP 青							
690-930-00072	KM02-10JP 桜							
690-930-11090	KM02-20JP 黄	3P3個口 (防雨・防塵 キャップ付き)	3芯×2.0mm ²	20	2.25	オープン	5本	1本
690-930-00080	KM03-10JP 黄							
690-930-00081	KM03-10JP 紫							
690-930-11100	KM03-20JP 黄			20	3.55			

スイッチ・コンセント用はさみ枠 スゴ枠[®] / ポッキンプラグ[®]


スイッチ・コンセント用はさみ枠 **スゴ枠[®]** (すごわく)

スゴ枠は因幡電機産業㈱の登録商標です。

ボックスを使わないため経済的!
アーム部で仮固定ができ、裏側に落ちない!
はめ込むだけの簡単施工

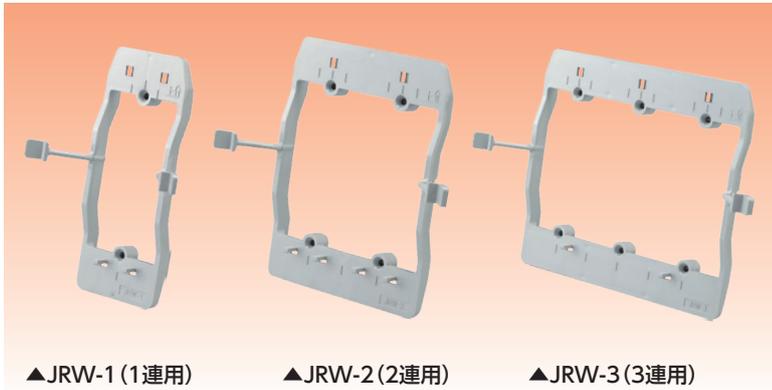

▲JRW-1 (1連用) ▲JRW-2 (2連用) ▲JRW-3 (3連用)

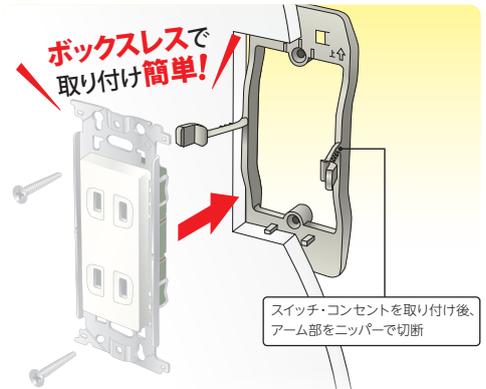

- 仕様
- 材質:PVC
 - 色:グレー色
 - 適用壁厚さ: 9.5~25mm

商品コード	品番	開口寸法 (mm)		本体サイズ (mm)		標準単価	梱包	出荷単位
		幅	高さ	アーム部除く W×H	アーム部含む最大 W×D×H			
690-300-00010	JRW-1	54 ⁺⁵	95 ⁺⁵	53×130	105×39×130	オープン	100個	10個 (1袋)
690-300-00020	JRW-2	100 ⁺⁵	95 ⁺⁵	99×130	151×39×130		60個	
690-300-00030	JRW-3	145 ⁺⁵	95 ⁺⁵	145×130	197×39×130		40個	

関連商品

せっこうボード、木製合板などの開口に最適な「ハンドソー」もお勧め!!




詳細は [03 工具 P.63](#)

ポッキンプラグ[®]



ポッキンプラグは日動工業㈱の登録商標です。

3P・2Pのコンセントどちらにも使用でき、現場で活躍!

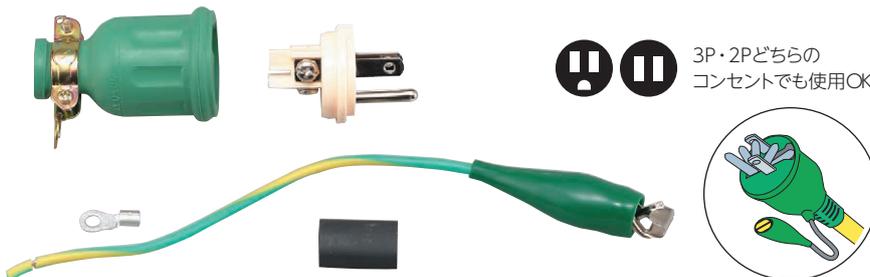

特長

- アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使用可能
- コンセントから抜くと、アースピンが起き上がる
- 電気用品安全法 PSE 適合品
- 防雨型

商品コード	品番	定格	適合電線サイズ	標準単価	梱包		出荷単位
					大箱	小箱	
690-930-00100	PP-01	15A/125V	VCT: 0.75、1.25、2.0、3.5mm ² 2PNCT: 0.75、1.25、2.0、3.5mm ²	¥1,400	100袋	10袋	1袋

- 01 照明
- 02 計測器
- 03 工具
- 04 安全用品
- 05 パテンプ
- 06 空調部材
- 07 設備部材
- 08 配線器具類
- 09 配管配線材
- 10 装柱部材
- 11 制御機器類
- 12 盤用資材
- 13 絶縁処理材
- 14 ケーブル類