
直管形LEDランプ T8 12Wシリーズ(40形)





•T8-12W65 **国光色** NEW

希望小売価格 オープン

T8 40形

•T8-12W50 昼白色 NEW

希望小売価格 オープン

消費電力 12W | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 消費効率 | 12W | 2000lm | 167lm/W

屋内用タイプ T8 40形

•T8-12W40 自色 NEW

希望小売価格 オープン

| 消費電力 | 色 温 度 | 演 色 性 | 定格光束 | 間有エネルギー 用数の単 | 2000lm | 167lm/W |

T8 40形

•T8-12W30 電球色 NEW

希望小売価格 オープン

消費電力 12W 色温度 第色性 Ra80 定格光束 1800m 150lm/W

- ◆LED(昼光色/昼白色/白色/電球色)
- ◆本体:ポリカーボネート樹脂
- ◆本体:ボリカーボネート樹脂
 ◆質量:253g
 ◆動作環境:-10℃~40℃
 ◆限対角:1/2ビーム角178°
 ◆入力電池:E1015/COU-
- ◆周波数:50Hz/60Hz
- ◆口金:G13
- T8-12W65→690-231-00070 T8-12W50→690-231-00060 T8-12W40→690-231-00050 T8-12W30→690-231-00040

在庫 北海道 東北 北関東 東京 南関東 中部 大阪 九州

店舗、オフィス、病院内でのカメラの映像や、スタジオなどでの 撮影の際に、光のちらつき(フリッカー)が発生すると撮影が困難な場合がありました。またフリッカーを見続けると、体調不良 を引き起こす原因になると言われています。

フリッカーがある場合デジタルカメラなどで見ると、明暗のしま模様が発生



186

.5m

2.0m 105

2.5m 67 190

107

47

178

100


64


44

▲当該製品:しま模様のない均一な発光


使用条件など


- ・調光器のついた器具や回路、非常用照明器具、誘導灯には使用できません。
- グロースターター式、ラピッドスタート式、インバータ (電子) 式では点灯しま
- 密閉型、密閉型に近い器具、断熱施工器具 (SB、SGI、SG形) には使用しな
- ・浴室など湿気の多いところや屋外など水滴がかかるところでは使用しないで






※LEDランプの電源入力側と電源配線側を合わせて取り付けてください。



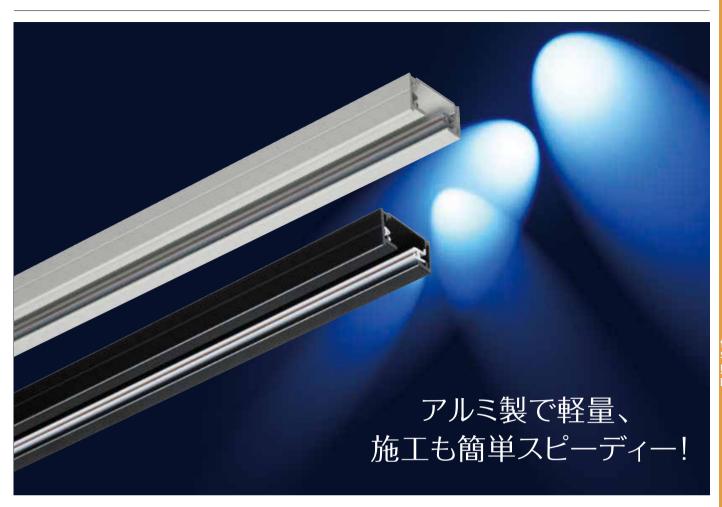

安全性と施工性を追求したライティングダクト~





長期使用でも安心してお使いいただけます。



各種ジョインター

②回路分割が簡単にできます。

ジョインター内部の連結電線をリリースボタンで 自由に回路分割ができます。



ダクト本体・ジョインター

④誤配線を防ぎます。

ダクト本体側


ジョインターとの極性用突起部 ジョインターの極性用突起(電圧側)が ぶつかり差し込めません。

ジョインター側

ダクト本体をつなぐ各種ジョインターには ダクト本体同士の極性を合わせるため、 逆組立防止の突起があり、誤配線や短絡 事項を未然に防ぎます。







•JLD-0211W (ホワイト) NEW •JLD-0211K (ブラック) NEW

希望小売価格 ¥1,950 (税抜)

ライティングダクト

•JLD-0212W (ホワイト) NEW

• JLD-0212K (ブラック) NEW 希望小売価格 ¥3,900 (税抜)

ライティングダクト

•JLD-0213W (ホワイト) NEW

• JLD-0213K (ブラック) NEW

希望小売価格 ¥5,850 (税抜)

ライティングダクト

•JLD-0214W (ホワイト) NEW

• JLD-0214K (ブラック) NEW

希望小売価格 ¥7,980 (税抜)

- ◆本体:アルミ ◆絶縁物:PVC
- ◆導体:C1100W-1/2H(銅)
- ◆堺休:C1100w1/2H(調) ・質量:560g (JLD0211W-JLD0211K) ・質量:1090g (JLD0212W-JLD0212K) ・質量:1620g (JLD0213W-JLD0213K) ・質量:2140g (JLD0214W-JLD0214K) ・適合負荷 15A-125V PSE対象品
- ■直付は付属のタッピングネジで施工可能 (十字穴付き皿ねじφ3.5×35)

JLD-0211W→690-260-00010 JLD-0211K →690-260-00050 JLD-0212W→690-260-00020 JLD-0212K →690-260-00060 JLD-0213W →690-260-00030 JLD-0213K →690-260-00070







•JLD-0231W (ホワイト) NEW

•JLD-0231K (ブラック) NEW

希望小売価格 ¥1,260 (税抜)

◆本体:PC樹脂

2mタイプ


3mタイプ

4mタイプ

- ◆カバー:ABS樹脂

- ◆灯パー・ドロらで記述 ◆質量:80g ◆適合負荷 15A-125V PSE対象品 ◆ダクト本体の端末から電源を 引込む場合に使用

JLD-0231W→690-260-00090 JLD-0231K →690-260-00100





•JLD-0238W (ホワイト) NEW

•JLD-0238K (ブラック) NEW

希望小売価格 ¥3,050 (税抜)

- ◆カバー: ABS樹脂 ◆質量: 139g
- ◆適合負荷 15A-125V PSE対象品
 ◆引込み用端子・接地極端子付
- 雷源を引込む場合に使用

JLD-0238W→690-260-00150 JLD-0238K →690-260-00160



220 100

• 🗌 •



•JLD-0232W (ホワイト) NEW

•JLD-0232K (ブラック) NEW

希望小売価格 ¥220 (税抜)

- ◆本体: ABS樹脂
- ◆質量:7g ◆ダクト本体の端末を閉鎖する場合に使用

JLD-0232W→690-260-00110 JLD-0232K →690-260-00120







•JLD-0233W (ホワイト) NEW


•JLD-0233K (ブラック) NEW

希望小売価格 ¥870 (税抜)

- ◆本体:ABS樹脂 ◆ベース:PBT樹脂 ◆質量:57g ◆適合負荷 15A-125V PSE対象品
- ◆ダクト本体相互の接続に使用

JLD-0233W→690-260-00130 JLD-0233K →690-260-00140








•JLD-7010W (ホワイト) NEW

•JLD-7010K (ブラック) NEW

希望小売価格 ¥820 (税抜)

- ◆本体:ユリア樹脂 ◆カバー:PBT樹脂
- ◆質量:28g
- ◆引掛シーリングの付いた照明器具用プラグ

JLD-7010W→690-260-00250 JLD-7010K →690-260-00260



.....

						_	صبت	
#	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
仕埋	•		•	•				





- •JLD-6012W (ホワイト) NEW
- •JLD-6012K (ブラック) NEW

希望小売価格 ¥870 (税抜)

- ◆本体:ユリア樹脂 ◆カバー:PBT樹脂
- ◆質量:40g ◆適合負荷 15A-125V PSE対象品
- ◆抜止コンセントが付いた コンセントプラグ




















L形ジョインター

- •JLD-0234W (ホワイト) NEW
- •JLD-0234K (ブラック) NEW

希望小売価格 ¥3,050 (税抜)

- ◆本体:PC樹脂

- 電源を引込む場合に使用 JLD-0234W→690-260-00170 JLD-0234K →690-260-00180





T形ジョインター(右)

- •JLD-0235W (ホワイト) NEW
- •JLD-0235K (ブラック) NEW

希望小売価格 ¥3,950 (税抜)

- ◆本体:PC樹脂
- ◆カバー: ABS樹脂

. 60 5

_____o

田田

- ◆質量:203g ◆適合負荷 15A-125V PSE対象品
- ◆引込み用端子・接地極端子付 ◆ダクト本体をT形に接続し、 電源を引込む場合に使用
- JLD-0235W→690-260-00210 JLD-0235K →690-260-00220



100

100

<u></u> 의



- •JLD-0282W (ホワイト) NEW
- •JLD-0282K (ブラック) NEW

希望小売価格 ¥270 (税抜)

- ◆本体:鋼板 t1.0
- ◆質量:30g

JLD-0282W→690-260-00350 JLD-0282K →690-260-00360







逆L形ジョインター

- •JLD-0250W (ホワイト) NEW
- •JLD-0250K (ブラック) NEW

希望小売価格 ¥3,050 (税抜)

- ◆本体:PC樹脂
- ◆カバー: ABS樹脂

- 電源を引込む場合に使用







- T形ジョインター(左)
- •JLD-0236W (ホワイト) NEW
- •JLD-0236K (ブラック) NEW

希望小売価格 ¥3,950 (税抜)

- ◆本体:PC樹脂 ◆カバー:ABS樹脂
- ◆質量:203g ◆適合負荷 15A-125V PSE対象品
- ◆引込み用端子・接地極端子付
- ◆ダクト本体をT形に接続し、 電源を引込む場合に使用
- JLD-0236W→690-260-00230 JLD-0236K →690-260-00240






- •JLD-0283W (ホワイト) NEW
- •JLD-0283K (ブラック) NEW

希望小売価格 ¥430(税抜)

- ◆本体:鋼板 t1.0 ◆質量:42g







. 60 . 5







- •JLD-8543W (ホワイト) NEW
- •JLD-8543K (ブラック) NEW

希望小売価格 ¥220 (税抜)

- ◆本体: ABS樹脂 ◆フック: SWRH(φ3) ◆質量: 12g
- ▼月里・125 ◆吊下げ 5kgまで ◆ダクト本体からディスプレイ・POP等を 吊下げる場合に使用





- •JLD-0316W (ホワイト) NEW
- •JLD-0316K (ブラック) NEW

希望小売価格 ¥3,650 (税抜)

- ◆サポートA:鋼板 t1.2 ◆サポートカバー:ABS樹脂
- ◆質量:380g
- JLD-0316W→690-260-00330 JLD-0316K →690-260-00340






- •JLD-0284W (ホワイト) NEW
- •JLD-0284K (ブラック) NEW
 - 希望小売価格 ¥270 (税抜)
- ◆本体:鋼板 t1.0 ◆質量:38g
- JLD-0284W→690-260-00390 JLD-0284K →690-260-00400



.....

						4	.2	5,
在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	•			•				

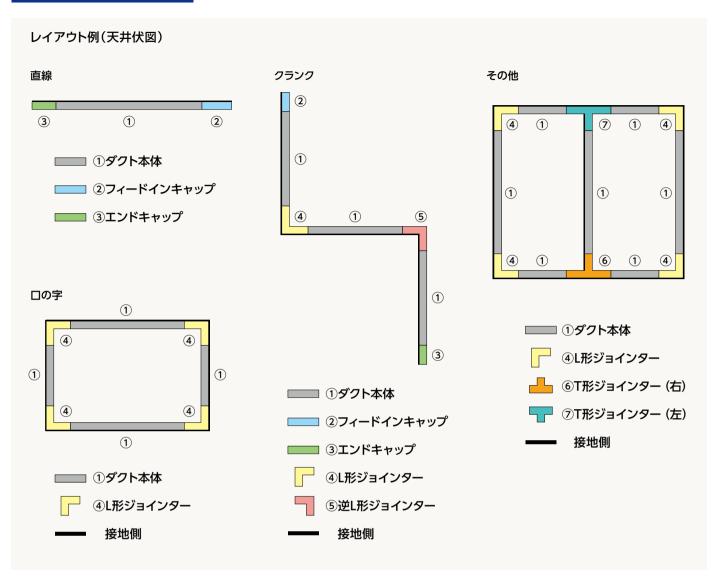

施設場所の制限

ライティングダクトは、乾燥した屋内の露出場所及び点検できる隠ぺい場所に施 設することができます。

上向

25

横向

内線規程 3150-4 ライティングダクトの施設方法

- ○ライティングダクトは造営材(壁、床、天井など)を 貫通して施設しないこと。
- ○ライティングダクトと他の配線を接続する部分は、 電線が損傷を受けるおそれがないように施設すること。
- ○ライティングダクト相互及び導体相互は、堅ろうに、かつ、 電気的及び機械的に完全に接続すること
- ○ライティングダクトを造営材に取り付ける場合は、 次により堅固に取り付けること。
 - ①支持箇所は、1本ごとに2ヶ所以上とすること。 ②支持点間の距離は、2m以下とすること。
- ○ライティングダクトの開口部は、下向きに施設すること。但し、次のいずれかに該当する時には、 横に向けて施設することができる。
- ①人が容易に触れるおそれのない場所において、ダクトの内部にじんあいが侵入しづらいよう
- ②JIS C 8366 〈ライティングダクト〉の固定Ⅱ形の規格に適合するものを使用する場合 ○ライティングダクトの終端部はエンドキャップを取り付けて閉そくすること。


内線規程 3150-5 ライティングダクトの接地

ライティングダクトの金属製部分(導体をのぞく)には、D種接地工事を施すこと。但し、対地電圧 が150V以下で、かつ、ライティングダクトの長さ(2本以上のライティングダクトを接続して使用する場合は、その全長をいう。)が4m以下の場合または合成樹脂その他絶縁物で金属製部分を 被覆したライティングダクトを使用する場合には、この限りではない。

器具重量・取り付けの範囲

天井面の場合

付属ねじを0.5m間隔で取り付けた場合、 ダクト本体1m当たりの器具は総重量18kgまでご使用になれます。



取り付けの範囲

フィードインキャップ、ジョインター先端から約100mmの範囲は 照明器具を取り付けないでください。

オリジナルLEDシーリングライト







商品お買い上げ日より5年保証

※セード、リモコン送信器は1年間 ※消耗品(電池等)は対象外











• • • • •



JAPPY LED LIGHTING CATALOGUE 2019-2020



~12畳

[LED] 一体型

~10畳

LED 一体型

~8畳

LED 一体型

~6畳

LED 一体型


アダプター方式 ターン方式 連続調光 スペーサー(別売)

ダイレクト


選択タイフ FRC-203T



リビング・ダイニング・寝室・子供部屋











温白色とは?

「 電球色(2700K)は少し暗く感じる 」 「 昼白色(5000K)は少し寒く感じる 」

という方におすすめのあかり。 電球色のあたたかみと昼白色のさ わやかさを兼ね備えた中間色です。 中間の色のため、暖色系、寒色系 全ての色の見栄えを損なうことなく 美しくみせることが可能です。

木材や寒色系ファブリック







重0.4kg ◆光源寿命:40,000時間

◆高さ調節可能型◆コード・キャブタイヤコード φ4 ◆コート・キャノツィ ヤコートψ→ ◆傾斜天井ではご使用になれません





•JBK 40495L 電球色 希望小売価格 ¥15,800(税抜)

消費電力 6 温度 演 色性 定格光束 周有エネルギー 4.9W 2700K Ra84 480 lm 97.9 lm/W ◆ランプ:電球形LEDランプLDA5(E26)

◆本体:鋼・クロムメッキ ◆グローブ:ガラス・透明・消し

◆高288mm 幅 ø 120mm 全長1400~700mm 重0.8kg ◆光源寿命:40,000時間

リビング・ダイニング・寝室・子供部屋

√ル級対応・つらららよう。◆高さ調節可能型◆コード・キャブタイヤコードφ6◆傾斜天井ではご使用になれません





LED付

グローブ押え式

スライドコンセント 取 付 専 用

希望小売価格 ¥12,800(税抜)

消費電力 4.9W 色温度 2700K Ra84 定格光束 現費効率 91.8 lm/W

◆ランプ:電球形LEDランプLDA5(E26)

◆本体:鋼・クロムメッキ ◆グローブ:ガラス・乳白色消し ◆高241 mm 幅 Ø 100mm 全長1300~600mm

重0.7kg ◆光源寿命:40,000時間

a

LED付

グローブ押え式

◆高さ調節可能型 ◆コード・キャブタイヤコードø6

◆傾斜天井ではで使用になれません。





- ◆重0.3kg ◆光源寿命:40,000時間
- ◆照度角50°
- ◆調光範囲(100~約1%) ◆直付・壁付・傾斜天井取付可能
- ◆別売適合調光器
- (AE36745E ¥12,000(税抜)) ◆照射近接限度10cm





φ32

取付簡易型





取付簡易型スライドコンセント 電源から離れた位置にあかりを設置できる便利なアイテム。マンションなど配線・配灯計画に制限のある場合に適しています。

在庫 北海道 東北 北関東 東京 南関東 中部 大阪 九州



JBK 42172E 希望小売価格 ¥15,800 (税抜)

- ◆本体:鋼·オフホワイト塗装
- ◆レール:アルミ・オフホワイト塗装 ◆高68mm幅1525×165mm重1.8kg ◆適合負荷100V専用600W(6A)まで
- ◆ライトコントローラなどの調光器と併用の場合、 蛍光ランプを使用した照明器具等は取付不可
- ◆適合重量:5kgまで(片側のみ取付の場合2kgまで)
- ◆取付方向0°・90° ◆300mmスライド可能・調整角度0~90°
- ◆天井面に安定用部品の痕が残る場合があります








取付簡易型

JBK 42173E 希望小売価格 ¥12,800 (税抜)

- ◆本体:鍋・オフホワイト塗装 ◆レール:アルミ・オフホワイト塗装 ◆高68mm 幅1025×165mm 重1.4kg ◆適合負荷100V専用600W(6A)まで
- 対している。● ライトコントローラなどの調光器と併用の場合、 蛍光ランプを使用した照明器具等は取付不可
- ◆適合重量:5kgまで(片側のみ取付の場合2kgまで)
- ◆取付方向0°・90° ◆200mmスライド可能・調整角度0~90°
- ◆天井面に安定用部品の痕が残る場合があります

JBK 42173E→690-251-04880





リニューアル対応幅広タイプ

· ※リニューアルプレートとの併用はできません



	調光:	ON・OFFタイプ	
	埋込穴 φ125	埋込穴 φ 150	埋込穴 φ125
白熱球 100W相当	• JBK 42792L 電球色 希望小売価格 ¥7,500(税抜)	• JBK 42931L 電球色 希望小売価格 ¥8,600(税抜)	• JBK 50594 電球色 NEW 希望小売価格 ¥6,500 (税抜)
	• JBK 44935L 温白色 NEW 希望小売価格 ¥7,500(税抜)		
	• JBK 42793L 昼白色 希望小売価格 ¥7,500(税抜)	• JBK 42932L 昼白色 希望小売価格 ¥8,600(税抜)	• JBK 50595 昼白色 NEW 希望小売価格 ¥6,500(税抜)
白熱球 60W相当	● JBK 42794L 電球色 希望小売価格 ¥5,300 (秩抜) ● JBK 44936L 温白色 NEW	• JBK 42933L 電球色 希望小売価格 ¥6,300 (税抜)	• JBK 50596 電球色 NEW 希望小売価格 ¥4,300 (税抜)
	希望小売価格 ¥5,300 (税抜) • JBK 42795L 昼白色 希望小売価格 ¥5,300 (税抜)	• JBK 42934L <u>區白色</u> 希望小壳価格 ¥6,300 (税抜)	• JBK 50597 <u>區白色</u> NEW 希望小売価格 ¥4,300 (税抜)
FHT 32 W相当		• JBK 42927L 電球色 NEW 希望小売価格 ¥12,800 (税抜)	
3とW相当		•JBK 42928L (基白色) NEW 希望小売価格 ¥12,800 (税抜)	

リビング・ダイニング・寝室・子供部屋

詳細はP.20参照

36㎜浅型ダウンライト



	ON・OFFタイプ
	埋込穴 φ100
白熱球	• JBK 41866L 運球色 NEW 希望小売価格 ¥5,800(税抜)
60W相当	• IRK 418671 厚白色 NEW

•JBK 41867L 區白色 NEW 希望小売価格 ¥5,800 (税抜)

詳細はP.21参照

屋内屋外兼用 人感センサマルチタイプ



希望小売価格 ¥16,800(税抜) 詳細はP.21参照

Fit光色切替タイプ 3光色切替



詳細はP.20参照

壁スイッチ光色切替タイプ 2光色切替



詳細はP.20参照

スタンダードタイプ



希望小売価格 ¥3,600 (税抜)

	調光タイプ	ON・OFFタイプ
	埋込穴 φ 100	埋込穴 φ100
	•JBK 70988L 電球色	•JBK 50598 電球色 NEW
	希望小売価格 ¥6,500(税抜)	希望小売価格 ¥5,500 (税抜)
白熱球 100W相当		• JBK 50599 温白色 NEW 希望小売価格 ¥5,500 (税抜)
	• JBK 70989L <u>區白色</u> 希望小売価格 ¥6,500(税抜)	•JBK 50600 <u>區白色</u> NEW 希望小売価格 ¥5,500 (税抜)
	•JBK 70992L 電球色 希望小売価格 ¥4,300(税抜)	•JBK 72000L <mark>電球色</mark> 希望小売価格 ¥3,300 (税抜)
白熱球 60W相当		• JBK 72001L (温白色) 希望小売価格 ¥3,300 (税抜)
	•JBK 70993L ■=●	•JBK 72002L 昼白色
	希望小売価格 ¥4,300(税抜)	希望小売価格 ¥3,300 (税抜)
		=#481+0.00.01+08

詳細はP.20・21参照



ON・OFFタイプ 埋込穴 φ100

白熱球 100W相当 •JBK 50601 電球色 NEW 希望小売価格 ¥5,500(税抜)

白熱球

希望小売価格 ¥5,600(税抜)

•JBK 72003L 電球色 希望小売価格 ¥3,300(税抜)

詳細はP.21参照





		ON・OFFタイプ	
	埋込穴 φ100	埋込穴 φ125	埋込穴 φ150
白熱球 100W相当	•LEDD87043L(W)-LS JB 電球色 NEW 希望小売価格 ¥5,600 (税抜)	•LEDD87044L(W)-LS JB 電球色 NEW 希望小売価格 ¥6,600(税抜)	•LEDD87045L(W)-LS JB 電域 NEW 希望小売価格 ¥7,600(税抜)
	•LEDD87043N(W)-LS JB 国白色 NEW 希望小売価格 ¥5,600 (税抜)	•LEDD87044N(W)-LS JB 區白色 NEW 希望小売価格 ¥6,600(税抜)	•LEDD87045N(W)-LS JB 昼白色 NEW 希望小売価格 ¥7,600(税抜)
白熱球 60 W		• LEDD87041L(W)-LS JB 電球圏 NEW 希望小売価格 ¥4,600(税抜) • I FDD87041N(W)-I S JB 厚白圏 NEW	

希望小売価格 ¥4,600(税抜)




•JBK 46897L 區色

希望小売価格 ¥9,800(税抜)



- ◆本体:鋼・ファインホワイト塗装
- ◆全灯→消灯
- ◆調光器との併用はできません

JRK 46897I →690-251-02320





•JBK 46901L <u>■</u> 希望小売価格 ¥9,800 (税抜)

消費電力 10.2W 色 温 度 5000K Ra80 定格光束 850 Im 83.3 Im/W

- ◆LEU

 ◆本体:鋼・ファインホワイト塗装

 ◆セード:アクリル・乳白色半透明

 ◆エンドキャップ:プラスチック・ファインホワイト

 ◆文円・消灯

 ◆高92mm 幅615×64mm 重0.9kg

 ◆光源寿命:40,000時間

- ▼バがみまが、中の、000時間◆傾斜天井に取付可能(90°まで)◆傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ





LED 一体型

速結端子付 (送りなし) スイッチ付 押込式

- ▼LEU ◆本ード:アクリル・乳白色半透明 ◆エンドキャップ:ブラスチック・ファインホワイト
- ◆全灯→消灯
- ◆高60mm 幅617×98mm 重0.9kg ◆光源寿命:40 000時間
- ◆調光器との併用はできません



速結端子付 (送りなし) スイッチ付 押込式






•JBK 46898L ■□色

希望小売価格 ¥8,800 (税抜) 消費電力 6.0W 色温度 第色性 270 Im Ra80 にお光束 8.3 Im/W

- ▼LLL ◆本体: 鋼・ファインホワイト塗装 ◆セード: アクリル・乳白色半透明 ◆エンドキャップ: プラスチック・ファインホワイト
- ◆全灯→消灯
- ◆高60mm 幅476×98mm 重0.5kg ◆光源寿命:40,000時間
- ◆コンセント付(容量1000Wまで) ◆調光器との併用はできません

JBK 46898L→690-251-02330





LED 一体型

速結端子付 (送りなし)







- ▼LLL ◆本体: 鋼・ファインホワイト塗装 ◆セード: アクリル・乳白色半透明 ◆エンドキャップ: プラスチック・ファインホワイト
- ◆全灯→消灯
- ◆高92mm 幅471×64mm 重0.7kg ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)◆傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
- ◆対面キッチン対応型
- ◆コンセント付(容量1000Wまで) ◆調光器との併用はできません

JBK 46902L→690-251-02370



速結端子付 (送りなし) スイッチ付 押込式






•JBK 46900L 區色 希望小売価格 ¥7,800 (税抜)

- ▼LLL ◆本体: 鋼・ファインホワイト塗装 ◆セード: アクリル・乳白色半透明 ◆エンドキャップ: プラスチック・ファインホワイト
- ◆全灯→消灯
- ◆高60mm 幅476×98mm 重0.5kg
- ◆光源寿命:40.000時間
- ◆調光器との併用はできません

JBK 46900L→690-251-02350



LED 一体型

速結端子付(送りなし)

スイッチ(押込式





•JBK 38553L **■**白色 希望小売価格 ¥13,800(税抜)




- ◆カバー:プラスチック·ファインホワイト
- ◆セード:アクリル·乳白色 ホワイト
- ◆セート・アクリル・乳白色 ホワイト ◆全灯→消灯 ◆高37mm 幅151×130mm 重0.4kg ◆光源寿命:40,000時間 ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆対面キッチン対応型 ◆調光器との併用はできません
- JBK 38553L→690-251-02390



速結端子付

LED 一体型









•LEDB87002-LS JB 區白色

希望小売価格 ¥25,800(税抜)



◆高効率LED交換不可

- 両効率LLU交換へり
 本体:鍋板・ビュアホワイト
 セード:アクリル・乳白
 全光・消灯(レバースイッチ付)
 高28mm 幅640×122mm 重1.5kg
 両面化粧タイプ
 細下車80
- ◆棚下車田
- ◆光源寿命:40,000時間 ◆器具周囲面から50mm以上離して取付

LEDB87002-LS JB→690-251-09395



SL端子台付 スイッチ付 板バネ 下面カバー付 最低照射m距離

0.1m







•LEDB87003N-LS JB

希望小売価格 ¥9,800(税抜)



- ◆LED

 ◆本体: 劇板・ピュアホワイト

 ◆端板・プラスチック・ピュアホワイト

 ◆セード: プラスチック・乳白

 ◆全光・消灯(レバースイッチ付)

 ◆高55mm 幅450×77mm 重0.5kg

 ◆両面化粧タイプ

 ◆棚下・壁面兼用

 ※資惠条:40 000時間
- ◆光源寿命:40.000時間
- → 器具周囲面から50mm以上離して取付→ コンセント付(容量1000Wまで)

LEDB87003N-LS JB→690-251-01366



上記 一体型

SL端子台付 スイッチ付 エンドカバー3 最低照射面距離


0.1m

+ =	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
仕庫				•				

小型シンクなどに コンパクトな流し元灯 (LEDB87003N-LS JB)

蛍光ランプ15Wクラス器具同等のコン

パクトサイズで明るさは蛍光ランプ20W クラスの流し元灯です。



レバースイッチで簡単操作。 棚下・壁面兼用でお使いいただけます。

(LEDB87003N-LS JB)




棚下と壁面の取付時では器具の向きがかわります。



•JBK 41987L 電球色 希望小売価格 ¥8,400 (税抜)

消費電力 7.6W 色温度 第色性 2700K Ra80 定格光束 730 Im 96.0 lm/W

- ▼LLD ◆本体:鋼・白色 ◆セード:アクリル・乳白 ◆高60mm 幅600×61mm 重0.7kg
- ◆光源寿命:40,000時間 ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆縦向き・横向き取付可能型
- JBK 41987L→690-251-02300





希望小売価格 ¥8,400 (税抜)

消費電力 7.6W 色 温 度 第 色 性 第 2000K Ra80 定格光束 115.1 lm/W

速結端子付 (送りなし) 傾斜天井対応

- ◆本体:鋼・白色 ◆セード:アクリル・乳白 ◆高60mm 幅600×61mm 重0.7kg
- ◆光源寿命:40,000時間 ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆縦向き・横向き取付可能型

JBK 41988L→690-251-02310





•LEDG87000L-LS JB 電球色 希望小売価格 ¥4,800(税抜)

消費電力 6.4W 色温度 2700K Ra80 定格光束 500 lm 78.1 lm/W

♦LED

速結端子付 (送りなし) 傾斜天井対応

- ◆本体:プラスチック・ピュアホワイト ◆カバー:プラスチック・乳白 ◆高108mm 後¢108mm 重0.2kg

- ◆光源寿命:40,000時間 ◆送り負荷6Aまで

LEDG87000L-LS JB→690-251-01363



LED

SL端子台/ 送り端子台付

							-	
+=	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
在庫			•	•				

薄型シーリングライト







- **♦**LED ◆本体:プラスチック・ファインホワイト ◆パネル:アクリル・乳白消し
- ◆高17mm 径 \$\phi\$135mm 重0.2kg
 ◆光源寿命:40,000時間
- ▼元源寿命:40,000時間◆調光器との併用はできません※電源用穴はφ20mm以上開けてください

JBK 45694L→690-251-05548 JBK 45695L→690-251-04890 JBK 45696L→690-251-05549

階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面



白熱球100W相当

白熱球100W相当

LED 一体型

LED 一体型

速結端子付 (送り付)









•JBK 42162L 電球色 希望小売価格 ¥5,900 (税抜)

消費電力 色 温 度 演 色 性 定格光束 周寿次率 77.5 lm/W 77.5 lm/W

白熱球60W相当 直付·壁付両用型 •JBK 46473L **溫**迪色 LED 一体型 希望小売価格 ¥5,900(税抜)

白熱球60W相当

直付·壁付両用型 •JBK 43691L **国**白色 LED 一体型 希望小売価格 ¥5,900(税抜)

| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | | 電打エルギー | 5000K | Ra82 | 505 lm | 84.1 lm/W

- ♦LED
- 速結端子付 (送りなし) ▼LEU◆本体:アルミダイカスト・白色塗装◆セード:アクリル・乳白消し◆高40mm 径 Ø 130mm 重0.3kg
- ◆光源寿命:40,000時間 ◆傾斜天井に取付可能(90°まで) ◆調光器との併用はできません

JBK 42162L→690-251-05552 JBK 46473L→690-251-04920 JBK 43691L→690-251-05553





• JBK 50655 電球色 NEW 希望小売価格 ¥7,800(税抜)

LED 一体型

消費電力 9.6W 色 温 度 2700K 演 色 性 Ra82 定格光束 消費効率 63.5 lm [従来品番] JBK 45334L

•JBK 50656 **EDE** NEW 希望小売価格 ¥7,800 (税抜)

消費電力 9.6W 3500K 演 色 性 定格光束 | 3500K Ra82 | 定格光束 | 655 lm | 68.2 lm/W | 68.2 lm/W | [従来品番] JBK 46477L

直付·壁付両用型 • JBK 50657 **■**■■ NEW

直付·壁付両用型

希望小売価格 ¥7,800(税抜) 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | | 同有エネルギー 消費効率 | 71.3 lm/W | [従来品番] JBK 45335L

♦LED 本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装↑バネル:アクリル・透明シルク印刷模様入り高30mm 径の120mm 重0.2kg

◆光源寿命:40,000時間 ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)

◆調光器との併用はできません JBK 50655→690-251-05569 JBK 50656→690-251-05570 JBK 50657→690-251-05571

在庫 北海道 東北 北関東 東京 南関東 中部 大阪 九州



希望小売価格 ¥5,900(税抜)

消費電力 5.7W 色温度 2700K Ra82 定格光束 間内エネルギー 消費効率 70.1 lm/W [従来品番] JBK 45332L

直付·壁付両用型 希望小売価格 ¥5,900(税抜)

消費電力 色温度 演色性 定格光束 3500K Ra82 20 m 73.6 lm/W [従来品番] JBK 46476L

直付·壁付両用型 白熱球60W相当 • JBK 50427 **■**■ NEW LED 一体型 希望小売価格 ¥5,900(税抜)

消費電力 5.7W 色温度 Ra82 定格光束 図内エネルギー 消費効率 80.7 im/W [従来品番] JBK 45333L

♦LED 本体: アルミダイカスト・ファインホワイト塗装↑バネル: アクリル・透明シルク印刷模様入り高30mm 径 ø 120mm 重0.2kg

◆光源寿命:40,000時間

◆傾斜天井に取付可能(90°まで) ◆調光器との併用はできません

JBK 50425→690-251-05572 JBK 50426→690-251-05573 JBK 50427→690-251-05574



速結端子付 (送り付)

白熱球60W相当

LED 一体型

在庫 北海道 東北 北関東 東京 南関東 中部 大阪 九州



•LEDG87035YL-LS JB 電球色 希望小売価格 ¥21,300 (税抜)



LED

一体型

SL端子台/ 送り端子台付

回転式

消費電力 色温度 演色性 定格光束 周末ネルギー 消費効率 385 lm 74.0 lm/W 白熱球60W相当

•LEDG87035YN-LS JB 希望小売価格 ¥21,300(税抜)



♦I FD

◆カバー:プラスチック·ピュアホワイト

◆セード:アクリル·乳白

◆高36mm 径 φ 150mm 重0.5kg ◆光源寿命40,000時間

▲調光不可

◆ボックス取付不可

LEDG87035YL-LS JB→690-251-02890 LEDG87035YN-LS JB→690-251-02900





•LEDG87034L-LS JB 電球色 希望小売価格 ¥8,300(税抜)

消費電力 色温度 演色性 定格光束 | 2700K Ra80 | 625 lm | 80.1 lm/W

直付·壁付両用型

•LEDG87034N-LS JB 區台 希望小売価格 ¥8,300(税抜)

消費電力 | 7.3W | 色 温 度 | 演 色 性 | 定格光束 | | 図格エネルギー 海頂効率 | 85.6 lm/W | 85.6 lm/W

♦I FD

階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面

◆カバー: プラスチック・ピュアホワイト

◆セード:アクリル·乳白マット ◆高30mm 径 \$\phi\$ 132mm 重0.3kg ◆光源寿命40,000時間

●調光不可

◆ボックス取付不可 LEDG87034L-LS JB→690-251-02910 LEDG87034N-LS JB→690-251-02920

在庫 北海道 東北 北関東 東京 南関東 中部 大阪 九州



•LEDG87035L-LS JB 電球色 希望小売価格 ¥6,400(税抜)

LED

白熱球60W相当

LED

SL端子台/ 送り端子台付 回転式 天井・壁面兼用 傾斜天井取付可

直付·壁付両用型 •LEDG87035N-LS JB **■** 希望小売価格 ¥6,400(税抜)

| 消費電力 | 色 温 度 | 演 色 性 | 定格光束 | 図格エネルギー 4.4W | 5000K | Ra70 | 400 lm | 90.9 lm/W

♦I FD

◆カバー: プラスチック・ピュアホワイト ◆セード: アクリル・乳白マット

◆高30mm 径 φ 132mm 重0.3kg ◆光源寿命40,000時間

▲調光不可

◆ボックス取付不可

LEDG87035L-LS JB→690-251-02930 LEDG87035N-LS JB→690-251-02940

7 2 2 2 在庫 北海道 東北 北関東 東京 南関東 中部 大阪 九州

•JBK 41882L 電球色 NEW

• JBK 45340L **国白色** NEW

◆レード:アクリル・乳白色 ◆高121mm 径 Ø 310mm 重0.7kg ◆光源寿命:40,000時間

◆傾斜天井に取付可能(45°まで)

希望小売価格 ¥11,800(税抜)

消費電力 7.2W 色温度 7.2W Ra82 定格光束 705 lm 97.9 lm/W

消費電力 7.2W 色 温 度 5000K Ra82 定格光束 112.5 lm/W

希望小売価格 ¥11,800(税抜)

小型シーリングライト



•LEDG87900L-LS JB 電球色 希望小売価格 ¥10,900 (税抜)



直付·壁付両用型

LED 一体型 •LEDG87900N-LS JB 區白色

希望小売価格 ¥10,900(税抜)

速結端子付(送りなし)

(区りはし) SL端子台付 ねじ込式

◆本体: ブラスチック・ピュアホワイト ◆セード: ブラスチック・乳白 ◆高96mm 径 \$\phi\$235mm \$\pm 0.6kg

◆保護等級:IP23

◆光源寿命:40,000時間

◆一般住宅用(公衆浴場使用不可) ◆調光不可

◆雨線内取付専用





•LEDG87000L-LS JB 電球色 希望小売価格 ¥4,800(税抜)



∳LED

◆LED SL端子台/ ◆本体:ブラスチック・ピュアホワイト 送り端子台付

◆カバー:プラスチック・乳白 ◆高108mm 径 ø 108mm 重0.2kg ◆光源寿命:40.000時間

送り負荷6Aまで

LEDG87000L-LS JB→690-251-01363







LED

SL端子台/ 送り端子台付 回転式 天井·壁面兼用 傾斜天井取付可

白熱球100W相当

• JBK 41884L 電球色 NEW 希望小売価格 ¥9,800 (税抜)





希望小売価格 ¥9,800(税抜) 消費電力 色温度 演色性 定格光束 周有エネルギー 消費効率 4.7W 5000K Ra82 485 im 103.1 im/W

在庫
北海道 東北 北関東 東京 南関東 中部 大阪 九州

白熱球60W相当

一体型

引掛シーリング取付

♦LED

◆セード:アクリル・乳白色 ◆高121mm 径φ310mm 重0.7kg ◆光源寿命:40,000時間

◆傾斜天井に取付可能(45°まで) ◆調光器との併用はできません

JBK 41884L→690-251-03680 JBK 41885L→690-251-05554











读結端子付

傾斜天井対応









♦LED



白熱球100W相当

白熱球100W相当

上国

上田

凍結端子付

(送りなし)

傾斜天井対応





在庫 北海道 東北 北関東 東京 南関東 中部 大阪 九州

• JBK 50217L 電球色 NEW 希望小売価格 ¥4,800(税抜)

消費電力 4.2W 色 温 度 2700K Ra84 定格光束 100.0 lm/W [従来品番] JBK 35709L

◆ランプ:LED雷球4.2W(E17) ◆本体:プラスチック・乳白色消し ◆高154mm 径 ¢ 120mm 重0.4kg

◆光源寿命:40,000時間 ◆傾斜天井に取付可能(45°まで)

◆調光器との併用はできません JBK 50217L→690-251-03000





LED付



◆本体:プラスチック・ファインホワイト ◆パネル:アクリル・乳白消し

消費電力 6.0W 色温度 2700K Ra83 年 2705 m/W

◆高69mm 径φ 121mm 重0.3kg ◆光源寿命:40,000時間 ◆埋込ローゼット・フル引掛ローゼットには 取付けできません


•JBK 45336L 電球色

希望小売価格 ¥7,500(税抜)

◆調光器との併用はできません JBK 45336I →690-251-02420







| 消費電力 | 色 温 度 | 演 色 性 | 定格光束 | 海別本 | 4.9W | 2700K | Ra80 | 2700K | 89.9 lm/W

◆ランプ:LED電球40形相当(E26) ◆本体:耐熱樹脂・白色 ◆高148mm 径 Ø 90mm 重0.2kg ◆光源寿命:40,000時間 ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)

◆調光器との併用はできません JBK 45513L→690-251-02440



速結端子付 (送り付)

LED付

								<u>ب</u>
	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
在庫				•				



ブラケットライト



• JBK 43838L 電球色 希望小売価格 ¥5,900 (税抜)

消費電力 6.0W 色温度 2700K Ra82 定格光束 開育エネルギー 消費効率 77.5 lm/W

◆アクリル・乳白色消し ◆アクリル・乳白色消し ◆高140mm 幅136mm 出40mm 重0.4kg ◆光源寿命:40,000時間

◆天井から10cm以上離してください ◆調光器との併用はできません

JBK 43838L→690-251-02450



• JRK 44945L 電球色 希望小売価格 ¥5,800 (税抜)

階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面

白熱球60W相当

• JBK 46474L 温白色 NEW

希望小売価格 ¥5,800 (税抜) 消費電力 6.2W 色温度 3500K Ra82 定格光束 380 Im 61.2 Im/W

• JBK 44947L 區白色 NEW 希望小売価格 ¥5,800 (税抜)

♦LED

速結端子付 (送りなし) 化粧ねじ式

10

LED付

速結端子付 (送りなし)

◆アクリル・乳白色消し ◆高124mm 幅140mm 出85mm 重0.3kg ◆光源寿命:40,000時間

◆天井から10cm以上離してください ◆調光器との併用はできません

JBK 44945L→690-251-05560 JBK 46474L→690-251-02970 JBK 44947L→690-251-02980





• JBK 44946L 電球色 希望小売価格 ¥6,800 (税抜)

上国 一体型

LED 一体型

速結端子付 (送りなし) 化粧ねじ式

LED 一体型

白熱球60W相当

▼LEU ◆アクリル・乳白色消し ◆高124mm 幅148mm 出109mm 重0.3kg ◆光源寿命:40,000時間

◆凹部コーナーライト ◆天井から10cm以上離してください ◆調光器との併用はできません

JBK 44946L→690-251-04930



速結端子付 (送りなし) 化粧ねじ式

ブラケットライト



在庫 北海道 東北 北関東 東京 南関東 中部 大阪 九州

•JBK 50339 電球色 NEW

希望小売価格 ¥7,800 (税抜)

消費電力 4.2W | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 四両エネルギー 消費効率 | 400 lm | 95.2 lm/W

◆LED電球4.2W(E17)

◆アクリル·乳白色

◆アクリル・孔口巴 ◆高125mm 幅125mm 出135mm 重0.3kg ◆光源寿命:40,000時間

◆天井から10cm以上離してください ◆調光器との併用はできません

JBK 50339→690-251-02990

在庫 北海道 東北 北関東 東京 南関東 中部 大阪 九州

フットライト



•JBK 545 450 @9/7 希望小売価格 ¥3,800 (税抜)

♦I FD

▶光源寿命:40,000時間

◆自動点滅器付


◆目動点滅器付 ◆1個用埋込スイッチボックス取付可能 ◆コンセント付(容量1500Wまで)

◆調光器との併用はできません

JBK 545 450 →690-251-04940

+-=	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
仕庫	•			•				







リニューアル対応幅広タイプ





階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面



光色切替タイプ




北海道 東北 北関東 東京 南関東 中部 大阪 九州





◆材厚13~25mmの時、取付必要高89mm ◆傾斜天井に取付可能(55°まで) ◆配光は傾斜天井対応ではありません ▲調光節囲(100~約1%) ◆別売適合調光器(AE 36745E ¥12,000(税抜))







北海道 東北 北関東 東京 南関東 中部 大阪 九州



スタンダードタイプ





◆5~25mmの材厚:取付必要高68mm ◆傾斜天井に取付可能(55°まで) ◆配光は傾斜天井対応ではありません

人感センサマルチタイプ

を組み合わせてください 調光器との併用はできません ◆照射近接限度10cm JBK 41916L→690-251-04950 JBK 41934L→690-251-04960

◆調光器との併用はできません ◆照射近接限度10cm

JBK 50598→690-251-03120 JBK 50599→690-251-03130 JBK 50600→690-251-03140 JBK 72000L→690-251-05020 JBK 72001L→690-251-05030

取付 必要高 78

60W41-

取付 必要高 89

100W47

L_{φ110} →

在庫 北海道 東北 北関東 東京 南関東 中部 大阪 九州

階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面







在庫 北海道 東北 北関東 東京 南関東 中部 大阪 九州





LED

白熱球60W相当



階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面・浴室





•LEDD87043N(W)-LS JB **■** ■ NEW LED 一体型

希望小売価格 ¥5,600 (税抜)

[従来品番] LEDD87003N(W)-LS JB

白熱球60W相当 •LEDD87040L(W)-LS JB 電球色 NEW LED 一体型

希望小売価格 ¥3,600 (税抜) 消費電力 5.1W 色温度 第色性 2700K Ra83 定格光束 510 Im 100.0 lm/W [従来品番] LEDD87000L(W)-LS JB

ON・OFFタイプ 白熱球60W相当 LED

•LEDD87040N(W)-LS JB **■** ■ NEW 希望小売価格 ¥3,600 (税抜)

| 消費電力 | 色 温 度 | 演 色 性 | 定格光束 | 同有エネルギー | 17.6 lm/W [従来品番] LEDD87000N(W)-LS JB

◆LED(昼白色/電球色)·交換不可

- ◆枠・反射板:アルミダイカスト(バージンホワイト) ◆プラスチック(乳白)

- ◆重0.3kg ◆属等級:IP43(枠側)、IP30(天井裏側) ◆光源寿命:40,000時間
- ◆天井材の厚さ5~25mm以内 ◆傾斜天井55°まで取付可能(配光は未対応)
- ◆送り負荷6Aまで
- 般住宅用(公衆浴場取付不可) ◆調光不可







•LEDD87044L(W)-LS JB 電球色 NEW 希望小売価格 ¥6,600 (税抜)

消費電力 6.8W 色 温 度 2700K Ra83 定格光束 101.4 lm/W [従来品番] LEDD87004L(W)-LS JB

•LEDD87044N(W)-LS JB 🕮 🖭 上国 希望小売価格 ¥6,600(税抜)

消費電力 6.8W 色温度 Ra83 定格光束 開費効率 117.6 lm/W

[従来品番]LEDD87004N(W)-LS JB ON・OFFタイプ 白熱球60W相当 •LEDD87041L(W)-LS JB 電球色 NEW

希望小売価格 ¥4,600 (税抜) 消費電力 5.1W 色温度 2700K Ra83 定格光束 100.0 lm/W

[従来品番] LEDD87001L(W)-LS JB

ON・OFFタイプ 白熱球60W相当 •LEDD87041N(W)-LS JB **■** ■ NEW LED

希望小売価格 ¥4,600(税抜) | 消費電力 | 色 温 度 | 演 色 性 | 定格光束 | | 腐雨エネルギー | 5.1 W | 5000K | Ra83 | 510 lm | 17.6 lm/W

[從来品番] LEDD87001N(W)-LS JB

◆LED(昼白色/電球色)·交換不可

- ◆枠・反射板:アルミダイカスト(バージンホワイト) ◆プラスチック(乳白)
- ◆重0.4kg
- ◆保護等級:IP43(枠側)、IP30(天井裏側) ◆光源寿命:40,000時間
- ◆天井材の厚さ5~25mm以内 ◆傾斜天井55°まで取付可能(配光は未対応)
- ◆送り負荷6Aまで
- -般住宅用(公衆浴場取付不可)
- ◆調光不可

SL端子台/ 送り端子台付 取付バネ 防雨・防湿型

LEDD87044L(W)-LS JB→690-251-03250 LEDD87044N(W)-LS JB→690-251-03260 LEDD87041L(W)-LS JB→690-251-03270 LEDD87041N(W)-LS JB→690-251-03280





•LEDD87045L(W)-LS JB 電球色 NEW 希望小売価格 ¥7,600(税抜)

消費電力 6.8W 2700K Ra83 定格光束 101.4 lm/W

「従来品番] LEDD87005L(W)-LS JB

ON・OFFタイプ

•LEDD87045N(W)-LS JB <u>©±</u> NEW 希望小売価格 ¥7,600 (税抜)

| 消費電力 | 色 温 度 | 演 色 性 | 定格光束 | 日本 | 17.6 lm/W | [従来品番] LEDD87005N(W)-LS JB

ON・OFFタイプ

•LEDD87042L(W)-LS JB 電球色 NEW

希望小売価格 ¥5,600(税抜)

消費電力 5.1W

| 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 照有エネルギー 消費効率 100.0 lm/W [従来品番] LEDD87002L(W)-LS JB


ON・OFFタイプ 白熱球60W相当 LED 一体型 •LEDD87042N(W)-LS JB **■** ■ NEW 希望小売価格 ¥5,600(税抜)

[従来品番] LEDD87002N(W)-LS JB

- ◆LED(昼白色/電球色)·交換不可
- ◆枠・反射板・アルミダイカスト(バージンホワイト) ◆ガラスチック(乳白) ◆重0.4kg

SL端子台/ 送り端子台付 取付バネ 防雨・防湿型

- ◆保護等級:IP43(枠側)、IP30(天井裏側) ◆光源寿命:40,000時間
- ◆天井材の厚さ5~25mm以内 ◆傾斜天井55°まで取付可能(配光は未対応)
- ◆送り負荷6Aまで
- ◆一般住宅用(公衆浴場取付不可) ◆調光不可





SL端子台/ 送り端子台付 取付バネ 防雨・防湿型







JBK 91981L→690-251-03570 JBK 91979L→690-251-03580



• JBK 92058L (ファインホワイト) NEW

• JBK 92059L (ブラック) NEW 希望小売価格 ¥5,800(税抜)

- ランプ:電球形LEDランプLDA(E17)別売
- ◆枠:アルミダイカスト・塗装
- ◆反射板:樹脂·塗装
- ◆重0.3kg
- ◆取付可能天井厚5~25mm
- 適合ランプ

- ◆50形相当/H配光 (JBK 50522E~JBK 50524E ¥2,800(税抜))
- (JBK 50522E~JBK 50524E ¥2.800(税扱))
 ◆40形相当/IR記光
 (JBK 50525E~JBK 50527E ¥2.500(税抜))
 ◆開光タイプ/IR記光(調光値用100~約5%)
 50形相当(AE50517E ¥4,000(税抜))
 40形相当(AE50528E ¥3,800(税抜))
- ◆別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
- ◆別売りランプはP.33参照

JBK 92058L→690-251-03510 JBK 92059L→690-251-03520





LED別

速結端子付

(送り付)

ランプ別売 FLATFACE





• JBK 92064L (ファインホワイト) NEW

• JBK 92065L (ブラック) NEW



- ランプ:電球形LEDランプLDA(E17)別売 ◆枠:アルミダイカスト・塗装
- ◆反射板:樹脂·塗装
- ◆重0.3kg
- ◆取付可能天井厚5~25mm

- ◆50形相当/H配光
- (JBK 50522E~JBK 50524E ¥2,800(税抜))
- (JBK 50522E~JBK 50524E ¥2.800(税扱))
 ◆40形相当/H配光
 (JBK 50525E~JBK 50527E ¥2.500(税抜))
 ◆開光タイプ/H配光(調光細町100-約5%)
 50形相当(AE50517E ¥4.000(税抜))
 40形相当(AE50528E ¥3.800(税抜))
- ◆別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
- ◆別売りランプはP.33参照

JBK 92064L→690-251-03530 JBK 92065L→690-251-03540





LED別

速結端子付 (送り付)

ランプ別売

LED別

速結端子付

(送り付)

ランプ別売





• JBK 92070L (ファインホワイト) NEW

•JBK 92071L (ブラック) NEW 希望小売価格 ¥3,800(税抜)



速結端子付

(送り付)

ランプ別売

◆ランプ:電球形LEDランプLDA(E17)別売

- ◆枠:アルミ・塗装 ◆反射板:アルミ・塗装
- ◆重0.2kg
- ◆取付可能天井厚5~25mm

適合ランプ

- ◆40形相当/H配光 (JBK 50525E~JBK 50527E ¥2,500(税抜)) ◆調光タイプ/H配光(調光範囲100~約5%) (AE50528E ¥3,800(税抜))
- ◆別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜)) ◆別売りランプはP.33参照
- JBK 92070L→690-251-03550 JBK 92071L→690-251-03560





|北海道|東北|北関東|東京|南関東|中部|大阪|九州



•JBK 91981L (ファインホワイト) NEW

• JBK 91979L (ファインホワイト・銀色鏡面) 希望小売価格 ¥3,900(税抜) NEW

- LED別
- ◆ランプ:電球形LEDランプLDA(E26)別売
- ◆枠:アルミ・塗装 ◆反射板:アルミ
- ◆重0 1kg
- ◆取付可能天井厚5~25mm

適合ランプ


- ◆40形相当/H配光 (JBK 49773L / JBK 49774L ¥2,500(税抜))
- ◆調光タイプ/G配光(調光範囲100~約5%) (AE 49780L ¥3,200(税抜))
- ◆別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))





• JBK 91978L (ファインホワイト) NEW

JBK 91976L (ファインホワイト・銀色鏡面)



◆ランプ:電球形LEDランプLDA(E26)別売

- ◆枠:アルミ・塗装 ◆反射板:アルミ
- ◆重0 1kg

ランプ別売

- ◆取付可能天井厚5~25mm

適合ランプ

- ◆60形相当/H配光
- (JBK 49771L / JBK 49772L ¥2,900(税抜))
- ◆40形相当/H配光 (JBK 49773L / JBK 49774L ¥2,500(税抜))
- ◆調光タイプ/G配光(調光範囲100~約5%) (AE49780L ¥3,200(税抜))
- ◆別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))

JBK 91978L→690-251-03590 JBK 91976L→690-251-03600



