



調光・調色タイプ　～8畳

- **JCL8-CA** 色温度可変
  希望小売価格 **オープン**

LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.0W	2700K～6500K	Ra83	3800 lm	100.0 lm/W

調光・調色タイプ　～6畳

- **JCL6-CA** 色温度可変
  希望小売価格 **オープン**

LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.0W	2700K～6500K	Ra83	3200 lm	100.0 lm/W

◆LED(色温度可変)
◆ポリスチレン樹脂
◆高83mm 幅φ490mm 質量1.45kg
◆光源寿命:40,000時間
◆専用リモコン付(ホルダー付)
◆主光源:20段階調光・11段階調色
◆調光範囲(100～約10%)
　LED保安灯5段階調光
◆調色範囲(2700K～6500K)


アダプター方式
セード回転式
連続調光

JCL8-CA→690-251-03670
JCL6-CA→690-251-03660





在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●	●

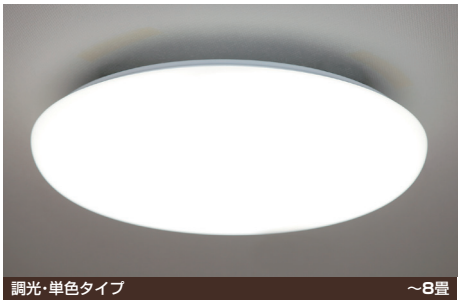

調光・単色タイプ　～8畳

- **JCL8-NA-1** 昼白色
  希望小売価格 **オープン**

LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.0W	5000K	Ra83	3800 lm	100.0 lm/W

調光・単色タイプ　～6畳

- **JCL6-NA-1** 昼白色
  希望小売価格 **オープン**

LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.0W	5000K	Ra83	3200 lm	100.0 lm/W

◆LED(昼白色)
◆ポリスチレン樹脂
◆高83mm 幅φ490mm 質量1.45kg
◆光源寿命:40,000時間
◆専用リモコン付(ホルダー付)
◆主光源:20段階調光
◆調光範囲(100～約10%)
　LED保安灯5段階調光

アダプター方式
セード回転式
連続調光

JCL8-NA-1→690-251-03700
JCL6-NA-1→690-251-03690





在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●	●

商品お買い上げ日より5年保証

※セード、リモコン送信器は1年間
※消耗品(電池等)は対象外



シーリングライト



調光・調色タイプ　在庫限り　～14畳

- **LEDH14179-LCE** 色温度可変 調光調色 LED一体型

希望小売価格 **¥39,000**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
53.0W	3000K~6100K	Ra85	6099 lm	115.0 lm/W

◆LED(電球色＋昼光色)
◆セード:アクリル(乳白・クリーンエース)
◆壁スイッチ(全光→シーン→LED常夜灯)
◆高100mm 径φ570mm 質量2.4kg
(LEDH14179-LCE・LEDH12179-LCE)
高98mm 径φ500mm 質量1.8kg
(LEDH10179-LCE・LEDH80179-LCE・LEDH60179-LCE)
◆光源寿命:40,000時間
◆専用リモコン付
・FRC-204T
◆調光範囲(100～約10%)、LED常夜灯6段階調光
◆必ず壁スイッチのあるお部屋でお使いください

アダプター方式
ターン方式
調光・調色
スペーサー(別売)
使用時、傾斜天井45度まで対応可

LEDH14179-LCE→690-251-10013
LEDH12179-LCE→690-251-10012
LEDH10179-LCE→690-251-10011
LEDH80179-LCE→690-251-10010
LEDH60179-LCE→690-251-10009



ダイレクト選択タイプ
FRC-204T



(12～14畳用)



(6～10畳用)

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



調光タイプ　在庫限り　～12畳

- **LEDH12179W-LDE** 昼白色 LED一体型

希望小売価格 **¥28,000**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36.4W	5000K	Ra85	5000 lm	137.3 lm/W

調光・調色タイプ　在庫限り　～12畳

- **LEDH12179-LCE** 色温度可変 調光調色 LED一体型

希望小売価格 **¥32,000**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
47.0W	3000K~6100K	Ra85	5499 lm	117.0 lm/W

調光タイプ　在庫限り　～10畳

- **LEDH10179W-LDE** 昼白色 LED一体型

希望小売価格 **¥24,500**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.7W	5000K	Ra85	4400 lm	134.5 lm/W

調光・調色タイプ　在庫限り　～10畳

- **LEDH10179-LCE** 色温度可変 調光調色 LED一体型

希望小売価格 **¥26,500**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
48.0W	3000K~6100K	Ra85	4899 lm	102.0 lm/W

調光タイプ　在庫限り　～8畳

- **LEDH80179W-LDE** 昼白色 LED一体型

希望小売価格 **¥21,000**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28.3W	5000K	Ra85	3800 lm	134.2 lm/W

調光・調色タイプ　在庫限り　～8畳

- **LEDH80179-LCE** 色温度可変 調光調色 LED一体型

希望小売価格 **¥23,000**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42.0W	3000K~6100K	Ra85	4299 lm	102.3 lm/W

調光タイプ　在庫限り　～6畳

- **LEDH60179W-LDE** 昼白色 LED一体型

希望小売価格 **¥17,500**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.0W	5000K	Ra85	3200 lm	133.3 lm/W


◆LED(昼白色)
◆セード:アクリル
(乳白・クリーンエース)
◆壁スイッチ(全光→シーン→LED常夜灯)
◆高111mm 径φ494mm 質量1.8kg
◆光源寿命:40,000時間
◆専用リモコン付
・FRC-203T
◆調光範囲(100～約10%)、
LED常夜灯6段階調光

アダプター方式
ターン方式
連続調光
スペーサー(別売)
使用時、傾斜天井45度まで対応可

LEDH12179W-LDE→690-251-10017
LEDH10179W-LDE→690-251-10016
LEDH80179W-LDE→690-251-10015
LEDH60179W-LDE→690-251-10014



ダイレクト選択タイプ
FRC-203T



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●	●



調光・調色タイプ　～8畳

- **JBK 48924L** 色温度可変 調光調色 LED一体型

希望小売価格 **¥22,800**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
33.3W	2700K~6500K	Ra82	3900 lm	117.1 lm/W

調色時定格光束値:2700K時(1870lm・17.2W)/6500K時(1890lm・16.1W)

調光・調色タイプ　～6畳

- **JBK 48925L** 色温度可変 調光調色 LED一体型

希望小売価格 **¥19,300**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
29.4W	2700K~6500K	Ra82	3440 lm	117.0 lm/W

調色時定格光束値:2700K時(1650lm・15.2W)/6500K時(1670lm・14.2W)

◆LED(電球色＋昼光色)
◆セード:アクリル・乳白色
◆壁スイッチ(全灯→シーン1→
シーン2→LED保安灯)
◆高132mm 幅φ560mm 質量1.9kg
◆光源寿命:40,000時間
◆専用リモコン付
◆調光範囲(100～約1%)、
LED保安灯5段階調光
◆調色範囲(2700K～6500K)
◆傾斜天井アダプタ対応型
〔AE49781E 別売 ¥2,500(税抜)〕

セード回転式
a-クリーン
らくピタⅡ取付

JBK 48924L→690-251-04740
JBK 48925L→690-251-04750



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



調光タイプ　～8畳

- **JBK 46797L** 昼白色 LED一体型

希望小売価格 **¥19,800**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
35.7W	5000K	Ra82	4100 lm	114.8 lm/W

調光タイプ　～6畳

- **JBK 46799L** 昼白色 LED一体型

希望小売価格 **¥16,800**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30.2W	5000K	Ra82	3500 lm	115.8 lm/W

◆LED
◆セード:アクリル・乳白色
◆壁スイッチ
(全灯→調光→LED保安灯)
◆高141mm 径φ510mm 質量1.7kg
◆光源寿命:40,000時間
◆専用リモコン付
◆調光範囲(100～約1%)、LED保安灯5段階調光
◆別売リモコン〔AEE690124 ¥5,400(税抜)〕
◆傾斜天井アダプタ対応型
〔AE37490E 別売 ¥5,800(税抜)〕

セード回転式
a-クリーン
らくピタⅡ取付

JBK 46797L→690-251-02240
JBK 46799L→690-251-02250




在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

シーリング・コンパクトタイプ

(JBK 46797L・JBK 46799L)

ひとまわり小さなφ510コンパクト設計！





調光タイプ　～8畳

- **JBK 48997L** 昼白色 LED一体型

希望小売価格 **¥19,800**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
35.1W	5000K	Ra82	3850 lm	109.6 lm/W

調光タイプ　～6畳

- **JBK 48998L** 昼白色 LED一体型

希望小売価格 **¥16,800**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
31.0W	5000K	Ra82	3400 lm	109.6 lm/W

◆LED
◆セード:アクリル・乳白色
◆壁スイッチ(全灯→調光→LED保安灯)
◆高132mm 幅φ560mm
質量1.9kg
◆光源寿命:40,000時間
◆専用リモコン付
◆調光範囲(100～約1%)、
LED保安灯5段階調光
◆傾斜天井アダプタ対応型
〔AE49781E 別売 ¥2,500(税抜)〕

セード回転式
a-クリーン
らくピタⅡ取付

JBK 48997L→690-251-04780
JBK 48998L→690-251-04790



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



調光タイプ　～8畳

- **JBK 48992L** 温白色 LED一体型

希望小売価格 **¥19,800**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
35.1W	3500K	Ra82	3600 lm	102.5 lm/W

調光タイプ　～6畳

- **JBK 48993L** 温白色 LED一体型

希望小売価格 **¥16,800**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
31.0W	3500K	Ra82	3180 lm	102.5 lm/W

◆LED
◆セード:アクリル・乳白色
◆壁スイッチ(全灯→調光→LED保安灯)
◆高132mm 幅φ560mm 質量1.9kg
◆光源寿命:40,000時間
◆専用リモコン付
◆調光範囲(100～約1%)、
LED保安灯5段階調光
◆傾斜天井アダプタ対応型
〔AE49781E 別売 ¥2,500(税抜)〕

セード回転式
a-クリーン
らくピタⅡ取付

JBK 48992L→690-251-04800
JBK 48993L→690-251-04810



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—	—



調光タイプ　～8畳

- **JBK 48987L** 電球色 LED一体型

希望小売価格 **¥19,800**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
35.1W	2700K	Ra82	3580 lm	101.9 lm/W

調光タイプ　～6畳

- **JBK 48988L** 電球色 LED一体型

希望小売価格 **¥16,800**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
31.0W	2700K	Ra82	3160 lm	101.9 lm/W

◆LED
◆セード:アクリル・乳白色
◆壁スイッチ(全灯→調光→LED保安灯)
◆高132mm 幅φ560mm 質量1.9kg
◆光源寿命:40,000時間
◆専用リモコン付
◆調光範囲(100～約1%)、
LED保安灯5段階調光
◆傾斜天井アダプタ対応型
〔AE49781E 別売 ¥2,500(税抜)〕

セード回転式
a-クリーン
らくピタⅡ取付

JBK 48987L→690-251-04820
JBK 48988L→690-251-04830



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—	—

スタンダードタイプ



調光タイプ　白熱球100W相当

• JBK 7101W27 電球色 NEW

希望小売価格 ¥6,500（税抜）　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.0W	2700K	Ra82	700 lm	87.5 lm/W

[従来品番] JBK 70988L

調光タイプ　白熱球100W相当

• JBK 7101W50 昼白色 NEW

希望小売価格 ¥6,500（税抜）　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.0W	5000K	Ra82	755 lm	94.3 lm/W

[従来品番] JBK 70989L

調光タイプ　白熱球60W相当

• JBK 7100W27 電球色 NEW

希望小売価格 ¥4,300（税抜）　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	2700K	Ra82	450 lm	81.8 lm/W

[従来品番] JBK 70992L

調光タイプ　白熱球60W相当

• JBK 7100W50 昼白色 NEW

希望小売価格 ¥4,300（税抜）　散光　LED一体型


消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	5000K	Ra82	485 lm	88.1 lm/W

[従来品番] JBK 70993L

◆本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆質量0.4kg(100Wタイプ)
　0.3kg(60Wタイプ)
◆光源寿命:40,000時間
◆調光範囲(100～約1%)
◆(100Wタイプ)
　材厚5～19mm未満の時、取付必要高78mm
　5～25mmの材厚:取付必要高78mm
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
◆照射近接限度10cm

速結端子付(送り付)
防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応

JBK 7101W27→690-251-03830
JBK 7101W50→690-251-03840
JBK 7100W27→690-251-03850
JBK 7100W50→690-251-03860



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



ON・OFFタイプ　白熱球100W相当

• JBK 7001W27 電球色 NEW

希望小売価格 ¥5,500（税抜）　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	2700K	Ra82	700 lm	102.9 lm/W

[従来品番] JBK 50598

ON・OFFタイプ　白熱球100W相当

• JBK 50599 温白色 在庫限り

希望小売価格 ¥5,500（税抜）　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	3500K	Ra82	755 lm	111.0 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球100W相当

• JBK 7001W50 昼白色 NEW

希望小売価格 ¥5,500（税抜）　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	5000K	Ra82	755 lm	111.0 lm/W

[従来品番] JBK 50600

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

• JBK 7000W27 電球色 NEW

希望小売価格 ¥3,300（税抜）　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	2700K	Ra82	450 lm	109.7 lm/W

[従来品番] JBK 72000L

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

• JBK 7000W35 温白色 NEW

希望小売価格 ¥3,300（税抜）　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	3500K	Ra82	475 lm	115.8 lm/W

[従来品番] JBK 72001L

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

• JBK 7000W50 昼白色 NEW

希望小売価格 ¥3,300（税抜）　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	5000K	Ra82	485 lm	118.2 lm/W

[従来品番] JBK 72002L

◆LED　◆本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆質量0.2kg　◆光源寿命:40,000時間
◆天井材の厚さ5～25mm以内
◆5～25mmの材厚:取付必要高68mm
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆調光器との併用はできません
◆照射近接限度10cm

速結端子付(送り付)
防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応






JBK 7001W27→690-251-03870
JBK 7001W50→690-251-03880
JBK 7000W27→690-251-03890
JBK 7000W35→690-251-03900
JBK 7000W50→690-251-03910


在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

JBK 50599→690-251-03130

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—	—



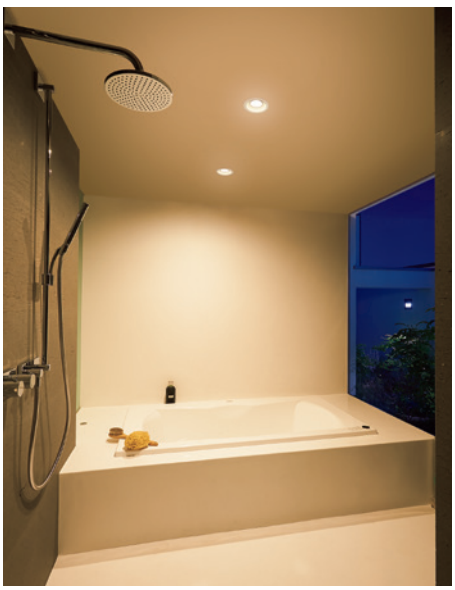

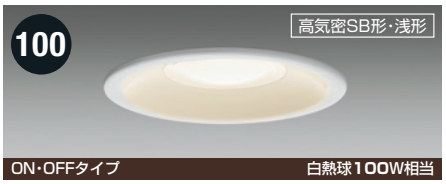

ON・OFFタイプ　白熱球100W相当

• LEDD87043L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥5,600（税抜）　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	2700K	Ra83	690 lm	101.4 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球100W相当

• LEDD87043N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥5,600（税抜）　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	5000K	Ra83	800 lm	117.6 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

• LEDD87040L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥3,600（税抜）　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.1W	2700K	Ra83	510 lm	100.0 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当


• LEDD87040N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥3,600（税抜）　LED一体型


消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.1W	5000K	Ra83	600 lm	117.6 lm/W

◆LED(昼白色／電球色)・交換不可
◆枠・反射板:アルミダイカスト(バージンホワイト)
◆プラスチック(乳白)
◆質量0.3kg
◆保護等級:IP43(枠側)、IP30(天井裏側)
◆光源寿命:40,000時間
◆天井材の厚さ5～25mm以内
◆傾斜天井55°まで取付可能(配光は未対応)
◆送り負荷6Aまで
◆一般住宅用(公衆浴場取付不可)
◆調光不可

SL端子台/送り端子台付
取付バネ
防雨・防湿型
ランプ方向⬇
最低照射面距離 0.1m



LEDD87043L(W)-LS JB→690-251-03210
LEDD87043N(W)-LS JB→690-251-03220
LEDD87040L(W)-LS JB→690-251-03230
LEDD87040N(W)-LS JB→690-251-03240



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



ON・OFFタイプ　白熱球100W相当

• JBK 50601 電球色 在庫限り

希望小売価格 ¥5,500（税抜）　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	2700K	Ra82	575 lm	84.5 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

• JBK 7000B27 電球色 NEW


希望小売価格 ¥3,300（税抜）　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	2700K	Ra82	360 lm	87.8 lm/W

[従来品番] JBK 72003L

◆LED
◆本体:アルミダイカスト・ブラック塗装
◆質量0.2kg
◆光源寿命:40,000時間
◆5～25mmの材厚で取付けてください
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆調光器との併用はできません
◆照射近接限度10cm

速結端子付(送り付)
防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応




JBK 50601→690-251-03110

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—	—

JBK 7000B27→690-251-03920

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

リニューアル対応幅広タイプ

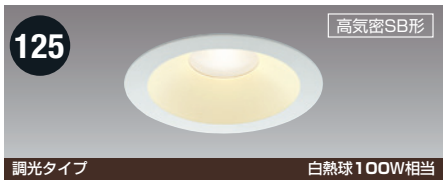

調光タイプ　白熱球100W相当

JBK 7109W27 電球色 NEW
希望小売価格 ¥7,500（税抜）　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.0W	2700K	Ra82	695 lm	86.8 lm/W

[従来品番] JBK 42792L

調光タイプ　白熱球100W相当

JBK 44935L 温白色 在庫限り
希望小売価格 ¥7,500（税抜）　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.0W	3500K	Ra82	740 lm	94.3 lm/W

調光タイプ　白熱球100W相当

JBK 7109W50 昼白色 NEW
希望小売価格 ¥7,500（税抜）　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.0W	5000K	Ra82	755 lm	94.3 lm/W

[従来品番] JBK 42793L

調光タイプ　白熱球60W相当

JBK 7108W27 電球色 NEW
希望小売価格 ¥5,300（税抜）　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	2700K	Ra82	450 lm	81.8 lm/W

[従来品番] JBK 42794L

調光タイプ　白熱球60W相当

JBK 44936L 温白色 在庫限り
希望小売価格 ¥5,300（税抜）　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	3500K	Ra82	460 lm	76.6 lm/W

調光タイプ　白熱球60W相当


JBK 7108W50 昼白色 NEW
希望小売価格 ¥5,300（税抜）　散光　LED一体型


消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	5000K	Ra82	480 lm	87.2 lm/W

[従来品番] JBK 42795L

◆LED
◆本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆質量0.5kg
◆光源寿命:40,000時間
◆調光範囲(100～約1%)
◆5～25mmの材厚で取付けてください
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆別売適合調光器(AE 36745E ¥12,000(税抜))
◆リニューアルプレートとの併用はできません
◆照射近接限度10cm

速結端子付（送り付）／防雨・防湿型／FLATFACE／傾斜天井対応






JBK 7109W27→690-251-03750
JBK 7109W50→690-251-03760
JBK 7108W27→690-251-03770
JBK 7108W50→690-251-03780

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

JBK 44935L→690-251-03030
JBK 44936L→690-251-03040

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—	—

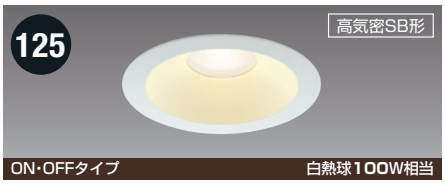

ON・OFFタイプ　白熱球100W相当

JBK 7009W27 電球色 NEW
希望小売価格 ¥6,500（税抜）　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	2700K	Ra82	695 lm	102.2 lm/W

[従来品番] JBK 50594

ON・OFFタイプ　白熱球100W相当

JBK 7009W50 昼白色 NEW
希望小売価格 ¥6,500（税抜）　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	5000K	Ra82	755 lm	111.0 lm/W

[従来品番] JBK 50595

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

JBK 7008W27 電球色 NEW
希望小売価格 ¥4,300（税抜）　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	2700K	Ra82	450 lm	109.7 lm/W

[従来品番] JBK 50596

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

JBK 7008W50 昼白色 NEW
希望小売価格 ¥4,300（税抜）　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	5000K	Ra82	480 lm	117.0 lm/W

[従来品番] JBK 50597

◆LED
◆本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆質量0.3kg
◆光源寿命:40,000時間
◆5～25mmの材厚で取付けてください
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆調光器との併用はできません
◆照射近接限度10cm

速結端子付（送り付）／防雨・防湿型／FLATFACE／傾斜天井対応





JBK 7009W27→690-251-03790
JBK 7009W50→690-251-03800
JBK 7008W27→690-251-03810
JBK 7008W50→690-251-03820

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



ON・OFFタイプ　白熱球100W相当

LEDD87044L(W)-LS JB 電球色
希望小売価格 ¥6,600（税抜）　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	2700K	Ra83	690 lm	101.4 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球100W相当

LEDD87044N(W)-LS JB 昼白色
希望小売価格 ¥6,600（税抜）　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	5000K	Ra83	800 lm	117.6 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

LEDD87041L(W)-LS JB 電球色
希望小売価格 ¥4,600（税抜）　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.1W	2700K	Ra83	510 lm	100.0 lm/W


ON・OFFタイプ　白熱球60W相当


LEDD87041N(W)-LS JB 昼白色
希望小売価格 ¥4,600（税抜）　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.1W	5000K	Ra83	510 lm	117.6 lm/W

◆LED(昼白色／電球色)・交換不可
◆枠・反射板：アルミダイカスト(バージンホワイト)
◆プラスチック(乳白)
◆質量0.4kg
◆保護等級：IP43(枠側)、IP30(天井裏側)
◆光源寿命:40,000時間
◆天井材の厚さ5～25mm以内
◆傾斜天井55°まで取付可能(配光は未対応)
◆送り負荷6Aまで
◆一般住宅用(公衆浴場取付不可)
◆調光不可

SL端子台/送り端子台付／取付バネ／防雨・防湿型／ランプ方向⬇／最低照射面距離 0.1m





LEDD87044L(W)-LS JB→690-251-03250
LEDD87044N(W)-LS JB→690-251-03260
LEDD87041L(W)-LS JB→690-251-03270
LEDD87041N(W)-LS JB→690-251-03280

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

36mm浅型ダウンライト



ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

JBK 41866L 電球色 在庫限り
希望小売価格 ¥5,800（税抜）　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	2700K	Ra83	420 lm	72.4 lm/W


ON・OFFタイプ　白熱球60W相当


JBK 41867L 昼白色 在庫限り
希望小売価格 ¥5,800（税抜）　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	5000K	Ra83	525 lm	90.5 lm/W

◆LED
◆本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆質量0.3kg
◆光源寿命:40,000時間
◆天井材の厚さ5～25mm以内
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆調光器との併用はできません
◆照射近接限度10cm

速結端子付（送り付）／FLATFACE／傾斜天井対応





JBK 41866L→690-251-03190
JBK 41867L→690-251-03200

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—	—

人感センサマルチタイプ



マルチタイプ　白熱球100W相当

JBK 41916L 電球色
希望小売価格 ¥19,800（税抜）　拡散　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.2W	2700K	Ra83	720 lm	78.2 lm/W


マルチタイプ　白熱球60W相当


JBK 41934L 電球色
希望小売価格 ¥16,800（税抜）　拡散　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	2700K	Ra83	445 lm	70.6 lm/W

◆LED　◆本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆質量0.5kg　◆照度センサ付
◆光源寿命:40,000時間
◆センサーモード切替可能　◆点灯照度調節可能
◆点灯時間：約1分
（点灯中に動作を感知するとセンサが作動し点灯時間が延長します）
◆動作連動：100Wクラス/G型センサ動作連動器具とLED8.0W調光タイプのダウンを含み3台まで
・60Wクラス/G型センサ動作連動器具とLED5.5W調光タイプのダウンを含み5台まで
◆材厚5～13mm未満の時、取付必要高84mm
◆材厚13～25mmの時、取付必要高100mm
◆動作連動でご使用いただく場合は調光タイプのみを組み合わせてください
◆調光器との併用はできません
◆照射近接限度10cm

速結端子付（送り付）／防雨型





JBK 41916L→690-251-04950

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

JBK 41934L→690-251-04960

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●	●

G型 人感センサ
マルチタイプ
(JBK 41916L・JBK 41934L)

調光モード、6時間タイマーモード、
ON-OFFモードが選べます。

調光モード
暗くなると
ほんのり点灯。


夜間ON-OFFモード
暗くなると
待機状態。



6時間タイマーモード
調光モードで6時間経過後、夜間ON-OFFモードに自動切替

S形ダウンライト

スタンダードタイプ

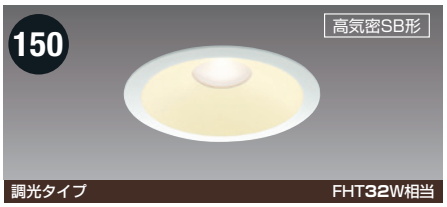

調光タイプ　FHT32W相当

JBK 42927L 電球色

希望小売価格 ¥12,800(税抜)

散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.5W	2700K	Ra82	1210 lm	78.0 lm/W

調光タイプ　FHT32W相当

JBK 42928L 昼白色

希望小売価格 ¥12,800(税抜)


散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.5W	5000K	Ra82	1375 lm	88.7 lm/W


◆LED
◆本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆質量0.8kg
◆光源寿命:40,000時間
◆調光範囲(100～約1%)
◆5～25mmの材厚で取付けてください
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆別売適合調光器(AE 36745E ¥12,000(税抜))
◆リニューアルプレートとの併用はできません
◆照射近接限度10cm

速結端子付(送り付)
防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応

JBK 42927L→690-251-03050
JBK 42928L→690-251-03060



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—	—

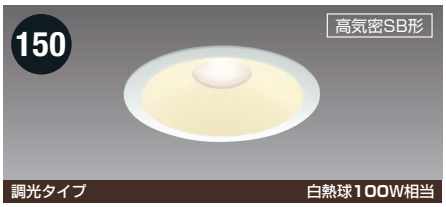

調光タイプ　白熱球100W相当

JBK 7111W27 電球色 NEW

希望小売価格 ¥8,600(税抜)

散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.8W	2700K	Ra82	745 lm	84.6 lm/W

[従来品番] JBK 42931L

調光タイプ　白熱球100W相当

JBK 7111W50 昼白色 NEW

希望小売価格 ¥8,600(税抜)

散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.8W	5000K	Ra82	815 lm	92.6 lm/W

[従来品番] JBK 42932L

調光タイプ　白熱球60W相当

JBK 7110W27 電球色 NEW

希望小売価格 ¥6,300(税抜)

散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	2700K	Ra82	445 lm	74.1 lm/W

[従来品番] JBK 42933L

調光タイプ　白熱球60W相当

JBK 7110W50 昼白色 NEW

希望小売価格 ¥6,300(税抜)

散光　LED一体型


消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	5000K	Ra82	490 lm	81.6 lm/W

[従来品番] JBK 42934L


◆LED
◆本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆質量0.5kg
◆光源寿命:40,000時間
◆調光範囲(100～約1%)
◆5～25mmの材厚で取付けてください
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆別売適合調光器〔AE 36745E ¥12,000(税抜)〕
◆リニューアルプレートとの併用はできません
◆照射近接限度10cm

速結端子付(送り付)
防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応

JBK 7111W27→690-251-03710
JBK 7111W50→690-251-03720
JBK 7110W27→690-251-03730
JBK 7110W50→690-251-03740



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

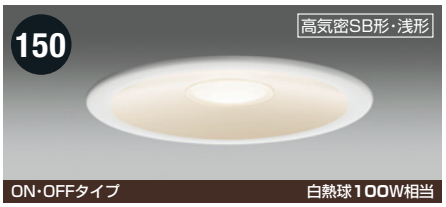

ON・OFFタイプ　白熱球100W相当

LEDD87045L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥7,600(税抜)

LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	2700K	Ra83	690 lm	101.4 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球100W相当

LEDD87045N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥7,600(税抜)

LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	5000K	Ra83	800 lm	117.6 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

LEDD87042L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥5,600(税抜)

LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.1W	2700K	Ra83	510 lm	100.0 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

LEDD87042N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥5,600(税抜)


LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.1W	5000K	Ra83	510 lm	117.6 lm/W

◆LED(昼白色／電球色)・交換不可
◆枠・反射板:アルミダイカスト(バージンホワイト)
◆プラスチック(乳白)
◆質量0.4kg
◆保護等級:IP43(枠側)、IP30(天井裏側)
◆光源寿命:40,000時間
◆天井材の厚さ5～25mm以内
◆傾斜天井55°まで取付可能(配光は未対応)
◆送り負荷6Aまで
◆一般住宅用(公衆浴場取付不可)
◆調光不可

SL端子台/送り端子台付
取付バネ
防雨・防湿型
ランプ方向⬇
最低照射面距離 0.1m

LEDD87045L(W)-LS JB→690-251-03290
LEDD87045N(W)-LS JB→690-251-03300
LEDD87042L(W)-LS JB→690-251-03310
LEDD87042N(W)-LS JB→690-251-03320



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

色光切替タイプ



Fit光色切替　白熱球100W相当

JBK 50730 光色切替 在庫限り

希望小売価格 ¥9,800(税抜)

3光色切替　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.1W	2700K 3500K 5000K	Ra82	675 lm 705 lm 735 lm	83.3 lm/W 87.0 lm/W 90.7 lm/W

Fit光色切替　白熱球60W相当

JBK 50731 光色切替 在庫限り

希望小売価格 ¥8,600(税抜)


3光色切替　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.1W	2700K 3500K 5000K	Ra82	445 lm 465 lm 490 lm	87.2 lm/W 91.1 lm/W 96.0 lm/W

◆LED(電球色＋昼白色)
◆本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆質量0.6kg
◆壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)
◆光源寿命:40,000時間
◆材厚5～13mm未満の時、取付必要高78mm
◆材厚13～25mmの時、取付必要高89mm
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆Fit調色別売専用調光器:調光範囲(100～約3%)
◆別売適合調光器:調光範囲(100～約1%)／光色切替(2700K→3500K→5000K)
◆別売適合調光器〔AE 36745E ¥12,000(税抜)〕
◆照射近接限度10cm

速結端子付(送り付)
FLATFACE
傾斜天井対応

JBK50730→690-251-03070
JBK50731→690-251-03080



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—	—



壁スイッチ光色切替タイプ　白熱球100W相当

JBK 50419 光色切替 在庫限り

希望小売価格 ¥8,600(税抜)

2光色切替　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.1W	2700K 5000K	Ra82	675 lm 735 lm	83.3 lm/W 90.7 lm/W

壁スイッチ光色切替タイプ　白熱球60W相当

JBK 50420 光色切替 在庫限り

希望小売価格 ¥7,600(税抜)


2光色切替　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.1W	2700K 5000K	Ra82	445 lm 490 lm	87.2 lm/W 96.0 lm/W

◆LED(電球色＋昼白色)
◆本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆質量0.6kg(JBK 50419)　質量0.5kg(JBK 50420)
◆壁スイッチ:2700K→5000K
◆光源寿命:40,000時間
◆材厚5～13mm未満の時、取付必要高78mm
◆材厚13～25mmの時、取付必要高89mm
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆調光範囲(100～約1%)
◆別売適合調光器〔AE 36745E ¥12,000(税抜)〕
◆照射近接限度10cm

速結端子付(送り付)
壁SW切替
FLATFACE
傾斜天井対応

JBK50419→690-251-03090
JBK50420→690-251-03100



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—	—

3光色切り替えタイプ
(JBK 50730・JBK 50731)



始動時 2700K(電球色) ⇨ 3500K(温白色) ⇨ 5000K(昼白色)

＋

調光器(AE 36745 E)との組み合わせで

2700K ⇨
3500K ⇨
5000K ⇨


3光色の切り替え
＋
それぞれで明るさの調整
※調光100～約1%が可能


2光色切り替えタイプ
(JBK 50419・JBK 50420)



始動時 2700K(電球色) ⇨ 5000K(昼白色)

壁スイッチで2光色切り替え



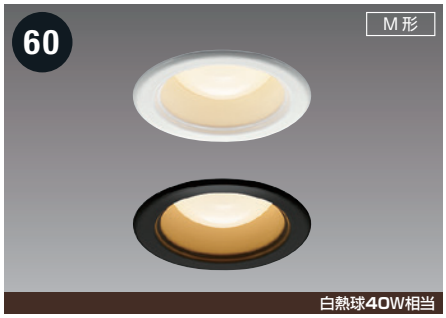

- **JBK 92070L**（ファインホワイト）
- **JBK 92071L**（ブラック）

希望小売価格 **¥3,800**（税抜）

LED別


◆ランプ：電球形LEDランプLDA(E17)別売
◆枠：アルミ・塗装
◆反射板：アルミ・塗装
◆質量0.2kg
◆取付可能天井厚5～25mm
◆照射近接限度10cm

速結端子付（送り付）
ランプ別売
FLATFACE

適合ランプ

◆40形相当/H配光
〔JBK 50525E～JBK 50527E ¥2,500(税抜)〕
◆調光タイプ/H配光(調光範囲100～約5%)
〔AE50528E ¥3,800(税抜)〕
◆別売適合調光器〔AE36745E ¥12,000(税抜)〕
◆別売りランプはP.25・26参照

JBK 92070L→690-251-03550
JBK 92071L→690-251-03560



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—	—



- **JBK 92064L**（ファインホワイト）
- **JBK 92065L**（ブラック）

希望小売価格 **¥4,800**（税抜）

LED別


◆ランプ：電球形LEDランプLDA(E17)別売
◆枠：アルミダイカスト・塗装
◆反射板：樹脂・塗装
◆質量0.3kg
◆取付可能天井厚5～25mm
◆照射近接限度10cm

速結端子付（送り付）
ランプ別売
FLATFACE


適合ランプ

◆50形相当/H配光
〔JBK 50522E～JBK 50524E ¥2,800(税抜)〕
◆40形相当/H配光
〔JBK 50525E～JBK 50527E ¥2,500(税抜)〕
◆調光タイプ/H配光(調光範囲100～約5%)
50形相当〔AE50517E ¥4,000(税抜)〕
40形相当〔AE50528E ¥3,800(税抜)〕
◆別売適合調光器〔AE36745E ¥12,000(税抜)〕
◆別売りランプはP.25・26参照

JBK 92064L→690-251-03530
JBK 92065L→690-251-03540



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

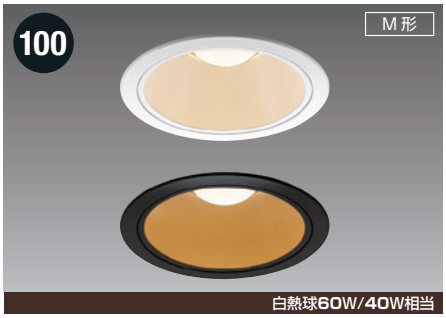

- **JBK 92058L**（ファインホワイト）
- **JBK 92059L**（ブラック）

希望小売価格 **¥5,800**（税抜）

LED別


◆ランプ：電球形LEDランプLDA(E17)別売
◆枠：アルミダイカスト・塗装
◆反射板：樹脂・塗装
◆質量0.3kg
◆取付可能天井厚5～25mm
◆照射近接限度10cm

速結端子付（送り付）
ランプ別売
FLATFACE

適合ランプ

◆50形相当/H配光
〔JBK 50522E～JBK 50524E ¥2,800(税抜)〕
◆40形相当/H配光
〔JBK 50525E～JBK 50527E ¥2,500(税抜)〕
◆調光タイプ/H配光(調光範囲100～約5%)
50形相当〔AE50517E ¥4,000(税抜)〕
40形相当〔AE50528E ¥3,800(税抜)〕
◆別売適合調光器〔AE36745E ¥12,000(税抜)〕
◆別売りランプはP.25・26参照

JBK 92058L→690-251-03510
JBK 92059L→690-251-03520



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



- **JBK 91978L**（ファインホワイト）
- **JBK 91976L**（ファインホワイト-銀色鏡面）

希望小売価格 **¥3,700**（税抜）


LED別

◆ランプ：電球形LEDランプLDA(E26)別売
◆枠：アルミ・塗装
◆反射板：アルミ
◆質量0.1kg
◆取付可能天井厚5～25mm
◆照射近接限度10cm

速結端子付（送り付）
ランプ別売
FLATFACE

適合ランプ

◆60形相当/H配光
〔JBK 49771L / JBK 49772L ¥2,900(税抜)〕
◆40形相当/H配光
〔JBK 49773L / JBK 49774L ¥2,500(税抜)〕
◆調光タイプ/G配光(調光範囲100～約5%)
〔AE49780L ¥3,200(税抜)〕
◆別売適合調光器〔AE36745E ¥12,000(税抜)〕
◆別売りランプはP.25・26参照



JBK 91978L→690-251-03590

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

JBK 91976L→690-251-03600

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—	—



- **JBK 91981L**（ファインホワイト）
- **JBK 91979L**（ファインホワイト-銀色鏡面）

希望小売価格 **¥3,900**（税抜）


LED別

◆ランプ：電球形LEDランプLDA(E26)別売
◆枠：アルミ・塗装
◆反射板：アルミ
◆質量0.1kg
◆取付可能天井厚5～25mm
◆照射近接限度10cm

速結端子付（送り付）
ランプ別売
FLATFACE

適合ランプ

◆60形相当/H配光
〔JBK 49771L / JBK 49772L ¥2,900(税抜)〕
◆40形相当/H配光
〔JBK 49773L / JBK 49774L ¥2,500(税抜)〕
◆調光タイプ/G配光(調光範囲100～約5%)
〔AE 49780L ¥3,200(税抜)〕
◆別売適合調光器〔AE36745E ¥12,000(税抜)〕
◆別売りランプはP.25・26参照



JBK 91981L→690-251-03570

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

JBK 91979L→690-251-03580

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—	—



- **JBK 49576L** 電球色 NEW

希望小売価格 **¥12,400**（税抜）

散光 LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.6 W	3000K	Ra82	1645 lm	105.4 lm/W

ON・OFFタイプ FHT32W相当

- **JBK 49579L** 昼白色 NEW

希望小売価格 **¥12,400**（税抜）


散光 LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.6 W	5000K	Ra82	1710 lm	109.6 lm/W

◆LED
◆枠：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆反射板：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆質量0.8kg
◆光源寿命：40,000時間
◆取付可能天井厚5～25mm
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆調光器併用不可
◆照射近接限度10cm
※100～254V対応タイプ

FLATFACE
傾斜天井対応

JBK 49576L→690-251-03950
JBK 49579L→690-251-03940



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



- **JBK 49628L** 電球色 NEW

希望小売価格 **¥14,400**（税抜）

散光 LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.1W	3000K	Ra82	2070 lm	98.1 lm/W

ON・OFFタイプ FHT42W相当

- **JBK 49631L** 昼白色 NEW

希望小売価格 **¥14,400**（税抜）


散光 LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.1W	5000K	Ra82	2145 lm	101.6 lm/W

◆LED
◆枠：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆反射板：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆質量0.8kg
◆光源寿命：40,000時間
◆取付可能天井厚5～25mm
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆調光器併用不可
◆照射近接限度10cm
◆100～254V対応タイプ

FLATFACE
傾斜天井対応

JBK 49628L→690-251-03960
JBK 49631L→690-251-03970




在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—	—

さまざまな開口径に対応するリニューアルプレート。

・改装を重ねてさまざまな大きさの穴が開いた天井に統一感を!
・すべてのリニューアル器具を同開口径でそろえることができるので施工も楽々。(※**JBK品番のダウンライト専用**)

※対応器具はP.7~10をご覧ください。

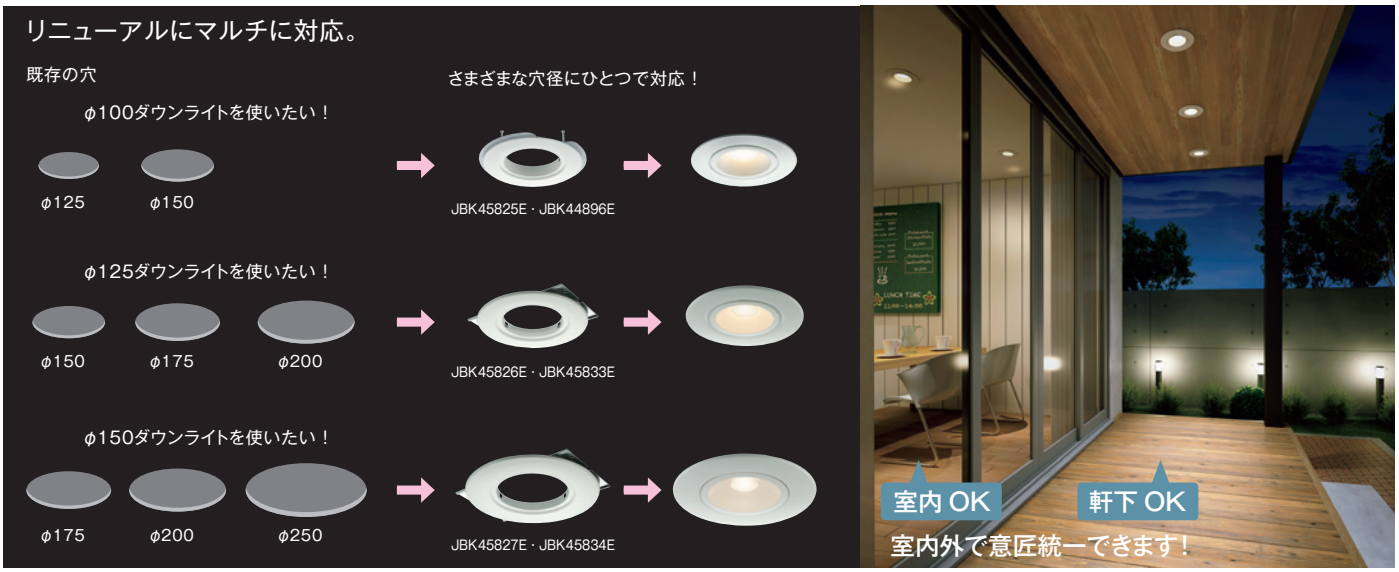

[屋内屋外兼用]S形ダウンライト用リニューアルプレート




• JBK 44896E

希望小売価格 **¥3,800**(税抜)

◆本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆幅φ174mm 出幅4mm 質量0.3kg
◆5~25mmの材厚で取付けてください
◆適合器具枠径φ110~113mm
◆高気密SB(高気密SB形器具使用時)
◆防雨防湿型(防雨防湿器具取付時)

JBK44896E→690-251-02670



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

[屋内屋外兼用]軒下用リニューアルプレート



• JBK 45833E

希望小売価格 **¥4,000**(税抜)

◆本体:鋼・ファインホワイト塗装
◆幅φ234mm 出幅5mm 質量0.6kg
◆5~25mmの材厚で取付けてください
◆適合器具枠径φ135~146mm
◆高気密SB(高気密SB形器具使用時)
◆防雨型(防雨型器具取付時)

JBK45833E→690-251-02680



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●




• JBK 45834E

希望小売価格 **¥4,500**(税抜)

◆本体:鋼・ファインホワイト塗装
◆幅φ284mm 出幅5mm 質量0.8kg
◆5~25mmの材厚で取付けてください
◆適合器具枠径φ160~171mm
◆高気密SB(高気密SB形器具使用時)
◆防雨型(防雨型器具取付時)

JBK45834E→690-251-02690




在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

対応器具

品 番	対応器具枠径	仕 様
JBK 45833E	φ135~146mm	軒下用ダウンライト
JBK 45834E	φ160~171mm	

取付必要高 (JBK 45833E・JBK 45834E)



JBK 45833E
埋込穴 φ150mmの時　h=125
埋込穴 φ175mmの時　h=65
埋込穴 φ200mmの時　h=50

JBK 45834E
埋込穴 φ175mmの時　h=150
埋込穴 φ200mmの時　h=80
埋込穴 φ250mmの時　h=45

M形ダウンライト用リニューアルプレート




• JBK 45825E

希望小売価格 **¥3,200**(税抜)

◆本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆幅φ174mm 出幅3mm 質量0.3kg
◆5~25mmの材厚で取付けてください
◆適合器具枠径φ110~113mm

JBK45825E→690-251-02640



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●




• JBK 45826E

希望小売価格 **¥3,500**(税抜)

◆本体:鋼・ファインホワイト塗装
◆幅φ234mm 出幅5mm 質量0.6kg
◆5~25mmの材厚で取付けてください
◆適合器具枠径φ135~146mm

JBK45826E→690-251-02650



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●




• JBK 45827E

希望小売価格 **¥3,800**(税抜)

◆本体:鋼・ファインホワイト塗装
◆幅φ284mm 出幅5mm 質量0.8kg
◆5~25mmの材厚で取付けてください
◆適合器具枠径φ160~171mm

JBK45827E→690-251-02660




在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

対応器具

品 番	対応器具枠径	仕 様
JBK 45825E	φ110~113mm	M形ダウンライト
JBK 45826E	φ135~146mm	
JBK 45827E	φ160~171mm	

取付必要高 (JBK 45826E・JBK 45827E)



JBK 45826E
埋込穴 φ150mmの時　h=125
埋込穴 φ175mmの時　h=65
埋込穴 φ200mmの時　h=50

JBK 45827E
埋込穴 φ175mmの時　h=150
埋込穴 φ200mmの時　h=80
埋込穴 φ250mmの時　h=45

※傾斜天井ではご使用になれません。　※「リニューアルプレートとの併用はできません」とスペックに記載のある製品にはご使用になれません。
※適合器具に関しては、仕様図にてご確認ください。

ペンダントライト



JBK 40324L 電球色

希望小売価格 ¥15,800(税抜)

LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	2700K	Ra83	470 lm	81.0 lm/W

スライドコンセント取付専用

◆LED
◆本体:アルミ・マットファインホワイト塗装
◆セード:シリコン・乳白
◆高100mm 幅φ100mm 全長1300～600mm
質量0.4kg
◆光源寿命:40,000時間
◆高さ調節可能型
◆コード・キャプタイヤコードφ4
◆傾斜天井ではご使用になれません
◆調光器との併用はできません

JBK 40324L→690-251-04840

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—	—



JBK 40495L 電球色 在庫限り

希望小売価格 ¥15,800(税抜)

LED付

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra84	480 lm	97.9 lm/W

グローブ挿え式 スライドコンセント取付専用

◆ランプ:電球形LEDランプLDA5(E26)
◆本体:鋼・クロムメッキ
◆グローブ:ガラス・透明・消し
◆高288mm 幅φ120mm 全長1400～700mm
質量0.8kg
◆光源寿命:40,000時間
◆高さ調節可能型
◆コード・キャプタイヤコードφ6
◆傾斜天井ではご使用になれません
◆調光器との併用はできません

JBK 40495L→690-251-04850

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—	—



JBK 39678L 電球色

希望小売価格 ¥12,800(税抜)

LED付

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra84	450 lm	91.8 lm/W


グローブ挿え式 スライドコンセント取付専用

◆ランプ:電球形LEDランプLDA5(E26)
◆本体:鋼・クロムメッキ
◆グローブ:ガラス・乳白色消し
◆高241mm 幅φ100mm 全長1300～600mm
質量0.7kg
◆光源寿命:40,000時間
◆高さ調節可能型
◆コード・キャプタイヤコードφ6
◆傾斜天井ではご使用になれません
◆調光器との併用はできません

JBK 39678L→690-251-04860

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—	—

スポットライト

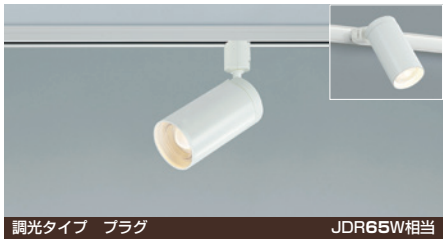


JBK 43964L 電球色

希望小売価格 ¥9,800(税抜)

広角　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	2700K	Ra83	425 lm	72.0 lm/W

◆LED
◆本体:アルミ・ファインホワイト塗装
◆レンズ:ポリカーボネート
◆質量0.3kg
◆光源寿命:40,000時間
◆照度角50°
◆調光範囲(100～約1%)
◆直付・壁付・傾斜天井取付可能
◆別売適合調光器
〔AE36745E ¥12,000(税抜)〕
◆照射近接限度10cm



JBK 43964L→690-251-02470

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●




JBK 39667L 電球色

希望小売価格 ¥7,900(税抜)

散光　LED付

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra84	355 lm	72.4 lm/W


◆ランプ:電球形LEDランプLDA5(E26)
◆本体:鋼・ファインホワイト塗装・内面白色塗装
◆質量0.5kg
◆光源寿命:40,000時間
◆直付・壁付・傾斜天井取付可能
◆調光器との併用はできません
◆照射近接限度10cm



JBK 39667L→690-251-02490

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

ライティングダクト



JAPPYオリジナルライティングダクトは
P.27～30をご参照ください。

取付簡易型スライドコンセント



JBK 42172E

希望小売価格 ¥15,800(税抜)

取付簡易型

◆本体:鋼・オフホワイト塗装
◆レール:アルミ・オフホワイト塗装
◆高68mm 幅1525×165mm 質量1.8kg
◆適合負荷100V専用600W(6A)まで
◆ライトコントローラなどの調光器と併用の場合、
蛍光ランプを使用した照明器具等は取付不可
◆適合重量:5kgまで(片側のみ取付の場合2kgまで)
◆取付方向0°・90°
◆300mmスライド可能・調整角度0～90°
◆天井面に安定用部品の痕が残る場合があります



JBK 42172E→690-251-04870

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	—	●	●	—	●	—	—



JBK 42173E

希望小売価格 ¥12,800(税抜)

取付簡易型

◆本体:鋼・オフホワイト塗装
◆レール:アルミ・オフホワイト塗装
◆高68mm 幅1025×165mm 質量1.4kg
◆適合負荷100V専用600W(6A)まで
◆ライトコントローラなどの調光器と併用の場合、
蛍光ランプを使用した照明器具等は取付不可
◆適合重量:5kgまで(片側のみ取付の場合2kgまで)
◆取付方向0°・90°
◆200mmスライド可能・調整角度0～90°
◆天井面に安定用部品の痕が残る場合があります




JBK 42173E→690-251-04880

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	—	●	●	—	●	—	—

取付簡易型スライドコンセント
可動範囲について

片側に300mm(200mm)のスライド、90°回転可動が可能です。
配線ダクトの位置を空間に応じて調節でき、よりフレキシブルな演出が実現できます。



※スライド・回転可動の調節は、器具取り付け前に行ってください。



直付・壁付両用型　FL20Wインバータ相当

• JBK 46897L 昼白色

LED 一体型


希望小売価格 ¥9,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.2W	5000K	Ra80	710 lm	69.6 lm/W

◆LED
◆本体：鋼・ファインホワイト塗装
◆セード：アクリル・乳白色半透明
◆エンドキャップ：プラスチック・ファインホワイト
◆全灯→消灯
◆高60mm 幅617×98mm 質量0.9kg
◆光源寿命：40,000時間
◆コンセント付（容量1000Wまで）
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）
スイッチ付
押込式

JBK 46897L→690-251-02320



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



直付・壁付両用型　FL20Wインバータ相当

• JBK 46901L 昼白色

LED 一体型


希望小売価格 ¥9,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.2W	5000K	Ra80	850 lm	83.3 lm/W

◆LED
◆本体：鋼・ファインホワイト塗装
◆セード：アクリル・乳白色半透明
◆エンドキャップ：プラスチック・ファインホワイト
◆全灯→消灯
◆高92mm 幅615×64mm 質量0.9kg
◆光源寿命：40,000時間
◆傾斜天井に取付可能（90°まで）
◆傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
◆対面キッチン対応型
◆コンセント付（容量1000Wまで）
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）
スイッチ付
押込式
傾斜天井対応

JBK 46901L→690-251-02360



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



直付・壁付両用型　FL20Wインバータ相当

• JBK 46899L 昼白色

LED 一体型


希望小売価格 ¥8,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.2W	5000K	Ra80	710 lm	69.6 lm/W

◆LED
◆本体：鋼・ファインホワイト塗装
◆セード：アクリル・乳白色半透明
◆エンドキャップ：プラスチック・ファインホワイト
◆全灯→消灯
◆高60mm 幅617×98mm 質量0.9kg
◆光源寿命：40,000時間
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）
スイッチ付
押込式

JBK 46899L→690-251-02340



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



直付・壁付両用型　FL15W相当

• JBK 46898L 昼白色

LED 一体型


希望小売価格 ¥8,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	5000K	Ra80	470 lm	78.3 lm/W

◆LED
◆本体：鋼・ファインホワイト塗装
◆セード：アクリル・乳白色半透明
◆エンドキャップ：プラスチック・ファインホワイト
◆全灯→消灯
◆高60mm 幅476×98mm 質量0.5kg
◆光源寿命：40,000時間
◆コンセント付（容量1000Wまで）
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）
スイッチ付
押込式

JBK 46898L→690-251-02330



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



直付・壁付両用型　FL15W相当

• JBK 46902L 昼白色

LED 一体型


希望小売価格 ¥7,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	5000K	Ra80	550 lm	91.6 lm/W

◆LED
◆本体：鋼・ファインホワイト塗装
◆セード：アクリル・乳白色半透明
◆エンドキャップ：プラスチック・ファインホワイト
◆全灯→消灯
◆高92mm 幅471×64mm 質量0.7kg
◆光源寿命：40,000時間
◆傾斜天井に取付可能（90°まで）
◆傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
◆対面キッチン対応型
◆コンセント付（容量1000Wまで）
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）
スイッチ付
押込式
傾斜天井対応

JBK 46902L→690-251-02370



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



直付・壁付両用型　FL15W相当

• JBK 46900L 昼白色

LED 一体型


希望小売価格 ¥7,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	5000K	Ra80	470 lm	78.3 lm/W

◆LED
◆本体：鋼・ファインホワイト塗装
◆セード：アクリル・乳白色半透明
◆エンドキャップ：プラスチック・ファインホワイト
◆全灯→消灯
◆高60mm 幅476×98mm 質量0.5kg
◆光源寿命：40,000時間
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）
スイッチ付
押込式

JBK 46900L→690-251-02350



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



直付・壁付両用型　白熱球60W相当

• JBK 38553L 昼白色

LED 一体型

希望小売価格 ¥13,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.1W	5000K	Ra83	440 lm	54.3 lm/W

◆LED
◆カバー：プラスチック・ファインホワイト
◆セード：アクリル・乳白色
◆全灯→消灯
◆高37mm 幅151×130mm 質量0.4kg
◆光源寿命：40,000時間
◆傾斜天井に取付可能（90°まで）
◆対面キッチン対応型
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）
プッシュバネ式
スイッチ付
傾斜天井対応


JBK 38553L→690-251-02390



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

薄型流し元灯
（JBK 38553L）

天井面と壁面からの電源引き込みが可能




※壁面入隅から電源を引き込む場合、壁面より10mm以上はなして設置してください。
取付は直付のみ可能です。



スペースの取りにくいキッチン、
流し元に対応したコンパクトな流し元灯です。

使用器具：JBK 38553L

キッチンライト

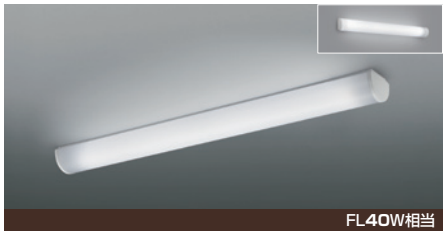

JBK 51784 昼白色 NEW

希望小売価格 **¥20,000**(税抜)


LED付

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.0W	5000K	Ra83	1870 lm	133.5 lm/W

プッシュアップ式 / a-クリーン / 直・壁取付 / 傾斜天井対応

◆電源内蔵直管LEDランプ(G13)
◆本体:鋼・白色塗装
◆セード:アクリル・乳白色
◆高90mm 幅1295×130mm 質量1.8kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
◆傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
◆落下防止機構付
◆調光器併用不可
※片側給電方式
※100~240V対応タイプ
15/15/16VA(100/200/240V)

JBK 51784→690-251-03930



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●





LEDB87003N-LS JB 昼白色

希望小売価格 **¥9,800**(税抜)


LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	5000K	Ra80	930 lm	100.0 lm/W

SL端子台付 / スイッチ付 / エンドカバー3 / 最低照射面距離 0.1m

◆LED
◆本体:鋼板・ピュアホワイト
◆端板:プラスチック・ピュアホワイト
◆セード:プラスチック・乳白
◆全光→消灯(レバースイッチ付)
◆高55mm 幅450×77mm 質量0.5kg
◆両面化粧タイプ
◆棚下・壁面兼用
◆光源寿命:40,000時間
◆器具周囲面から50mm以上離して取付
◆コンセント付(容量1000Wまで)

LEDB87003N-LS JB→690-251-01366



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



JBK 41987L 電球色

希望小売価格 **¥8,400**(税抜)


LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	2700K	Ra80	730 lm	96.0 lm/W


速結端子付(送りなし) / 傾斜天井対応

◆LED
◆本体:鋼・白色
◆セード:アクリル・乳白
◆高60mm 幅600×61mm 質量0.7kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
◆縦向き・横向き取付可能型
◆調光器との併用はできません

JBK 41987L→690-251-02300



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

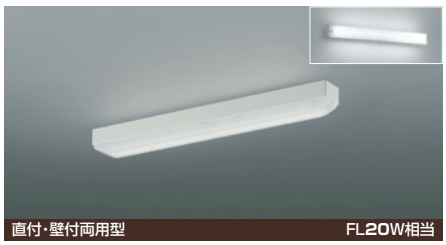

JBK 41988L 昼白色

希望小売価格 **¥8,400**(税抜)


LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	5000K	Ra80	875 lm	115.1 lm/W

速結端子付(送りなし) / 傾斜天井対応

◆LED
◆本体:鋼・白色
◆セード:アクリル・乳白
◆高60mm 幅600×61mm 質量0.7kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
◆縦向き・横向き取付可能型
◆調光器との併用はできません


JBK 41988L→690-251-02310



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

小型シンクなどにコンパクトな流し元灯
(LEDB87003N-LS JB)

蛍光ランプ15Wクラス器具同等のコンパクトサイズで
明るさは蛍光ランプ20Wクラスの流し元灯です。



レバースイッチで簡単操作。
棚下・壁面兼用でお使いいただけます。
(LEDB87003N-LS JB)





棚下と壁面の取付時では器具の向きがかわります。

薄型シーリングライト





直付専用型　白熱球60W相当

- **JBK 45694L** 電球色
希望小売価格 **¥6,800**（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	2700K	Ra82	440 lm	95.6 lm/W

直付専用型　白熱球60W相当

- **JBK 45695L** 温白色
希望小売価格 **¥6,800**（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	3500K	Ra82	455 lm	98.9 lm/W

直付専用型　白熱球60W相当

- **JBK 45696L** 昼白色
希望小売価格 **¥6,800**（税抜）


LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	5000K	Ra82	480 lm	104.3 lm/W

◆LED
◆本体：プラスチック・ファインホワイト
◆パネル：アクリル・乳白消し
◆高17mm 径φ135mm 質量0.2kg
◆光源寿命：40,000時間
◆調光器との併用はできません
※電源用穴はφ20mm以上開けてください

速結端子付（送り付）





JBK 45694L→690-251-05548
JBK 45695L→690-251-04890
JBK 45696L→690-251-05549


在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

取付図

（JBK 45694L ～ JBK 45696L）

断熱工法の住宅天井に対応

※天井材と補強材の電源用孔はφ20mm以上
あけて施工してください。



断熱施工の、ブローイング工法、マット敷工法どちらでも対応できます。

高さ17mmを実現した薄型タイプ

（JBK 45694L ～ JBK 45696L）

器具の存在感を軽減し、空間との調和を追求した薄型タイプの設計・デザイン。





直付・壁付両用型　白熱球60W相当

- **JBK 42162L** 電球色
希望小売価格 **¥5,900**（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	2700K	Ra82	465 lm	77.5 lm/W

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

- **JBK 46473L** 温白色
希望小売価格 **¥5,900**（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	3500K	Ra82	485 lm	80.8 lm/W

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

- **JBK 43691L** 昼白色
希望小売価格 **¥5,900**（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	5000K	Ra82	505 lm	84.1 lm/W

◆LED
◆本体：アルミダイカスト・白色塗装
◆セード：アクリル・乳白消し
◆高40mm 径φ130mm 質量0.3kg
◆光源寿命：40,000時間
◆傾斜天井に取付可能（90°まで）
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）
傾斜天井対応



JBK 42162L→690-251-05552
JBK 46473L→690-251-04920
JBK 43691L→690-251-05553

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



直付・壁付両用型　白熱球100W相当

- **JBK 50655** 電球色
希望小売価格 **¥7,800**（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.6W	2700K	Ra82	635 lm	66.1 lm/W

直付・壁付両用型　白熱球100W相当

- **JBK 50656** 温白色
希望小売価格 **¥7,800**（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.6W	3500K	Ra82	655 lm	68.2 lm/W

直付・壁付両用型　白熱球100W相当

- **JBK 50657** 昼白色
希望小売価格 **¥7,800**（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.6W	5000K	Ra82	685 lm	71.3 lm/W

◆LED
◆本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆パネル：アクリル・透明シルク印刷模様入り
◆高30mm 径φ120mm 質量0.2kg
◆光源寿命：40,000時間
◆傾斜天井に取付可能（90°まで）
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送り付）
傾斜天井対応



JBK 50655→690-251-05569
JBK 50656→690-251-05570
JBK 50657→690-251-05571

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



直付・壁付両用型　白熱球60W相当

- **JBK 50425** 電球色
希望小売価格 **¥5,900**（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.7W	2700K	Ra82	400 lm	70.1 lm/W

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

- **JBK 50426** 温白色
希望小売価格 **¥5,900**（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.7W	3500K	Ra82	420 lm	73.6 lm/W

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

- **JBK 50427** 昼白色
希望小売価格 **¥5,900**（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.7W	5000K	Ra82	460 lm	80.7 lm/W

◆LED
◆本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆パネル：アクリル・透明シルク印刷模様入り
◆高30mm 径φ120mm 質量0.2kg
◆光源寿命：40,000時間
◆傾斜天井に取付可能（90°まで）
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送り付）
傾斜天井対応



JBK 50425→690-251-05572
JBK 50426→690-251-05573
JBK 50427→690-251-05574

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

薄型シーリングライト



LEDG87035YL-LS JB 電球色

LED 一体型

希望小売価格 ¥21,300(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	2700K	Ra80	385 lm	74.0 lm/W

白熱球60W相当

LEDG87035YN-LS JB 昼白色


LED 一体型

希望小売価格 ¥21,300(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	5000K	Ra70	385 lm	81.9 lm/W

◆LED
◆カバー:プラスチック・ピュアホワイト
◆セード:アクリル・乳白
◆高36mm 径φ150mm 質量0.5kg
◆光源寿命40,000時間
◆調光不可
◆ボックス取付不可

SL端子台/送り端子台付
回転式



LEDG87035YL-LS JB→690-251-02890
LEDG87035YN-LS JB→690-251-02900

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



LEDG87034L-LS JB 電球色

LED 一体型

希望小売価格 ¥8,300(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	2700K	Ra80	625 lm	80.1 lm/W

直付・壁付両用型 白熱球100W相当

LEDG87034N-LS JB 昼白色


LED 一体型

希望小売価格 ¥8,300(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	5000K	Ra70	625 lm	85.6 lm/W

◆LED
◆カバー:プラスチック・ピュアホワイト
◆セード:アクリル・乳白マット
◆高30mm 径φ132mm 質量0.3kg
◆光源寿命40,000時間
◆調光不可
◆ボックス取付不可

SL端子台/送り端子台付
回転式
天井・壁面兼用
傾斜天井取付可



LEDG87034L-LS JB→690-251-02910
LEDG87034N-LS JB→690-251-02920

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



LEDG87035L-LS JB 電球色

LED 一体型

希望小売価格 ¥6,400(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra80	400 lm	81.6 lm/W

直付・壁付両用型 白熱球60W相当

LEDG87035N-LS JB 昼白色

LED 一体型

希望小売価格 ¥6,400(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	5000K	Ra70	400 lm	90.9 lm/W

◆LED
◆カバー:プラスチック・ピュアホワイト
◆セード:アクリル・乳白マット
◆高30mm 径φ132mm 質量0.3kg
◆光源寿命40,000時間
◆調光不可
◆ボックス取付不可

SL端子台/送り端子台付
回転式
天井・壁面兼用
傾斜天井取付可



LEDG87035L-LS JB→690-251-02930
LEDG87035N-LS JB→690-251-02940

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

小型シーリングライト



LEDG87900L-LS JB 電球色

LED 一体型

希望小売価格 ¥10,900(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.0W	2700K	Ra80	1150 lm	76.6 lm/W

直付・壁付両型 FCL30W相当

LEDG87900N-LS JB 昼白色


LED 一体型

希望小売価格 ¥10,900(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.0W	5000K	Ra80	1150 lm	76.6 lm/W

◆LED
◆本体:プラスチック・ピュアホワイト
◆セード:プラスチック・乳白
◆高96mm 径φ235mm 質量0.6kg
◆保護等級:IP23
◆光源寿命:40,000時間
◆一般住宅用(公衆浴場使用不可)
◆調光不可
◆雨線内取付専用

速結端子付(送りなし)
SL端子台付
ねじ込式
防雨・防湿型
傾斜天井対応



LEDG87900L-LS JB→690-251-01946
LEDG87900N-LS JB→690-251-01402

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



LEDG87000L-LS JB 電球色

LED 一体型


希望小売価格 ¥4,800(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	2700K	Ra80	500 lm	78.1 lm/W

◆LED
◆本体:プラスチック・ピュアホワイト
◆カバー:プラスチック・乳白
◆高108mm 径φ108mm 質量0.2kg
◆光源寿命:40,000時間
◆送り負荷6Aまで
◆調光不可

SL端子台/送り端子台付

LEDG87000L-LS JB→690-251-01363



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



JBK 41884L 電球色

LED 一体型

希望小売価格 ¥9,800(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	2700K	Ra82	415 lm	88.2 lm/W

白熱球60W相当

JBK 41885L 昼白色

LED 一体型

希望小売価格 ¥9,800(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	5000K	Ra82	485 lm	103.1 lm/W

◆LED
◆セード:アクリル・乳白色
◆高121mm 径φ310mm 質量0.7kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(45°まで)
◆調光器との併用はできません

速結端子付(送りなし)
セードアップダウン式
a-クリーン
傾斜天井対応



JBK 41884L→690-251-03680
JBK 41885L→690-251-05554

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



JBK 41882L 電球色

LED 一体型

希望小売価格 ¥11,800(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	2700K	Ra82	705 lm	97.9 lm/W

白熱球100W相当

JBK 45340L 昼白色

LED 一体型

希望小売価格 ¥11,800(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	5000K	Ra82	810 lm	112.5 lm/W

◆LED
◆セード:アクリル・乳白色
◆高121mm 径φ310mm 質量0.7kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(45°まで)
◆調光器との併用はできません

速結端子付(送りなし)
セードアップダウン式
a-クリーン
傾斜天井対応



JBK 41882L→690-251-03010
JBK 45340L→690-251-03020

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



JBK 50217L 電球色

LED付

希望小売価格 ¥4,800(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	2700K	Ra83	420 lm	100.0 lm/W

◆ランプ:LED電球4.2W(E17)
◆本体:プラスチック・乳白色消し
◆高154mm 径φ120mm 質量0.4kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(45°まで)
◆調光器との併用はできません

速結端子付(送りなし)
ねじ込式
傾斜天井対応



JBK 50217L→690-251-03000

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



JBK 45336L 電球色

LED 一体型

希望小売価格 ¥7,500(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	2700K	Ra83	465 lm	77.5 lm/W

◆LED
◆本体:プラスチック・ファインホワイト
◆パネル:アクリル・乳白消し
◆高69mm 径φ121mm 質量0.3kg
◆光源寿命:40,000時間
◆埋込ローゼット・フル引掛ローゼットには取付けできません
◆調光器との併用はできません

引掛シーリング取付



JBK 45336L→690-251-02420

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



JBK 45513L 電球色

LED付

希望小売価格 ¥3,980(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra80	485 lm	98.9 lm/W

◆ランプ:LED電球40形相当(E26)
◆本体:耐熱樹脂・白色
◆高148mm 径φ90mm 質量0.2kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
◆調光器との併用はできません

速結端子付(送り付)
傾斜天井対応



JBK 45513L→690-251-02440

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

ブラケットライト



JBK 43838L 電球色

希望小売価格 ¥5,900（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	2700K	Ra82	465 lm	77.5 lm/W

◆LED
◆アクリル・乳白色消し
◆高140mm 幅136mm 出40mm 質量0.4kg
◆光源寿命:40,000時間
◆天井から10cm以上離してください
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）
化粧ねじ式



JBK 43838L→690-251-02450

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



JBK 44945L 電球色

希望小売価格 ¥5,800（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	2700K	Ra82	355 lm	57.2 lm/W

白熱球60W相当

JBK 46474L 温白色

希望小売価格 ¥5,800（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	3500K	Ra82	380 lm	61.2 lm/W

白熱球60W相当

JBK 44947L 昼白色

希望小売価格 ¥5,800（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	5000K	Ra82	390 lm	62.9 lm/W

◆LED
◆アクリル・乳白色消し
◆高124mm 幅140mm 出85mm 質量0.3kg
◆光源寿命:40,000時間
◆天井から10cm以上離してください
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）
化粧ねじ式



JBK 44945L→690-251-05560

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

JBK 46474L→690-251-02970
JBK 44947L→690-251-02980

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—	—



JBK 44946L 電球色


希望小売価格 ¥6,800（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	2700K	Ra82	335 lm	54.0 lm/W

◆LED
◆アクリル・乳白色消し
◆高124mm 幅148mm 出109mm 質量0.3kg
◆光源寿命:40,000時間
◆凹部コーナーライト
◆天井から10cm以上離してください
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）
化粧ねじ式



JBK 44946L→690-251-04930

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



JBK 50339 電球色

希望小売価格 ¥7,800（税抜）

LED付

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	2700K	Ra83	400 lm	95.2 lm/W

◆LED電球4.2W(E17)
◆アクリル・乳白色
◆高125mm 幅125mm 出135mm 質量0.3kg
◆光源寿命:40,000時間
◆天井から10cm以上離してください
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）



JBK 50339→690-251-02990

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



フットライト



JBK 545 450 橙色タイプ

希望小売価格 ¥3,800（税抜）

LED 一体型

◆LED
◆プラスチック・白色
◆高120mm 幅70mm 出8mm 埋込深30mm 質量0.1kg
◆消費電力:0.3W
◆光源寿命:40,000時間
◆自動点滅器付
◆1個用埋込スイッチボックス取付可能
◆コンセント付(容量1500Wまで)
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）


JBK 545 450 →690-251-04940

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

フットライトの取付位置

（JBK 545 450）

取付位置は、階段の場合は登り降りの最初の1段目、廊下の場合は、床から30～40㎝の高さ、ピッチは5Wなら2mが目安です。

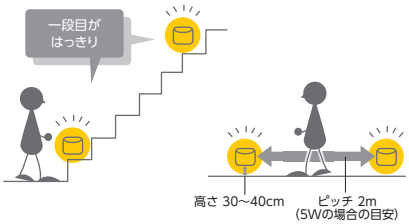


自動点滅器付　フットライト

（JBK 545 450）

つけ忘れ・消し忘れナシ

周囲の明るさに応じて自動点灯・消灯します。



軒下灯・浴室灯（防雨・防湿型）



直付・壁付両型　FCL30W相当


JBK 42222L 電球色 在庫限り

希望小売価格 ¥13,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.3W	2700K	Ra82	890 lm	86.4 lm/W

◆LED ◆本体：プラスチック・白色
◆セード：アクリル・乳白色
◆高115mm 径φ350mm 質量1.4kg
◆光源寿命：40,000時間
◆傾斜天井に取付可能（90°まで）
◆絶縁台不要
◆一般住宅用（営業用浴場使用不可）
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）／防雨・防湿型／ねじ込式／傾斜天井対応



JBK 42222L→690-251-02700
JBK 42223L→690-251-02710

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—	—

直付・壁付両型　FCL30W相当

JBK 42223L 昼白色 在庫限り

希望小売価格 ¥13,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.3W	5000K	Ra82	970 lm	94.1 lm/W

◆LED ◆本体：プラスチック・白色
◆セード：アクリル・乳白色
◆高115mm 径φ350mm 質量1.4kg
◆光源寿命：40,000時間
◆傾斜天井に取付可能（90°まで）
◆絶縁台不要
◆一般住宅用（営業用浴場使用不可）
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）／防雨・防湿型／ねじ込式／傾斜天井対応

JBK 42222L→690-251-02700
JBK 42223L→690-251-02710

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—	—

直付・壁付両型　FCL30W相当

JBK 40416L 電球色 在庫限り

希望小売価格 ¥13,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.5W	2700K	Ra82	910 lm	58.7 lm/W

◆LED ◆本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆セード：アクリル・乳白色
◆高104mm 径φ243mm 質量1.4kg
◆光源寿命：40,000時間
◆調光範囲（100～約1%）
◆傾斜天井に取付可能（90°まで）
◆絶縁台不要
◆一般住宅用（営業用浴場使用不可）
◆別売適合調光器〔AE36745E ¥12,000（税抜）〕

速結端子付（送りなし）／防雨・防湿型／ねじ込式／傾斜天井対応



JBK 40416L→690-251-03370
JBK 40418L→690-251-03380

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—	—

直付・壁付両型　FCL30W相当

JBK 40418L 昼白色

希望小売価格 ¥13,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.5W	5000K	Ra82	910 lm	58.7 lm/W

◆LED ◆本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆セード：アクリル・乳白色
◆高104mm 径φ243mm 質量1.4kg
◆光源寿命：40,000時間
◆調光範囲（100～約1%）
◆傾斜天井に取付可能（90°まで）
◆絶縁台不要
◆一般住宅用（営業用浴場使用不可）
◆別売適合調光器〔AE36745E ¥12,000（税抜）〕

速結端子付（送りなし）／防雨・防湿型／ねじ込式／傾斜天井対応

JBK 40416L→690-251-03370
JBK 40418L→690-251-03380

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—	—

直付・壁付両型　FCL30W相当

LEDG87900L-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥10,900（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.0W	2700K	Ra80	1150 lm	76.6 lm/W

◆LED
◆本体：プラスチック・ピュアホワイト
◆セード：プラスチック・乳白
◆高96mm 径φ235mm 質量0.6kg
◆保護等級：IP23
◆光源寿命：40,000時間
◆一般住宅用（営業用浴場使用不可）
◆調光不可
◆雨線内取付専用

速結端子付（送りなし）／SL端子台付／ねじ込式／防雨・防湿型／傾斜天井対応



LEDG87900L-LS JB→690-251-01946
LEDG87900N-LS JB→690-251-01402

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

直付・壁付両型　FCL30W相当

LEDG87900N-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥10,900（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.0W	5000K	Ra80	1150 lm	76.6 lm/W

◆LED
◆本体：プラスチック・ピュアホワイト
◆セード：プラスチック・乳白
◆高96mm 径φ235mm 質量0.6kg
◆保護等級：IP23
◆光源寿命：40,000時間
◆一般住宅用（営業用浴場使用不可）
◆調光不可
◆雨線内取付専用

速結端子付（送りなし）／SL端子台付／ねじ込式／防雨・防湿型／傾斜天井対応

LEDG87900L-LS JB→690-251-01946
LEDG87900N-LS JB→690-251-01402

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



直付・壁付両型　FCL20W相当

JBK 40420L 電球色 在庫限り

希望小売価格 ¥12,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.2W	2700K	Ra82	720 lm	64.2 lm/W

◆LED
◆本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆セード：アクリル・乳白色
◆高104mm 径φ243mm 質量1.3kg
◆光源寿命：40,000時間◆調光範囲（100～約1%）
◆傾斜天井に取付可能（90°まで）
◆絶縁台不要
◆別売適合調光器 ・AE36745E ¥12,000（税抜）
◆一般住宅用（営業用浴場使用不可）

速結端子付（送りなし）／防雨・防湿型／ねじ込式／傾斜天井対応



JBK 40420L→690-251-04715

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—	—

JBK 40422L→690-251-04716

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

直付・壁付両型　FCL20W相当

JBK 40422L 昼白色

希望小売価格 ¥12,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.2W	5000K	Ra82	720 lm	64.2 lm/W

◆LED
◆本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆セード：アクリル・乳白色
◆高104mm 径φ243mm 質量1.3kg
◆光源寿命：40,000時間◆調光範囲（100～約1%）
◆傾斜天井に取付可能（90°まで）
◆絶縁台不要
◆別売適合調光器 ・AE36745E ¥12,000（税抜）
◆一般住宅用（営業用浴場使用不可）

速結端子付（送りなし）／防雨・防湿型／ねじ込式／傾斜天井対応

JBK 40420L→690-251-04715

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—	—

JBK 40422L→690-251-04716

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



直付・壁付両型　白熱球60W相当

JBK 50499 電球色

希望小売価格 ¥8,900（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.7W	2700K	Ra82	400 lm	70.1 lm/W

◆LED
◆本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆パネル：アクリル・透明シルク印刷模様入り
◆高32mm 径φ125mm 質量0.3kg
◆光源寿命：40,000時間
◆傾斜天井に取付可能（90°まで）
◆絶縁台不要
◆一般住宅用（営業用浴場使用不可）
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送り付）／防雨・防湿型／傾斜天井対応



JBK 50499→690-251-03330
JBK 50500→690-251-03340

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

直付・壁付両型　白熱球60W相当

JBK 50500 昼白色

希望小売価格 ¥8,900（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.7W	5000K	Ra82	460 lm	80.7 lm/W

◆LED
◆本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆パネル：アクリル・透明シルク印刷模様入り
◆高32mm 径φ125mm 質量0.3kg
◆光源寿命：40,000時間
◆傾斜天井に取付可能（90°まで）
◆絶縁台不要
◆一般住宅用（営業用浴場使用不可）
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送り付）／防雨・防湿型／傾斜天井対応


JBK 50499→690-251-03330
JBK 50500→690-251-03340

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

リフォーム・リプレイスを考慮した設計


（JBK 42222L・JBK 42223L）

枠あとに ……▶ そのまま取付

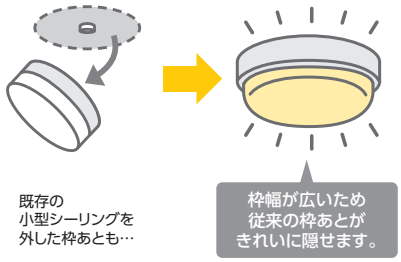

※跡形が隠れない場合もあります。現在ご使用の器具サイズをご確認のうえお求めください。

浴室灯（防湿型）

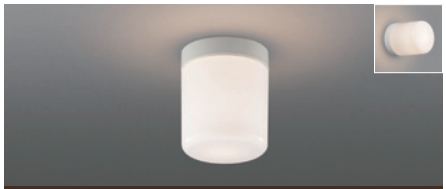

直付・壁付両型　白熱球60W相当

JBK 41862L 電球色

希望小売価格 ¥6,800（税抜）　LED付

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra84	450 lm	91.8 lm/W

◆ランプ：電球形LEDランプLDA5(E26)
◆本体：プラスチック・白色
◆セード：ポリカーボネート・乳白色
◆高172mm 径φ140mm 質量0.4kg
◆光源寿命：40,000時間
◆傾斜天井に取付可能（90°まで）
◆絶縁台不要
◆一般住宅用（営業用浴場使用不可）
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）／防湿型／ねじ込式／傾斜天井対応



JBK 41862L→690-251-68511

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



直付・壁付両型　白熱球40W相当

JBK 647 039 電球色

希望小売価格 ¥7,800（税抜）　LED付

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra80	350 lm	71.4 lm/W

◆ランプ：電球形LEDランプLDA5(E26)
◆本体：プラスチック・白色
◆セード：アクリル・乳白色
◆高175mm 径φ190mm 質量0.5kg
◆光源寿命：40,000時間
◆傾斜天井に取付可能（90°まで）
◆絶縁台不要
◆一般住宅用（営業用浴場使用不可）
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）／防湿型／ねじ込式／傾斜天井対応




JBK 647 039→690-251-05559

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

LEDだから 瞬時に100%点灯

瞬時に明るく点灯してほしい場所に最適。
しかもスイッチのON-OFFを繰り返しても、
寿命は変わりません。

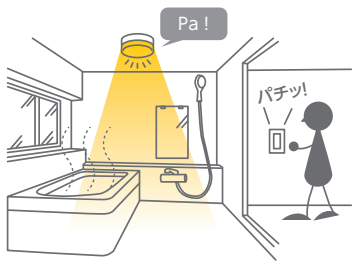

POINT：明るくなるまで時間がかかる蛍光灯の短所を解消



壁付専用型　白熱球40W相当

JBK 44192L 電球色

LED付

希望小売価格 ¥14,800(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra80	300 lm	61.2 lm/W


◆ランプ:LED電球40形相当(E26)
◆本体:アルミダイカスト・黒色塗装
◆セード:アクリル・透明石目柄
◆高360mm 幅150mm 出200mm 質量0.7kg
◆光源寿命:40,000時間
◆絶縁台不要

速結端子付(送りなし)
防雨型
表ねじ式

JBK 44192L→690-251-05130



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—	—

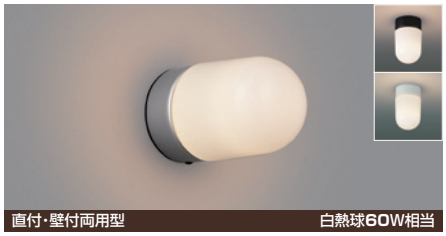

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

JBK 40443L (シルバーメタリック) 電球色
JBK 40444L (黒色) 電球色
JBK 40445L (オフホワイト) 電球色

LED付

希望小売価格 ¥8,700(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra84	385 lm	78.5 lm/W

◆ランプ:LED電球40形相当(E26)
◆本体:アルミ・シルバーメタリック塗装・黒色塗装・オフホワイト塗装
◆グローブ:ガラス・乳白色
◆高109mm 径109mm 出178mm 質量0.7kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
◆絶縁台不要
◆調光器との併用はできません

速結端子付(送りなし)
防雨型
ねじ込式
傾斜天井対応


JBK 40443L→690-251-04717
JBK 40444L→690-251-04718



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●

JBK 40445L→690-251-05150

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—	—

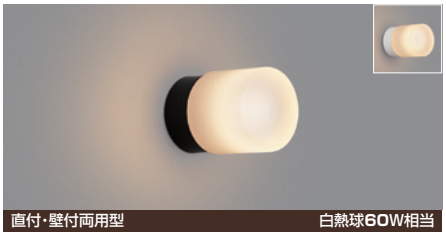

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

JBK 50263L(黒色) 電球色

LED付

希望小売価格 ¥7,300(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	2700K	Ra80	415 lm	98.8 lm/W

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

JBK 50262L(白色) 電球色

LED付

希望小売価格 ¥7,300(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	2700K	Ra80	415 lm	98.8 lm/W

◆ランプ:LED電球4.2W(E17)
◆本体:プラスチック・黒色・白色
◆セード:アクリル・乳白色
◆幅φ100mm 出138mm 質量0.4kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
◆絶縁台不要
◆調光器との併用はできません

速結端子付(送りなし)
防雨・防湿型
ねじ込式
傾斜天井対応

JBK 50263L→690-251-03360
JBK 50262L→690-251-03350



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—	—



直付・壁付両用型　白熱球60W相当

JBK 45180L 電球色

LED付

希望小売価格 ¥10,500(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra80	350 lm	71.4 lm/W

◆ランプ:LED電球40形相当(E26)
◆本体:プラスチック・黒色
◆グローブ:プラスチック・乳白色
◆幅□137mm 出148mm 質量0.4kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
◆絶縁台不要
◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
◆調光器との併用はできません

速結端子付(送りなし)
防雨・防湿型
ねじ込式
傾斜天井対応

JBK 45180L→690-251-02830



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



直付・壁付・門柱取付型　白熱球60W相当

JBK 42319L 電球色

LED一体型

希望小売価格 ¥11,800(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	2700K	Ra83	470 lm	66.1 lm/W

◆LED
◆本体:アルミダイカスト・オフホワイト塗装
◆グローブ:アクリル・乳白色消し塗装仕上
◆幅□100mm 出104mm 質量0.5kg
◆光源寿命:40,000時間
◆調光範囲(100～約1%)
◆絶縁台不要
◆別売適合調光器〔AE36745E ¥12,000(税抜)〕

速結端子付(送りなし)
防雨型
表ねじ式

JBK 42319L→690-251-05140



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



壁付・門柱取付型　白熱球60W相当

LEDB87910L-LS JB 電球色

LED一体型


希望小売価格 ¥16,300(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	2700K	Ra80	575 lm	73.7 lm/W

◆LED・電球色
◆本体:アルミダイカスト・ウォームシルバー
◆グローブ:ガラス・乳白フロスト
◆幅□133mm 出139mm 質量1.1kg
◆保護等級:IP23
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井取付不可
◆調光器との併用はできません

SL端子台付
防雨型
ねじ込式

LEDB87910L-LS JB→690-251-02960



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



壁付専用型　白熱球40W相当

JBK 42356L (黒色) 電球色

LED一体型

希望小売価格 ¥9,800(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.1W	2700K	Ra83	260 lm	36.6 lm/W

JBK 42357L (オフホワイト) 電球色

希望小売価格 ¥9,800(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.1W	2700K	Ra83	345 lm	48.5 lm/W

◆LED
◆本体:プラスチック・黒・オフホワイト
◆セード:アクリル・乳白色
◆高211mm 幅200mm 出121mm 質量0.7kg
◆光源寿命:40,000時間
◆調光範囲(100～約1%)
◆絶縁台不要
◆別売適合調光器〔AE36745E ¥12,000(税抜)〕

速結端子付(送りなし)
防雨型
表ねじ式

JBK 42356L→690-251-05160
JBK 42357L→690-251-05170



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



直付・壁付両用型　FL20W相当

LEDB87901N-LS JB 昼白色

LED一体型

希望小売価格 ¥9,900(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.5W	5000K	Ra80	1090 lm	94.7 lm/W

◆LED
◆本体:プラスチック・ピュアホワイト
◆セード:プラスチック・乳白
◆高406mm 幅86mm 出96mm 質量0.4kg
◆保護等級:IP23
◆光源寿命:40,000時間
◆調光不可

SL端子台付
ねじ留め
防雨型
横向き取付可

LEDB87901N-LS JB→690-251-01401



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



直付・壁付両用型　FL20W相当

JBK 45218L 昼白色

LED一体型


希望小売価格 ¥16,500(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.2W	5000K	Ra82	730 lm	71.5 lm/W

◆LED
◆本体:アクリル・乳白色
◆高698mm 幅106mm 出106mm 質量1.7kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
◆縦付・横付可能型
◆絶縁台不要
◆調光器との併用はできません

速結端子付(送りなし)
防雨型
表ねじ式
傾斜天井対応

JBK 45218L→690-251-05567



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●



直付・壁付両用型　FL10W相当

JBK 39700L 昼白色

LED一体型


希望小売価格 ¥9,800(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	5000K	Ra82	370 lm	78.7 lm/W

◆LED
◆本体:アルミダイカスト・白色塗装
◆セード:アクリル・乳白色消し
◆高325mm 幅114mm 出85mm 質量0.8kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
◆縦付・横付可能型
◆絶縁台不要
◆調光器との併用はできません
◆ボックス取付不可

防雨型
化粧ねじ式
傾斜天井対応

JBK 39700L→690-251-05568



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	広島	九州
	●	●	●	●	●	●	●	—	●