
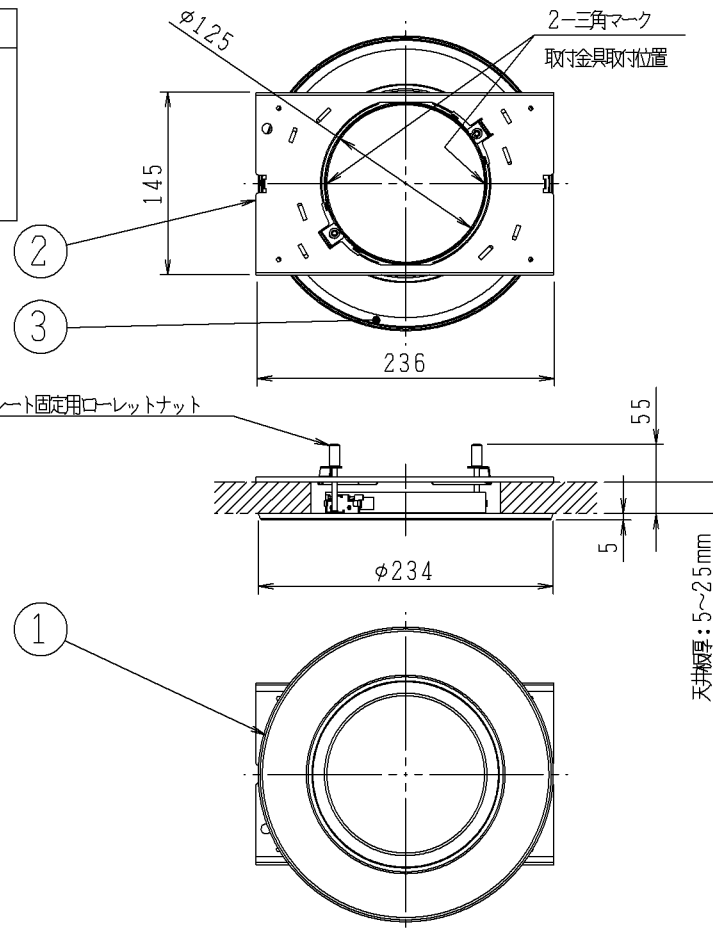


取付必要高	
埋込穴径φ150mmの時	h=125
埋込穴径φ175mmの時	h=65
埋込穴径φ200mmの時	h=50

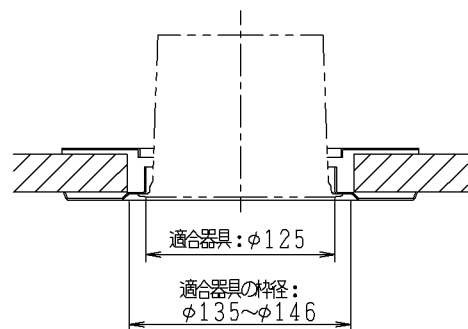

- ・防雨型
- ・枠の取付方法は、ナット締め式です。
- ・器具は別売です。
- ・適合器具（別売）の埋込穴径はφ125です。
- ・適合器具（別売）の枠径はφ135~φ146です。

⚠安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーリング剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

部品番	部品名	材質	数	備考	入力電圧	-V	型番
6					入力電圧	-V	AE45833E
5					入力電流	-A	品名 照明器具用部品
4					消費電力	-W	適合ランプ -
3	枠パッキン	ポリエチレンフォーム	1	白色	力率	-	W × 数 -
2	プレート	鋼板	1		重量	0.6kg	色・形 -
1	枠	鋼板	1	ファインホワイト塗装	スイッチ		□ 金
							点灯方式
							20170607