




取付必要高	
埋込穴径φ175mmの時	h=150
埋込穴径φ200mmの時	h=80
埋込穴径φ250mmの時	h=45

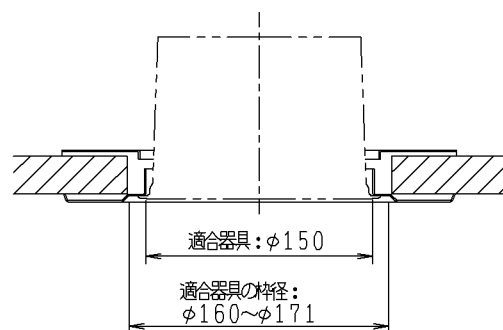

- ・防雨型
- ・枠の取付方法は、ナット締め式です。
- ・器具は別売です。
- ・適合器具（別売）の埋込穴径はφ150です。
- ・適合器具（別売）の枠径はφ160~φ171です。

⚠安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーリング剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

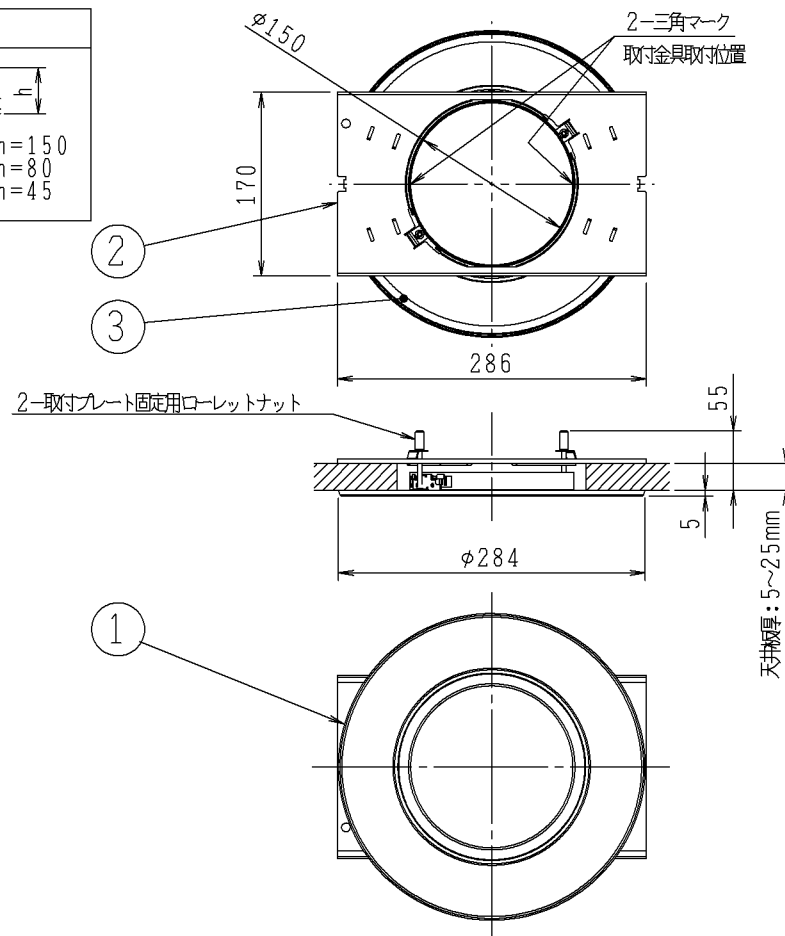

部番	部品名	材質	数	備考	入力電圧	型番
6					-V	A E 4 5 8 3 4 E
5					-A	品 名 照明器具用部品
4					-W	適合ランプ -
3	枠パッキン	ポリエチレンフォーム	1	白色	-	力 率 - W × 数 -
2	プレート	鋼板	1		重 量 0.8kg	色 ・ 形 -
1	枠	鋼板	1	ファインホワイト塗装	スイッチ	□ 金
						点灯方式
						20170607