





取付寸法(矢視②)

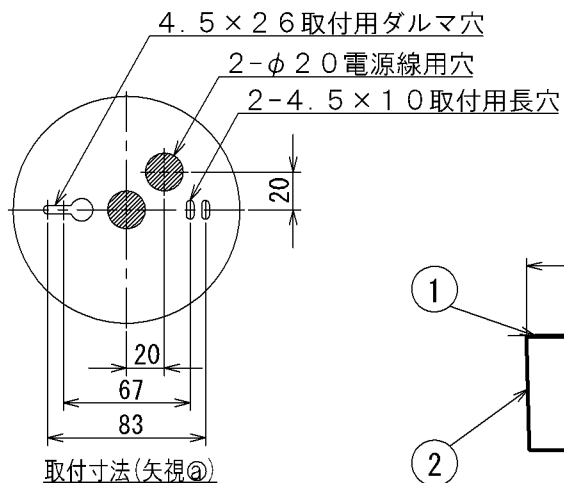

↑
矢視 ③

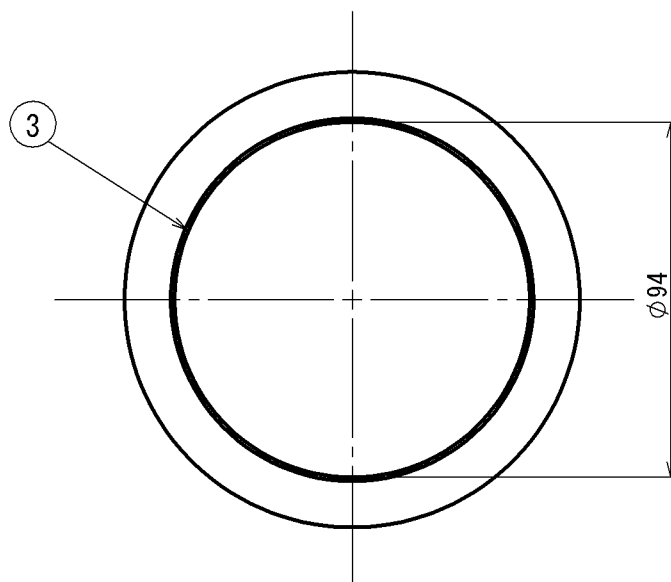

- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井取付可能(90°まで)
- ・セードは取外しできません。
- ・送り負荷は5Aまでです。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	400lm
固有エネルギー消費効率	70.1lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

				V A	10VA	品 名	LEDシーリングライト
				入力電圧	100V	型 番	AH 50425
				入力電流	0.10A	図 番	
				消費電力	5.7W	適合ランプ	LED
3	導光板	アクリル	1	透明シルク仕上げ	力 率	W×数	5.7W×1灯
2	本体	アルミダイカスト	1	ファインホワイト色塗装	質 量	色・形	電球色(2700K)演色性(Ra82)
1	スタット	アルミダイカスト	1		特記事項	承認 審査 立案	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		佐久間 野口 志村	
							20190509

単位:mm 第三角法(JIS A-4)

コイズミ照明株式会社