



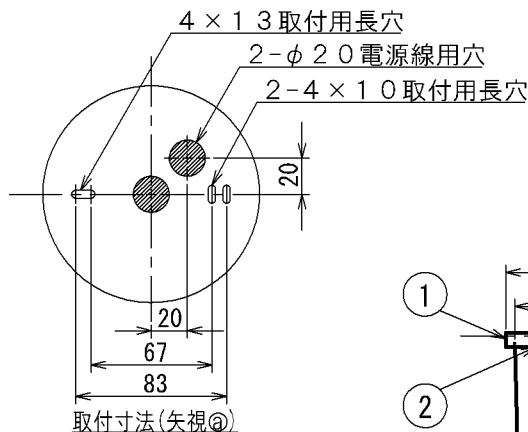


取付寸法(矢視②)


- ・防雨・防湿型
- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井取付可能(90°まで)
- ・セードは取外しできません。
- ・送り負荷は5Aまでです。
- ・調光器は使用できません。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所で使用になる場合、別途ご相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規定に従ってください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラストがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- ・絶縁台不要

## ⚠ 安全に関するご注意

- ・一般住宅・防湿型器具です。業務用浴場には使用しないでください。
- 感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
- 器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール材で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
- 指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

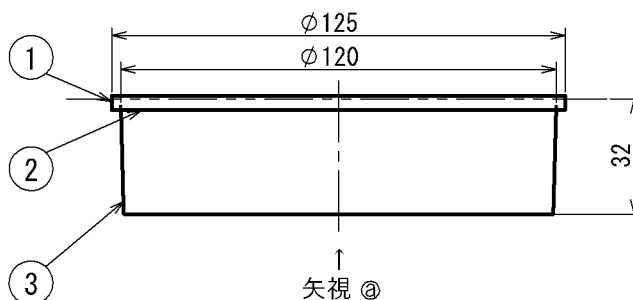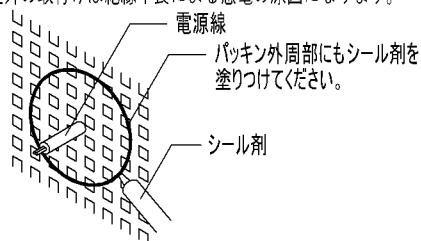

矢視③

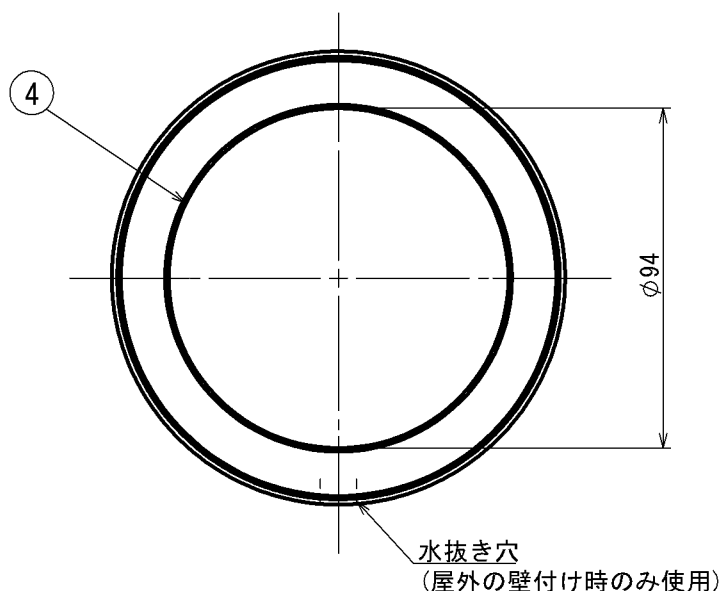

|             |          |
|-------------|----------|
| 定格光束        | 460lm    |
| 固有エネルギー消費効率 | 80.7lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定

|     |       |          |   |              |      |       |             |                     |
|-----|-------|----------|---|--------------|------|-------|-------------|---------------------|
|     |       |          |   |              | V A  | 10VA  | 品 名         | LED防雨・防湿型シーリングライト   |
|     |       |          |   |              | 入力電圧 | 100V  | 型 番         | AU 50500            |
|     |       |          |   |              | 入力電流 | 0.10A | 図 番         |                     |
| 4   | 導光板   | アクリル     | 1 | 透明シルク印刷      | 消費電力 | 5.7W  | 適合ランプ       | LED                 |
| 3   | 本体    | アルミダイカスト | 1 | ファインホワイต์色塗装 | 力 率  |       | W×数         | 5.7W×1灯             |
| 2   | 取付金具  | アルミダイカスト | 1 |              | 質 量  | 0.3kg | 色・形         | 昼白色(5000K)演色性(Ra82) |
| 1   | パッキン  | シリコンゴム   | 1 | 白色           | 特記事項 |       | 承 認 審 査 立 案 |                     |
| 部 番 | 部 品 名 | 材 質      | 数 | 備 考          |      |       | 佐久間 野口 志村   |                     |
|     |       |          |   |              |      |       | 20190509    |                     |

単位:mm 第三角法(JIS A-4)

コイズミ照明株式会社