



取付寸法(矢視 ①)

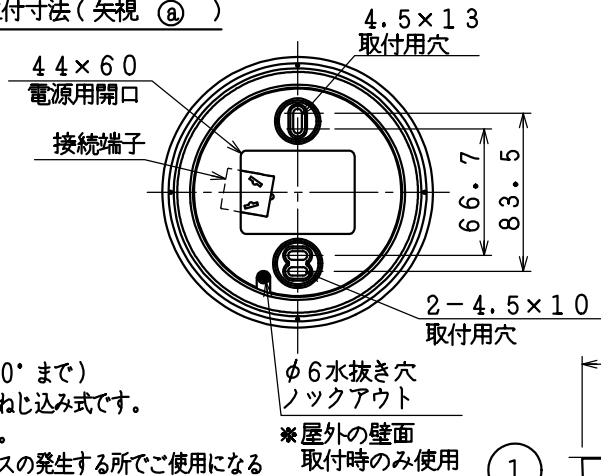


- ・防雨・防湿型
- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ・グローブの取付方法は、ねじ込み式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は3個までとしてください。
- ・電源ON時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプの短寿命の恐れがあるため、直接日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- ・絶縁台不要

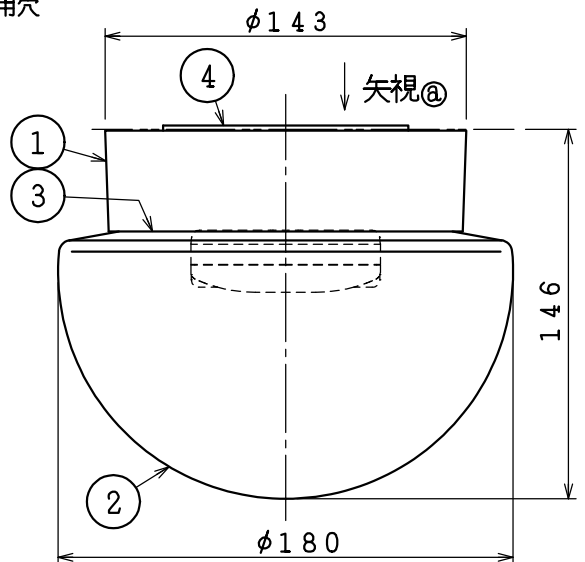

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・一般住宅用防雨防湿型器具です。
業務用浴場には使用しないでください。
感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーล剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

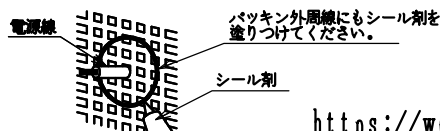

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



定格光束	400 lm
固有エネルギー消費効率	88.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7					始動電力	8 V A	品 名	LED防雨防湿シーリング	
6					入力電圧	1 0 0 V	型 番	AU 5 2 6 5 3	
5					入力電流	0. 0 8 A	図 番		
4	パッキン	EPTゴム	1	黒色	消費電力	4. 5 W	適合ランプ	GXランプLDF5/GX53	
3	グローブパッキン	シリコンゴム	1	白色	力 率	－	W×数	4. 5 W × 1灯	
2	グローブ	アクリル	1	乳白色	質 量	0. 4 k g	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra85)	
1	本体	プラスチック	1	白色	特記事項		承認	審査	立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			泰	野口	谷藤
							2 0 2 1 0 5 1 4		

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社

20210514