



符号	年月日	訂正履歴	記印	検印
△1				

■外観図（器具本体、セード）

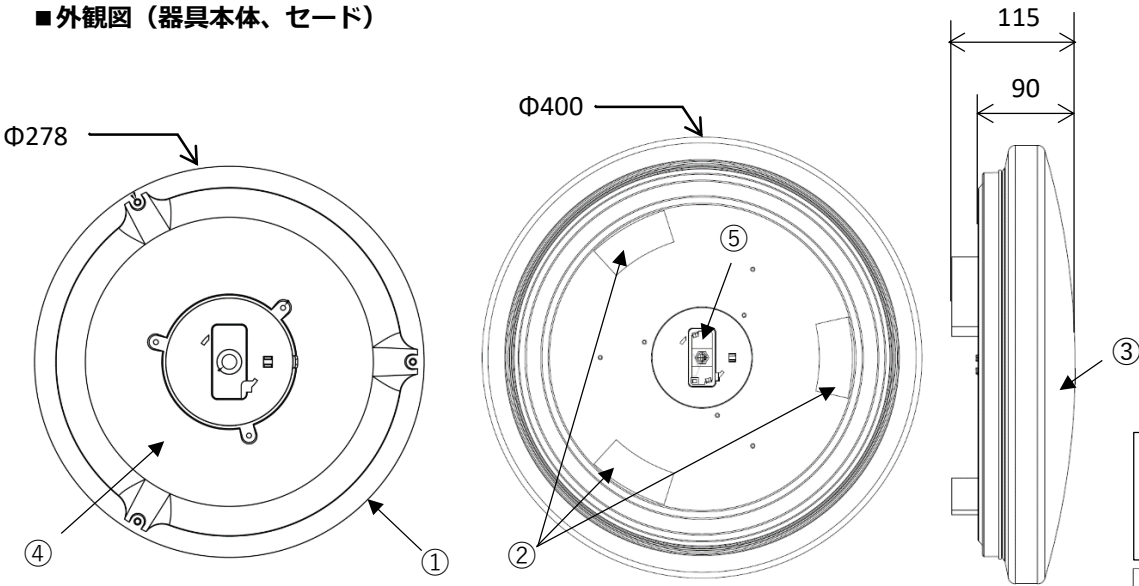

■外観図（リモコン、リモコンホルダー、単4形乾電池）

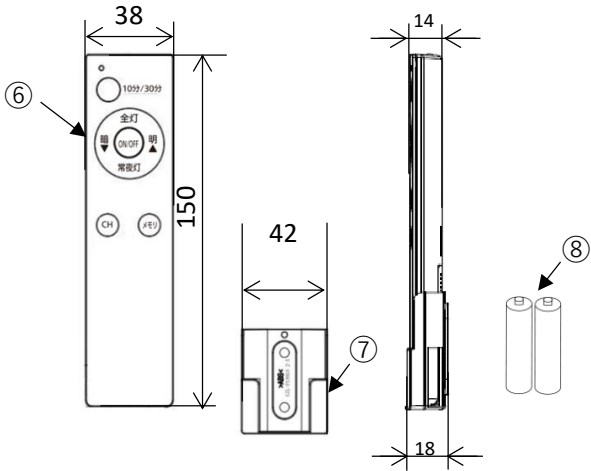


【安全に関するご注意】

- ・本器具は5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変更・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具の落下の原因となります。
- ・本器具は天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具の落下の原因となります。
- ・本器具は傾斜天井には取り付けはできません。器具の落下の原因となります。


■壁スイッチで明かりをつける

壁スイッチを切る前の明かりを再現します。



■壁スイッチで点灯状態を切り替える

壁スイッチをONにした状態で、短く（10秒以内）スイッチを操作することで、点灯状態を切り替えることができます。

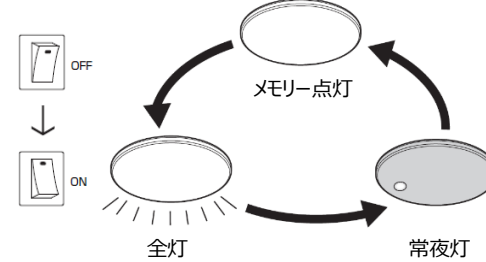

壁スイッチがONの状態のリモコン操作によって器具を消灯状態にした場合、壁スイッチを約10秒以内で再度ONにすると、器具は消灯前の明るさで点灯になります。

- ・1つの壁スイッチで2台以上の器具を操作することはおやめください。同時に切り換わらない場合があります。
- ・リモコン操作で消灯した後に停電が発生した場合、次の点灯は全灯などになることがあります。

品名	LED シーリングライト 6 畳 調光・単色コンパクトモデル	LED シーリングライト 8 畳 調光・単色コンパクトモデル
品番	JCLE6-NB	JCLE8-NB
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	34W(100% 点灯時)	39W(100% 点灯時)
器具光束	3200lm	3800lm
色温度	昼白色（5000K）	
調光	10 段階	
本体質量	約 0.9 kg	
設計寿命	約 40,000 時間 *1	
外形寸法	φ 400mm × 厚み 90mm	

⑧	単4形乾電池			2	アルカリ乾電池(AAA LR03)	
⑦	リモコンホルダー			1	ABS樹脂	皿ネジ M4 x 15 (2本)入り
⑥	リモコン			1	ABS樹脂	
⑤	引掛端子			1	ユリア樹脂	
④	LEDカバー			1	PS(ポリスチレン)	
③	セード			1	PVC(ポリ塩化ビニル)	1.5mm板材
②	スポンジ			3	PU(ポリウレタン) 両面テープ3M製	
①	器具本体			1	-	
番号	部品名			数量	材料&寸法&処理	記事
設計	製図	検査	承認	図名		品番: JCLE6-NB / JCLE8-NB
ㄦ	辻 27.Nov.' 24	村井 27.Nov.' 24	渡辺 27.Nov.' 24	6畳調光・単色コンパクトモデル 8畳調光・単色コンパクトモデル シーリングライト		商品コード: 690-251-00160 690-251-00170
三角法	単位 mm	尺度 FREE		因幡電機産業株式会社		図番: JCLEx-NB-001