

仕様書番号: 150408010A-001

仕 様 書

品名: フレアエイド

品番: JP920FA

JAPPY

因幡電機産業株式会社

1.適用範囲

本仕様書はフレアエイド JP920FA に適用する。

2. 製品名称・品番

品名	品番
フレアエイド	JP920FA

3. 使用用途

- ・POE 油ベースの冷媒配管のフレア管接続において、銅管とフレア管継手の間に少量塗布し、冷媒の漏えいを抑制する。
- ・銅パッキン設置時のズレ防止。

4. 製品仕様

【製品サイズ/質量】

- ・D32×W40×H116mm(楕円) / 66g
- ・D194×W83×H118mm / 870g (12 本入り内箱)

【原液】

- ・主成分：ポリエステルポリオール
 - ・内容量：50mℓ (52～54g)
 - ・色：淡黄褐色透明液
 - ・粘度：30～50Pa・S (参考値)
 - ・使用温度：-40℃～200℃ (冷媒配管使用時)
 - ・保管温度/湿度：-5℃～40℃ / 80%RH 以下
 - ・保証期限：約 2 年 (冷暗所保管、未開封時)
- ※開封後はなるべく早く使用すること
(白濁、固形化している場合は化学変化が疑われる)

【容器】

- ・ボトル：ポリ容器
- ・キャップ：ツイストキャップ

【生産国】 日本



製品(シュリンク済)

5. 注意事項

●安全対策

- ・吸入、飲用不可 人体に害があるので飲まない、換気の良いところで使用すること
- ・ミスト、蒸気、スプレーを吸引しないこと
- ・必要に応じて保護具を着用すること(手袋・眼鏡、面、保護衣など)

●保管、貯蔵

- ・換気の良い涼しい場所で容器を密栓して保管すること
- ・日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること

●廃棄

- ・廃棄する際は、中身を使いきってから、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること

●輸送

- ・「火気注意」
- ・容器の破損、漏れがないことを確かめる
- ・荷くずれ防止を確実にを行う
- ・直射日光を避ける
- ・水濡れ厳禁
- ・横積み厳禁
- ・夏場の輸送時においては、熱い鉄板、地面等の上に直接置かないこと
- ・輸送容器は衝撃を与えないように、ていねいに取扱う。転倒したり、激突させたりしない

6. 関連法令


火薬取締法	対象外
高压ガス保安法	対象外
消防法	対象外 (2m ³ (40,000本)未満)
	指定可燃物 可燃性液体類 (2m ³ (40,000本)以上)
毒劇及び劇物取締法 (毒劇物取締法)	非該当(該当物質は含有しない)

7. 包装関連

製品を12個(6×2列)と個装用袋12枚を内箱に格納



製品(シュリンク済)

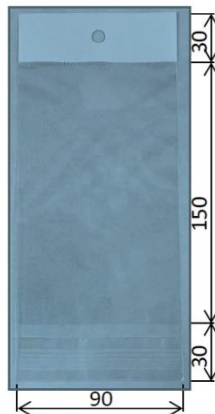

個装用袋



内箱12個収容時