

熱収縮チューブ

透明 CR

黒 BK



JTC10.0

JTC8.0

JTC6.0

JTC5.0

JTC4.0

JTC3.0

JTC2.0

JTC1.5



使用例



仕様

収縮比 2 : 1 以上

2:1

材質

架橋ポリオレフィン

特長

- ヒートガンを使用することで簡単に施工可能
- 黒色は**耐候性**があり屋外での使用が可能
- 長さは取扱しやすい **250mm**



荷姿

標準単価：オープン

適用電線サイズ Φ(mm)	透明		黒		内径Φ(mm)		長さ (mm)	出荷 単位
	商品コード	品番	商品コード	品番	収縮前	収縮後(最大)		
6.0~9.0	690-360-08130	JTC10.0-CR	690-360-08050	JTC10.0-BK	10.9±0.5	5.00	250	1袋 (20本)
4.8~7.2	690-360-08120	JTC8.0-CR	690-360-08020	JTC8.0-BK	8.9±0.5	4.00		
3.6~5.4	690-360-08110	JTC6.0-CR	690-360-07970	JTC6.0-BK	6.8±0.4	3.00		
3.0~4.5	690-360-08100	JTC5.0-CR	690-360-07950	JTC5.0-BK	5.7±0.4	2.50		
2.4~3.6	690-360-08090	JTC4.0-CR	690-360-07930	JTC4.0-BK	4.5±0.4	2.00		
1.8~2.7	690-360-08080	JTC3.0-CR	690-360-07900	JTC3.0-BK	3.5±0.3	1.50		
1.2~1.8	690-360-08070	JTC2.0-CR	690-360-07860	JTC2.0-BK	2.5±0.3	1.00		
0.9~1.3	690-360-08060	JTC1.5-CR	690-360-07840	JTC1.5-BK	1.9±0.3	0.75		

保管上の注意

室内で直射日光を避け、室温 50℃以下で保管してください。

熱源不要！


プロテクタ（コア）を引き抜くだけで自然に収縮！

常温収縮チューブ


JJチューブ



常温収縮チューブ 使用例イメージ

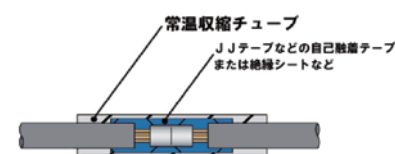

※自己融着テープや絶縁シート、スリーブは別売です。
※CVTケーブルの接続の際は、1本ずつご使用ください。
（JJチューブが3本必要となります。）




仕様

材質：EPDM

適応ケーブル：低圧電線各種

使用温度範囲：-40～+125℃

収縮後防塵防水性能：IP68

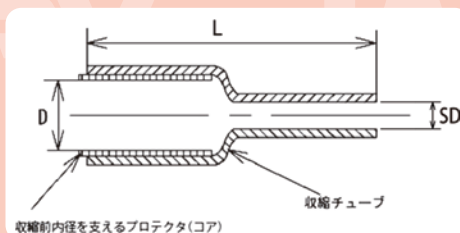

線種	導体公称 断面積 (mm)	仕上 外径	JJチューブ		
			品番下 4桁	適応径 最小値 ±1mm	コア内径 D
CV単芯/ EM-CE単芯	2.0	6.4	-	-	-
	3.5	7.0			
	5.5	8.0			
	8	8.6			
	14	9.4			
	22	11	1125	10	25
	38	13			
	60	15.5	1435	14	35
	100	19			
	150	22	1742	17	42
	200	26			
	250	28	2158	21	58
325	31				
400	34				
500	38	3377	32	77	
600	41				
CV3芯/ EM-CE3芯	2.0	11	-	-	-
	3.5	12.5	1125	10	25
	5.5	14.5			
	8	16	1435	14	35
	14	17.5			
	22	21	1742	17	42
	38	25			
	60	31	2158	21	58
	100	40			
	150	46	3377	32	77
	200	54			
	250	58	-	-	-
325	65				
線種	導体公称 断面積 (mm)	線芯 外径	JJチューブ		
			品番下 4桁	適応径 最小値 ±1mm	コア内径 D
CVT/ EM-CET (CVT1本に 対する 線芯外径)	8	8.6	-	-	-
	14	9.4			
	22	11			
	38	13			
	60	15.5			
	100	19	1435	14	35
	150	22			
	200	26	1742	17	42
	250	28			
	325	31	2158	21	58

商品コード	品番	収縮前長さ L±10 (mm)	収縮後長さ L±5% (mm)	適用径SD(mm)		コア内径 D(mm)	質量 (コア付) (g)	標準価格	出荷 単位
				最小値 ±1(mm)	最大値 ±2(mm)				
690-130-00360	JJC-1125	190	200	10	21	25	85	オープン	1本
690-130-00370	JJC-1435			14	30	35	111		
690-130-00380	JJC-1742			17	35	42	130		
690-130-00390	JJC-2158	230	250	21	51	58	152		
690-130-00400	JJC-3377	225		32	68	77	210		

さまざまな製品を動画でご紹介しています。ぜひご覧ください！

JAPPYブランド
YouTube公式チャンネル



JAPPYTIME



因幡電機産業株式会社

電材カンパニー商品統括部 JAPPY部 <https://www.inaba.co.jp/jappy/>

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL 06-4391-1990 FAX 06-4391-1753

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目4番11号 GLP東京II 4F

TEL 03-6862-1784 FAX 03-6862-1805



■お問い合わせ先

※本リーフレットからの無断複製はたかくお断りします。 ※本リーフレットに記載の内容は、商品改良のため予告なく変更する場合があります。 ※本リーフレットに記載の内容は 2025 年 1 月現在のものです。

2501-77-O-A045