

TOSHIBA

(2019.08. 003) 2019.12. 003


【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100
入力電流 (A)	0.117
器具光束 (lm)	690
消費電力 (W)	6.8
消費効率 (lm/W)	101.4
相関色温度 (K)	2700
演色評価数 Ra	83
光源寿命 (時間)	40,000
光束維持率 (%)	70


※値は保証値ではありません。

※消費効率は固有エネルギー消費効率の値です。

※周囲温度25℃時の値



天井取付け厚さ: 5mm~25mm



天井埋込専用

屋内・軒下兼用

一般住宅用 (公衆浴場取付不可)




適合リニューアルプレート (屋内専用)

既存天井穴φ125

LEDX-05012

既存天井穴φ150

LEDX-05015

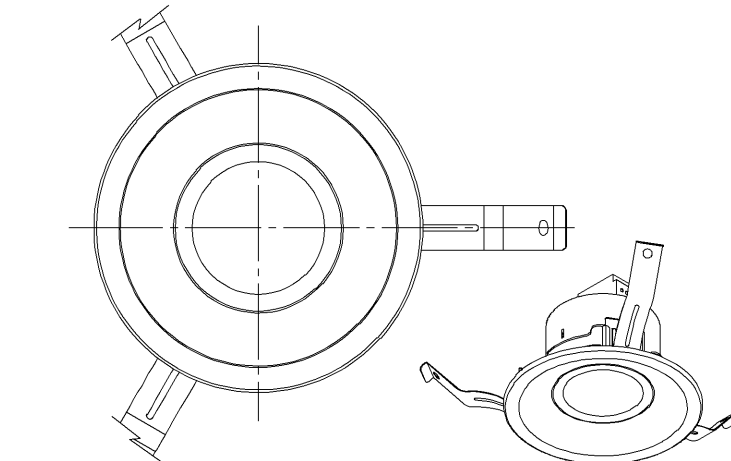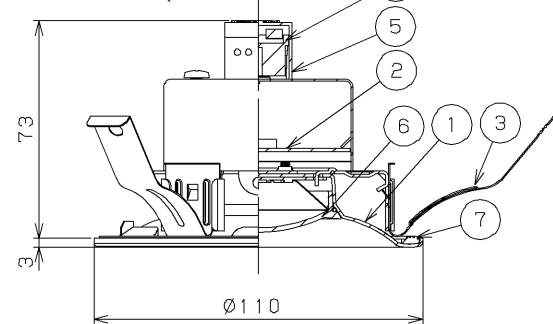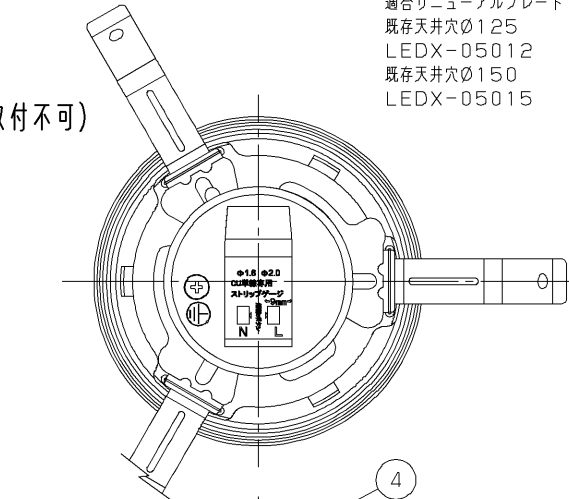

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ALP (アルミニウム)	ホ [*] リエステル粉体塗装 (ハ [*] ージ [*] ンホワイト)
2	電源ユニット	1	—	—
3	取付けばね	3	SUS (ステンレス鋼) t0.4	—
4	端子台	1	—	—
5	端子台カバー	1	SR (シリコンゴム)	灰色
6	カバー	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	拡散
7	パッキン	1	SR (シリコンゴム)	—

パーズンホワイト 参考マンセル値: 5.7Y 9.0/0.6

【使用上の注意】

- 1) LED素子には光色と明るさがあります。光色と明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 2) AC100V専用器具です。200Vではご使用できません。
- 3) 器具と被照物との距離は0.1m以上離してください。距離を保たないと被照物の変色、変形の原因となります。
- 4) 埋込み穴を開ける際は専用工具を用いて開けてください。
- 5) 当社照明制御システム (MESL[®])、調光器と組み合わせて使用できません。
- 6) 点灯直後・消灯直後に「ブツ、ブツ」等のプラスチックの音が発生することがありますが、これは正常な動作音です。ご了承ください。
- 7) LED素子には光色と明るさがあります。光色と明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

【施工上の注意】

- 1) 埋込み寸法はφ100 (±1) mmです。
- 2) 天井取付け厚さは5mm~25mm板などです。
- 3) 石膏ボードやけい酸カルシウム板などは9mm以上の厚さに取り付けられます。
- 4) 傾斜天井取付可能角度は5°までです。

表1

・有機染料で短波長に敏感なもの ファー (人口染色毛皮) や透光性塩ビなど
・大気中の酸素や水分が接触しやすいもの 表面積が大きい繊維、フィルム、シート、インク、パウダーなど
内部への酸素や水分が拡散しやすいゴム、エラストマー、発泡体など
高温となる状態で照射されるもの

▲ 安全に関するご注意


- ・天井埋込専用器具です。柔らかい天井 (ロックウール等) 壁面には取り付けられません。
- ・この器具は下面側のみ防湿・防雨形です。直接、雨・風のあたる場所、湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生・滞留する場所 (工場やトンネル内にある駅ホーム等)、腐食性ガス (塩素系ガス・硫酸成分等)・溶液の発散する場所 (温泉地・サウナ・プールなど)、オイルミストが発生する場所等には使用しないでください。
- ・絶縁不良、感電の原因となります。
- ・電源端子台の送り負荷は6Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具は5℃~35℃の温度範囲で使用してください。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・器具と照射面との距離は0.1m以上離して使用してください。
- ・指定よりも近すぎると照射物 (ドアや家具など) の変質、変色、火災の原因となります。
- ・この器具は調光器との併用はできません。誤って使用しますと破損・発煙の原因となります。
- ・安全上LEDを直視することはおやめください。
- ・天井面が凹凸の部分には取り付けられません。
- ・凹凸面に取付ける際には、あらかじめパテ等で取付面を平滑処理してから取り付けてください。指定以外の取り付けは防水性が損なわれ、絶縁不良、感電の原因となります。
- ・ブローイング工法及びマッド敷工法で断熱施工された天井に使用することができます。その他の特殊な断熱施工をされた天井では使用できません。誤った施工をされますと、火災の原因となります。



・M形ダウンライトは住宅の断熱施工天井ではご使用できません。

器具種類	断熱工法	熱伝率係数
SG	X	0.4.6以下
SG1	X	0.6.6以下
SB	O	0.6.6以下

保護等級



高気密

ブローイング工法 | SB

防水性能 | 防湿・防雨形

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名品名
100	—	0.3	LEDD87043L (W) -LS
東芝LED照明器具			
承認	担当	図番	
高井	斎藤	AA2019-58087-03 (1/2)	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)

TOSHIBA

(2019.08. 003) 2019.12. 003

【各制御装置の最大接続台数】

制御 識別	シリーズ名	品名	制御機器型名	電源電圧	接続可能台数
人感 スイッチ	MESL	ON/OFF 端末器	TMURB641A TMURB642A TMURT642B	100	7
		リモコンリレー	TMRR01C TMRR02C	100	26
	E' sWIDE	天井取付形・親器 8A (4線式)	NDG1871 NDG1871-2	100 200	11 -
		天井取付形・親器 3A (4線式)	NDG1821 (WW)	100	10
		屋内壁取付形・親器 3A (4線式)	WDG8041	100	6
		屋外壁取付形・親器 3A (4線式)	NDG1891 NDG1861	100	6
		トイレ天井取付形・ 換気扇連動用	NDG1832 (WW)	100	8
	WIDE-i	トイレ壁取付形・ 換気扇連動用	WDG8062	100	6
		屋内壁取付形 (2線式)	WDG8051	100	4
		屋内壁取付形 (4線式)	DG1871	100	-
	E' sWIDE	屋外壁取付形 (電子式)	OSE1082 OSE1081	100	6

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名	LEDD87043L (W) -LS	
100	-	0.3	品 名	東 芝 L E D 照 明 器 具	
承 認		担 当		図 番	AA2019-58087-03 (2/2)
高 井		斎 藤		東芝ライテック株式会社	
単位	mm	第二角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)