

# TOSHIBA

(2019.08. 003) 2019.09. 003


### 【基本特性】

|             |        |
|-------------|--------|
| 入力電圧 (V)    | AC100  |
| 入力電流 (A)    | 0.117  |
| 器具光束 (lm)   | 800    |
| 消費電力 (W)    | 6.8    |
| 消費効率 (lm/W) | 117.6  |
| 相関色温度 (K)   | 5000   |
| 演色評価数 Ra    | 83     |
| 光源寿命 (時間)   | 40,000 |
| 光束維持率 (%)   | 70     |

※値は保証値ではありません。


※消費効率 は固有エネルギー消費効率の値です。

※周囲温度25℃時の値




埋込み穴寸法

天井取付け厚さ：5mm～25mm



**▲ 安全に関するご注意**

- ・天井埋込み専用器具です。柔らかい天井（ロックウール等）壁面には取り付けないでください。
- ・この器具は下面側のみ防湿・防雨形です。直接、雨・風のあたる場所、湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生・滞留する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス（塩素系ガス・硫黄成分等）・溶液の飛散する場所（温泉地・サウナ・プールなど）オイルミストが発生する場所等には使用しないでください。
- ・絶縁不良、感電の原因となります。
- ・電源端子への送り負荷は6Aまでです。照明器具以外の負荷は接触しないでください。
- ・この器具は5℃～35℃の温度範囲で使用してください。高温で使用するると火災の原因となります。
- ・器具と照射面との距離は0.1m以上置けて使用してください。
- ・指定より近すぎるると照射物（ドアや家具など）の変質、変色、火災の原因となります。
- ・この器具は調光器との併用はできません。誤って使用しますと破損・発煙の原因となります。
- ・安全上LEDを直視することはおやめください。
- ・天井面が凹凸の部分には取り付けないでください。
- ・凹凸面に取り付けの際には、あらかじめテープ等で取付面を平滑処理してから取り付けください。指定以外の取り付けは防水性が損なわれ、絶縁不良、感電の原因となります。
- ・ブローイング工法及びマット敷工法で断熱施工された天井に使用することができません。その他の特殊な断熱施工をされた天井では使用できません。誤った施工をされますと、火災の原因となります。






・M形ダウンライトは住宅の断熱施工天井ではご使用できません。

| 材料種別 | 熱加工方式 |    | 熱抵抗値<br>( $\text{m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$ ) |
|------|-------|----|----------------------------------------------------|
|      | For   | マシ |                                                    |
| SG   | X     | ○  | 4.6以下                                              |
| SGI  | X     | ○  | 6.6以下                                              |
| SB   | ○     | ○  | 6.6以下                                              |

天井埋込専用

屋內・軒下兼用

一般住宅用（公衆浴場取付不可）

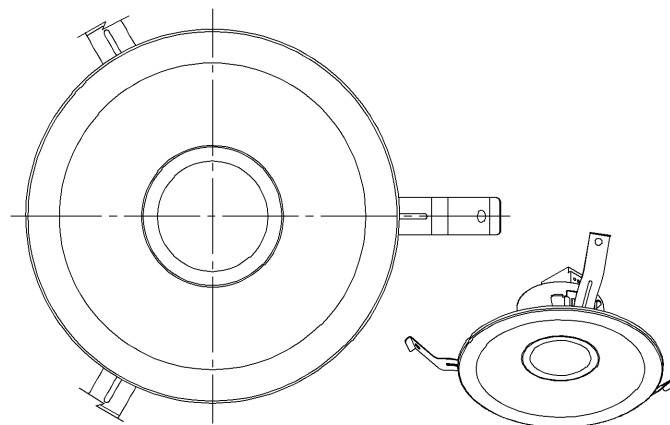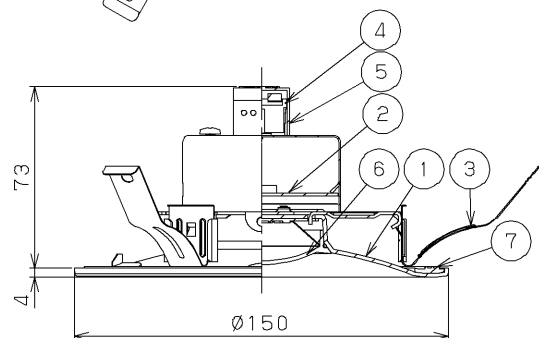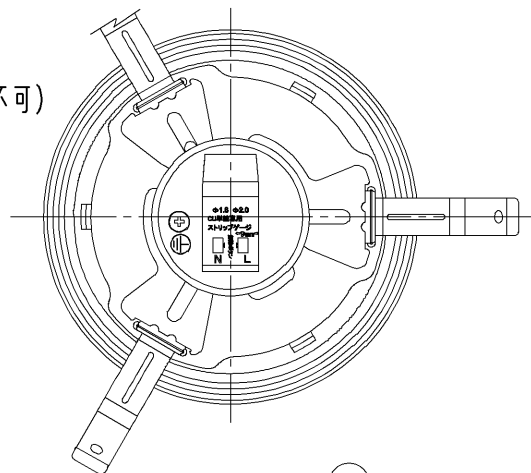

| 部番 | 部品名    | 個数 | 材質              | 摘要                                                             |
|----|--------|----|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | 本体     | 1  | ＡＩＰ（アルミニウム）     | ホ <sup>+</sup> リエステル粉体塗装（ハ <sup>+</sup> ーシ <sup>+</sup> ンホワイト） |
| 2  | 電源ユニット | 1  | －               | －                                                              |
| 3  | 取付けばね  | 3  | SUS（ステンレス鋼）φ0.4 | －                                                              |
| 4  | 端子台    | 1  | －               | －                                                              |
| 5  | 端子台カバー | 1  | SR（シリコーンゴム）     | 灰色                                                             |
| 6  | カバー    | 1  | PC（ポリカーボネート樹脂）  | 拡散                                                             |
| 7  | パッキン   | 1  | SR（シリコーンゴム）     | －                                                              |

パージンホホワイト 参考マンセル値：5.7Y 9.0/0.6

【使用上の注意】

- 1) 光色、商品名、形状、用途、色温度、光束角、照度、寿命、価格、保証、アフターサービス、その他、  
2) 色温度、光束角、照度、寿命、価格、保証、アフターサービス、その他、  
3) 色温度、光束角、照度、寿命、価格、保証、アフターサービス、その他、  
4) 色温度、光束角、照度、寿命、価格、保証、アフターサービス、その他、  
5) 色温度、光束角、照度、寿命、価格、保証、アフターサービス、その他、  
6) 色温度、光束角、照度、寿命、価格、保証、アフターサービス、その他、


【施工上の注意】

- 1) 煙天石9傾  
2) 込井c m斜  
3) 穴取付木以  
4) 寸けー上取  
法厚下の付  
はさや厚可  
のはけさ能  
15にに角  
2 m酸取度  
5 mかり  
5 mかり  
土〜ル付5  
15ウで  
15ウで  
) m mきま  
m m板まで  
m mでなす  
です。は  
です。は

表 1

- ・有機染料で短波長に敏感なもの  
ファー（人口染色毛皮）や透光性塩ビなど
- ・大気中の酸素や水分が接触しやすいもの  
表面積が大きい繊維、フィルム、シート、インク、パウダーなど  
内部への酸素や水分が拡散しやすいゴム、エラストマー、発泡体など  
高温となる状態で照射されるもの

保護等級



高气密

|          |    |
|----------|----|
| ブローイング工法 | SB |
|----------|----|

|      |        |
|------|--------|
| 防水性能 | 防湿・防雨形 |
|------|--------|

|           |       |            |        |                    |                                                                                       |
|-----------|-------|------------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 電圧<br>(V) | 適合ランプ | 質量<br>(kg) | 形<br>名 | LEDD87044N (W) -LS |  |
| 100       | -     | 0.4        | 品<br>名 | 東 芝 L E D 照 明 器 具  |                                                                                       |
| 承 認       |       | 担 当        |        | 図<br>番             | AA2019-58101-02 (1/2)                                                                 |
| 高 井       |       | 斎 藤        |        | 東芝ライテック株式会社        |                                                                                       |
| 単位 mm     | 第三角法  |            |        |                    |                                                                                       |

日本国内専用 (Use only in Japan)

**TOSHIBA**

(2019.08. 003) 2019.09. 003

## 【各制御装置の最大接続台数】

| 制御<br>識別   | シリーズ名    | 品名                    | 制御機器型名                              | 電源電圧       | 接続可能台数  |
|------------|----------|-----------------------|-------------------------------------|------------|---------|
| 人感<br>スイッチ | MESL     | ON/OFF<br>端末器         | TMURB641A<br>TMURB642A<br>TMURT642B | 100        | 7       |
|            |          | リモコンリレー               | TMRR01C<br>TMRR02C                  | 100        | 26      |
|            | E' sWIDE | 天井取付形・親器<br>8A (4線式)  | NDG1871<br>NDG1871-2                | 100<br>200 | 11<br>- |
|            |          | 天井取付形・親器<br>3A (4線式)  | NDG1821 (WW)                        | 100        | 10      |
|            |          | 屋内壁取付形・親器<br>3A (4線式) | WDG8041                             | 100        | 6       |
|            |          | 屋外壁取付形・親器<br>3A (4線式) | NDG1891<br>NDG1861                  | 100        | 6       |
|            |          | トイレ天井取付形・<br>換気扇連動用   | NDG1832 (WW)                        | 100        | 8       |
|            | WIDE-i   | トイレ壁取付形・<br>換気扇連動用    | WDG8062                             | 100        | 6       |
|            |          | 屋内壁取付形<br>(2線式)       | WDG8051                             | 100        | 4       |
|            |          | 屋内壁取付形<br>(4線式)       | DG1871                              | 100        | -       |
|            | E' sWIDE | 屋外壁取付形<br>(電子式)       | OSE1082<br>OSE1081                  | 100        | 6       |

|           |       |                 |        |                    |                                                                                       |
|-----------|-------|-----------------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 電圧<br>(V) | 適合ランプ | 質量<br>(kg)      | 形<br>名 | LEDD87044N (W) -LS |  |
| 100       | -     | 0.4             | 品<br>名 | 東 芝 L E D 照 明 器 具  |                                                                                       |
| 承 認       |       | 担 当             |        | 図<br>番             | AA2019-58101-02 (2/2)                                                                 |
| 高 井       |       | 斎 藤             |        | 東芝ライテック株式会社        |                                                                                       |
| 単位        | mm    | <del>第二角法</del> |        |                    |                                                                                       |

日本国内専用 (Use only in Japan)